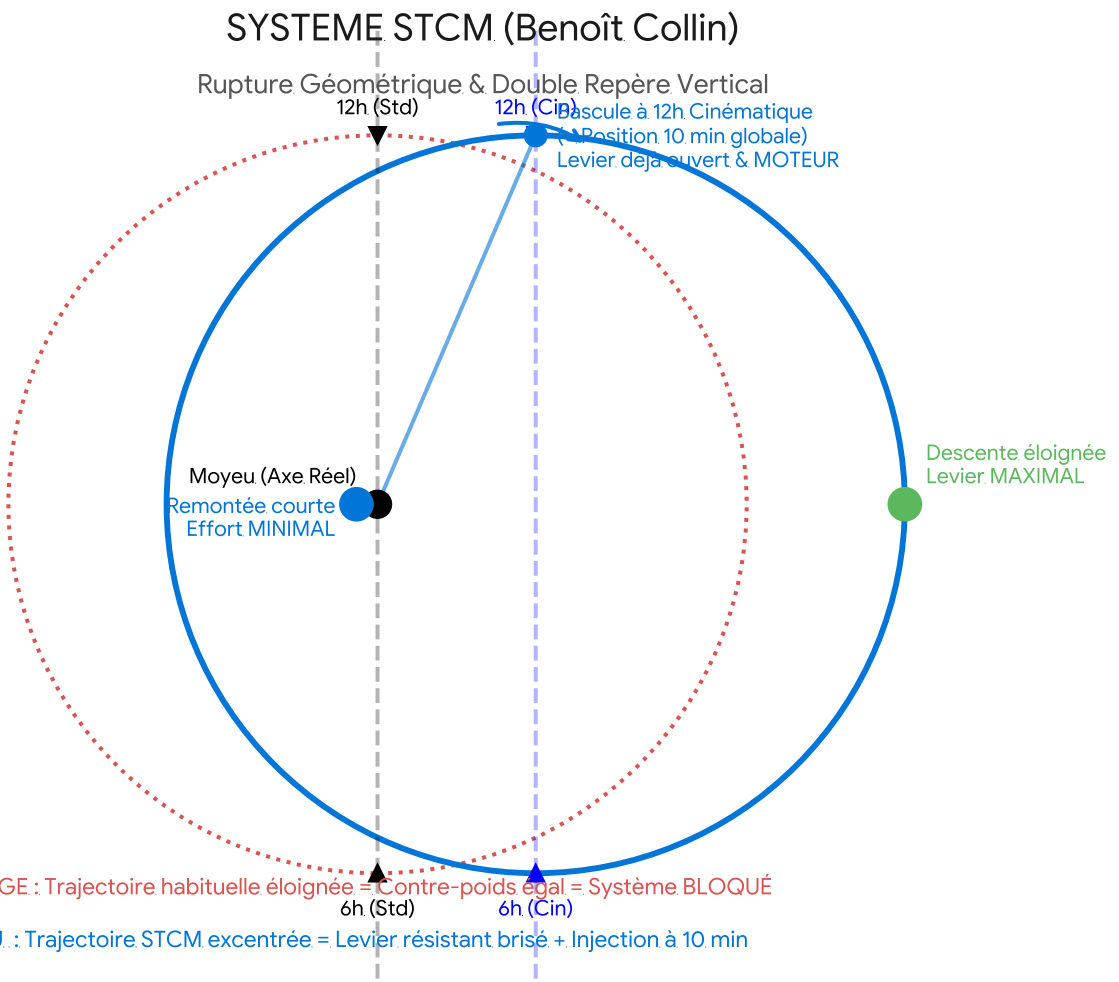


LA CONSÉQUENCE CINÉMATIQUE DU DOUBLE REPÈRE VERTICAL (2 x 6h-12h)

Pour comprendre la rupture géométrique de ce concept, il faut mettre en évidence l'existence de deux repères verticaux totalement indépendants. Le premier est l'axe vertical réel (passant par le moyeu central à gauche), qui définit le centre de rotation physique des bras. Le second est l'axe vertical cinématique, qui forme la ligne de comparaison du passage des masses décalée à droite — qui sont précisément nos 2 x 12h et 6h indépendants —, régissant le chemin imposé aux masses.

L'INNOVATION REPOSE SUR TROIS PILIERS MÉCANIQUES :

• Le double repère excentré : Le système sépare l'axe de rotation physique (le moyeu à gauche) de l'axe de la trajectoire des masses (le rail à droite).

• L'annulation de la résistance (Bleu vs Rouge) : Au lieu de remonter à l'extrême périphérie (ce qui bloque la roue), les masses du STCM remontent au plus près du moyeu central. Le bras de levier résistant est brisé, minimisant l'effort de remontée.

Deed of Civic Donation to Humanity (CC BY-NC-SA 4.0) - Benoît Collin

• L'injection motrice immédiate : Grâce au décalage géométrique, les masses ne retombent pas au point mort vertical (12h réel / 0 min), mais basculent à la position 10 minutes sur le cadran global. La masse commence sa descente sur un levier déjà ouvert et immédiatement moteur.

EN RÉSUMÉ (Rotor-Stator) :

Un rail fixe excentré (stator) guide les poids de manière parfaitement fluide, tandis que les bras du moyeu central (rotor) les entraînent en les laissant coulisser librement. En brisant la symétrie classique, le STCM élimine les points morts pour générer une force motrice continue directement exploitable au moyeu central.

Système de Transfert Circulaire de Masse (STCM / MCTS)
Auteur et inventeur initial : Benoît Collin (Montréal, Québec)

📜 Acte de Donation Civique à l'Humanité (CC BY-NC-SA 4.0)

Par le présent acte, je mets volontairement mes plans techniques et l'architecture cinématique de ce système à la disposition gratuite de la collectivité humaine sous les termes stricts de la licence internationale Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-NC-SA 4.0).

Obligations Légales de la Licence :

• • Attribution obligatoire (BY) : Toute personne, entreprise ou collectivité est libre d'utiliser, de copier, de modifier ou d'améliorer ce mécanisme. Cependant, mon nom, Benoît Collin (Montréal, Québec), doit obligatoirement, de manière visible et inaltérable, être cité comme l’unique auteur et inventeur initial de ce concept (STCM) sur tout support ou document dérivé.

• • Pas d’utilisation commerciale (NC) : Aucune entité privée ou commerciale ne peut s'approprier, vendre, concéder sous licence ou breveter cette technologie pour en tirer un profit exclusif sans mon accord écrit préalable.

• • Partage dans les Mêmes Conditions (SA) : Quiconque modifie, transforme ou développe un travail à partir de ce projet est légalement obligé de distribuer ses modifications ou améliorations sous cette même licence gratuite CC BY-NC-SA 4.0.

- Introduction et Défi Cinématique Mondial qu'on pourrait aussi aisément intitulé :

Quand la Géométrie Cinématique défie la Thermodynamique.

Il est souvent vrai que l'histoire des sciences s'est construite sur des certitudes théoriques nessessaire mais parfois sur des murs dogmatiques... que par chance; la hardiesse cognitive des ingénieux de ce monde a souvent fini par faire s'écrouler.

Cela est particulièrement vrai lorsqu'on oppose et brandit de façon insensée la rigidité des lois de la thermodynamique à un dilemme scientifique jamais réslolu et relié aux roues perpétuelles connues, alors que le problème de ces roues releve clairement de de leurs asymétrie cinématique et ce; des leurs conceptions.

Il m'apparaît d'emblée évident qu'avant de vous donner ce concept relativement simple, nous allons apriori bien devoir prendre le taureau par les cornes et bien clarifier le problème des échecs de tout les roues perpétuelles connues :

La science théorique en a convenu et affirme avec force que c'était impossible, car cela irait entre autres... à l'encontre des lois de la thermodynamique,

Alors qu'il serait plus simple et honnête de simplement reconnaître que toutes ces approches passées, vues et

examinées de près, menaient tous inévitablement à des échecs à cause et

pour cause de leurs conceptions mécaniques défaillantes.

Vous savez que d'avoir abondamment échoué dans le passé ne prouve que l'échec de la méthode, et qu'on ne réussit jamais en refaisant les même erreur...

Gardons à l'esprit que c'est bien ce type de dogme barriere qui, il n'y a pas si longtemps... nous avait tous convaincus qu'une masse pesant plus lourd que l'air ne pourra jamais...

Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous, que si la masse a pu prendre l'air, que c'est par; ingénierie, tout simplement.

Et ça ! L'ingénierie ; c'est exactement ce que l'humanité a entre ces deux oreilles humaines quand elles s'y attarde un tant soi peu...

Comme vous savez, nos représentants scientifiques actuels postulent entre autres, qu'un mécanisme ne peut pas créer à partir de rien, et que les frottements dissipent inévitablement l'effort sous forme de pertes de chaleur — un des arguments scientifiques pourtant complètement insensé, à ma connaissance, pour des structures appelées à tourner à basse vitesse et qui ne partiraient sûrement pas de rien, dailleurs une telle chose n'est pas proposée ici ni a ma connaissance dans

touts ces structure déja connues,

Le fait de décreter l'impossibilité scientifique d'un tel système a cause des lois de la thermodynamique- (alors que le problème est

clairement d'ordre de géometrie cinématique chose abondament illustre au court de la suite logique de ces simple dessins manuscrits)- fausse malheureusement les cartes sur la compréhension fondamentale de l'échec de ces roues dites perpétuelles, semble dissuader toute recherche sérieuse et surtout; fait totalement fi du rôle, voire même de l'existence des inventeurs, des ingénieurs et des ingénieux de ce monde dont l'art consiste précisément et effectivement à concevoir des mécanismes capables de corriger ou parfois; de renverser les dogmes scientifiques de leurs époques, et de corriger les erreurs de conception du passé pour trouver des solutions simples et concrètes tel que simplement décrit dans cet ouvrage de défi cinématique lancé et donné aux ingénieux-ses de ce monde.

En réalité, là où la science voit une barrière physique inviolable soi-disant liée aux lois de la thermodynamique (l'obstacle historique) nous le verrons bien assez tôt dans cet ouvrage que toutes ces roues connues dites perpétuelles s'avère plutôt inopérationnel à cause d'asymétries cinématiques et géométriques, détail suffisamment illustré dans cet ouvrage.

En l'occurrence, j'affirme et démontre clairement et simplement que les échecs passés de toutes ces roues dites perpétuelles ne prouvent absolument pas une impossibilité physique, mais plutôt une mauvaise approche et gestion de la géométrie cinématique requise : un déséquilibre initial trop faible et une asymétrie

circulaire, comme nous le verrons plus loin, annulent systématiquement le couple lors du passage des points morts.

Ce qui m'amène à me questionner sur l'existence même de ces structures dites ou se voulant perpétuelles mais devant fonctionner sous cloche car ne produisant que 0 couple, donc ne supportant aucune résistance, et avec de simples démonstration a l'appuie n'échouent pas du tout pour les raisons qu'on nous en donne paresseusement....

C'est pourquoi l'architecture cinématique que je m'apprête à vous dévoiler démontre et expose du coup nos érreur passées qui visait manifestement qu'a rechercher du mouvement perpétuel.... Alors qu'il fallait plutot rechercher a creer de la force motrice directement utilisable au moyeu....et non juste du mouvement a 0 couple inutilement perpétuel....

J'offres ce concept d'une simplicité et d'une logique pourtant évidentes et qui a le mérite de tracer la différence entre entre

chercher a creer du mouvement inutilement perpétuel tel que nous le connaissons et la différence entre chercher a extraire de la force motrice au moyeu et ce; de façon beaucoup plus simple, logique et comparativement moins dispendieuse a faire que nos actuel roue inutilement perpétuelles tout ca en se dispensant aisément de toute équation algébrique complexe pour être pleinement compris.

Loin d'être une usine à gaz, ce concept est d'une telle évidence qu'un simple machiniste-soudeur, et même Monsieur et Madame Tout-le-Monde s'interressant un tant soi peu au sujet et je dirais même les ados de 15 ans devraient en saisir toute la mécanique et en comprendre la logique tant elle est simple. »

- Tout d'abord prenons bien le taureau par les Cornes... et posons cette question :

Pourquoi toutes les roues perpétuelles connues échouent-elles à générer un couple utile ?

Pour comprendre pourquoi les systèmes gravitationnels classiques demeurent inopérants ou incapables de produire une force motrice exploitable au moyeu, il faut analyser précisément la géométrie de leur déséquilibre.

Dans les roues connues, l'échec ne vient pas uniquement de la faiblesse du déséquilibre en soi — car même un faible

déséquilibre, s'il est combiné à une distance adéquate (un bras de levier suffisant) par rapport au moyeu, peut parfaitement générer une faible force motrice initiale tel qu'on le verra plus loin à la (fig. 10). Mais les trois erreurs répétitives de ces structures proviennent plutôt :

- D'une détermination trop faible du déséquilibre.
- D'une approche asymétrique des mécanismes de transfert.
- De configurations géométriques asymétriques (fig. 6) et brisées habituellement tentées pour forcer le passage des points morts critiques de 6h et 12h.

Ces approches mécaniques complexes et contre-productives finissent systématiquement par créer des forces opposées (des contre-couples) qui viennent neutraliser le couple au centre du moyeu, provoquant l'immobilisation de la roue.

Et c'est précisément ici — un aspect fondamental qui s'éclairera à la lecture des schémas — que ce principe du cercle cinématique parfait se distingue.

Contrairement à toutes les cinématiques inopérantes connues, ce cercle comme nous le verrons plus loin verrouille une trajectoire parfaitement circulaire, fluide et continue pour l'ensemble des quatre masses, empêchant le couple de s'annuler au centre du moyeu.

Pour appréhender la nature de ces forces et comprendre comment naît le point mort avant d'être corrigé avec le STCM s 'agissant d'un concept simple, je ne vais pas vous étourdire avec des prouesse de beau grand mots compliquer cela n'est pas necessaire ni utile a ce stade ci,

Vous n'avez pas du tout besoin d'algebre ou d'etre spécialiser en quoi que ce soit, le simple bon sens suffit pour comprendre et voir par vous meme si un bras de levier est plus lourd a droite qu'a

gauche et pour ca vous n'avez meme pas besoin non plus d'etre un mathematicien...


Nous arrivons plus bas au premier dessin commencons par examiner la simplicité de cette dynamique à travers notre première série de schémas :

- Figure 1 : Illustration d'un système de masses en état d'équilibre statique parfait.

- Figure 2 : Introduction d'un léger déséquilibre et c'est justement l'insuffisance de ce déséquilibre qui cause problème lorsque l'on parle de générer un mouvement.

Les roues perpétuelles connues comptent sur une proportion encore plus faible que la fig. 2 que j'ai voulu bien démarquer de la


figure 1.

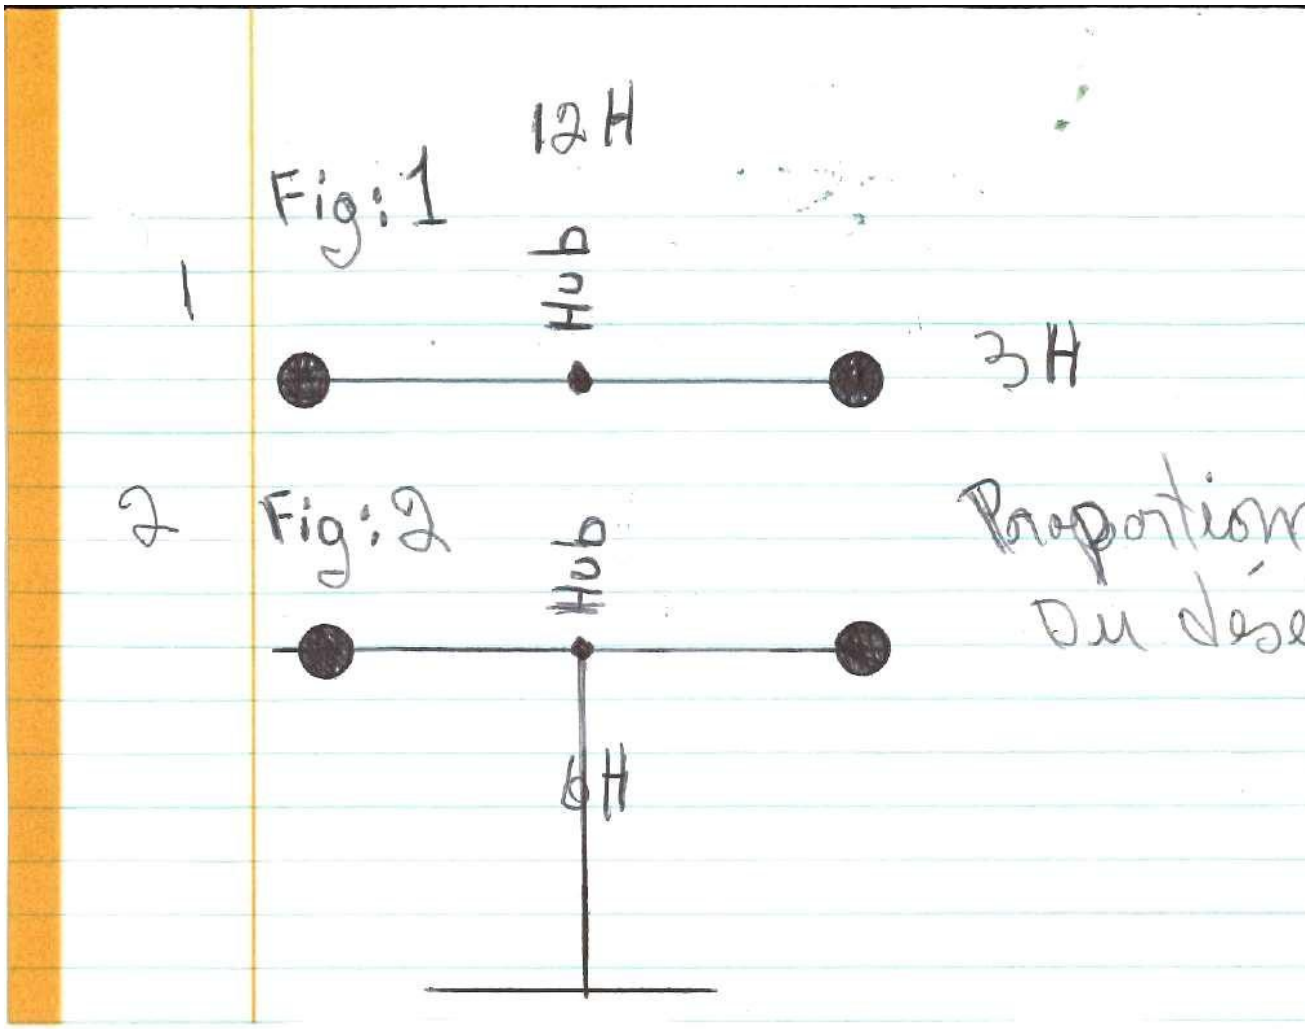

Les roues perpétuel connut compte sur une proportion encore plus faible que la fig 2 que jai voulu bien démarquer de la figure 1 d'équilibre pour provoquer évidement juste un tres faible

désequilibre...

a la fug 3 nous voyons une axe de 8 cm et a la fig 4
nous voyons le diametre rotatif de l'axe de 8 cm

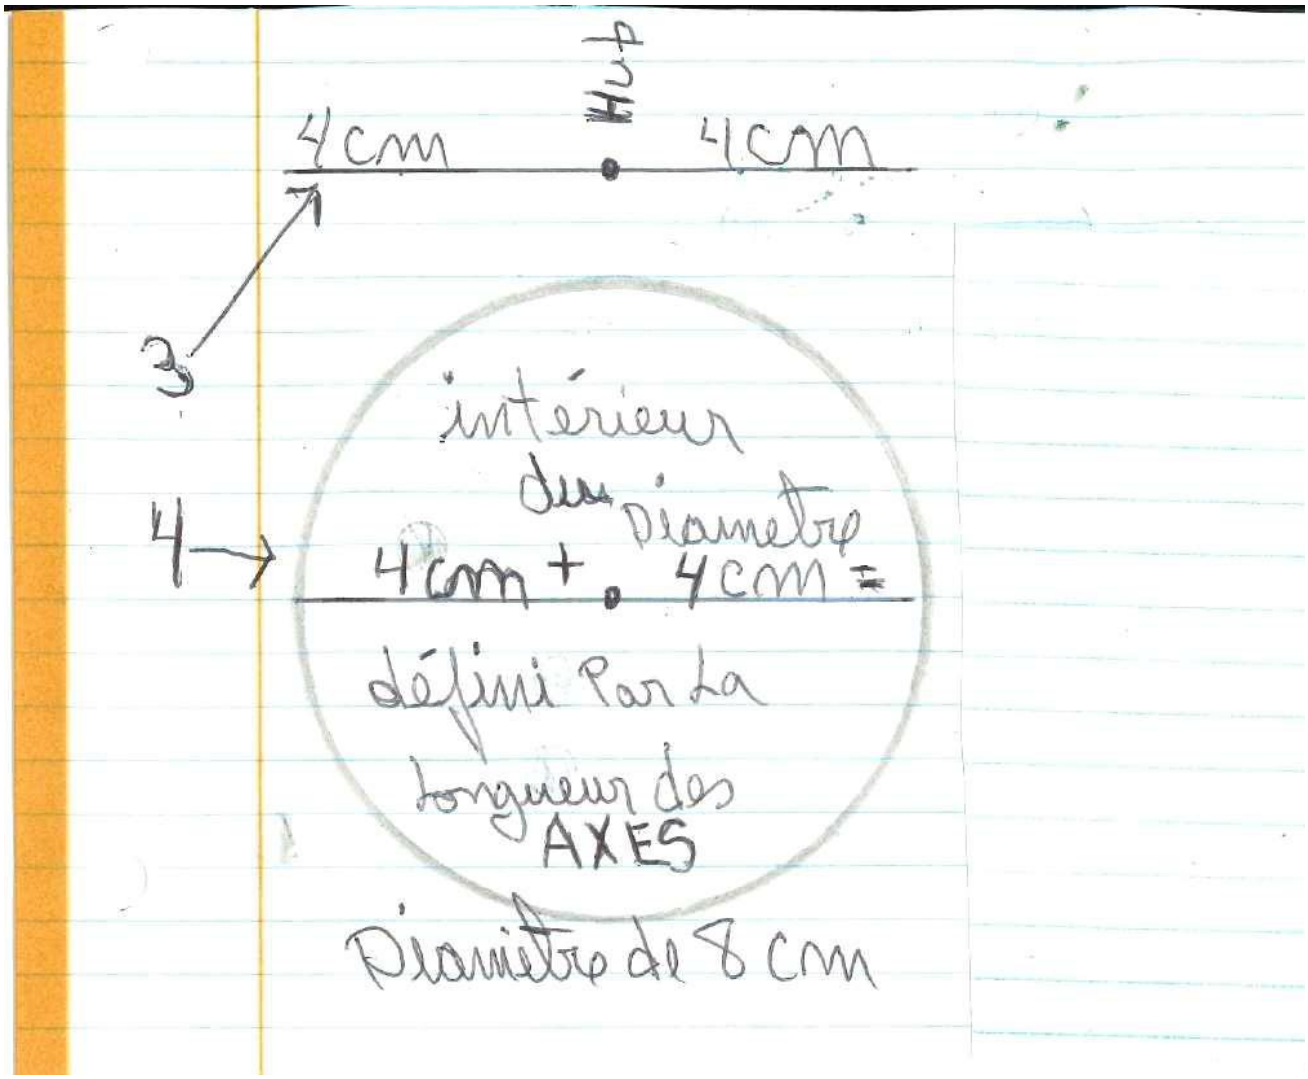



Ici plus bas a la fig 5 nous avons reproduit la cinematique de la roue d'Aldo Costa puisquelle existe déja et est tres représentatives des approches cinématiques existentes et tres

faiblement déséquilibrer et par souci de simplicité me suis limiter qu'a 4 axes...

Ici nous voyons clairement sur quoi compte cette approche cinématique pour faire tourner cette roue ou structure a 4 axes... en bas de fig 2 qui elle illustre sur quoi table fig 5 plus bas

Voir FIG 2...

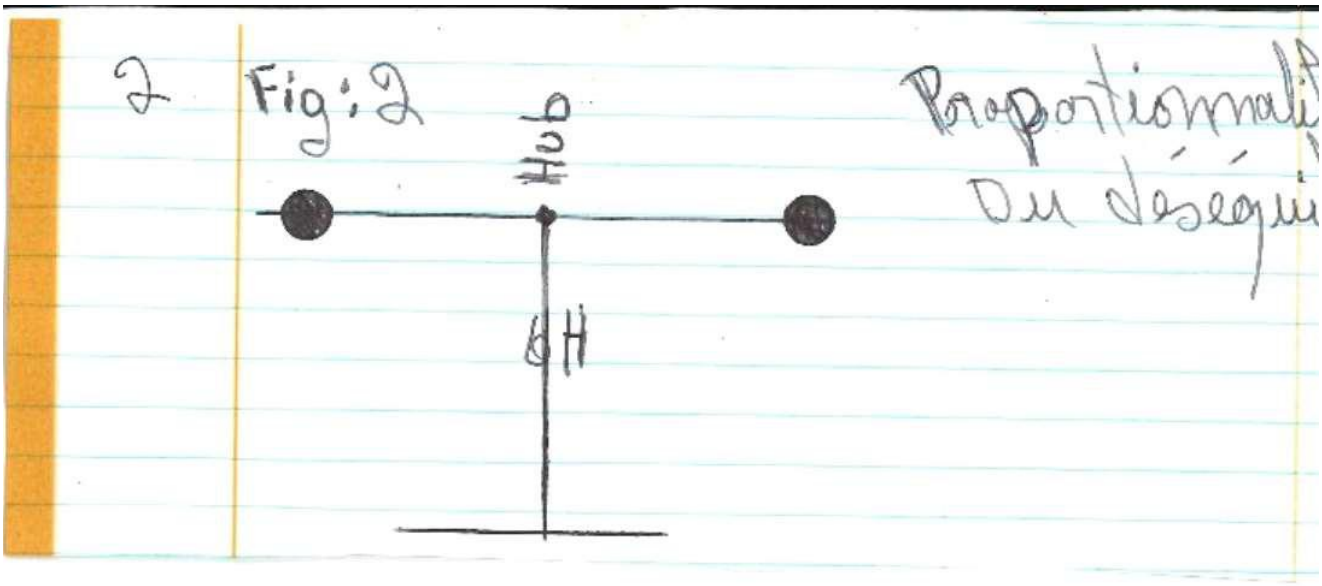

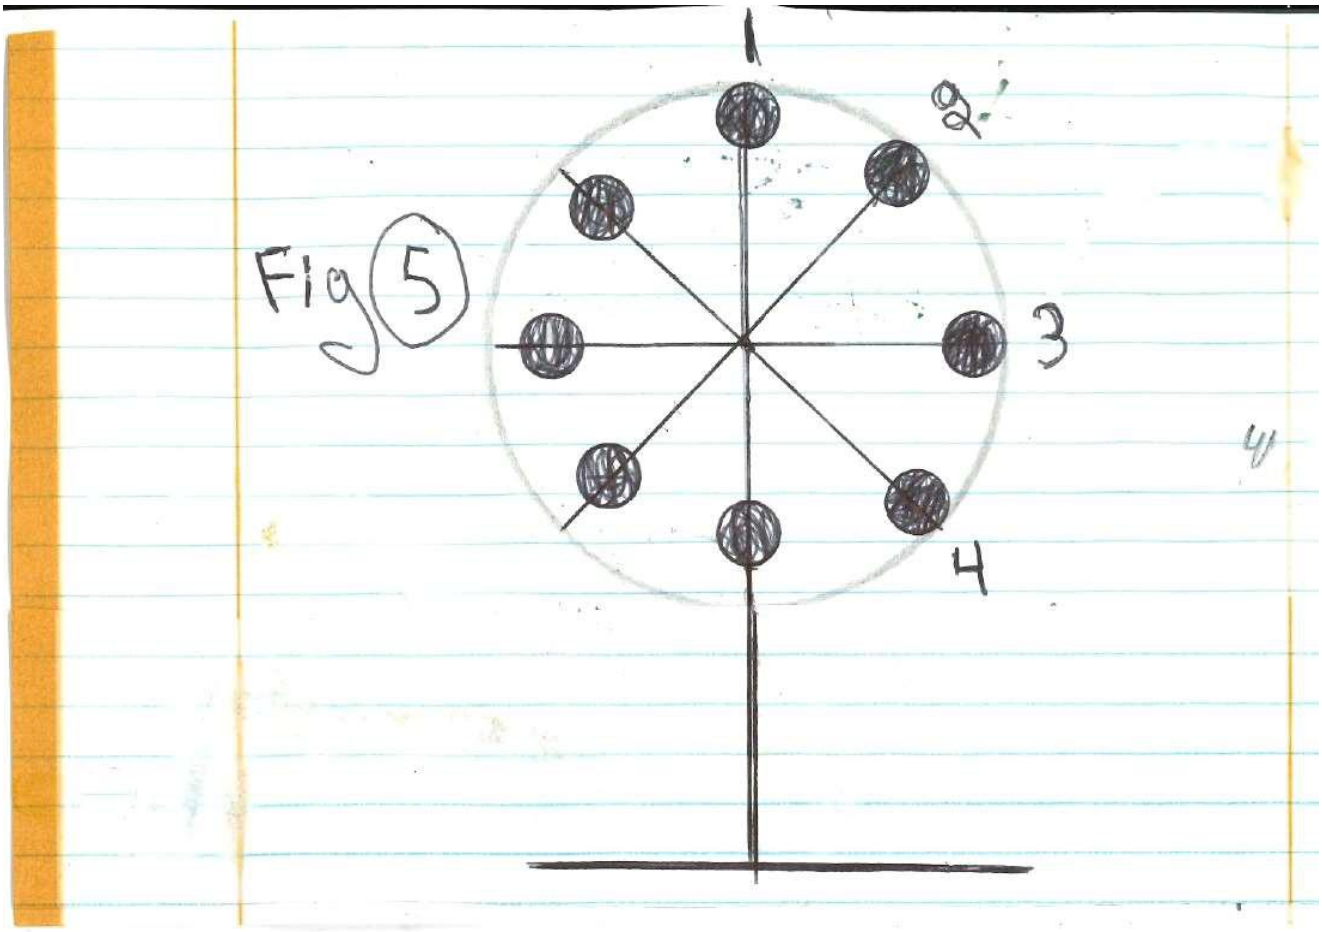


évidement je n'ai pas illustrer les mecanisme qui releve les masses a 6 et 12h demandant de l'énergie pour soulever ces 2 masse simultanement et proquant ainsi une resistance conséquente, mais la vrai roue d'Aldo Costa dispose de 64 axes 128 masses ... ce qui soutend qu'il y a quand meme 31 masse plus lourde a droite
en appuie, mais une telle approche avec juste 4 axes comme dessiner ici ne fonctionerait clairement pas.

Comme on voit c'est sans trop d'explication qu'on comprend l'éffet du déséquilibre dans cette structure on voit bien que ca tourne a droite c'est simple et ca manque pas d'ingéniosité a quelque part si ca serait pas du dileme rencontrer a 6 et 12h... cette structure tournerait et produirait dans cette proportion de déséquilibre un faible couple au centre,

Toujours en demeurant a 4 axes plus bas a Fig; 5.5 ameliorons la cinematique d'Aldo Costa...

12H Fig 5.5

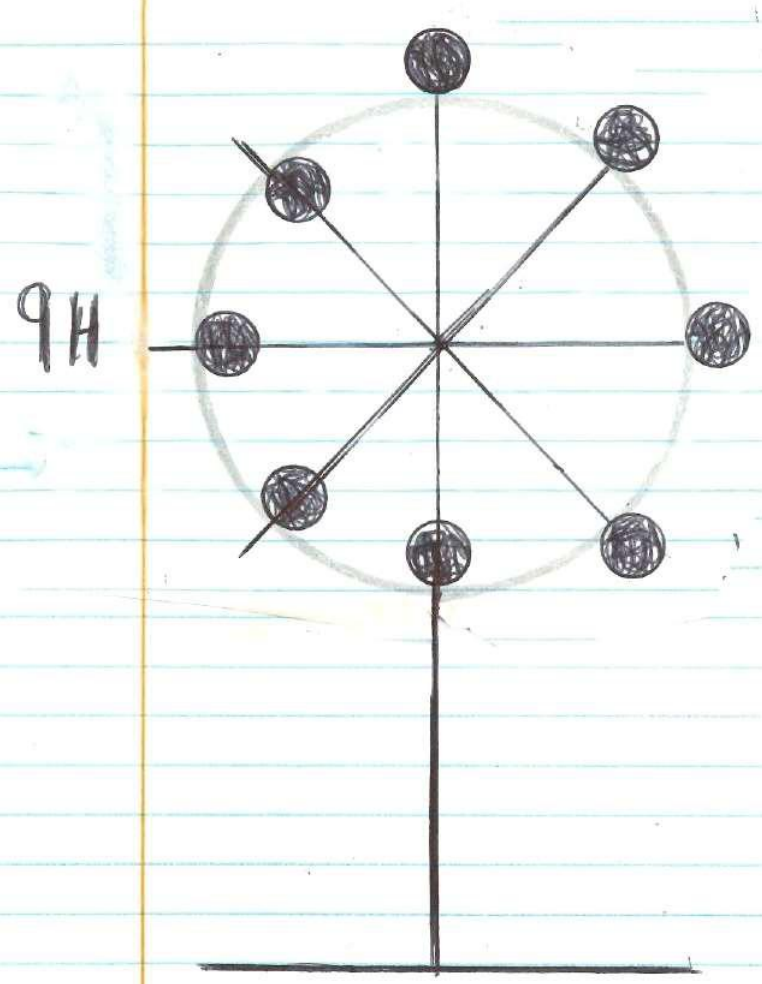


Ainsi meme avec le dileme mal résolut a 6 et 12h Aldo Costa aurait eut une roue faiblement motrice ou lieu de juste une roue capricieusement perpetuel....

Remarquons que jai dut faire sortir nos masse qui descendent a droite du diametre centrer en rapport au moyeu et que jai dut tricher en rallogant les 3 axe a gauche... ce qui supose que les axes de droite auraient été aussi été rallonger comme a gauche...

Maintenant regardons la trajectoire des masse des roue perpétuelle du type Aldo Costa

Ici a la fig 6 est tracer la trajectoire des masse de gauche et la trajectoire de masse de droite en reference a la figure no 5 et aux principale roue perpetuelle connut

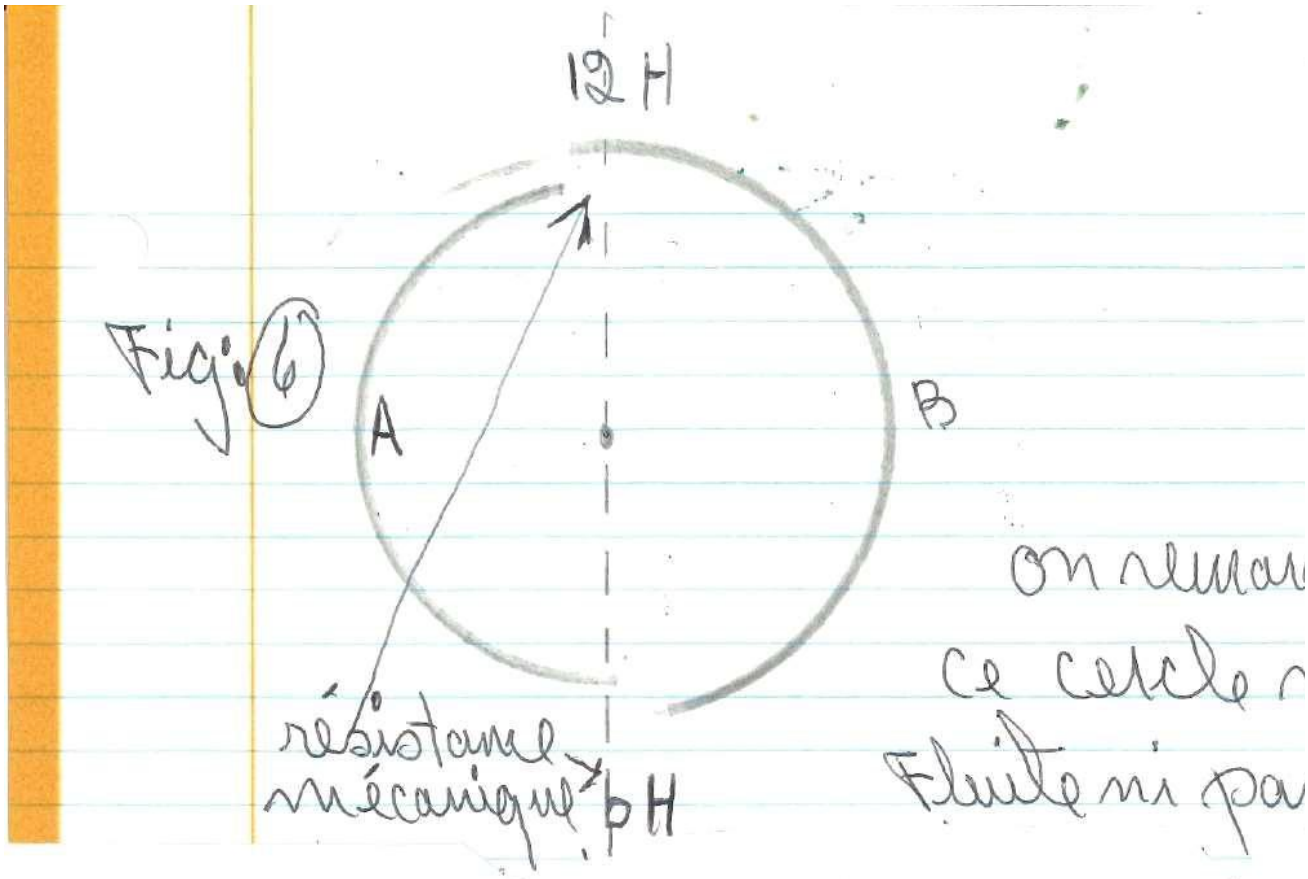

cette cinematique reste simple a comprendre mais on voit clairement le défie poser a 6 et 12h de ces 2 diametres differents et toujours mal résolut dans les roue perpetuelle connut...

Fig; no 7 plus bas ; c'est ici que nous devons comprendre que pour qu'une roue perpetuel tel que nous les connaissons fonctionnent; le cercle doit etres diviser a la perfection et vraiment rien de moins....


Car si diviser une roue par 2 est assez aiser, par 4 c'est 2 fois moin aiser, par 8 encore moins et par 64 c'est encore 3 fois plus complexe que par 8 et d'un diametre de 18 metre tel la roue

d'Aldo Costa ca releve de l'orfeverie...

il est peu probable qu'un humain reussisse cet exploit sans l'aide d'outils de precision du niveau des outils utiliser pour faire des satelite car une tel roue ne pourra pas obtimiser le peu de gain quelles préétablissent tous cinematiquement parlant au départ sans une parfaite équilibre entre tous ces axes...

2 AXES


Fig-7

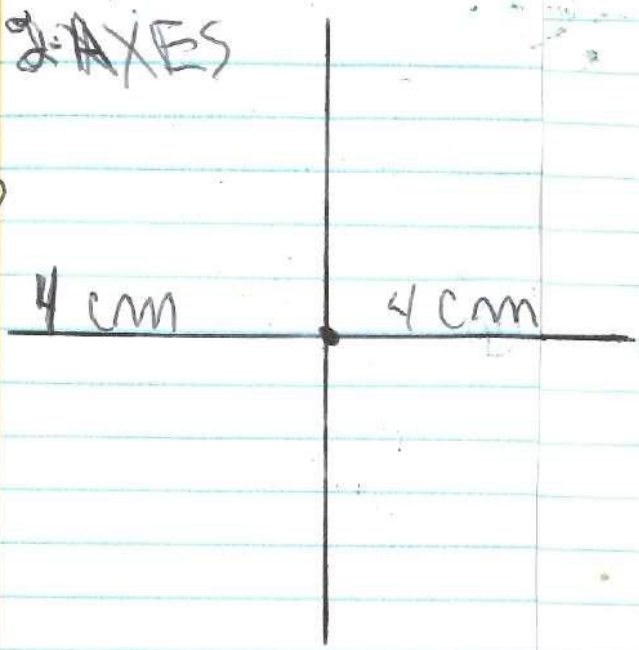

4 AXES

Perfection équilibre

Fig-8

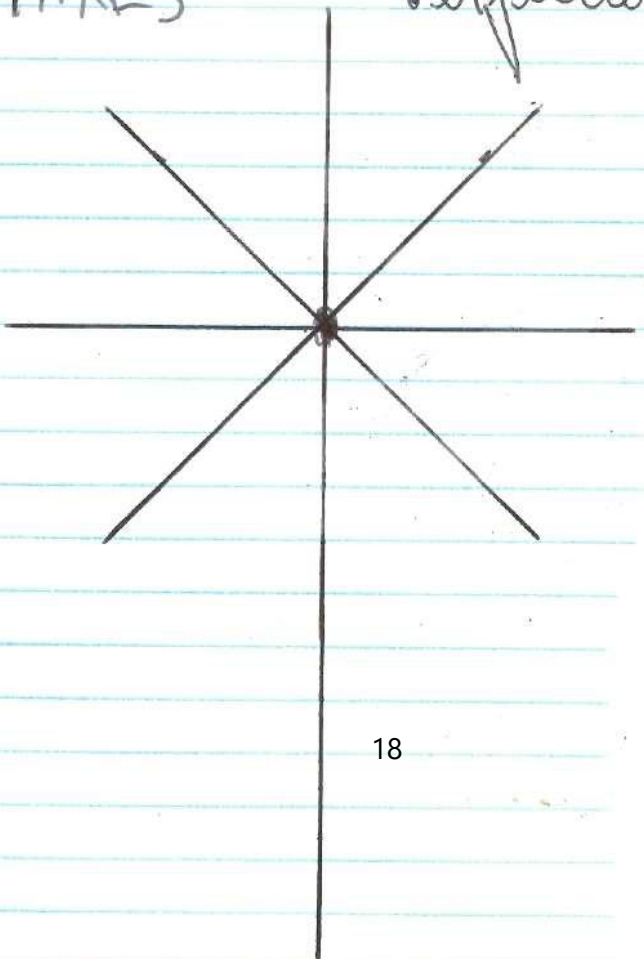

Maintenant que nous comprenons que le déséquilibre de départ des roue perpetuelle connut étant tres faible... l'équilibre entre chacune des axes doit etre rigoureusement parfaite et ce; c'est sans meme parler du dileme de ces deux cerles differents rencontrer a 6 et 12 h...


Je concidere que la roue d'Aldo Costa n'est pas sans mérites malgré son succes mitigé car elle reste et demeure tres instructive en ce sens quelle indique une aproche pour créer un déséquilibre permanent a l'interieur d'une structure rotative appeller a etre perpetuelle mais si cette aproche est exact pour creer du mouvement perpetuel de par sa cinématique elle interdit cepandant toute production de couple puisqu'une une tel roue meme reussit selon nos approches cinématiques actuelles... ne pourra fonctionner que sous cloche puisqu'elle ne produira aucun couple, il est normal qu'une simple petite résistence ou frottement finisse par l'arreter...

Mais ce que cette roue nous enseigne puisque nous pouvons en identifier les 2 principale érreurs c est a dire un trop faible déséquilibre initilement induit et la fluidité circulaire briser du diametre circulaire different des masses a 6 et 12 h dans lequel les masses devraient évoluer fluidement et circulairement sans

traficotage contreproductif a 6 et 12 h...

Quand nous voyons Les érreur ne voyons nous pas aussi en partie des solution ?

Si nous voyons le trop faible déséquilibre cinématique induit des roue connut voir fig 2

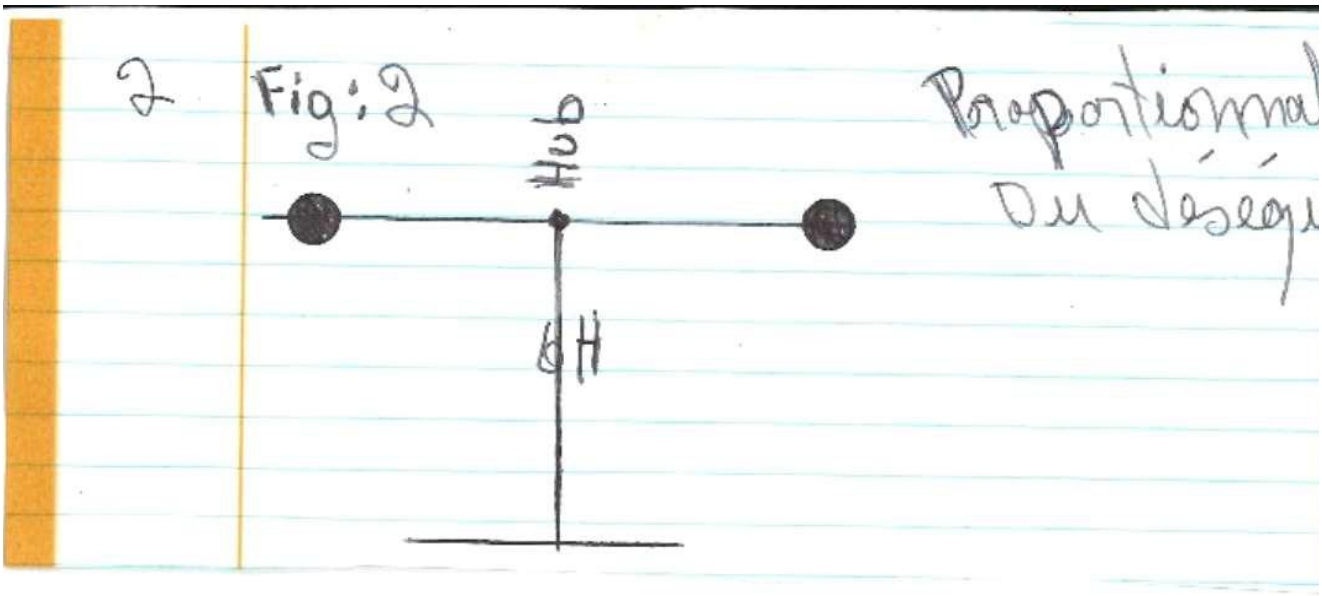

Nous pouvons imaginer les solutions en autants de bien identifier les problemes..

Pensons juste a une balance et

Repensons le désiquilibre tel qu'il doit d'abord etre appréhender a partir de ces 3 figure toute simple a comprendre.

dessin du VOLET no I

Principe de base

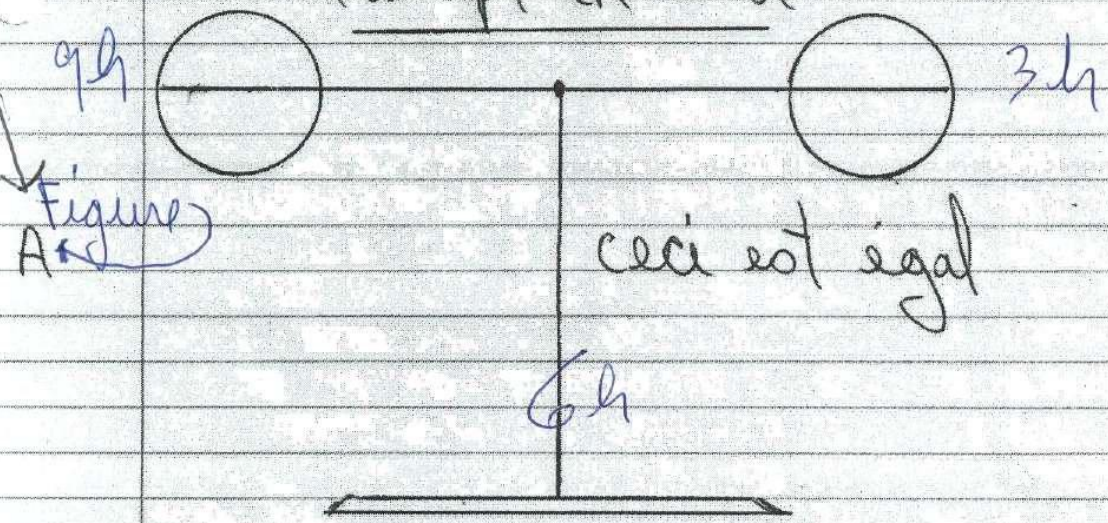


Figure A

ceci est égal


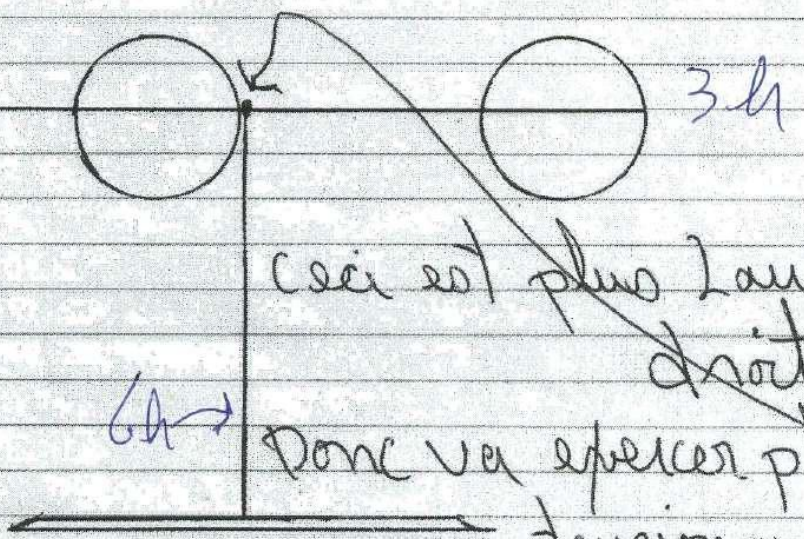


Figure B

ceci est plus lourd à droite.

Donc va exercer plus de tension au centre

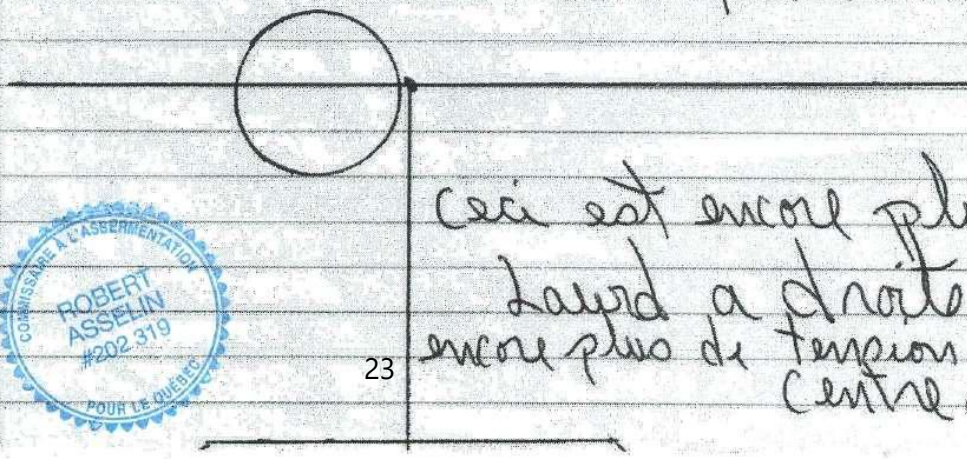

C

ceci est encore plus lourd à droite... encore plus de tension au centre...

COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION
ROBERT ASSELIN
#202 319
POUR LE QUÉBEC

comme vous voyez ici cette cinématique de base ne fait pas qu'éffleurer le déséquilibre comme tout les roue perpetuelle connues...

Mais accentue ainsi au maximum le déséquilibre de tel sorte que ce qui descend a droite soit véritablement plus lourd que ce qui remontera a gauche...

A partir de B et C on peut remarquer que la masses de gauche est tout pret du moyeu et la masse de droite est le plus loin du moyeu central en position 9 et 3 h

Cette cinématique de départ n'a rien a voir avec nos roue perpetuel connut et pourtant c'est bien cette cinématique

q

ue l'on devrait s,attendre de voir, non pour tenter de creer du mouvement inutilement perpetuelle mais de la véritable force motrice perpétuelle au centre moyeu...

Une structure rotative concu pour tourner plus lourdement a droite que ce qui monte a gauche est ce que nous devrions en attendre mais a condition seulement (et les roue perpetuel connut le confirme) que ce qui descend a droite soit véritablement plus lourd que ce qui monte a gauche et ca!

ca dépend

principalement de la distance des masse en rapport au moyeu...


Il serait logique que si on veut vraiment creer du couple on va des le départ rotatif raprocher la masse de gauche tout pres du moyeu

tel qu on le voit aux dessins précedents... ici , il est crucial de comprendre la prochaine page...

Donc:

Partant de ce qui précède:
Si on devait faire un tau
complet de 360° en partant de
position horizontal c'est à d
correspondant à 9h et 3
manière à faire revenir ce
exactement à leur menu
de départ... nous procéd
comme ce qui suit:

en haut

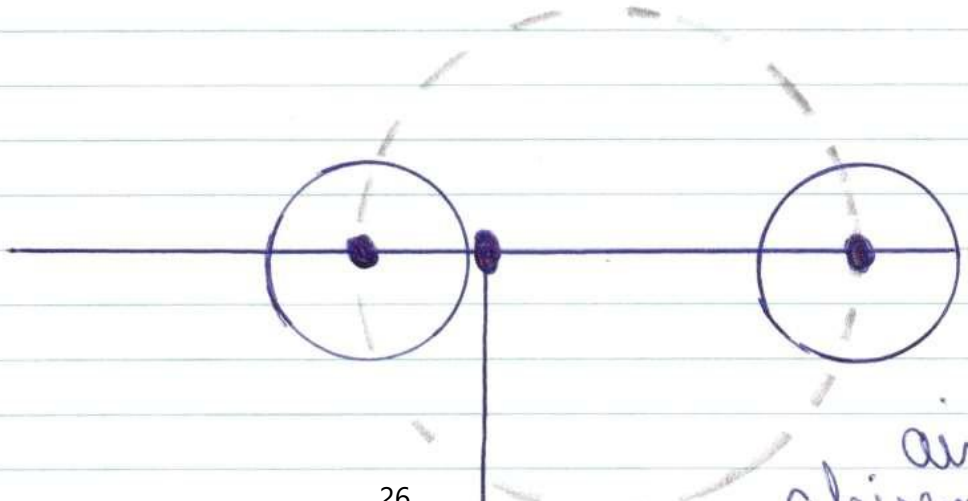

ainsi
clairement
masse chacun
devraient
passer

Comment ?

Prenez les centre de vos 2 masses exactement a la position horizontale 9 et 3 h mesurer cette distence et diviser par 2 placer votre compas au centre toujour sur cette ligne 9 et 3 h et refermer le cercle sur vos 2 centre cela vous indique par ou ces masses devrons cinématiquement passer pour faire un tour complet et revenir dans leurs meme position de départ...

C'est cette cinématique ou chemin possible ou des le départ on voit un réel et flagrant désequilibre ou tout ce qui descend a droite est pas sensiblement du meme poids le rendant a peine perpétuel mais nettement plus lourd que ce qui monte a gauche...

Deja avec cette cinématique on voit la différence d'intention on voit des le depart l'intention tres visible du bras de levier particulierement a 9 et 3 h...

Remarquer cette cinématique pour constater qu'ici nous ne somme pas dans la recherche du mouvement perpetuel inutile mais réellement de force motrice au centre moyeu avantgeusement utilisable...

Nous devons nous poser cette question comment une roue parce que évidement ca tourne, peut devenir motrice de par sa propre gestion des masses ?

et a cette question la meilleur réponse a été une roue ou tous ce

qui descent est, ou; devient considerablement plus lourd que tout ce qui monte a gauche ainsi on obtiendrait de la force motrice au

centre mais personne n'a reussi vraiment...


Qu'es ce qu'une roue perpétuelle ?

Et bien c'est une roue ou on table trop faiblement a la base sur le déséquilibre et duquel le cercle rotatif des masse se brise a 6 et 12h dans deux diametre differents... ce qui fait que; soit elle ne fonctionne pas ou; soit quelle devra etre mit sous cloche ne produisant aucun couple autre que celui nessessaire a son propre mouvement ainsi; ces strutures dites roues ne tolerent aucun frottement aucune résistence et ca! c'est exactement ce qu'on a fini par appeler roue perpétuelle...

maintenant revenons a la fig no 6 et souvenez vous de nos 2 diametre différents de la trajectoire circulaire des masses briser a 6 et 12 h a la précedente fig; 5 et 5.5

faute d'avoir le meme diametre illustrer ici


Trajectoire circulaire des masse de gauche et de droite briser a 6 et 12 h

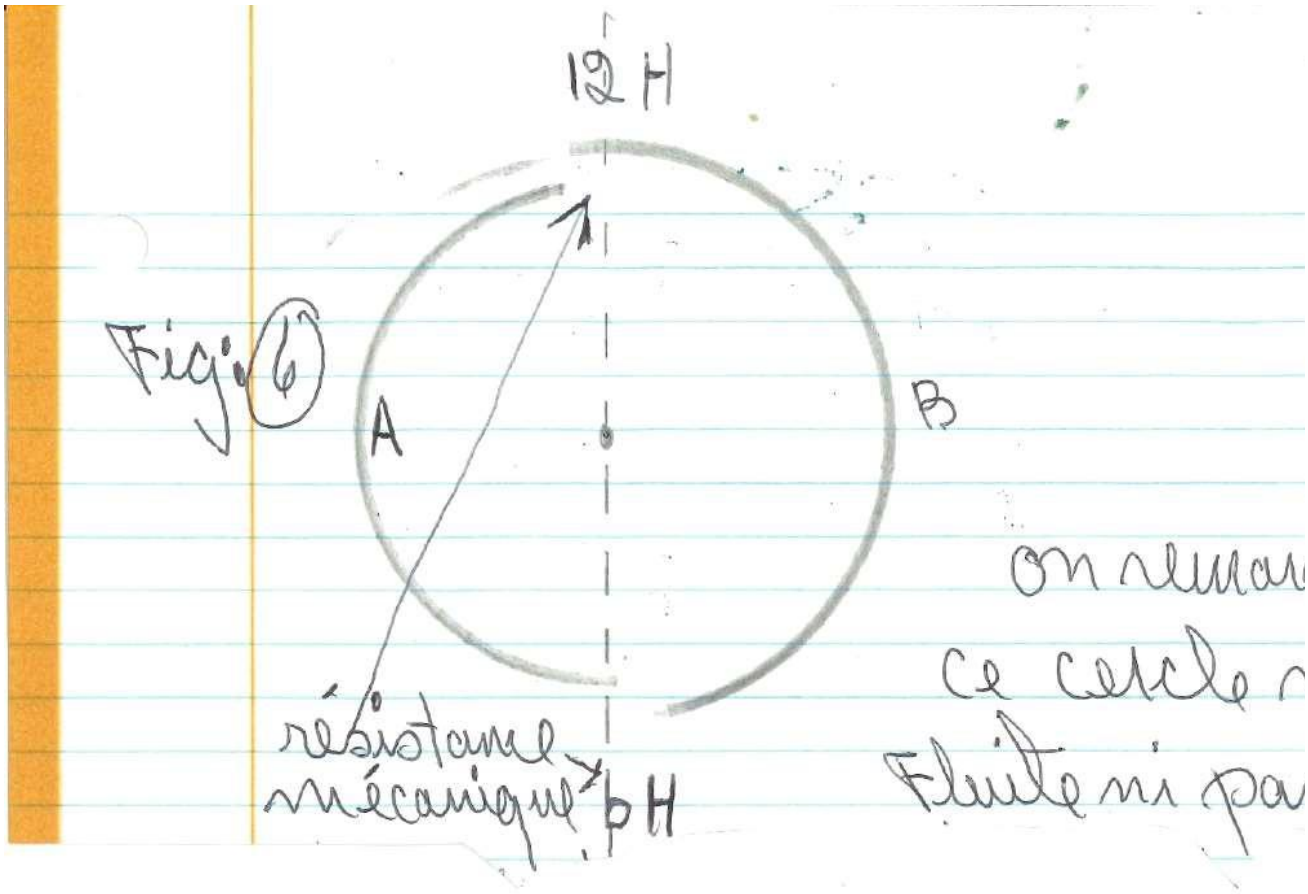


C'est justement cette cinématique que réflete l'ensemble des roue connut et tres bien représenter par la roue d'Aldo Costa réduite ici qu' a 4 axes de la fig no 5

(noter que mes explication ne sont en aucun cas une critique a charge de l'oeuvre d'Aldo Coste au contraire cette roue nous fourni mine de rien les indices et

l' information cinématique du comment mieux proceder...)
ici

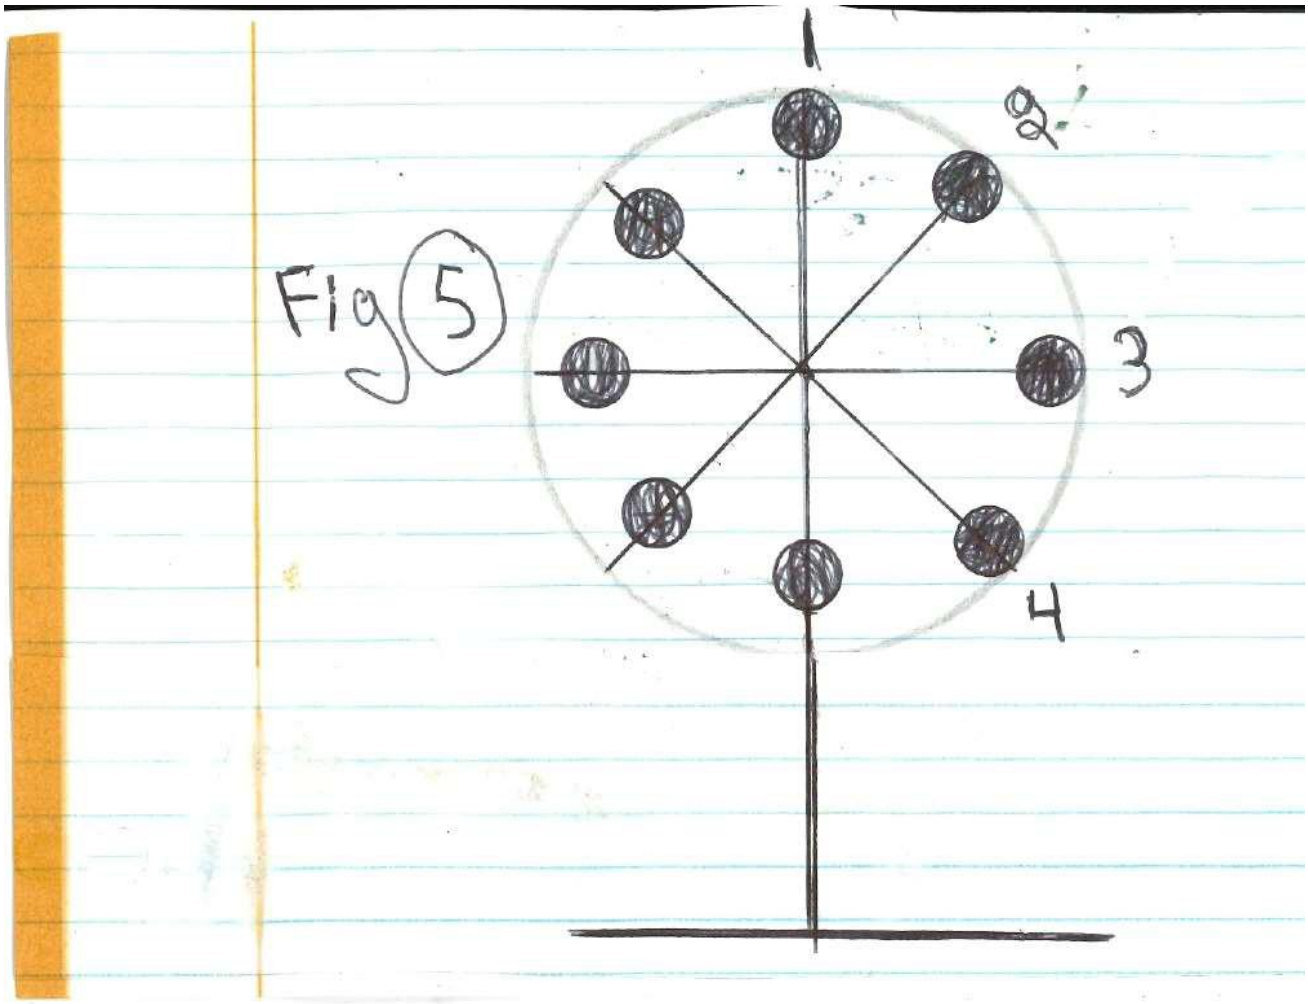


si a la base cette cinematique de la fig no 5 découle de ca; plus bas a la fig no 2

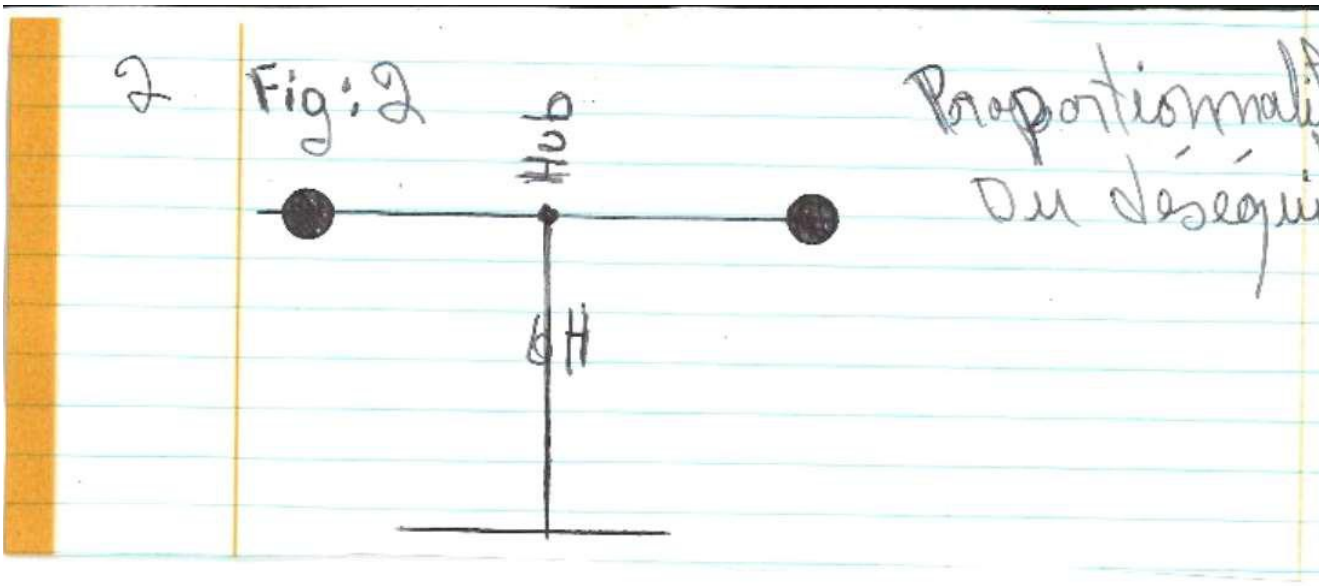

Nous pouvons reprendre ces meme proportions et approcher le dileme autrement que de mal tricher a 6 et 12 h

Voyons voir a la prochaine figure no 10 ,

en tracant un cercle a partir du centre de nos 2 masses (1 étant le moyeu central et 2 est le point de mon compas pour tracer ce cercle...) et en contraignant les masses a évoluer que dans ce cercle nous obtenons un cercle parfait sans les graves inconvénients a 6 et 12h que l'on retrouve chez les roues perpetuelle connut...

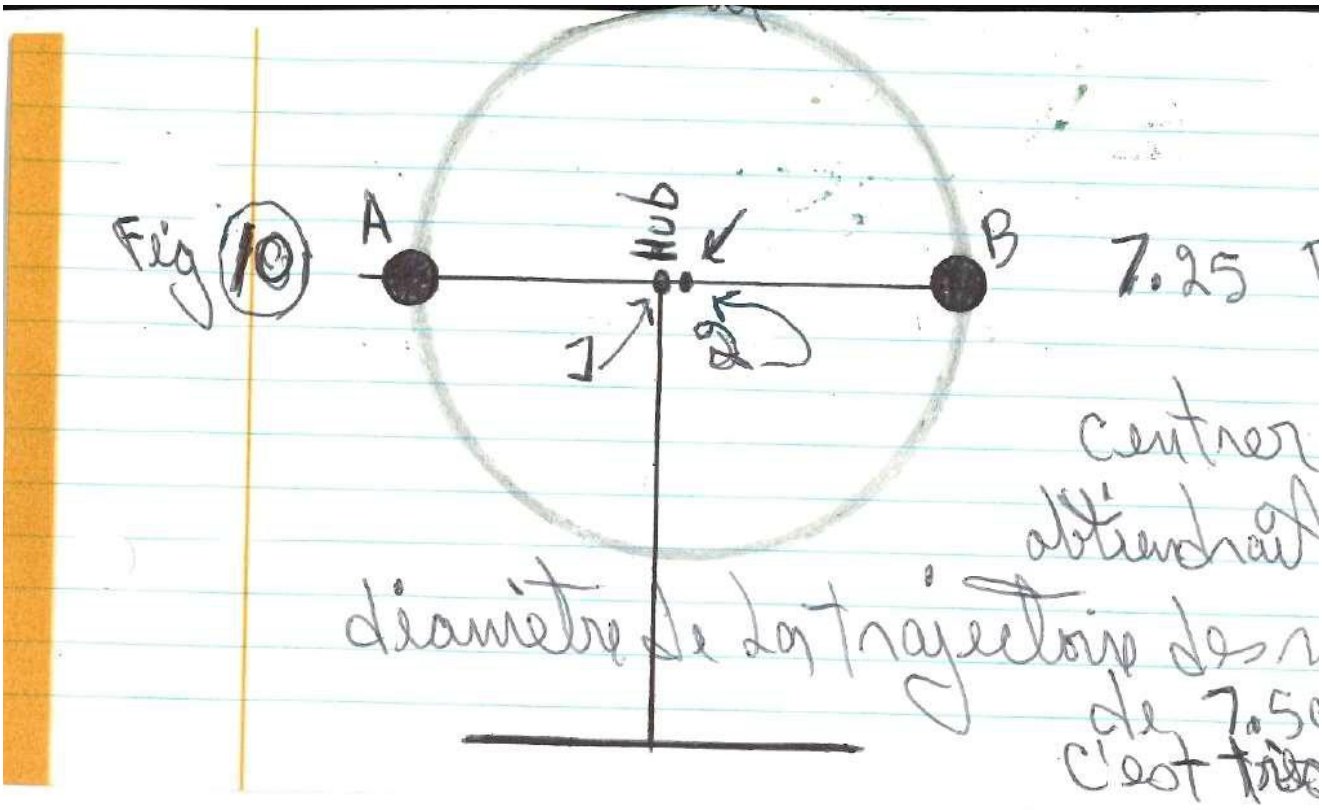

Vue ainsi ce cercle étant par ou les masses devront devoir passer

on élimine ainsi le dileme cinématique et mécanique normalement rencontre a 6 et 12 h...

Centrer ; le diametre rotatif des masses seraient de 7.50 cm mais ainsi aborder notre diametre de trajectoire des masse est de 7.25 cm cette cinématique produit du couple mais faiblement...


plus bas a la fig 11 on rapproche davantage notre masse de gauche du moyeu et on obtient un diametre de trajectoire rotative des masse de 6.5 cm

Ala Fig 12 en rapprochant davantage la masse A du moyeu on obtient un diametre de 5.6 cm

A la Fig-13; 4.6 cm...


ici le diamè
Rotatif des mas
de 6.5 C

Fig: 11

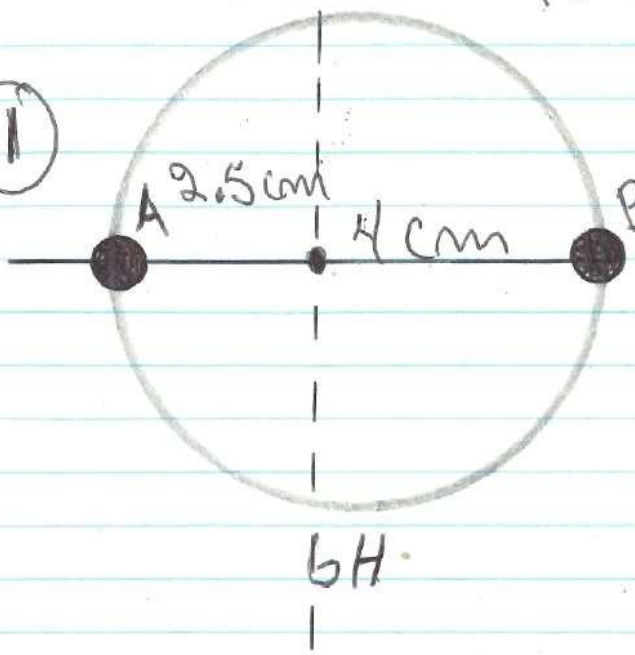


diametre 6.

12

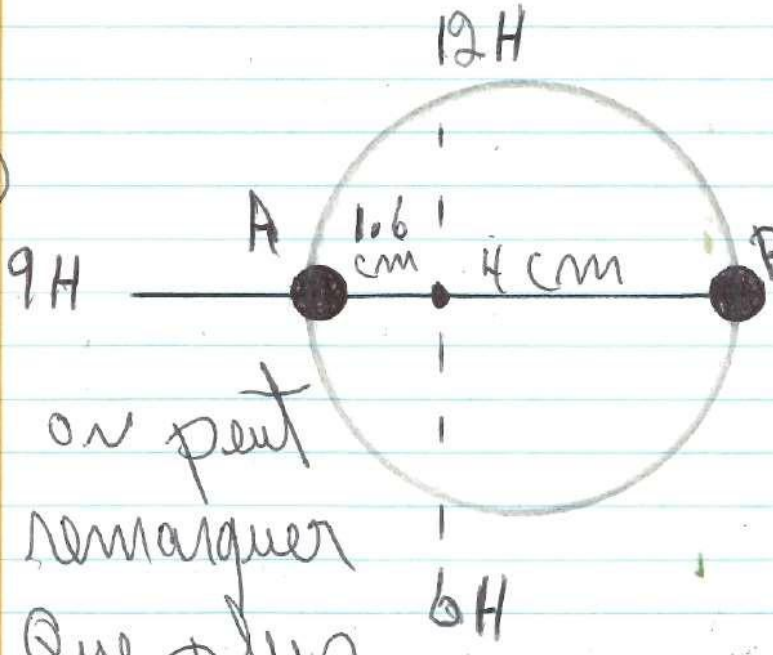

Diametre
5.6C

on peut remarquer Que plus on rapproche (A) du centre plus le

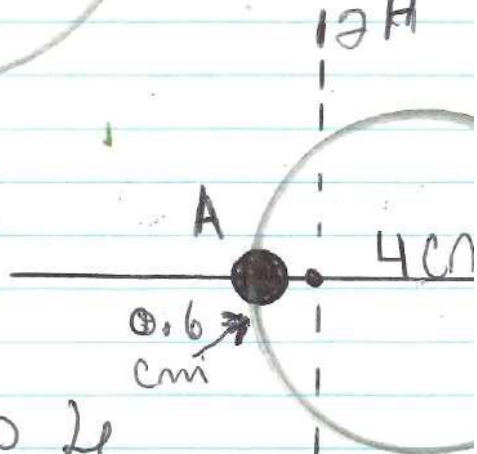

Ici plus bas reprenons notre figure a seulement une axe a la position 9 et 3 h et laisson la tomber comme a la fig 14 pour réaliser que cette axe seul et ces 2 masses ne dépasserons pas le seuil du 27-28 minute c'est le point mort cinématique.

Mais la fig 15 nous indique comment résoudre ce dileme et passer aisément le seuil du 28 minutes.... remarquez bien ce qui va se produire...

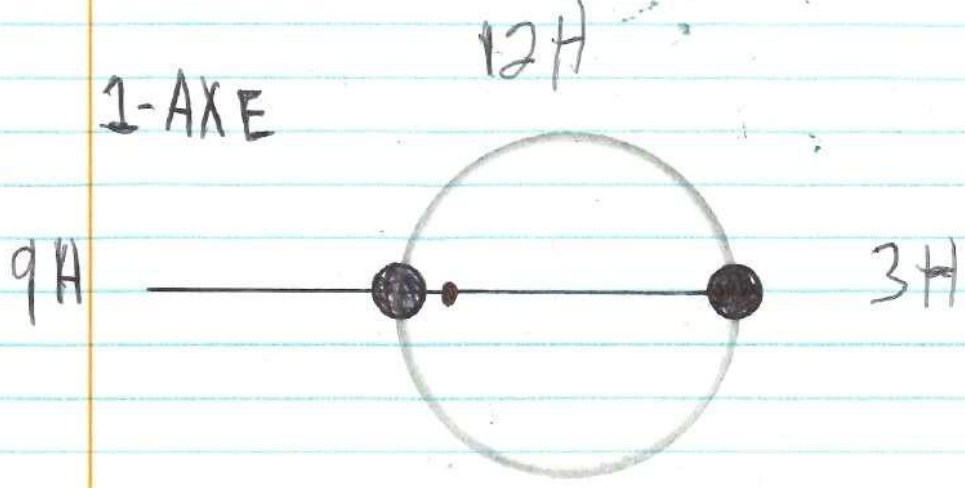
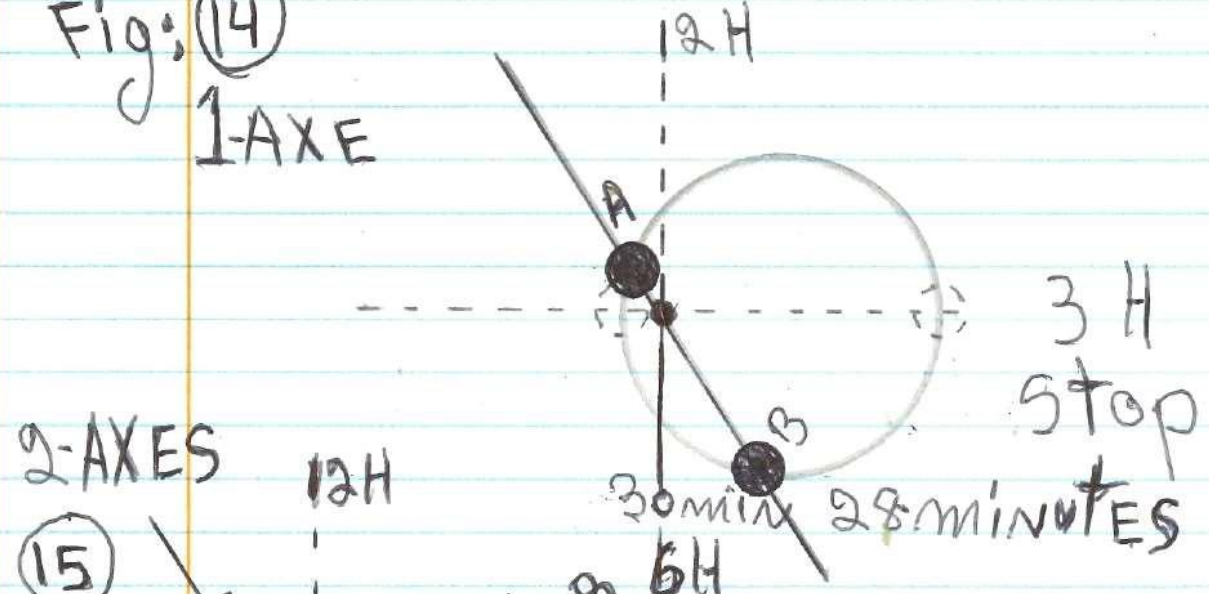
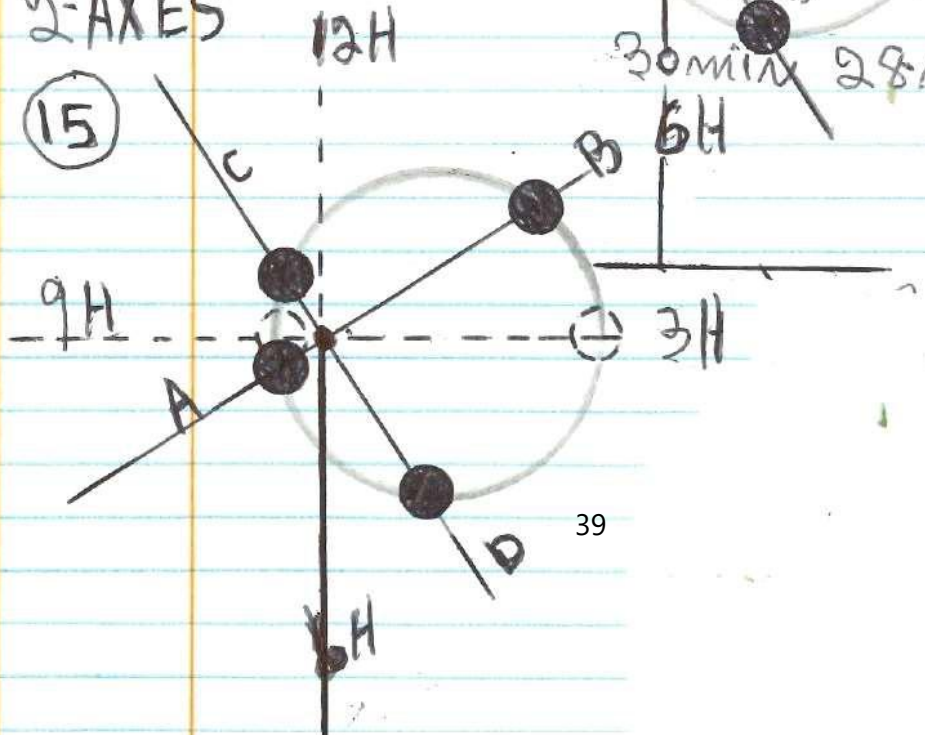

12H
1-AXE
9H
3H

Fig: (14)


1-AXE
12H
A
3H
stop
B
30min
28minutes


2-AXES
(15)
12H
C
B
6H
9H
3H
A
D
6H


32

Si a fig 14 on voit que A et B ne pourront pas aller plus loin que 28 min, mais on voit bien a la FIG

40

15 qu'on résout ce probleme de point mort simplement en ajoutant un deuxieme axes perpendiculairement positionner sur le meme essieu, comme si; avec deux jambe; ca avancait mieux pour se déplacer...

J'insiste sur cette cinématique de la fig 15;

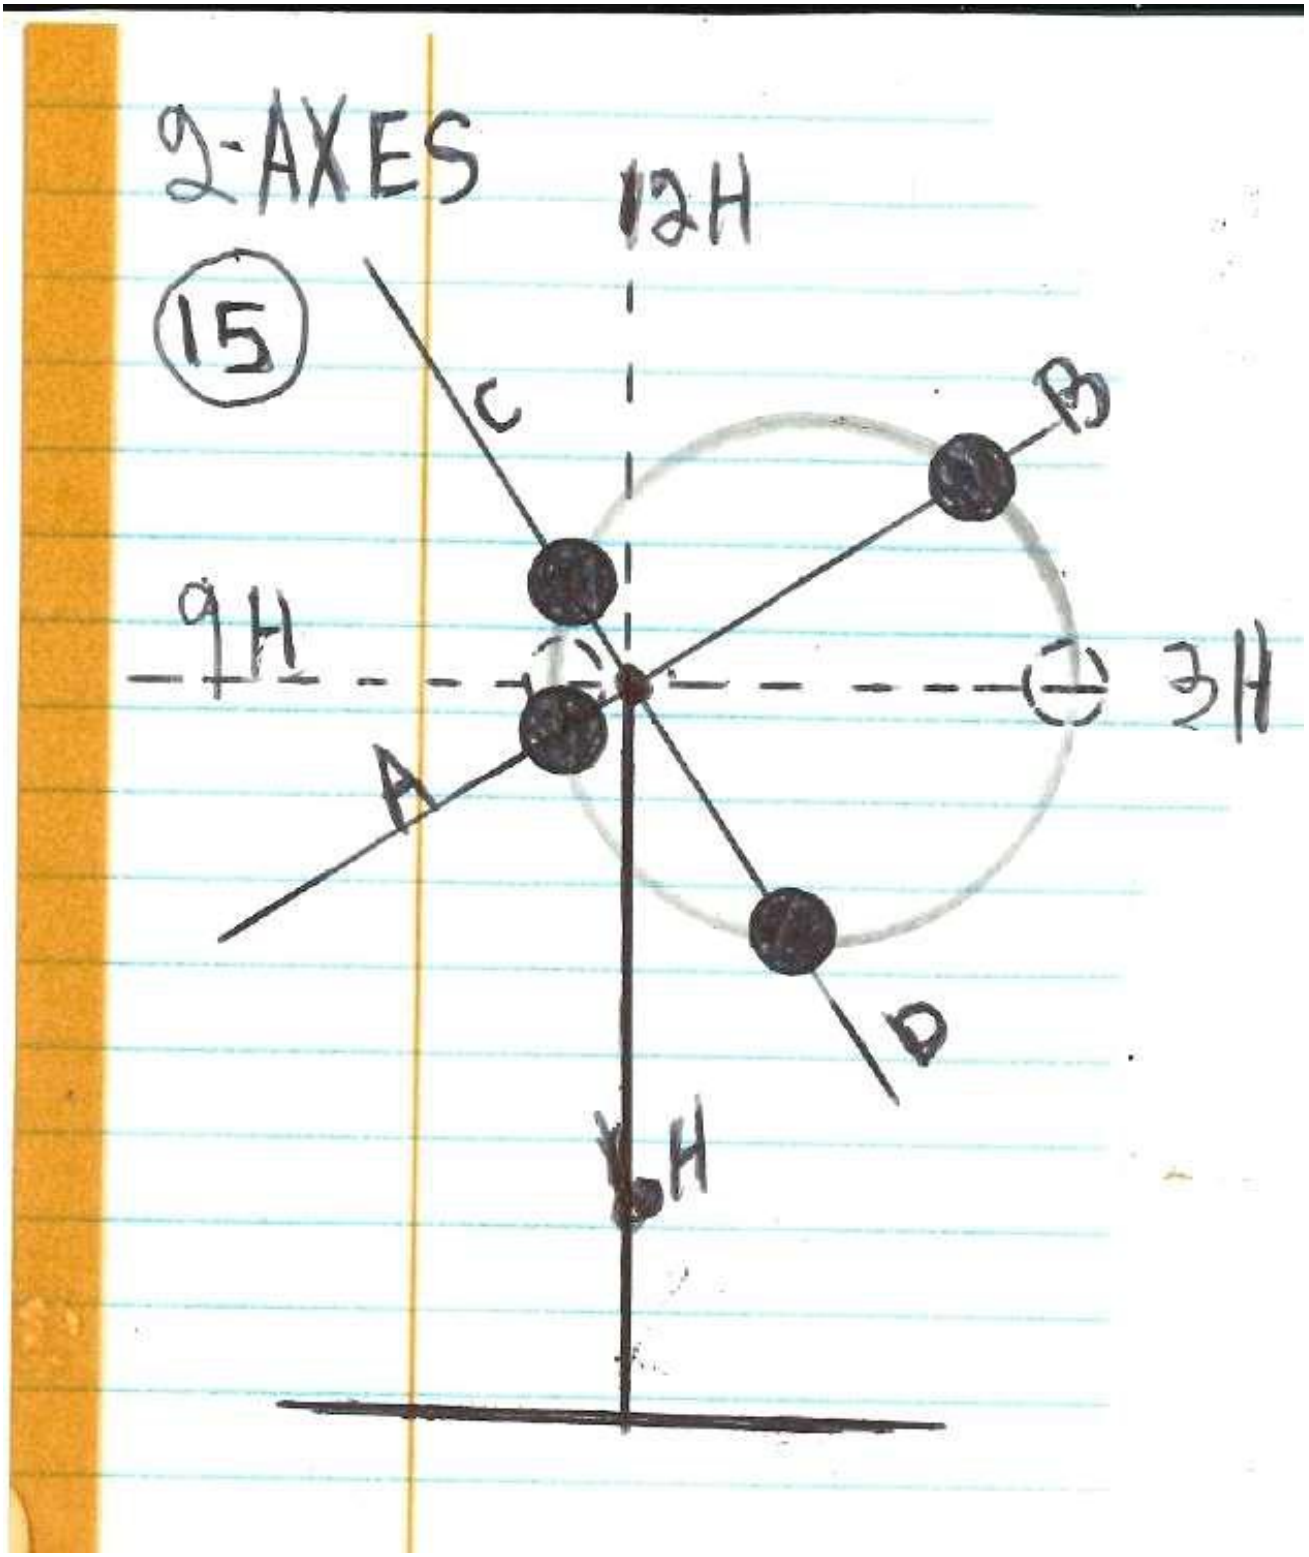
2-AXES
15
12H
C
B
9H
3H
A
D
6H

Puisquelle resout l'habituel point mort des roue inutilement perpetuelle connu,

Vous n'avez jamais vue une tel cinématique aussi simple et

logique,

En l'occurence toute personne de bonne foi conviendrait que cette struture a 2 axes seulement et juste ces 4 masses n'aura pas d'autre choix que de tourner a droite non seulement de facon continuelle et redondante mais avec du couple au moyeu... cinématique qu'on retrouve absolument pas chez aucune de nos inutiles mais quand meme instructives roues perpétuelles.

Maintenant plus bas a fig 16;

Jai redessiner la meme fig 15 et j'ai tracer un cercle tel qu'expliquer a fig 9 en prenant les 2 centre de nos masses a la position la plus optimal a 9 et 3h...

J'ai faite un cercle que j'ai appeller le; cercle 2 et refaite le meme cercle en le tassant a gauche de maniere a y positionner le moyeu au centre du cercle que jai appellez le; cercle 1 tel qu'illustrer plus bas.

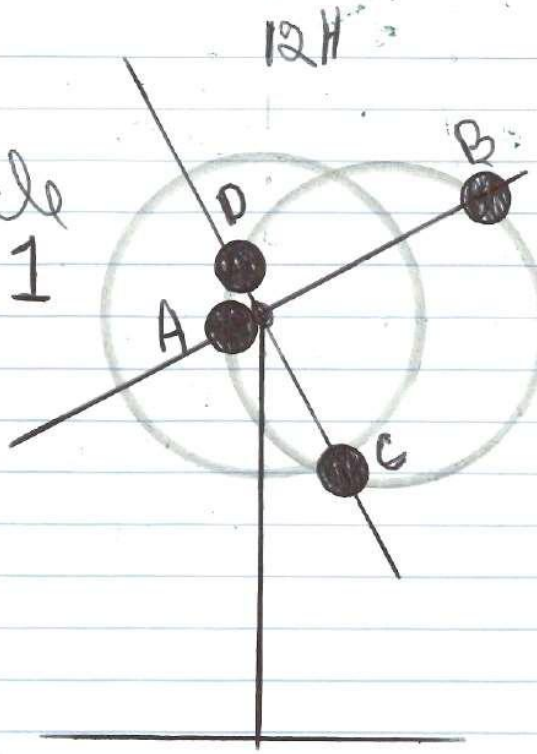


Fig: 16


dans nos roues pupetuell
Comment nos masse pas
dans le cercle no 1 pour
O couple au centre
c'est ce qui différencie
cinématique d'une roue
à une roue réellement
matrice :

ce que je dis c'est que dans nos roue perpétuelles connu les masses se trouvent tous a passer dans l'équivalent du cercle de gauche représentant une cinématique presqu'équilibrer de la masse de gauche par rapport au moyeu...

Contrairement a la cinématique du cercle 2 ou l'avantage du bras de levier est évident en raprochant la masse de gauche du moyeu...

De plus a cette fig 16 comme on le voit une tel cinématique parfaitement circulaire des masses commence a etre fonctionel qu'a seulement deux axes 4 masses... et non 64 axes comme l'inspirante disont le roue d'Aldo costa.

Cela comprit remarquez bien cette géométrie plus bas et la présence de 2 croissants de lune, un a droite et l'autre; a gauche, voyez vous qu'a droite nous apercevons clairement ou le gain commence, culmine a 9 et 3h et s'estompe vers le 27-28 minute tandis que le croissant de gauche illustre le procesus contraire...

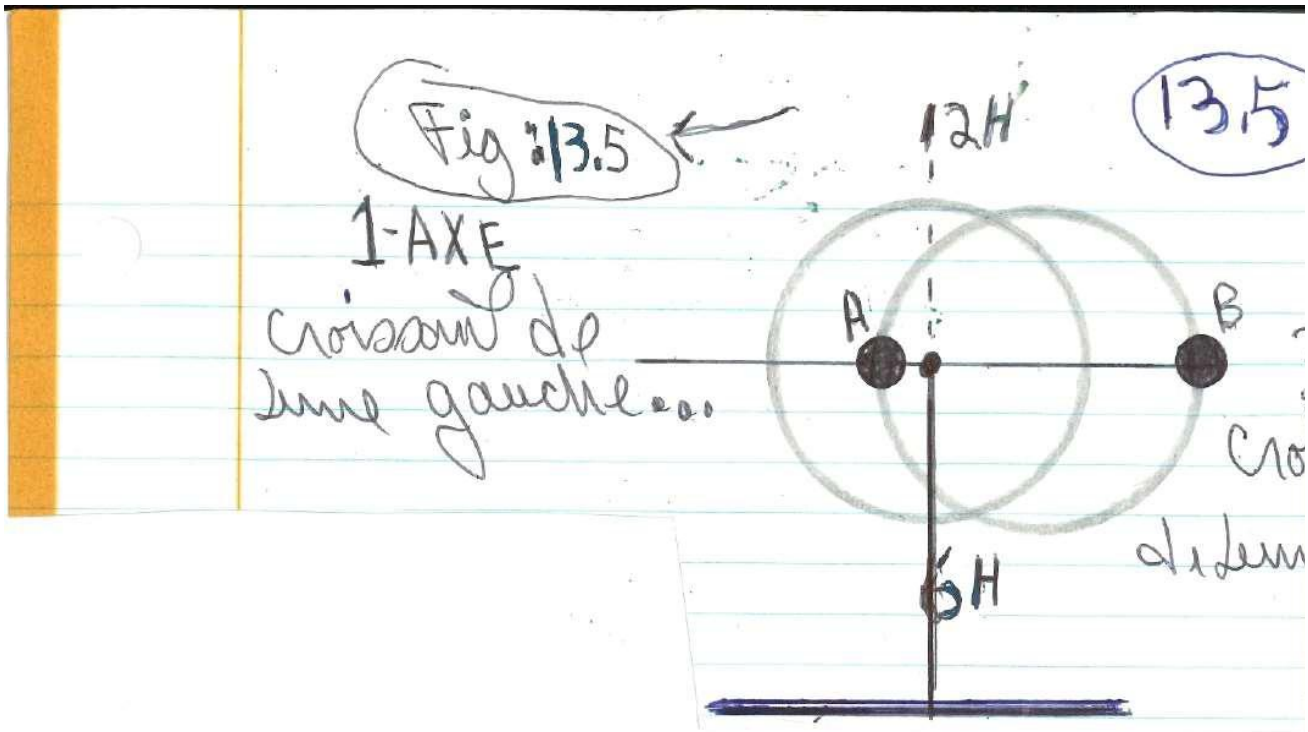

Les 2 principale érreurs cinématique des roue perpetuelles, étant un tres faible déséquilibre induit et des trajectoire circulaire des masse briser par deux diametre different a 6 et 12h nous avons résolu précédement aussi ce probleme en imposant un seul diametre de trajectoire des masse par un seul cercle fluite et parfait...

Si avoir compris et identifier les érreur cinématique des roues perpétuelle connut est une chose reste quand meme a

organiser effiscienment cette différente approche cinematique ...

Car d'apres ce qui précede nous avons comparer 2 cinématique celle des roue perpetuelle connut a tres faible déséquilibre induit

avec un cercle cinématique briser a 6 et 12 h et qui en général ne fonctionne pas ou seraient d'aucune utilité...

et notre présente cinématique tres fortement déséquilibrer ou les masse doivent passer que dans une trajectoire parfaitement circulaire et fluite pour pouvoir revenir a leur point de départ 9 et 3 h et non 6 et 12h... et ainsi retomber constament mais cette fois ci avec de la puissance motrice au moyeu...

Maintenant comment dans la realite organiser cette cinématique ou des masse doivent etre contrainte dans leur rotation a ne devoir passer que dans un diametre prédeterminer ?


la réponse est toute simple ;

⑤

7 pages
équivaut
à 6,5 à 7,5

Vue de Profil Simple - D-M

- principe du DM -

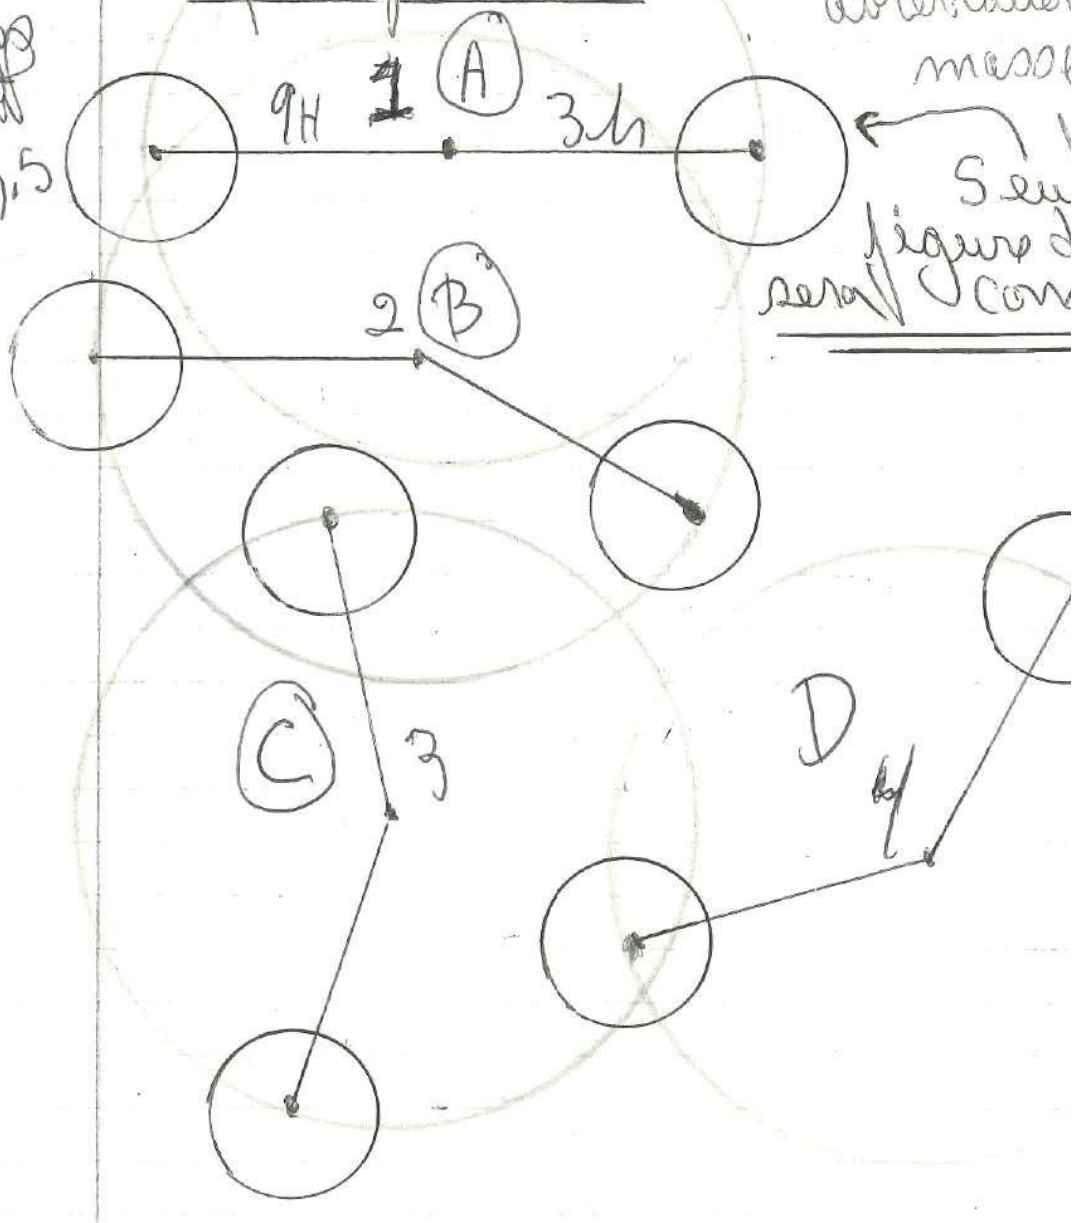

abréviation
mass

Seu
figure d
sera Con

ainsi 2 mass peuvent
configurer de manière a n
devoir passer que dans
cercle prédéterminé

COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION
ROBERT
ASSELIN
#202 319
POUR LE QUÉBEC

J'espere que ca répond a la précédente question ?

Vous voyez que les relais sont ancrer au centre des masse ce qui nous amene a comprendre pourquoi la mesure cinématique de départ ce prend de centre a centre de nos 2 masses


Appelons cette simple structure un;
DM. D- pour; diriger et
M pour; masse...


Quand on comprend ca, on comprend aussi comment on contraint des masse a devoir évoluer que dans un cercle prédeterminer et on comprendra aussi que pour faire un cercle de 4.2 cm nous avons juste besoin d'un bras pivotant de 2.1 cm et de son relais qui compense la distance entre la position du DM et le cercle prédeterminer

c'est le meme concepte qu'un compas.


page 7 / tassement DU Dm

8 cm

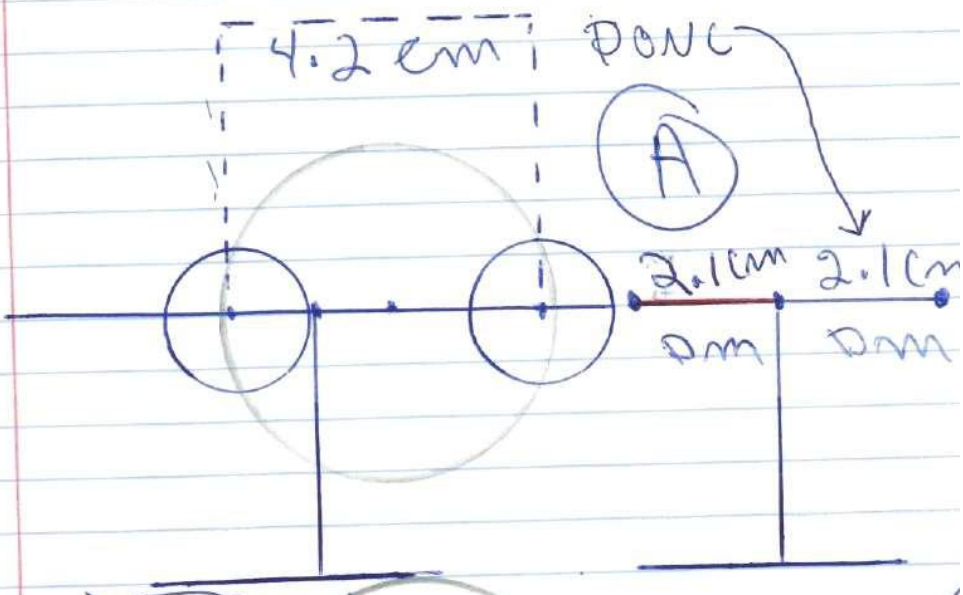

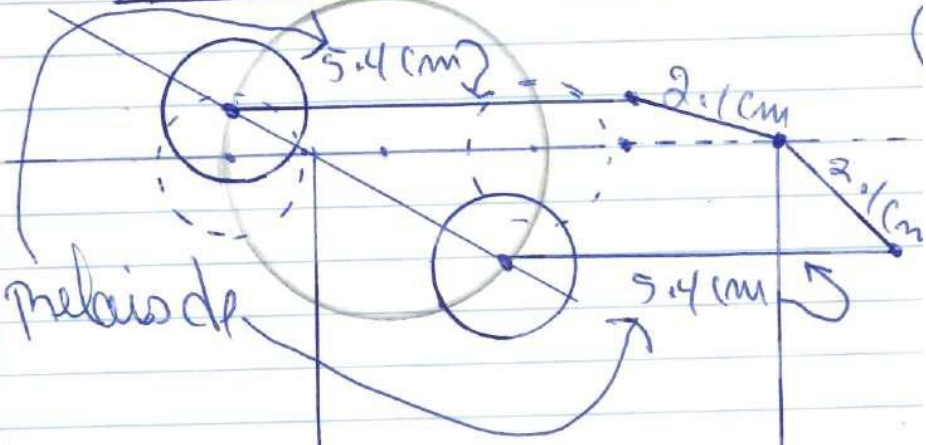

prelaisde

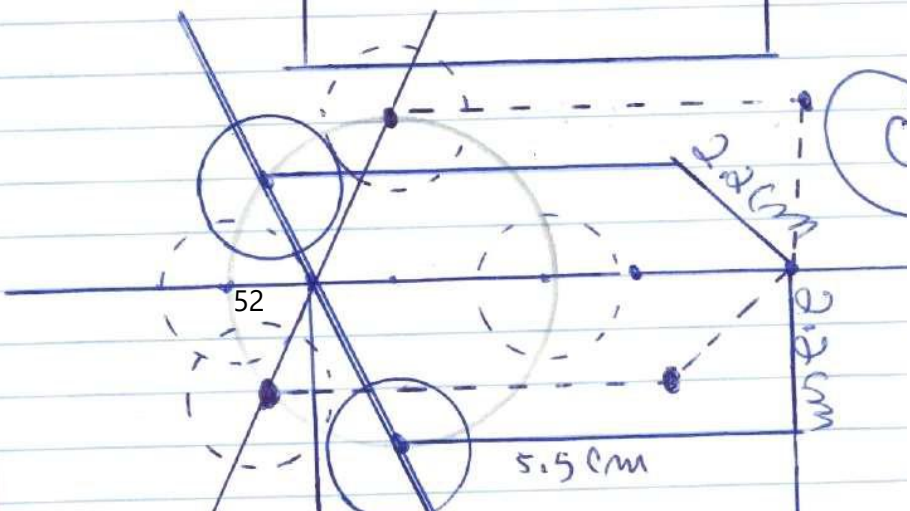

42

ici en haut a la FIG;C le dessin étant fait a la regle ca me donnait

53


5.5 et j'ai refuser de tricher mais la bonne réponse a fig C est 5.4 cm parallelement la fig B....

Maintenant voyons voir a deux axes et revenons au diametre circulaire par ou les masses doivent évoluer,


Ici plus bas on remarque que si le diametre circulaire est ex; de 4 cm le relais joignant les bras du DM au centre des masses sera aussi de 4 cm...


Diametre circulaire: 4 cm

relais, DM 4 cm

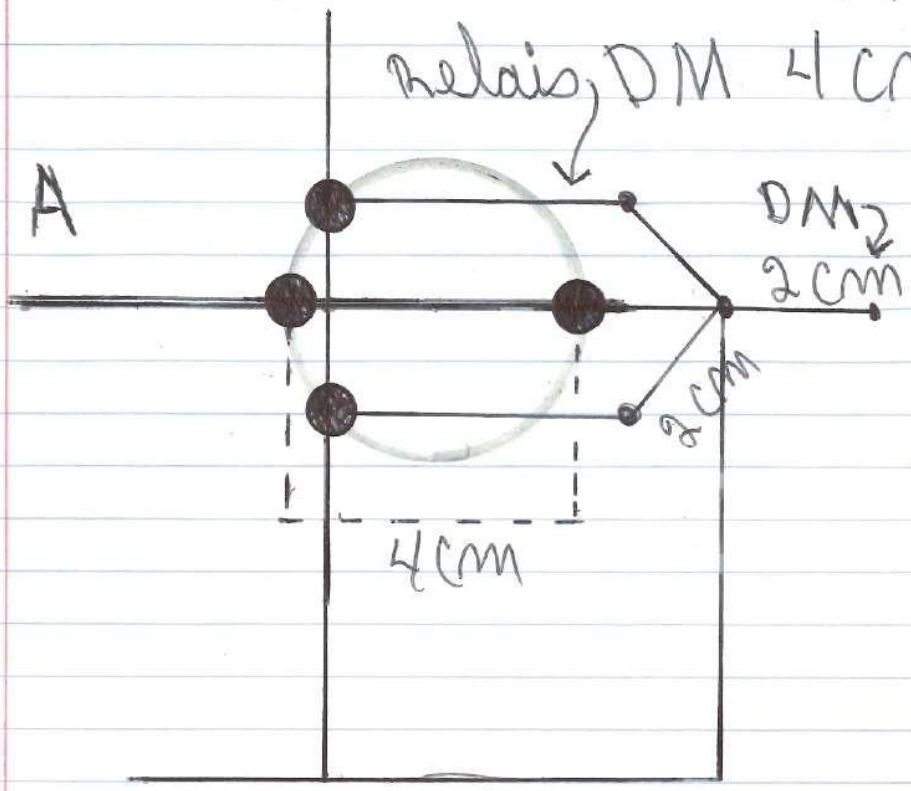

ici le Diametre est de 4.4 cm

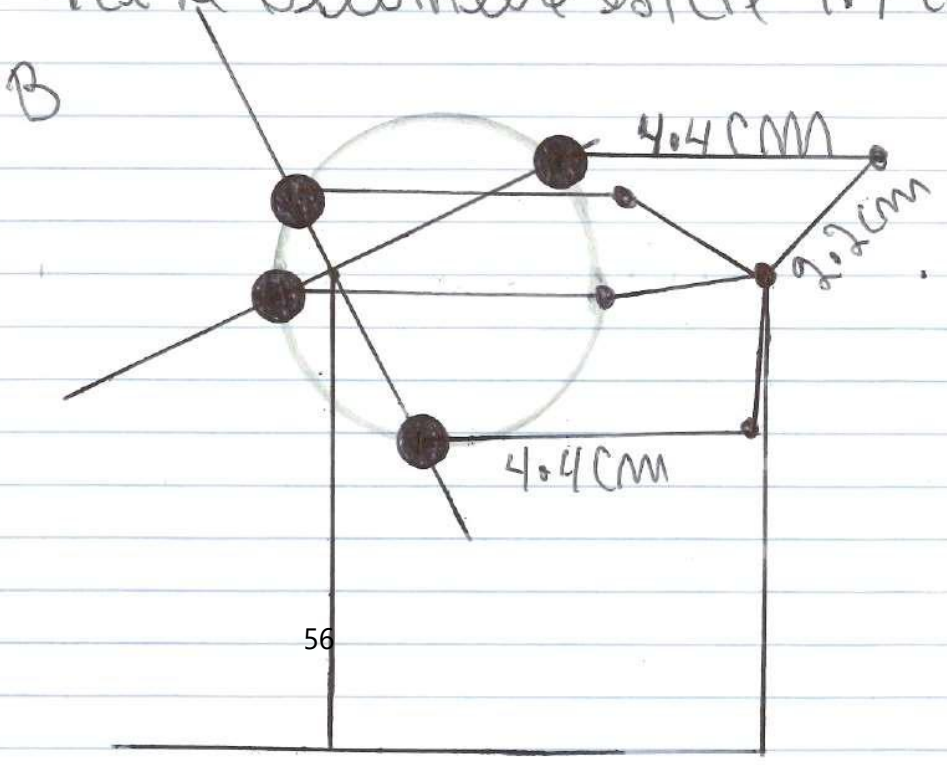

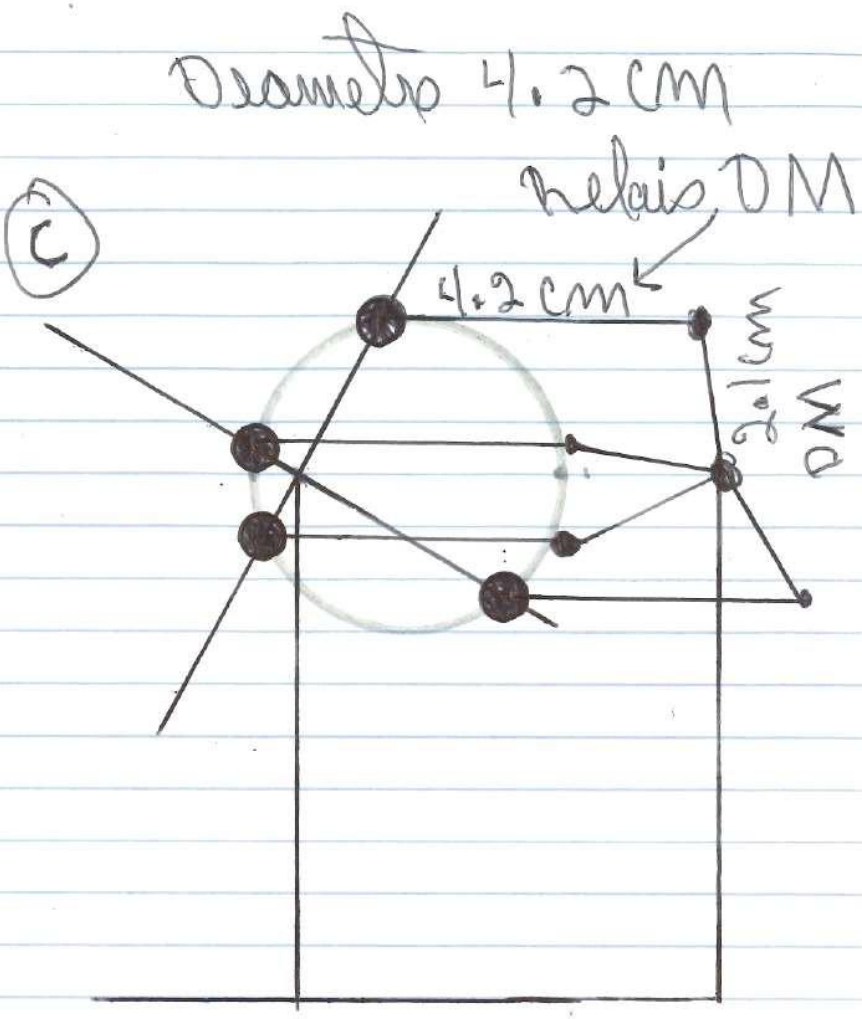

ainsi on comprend comm
contraindre 4 masses à
circulairement que dans u
trajectoire circulaire prédi


46

On peut constater qu'avec cette cinématique le dileme a 6 et 12

60


h des roues perpetuelle connut étant ainsi résolut grace au DM dans un cercle parfait, je doid préciser que

si par tant mes préceda
dessin j'ai simplemen
en simple Ligne ce
est plus rap
Dessiner da
réalité ces Li
devront plutôt
des flats barres com

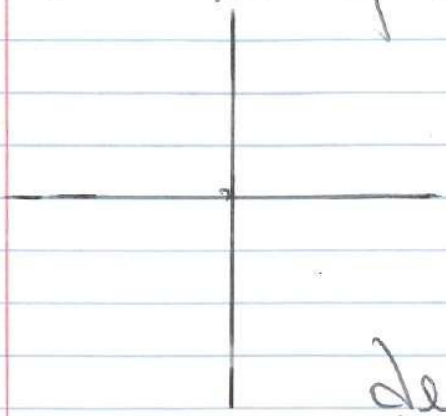



et c'est cet axe qui
dans la rondelle mas
comme ca. les 4 po
sont les roulette à l'intérieur

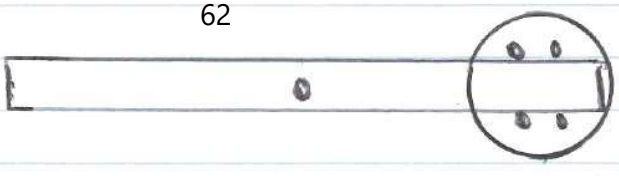

en Facil
déplace


48


Ce dessin plus bas, illustre la masse roulante vue dans sons épaisseur, on y voit 2 roulette sur les 4 qu on verraient de

63


profil... on voit la flat bars sur lequel elle roule et on y voit l'ancrage a gauche pour relais au centre de cette rondelle, puisque ces rondelle seront agripper dans leur centre par les relais, voila encore le pourquoi de notre mesure initial du centre a centre de nos deux masses...

Masse roulante sur ap

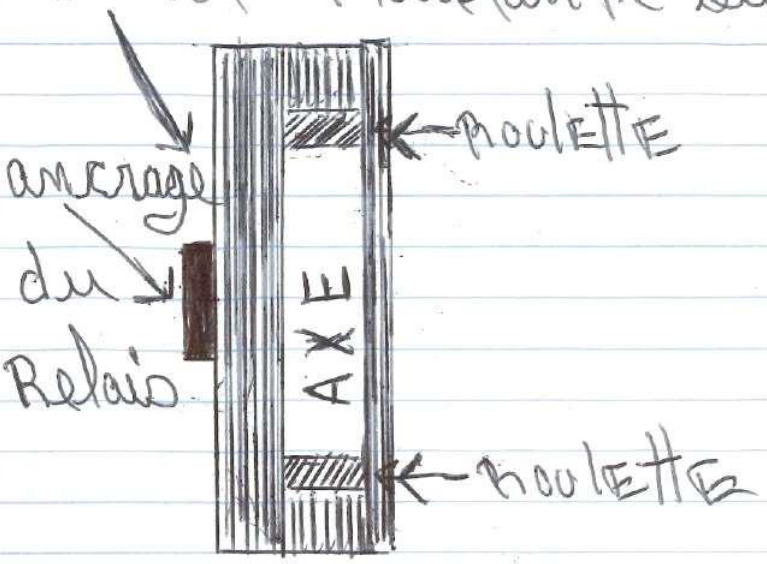

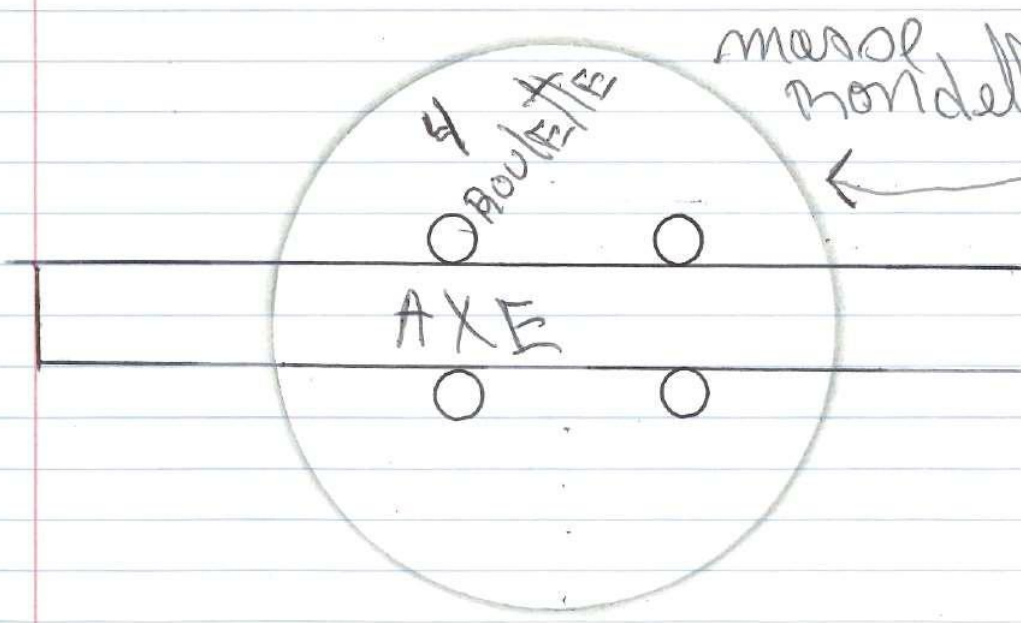

ici plus bas voila ce a quoi doit ressemble cette cinématique a 2 axes plus DM et les axes en flat bars...

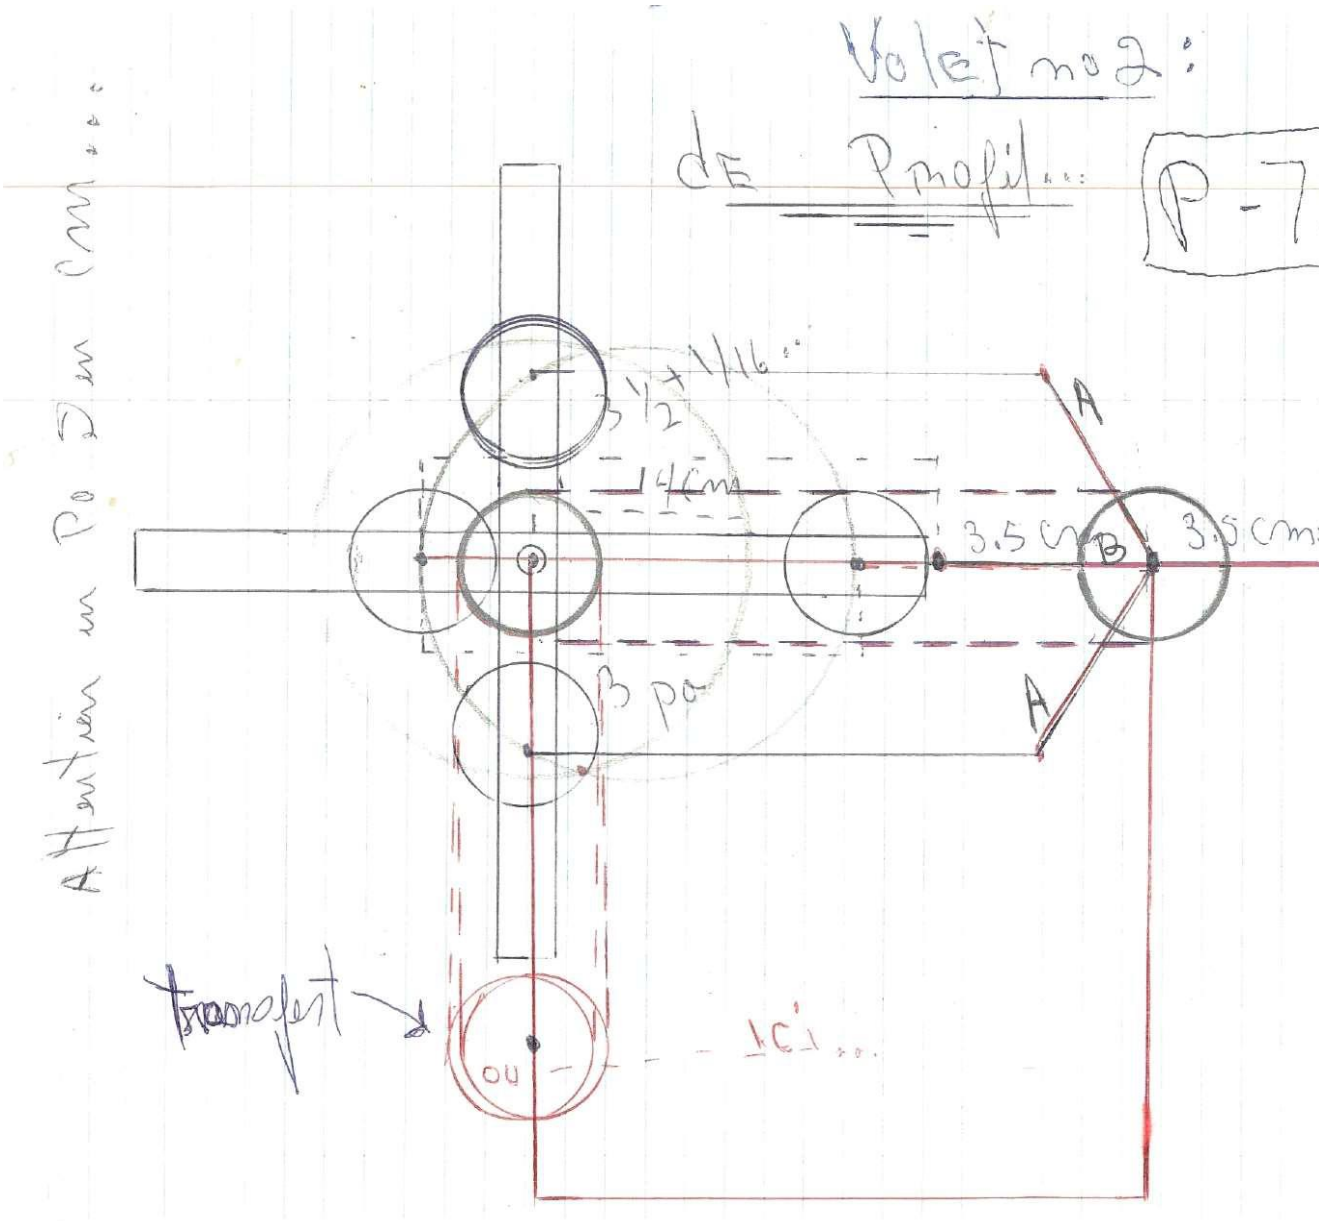

Jusqu'ici nous avons regarder de profil car c'est effectivement de profil qu'on voit le mieux les force en jeux... comme vous le

voyez sur ce dessin nommer 7.5 nous pouvons remarquer l'ajout d'un plateau au centre moyeu et d'un deuxieme plateau sur chaque bras levier DM de sorte que ces 2 plateaux relier par une chaine les obligent a évoluer les deux ensemble a la meme vitesse et


rendant tout mouvement de recule ou de chute des masse meme en position 6 et 12 h impossible...

la ou jai écrit transfert, est la ou on utilise cette force motrice j'aurait put le mettre n'importe ou a condition qu'il soit évidement a l'extérieur du diamatre rotatif des axes,

Maintenant regardons bien cette cinématique mais cette fois ci de Front pour bien voir a quel point quand on regarde de profil les apparence sont trompeuse puisque de profil on peut pas voir ce doublage des axes et on ne peut pas non plus voir qu'on a juste une masse par axes...

dessin

- Vue de Front

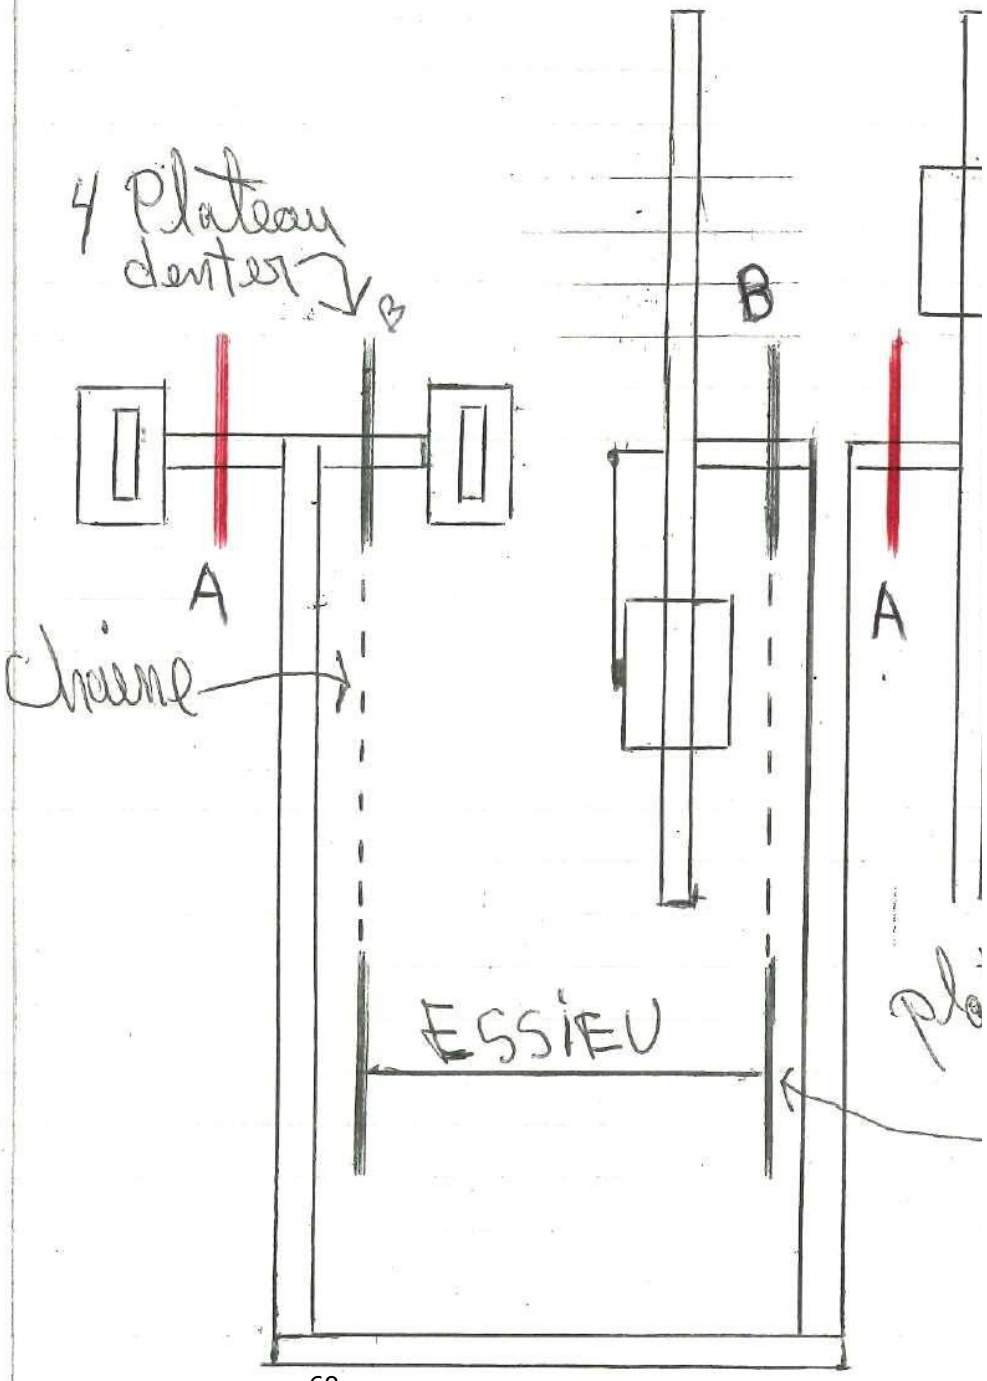


Mais on reconnait que la struture est a 9 et 3h et 6 et 12h

et on peut voir que les deux axes vertical de droite sont relier en haut par plateau a un plateau et essieu de transfert plus bas par une chaine et que ce plateau plus bas et son essieu est relier aux deux axe horizontal de gauche ainsi l'un oblige l'autre,

on y voit aussi 2 plateau rouge nommer A qui eux seront relier a un bras DM comme on le vera au prochain dessin vue cette fois ci de plafond;

Vue de PLAFond

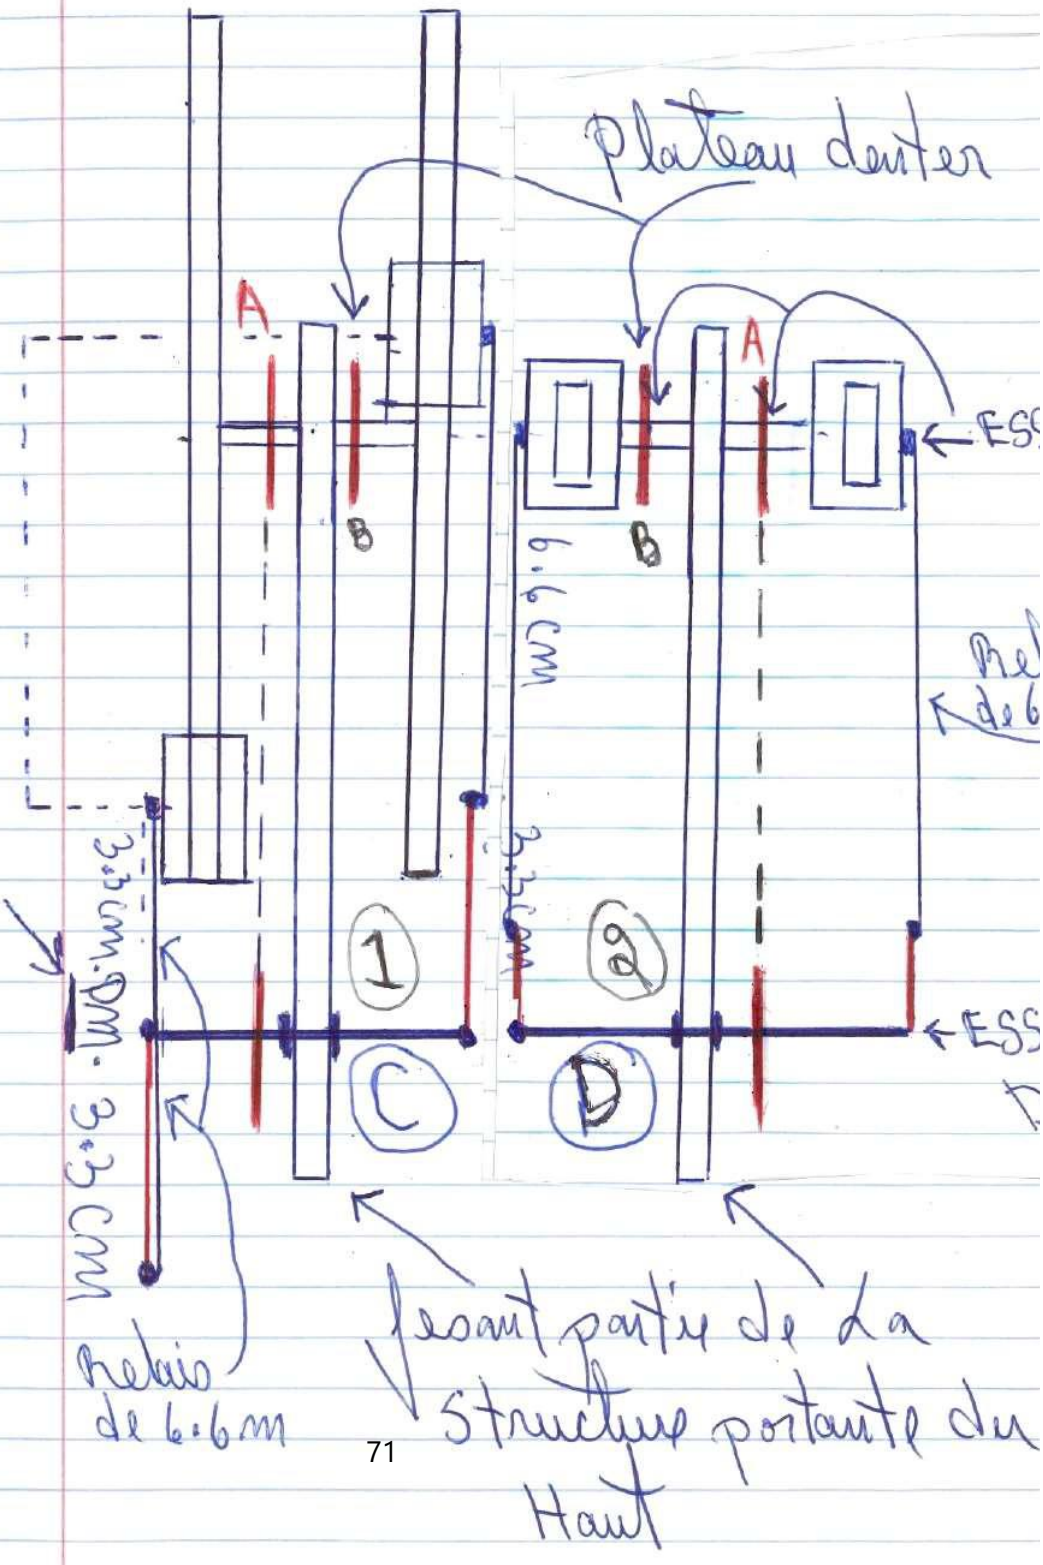

Et la position des plateau sera celle qu'on voit au dessin 9 et 10 contrairement a l'mpression qu'on en a vue de profil...

ici nous devons bien remarquer que A est relier au bras levier DM tandis que B la chaine étant en position vertical tel qu'on le voit au dessin no 9 nous soit cacher a cette position plafond, j'aurait put dessiner de derrier mais ca aurait sensiblement donner le meme dessin que de front.

Avez vous déja vue une tel cinématique
auparavent ? La réponse est non !
vous n'avez vue et comprit que les roues inutilement perpétuelle connues et thermodynamiquement déficient...

Maintenant;

Quelles pourraient dont rtres les applications concrètes de 2 axes rotatif muni de leurs 4 masses judicieusement maintenu en fort déséquilibre vers la droite à couple élevé au moyeu mais malheureusement à basse vitesse ?

Moi personnellement pour etre honnette je dois dire que j'en aie aucune idée... et que c'est bien pour ca que je vous en soumet personnellement la question a vous et aux ingénieux de ce monde...

Ce système propose une géométrie cinématique fluite et parfaitement symétrique ce qui n'est le cas dans aucune cinématique connu a ce jour...

Bien que la théorie académique classique oppose une fin de non-

recevoir à ce type de configuration en invoquant les principes fondamentaux de la thermodynamique, la géométrie précise des plans soumis ici invite sérieusement à une vérification empirique en atelier.

Le Système de Transfert Circulaire de Masse (STCM) ne s'inscrit pas dans la catégorie des systèmes d'animation perpétuelle théorique connut, mais cette fois ci comme nous l'avons précedement vue; d'un agencement cinématique résolutif clairement développé spécifiquement pour maximiser la génération de force motrice utile au moyeu central par un guidage excentré.

Afin de garantir l'accessibilité globale de cette technologie et d'éviter toute rétention de propriété intellectuelle, ce concept est mis à disposition librement sous licence ouverte.

Cet ouvrage s'adresse prioritairement aux professionnels de la fabrication mécanique : techniciens, soudeurs et machinistes qui détiennent l'expertise pratique nécessaire à l'usinage de précision.

La validation conceptuelle étant achevée, la phase suivante nécessite la construction d'un prototype fonctionnel.

Les figures géométriques indiquées sur les plans sont claires et directement exploitables par un atelier d'usinage conventionnel.

L'évaluation de cette cinématique repose désormais sur la réalisation technique et les essais de charge en conditions réelles.

Pour toute demande de validation, d'échange technique ou de coordination des avis d'atelier concernant la fabrication de ce système de transfert circulaire de masse, vous pouvez me

contacter à l'adresse suivante : Benoitcc58 @proton.me
Benoit Collin Concepteur mécanique – Montréal, Québec.