

Acto de Donación Pública a la Humanidad —

Entrego voluntariamente la totalidad de mis planos técnicos y la arquitectura cinemática del Sistema de Transferencia Circular de Masa (Sistema STCM) al dominio público mundial.

Obligación Legal de Atribución (Licencia CC BY-NC): Atribución obligatoria: Cualquier persona, empresa o colectividad es libre de utilizar, copiar, modificar o mejorar esta arquitectura mecánica.

Sin embargo, mi nombre, Benoît Collin (Montreal, Québec), debe ser citado de manera estrictamente obligatoria, visible y permanente como el único autor e inventor inicial de este concepto (STCM) en cualquier réplica, comunicación o trabajo derivado.

Uso no comercial: Ninguna entidad privada ni corporación tiene el derecho de apropiarse o patentar esta tecnología para obtener un beneficio comercial exclusivo sin mi consentimiento explícito por escrito.

DOCUMENTO DE DESAFÍO:

SISTEMA STCM Conceptor mecánico:

Benoît Collin — Montreal, Québec.

Licencia: Dominio público / Código abierto.

VIAJE CINEMÁTICO AL FONDO DE LO IMPOSIBLE: EL FIN DEL MIRAGE PERPETUO

« La ciencia afirma que es imposible; la cinemática que me dispongo a revelarles demuestra lo contrario ».¿Por qué las ruedas llamadas "perpetuas" conocidas nunca producirán un par motor útil?


Las razones por las cuales todas las ruedas perpetuas conocidas no funcionan o no producen ningún par motor utilizable en el cubo son las siguientes:

El desequilibrio provocado por el acercamiento o el alejamiento de las masas respecto al cubo central es siempre demasiado débil.

Para comprender rápidamente de qué se trata, examinemos atentamente este desequilibrio:


En la Figura 1, vemos la ilustración del equilibrio estático perfecto.

En la Figura 2, inducimos un desequilibrio leve, y es justamente este desequilibrio demasiado leve el que causa problemas cuando se analiza la dinámica de las masas.

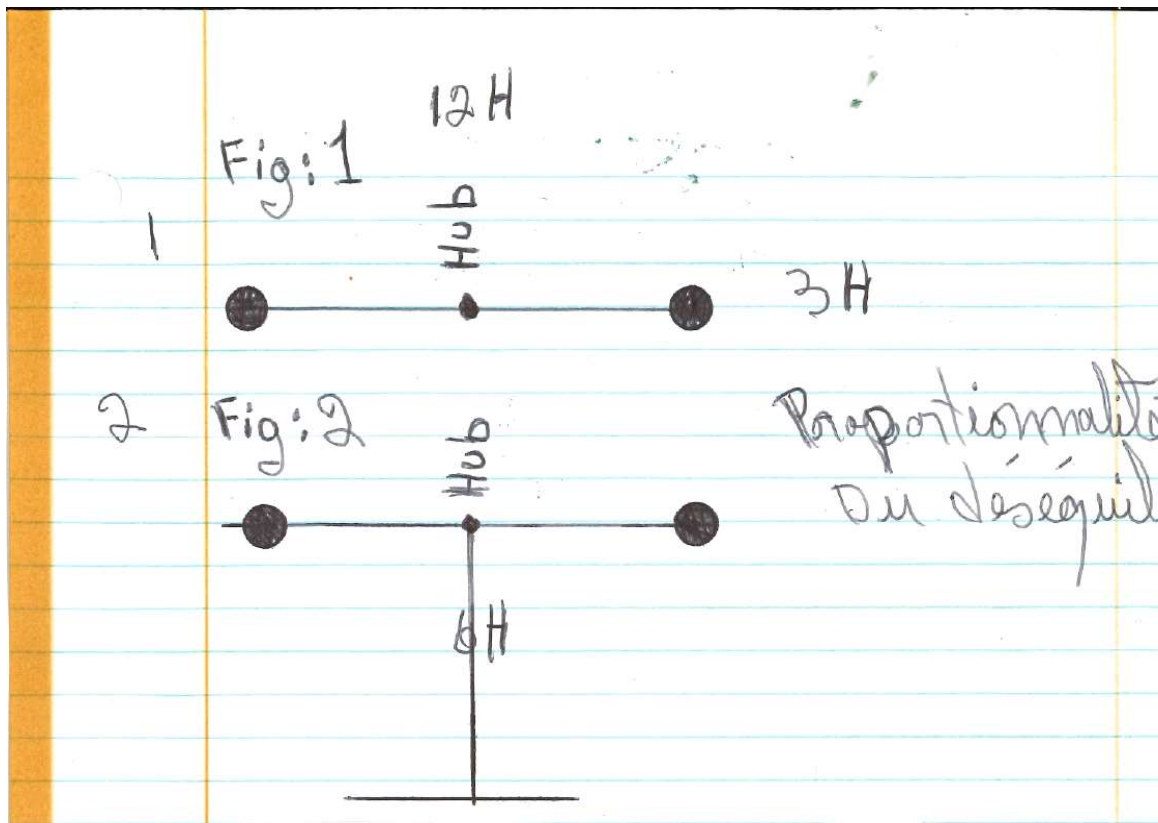

Las ruedas perpetuas conocidas dependen de una proporción aún más baja que la Figura 2, la cual quise diferenciar claramente de la Figura 1 de equilibrio para demostrar que solo provoca un desequilibrio extremadamente débil.

En la Figura 3, vemos un eje de 8 cm. En la Figura 4, vemos el diámetro rotativo de dicho eje de 8 cm.


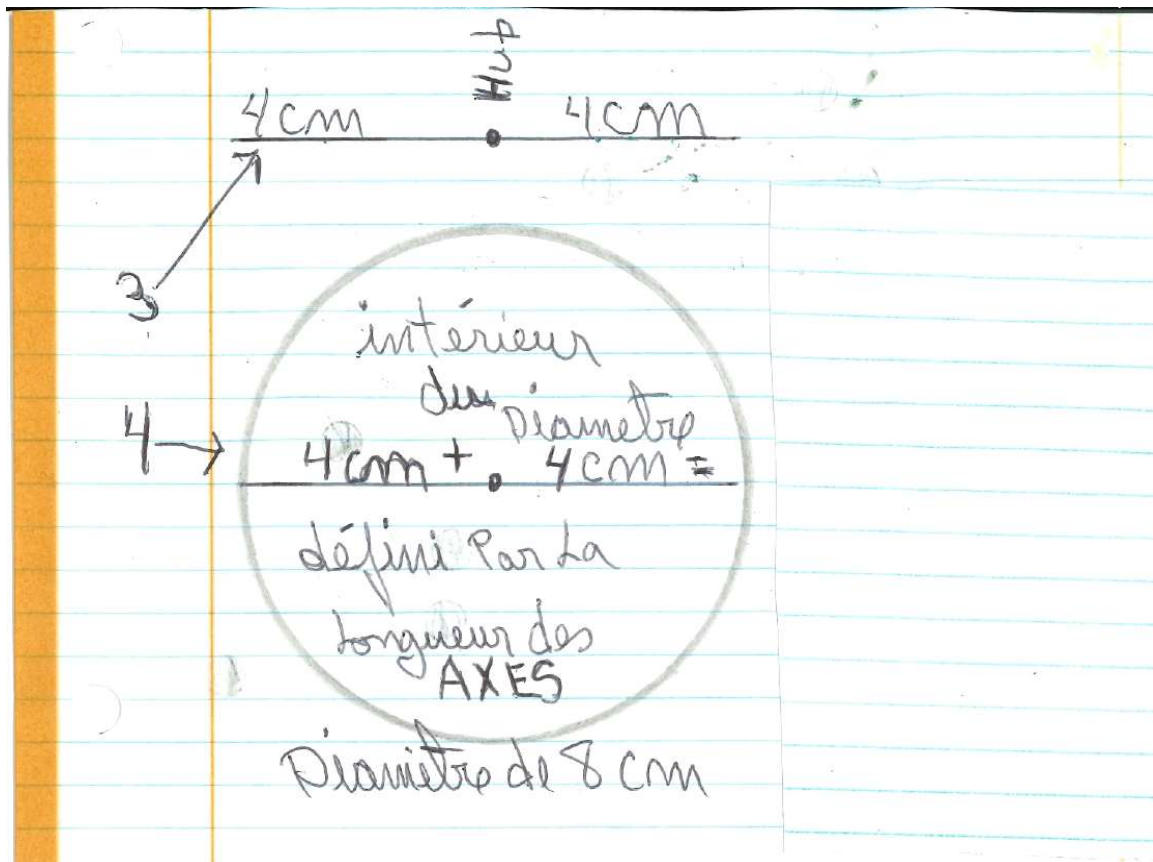


Aquí más abajo, en la Figura 5, hemos reproducido la cinemática de la rueda de Aldo Costa, ya que existe y es muy representativa de los enfoques cinemáticos existentes, los cuales están demasiado débilmente desequilibrados.

Por razones de simplicidad, nos hemos limitado a solo 4 ejes.

Aquí vemos claramente en qué confía este enfoque cinemático para hacer girar esta estructura de 4 ejes (ver

lo ilustrado en la base de la Figura 2).

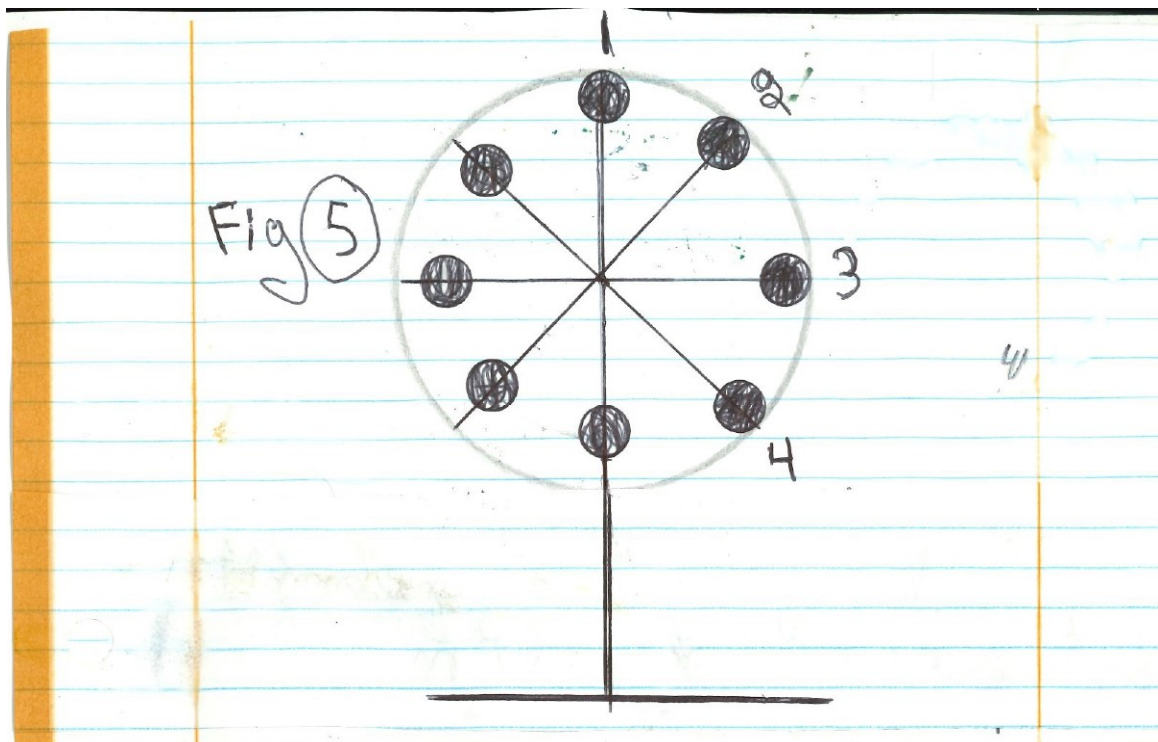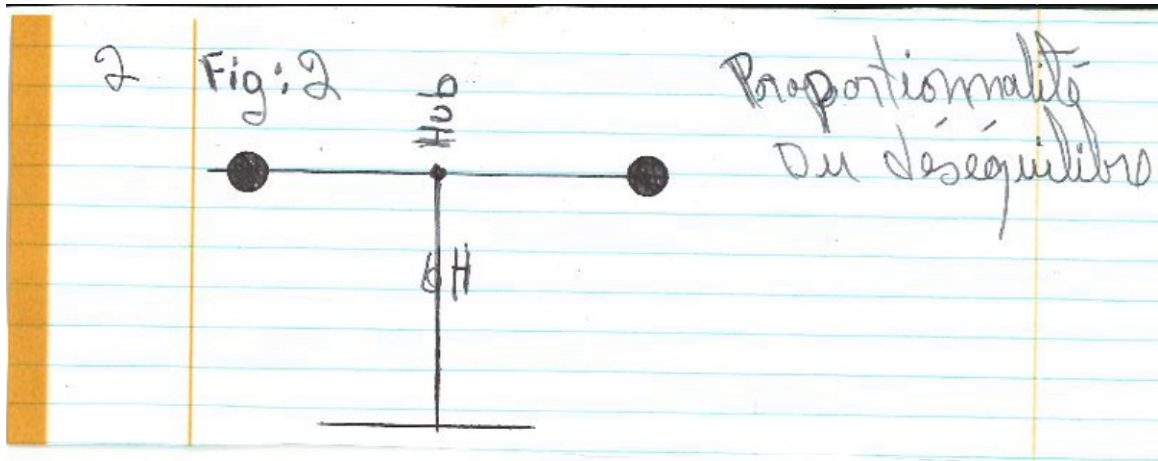

Evidentemente, no se han ilustrado los mecanismos que elevan las masas a las 6 y a las 12 horas, los cuales requieren energía para levantar estas dos masas simultáneamente, provocando así una resistencia consecuente.


La verdadera rueda de Aldo Costa dispone de 64 ejes y 128 masas, lo que implica que hay 31 masas más pesadas a la derecha en apoyo; sin embargo, un enfoque con solo 4 ejes como el dibujado aquí claramente no funcionaría

.Se comprende sin necesidad de demasiadas explicaciones el efecto del desequilibrio en esta estructura: se observa que gira a la derecha de manera simple e ingeniosa, si no fuera por el dilema encontrado a las 6 y a las 12 horas.

Esta estructura giraría y produciría, en esta proporción de desequilibrio, un par motor débil en el centro.

Manteniéndonos en 4 ejes, en la Figura 5.5 mejoramos la cinemática de Aldo Costa.

12H Fig 5.5

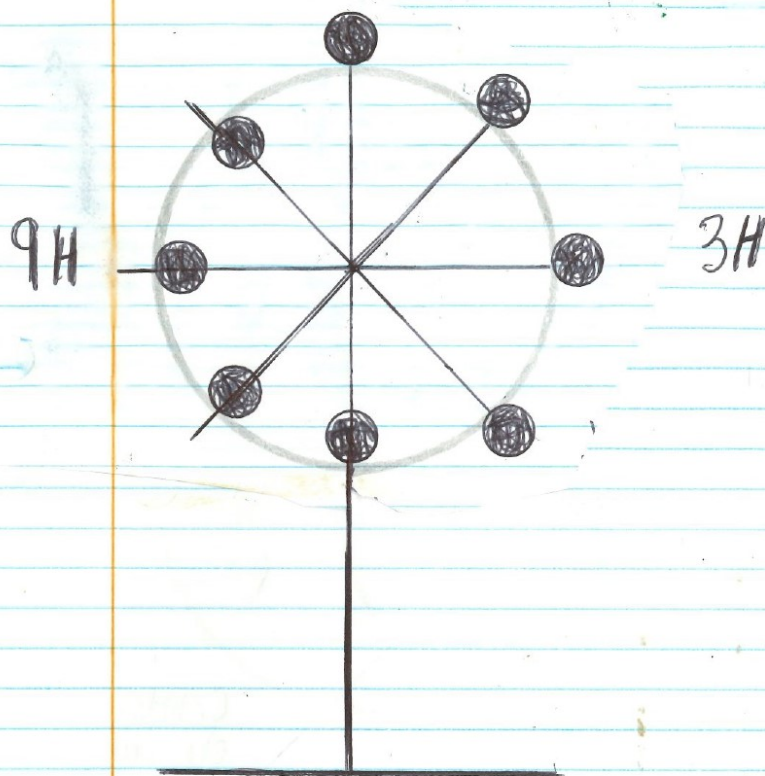


Así, incluso con el dilema mal resuelto a las 6 y a las 12 horas, Aldo Costa habría tenido una rueda débilmente motriz en lugar de una rueda caprichosamente perpetua.

Nótese que fue necesario hacer salir las masas que descienden a la derecha del diámetro centrado en relación con el cubo, y que se tuvo que modificar la geometría alargando los 4 ejes de la izquierda, lo que supone que los ejes de la derecha también se habrían alargado como los de la izquierda.

Examinemos ahora la trayectoria de las masas en las ruedas perpetuas del tipo Aldo Costa.

En la Figura 6, se traza la trayectoria de las masas de la izquierda y la trayectoria de las masas de la derecha en referencia a la Figura 5 y a las principales ruedas perpetuas conocidas.

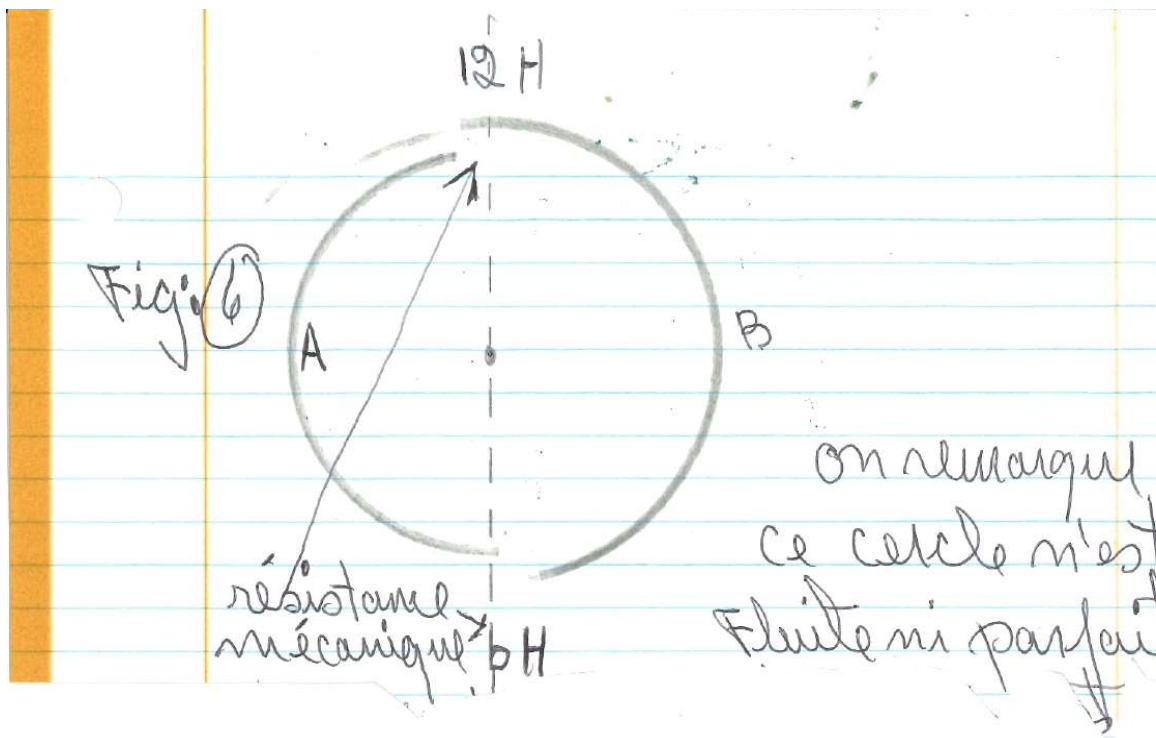

Esta cinemática es simple de entender, pero expone claramente el desafío planteado a las 6 y a las 12 horas por estos dos diámetros diferentes, siempre mal resueltos en las ruedas perpetuas conocidas.



En la Figura 7, que se encuentra más abajo, debemos comprender que para que una rueda perpetua convencional funcione, el círculo debe estar dividido a la perfección, y nada menos.

Si dividir una rueda por 2 es fácil, por 4 lo es el doble de

complejo, por 8 aún menos fácil, y por 64 es tres veces más complejo que por 8.

Con un diámetro de 18 metros, como la rueda de Aldo Costa, esto requiere un trabajo de orfebrería.

Es poco probable que un ser humano logre esta hazaña sin herramientas de precisión aeroespacial, ya que dicha rueda no podrá optimizar la ganancia preestablecida en su punto de partida cinemático sin un equilibrio perfecto entre todos sus ejes.

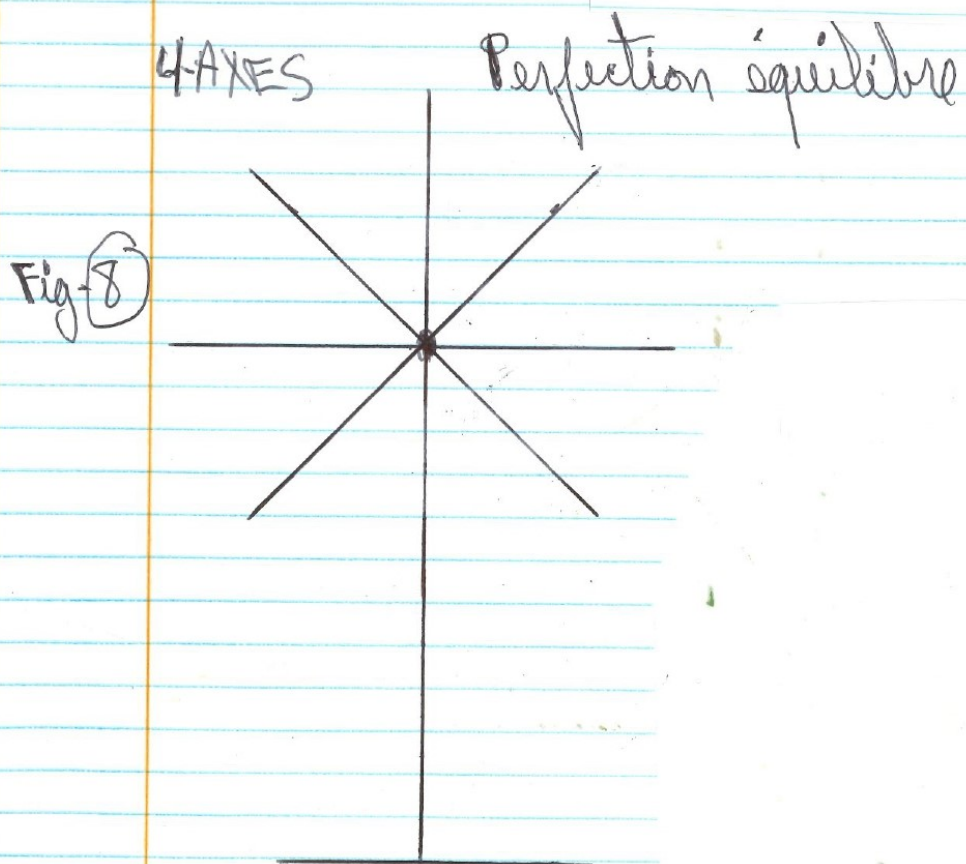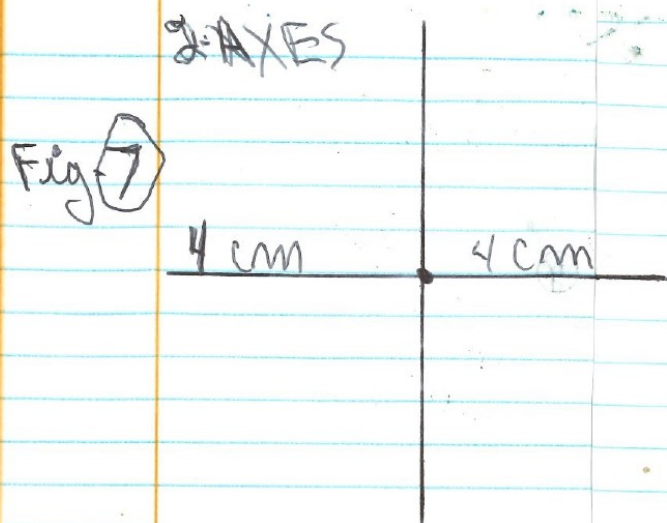

Ahora que comprendemos que el desequilibrio inicial de las ruedas perpetuas conocidas es demasiado débil para producir un par motor útil, el equilibrio entre cada uno de los ejes debe ser rigurosamente perfecto, sin mencionar el dilema mecánico a las 6 y a las 12 horas.

Considero que la rueda de Aldo Costa, a pesar de su éxito moderado, es muy instructiva porque indica un método para crear un desequilibrio permanente en el interior de una estructura rotativa.

Sin embargo, aunque este enfoque sea exacto para buscar el movimiento, su propia cinemática prohíbe cualquier producción de par motor útil.


Un sistema de este tipo, incluso bien ejecutado bajo los criterios actuales, solo podría funcionar bajo una campana de vidrio; al no producir par motor, cualquier pequeña resistencia o fricción terminará por detenerlo.

Esta rueda nos enseña sus dos errores principales: un desequilibrio inicial demasiado débil y la ruptura de la fluidez circular en los diámetros diferentes de las masas a las 6 y a las 12 horas, donde las masas deberían evolucionar fluidamente sin manipulaciones

contraproducentes.




Al identificar los errores, descubrimos las soluciones.

Observe el desequilibrio cinemático demasiado débil inducido en las ruedas conocidas (ver Figura 2).

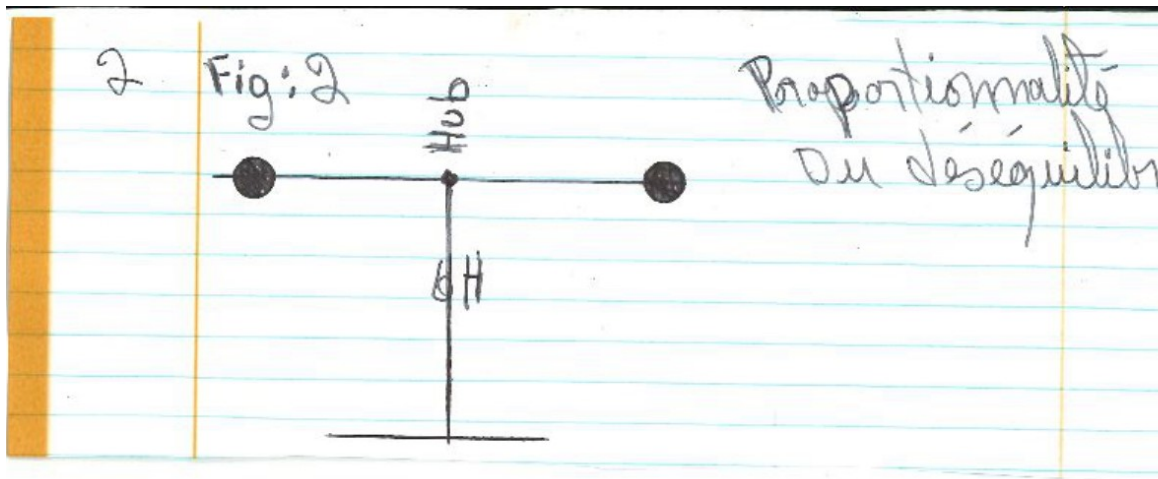

Podemos imaginar las soluciones si identificamos correctamente los problemas. Pensemos simplemente en una balanza y replanteemos el desequilibrio tal como debe ser comprendido inicialmente a partir de estas tres figuras, las cuales son muy sencillas de entender.

dessin du volet no I Principe de base

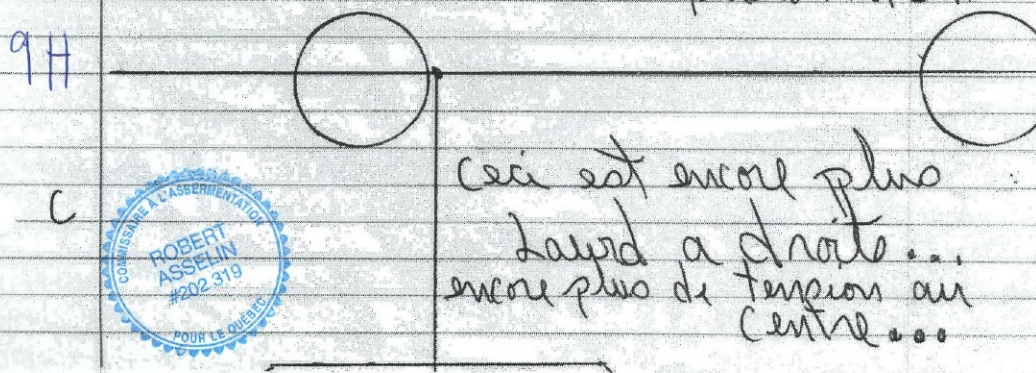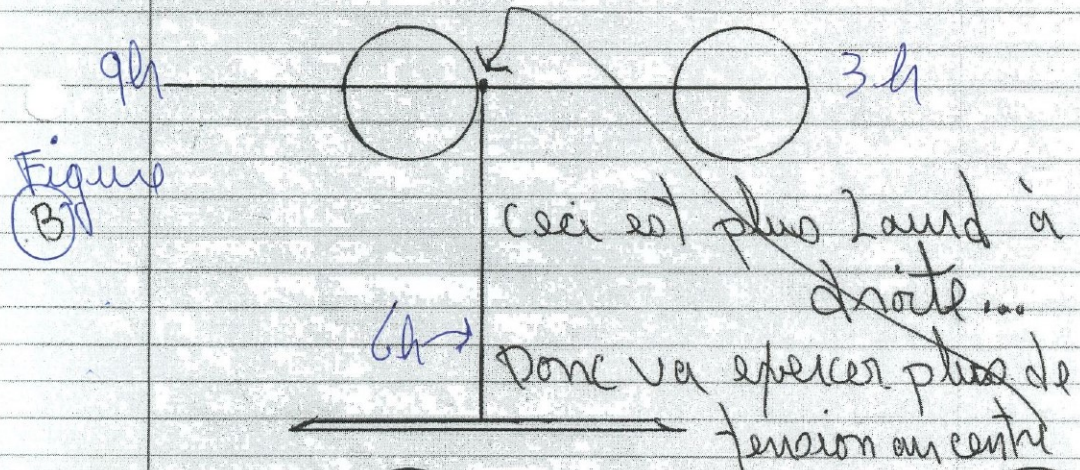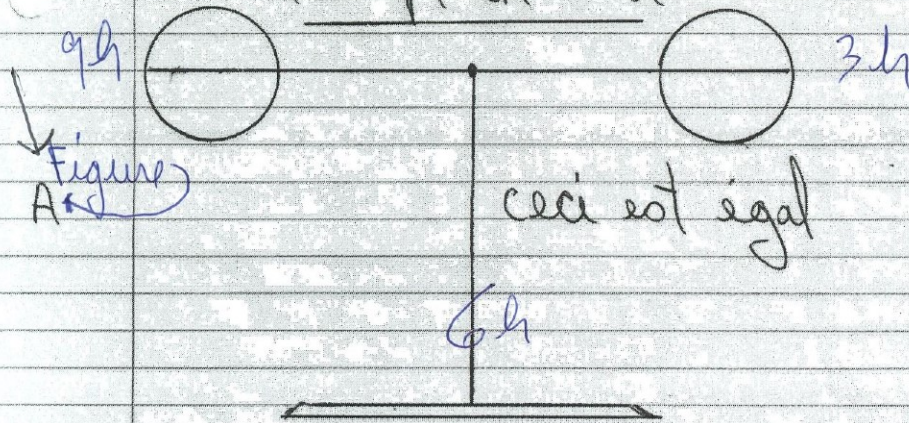

Como pueden ver aquí, esta cinemática de base no se limita a rozar superficialmente el desequilibrio como todas las ruedas perpetuas conocidas.

Maximiza dicho desequilibrio para garantizar que lo que desciende a la derecha sea verdaderamente más pesado que lo que asciende a la izquierda.

A partir de las posiciones B y C, se observa que la masa de la izquierda está muy cerca del cubo y la masa de la derecha está lo más lejos posible del cubo central en la posición horizontal de las 9 y las 3 horas.

Esta cinemática de partida no tiene relación alguna con las ruedas perpetuas conocidas.

Esta configuración geométrica busca generar una verdadera fuerza motriz permanente en el cubo central, en lugar de intentar crear un movimiento perpetuo inútil.

Una estructura rotativa diseñada para girar con mayor peso a la derecha que a la izquierda requiere, como confirman los sistemas tradicionales, que lo que desciende a la derecha sea sustancialmente más pesado que lo que sube a la izquierda.

Esto depende principalmente de la distancia de las masas

en relación con el cubo.

Si el objetivo es crear par motor, debemos acercar la masa de la izquierda lo más posible al cubo desde el inicio del ciclo rotativo, tal como se ilustra en los diseños anteriores.

Ciclo de rotación de 360 grados y retorno posicional Al aplicar un giro completo de 360 grados a esta configuración geométrica partiendo del estado inicial, las masas se ven obligadas a recorrer el camino predeterminado por el círculo cinemático excentrado.

A diferencia de los sistemas tradicionales donde la trayectoria se deforma en los puntos críticos, este diseño garantiza que, tras completar la rotación total de las agujas, cada masa regrese con fluidez y precisión milimétrica a su posición exacta de origen (a las 9 y las 3 horas).

Este ciclo continuo de 360 grados es el que asegura la persistencia del brazo de palanca y la entrega constante de fuerza motriz en el cubo central.

Donc:


(2)

Partant de ce qui précède:

Si on faisait faire un tour complet de 360° en partant de la position horizontale c'est à dire correspondant à 9h et 3h manières à faire revenir ces 2 exactement à leur même po de départ... nous procéderions comme ce qui suit:

en haut

9h

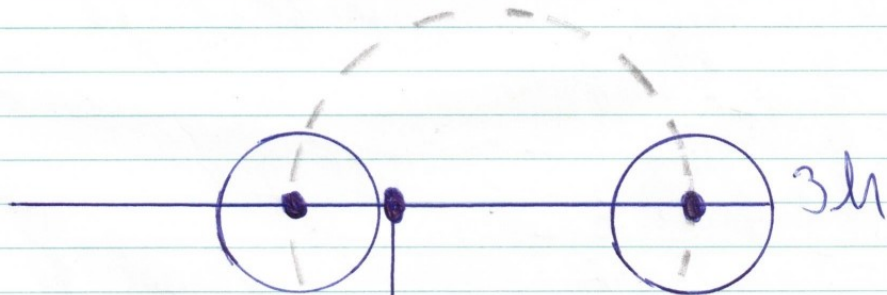

en bas

6h etc

ainsi nous
clairement que
chaque masse
seraient obligés
passer par
revenir à 9h
de départ

¿Cómo se logra?

Tome los centros de sus dos masas exactamente en la posición horizontal de las 9 y las 3 horas, mida esa distancia y divídala por dos.

Coloque su compás en el centro, siempre sobre esa línea de las 9 y las 3 horas, y cierre el círculo sobre ambos centros.

Esto le indicará por dónde deberán pasar cinemáticamente las masas para completar una revolución completa y regresar a su misma posición de partida.

En esta cinemática se evidencia, desde el inicio, un desequilibrio real y flagrante, donde todo lo que desciende a la derecha no tiene un peso equivalente al de la izquierda, sino que es netamente más pesado que lo que asciende.

Aquí se observa una diferencia de intención física muy clara mediante el brazo de palanca, particularmente a las 9 y las 3 horas.

Al analizar esta dinámica, se constata que no buscamos un movimiento perpetuo inútil, sino la generación de una verdadera fuerza motriz en el cubo central,

ventajosamente utilizable.

¿Qué es una rueda motriz?

Es un sistema donde todo lo que desciende es, o se convierte, en algo considerablemente más pesado que todo lo que asciende a la izquierda.

De este modo, se obtiene fuerza motriz en el cubo mediante la gestión interior y perfectamente circular de su propio peso.

¿Qué es una rueda perpetua?

Es una estructura donde se depende de un desequilibrio inicial demasiado débil y en la cual la trayectoria rotativa de las masas se rompe a las 6 y a las 12 horas en dos diámetros diferentes.


Esto provoca que el sistema no funcione, o bien que deba operar aislado sin producir un par motor superior al requerido para su propio movimiento.

Estas estructuras mecánicas no toleran ninguna fricción ni resistencia, y es exactamente eso lo que se define como una rueda perpetua convencional.

Regresando a la Figura 6, recuerde los dos diámetros diferentes de la trayectoria circular de las masas, rota a las


6 y a las 12 horas

en las Figuras 5 y 5.5 debido a la falta de un diámetro único y uniforme.

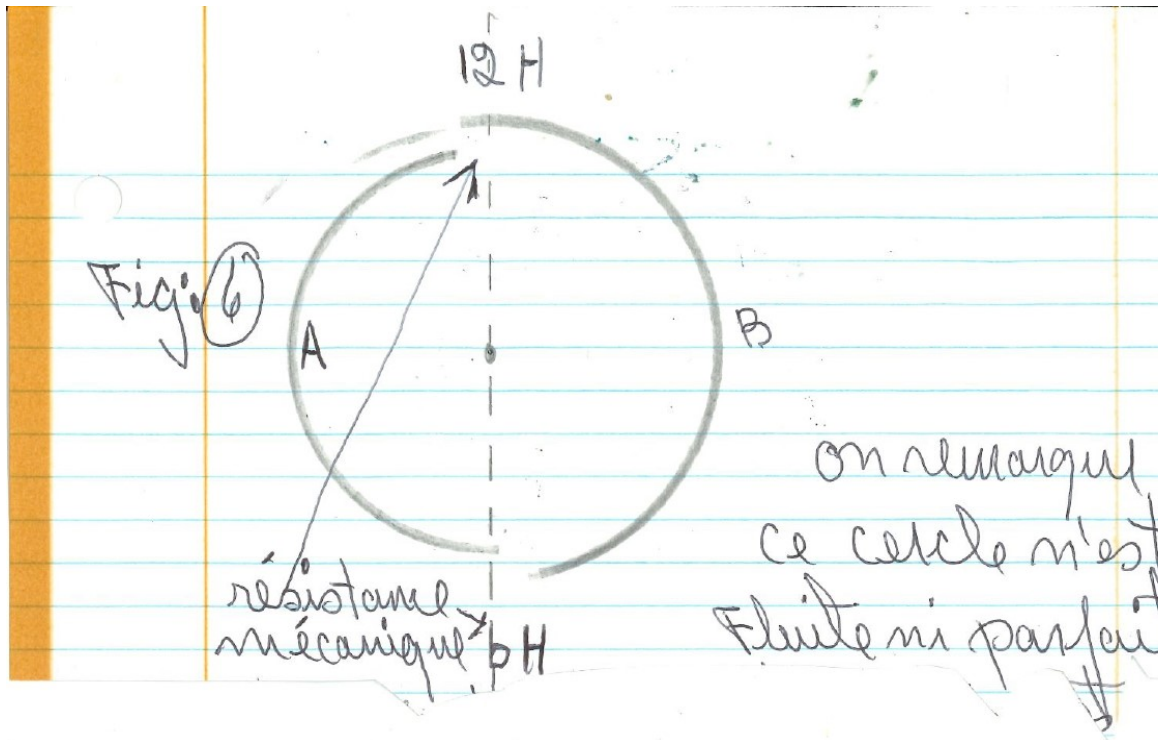


Esta es precisamente la cinemática que refleja el conjunto de las ruedas conocidas, muy bien representada por la rueda de Aldo Costa reducida aquí a solo 4 ejes en la Figura 5.

(Nota: Mis explicaciones no constituyen en ningún caso una crítica en contra de la obra de Aldo Costa; al contrario, esta rueda nos proporciona, aunque no lo parezca, la información cinemática clave sobre cómo proceder mejor...) Aquí:

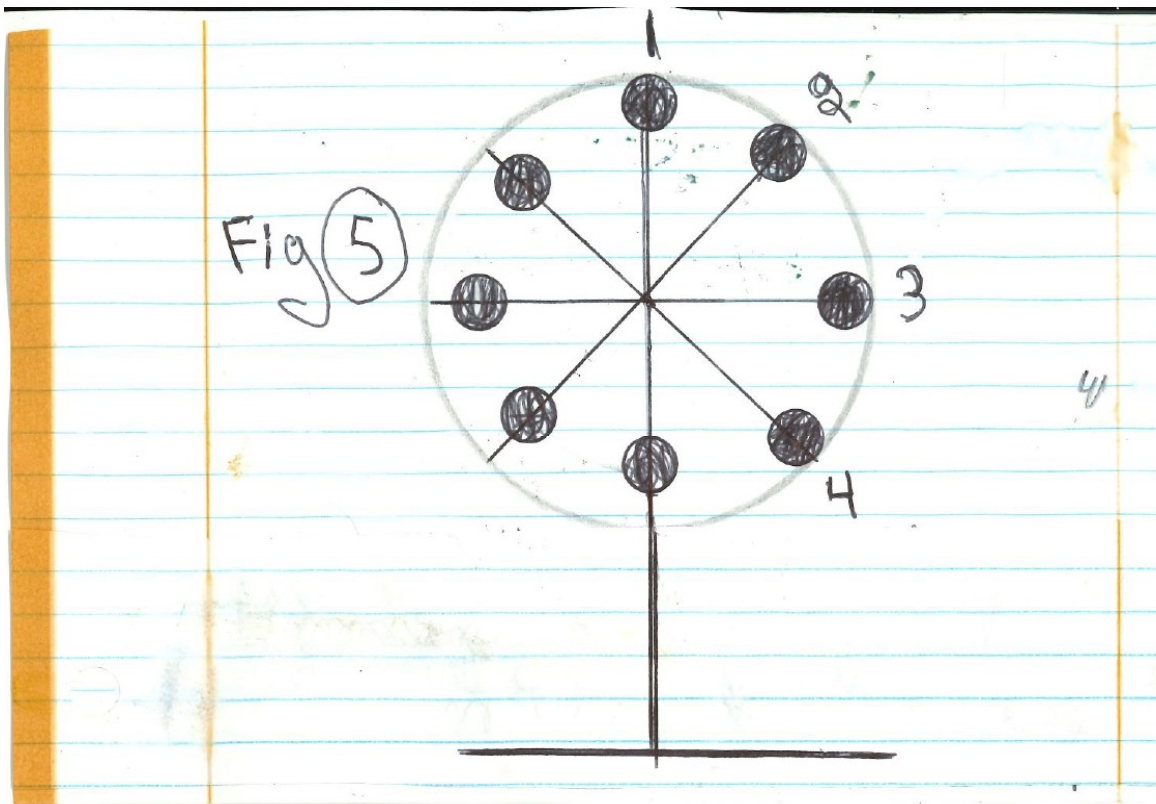


Si, en su origen, esta cinemática de la Figura 5 deriva de esto que se muestra más abajo en la Figura 2:

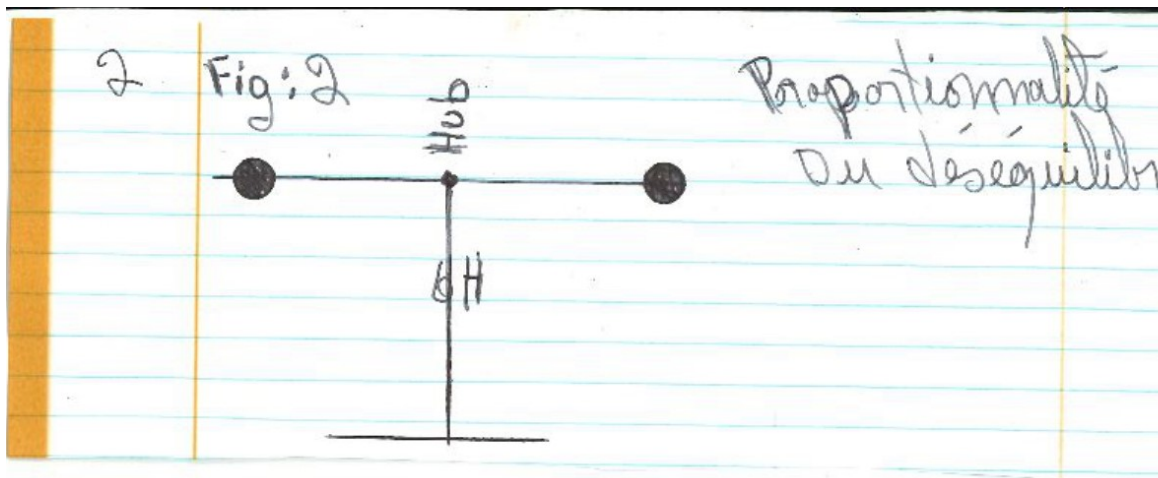

Podemos retomar estas mismas proporciones y abordar el dilema de una manera distinta a la manipulación incorrecta a las 6 y a las 12 horas.

Observemos en la siguiente Figura 10:

al trazar un círculo a partir del centro de nuestras dos masas (donde 1 es el cubo central y 2 es el punto del compás para trazar este círculo) y al obligar a las masas a evolucionar únicamente dentro de este límite, obtenemos un círculo perfecto sin los graves inconvenientes a las 6 y a las 12 horas que se encuentran en las ruedas perpetuas conocidas.

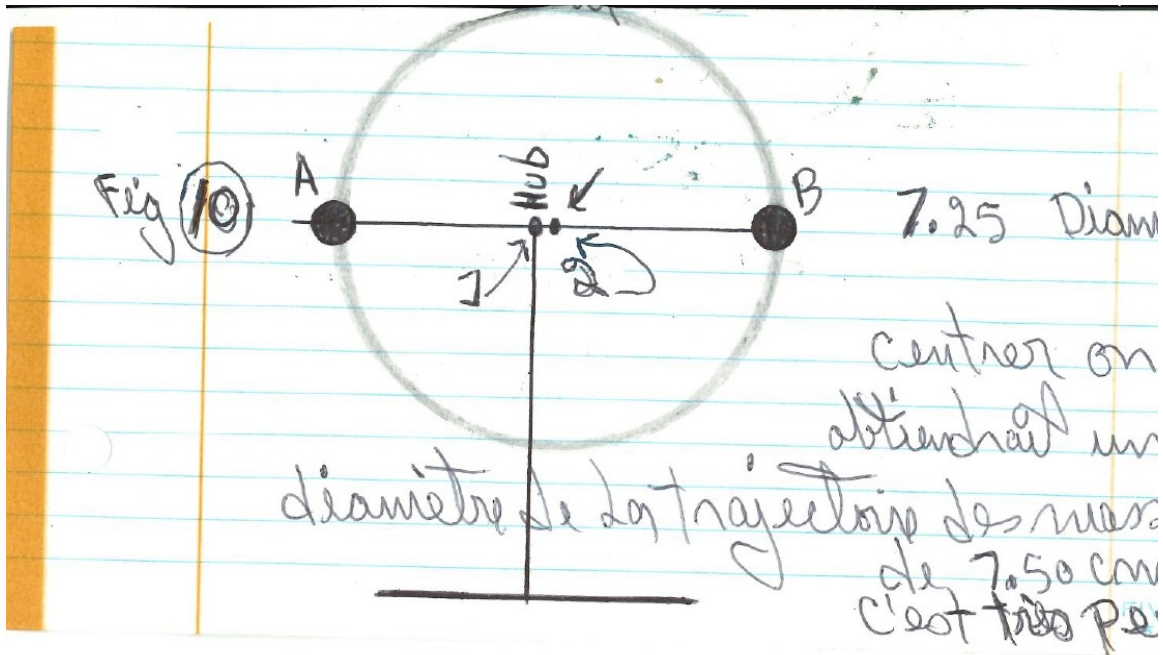



Visto así, al ser este círculo la trayectoria obligatoria por donde deben pasar las masas, se elimina el dilema cinemático y mecánico tradicionalmente encontrado a las 6 y a las 12 horas.

Centrado: El diámetro rotativo de las masas sería de 7.50 cm. Sin embargo, con este enfoque geométrico, nuestro diámetro de trayectoria es de 7.25 cm; esta cinemática produce par motor, aunque de forma débil.

Figura 11: Al acercar más la masa de la izquierda al cubo,


obtenemos un diámetro de trayectoria rotativa de 6.5 cm.

Figura 12: Al acercar aún más la masa A al cubo, el diámetro es de 5.6 cm. Figura 13: El diámetro se reduce a 4.6 cm.

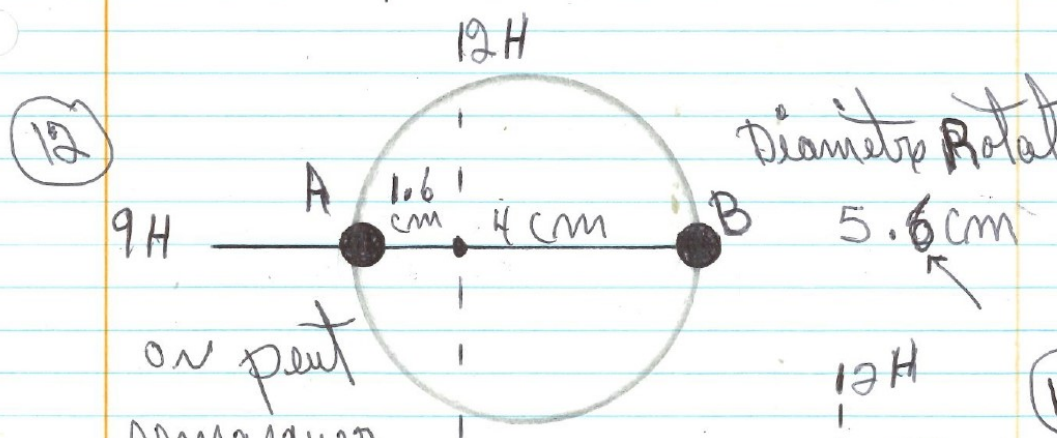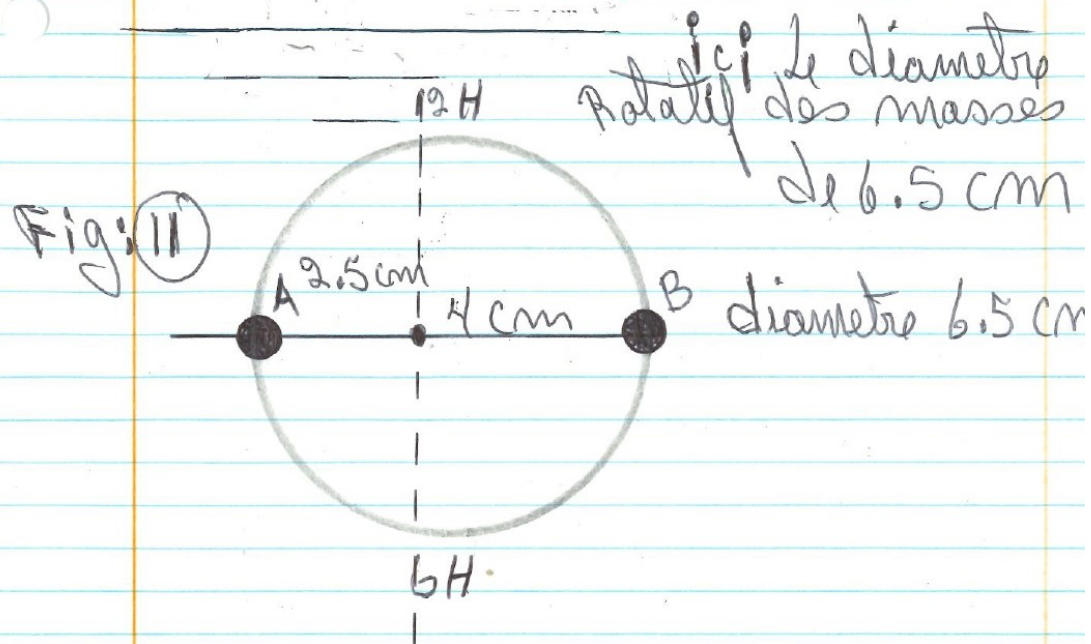

on peut remarquer que plus on rapproche

(A) du centre plus le diamètre de la trajectoire des masses se rapproche de la gauche...

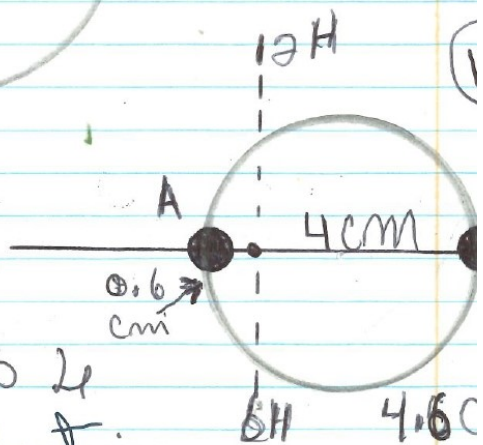

Aquí más abajo, retomemos nuestra estructura con un solo eje en la posición horizontal de las 9 y las 3 horas, y dejémosla caer tal como se muestra en la Figura 14, para darnos cuenta de que este eje solo y sus dos masas no superarán el umbral de los 27-28 minutos: este es el punto muerto cinemático.

Sin embargo, la Figura 15 nos indica cómo resolver este dilema y superar fácilmente dicho umbral de los 28 minutos.

Observe con atención lo que va a ocurrir:



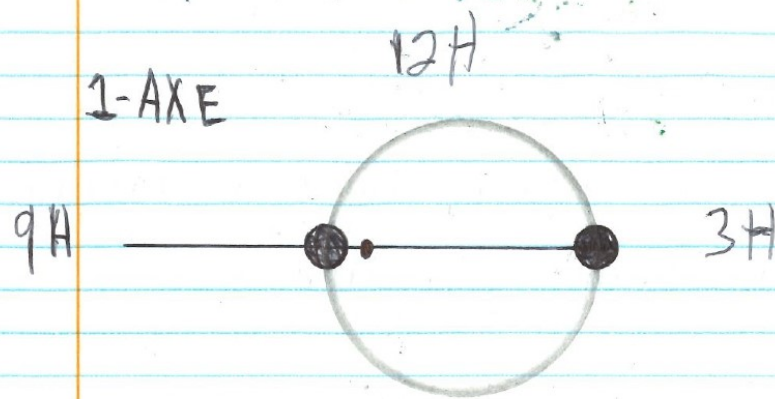


Fig: (14)
1-AXE

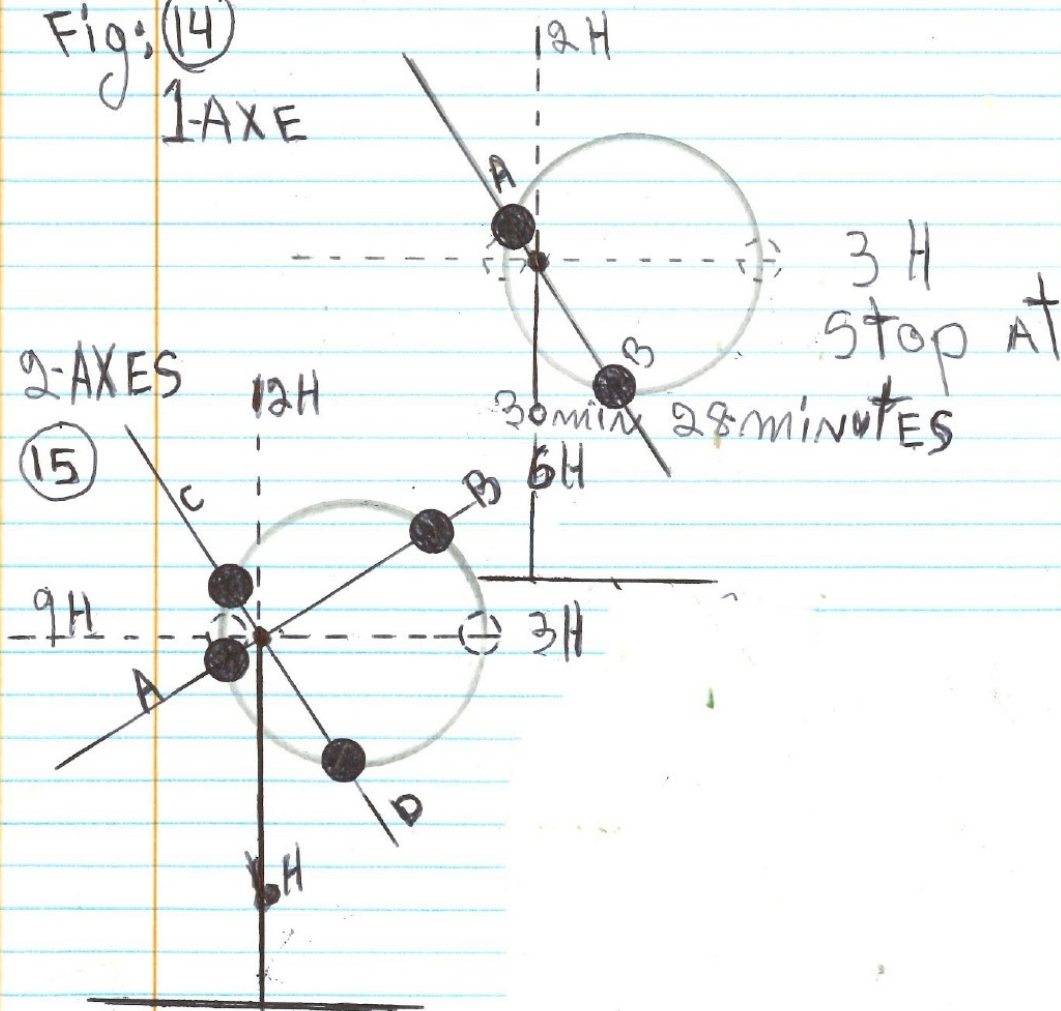

Insisto en esta cinemática de la Figura 15: si en la Figura 14 vemos que A y B no podrán ir más allá de los 28 minutos, observamos claramente en la Figura 15 que resolvemos este problema de punto muerto simplemente añadiendo un segundo eje posicionado perpendicularmente en el mismo árbol de transmisión, como si con dos piernas fuera mucho más fácil avanzar para desplazarse.

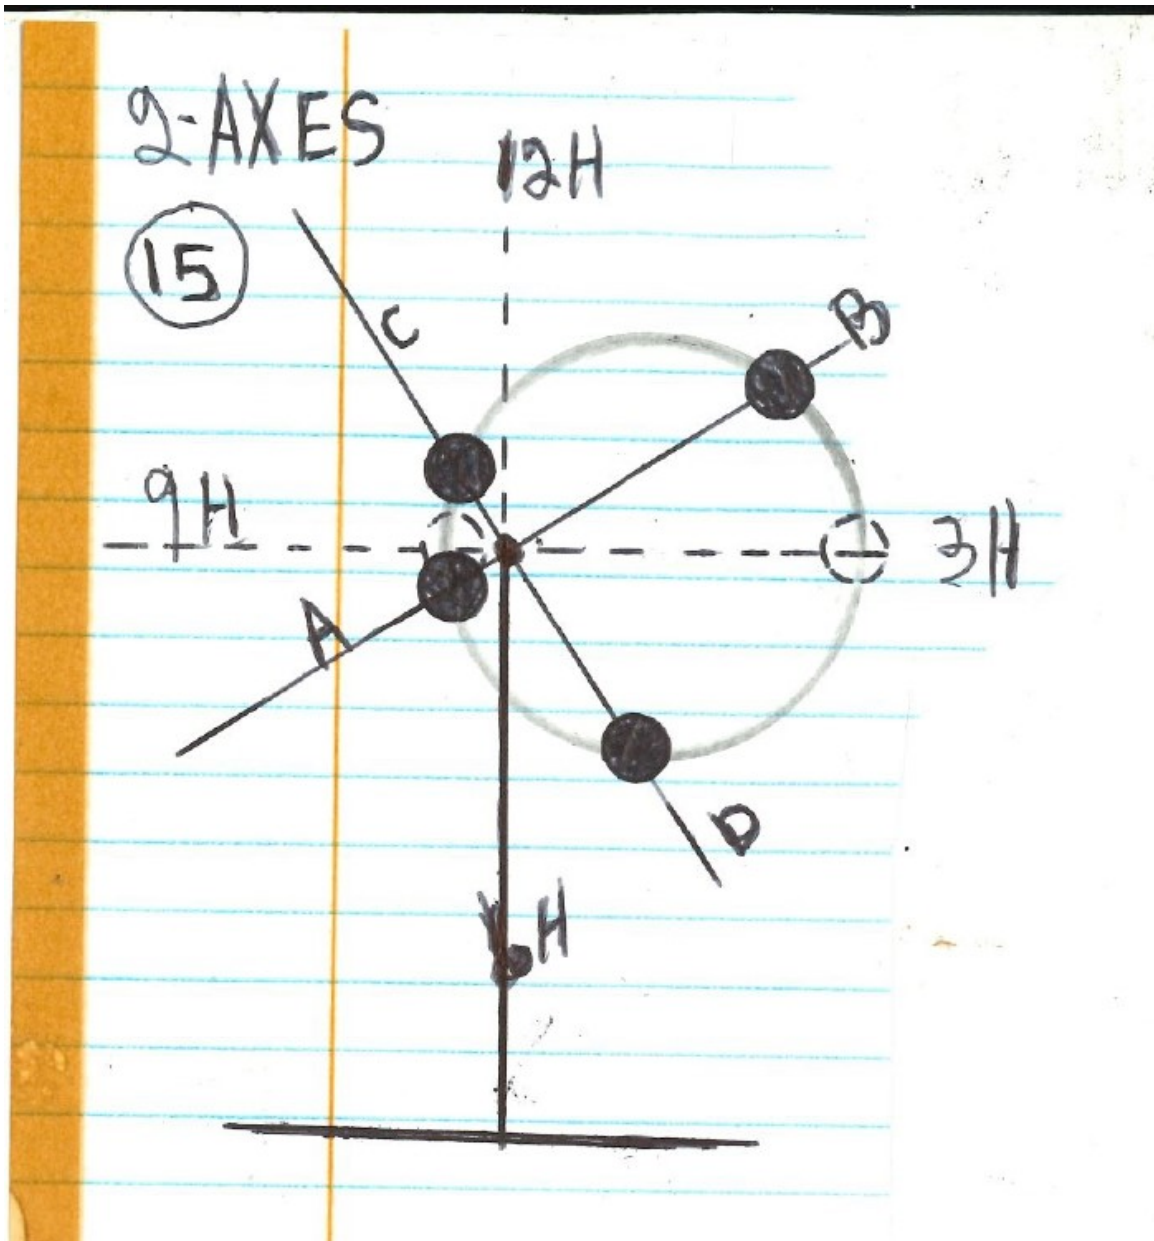

Puesto que resuelve el habitual punto muerto de las ruedas llamadas perpetuas conocidas, nunca antes se ha visto una cinemática tan simple y lógica.


En consecuencia, cualquier persona de buena fe

convendría en que esta estructura de solo 2 ejes y 4 masas no tendrá otra opción que girar hacia la derecha, no solo de manera continua y redundante, sino con un par motor efectivo en el cubo; una cinemática que no se encuentra en absoluto en los sistemas tradicionales.

Ahora, más abajo en la Figura 16:

He rediseñado la misma configuración de la Figura 15 y he trazado un círculo tal como se explicó en la Figura 9, tomando los dos centros de nuestras masas en la posición más óptima de las 9 y las 3 horas.

A este círculo lo he denominado Círculo 2, y luego he replicado el mismo círculo desplazándolo hacia la izquierda, de manera que el cubo quede posicionado en el centro de este nuevo círculo, al cual he llamado Círculo 1, tal como se ilustra más abajo.

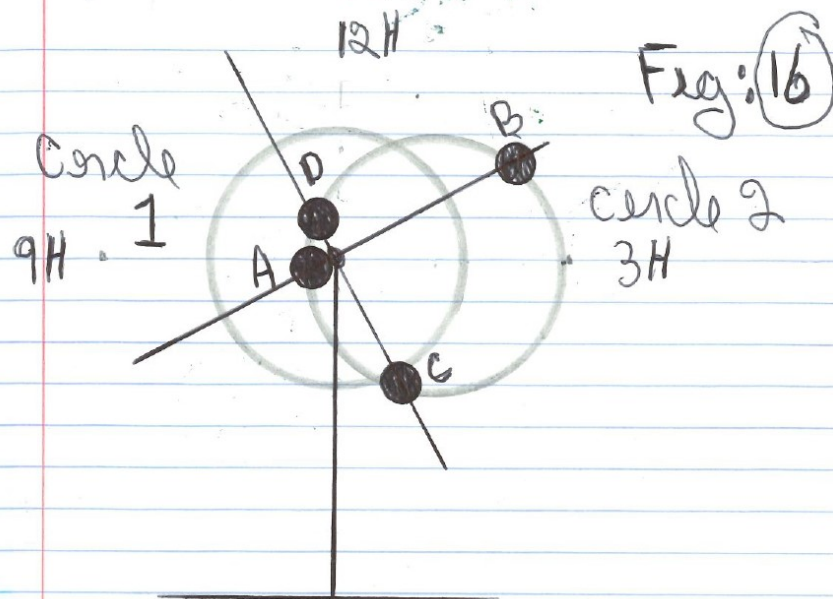

dans nos roues perpetuelles
 comme nos masses passera
 dans le Cercle no 1 pour prod
 0 couple au centre
 c'est ce qui différencie la
 cinématique d'une roue perpet
 à une roue réellement
 matrice :


Lo que sostengo es que, en las ruedas perpetuas conocidas, las masas pasan todas por el equivalente del círculo de la izquierda, el cual representa una cinemática casi equilibrada de la masa izquierda con respecto al cubo.

Esto contrasta totalmente con la cinemática del Círculo 2, donde la ventaja del brazo de palanca es evidente al aproximar la masa de la izquierda al cubo central.

Además, como se observa en esta Figura 16, una cinemática perfectamente circular de las masas empieza a ser funcional con tan solo dos ejes y 4 masas, y no con los 64 ejes que requiere la inspiradora rueda de Aldo Costa.

Comprendido esto, observen bien la geometría que se presenta más abajo y la presencia de dos crecientes de luna, uno a la derecha y otro a la izquierda.

Se aprecia claramente que a la derecha es donde comienza la ganancia, culminando a las 9 y las 3 horas, y cómo se atenúa hacia los 27-28 minutos, mientras que el creciente izquierdo ilustra exactamente el proceso inverso.

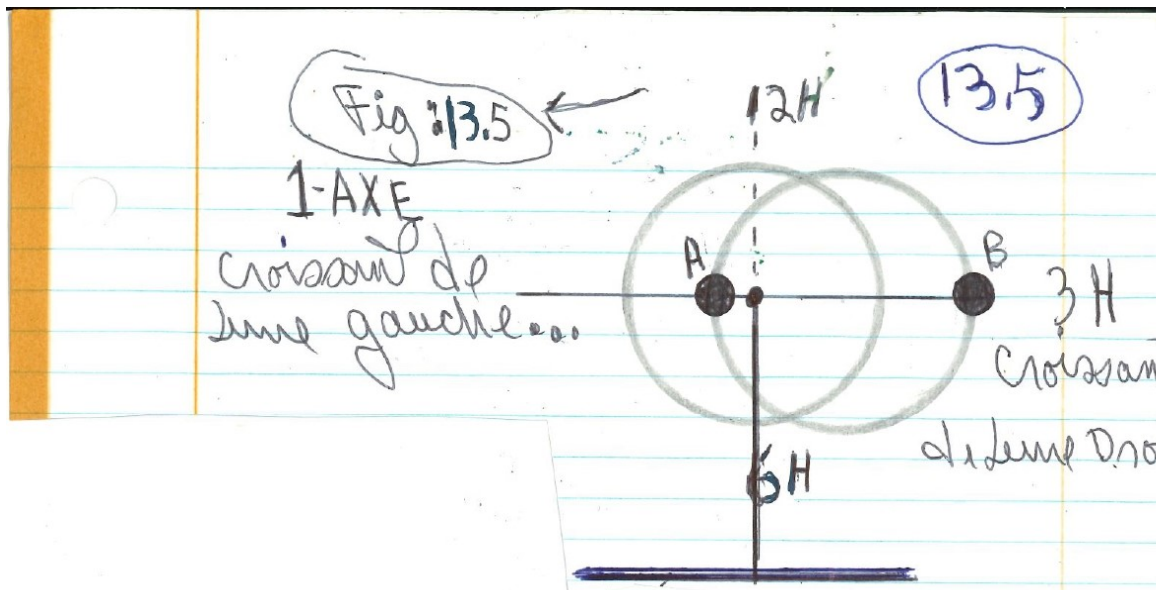

Los dos errores cinemáticos principales de las ruedas perpetuas son un desequilibrio inicial demasiado débil y la ruptura de la trayectoria circular debido a dos diámetros diferentes a las 6 y a las 12 horas.

Hemos resuelto este problema imponiendo un único diámetro de trayectoria mediante un círculo único, fluido y perfecto.

Identificar los errores cinemáticos de las ruedas conocidas es el primer paso; el desafío restante consiste en organizar eficientemente este enfoque cinemático diferente.

De acuerdo con lo anterior, hemos comparado dos configuraciones: la de las ruedas perpetuas conocidas, con

un desequilibrio muy bajo y una trayectoria rota a las 6 y a las 12 horas (que por lo general no funciona o carece de utilidad práctica), y nuestra cinemática actual fuertemente desequilibrada, donde las masas deben recorrer una trayectoria perfectamente circular y fluida para regresar a su punto de partida a las 9 y las 3 horas, y no a las 6 y a las 12 horas, logrando una caída constante que genera potencia motriz en el cubo.

Ahora bien, ¿cómo se organiza en la realidad esta cinemática donde las masas deben ser restringidas a pasar únicamente por un diámetro predeterminado durante su rotación? La respuesta es directa:


⑤

7 pages
évaluant
6.5 à 7.5

→ Vue de Profil Simple - D-MF
- principe du DM -

abréviation de
mesure div

← Seul cet
figure de pe
sera constant

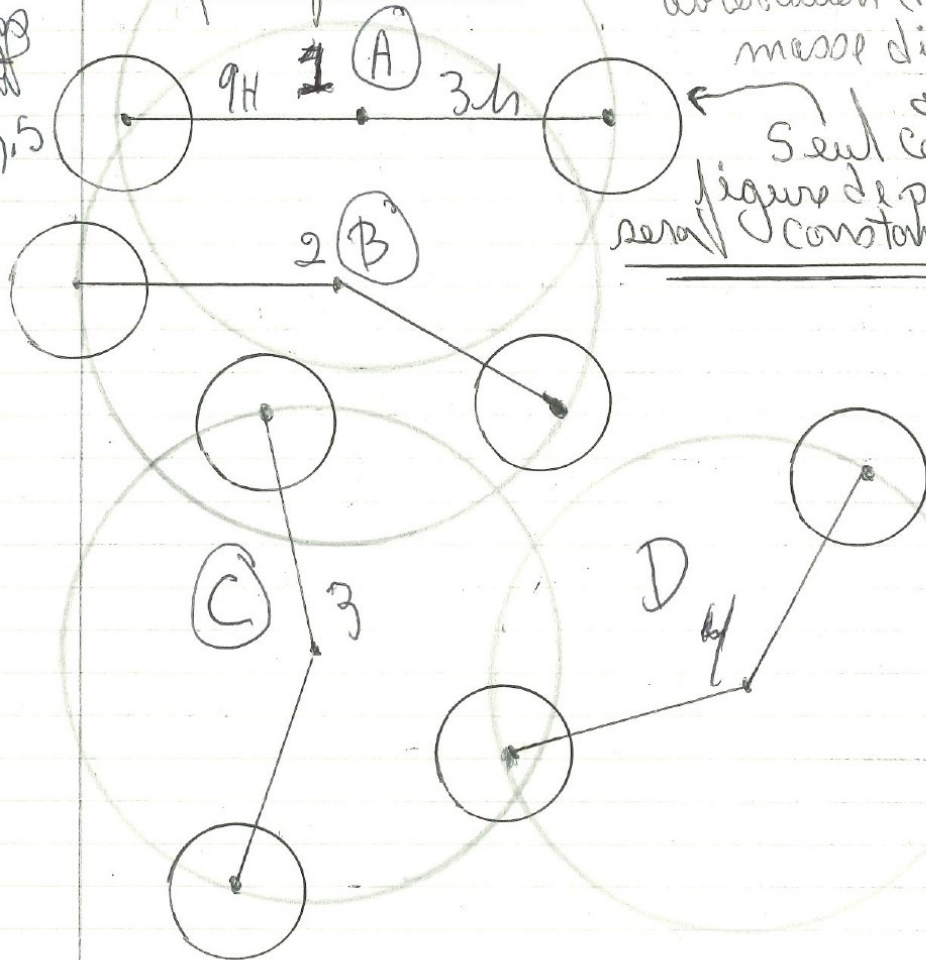

ainsi 2 masses peuvent être
configurer de manière à ne
devoir passer que dans un
cercle prédéterminer

¿Cómo se organiza en la realidad esta cinemática donde las masas deben ser restringidas a pasar por un diámetro predeterminado?




La respuesta es directa: los enlaces o relevos están anclados al centro de las masas, razón por la cual la medida cinemática de partida se toma de centro a centro de nuestras dos masas.

Denominaremos a esta estructura simple DM (D para Dirigir, M para Masa).

Cuando se comprende este principio, se entiende cómo se obliga a las masas a evolucionar únicamente dentro de un límite circular predeterminado. Por ejemplo, para trazar un círculo de 4.2 cm, se requiere únicamente un brazo pivotante de 2.1 cm y su relevo correspondiente, el cual compensa la distancia entre la posición del DM y el círculo predeterminado; es exactamente el mismo concepto de un compás.

page 7 / Assemblage du DM

8 cm

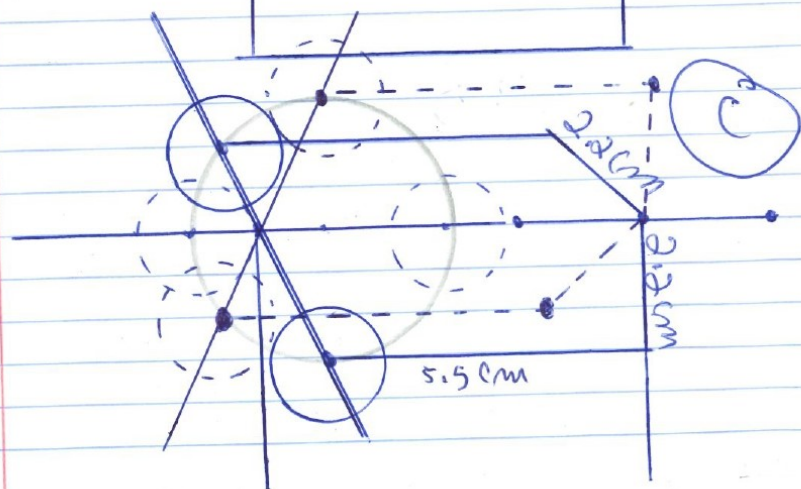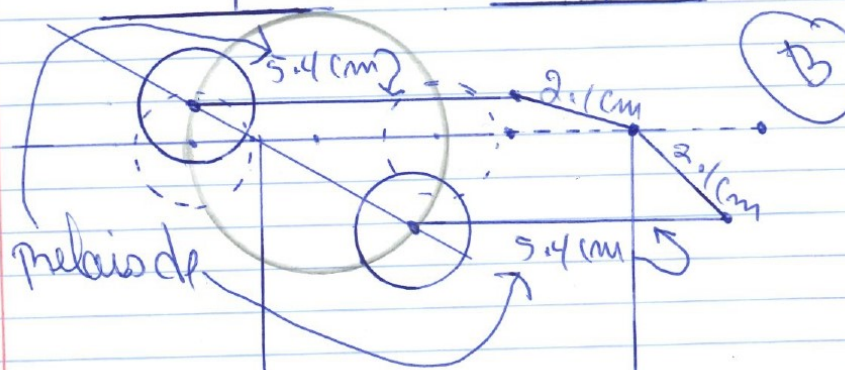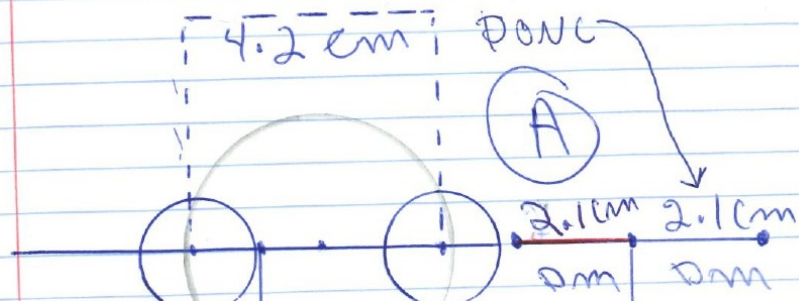


Aquí arriba, en la Figura C, dado que el diseño fue realizado con regla, la medición física arrojaba 5.5 cm; sin embargo, por rigor geométrico y sin alterar los datos reales, la respuesta matemática correcta en la Figura C es de 5.4 cm, en paralelo con la Figura B.

Analicemos ahora una configuración de dos ejes y retornemos al diámetro circular por el cual deben evolucionar las masas.


Más abajo se observa que si el diámetro circular es, por ejemplo, de 4 cm, el relevo que une los brazos del DM al centro de las masas será también de 4 cm.


Diamètre circulaire: 4 cm

relais, DM 4 cm

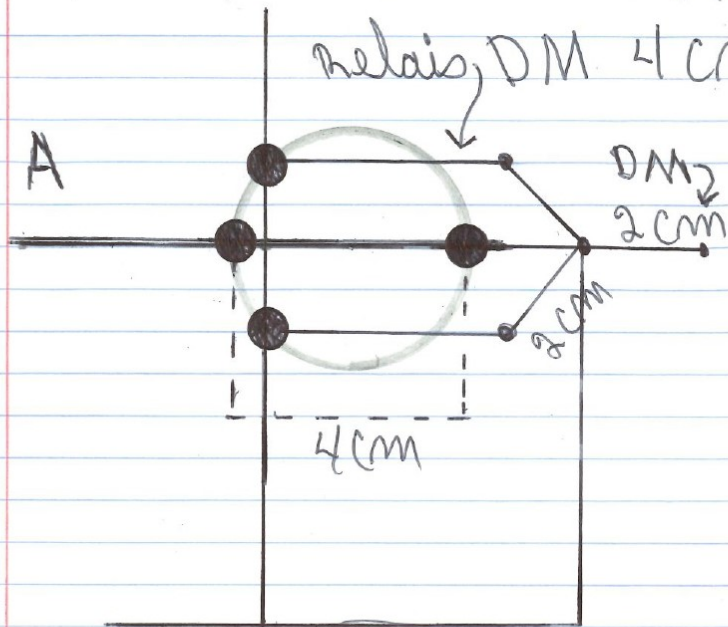

ici le Diamètre est de 4.4 cm

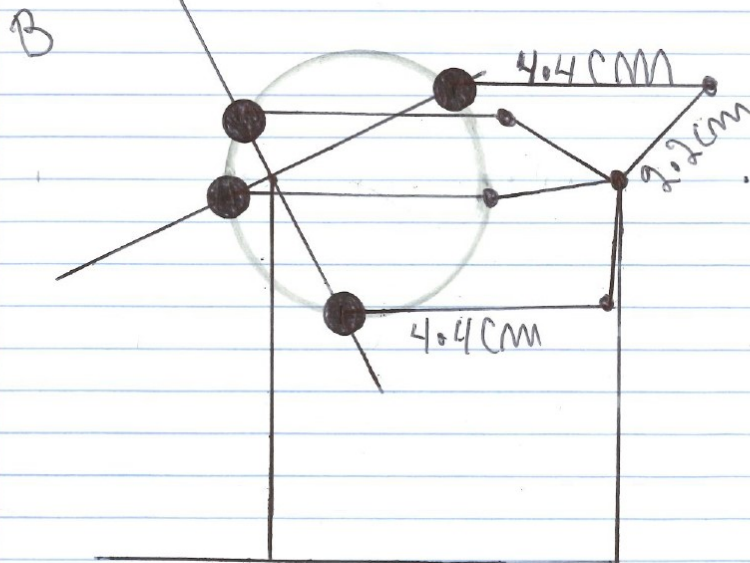

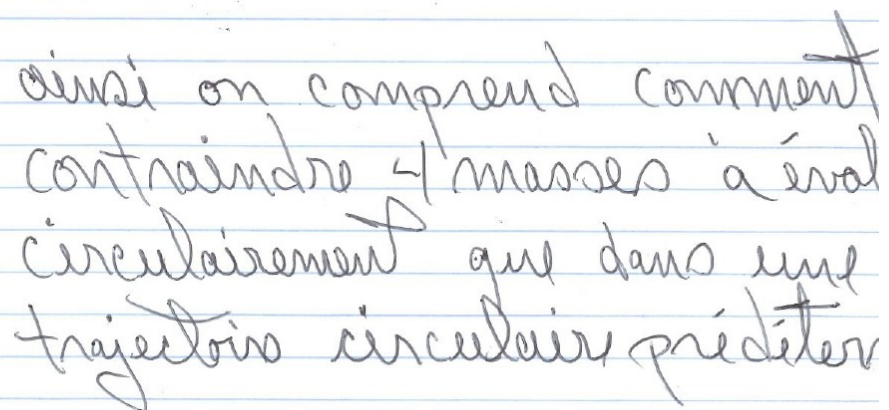


Se puede constatar que, con esta cinemática, el dilema de las 6 y las 12 horas propio de las ruedas perpetuas conocidas queda resuelto gracias al mecanismo DM en un círculo perfecto. Cabe precisar que:

si pour tout mes précédents
 dessin J'ai simplement tracé
 en simple ligne ce qui
 est plus rapide
 Dessiner dans
 réalité ces lignes
 devant plutôt être
 des flats barres comme



et c'est cet axe qui rent
 dans la rondelle massive
 comme ça. les 4 points
 sont les sautoirs à l'intérieur par



en faciliter
 déplacement



Nota de coherencia geométrica para los planos anteriores
Si para todos mis diseños y planos anteriores se aplica rigurosamente este mismo principio de guiado excentrado, la trayectoria de las masas se mantiene perfectamente circular y fluida en cada etapa de la rotación.

Esta constancia geométrica es la que garantiza la persistencia de las fuerzas motrices sin deformación en los puntos críticos de las 6 y las 12 horas.


Este diseño más abajo ilustra la masa rodante vista en su sección transversal; se aprecian 2 de las 4 ruedas que se verían de perfil.

Se observa la barra plana (flat bar) sobre la cual rueda y el anclaje a la izquierda para el relevo en el centro de esta pieza circular.

Dado que estas piezas circulares serán sujetadas en su centro por los relevos, aquí se demuestra nuevamente la razón de nuestra medición inicial de centro a centro de nuestras dos masas.

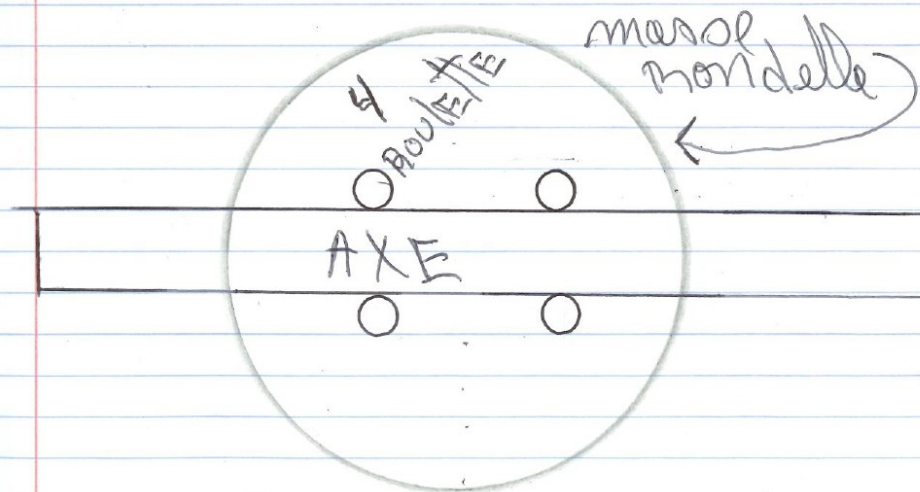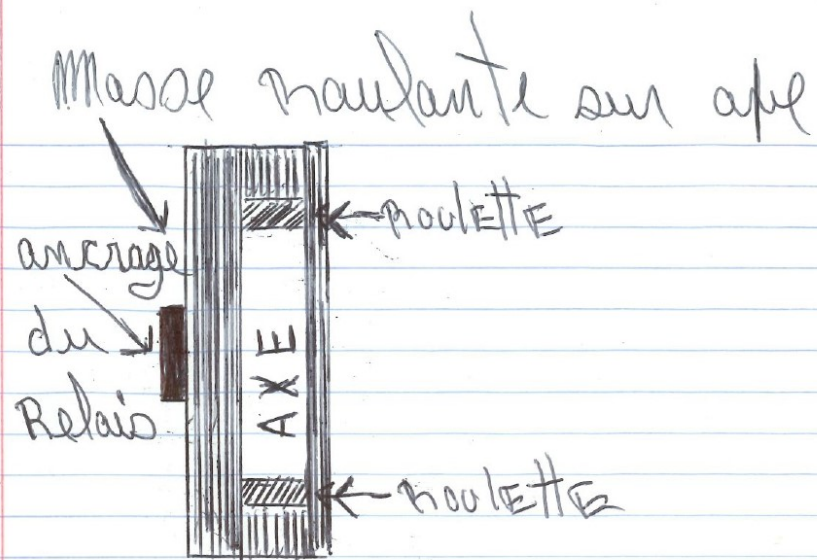

Aquí más abajo, así es como debe lucir esta cinemática de 2 ejes más el mecanismo DM, con los ejes fabricados en barras planas (flat bars).

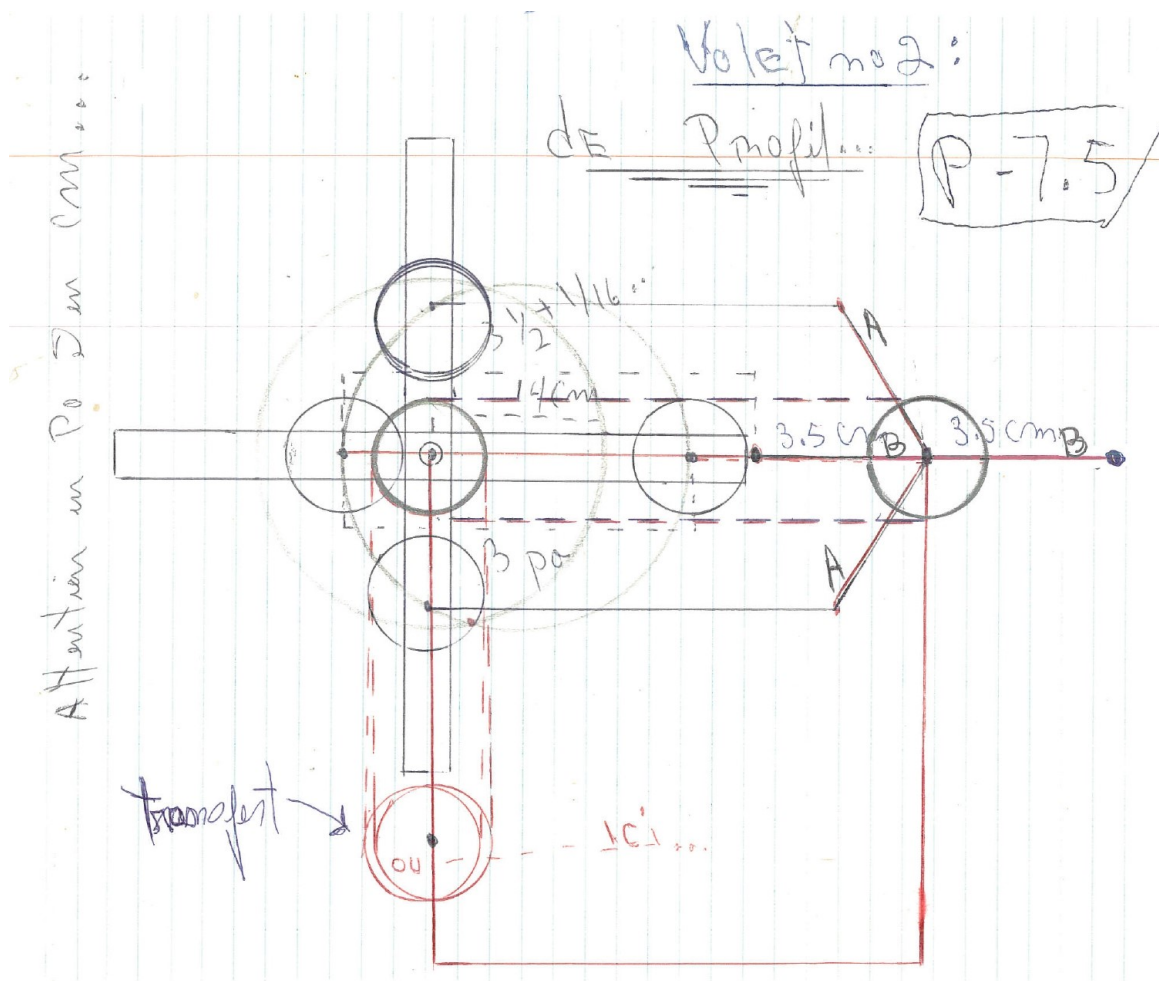

Hasta aquí hemos analizado el sistema de perfil, ya que es en esta vista donde mejor se aprecian las fuerzas en juego.

Como se observa en este diseño denominado 7.5, se puede notar la adición de un plato en el cubo central y un segundo plato en cada brazo de palanca DM.

Estos dos platos, conectados por una cadena, los obligan a evolucionar conjuntamente a la misma velocidad, haciendo imposible cualquier movimiento de retroceso o caída repentina de las masas, incluso en las posiciones críticas de las 6 y las 12 horas.


Donde se ha indicado "transferencia" (transfert) es el punto donde se aprovecha esta fuerza motriz; esta salida podría ubicarse en cualquier posición, a condición de estar, evidentemente, en el exterior del diámetro rotativo de los ejes.

Ahora, observemos con atención esta cinemática, pero esta vez de frente, para notar hasta qué punto las apariencias son engañosas cuando se mira de perfil.

En la vista de perfil no es posible apreciar la duplicación de los ejes ni constatar que se dispone de una sola masa por eje.

dessin No 9


Vue de Front

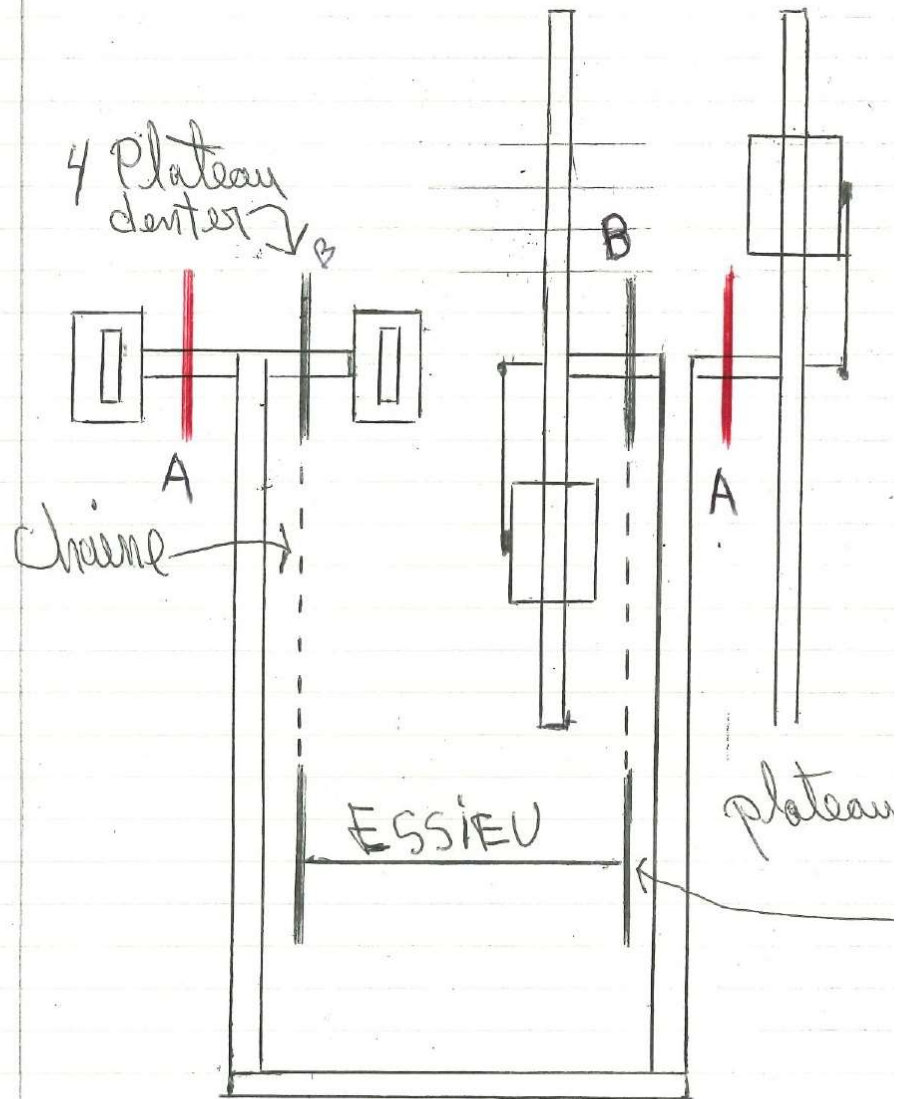

Pero se reconoce que la estructura está distribuida a las 9, 3, 6 y 12 horas. Se puede observar que los dos ejes verticales de la derecha están conectados en la parte superior por un plato a un plato y eje de transferencia inferior mediante una cadena; este plato inferior y su eje están conectados a los dos ejes horizontales de la izquierda, obligándose mutuamente en su movimiento. También se aprecian dos platos rojos etiquetados como A, los cuales se conectarán a un brazo DM, tal como se mostrará en el siguiente diseño visto esta vez desde el techo (vista de planta).

Vue de PLAFOND

(10)

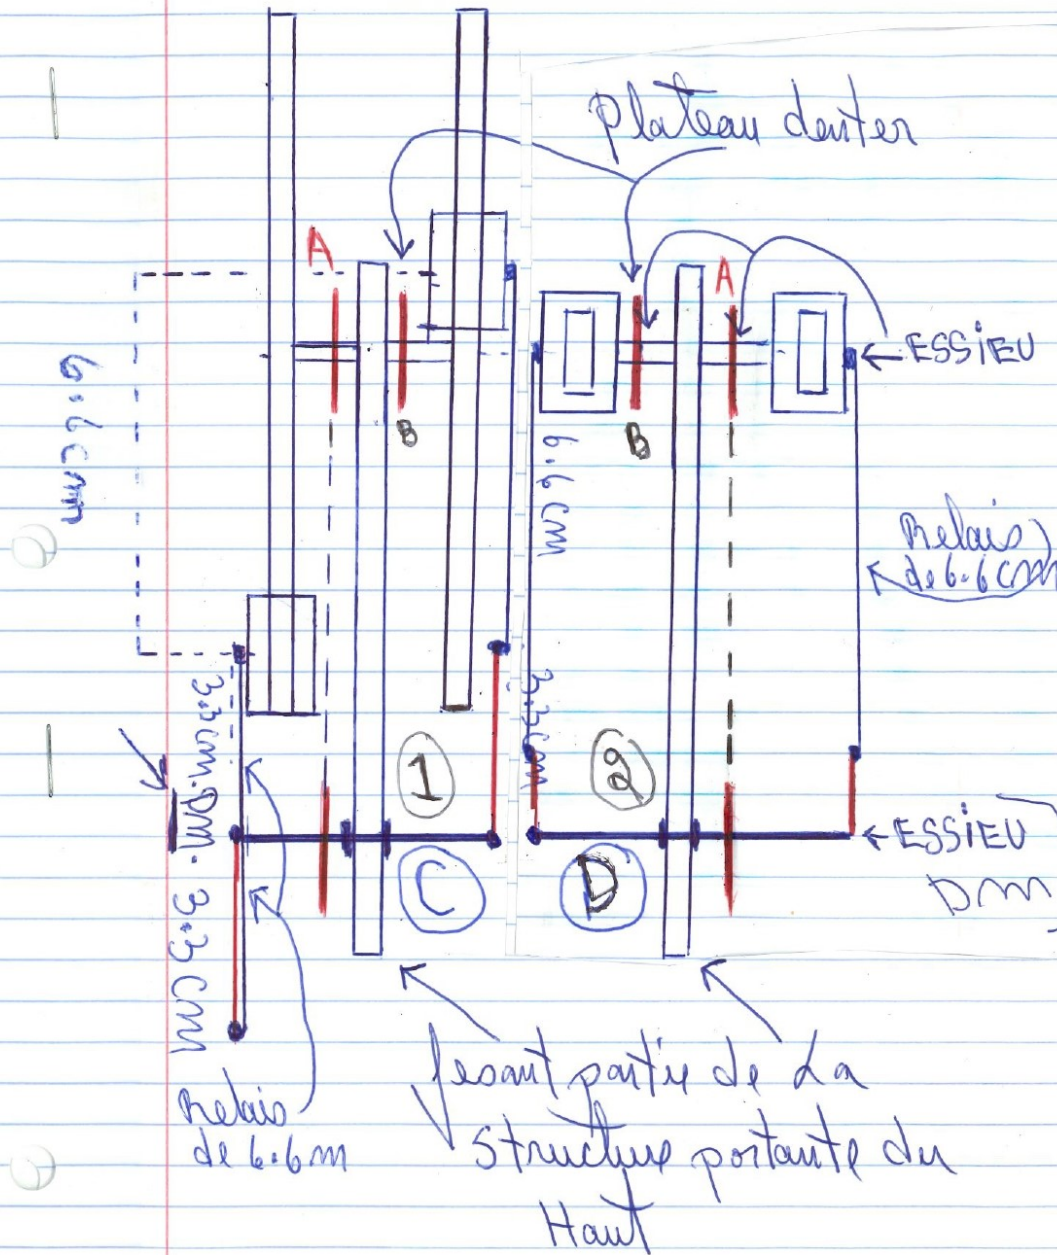

Y la posición de los platos será la que se observa en los diseños 9 y 10, contrariamente a la impresión visual que se tiene de perfil.

Aquí debemos notar claramente que A está conectado al brazo de palanca DM, mientras que B (la cadena), al encontrarse en posición vertical tal como se muestra en el diseño no 9, queda oculta en esta vista superior o de planta.

Se habría podido realizar un diseño desde la parte posterior, pero habría arrojado sensiblemente el mismo resultado que la vista frontal.

¿Se ha visto una cinemática de este tipo anteriormente?

La respuesta es no.

Los anales técnicos convencionales solo registran configuraciones de ruedas ineficientes y termodinámicamente limitadas.

CONCLUSIÓN Y APLICACIONES INDUSTRIALES

La cuestión fundamental que se plantea a los especialistas y diseñadores mecánicos es la siguiente: ¿Cuáles son las aplicaciones concretas de un eje rotativo de alto par motor y baja velocidad?

Este sistema propone un enfoque geométrico diferente de las concepciones convencionales.

Aunque la teoría académica clásica suele oponer un rechazo a este tipo de configuraciones invocando los principios de la termodinámica, la geometría precisa de los planos presentados aquí invita a una verificación empírica directa en taller.

El Sistema de Transferencia Circular de Masse (STCM) no pertenece a la categoría de los sistemas de animación perpetua teórica.

Se trata de un diseño cinemático desarrollado específicamente para maximizar la generación de fuerza motrice útil en el cubo central mediante un guiado excentrado.

A fin de garantizar la accesibilidad global de esta tecnología y evitar cualquier retención de propiedad intelectual, este concepto se pone a disposición de todos libremente bajo una licencia abierta y de código abierto.

Este trabajo se dirige prioritariamente a los profesionales de la fabricación mecánica: técnicos, soldadores, soldadoras y maquinistas que poseen la experiencia práctica necesaria para el mecanizado de precisión y ensamblaje de componentes.

Finalizada la validación conceptual, la fase siguiente requiere la construcción de un prototipo funcional.

Las tolerancias geométricas indicadas en los planos son claras y directamente explotables por un taller de

mecanizado convencional.

La evaluación de esta cinemática depende ahora de la realización técnica y de los ensayos de carga en condiciones reales.

Para cualquier solicitud de validación, intercambio técnico o coordinación de avisos de taller relacionados con la fabricación de este sistema de transferencia circular de masa, puede ponerse en contacto en la siguiente dirección:

Benoitcc58@proton.me

Benoît Collin – Conseptor mecánico – Montreal, Québec.

