

Wireless Receiver

R06 WiFi

Key Features

- RF frequency: 868Mhz/433Mhz
- Distance:120m in open place
- CE, ROHS, RED approved




Power Supply - AC230V	Protection Class - IP30
Receiver relay contact - Max 10A	Housing - ABS + PC(fire resistance)
Ambient - 0~50	Relative Humidity - 85%


Technical Data

Code Pairing

I. Code pairing with WT-75

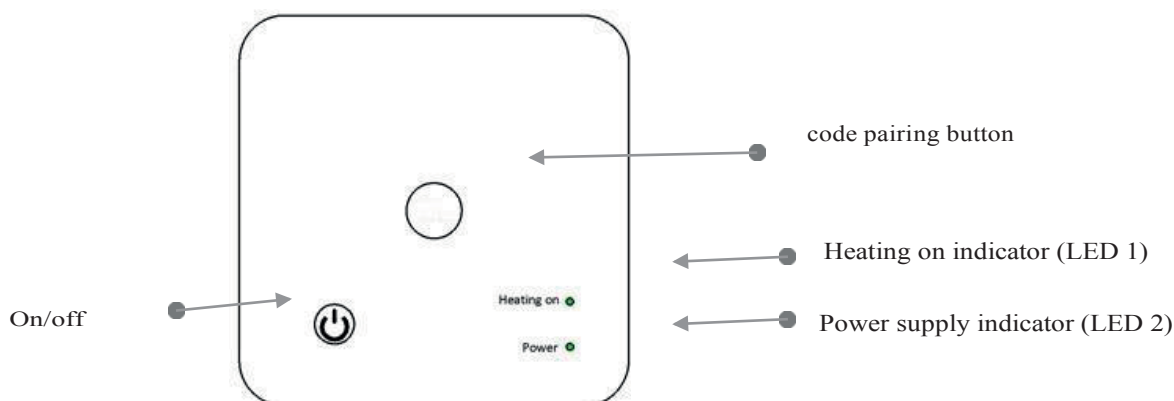

- 1) Long press the **code pairing button** on the receiver until LED 1 is flashing quickly.
- 2) Keep thermostat on, and long press **O** and buttons for 5s to enter connecting page, then press button to enter pairing mode.

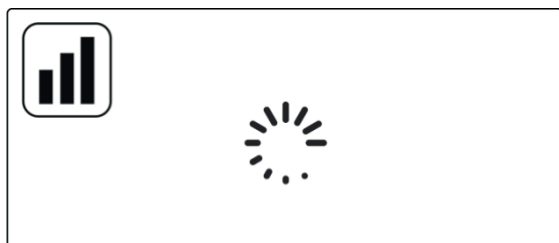

- 3) Wait for a while, LED1 stops flashing. Code pairing done. Long press the O button to back to main page.

II. WIFI connection with App

Notes:

Before wifi configuration, please make sure your phone is now connect to 2.4GHz WIFI. And enable bluetooth.



- 1) Please download "**Smart Life**" APP from Google Play or App Store.
- 2) Register your account with your phone number or email address, then log in please.
- 3) Add device by press **+** button at top right corner.
- 4) Long press **Code Pairing button** on receiver to enter WiFi connection mode, the LED 1 will flash quickly.
- 5) Long press **the code pairing button** on the receiver, until the LED1 is flashing quickly.
- 6) App will searching device automatically, press device icon for adding.
- 7) Select your network and enter password accordingly.


Clear all pairing

Long press both code pairing button and On/Off button for 5s, until LED1 and LED2 flash once, which mean the code pairing are eliminated.


Signal Lost

In case the RF and WIFI signal lost/disconnected, LED 1 will flash slowly.

Wiring diagram

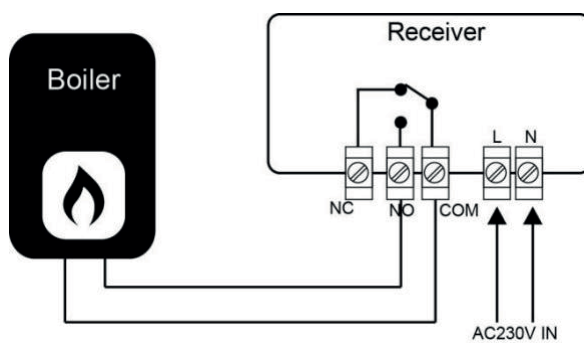

Installation and Dimension

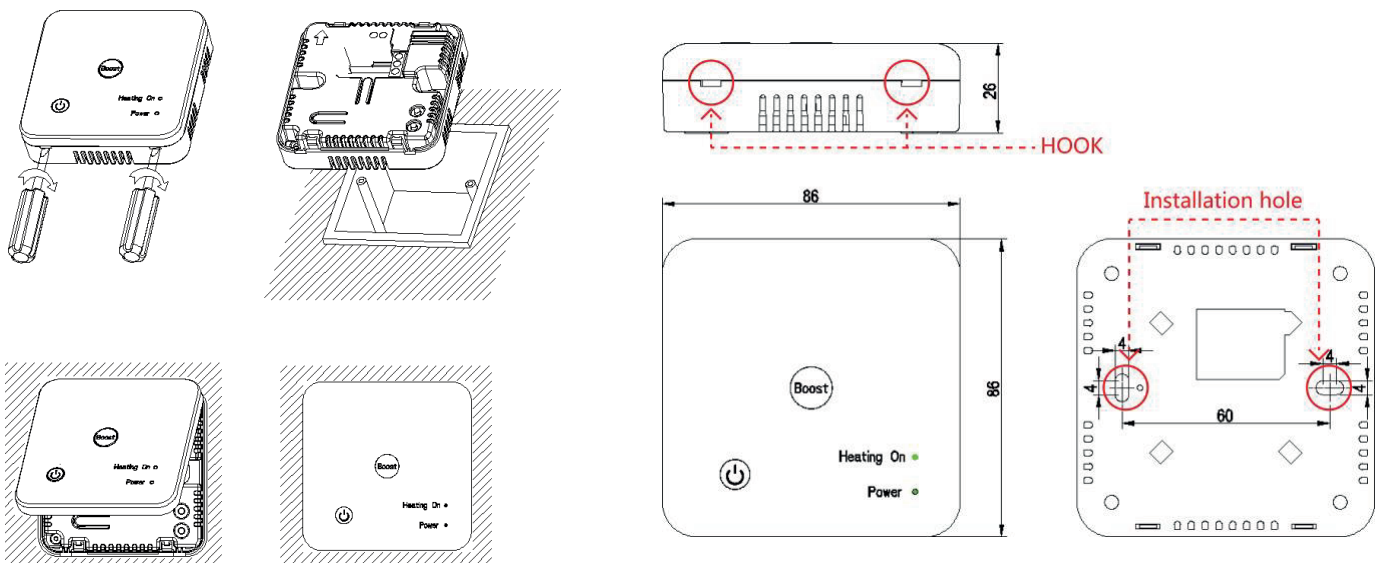

Najważniejsze cechy

- Częstotliwość RF: 868 MHz/433 MHz
- Odległość: 120 m w otwartym terenie
- Zatwierdzone przez CE, ROHS, RED




Dane techniczne


Zasilanie	- AC230V	Klasa ochrony - IP30
Styk przekaźnika odbiornika - maks. 10 A		Obudowa - ABS + PC (ognioodporność)
Temperatura otoczenia	- 0~50°C	Wilgotność względna - 85%

Parowanie kodów

I. Parowanie kodu z WT-75

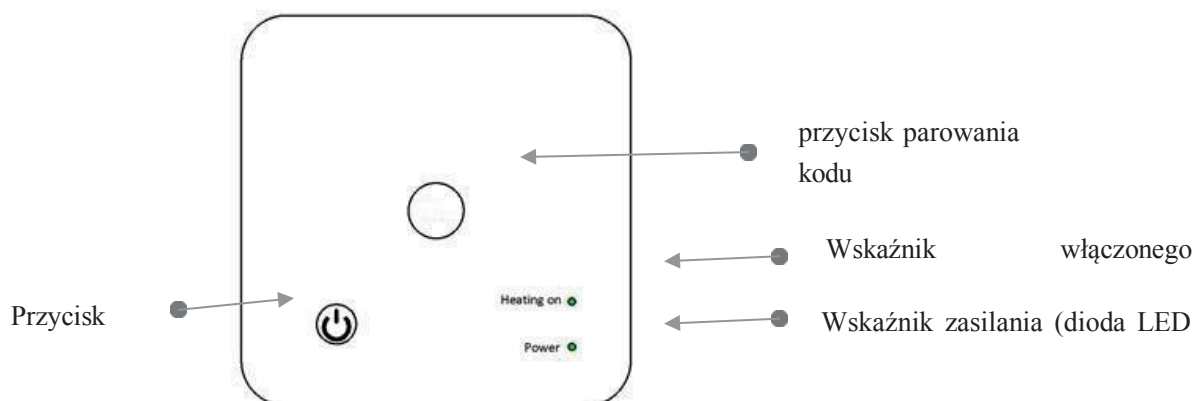

- 1) Naciśnij i przytrzymaj **przycisk parowania kodów** na odbiorniku, aż dioda LED 1 zacznie szybko migać.
- 2) Pozostaw termostat włączony i naciśnij i przytrzymaj przyciski **O** i przez 5 sekund, aby przejść do strony łączenia, a następnie naciśnij przycisk, aby przejść do trybu parowania.

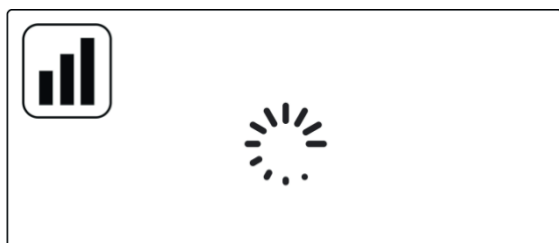

- 3) Po chwili dioda LED1 przestanie migać. Parowanie kodu zakończone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **O**, aby wrócić do strony głównej.

II. Połączenie Wi-Fi z aplikacją

Uwagi:

Przed konfiguracją Wi-Fi upewnij się, że telefon jest teraz podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Włącz też Bluetooth.



- 1) Pobierz aplikację „**Smart Life**” ze sklepu Google Play lub App Store.
- 2) Zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, a następnie zaloguj się.
- 3) Dodaj urządzenie, naciskając przycisk + w prawym górnym rogu.
- 4) Naciśnij i **przytrzymaj przycisk parowania kodów** na odbiorniku, aby przejść do trybu połączenia Wi-Fi, dioda LED 1 zacznie szybko migać.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj **przycisk parowania kodów** na odbiorniku, aż dioda LED1 zacznie szybko migać.
- 6) Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie, naciśnij ikonę urządzenia, aby je dodać.
- 7) Wybierz swoją sieć i wprowadź odpowiednie hasło.


Wyczyść wszystkie parowania

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund zarówno przycisk parowania kodu, jak i przycisk włączania/wyłączania, aż diody LED1 i LED2 zamigają jeden raz, co oznacza, że parowanie kodu zostało wyeliminowane.


Utrata sygnału

W przypadku utraty/odłączenia sygnału RF i WIFI, dioda LED 1 będzie migać powoli.

Schemat połączeń

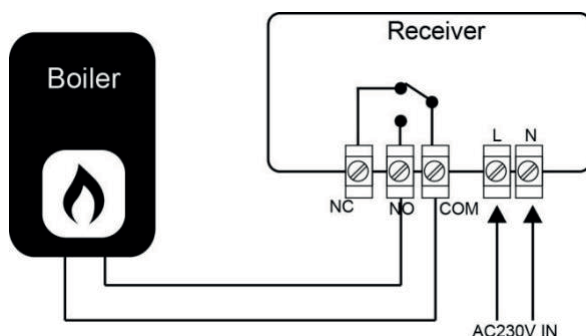

Instalacja i wymiary

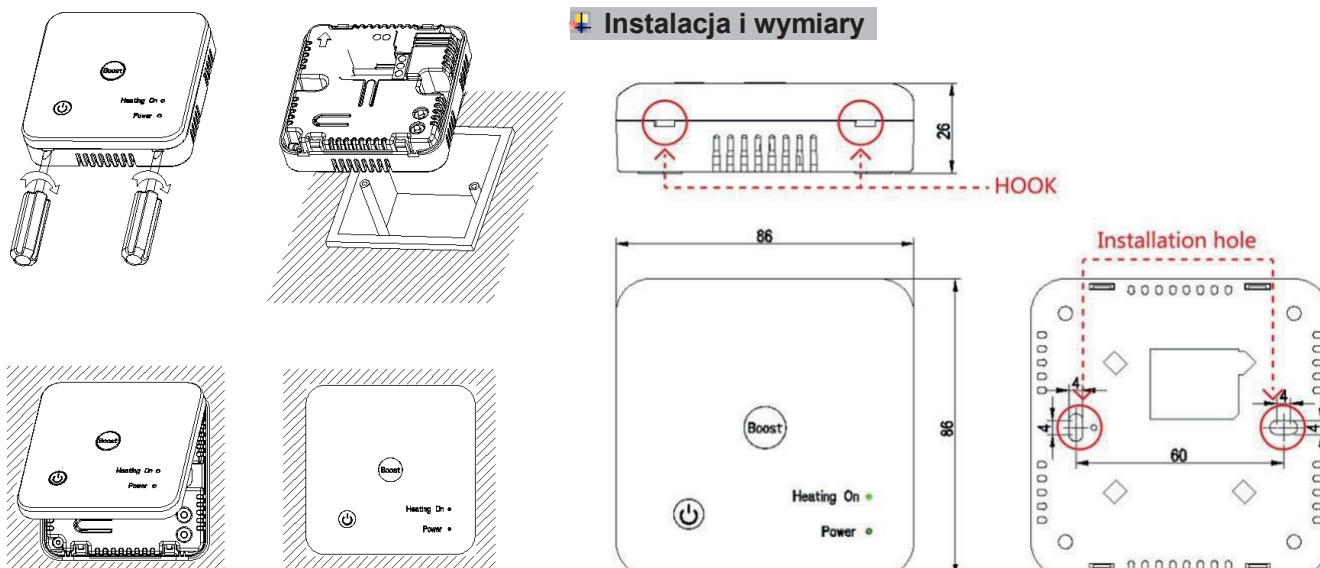

Основні функції

- Радіочастота: 868 МГц/433 МГц
- Відстань: 120 м на відкритому місці
- Сертифікати CE, ROHS, RED




Технічні дані

Джерело живлення	- AC230V	Клас захисту	- IP30
Контакт реле приймача	- Макс. 10A	Корпус	- ABS + PC(вогнестійкість)
Температура навколишнього середовища	- 0~50°C	Відносна вологість	- 85%


З'єднання коду

I. З'єднання коду з WT-75

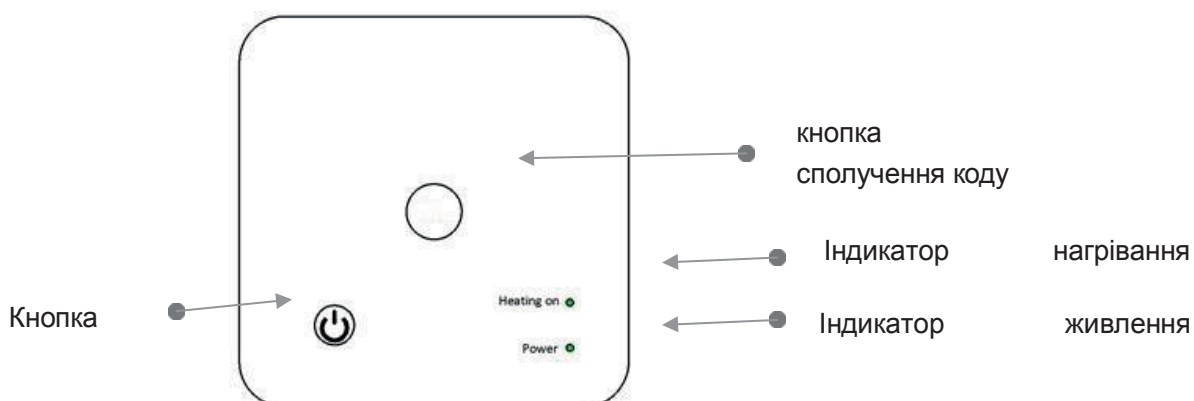

1) Натисніть і **утримуйте кнопку кодування** на приймачі, доки індикатор 1 не почне швидко блимати.

2) Увімкніть термостат і натисніть та утримуйте  кнопки **O** та  протягом 5 секунд, щоб перейти на сторінку підключення, а потім натисніть  кнопку, щоб увійти в режим сполучення.

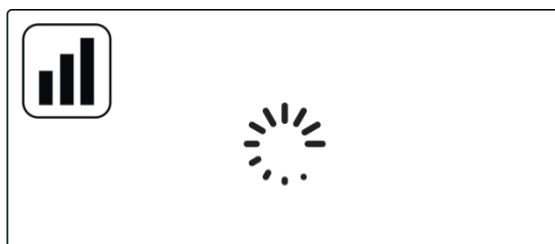

3) Зачекайте деякий час, індикатор LED1 припинить блимати. З'єднання виконано. Натисніть і утримуйте кнопку **O**, щоб повернутися на головну сторінку.

II. З'єднання з Wi-Fi за допомогою застосунку

Примітки:

Перед налаштуванням Wi-Fi переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. і ввімкніть Bluetooth.



- 1) Завантажте застосунок «**Smart Life**» із Google Play або App Store.
- 2) Зареєструйте свій обліковий запис за допомогою номера телефону або адреси електронної пошти та увійдіть у систему.
- 3) Додайте пристрій, натиснувши кнопку «+» у верхньому правому куті.
- 4) Натисніть і утримуйте кнопку «З'єднання за кодом» на приймачі, щоб увійти в режим підключення до Wi-Fi, індикатор 1 почне швидко блимати.
- 5) Натисніть і утримуйте кнопку сполучення коду на приймачі, доки індикатор LED1 не почне швидко блимати.
- 6) Додаток автоматично шукатиме пристрій, натисніть значок пристрою, щоб додати його.
- 7) Виберіть свою мережу та введіть відповідний пароль.


Очищення всіх пар

Натисніть і утримуйте кнопку сполучення коду та кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 5 секунд, доки індикатори LED1 та LED2 не блимнуть один раз, це означає, що сполучення коду скасовано.

Втрата сигналу

У разі втрати/відключення сигналу RF та WIFI, світлодіод 1 буде повільно блимати.

Схема підключення

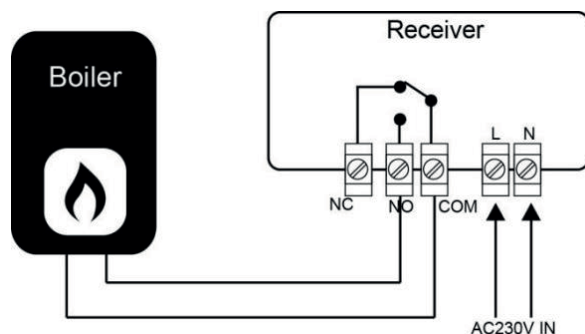

Встановлення та розміри

