

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº CEDOC	TÍTULO
34912	SIMULAÇÃO DE CORTE DAS SERRAS DIAGONAIS - PRENSA MDF2

1º Passo - Com a Prensa e DDS totalmente livre de Chapas, remover o Conector do Encoder no Módulo =5202-A8 X0 Localizado no Painel +5200PLC01 na SR4 e conectar o conector do Simulador, conforme **Figura 1**

Obs: Os Conectores do Encoder de Material e Cabo de Simulação, foram identificados conforme mostrado na **Figura 1**

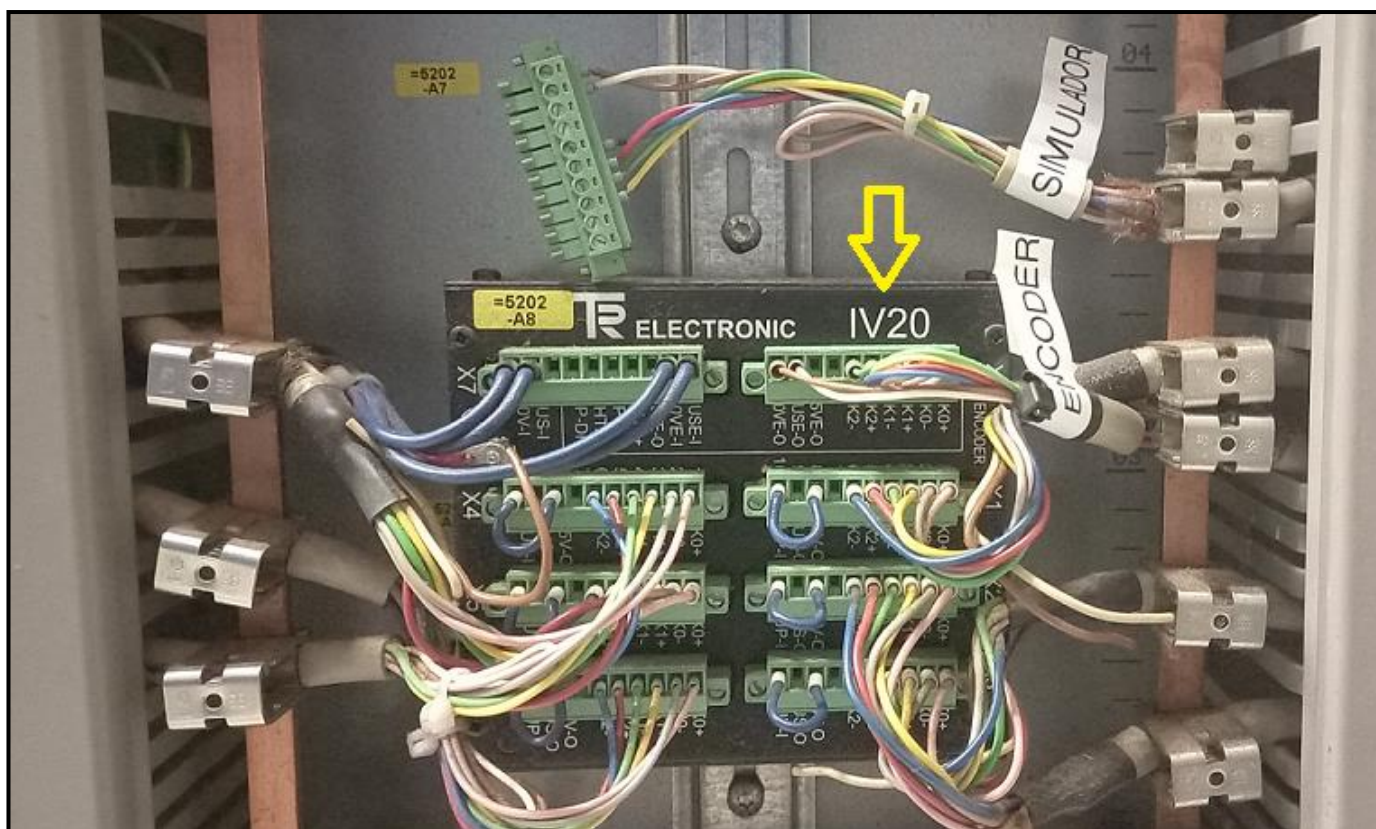


Figura 1

2º Passo - Na Aba “SDD” na Tela “ajustes” Clicar no Botão “teste mode MDS”, onde o mesmo ficará na a cor Verde conforme **Figura 2**

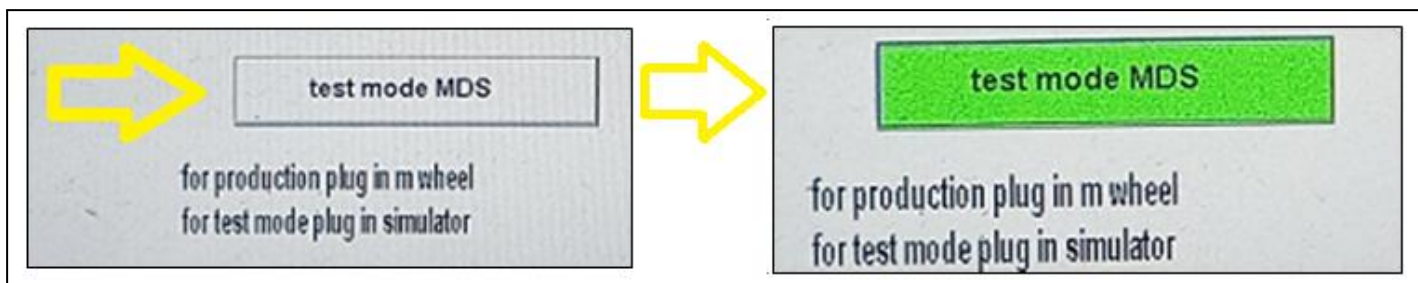
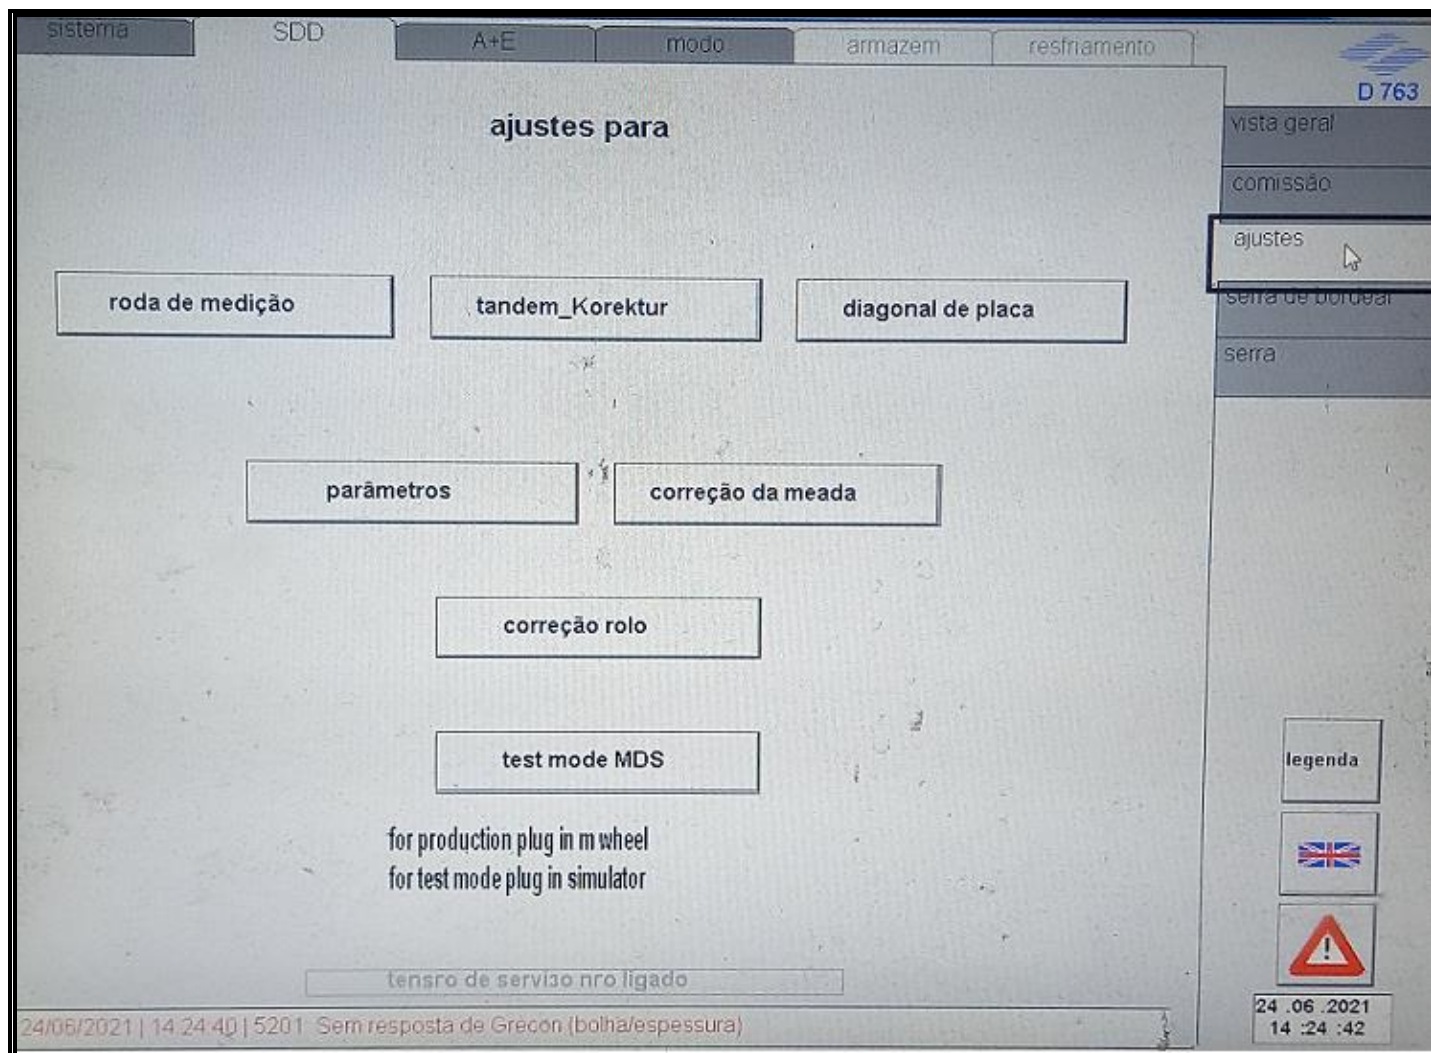


Figura 2

Após ativar o Botão “teste mode MDS”, aparecerá um Botão na cor Cinza, com a indicação “Virtual teste board” no Transportador 5211 conforme **Figura 3**

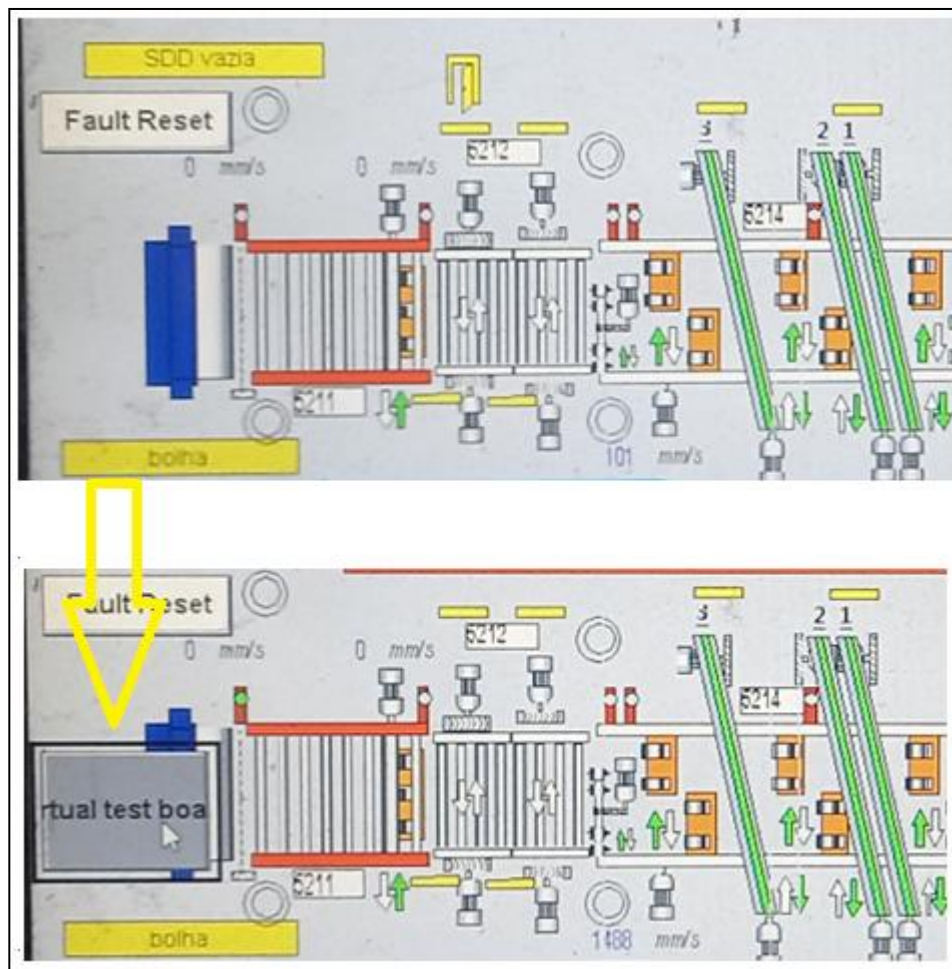


Figura 3

3º Passo – Passar o Grupo 5211 – 5217 para Automático na Tela “mode” conforme **Figura 4**.

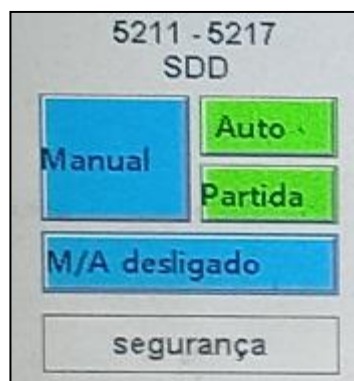


Figura 4

Após passar o grupo para automático, necessário ativar as três Serras na Tela “SDD serra” !

Na parte inferior da Tela, aparecerão as informações de velocidade em mm/s, número de Serras ativas, próxima Serra que executará o corte e comprimento da Chapa conforme **Figura 5**.

4º Passo – Setar a Velocidade de Simulação através dos Botões **-** e **+**

Obs: Para o modo Simulação funcionar, deve haver uma receita enviada e o Grupo em automático.

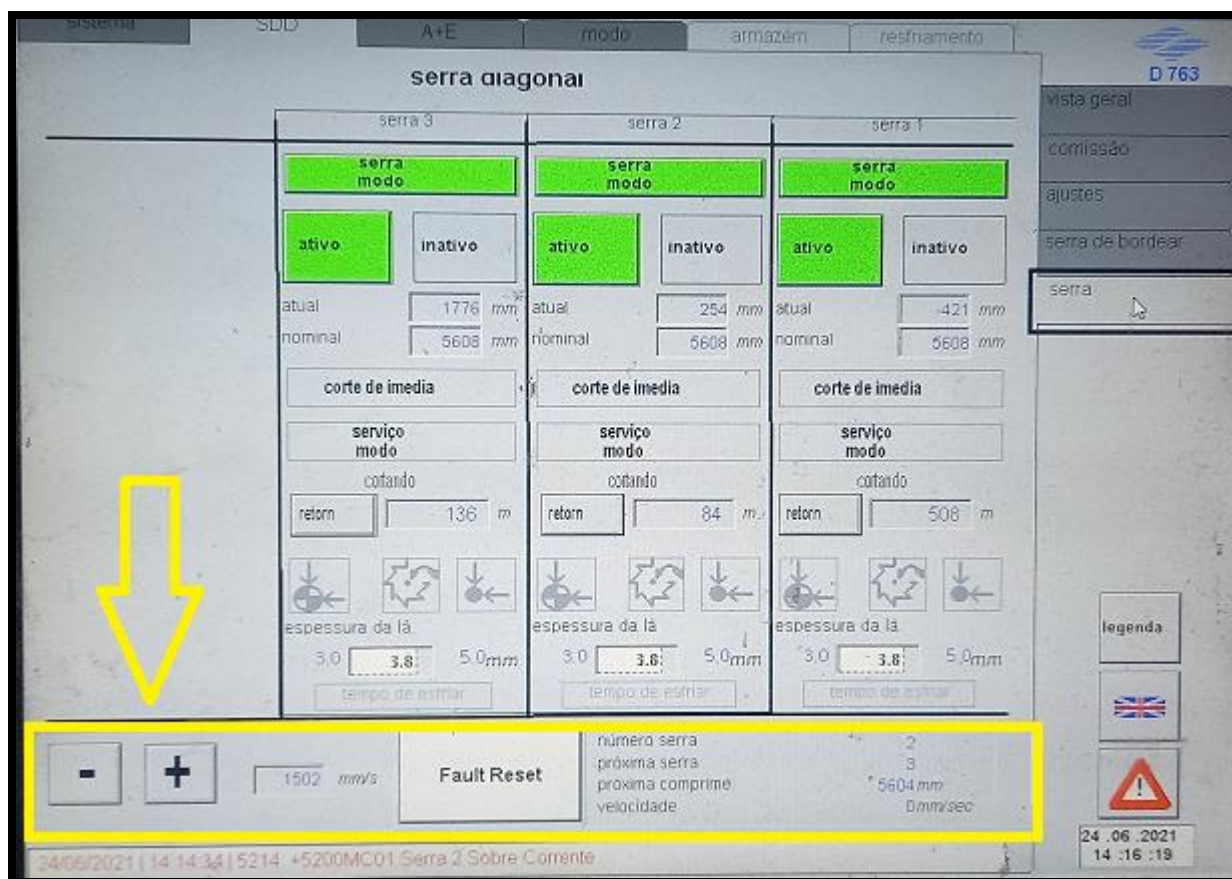


Figura 5

- Conforme for aumentando a velocidade, as Serras entrarão em automático executando o corte respeitando a velocidade setada. No exemplo acima, fizemos uma Simulação com velocidade em 1502 mm/s.

5º Passo – Para iniciar a Simulação, clicar no Botão **“Virtual teste board”** e uma Chapa será animada no Transportador 5211 e os Sensores de ocupado da DDS ficarão ativos simulando a passagem da Chapa virtual pela DDS conforme **Figura 6**

As Serras entrarão executando o corte respeitando a velocidade setada!

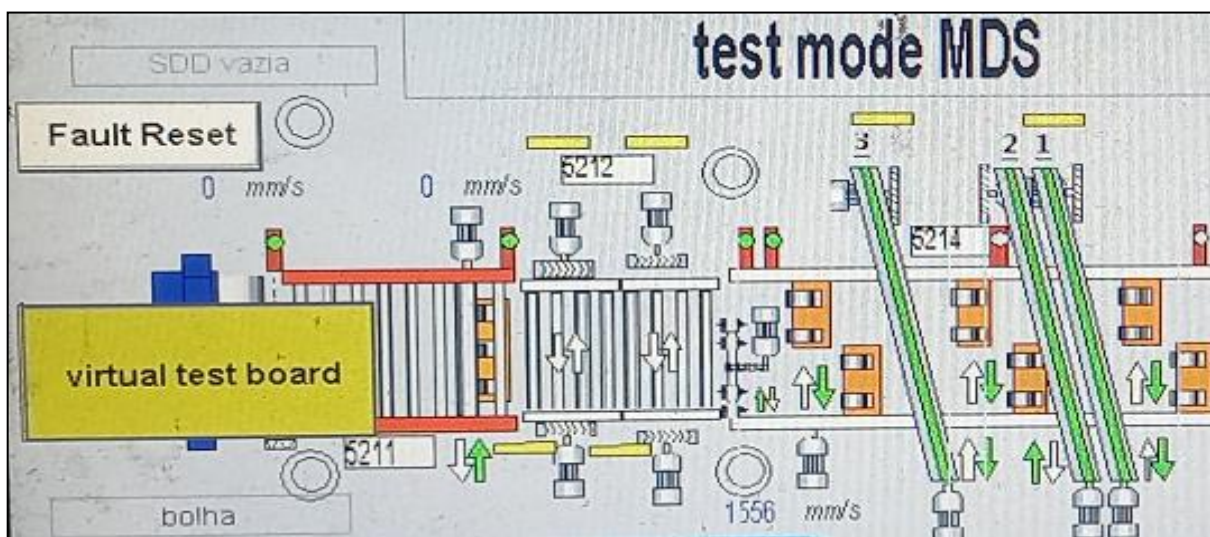


Figura 6

5º Passo – Depois de realizado o Teste de Simulação, desligar o Botão **“Virtual teste board”**, passar o Grupo para manual, desativar a Função **“teste mode MDS”**, remover o Conector do Simulador e voltar o Conector do Encoder no Módulo =5202-A8 X0.

Finalizado Simulação !!!