
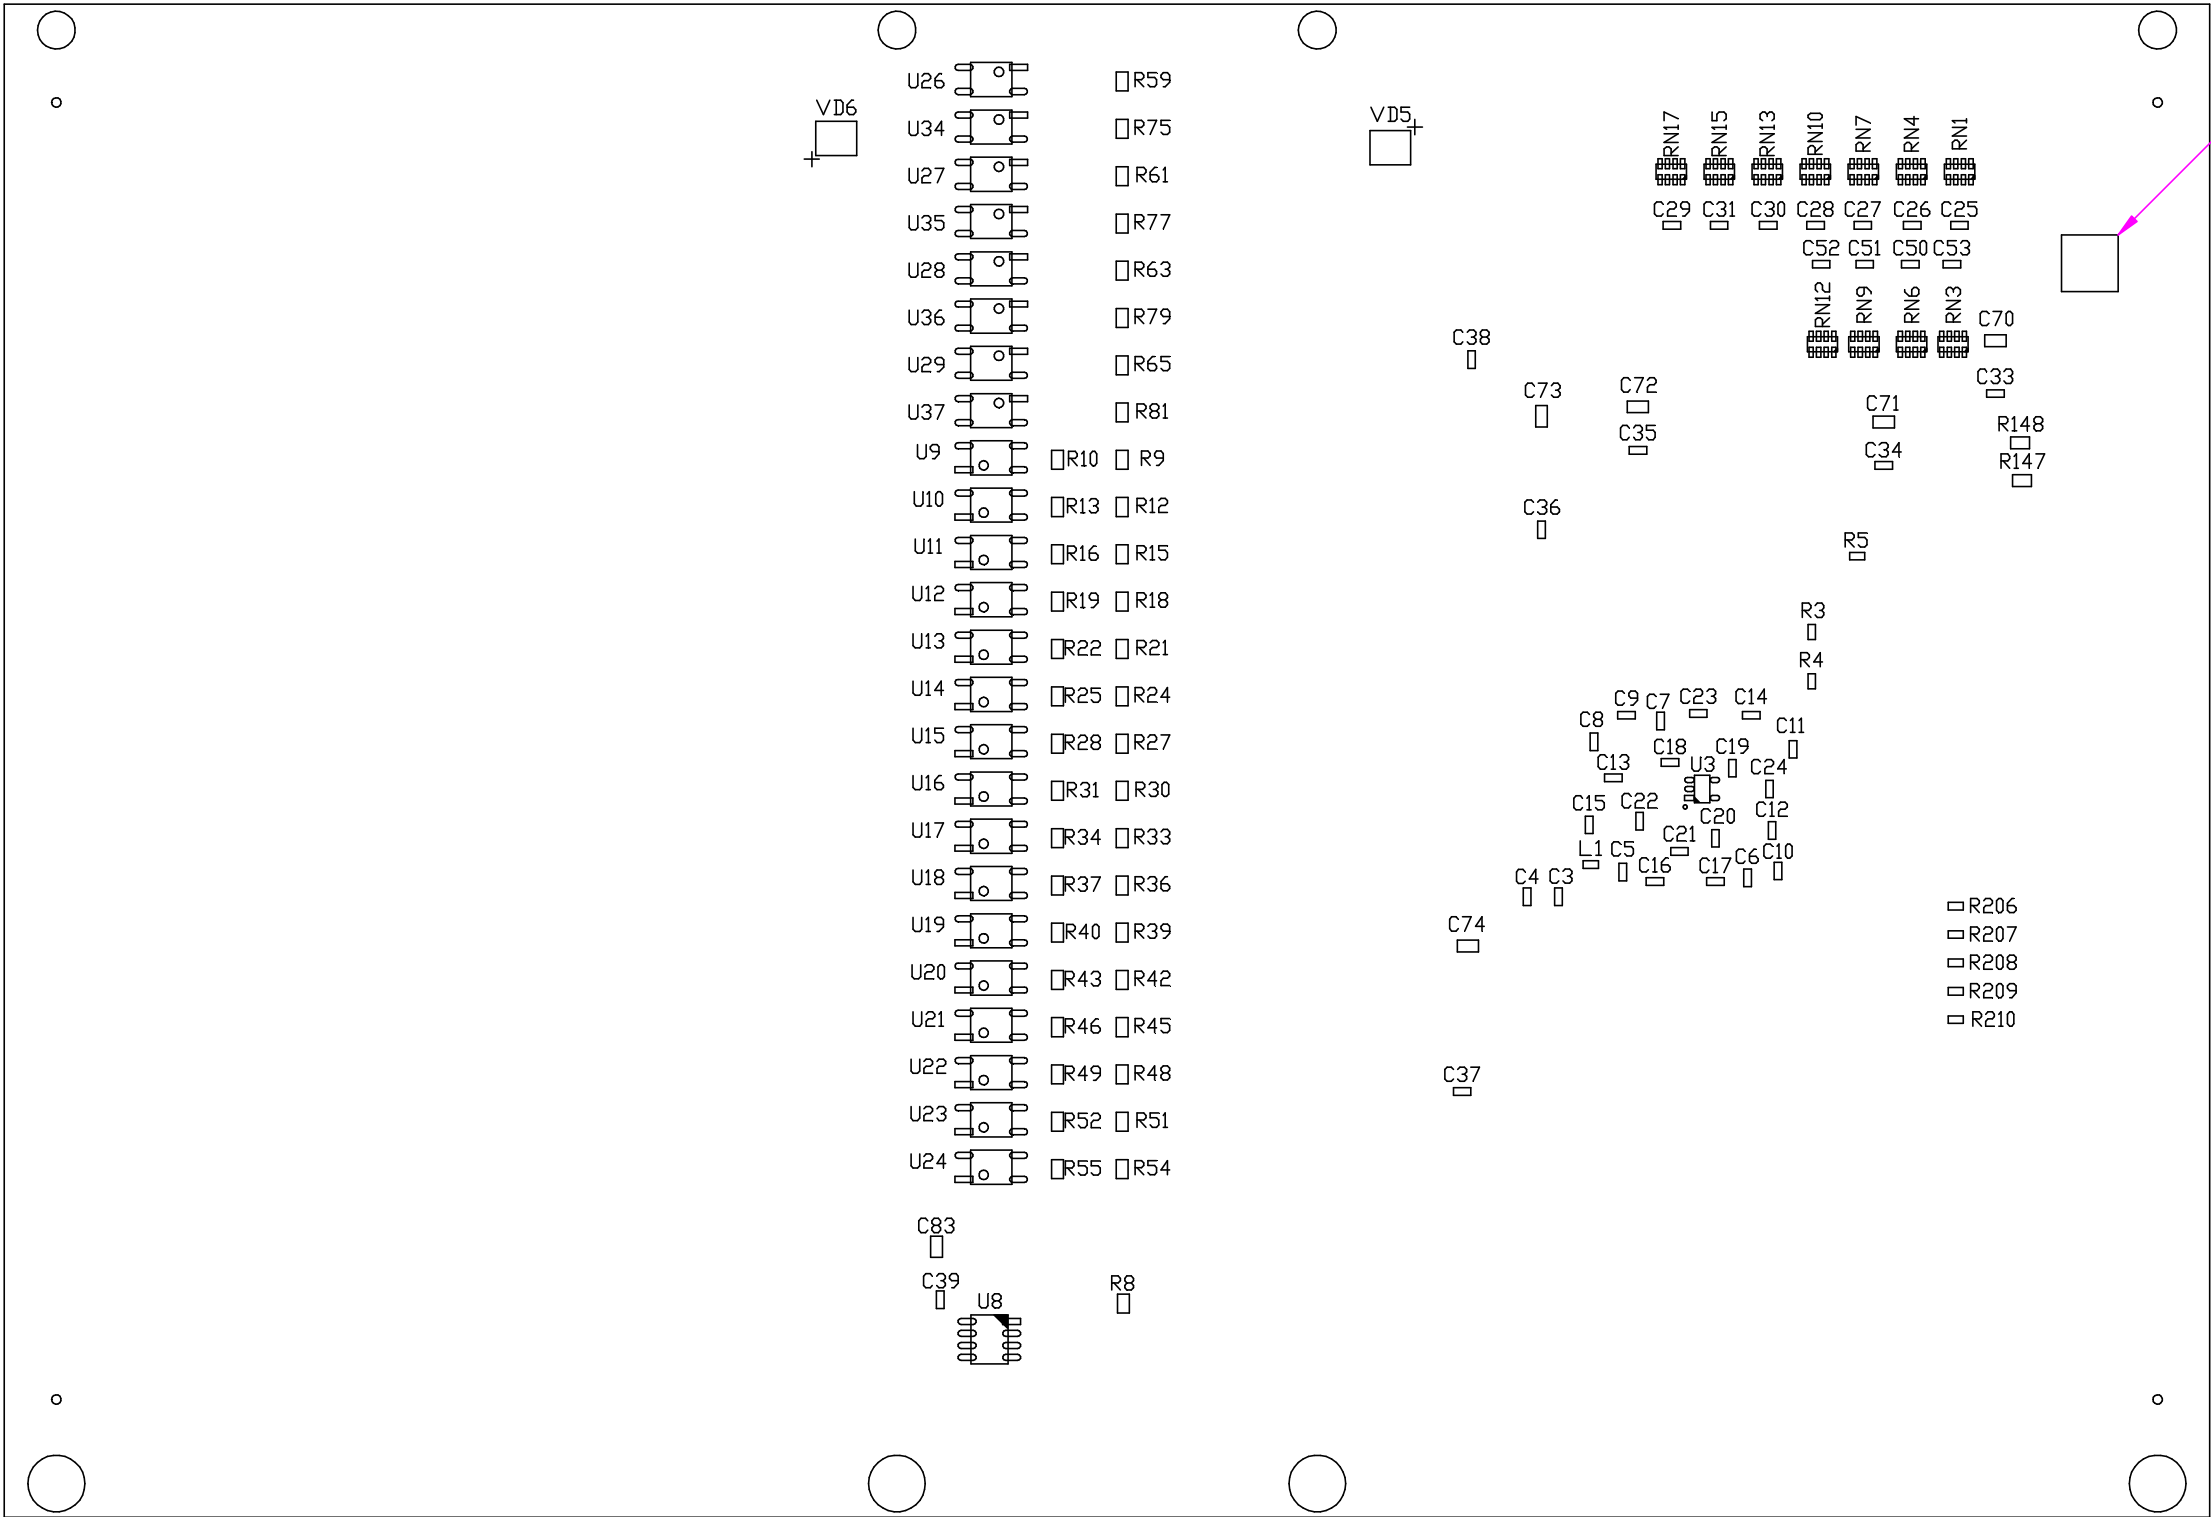


1. *Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 67, 68, 69, 70, 71 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз.8, 44 – вариант 200.00.00.00
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015
8. Место для маркировки

					2.141.036 СБ					
0					Плата BSK_02v4 прм16/прд16 Сборочный чертеж			Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата						
Разраб.	Кужданов М.Е.		1.10.18							
Пров.	Вершинин А.С.									
Т.контр.										
								Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Назаренко А.Н.							ООО "Прософт-Системы"		
Утв.	Чирков А.Г.									

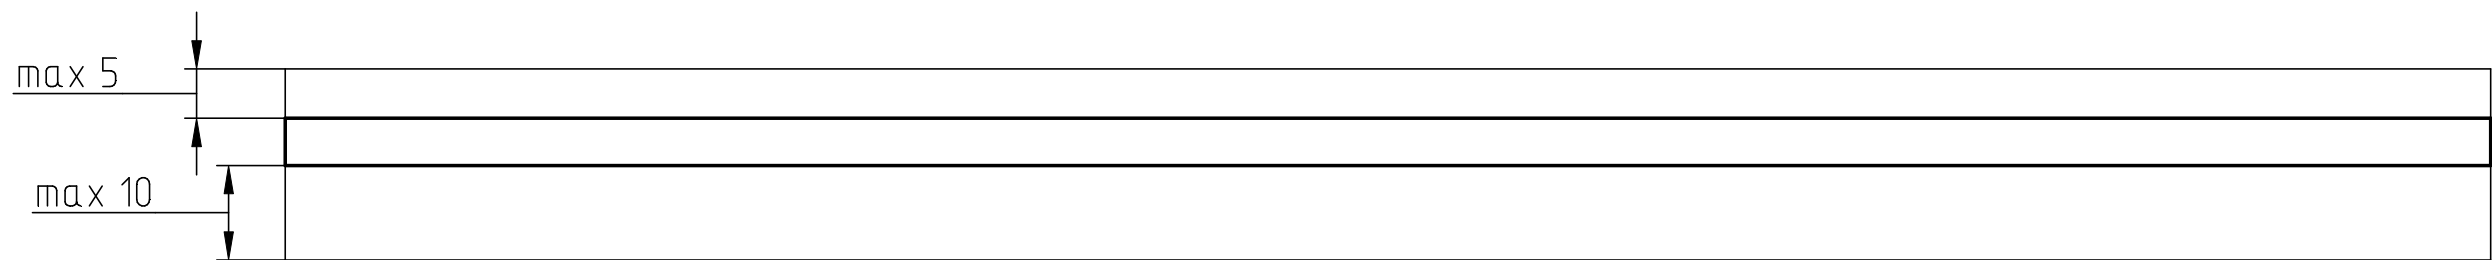

1. Место для маркировки.

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата