

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 165382

ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2016122378

Приоритет полезной модели 06 июня 2016 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27 сентября 2016 г.

Срок действия патента истекает 06 июня 2026 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев



Автор(ы): *Рогожников Евгений Васильевич (RU), Покаместов
Дмитрий Алексеевич (RU), Воробьев Валентин
Александрович (RU)*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2016122378/07, 06.06.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
06.06.2016

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 06.06.2016

(45) Опубликовано: 20.10.2016 Бюл. № 29

Адрес для переписки:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР,
патентно-информационный отдел

(72) Автор(ы):

Рогожников Евгений Васильевич (RU),
Покаместов Дмитрий Алексеевич (RU),
Воробьев Валентин Александрович (RU)


(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Томский
государственный университет систем
управления и радиозлектроники" (ТУСУР)
(RU)

(54) ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

(57) Формула полезной модели

Приемо-передающий модуль радиолокационной системы, содержащий: блок формирования и обработки сигналов, цифроаналоговый преобразователь, вход которого соединен с выходом блока формирования и обработки сигналов, генератор, управляемый напряжением, вход которого соединен с выходом цифроаналогового преобразователя, изолятор, вход которого соединен с выходом генератора управляемого напряжением, делитель мощности, вход которого соединен с выходом изолятора, циркулятор, приемо-передающую антенну, соединенную с вторым соединительным разъемом циркулятора, смеситель, первый вход которого соединен с вторым выходом делителя мощности, усилитель сигнала приемного тракта, вход которого соединен с выходом смесителя, аналого-цифровой преобразователь, выход которого соединен с входом блока формирования и обработки сигналов, отличающийся тем, что в него дополнительно вводится усилитель сигнала передающего тракта, вход которого соединен с первым выходом делителя мощности, симметрирующий трансформатор, вход которого соединен с выходом усилителя сигнала передающего тракта, а первый выход с первым соединительным разъемом циркулятора, перестраиваемая линия задержки, вход которой соединен с вторым выходом симметрирующего трансформатора, перестраиваемый аттенюатор, вход которого соединен с выходом перестраиваемой линии задержки, сумматор, первый вход которого соединен с третьим соединительным разъемом циркулятора, второй вход - с выходом перестраиваемого аттенюатора, а выход - с вторым входом смесителя, фильтр нижних частот, вход которого соединен с выходом усилителя сигнала приемного тракта, а выход - с входом аналого-цифрового преобразователя.

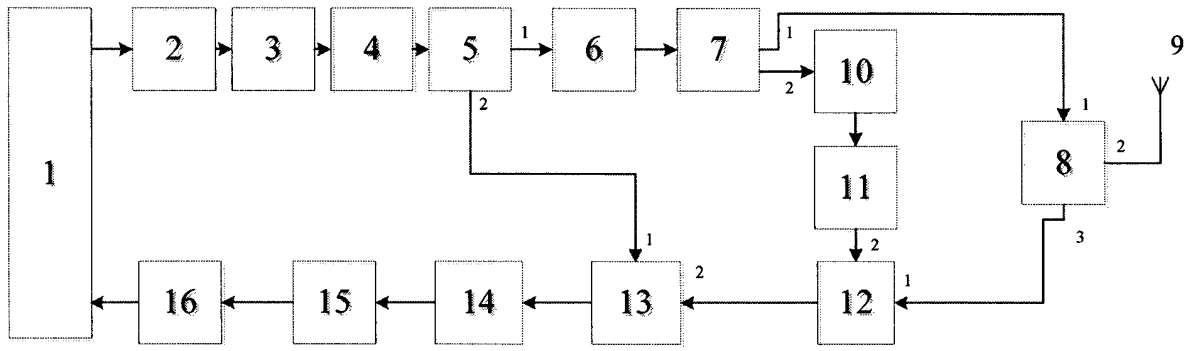

RU 165382 U 1

RU 165382 U 1

Сведения об изменениях или дополнениях
отражаются в Приложении к патенту

