

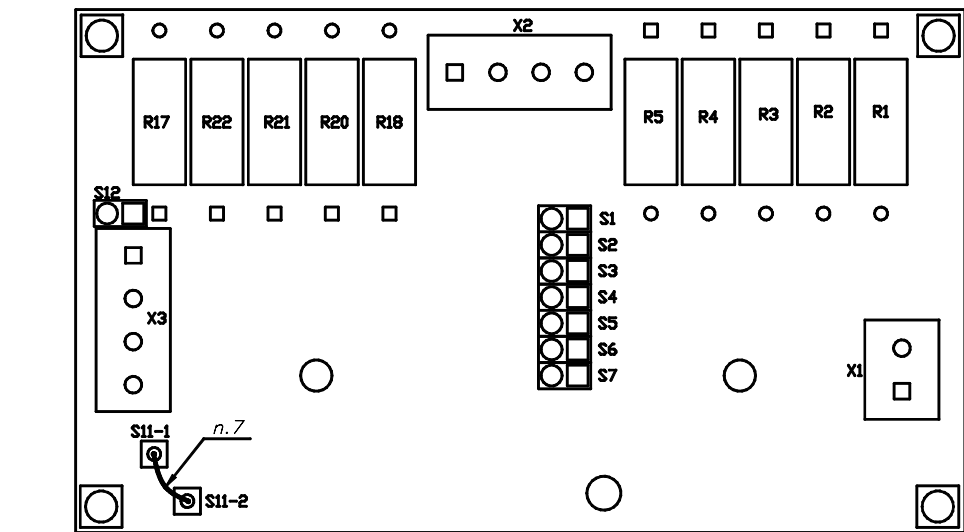


Инв. N подл.	Погн. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погн. и дата	Справ. N	Перв. примен.
					АВАНТ ВЧ УФСР v2.1 rev2	

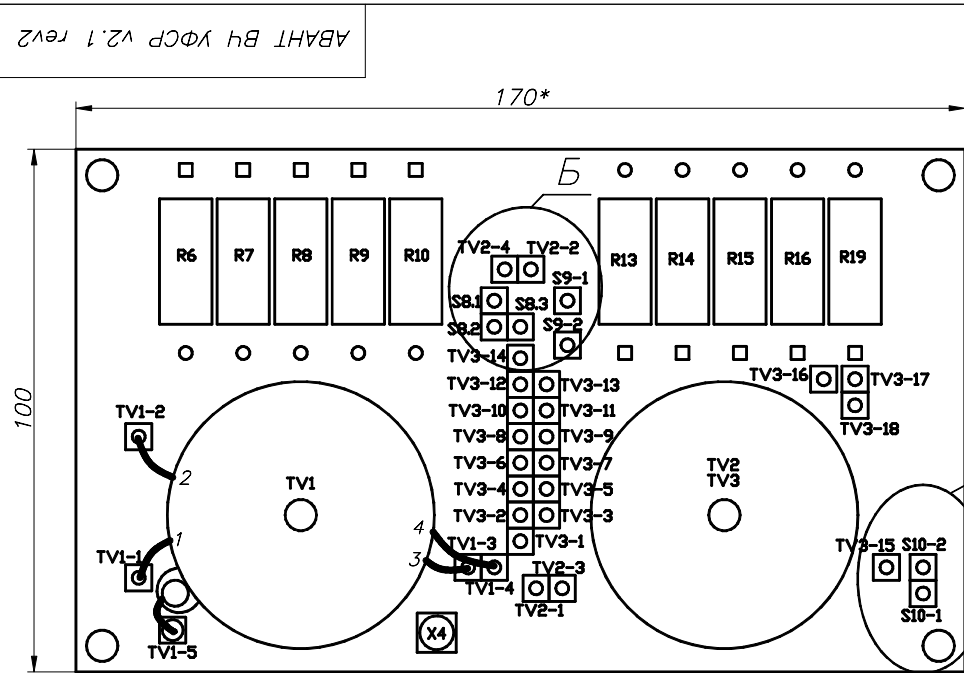


Симметричный вариант

Б1:1




Несимметричный вариант

Б1:1






В1:1



A

B

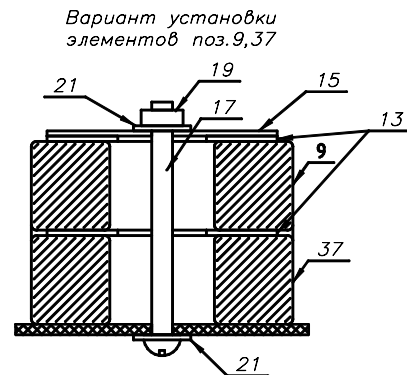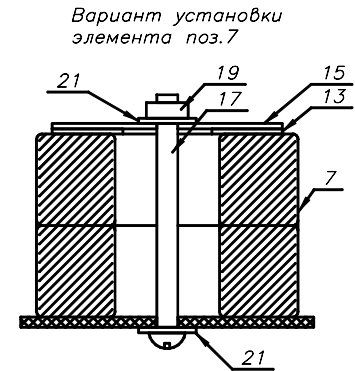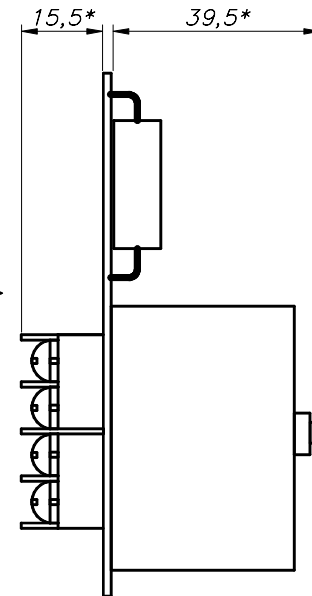

- \*Размеры для справок.
- Покрывание платы HASL.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91: поз. 31 - вариант 140.02.0314.00.00.
- Элементы поз. 1, 3 устанавливать до упора в плату.
- В места установки S1-S7, S12 распаять гнезда поз. 33.
- Перемычки выполнить обрезком вывода, диаметром не менее 0,5мм.
- Трансформаторы распаять в одноименные контакты на плате.
- Требования к пайке электроmontажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

АВАНТ ВЧ УФСР v2.1 rev3				Лит.	Масса	Масштаб
Плата ВЧ устройства фильтрации, сгласования и развязки HF_filter_1v0						1:1
Сборочный чертеж				Лист 1	Листов 1	
000 "Прософт-Системы"						