

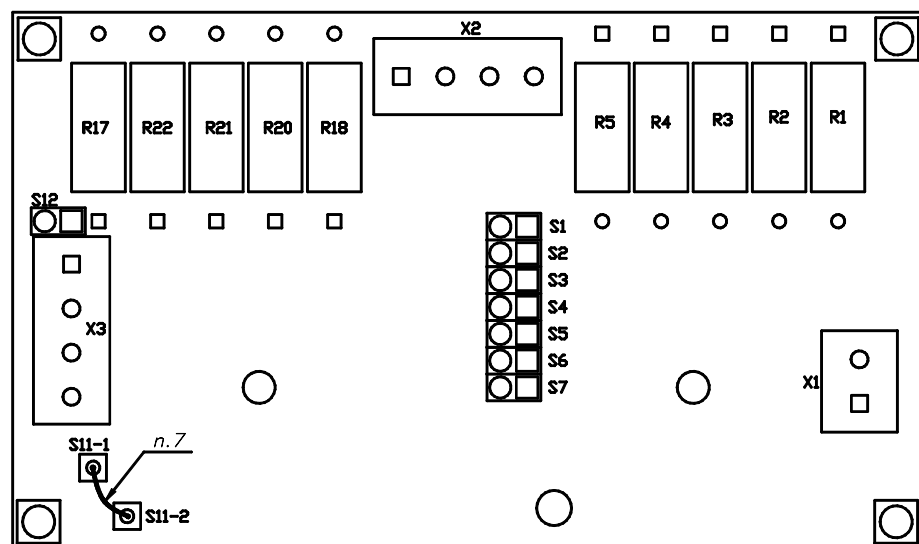


ABAHT BY YOP v2.1

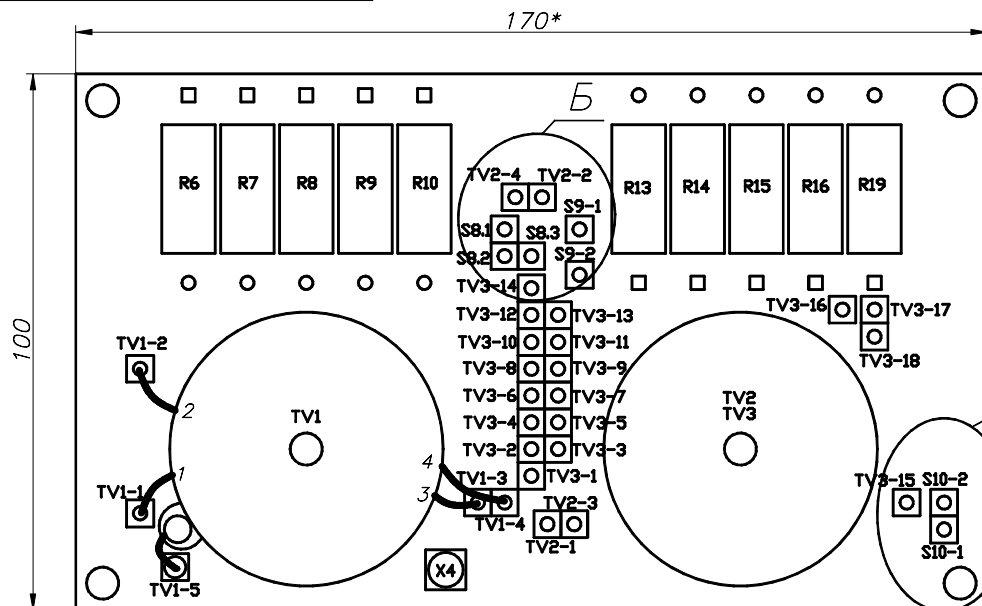

Симметричный вариант




B 1:1




Несимметричный вариант

B 1:1


B 1:1

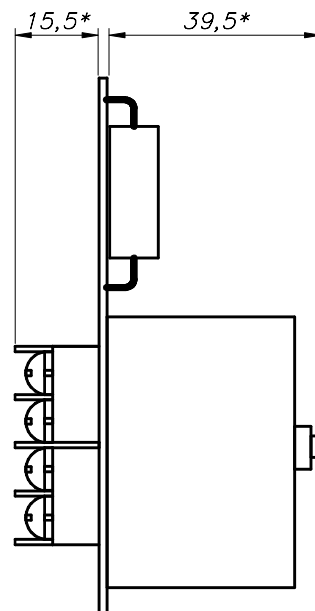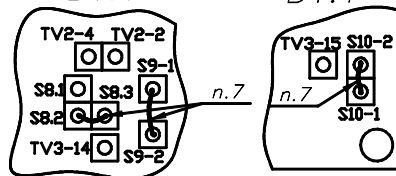

Вариант установки
элемента поз.7

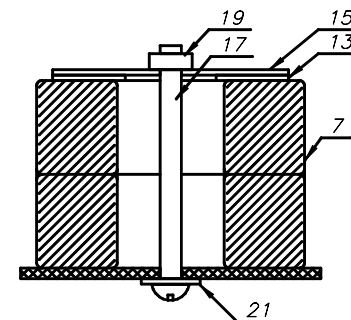

Вариант установки
элементов поз.9,37

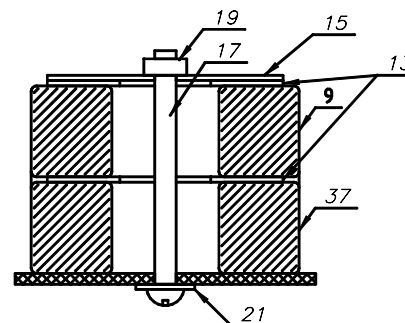

1. *Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
4. Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91:
поз. 31 — вариант 140.02.0314.00.00.
5. Элементы поз. 1, 3 устанавливать до упора в плату.
6. В места установки S1-S7, S12 распаять гнезда поз. 33.
7. Перемычки выполнить обрезком вывода, диаметром не менее 0,5мм.
8. Трансформаторы распаять в одноименные контакты на плате.
9. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
10. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

						АВАНТ ВЧ УФСР v2.1			
						ВЧ устройство фильтрации, согласования и развязки			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Щеблякин М.В.						1:1	
Пров.		Вершинин А.С.							
Т. контр.						Лист 1	Листов 1		
Н. контр.						ООО "Прософт-Системы"			
Утв.		Чирков А.Г.							