


1. \*Размеры для справок.

2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 27,29,31 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:  
поз.45 – вариант 200.00.0000.00.00.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

					АВАНТ КПРД v3.2 СБ						
О					Плата КПРД 03v2			Литера	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата							
Разраб.		Щедлыкин М.В.		06.02.14							
Пров.		Вершинин А.С.									
Т.контр.											
					Сборочный чертеж			Лист 1		Листов 2	
И контр.		Назаренко А.Н.						ООО "Прософт-Системы"			
Чтл		Чирков А.Г.									

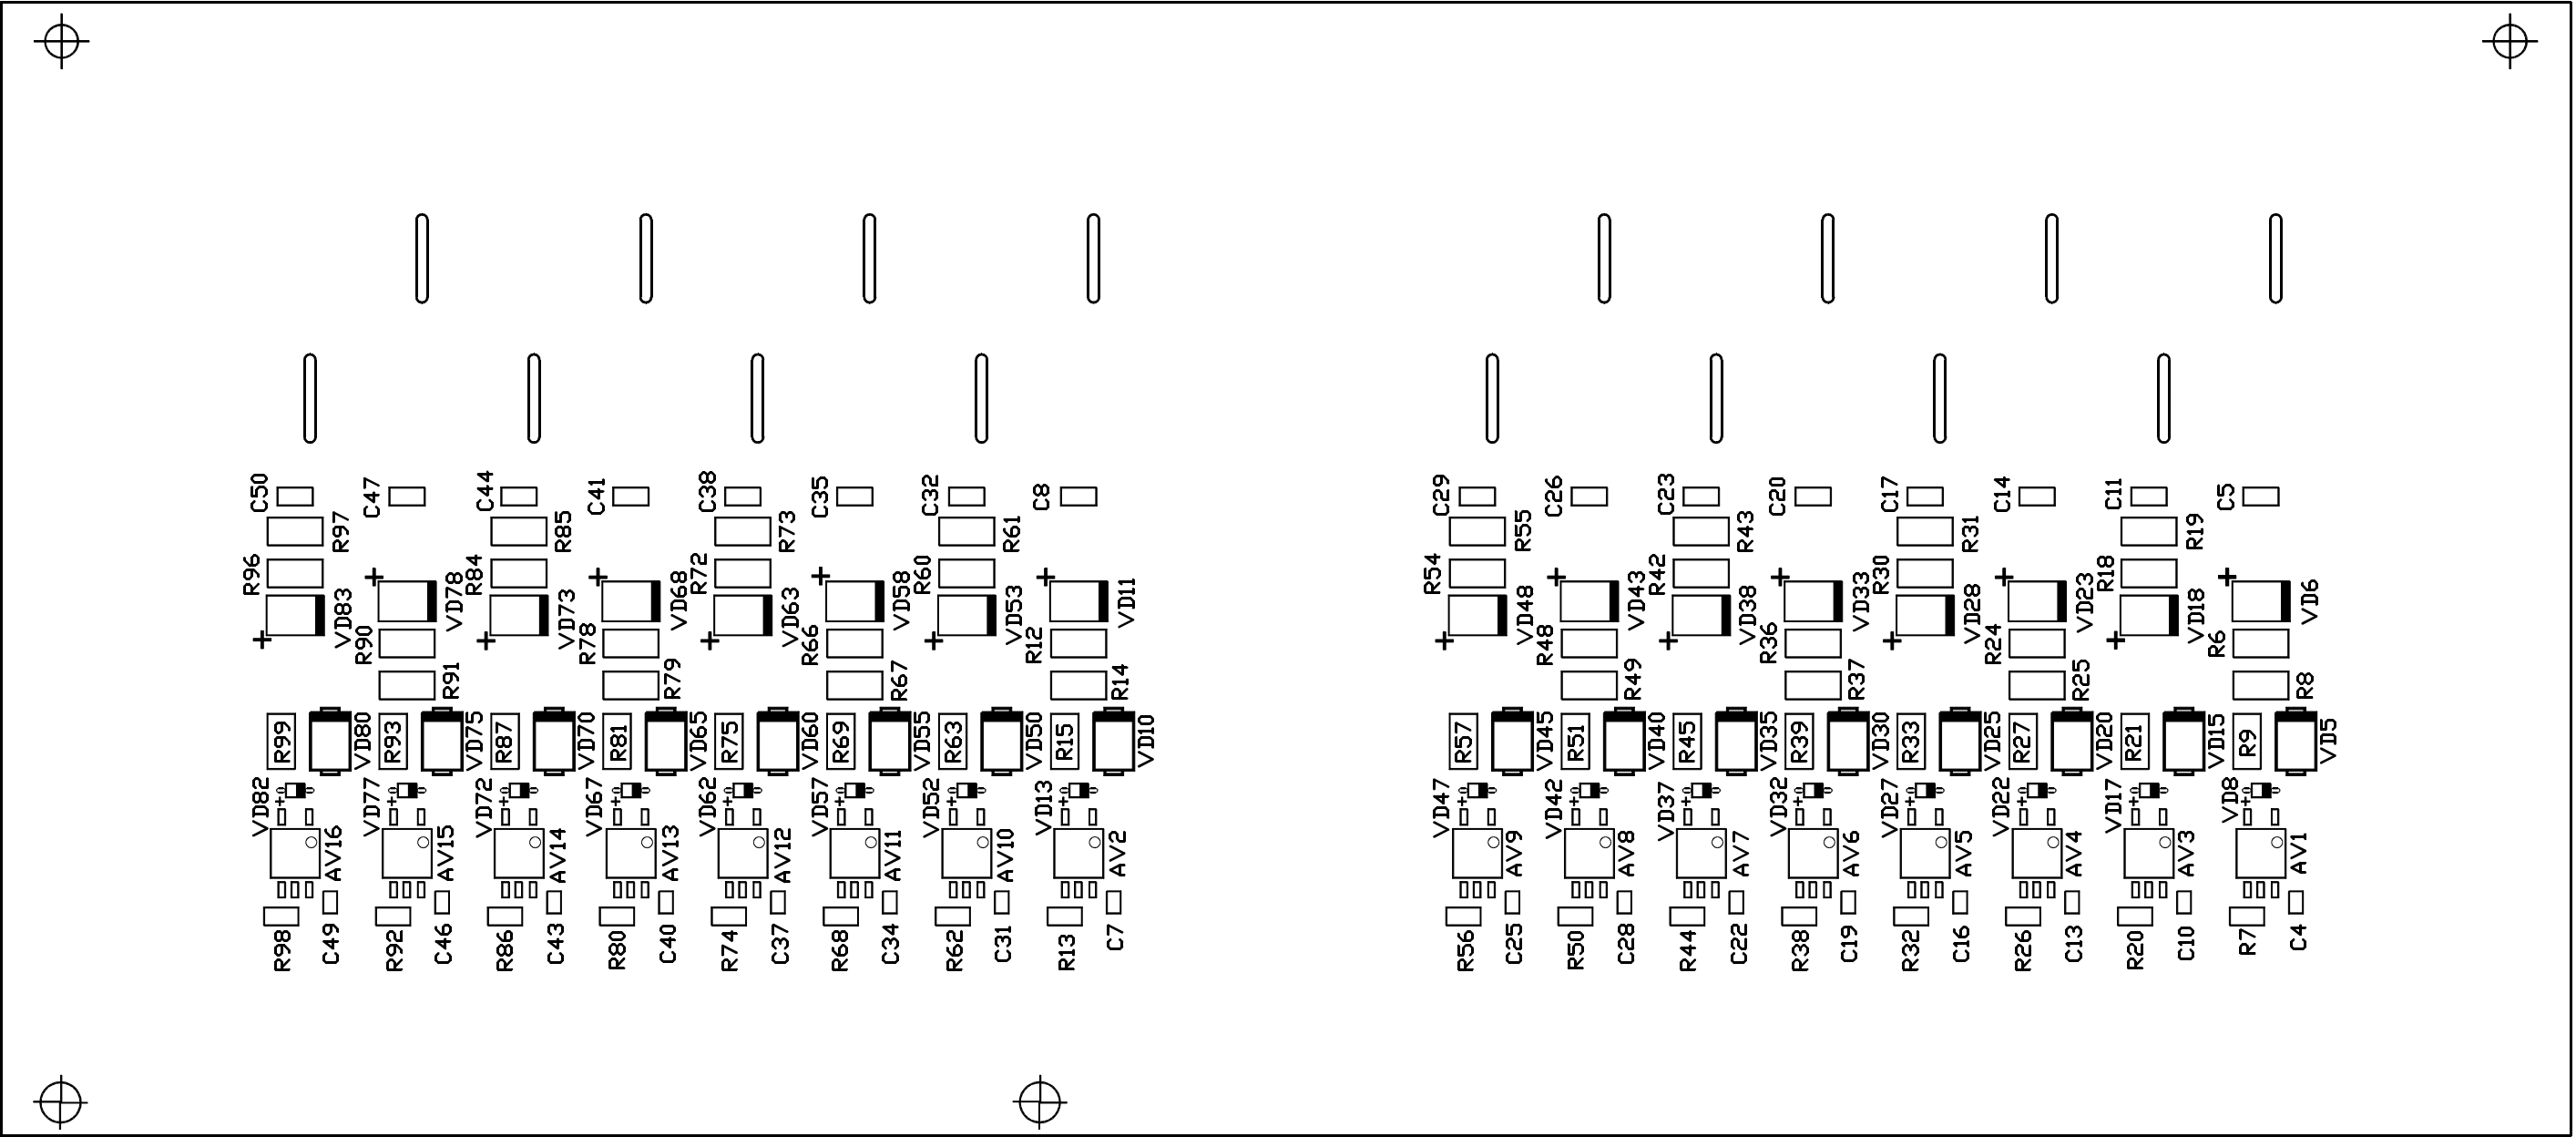

0				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата