


№	Наименование	Кол.	Поз.
	--//--		
57	Резистор MF-0.125 4700м ±5%		
	(MF-0.25 4700м ±5%)	2	R70, R71
	--//--		

Рис. 1

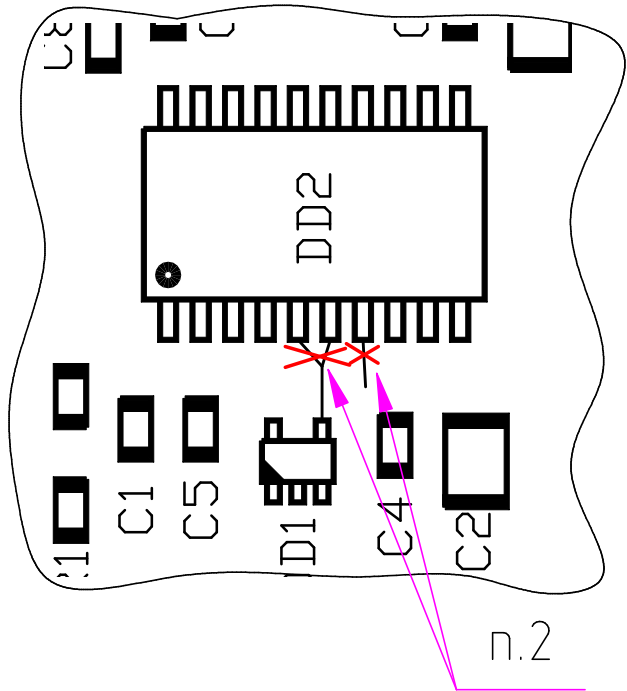

- Убрать с платы элементы: DD1, S2, R11, R12.
- Перерезать дорожки подходящие к ножкам 5-7 микросхемы DD2 (см. рис.1).
- Запаять 3 перемычки (см. чертеж):
  - DD2.7 – DD1.2;
  - DD2.6 – +5BR (C5);
  - DD2.5 – GNDR (DD2.3 ).
- Установить два резистора поз.57 (см. чертеж):
  - R5 – VISO (C8);
  - R8 – GND2 (C9).

Доработка ТМ КВП v3.3 СБ				Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КВП 03v3	
Разраб.	Щедлыкин М.В.	24.04.15				
Пров.	Вершинин А.С.					
Т.контр.						
Н.контр.	Назаренко А.Н.				Лист	Листов 1
Утв.	Чирков А.Г.				ООО "Прософт-Системы"	