

3.1.3. Mô hình mô phỏng, bài thử chuẩn và kiểm chứng mô hình

Các bước hiệu chỉnh ở mục 3.2 – 3.4 dùng một chương trình mô phỏng Python cài đặt đúng chuỗi lệnh của Chương 2 (Bảng 2.6) ở hai mức. **Mô phỏng khảo sát** dùng mô hình danh định của mục 3.1.2 ($\tau_d = 12$ ms; $T_m = 13$ ms cho Yaw, 4 ms cho Pitch) để so sánh các phương án và chọn tham số. **Mô phỏng tái hiện** dùng mô hình được hiệu chỉnh để tái hiện bản ghi đo của cấu hình hoàn thiện ($\log A$), và được dùng để ước lượng đáp ứng hệ thật ở các cấu hình trung gian không còn bản ghi đo. Trong chương, giá trị ghi "mô phỏng tái hiện" là giá trị ước lượng theo cách này; chỉ các giá trị ghi "đo ($\log A$)" và Bảng 3.1 là số đo trực tiếp.


a) Mô hình hai trục. Bộ điều khiển tích hợp của MS3506 điều khiển tốc độ tương đối giữa rô-to và stato, tức $\omega_c - \omega_b$, nên chuyển động khung mang tác động lên camera qua chính khâu quán tính của cơ cấu; với mỗi trục, mô hình (3.4) được viết lại thành:

$$T_m \frac{d\omega_c}{dt} + \omega_c = u(t - \tau_e) + \omega_b + I_m - F_{ms}(\omega_c - \omega_b) \quad (3.5)$$


trong đó τ_e là trễ tương đương của đường lệnh, I_m là thành phần tích phân của vòng tốc độ tích hợp và F_{ms} là ma sát Coulomb – ma sát tĩnh tại khớp. Mô hình bổ sung dạng dao động riêng 16,5 Hz của kết cấu, nhiễu con quay 0,13 °/s trên hai IMU (đo bởi lệnh imu2 trong $\log A$), lượng tử lệnh 0,01 °/s và phản hồi tốc độ 1 °/s, ma sát Coulomb / tĩnh giả thiết 2,0 / 3,5 °/s (Yaw) và 1,5 / 3,0 °/s (Pitch), lịch RS485 theo sự kiện và phép chiếu (2.9); bước tính 2 ms, vòng góc 100 Hz, vòng tốc độ 500 Hz, tham số điều khiển theo Bảng 2.4 – 2.6.

b) Bài thử tham chiếu. Log A ghi góc camera (IMU1) và tư thế khung mang (IMU2) ở 50 Hz trong 76 s điều khiển, khi khung mang được lắc bằng tay theo năm đoạn (Hình 3.5; đặc trưng từng đoạn ở Bảng 3.14). Khoảng 10 % mẫu bị mất khi chương trình in dòng trạng thái, nên thời điểm thật của từng mẫu được dựng lại bằng quy hoạch động (gán mỗi mẫu vào khe 20 ms nguyên sao cho gia tốc các góc đo nhỏ nhất, xác định được 376 lần mất một mẫu và 16 lần

mất hai mẫu). Tư thế khung mang được nội suy spline, lấy đạo hàm và lọc hai chiều 10 Hz để có tốc độ góc khung mang chiếu lên hai trục, hiệu dụng 52 / 53 °/s, đỉnh 225 / 196 °/s (Yaw / Pitch). Mọi cấu hình được mô phỏng tái hiện với đúng kích thích này, nên chênh lệch giữa các cấu hình chỉ do chuỗi điều khiển.

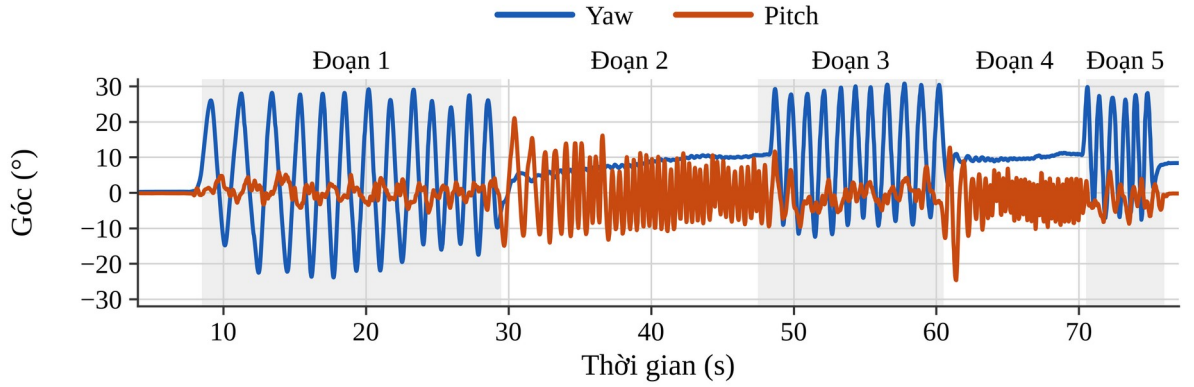

a) Góc khung mang đo bởi IMU2

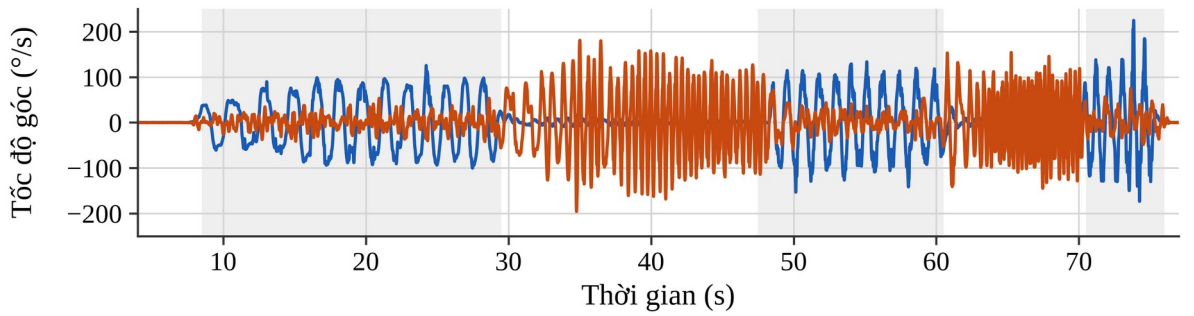


b) Tốc độ góc khung mang chiếu lên hai trục

Hình 3.5. Bài thử tham chiếu: chuyển động khung mang ghi trong log A

Các bước còn dùng bậc thang góc 5° (Yaw), 3° (Pitch) khi khung mang đứng yên, giữ tĩnh, các lần khung mang đổi chiều trong bài thử tham chiếu, dừng đột ngột từ 110 °/s (Yaw) hoặc 85 °/s (Pitch) với gia tốc hãm 2 300 °/s², và đặc tính thời gian bus. Sai lệch góc được tính trên đoạn 8,5 – 76 s tại đúng các thời điểm lấy mẫu của log A, nên số tái hiện và số đo so sánh trực tiếp được; ngoài e_{rms} , e_{max} , t_r , t_s , OS, ρ_{sat} của Bảng 1.1, phân vị 99 % của $|e|$ được dùng vì ít nhạy với một mẫu đơn lẻ.

c) Hiệu chỉnh và kiểm chứng mô hình tái hiện. Với mô hình danh định, cấu hình hoàn thiện cho $e_{rms} = 0,379^\circ$ (Yaw), $0,243^\circ$ (Pitch), lớn hơn số đo $0,199^\circ$ và $0,201^\circ$; hồi quy cho thấy phần chênh tương quan chủ yếu với gia tốc khung mang, tức trễ tương đương của mô hình lớn hơn hệ thật khi chuyển động

liên tục. Lý do là $\tau_d = 12$ ms đo từ bậc lệnh khi động cơ đứng yên, gồm cả thời gian vượt ma sát tĩnh. Hai tham số tương đương được hiệu chỉnh bằng quét lưới theo e_{rms} và phân vị 99 % của log A: $\tau_e = 8$ ms (Yaw), 10 ms (Pitch) và hệ số đường bù IMU2 1,06 / 1,02 (gộp sai số tỉ lệ, lệch trục IMU2 và biến dạng giá đỡ). Kết quả ở Hình 3.6 và Bảng 3.2.

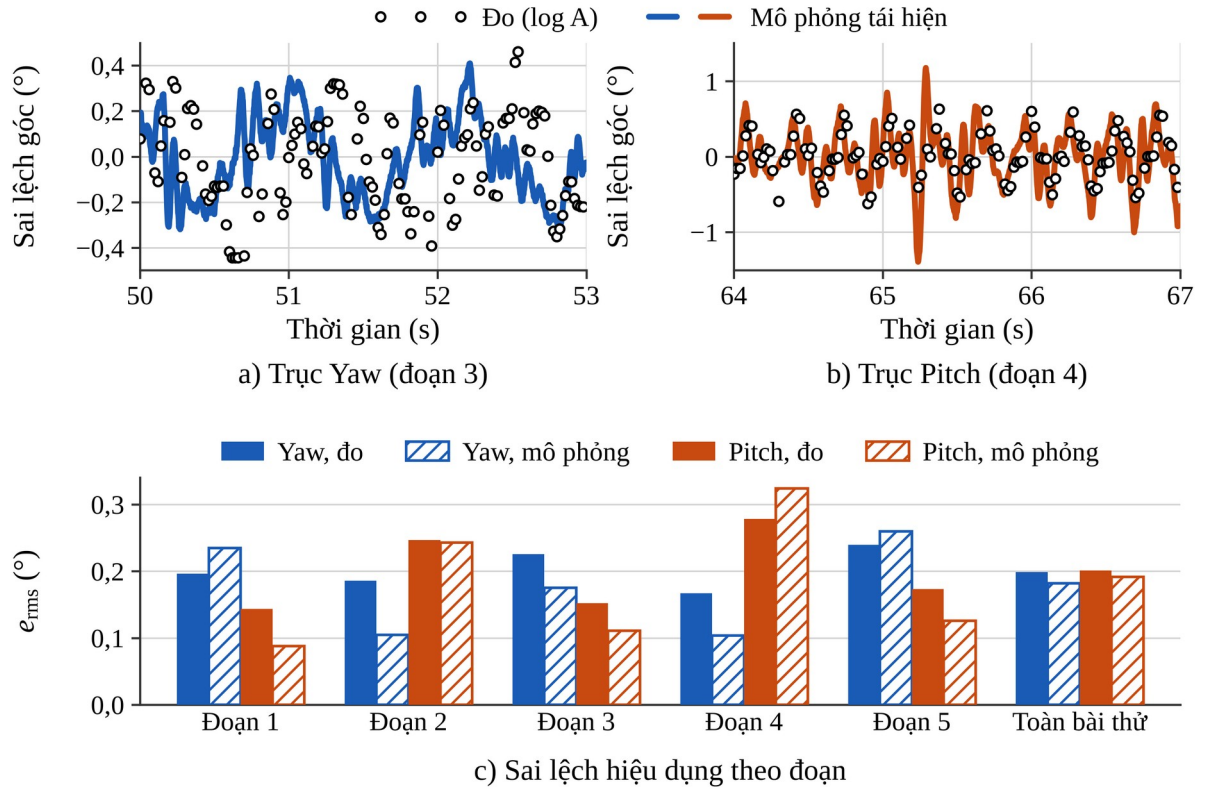

Hình 3.6. Kiểm chứng mô hình tái hiện với log A của cấu hình hoàn thiện

Bảng 3.2. Kiểm chứng mô hình tái hiện trên cấu hình hoàn thiện

Chỉ tiêu	Yaw: danh định	Yaw: tái hiện	Yaw: đo	Sai khác	Pitch: danh định	Pitch: tái hiện	Pitch: đo	Sai khác
e_{rms} (°)	0,379	0,182	0,199	-8,4 %	0,243	0,192	0,201	-4,8 %
Phân vị 99 % e (°)	0,840	0,432	0,443	-2,6 %	0,840	0,650	0,534	+21,7 %
e_{max} (°)	1,542	1,025	0,624	+64,2 %	1,815	1,410	0,674	+109,2 %
Độ lệch chuẩn giữ tĩnh (°)	0,0076	0,0076	0,0076	-1,0 %	0,0076	0,0076	0,0077	-1,5 %

Ghi chú: "sai khác" giữa mô phỏng tái hiện và số đo log A.

Mô hình tái hiện sai khác -8,4 % (Yaw) và -4,8 % (Pitch) về e_{rms} , dạng sóng trùng tần số và pha với số đo. Ở các đoạn trực tiếp kích thích trực tiếp, sai khác không vượt 22 %; ở các đoạn còn lại mô hình thấp hơn đo 27 – 44 % vì

chưa mô tả tương tác giữa hai trục qua kết cấu. $e_{\max}$ tái hiện lớn hơn đo 1,6 – 2,1 lần do vài lần đổi chiều gắt nhất (gia tốc trên 4 000 °/s²), nên $e_{\max}$ tái hiện chỉ dùng để so sánh tương đối; e_{rms} và phân vị 99 % được dùng làm ước lượng định lượng.

d) Chuỗi cấu hình tích lũy. Quá trình hoàn thiện gồm tám cấu hình nối tiếp (Bảng 3.3), mỗi bước bổ sung một khâu và cấu hình sau bước là đầu vào của bước kế tiếp. Mỗi bước gồm: a) vấn đề của cấu hình đầu vào; b) mô phỏng khảo sát và lựa chọn tham số; c) áp dụng, so sánh trước – sau trên hai trục bằng mô phỏng tái hiện và đánh giá – hạn chế còn lại là vấn đề của bước sau.

Bảng 3.3. Chuỗi cấu hình tích lũy


Cấu hình	Nội dung bổ sung	Tham số chính	Mục
Ban đầu	Hệ số khởi tạo; không bù; giới hạn 135 °/s; lịch ưu tiên Yaw	$K_{p\theta} = 6 / 20 \text{ s}^{-1}$; $K_{p\omega} = 0,25 / 0,12$; $K_{i\omega} = 0$	3.2.1
Sau hiệu chỉnh nổi tăng	Bộ hệ số nổi tăng được chọn	Bảng 2.4	3.2.1
Sau bù IMU2	Thành phần bù u_{ff} với hệ số $k(v)$ theo vùng	Bảng 2.5	3.2.2
Sau ngoại suy bù trễ	Ngoại suy bậc nhất (2.14)	$\tau_p = 12 \text{ ms}$; $\Delta\omega_{\max} = 90 \text{ °/s}$	3.2.3
Sau giới hạn lệnh động	$u_{\max}$ theo vùng (2.18) – (2.21)	110 / 135 / 165 °/s, vùng rất nhanh tới 410 °/s	3.3.1
Sau xử lý đảo chiều, dừng	(2.22) – (2.26)	$t_{0\max} = 10 \text{ ms}$; $\alpha_{\text{rev}} = 1\,000 \text{ °/s}^2$; ngưỡng dừng 1 °/s	3.3.2
Sau tạo dạng lệnh	(2.27)	$a_{\max} = 18\,000 / 30\,000 \text{ °/s}^2$; $j_{\max} = 2,5 \cdot 10^6 \text{ °/s}^3$	3.3.3
Hoàn thiện	Lịch RS485 luân phiên (2.33)	Khe 5 ms; 100 Hz mỗi trục	3.4.1

3.2. Hiệu chỉnh vòng phản hồi và bù chuyển động khung mang

3.2.1. Hiệu chỉnh bộ điều khiển nổi tăng

a) Vấn đề của cấu hình ban đầu. Cấu hình ban đầu dùng hệ số khởi tạo $K_{p\theta} = 6 / 20 \text{ s}^{-1}$, $K_{p\omega} = 0,25 / 0,12$, chưa có tích phân vòng tốc độ, giới hạn lệnh 135 °/s và lịch ưu tiên Yaw. Trên mô phỏng tái hiện, bậc thang trục Yaw có $t_r = 346 \text{ ms}$, $t_s = 658 \text{ ms}$; trên bài thử tham chiếu $e_{\text{rms}} = 5,46^\circ$ (Yaw), $2,70^\circ$ (Pitch). Hai hạn chế là bám chậm trên trục Yaw và không khử được sai lệch do tác động kéo dài, vì khi $K_{i\omega} = 0$ vòng góc phải duy trì một sai lệch để sinh lệnh bù (1.28).

b) Mô phỏng khảo sát và lựa chọn tham số. Mỗi hệ số được thay đổi quanh giá trị dự kiến, hai hệ số còn lại giữ nguyên: $K_{p\theta}$, $K_{p\omega}$ đánh giá bằng bậc thang và bài thử tham chiếu khi chưa bù; $K_{i\omega}$ đánh giá bằng tích phân sai lệch J_e khi khung mang quay đều $8^\circ/\text{s}$ (Hình 3.7, Bảng 3.4).

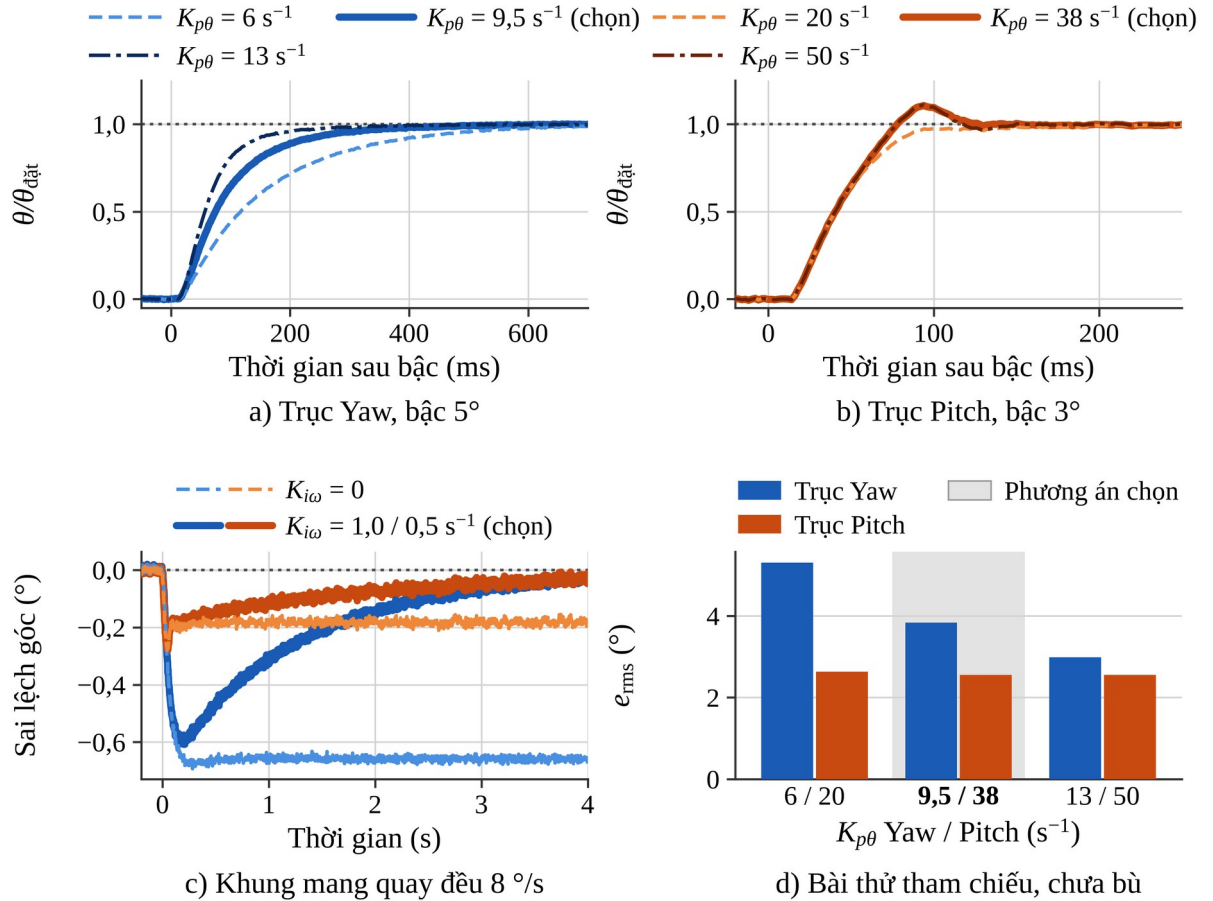

Hình 3.7. Mô phỏng khảo sát bộ hệ số nối tầng trên hai trục

Bảng 3.4. Kết quả khảo sát bộ hệ số nối tầng (giá trị Yaw / Pitch)


Hệ số	Giá trị	t_r (ms)	t_s (ms)	OS (%)	e_{rms} tham chiếu ($^\circ$)	J_e ($^\circ \cdot \text{s}$)	Dải 10 – 30 Hz (%)
$K_{p\theta}$ (s^{-1})	6,0 / 20,0	328 / 56	628 / 152	0,1 / 1,0	5,30 / 2,63	1,271 / 0,658	2,1 / 6,4
$K_{p\theta}$ (s^{-1})	9,5 / 38,0	182 / 48	396 / 118	0,2 / 10,0	3,83 / 2,55	0,805 / 0,346	3,7 / 20,6
$K_{p\theta}$ (s^{-1})	13,0 / 50,0	110 / 48	274 / 138	1,0 / 10,4	2,99 / 2,55	0,589 / 0,263	5,9 / 29,2
$K_{p\omega}$	0,25 / 0,10	180 / 48	396 / 122	0,2 / 10,6	3,93 / 2,74	0,808 / 0,352	3,5 / 18,1
$K_{p\omega}$	0,28 / 0,15	182 / 48	396 / 118	0,2 / 10,0	3,83 / 2,55	0,805 / 0,346	3,7 / 20,6
$K_{p\omega}$	0,40 / 0,25	186 / 50	396 / 112	1,1 / 8,8	3,50 / 2,23	0,793 / 0,335	4,8 / 26,2
$K_{i\omega}$ (s^{-1})	0,00 / 0,00	184 / 48	400 / 118	0,0 / 9,6	3,88 / 2,54	2,598 / 0,735	3,6 / 20,4
$K_{i\omega}$ (s^{-1})	0,50 / 0,50*	182 / 48	396 / 118	0,1 / 10,0	3,87 / 2,55	1,325 / 0,346	3,7 / 20,6
$K_{i\omega}$ (s^{-1})	1,0* / 1,0	182 / 48	396 / 118	0,2 /	3,83 / 2,56	0,805 / 0,205	3,7 / 20,9

Hệ số	Giá trị	t_r (ms)	t_s (ms)	OS (%)	e_{rms} tham chiếu ($^{\circ}$)	J_e ($^{\circ}\cdot s$)	Dải 10 – 30 Hz (%)
				10,4			

Ghi chú: mô phỏng khảo sát, mỗi giá trị được chạy đủ ba bài thử (bậc thang; khung mang quay đều 8 $^{\circ}/s$ trong 4 s cho J_e ; bài thử tham chiếu); * là giá trị được chọn; e_{rms} tham chiếu khi chưa bù; dải 10 – 30 Hz là tỉ lệ năng lượng sai lệch trong dải chứa dạng dao động 16,5 Hz, tính trên cấu hình hoàn thiện.

Trục Yaw: tăng $K_{p\theta}$ từ 6 lên 9,5 s^{-1} rút ngắn t_r từ 328 xuống 182 ms và t_s từ 628 xuống 396 ms; giá trị 13 s^{-1} nhanh hơn nhưng lệnh khi bám bậc 5 $^{\circ}$ đạt 84 $^{\circ}/s$ (76 % ω_{max}), không còn dự trữ cho khâu bù. Trục Pitch: cả ba giá trị đều chạm giới hạn theo quỹ đạo dừng (2.12) nên t_r gần như không đổi; 38 s^{-1} rút ngắn t_s từ 152 xuống 118 ms nhưng OS tăng lên 10,0 %. Giá trị này vẫn được chọn vì ưu tiên khử nhiễu (trên cấu hình hoàn thiện, e_{rms} Pitch khoảng 0,19 $^{\circ}$ so với 0,26 $^{\circ}$ khi dùng 20 s^{-1}); vọt lố chỉ xuất hiện khi đổi góc đặt, đổi lại năng lượng sai lệch trong dải 10 – 30 Hz tăng từ 6,4 lên 20,6 %. $K_{p\omega}$ lớn hơn giảm sai lệch nhưng đẩy năng lượng vào dải cộng hưởng (tăng 0,28 $\rightarrow$ 0,40 ở Yaw: 3,7 $\rightarrow$ 4,8 %; 0,15 $\rightarrow$ 0,25 ở Pitch: 20,6 $\rightarrow$ 26,2 %), nên giữ 0,28 / 0,15. Tích phân $K_{i\omega} = 1,0 s^{-1}$ giảm J_e trục Yaw 69 %; với Pitch, 0,5 s^{-1} đã giảm J_e 53 % và tăng lên 1,0 không cải thiện e_{rms} tham chiếu, nên giữ 0,5 s^{-1} .

c) Áp dụng và đánh giá. Bộ hệ số đã chọn (Bảng 2.4) được áp dụng cho mô hình tái hiện (Hình 3.8, Bảng 3.5). Trục Yaw bám nhanh hơn rõ (t_r giảm 45 %, t_s giảm 39 %), e_{rms} tham chiếu giảm 30,4 % (Yaw) và 6,4 % (Pitch). Tuy nhiên sai lệch vẫn cỡ vài độ và tỉ lệ với tốc độ khung mang (Hình 3.8c, d): đây là giới hạn (1.28) của cấu trúc chỉ có phản hồi, không khắc phục được bằng tăng hệ số, dẫn tới bước bù từ IMU2.

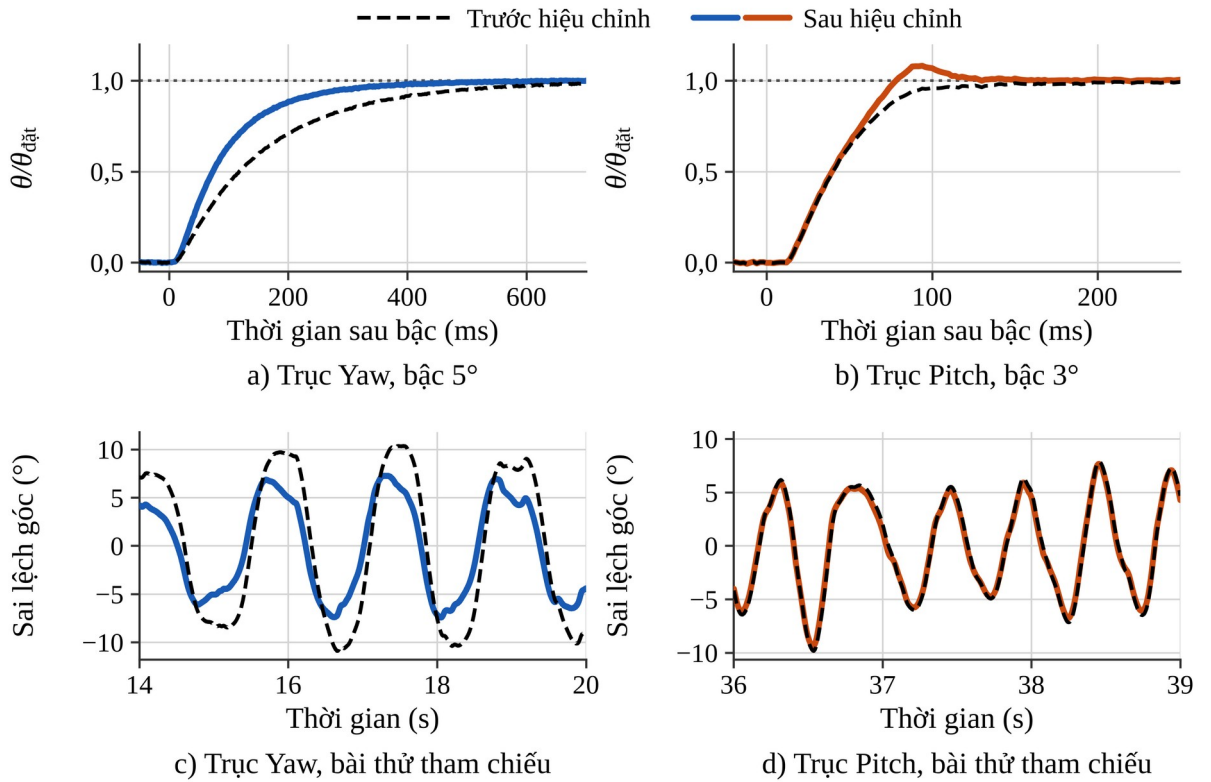

Hình 3.8. Trước và sau hiệu chỉnh bộ điều khiển nổi tầng (mô phỏng tái hiện)

Bảng 3.5. Chỉ tiêu trước và sau hiệu chỉnh bộ điều khiển nổi tầng

Chỉ tiêu	Yaw: trước	Yaw: sau	Thay đổi	Pitch: trước	Pitch: sau	Thay đổi
t_r bậc thang (ms)	346	190	-45,1 %	60	50	-16,7 %
t_s bậc thang (ms)	658	400	-39,2 %	146	118	-19,2 %
OS bậc thang (%)	0,00	0,16	+0,16 điểm %	0,96	7,83	+712,2 %
e_{rms} ($^\circ$)	5,462	3,802	-30,4 %	2,695	2,522	-6,4 %
Phân vị 99 % của $ e $ ($^\circ$)	11,295	8,381	-25,8 %	7,695	7,385	-4,0 %
e_{max} ($^\circ$)	14,10	12,88	-8,6 %	10,22	9,97	-2,5 %


Ghi chú: giá trị mô phỏng tái hiện (ước lượng đáp ứng hệ thật, mục 3.1.3), trung bình 3 lượt với chuỗi nhiễu khác nhau; chỉ tiêu tính trên đoạn 8,5 – 76 s của bài thử tham chiếu tại các thời điểm lấy mẫu của log A.

3.2.2. Bù chuyển động khung mang từ IMU2

a) Vấn đề của cấu hình đầu vào. Sai lệch cùng pha với tốc độ khung mang: vòng phản hồi chỉ tác động sau khi đường ngắm đã lệch. IMU2 đo trực tiếp chuyển động này, cho phép tạo thành phần bù $u_{ff} = k \cdot \omega_b$ trừ vào lệnh trước khâu giới hạn (2.17); cần xác định luật hệ số k .

b) Mô phỏng khảo sát và lựa chọn tham số. So sánh ba hệ số cố định $k_0 = 0,80; 0,88; 0,95$ và luật $k(v)$ theo vùng (2.15) với các mốc của Bảng 2.5. Chỉ tiêu

chính là e_{rms} ; ràng buộc là độ lệch chuẩn của u_{ff} khi khung mang đứng yên, tức lượng nhiễu IMU2 đi vào lệnh (Hình 3.9, Bảng 3.6).

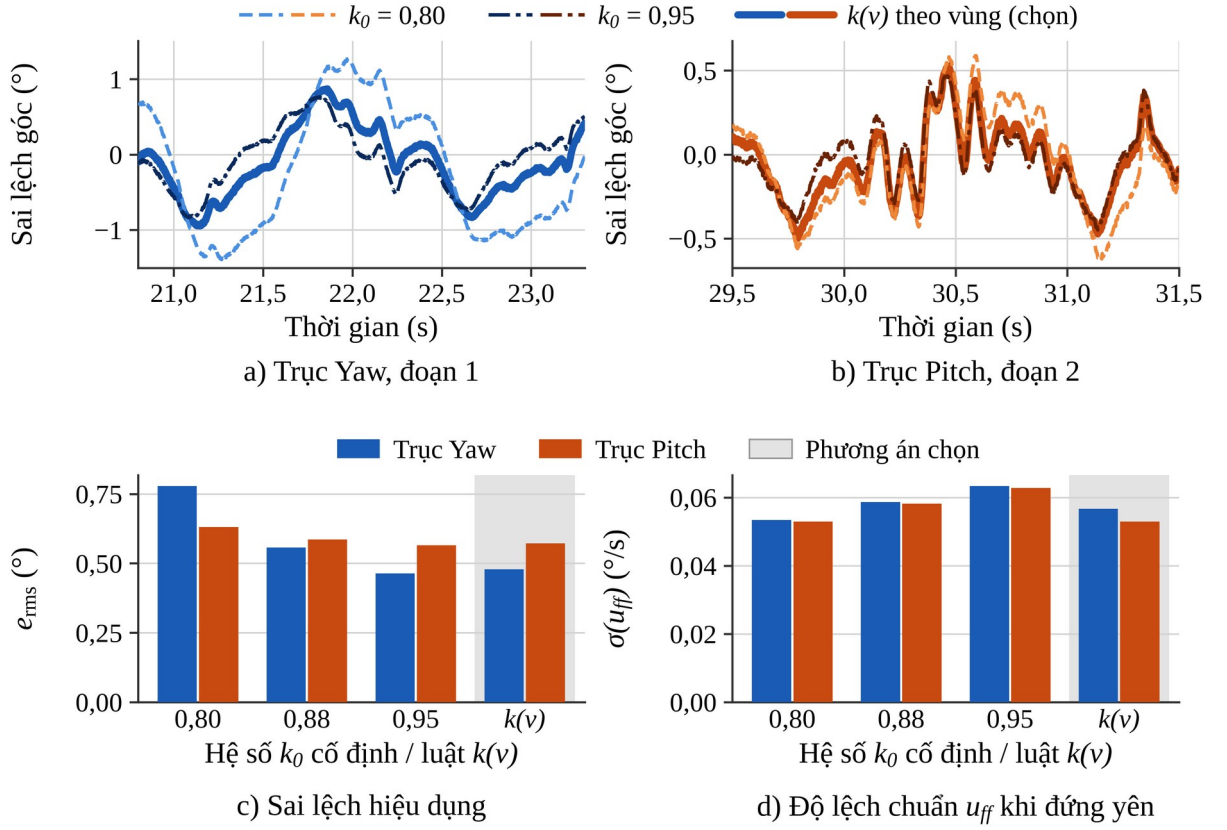

Hình 3.9. Mô phỏng khảo sát luật hệ số bù chuyển động khung mang

Bảng 3.6. Kết quả khảo sát luật hệ số bù


Phương án	e_{rms} Yaw (°)	e_{rms} Pitch (°)	Đoạn nhanh Yaw (°)	Đoạn nhanh Pitch (°)	$\sigma(u_{ff})$ đứng yên Yaw / Pitch (°/s)
Không bù	3,834	2,561	5,750	3,399	0,0000 / 0,0000
$k_0 = 0,80$	0,778	0,631	1,598	0,899	0,0534 / 0,0529
$k_0 = 0,88$	0,557	0,585	1,334	0,849	0,0587 / 0,0582
$k_0 = 0,95$	0,464	0,565	1,187	0,836	0,0634 / 0,0628
$k(v)$ theo vùng	0,479	0,572	1,190	0,838	0,0567 / 0,0529

Ghi chú: mô phỏng khảo sát; đoạn nhanh là đoạn 5 (Yaw) và đoạn 4 (Pitch).

Mọi phương án bù đều giảm sai lệch mạnh so với khi chưa bù (với $k_0 = 0,88$: $3,83 \rightarrow 0,557^\circ$ ở Yaw, $2,56 \rightarrow 0,585^\circ$ ở Pitch), phù hợp với (1.33). k_0 càng lớn sai lệch càng nhỏ nhưng nhiễu vào lệnh càng tăng ($\sigma(u_{ff})$ $0,0534 \rightarrow 0,0634$ °/s khi k_0 tăng $0,80 \rightarrow 0,95$). Luật $k(v)$ cho e_{rms} gần bằng $k_0 = 0,95$ ($0,479^\circ$ so với $0,464^\circ$ ở Yaw; $0,572^\circ$ so với $0,565^\circ$ ở Pitch) với mức nhiễu chỉ tương đương $k_0 = 0,80 - 0,88$, vì hệ số nhỏ dùng ở vùng chậm, hệ số lớn chỉ dùng khi quay nhanh; luật này được chọn và dùng chung bộ nhận dạng vùng với mục 3.3.1.

Mức nhiễu tuyệt đối nhỏ do mô hình chỉ giả thiết nhiễu trắng $0,13\text{ }^{\circ}/\text{s}$; khi khung mang rung, lợi ích của hệ số nhỏ ở vùng chậm sẽ lớn hơn.

c) Áp dụng và đánh giá. Khâu bù với $k(v)$ được bổ sung vào cấu hình sau hiệu chỉnh nổi tần; giá trị trước – sau ghi trực tiếp trên Hình 3.10c, giá trị của mọi cấu hình tổng hợp ở Bảng 3.15. Bù từ IMU2 là bước tác động lớn nhất: e_{rms} giảm từ $3,80^{\circ}$ xuống $0,406^{\circ}$ (89,3 %) ở Yaw và từ $2,52^{\circ}$ xuống $0,517^{\circ}$ (79,5 %) ở Pitch mà không đổi hệ số nào của vòng kín – khâu bù giảm nhiễu hiệu dụng chứ không lấn vào dự trữ ổn định (mục 1.3.2). Hai hạn chế còn lại: sai lệch dư tập trung ở các pha tăng tốc, giảm tốc (lệnh bù đến muộn), và lệnh bắt đầu chậm giới hạn $135\text{ }^{\circ}/\text{s}$ ở các đoạn nhanh ($\rho_{\text{sat}} = 1,04 / 4,78\text{ }\%$) vì phần bù nay lớn gần bằng tốc độ khung mang.

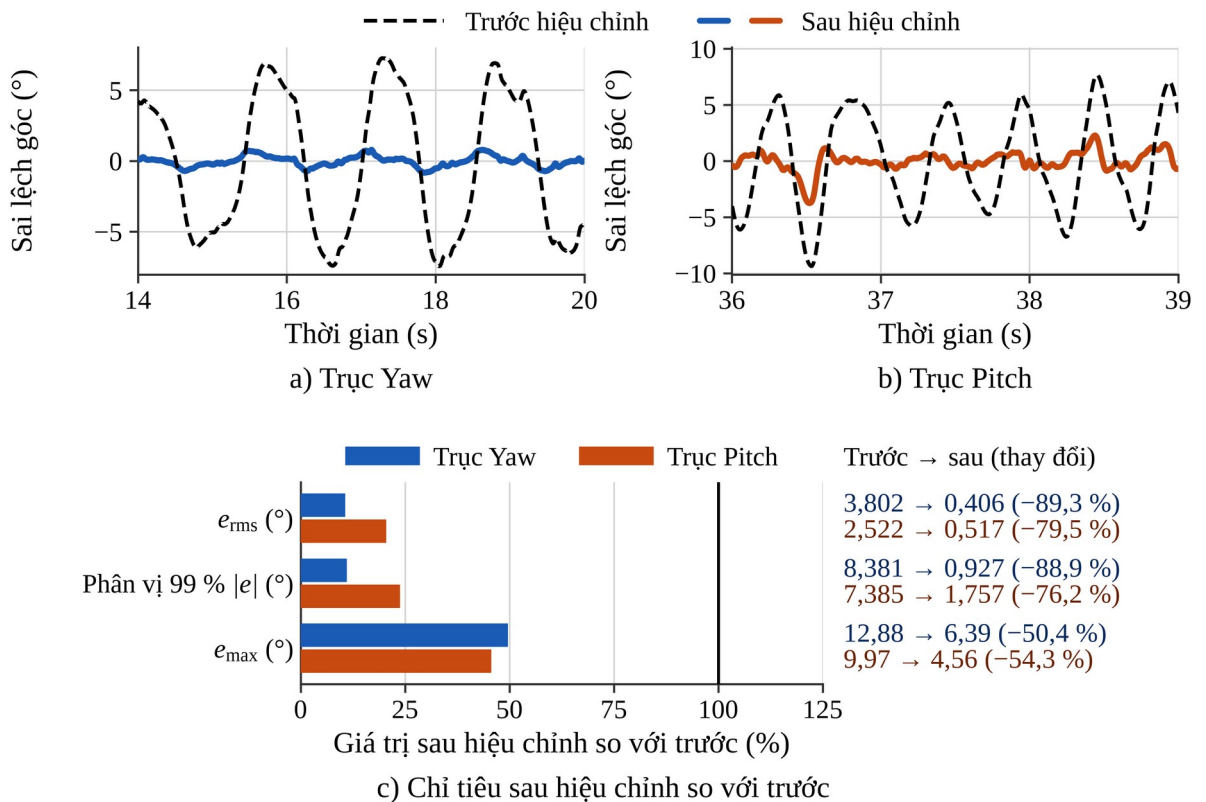

Hình 3.10. Trước và sau bổ sung bù chuyển động khung mang từ IMU2 (mô phỏng tái hiện)


3.2.3. Ngoại suy bù trễ

a) Vấn đề của cấu hình đầu vào. Lệnh bù tính từ ω_b tại thời điểm lấy mẫu nhưng chỉ có hiệu lực ở đầu trục sau trễ tổng τ của đường lệnh. Bỏ qua ma sát, phần tốc độ khung mang còn lại sau khâu bù ở tần số ω là:

$$\frac{\Delta \omega_b(j\omega)}{\omega_b(j\omega)} \approx 1 - k e^{-j\omega(\tau - \tau_p)} \quad (3.6)$$

với τ_p là khoảng ngoại suy (2.14). Khi $\tau_p = 0$, thành phần pha của (3.6) tăng theo tần số, nên phần dư lớn nhất ở đoạn dao động nhanh và ở trục Pitch (2 – 3 Hz). Ngoại suy làm giảm $\tau - \tau_p$ nhưng dùng gia tốc α_b tính bằng vi phân số, nên τ_p càng lớn thì nhiều tần số cao vào lệnh càng nhiều.

b) Mô phỏng khảo sát và lựa chọn tham số. Trên cấu hình có bù IMU2, τ_p được thay đổi 0 – 20 ms; chỉ tiêu chính là e_{rms} , ràng buộc là tỉ lệ năng lượng lệnh trên 20 Hz (Hình 3.11, Bảng 3.7).

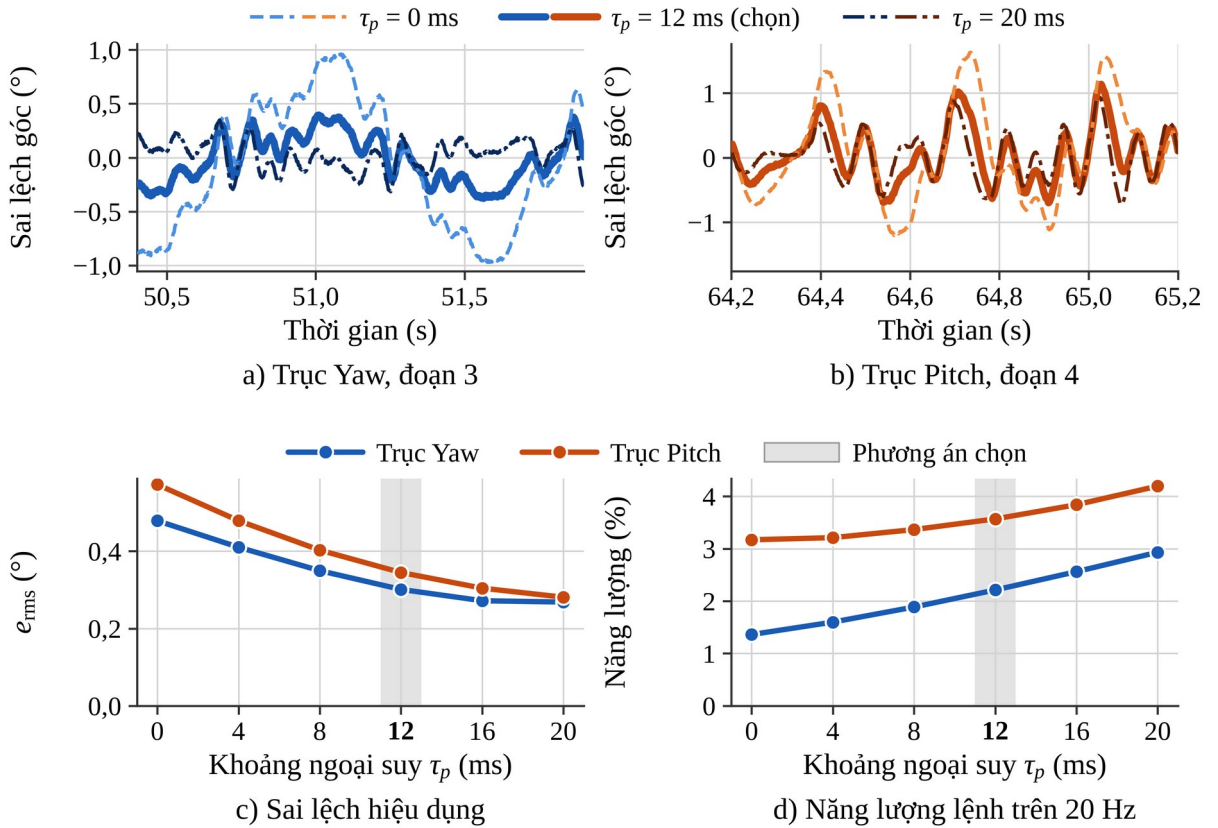

Hình 3.11. Mô phỏng khảo sát khoảng ngoại suy bù trễ


Bảng 3.7. Kết quả khảo sát khoảng ngoại suy τ_p

τ_p (ms)	Yaw: e_{rms} (°)	Yaw: e_{max} (°)	Yaw: lệnh > 20 Hz (%)	Pitch: e_{rms} (°)	Pitch: e_{max} (°)	Pitch: lệnh > 20 Hz (%)
0	0,479	6,66	1,36	0,572	4,65	3,17
4	0,410	6,45	1,60	0,479	4,40	3,21
8	0,350	6,25	1,89	0,403	4,21	3,36
12	0,301	6,08	2,21	0,345	4,04	3,57
16	0,272	5,96	2,56	0,304	3,88	3,84
20	0,268	5,87	2,93	0,281	3,71	4,19

Ghi chú: mô phỏng khảo sát ($\tau_d = 12$ ms); e_{max} ở bước này bị chi phối bởi bão hòa lệnh 135 °/s.

Tăng τ_p từ 0 lên 12 ms giảm e_{rms} 37,1 % (Yaw) và 39,8 % (Pitch) – Pitch được lợi nhiều hơn đúng như (3.6). Tăng tiếp lên 20 ms vẫn giảm e_{rms} trên mô hình danh định nhưng năng lượng lệnh trên 20 Hz tăng từ 2,21 lên 2,93 % (Yaw), từ 3,57 lên 4,19 % (Pitch); hơn nữa trễ tương đương của hệ thật khi chuyển động liên tục chỉ 8 – 10 ms (mục 3.1.3), nên τ_p lớn để bù thừa khi đổi chiều. $\tau_p = 12$ ms, bằng τ_d đã nhận dạng, được chọn; dải 8 – 15 ms giữ làm dải hiệu chỉnh.

c) Áp dụng và đánh giá. Ngoại suy $\tau_p = 12$ ms, $\Delta\omega_{max} = 90$ °/s được bổ sung vào cấu hình có bù IMU2 (Hình 3.12). e_{rms} giảm từ 0,406° xuống 0,263° (35,2 %) ở Yaw và từ 0,517° xuống 0,309° (40,3 %) ở Pitch; sai lệch ở các pha tăng tốc – giảm tốc bị triệt gần hết (Hình 3.12a, b). Ý nghĩa của bước này là đưa lệnh bù về đúng thời điểm có hiệu lực mà không cần giảm trễ vật lý. Tuy nhiên e_{max} gần như không đổi (6,39 → 5,84° ở Yaw) vì đỉnh sai lệch lớn nhất nằm ở đoạn 4 – 5, nơi lệnh bị cắt ở 135 °/s ($\rho_{sat} = 1,04 / 3,99$ %).

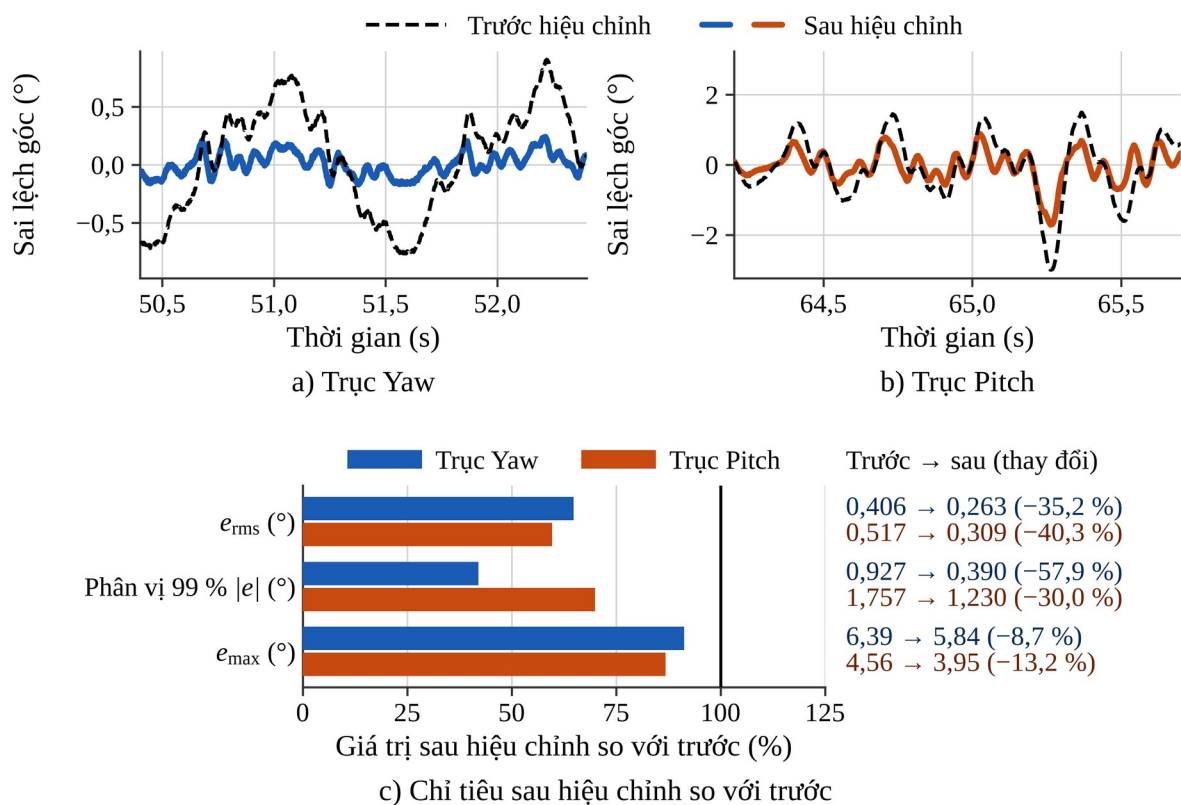

Hình 3.12. Trước và sau bổ sung ngoại suy bù trễ (mô phỏng tái hiện)

3.3. Hiệu chỉnh đáp ứng ở vùng biên


Sau ba bước đầu, các hiện tượng còn lại xuất hiện ở biên: lệnh chạm giới hạn, khung mang đổi chiều hoặc dừng, và lệnh thay đổi nhanh. Mỗi bước dưới đây được đánh giá bằng chỉ tiêu gắn với cơ chế của nó, đồng thời kiểm tra ảnh hưởng tới sai lệch trên bài thử tham chiếu.

3.3.1. Giới hạn lệnh theo trạng thái chuyển động

a) Vấn đề của cấu hình đầu vào. Lệnh cần để bù tỉ lệ với tốc độ khung mang và vượt 135 °/s ở các đoạn nhanh (đỉnh 225 °/s ở Yaw); phần bị cắt tích lũy thành sai lệch lớn. Nâng giới hạn cố định khắc phục được nhưng khi hệ gần đứng yên, một mẫu đo sai cũng được phép sinh lệnh lớn (mục 1.4.1 e).

b) Mô phỏng khảo sát và lựa chọn tham số. So sánh giới hạn cố định 135, 165, 410 °/s và giới hạn theo vùng (2.18) – (2.21) với các mức 110 / 135 / 165 °/s của Bảng 2.5, vùng rất nhanh tăng theo tốc độ khung mang tới 410 °/s; ngưỡng gia tốc vào vùng $a_{en} = 300 / 800 / 1\,400$ °/s², ra $a_{ex} = 200 / 500 / 900$ °/s².

Ràng buộc an toàn được kiểm tra bằng ba mẫu IMU2 liên tiếp (6 ms) sai +600 °/s khi khung mang đứng yên (Hình 3.13, Bảng 3.8).

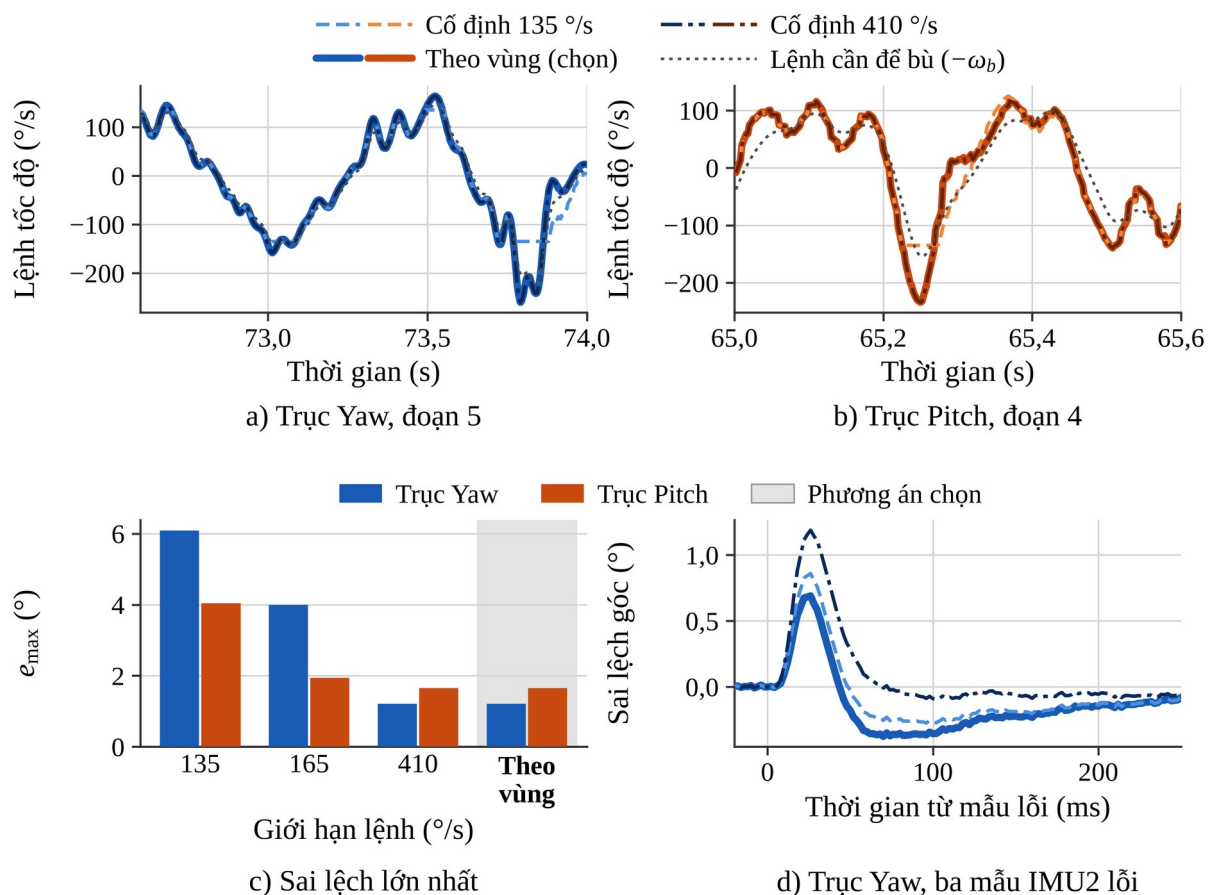

Hình 3.13. Mô phỏng khảo sát luật giới hạn lệnh

Bảng 3.8. Kết quả khảo sát luật giới hạn lệnh


Luật giới hạn	Yaw: e_{rms} (°)	Yaw: e_{max} (°)	Yaw: ρ_{sat} (%)	Pitch: e_{rms} (°)	Pitch: e_{max} (°)	Pitch: ρ_{sat} (%)	Mẫu IMU2 lỗi: $ e $ Yaw (°) / lệnh (°/s)
Cố định 135 °/s	0,301	6,08	1,18	0,345	4,04	4,32	0,79 / 135
Cố định 165 °/s	0,239	4,00	0,33	0,255	1,95	1,38	0,98 / 165
Cố định 410 °/s	0,205	1,21	0,00	0,244	1,65	0,00	1,08 / 182
Theo vùng	0,205	1,21	0,02	0,244	1,65	0,01	0,65 / 115

Ghi chú: mô phỏng khảo sát; bài thử mẫu IMU2 lỗi dùng mô hình tái hiện, trung bình 6 lượt.

Giới hạn 135 °/s cắt lệnh ở 1,18 % (Yaw) và 4,32 % (Pitch) số mẫu, e_{max} tới 6,08° và 4,04°; 165 °/s giảm bảo hòa nhưng chưa đủ cho đoạn 5. Giới hạn 410 °/s cố định và giới hạn theo vùng cho cùng chất lượng trên bài thử tham chiếu; khác biệt nằm ở bài thử an toàn: với 410 °/s, ba mẫu IMU2 lỗi sinh lệnh 182 °/s và sai lệch 1,08°, còn với giới hạn theo vùng hệ vẫn ở vùng chậm nên lệnh bị

chặn ở 115 °/s và sai lệch chỉ 0,65° (giảm 40 %). Giới hạn theo vùng được chọn: rộng khi khung mang quay nhanh, hẹp khi chậm hoặc đứng yên.

c) Áp dụng và đánh giá. Giới hạn theo vùng được bổ sung vào cấu hình có ngoại suy bù trễ (Hình 3.14). ρ_{sat} giảm từ 1,04 % xuống 0,01 % (Yaw) và từ 3,99 % xuống 0,00 % (Pitch); nhờ phần lệnh không còn bị cắt, e_{max} tái hiện giảm 87 % (Yaw) và 65 % (Pitch), e_{rms} giảm 42,2 % và 35,3 %. Đây là bước giảm sai lệch lớn thứ hai vì bài thử tham chiếu có tốc độ khung mang vượt xa giới hạn cố định. Sau bước này e_{rms} tái hiện còn 0,152° (Yaw), 0,200° (Pitch); phần còn lại tập trung quanh các lần khung mang đổi chiều.

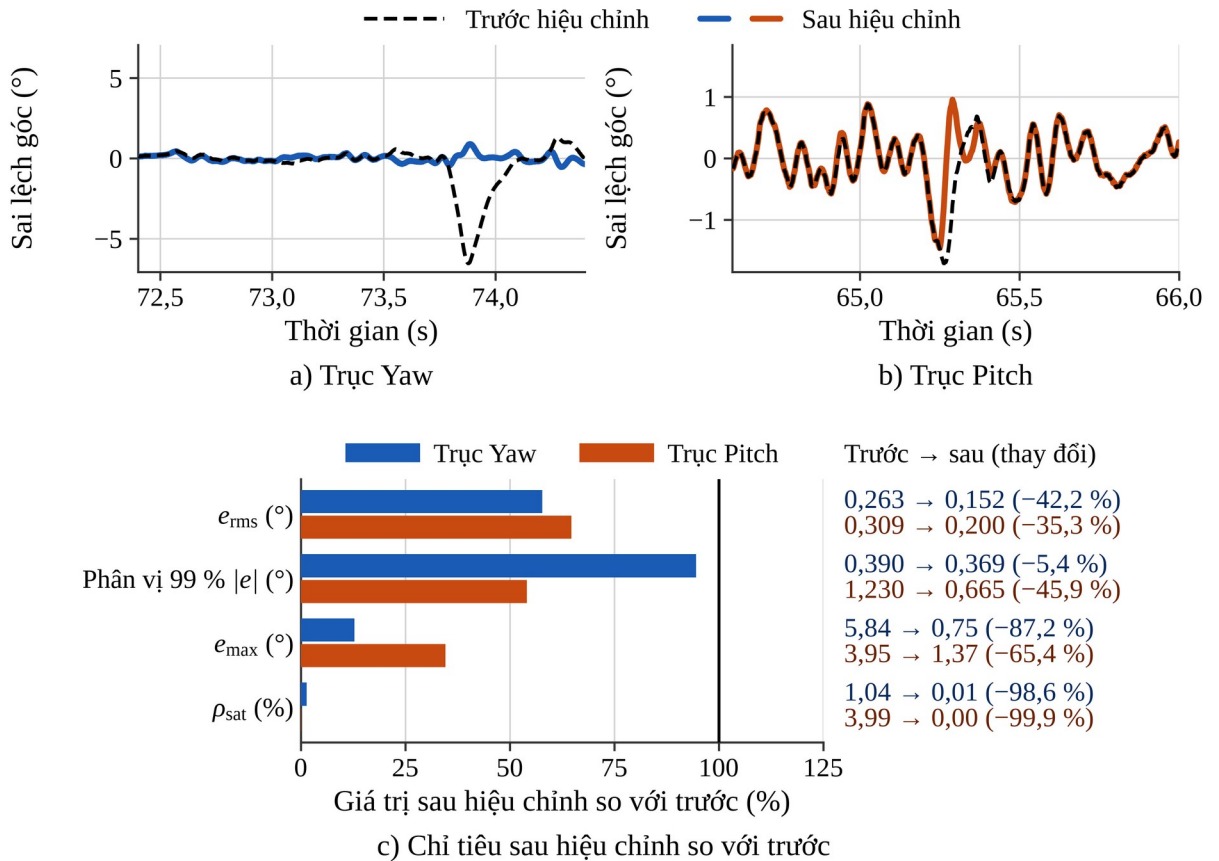


Hình 3.14. Trước và sau bổ sung giới hạn lệnh theo trạng thái động (mô phỏng tái hiện)

3.3.2. Xử lý đảo chiều và dừng

a) Vấn đề của cấu hình đầu vào. Định sai lệch trung bình quanh các lần khung mang đổi chiều là 0,271° (Yaw) và 0,599° (Pitch), gấp 2 – 3 lần e_{rms} . Gần điểm đổi chiều, ω_b nhỏ nên dấu lệnh dễ đổi theo nhiễu trong khi động cơ còn

quay theo chiều cũ; khi khung mang dừng, lượng bù và tích phân tồn dư vẫn tác động vào lệnh.

b) Mô phỏng khảo sát và lựa chọn tham số. Khảo sát tầm dự báo $t_{0\max}$ và ngưỡng α_{rev} của (2.22), và ngưỡng tốc độ của bộ phát hiện dừng; các tham số khác theo Bảng 2.6 (Hình 3.15, Bảng 3.9).

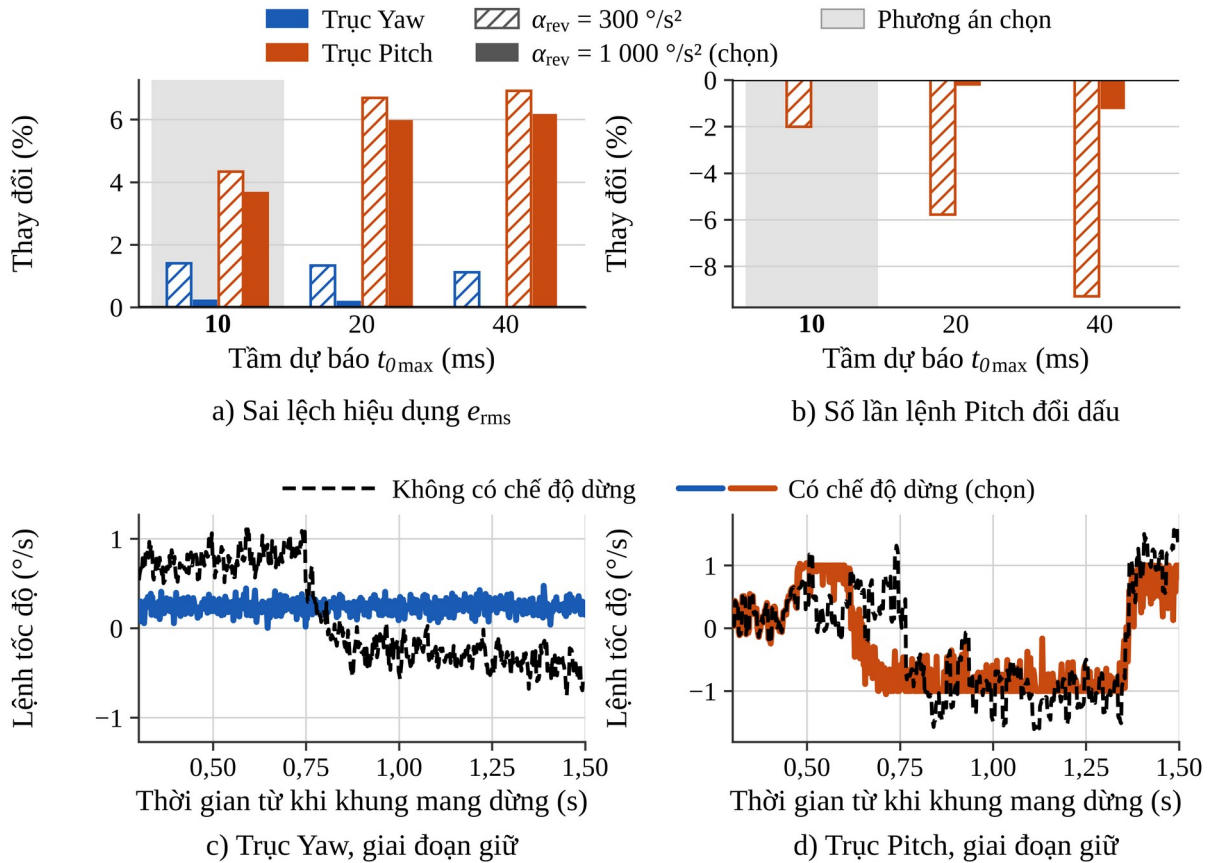

Hình 3.15. Mô phỏng khảo sát tham số xử lý đảo chiều và chế độ dừng


Bảng 3.9. Kết quả khảo sát tham số xử lý đảo chiều và phát hiện dừng

Phương án	e_{rms} Yaw ($^\circ$)	e_{rms} Pitch ($^\circ$)	Số lần lệnh Pitch đổi dấu
Không xử lý đảo chiều	0,205	0,244	398
$t_{0\max} = 10 \text{ ms}$; $\alpha_{\text{rev}} = 300 \text{ }^\circ/\text{s}^2$	0,208	0,255	390
$t_{0\max} = 10 \text{ ms}$; $\alpha_{\text{rev}} = 1000 \text{ }^\circ/\text{s}^2$	0,206	0,253	398
$t_{0\max} = 40 \text{ ms}$; $\alpha_{\text{rev}} = 300 \text{ }^\circ/\text{s}^2$	0,208	0,261	361
$t_{0\max} = 40 \text{ ms}$; $\alpha_{\text{rev}} = 1000 \text{ }^\circ/\text{s}^2$	0,205	0,260	393
Ngưỡng dừng $\omega_b < 1 \text{ }^\circ/\text{s}$	0,206	0,244	398
Ngưỡng dừng $ \omega_b < 3 \text{ }^\circ/\text{s}$	0,210	0,244	398

Ghi chú: mô phỏng khảo sát trên bài thử tham chiếu, trung bình 2 lượt; số lần lệnh Yaw đổi dấu không thay đổi.

Xử lý đảo chiều có hai tác dụng ngược nhau. Với $t_{0\max} = 40 \text{ ms}$, $\alpha_{\text{rev}} = 300 \text{ }^\circ/\text{s}^2$, số lần lệnh Pitch đổi dấu giảm 9 %, nhưng ràng buộc (2.24) cũng kích hoạt ở những lần dự báo sai và giữ lệnh ở phía cũ, làm e_{rms} Pitch tăng 6,9 %. Rút tầm dự báo còn 10 ms và nâng ngưỡng lên $1\,000 \text{ }^\circ/\text{s}^2$ để cơ chế chỉ tác động ở lần đổi chiều gắt giảm mức tăng e_{rms} còn 3,7 % (Pitch) và 0,2 % (Yaw); cặp giá trị này được chọn. Ngưỡng dừng $1 \text{ }^\circ/\text{s}$ tránh nhận nhầm pha quay chậm là dừng (với $3 \text{ }^\circ/\text{s}$, e_{rms} Yaw tăng 2,1 %). Như vậy trên mô hình, xử lý đảo chiều không giảm sai lệch tham chiếu; tham số được chọn để giữ tác dụng bảo vệ với chi phí nhỏ nhất.

c) Áp dụng và đánh giá. Hai cơ chế được bổ sung vào cấu hình có giới hạn lệnh động và đánh giá trên bài thử tham chiếu, các lần đổi chiều và bài thử dừng đột ngột 12 lượt mỗi trục (Hình 3.16, Bảng 3.10). Bước này gần như trung tính với sai lệch: e_{rms} thay đổi $+0,2 \text{ } \%$ (Yaw), $+3,7 \text{ } \%$ (Pitch); đỉnh sai lệch khi dừng ($0,36^\circ / 0,67^\circ$) không đổi vì với bù, ngoại suy và giới hạn động, hệ đã phục hồi trước khi trạng thái dừng được xác nhận (220 ms). Tác dụng đo được của chế độ dừng là ở giai đoạn giữ (Hình 3.15c, d): trên trục Yaw lệnh lớn nhất giảm từ 1,03 xuống $0,41 \text{ }^\circ/\text{s}$, độ lệch chuẩn lệnh giảm 85 %, động cơ không còn bị kích liên tục quanh ma sát tĩnh; trục Pitch cải thiện ít hơn. Các hiện tượng mà hai cơ chế hướng tới – rung của IMU2, trôi điểm không khi dừng lâu, lượng tử của vòng tốc độ tích hợp gần tốc độ không – chưa có trong mô hình, nên hiệu quả của chúng cần xác nhận bằng thực nghiệm. Lệnh vẫn còn các bước nhảy lớn ở lần chuyển vùng, đổi chiều và thoát chế độ dừng.

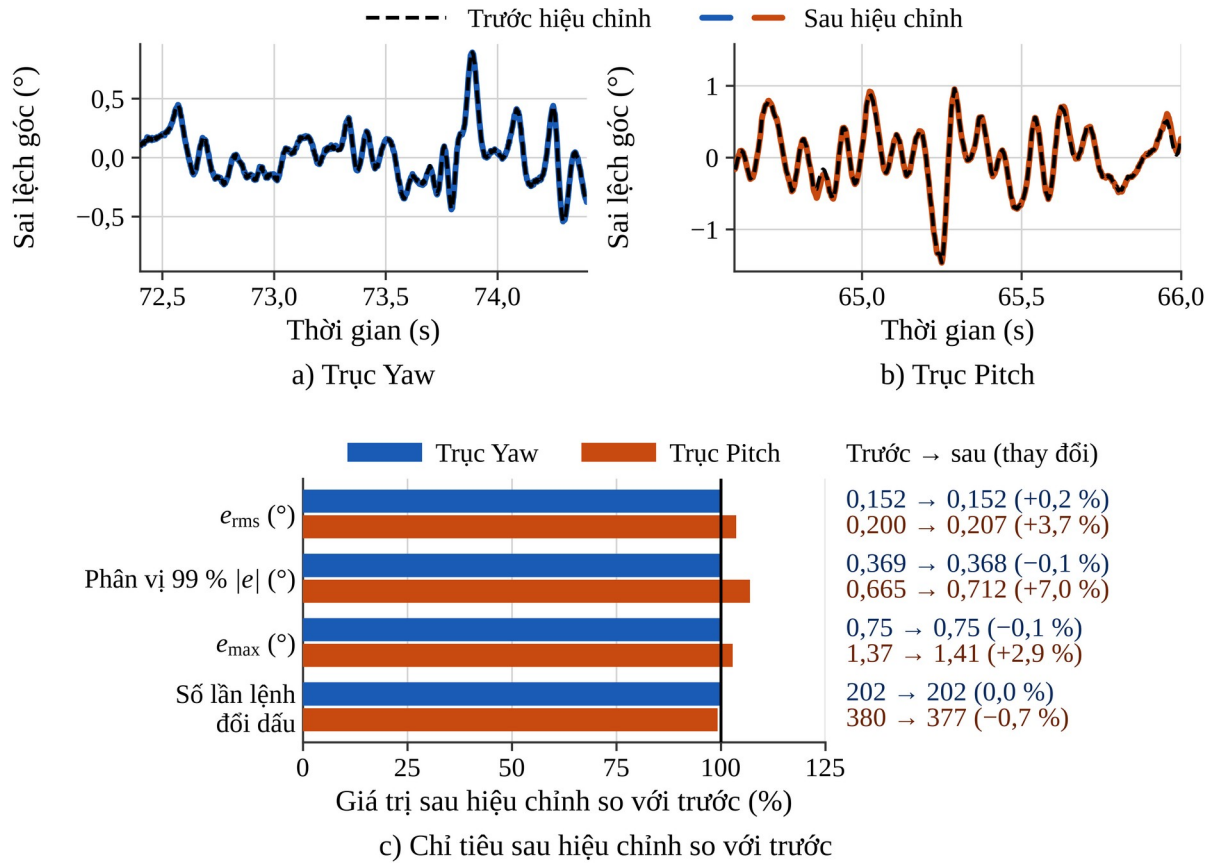

Hình 3.16. Trước và sau bổ sung xử lý đảo chiều và dừng (mô phỏng tái hiện)

Bảng 3.10. Chỉ tiêu trước và sau bổ sung xử lý đảo chiều và dừng


Chỉ tiêu	Yaw: trước	Yaw: sau	Thay đổi	Pitch: trước	Pitch: sau	Thay đổi
e_{rms} tham chiếu (°)	0,152	0,152	+0,2 %	0,200	0,207	+3,7 %
Số lần lệnh đổi dấu	202	202	0,0 %	380	377	-0,7 %
Đỉnh $ e $ trung bình khi đổi chiều (°)	0,271	0,271	0,0 %	0,599	0,630	+5,1 %
Dừng đột ngột: sai lệch đỉnh (°)	0,362	0,362	0,0 %	0,670	0,670	0,0 %
Dừng đột ngột: lệnh lớn nhất khi giữ (°/s)	1,03	0,41	-60,0 %	1,68	1,39	-17,3 %
Dừng đột ngột: σ lệnh khi giữ (°/s)	0,467	0,071	-84,7 %	0,660	0,713	+8,1 %

Ghi chú: mô phỏng tái hiện; "giữ" là giai đoạn từ 0,3 s sau khi khung mang dừng, trung bình 12 lượt.

3.3.3. Tạo dạng lệnh

a) Vấn đề của cấu hình đầu vào. Bước thay đổi lệnh lớn nhất trong một chu kỳ 2 ms là 16,6 °/s (Yaw) và 48,5 °/s (Pitch); các bước này kích thích dạng dao động 16,5 Hz và làm tăng dòng động cơ.

b) Mô phỏng khảo sát và lựa chọn tham số. Khảo sát bốn phương án $a_{\max}$ của (2.27) với $j_{\max} = 2,5 \cdot 10^6 \text{ }^\circ/\text{s}^3$. Với bước đổi lệnh $+300 \rightarrow -300 \text{ }^\circ/\text{s}$, lệnh đạt 95 % giá trị mới sau 34 ms khi $a_{\max} = 18\,000 \text{ }^\circ/\text{s}^2$ và 24 ms khi $30\,000 \text{ }^\circ/\text{s}^2$ (Hình 3.17a); kết quả trên bài thử tham chiếu ở Bảng 3.11.

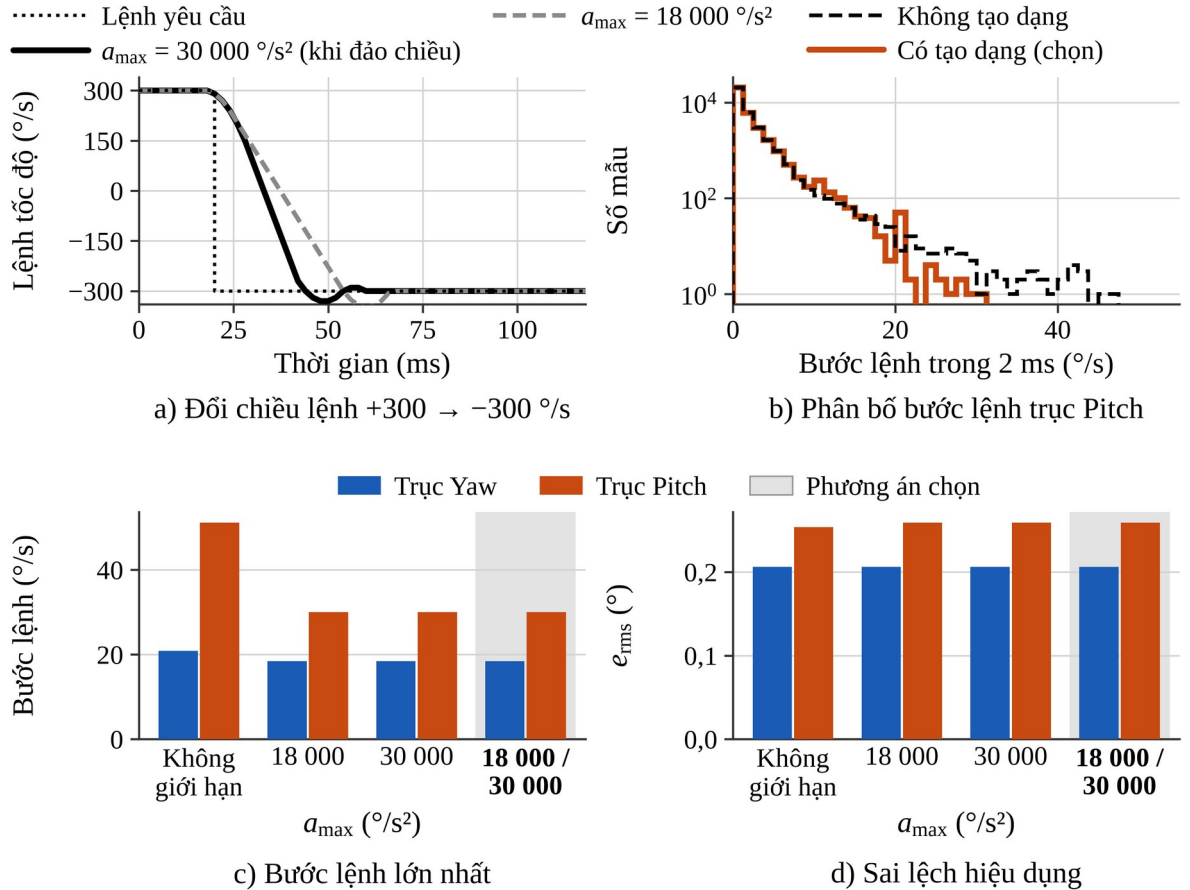

Hình 3.17. Mô phỏng khảo sát khâu tạo dạng lệnh

Bảng 3.11. Kết quả khảo sát khâu tạo dạng lệnh


Phương án $a_{\max}$	Yaw: bước lệnh lớn nhất $^\circ/\text{s}$	Yaw: p99 bước lệnh $^\circ/\text{s}$	Yaw: e_{rms} $^\circ$	Pitch: bước lệnh lớn nhất $^\circ/\text{s}$	Pitch: p99 bước lệnh $^\circ/\text{s}$	Pitch: e_{rms} $^\circ$
Không giới hạn	20,9	5,39	0,206	51,1	14,56	0,253
18 000 $^\circ/\text{s}^2$ cố định	18,4	5,41	0,206	30,0	13,11	0,259
30 000 $^\circ/\text{s}^2$ cố định	18,4	5,41	0,206	30,0	13,11	0,259
18 000 / 30 000 $^\circ/\text{s}^2$ khi đảo chiều	18,4	5,41	0,206	30,0	13,11	0,259

Ghi chú: mô phỏng khảo sát, trung bình 2 lượt; bước lệnh tính trên chu kỳ 2 ms.

Trên bài thử tham chiếu ba phương án có giới hạn cho cùng kết quả vì các bước lệnh thực tế bị giới hạn độ giật chặn trước khi chạm $a_{\max}$: bước lệnh lớn nhất giảm từ 20,9 xuống 18,4 $^\circ/\text{s}$ (Yaw), từ 51,1 xuống 30,0 $^\circ/\text{s}$ (Pitch), với e_{rms} thay đổi +0,1 % và +2,1 %. $a_{\max}$ chỉ tác dụng với bước lệnh lớn (Hình 3.17a);

phương án $18\,000\text{ }^\circ/\text{s}^2$, nói lên $30\,000\text{ }^\circ/\text{s}^2$ khi đảo chiều được chọn để lệnh êm ở chế độ thường mà không chậm thêm khi đổi chiều.

c) Áp dụng và đánh giá. Khâu tạo dạng được bổ sung vào cấu hình có xử lý đảo chiều và dừng (Hình 3.18, giá trị trước – sau ghi trên hình). Khâu tạo dạng tác động chủ yếu lên lệnh: bước lệnh lớn nhất giảm 4 % (Yaw) và 38 % (Pitch), nên dạng dao động 16,5 Hz ít bị kích thích khi lệnh chuyển trạng thái. Cái giá là trễ nhỏ khi lệnh đổi nhanh: e_{rms} thay đổi 0,0 % (Yaw), +2,0 % (Pitch) – một đánh đổi có chủ đích với chi phí vài phần trăm. Sau bước này e_{rms} tái hiện trục Pitch ($0,212^\circ$) lớn hơn Yaw ($0,152^\circ$) dù Pitch có quán tính nhỏ hơn; các đỉnh sai lệch Pitch trùng với những lần khoảng cập nhật lệnh Pitch bị kéo dài do lịch ưu tiên Yaw.

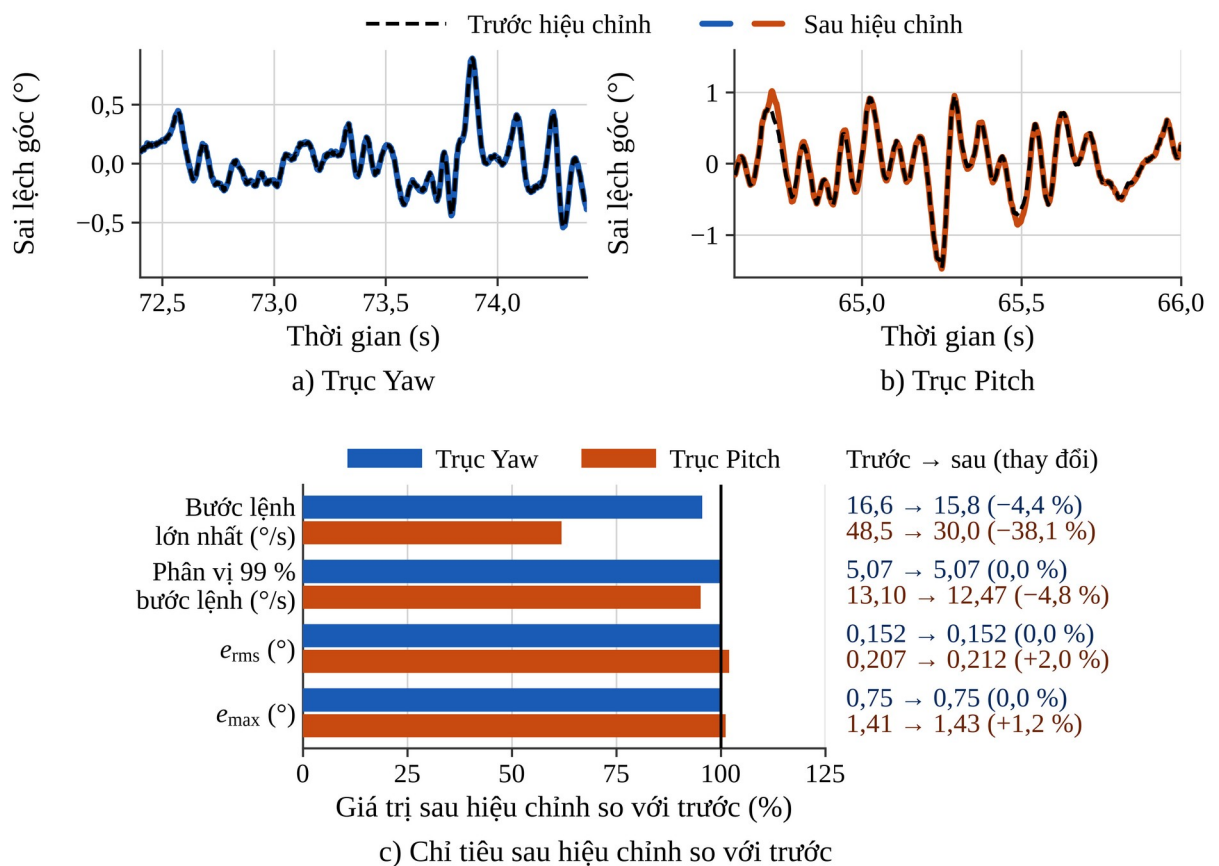

Hình 3.18. Trước và sau bổ sung khâu tạo dạng lệnh (mô phỏng tái hiện)

3.4. Hoàn thiện lịch truyền RS485 và đánh giá cấu hình hoàn thiện


3.4.1. Hoàn thiện lịch truyền RS485

a) Vấn đề của cấu hình đầu vào. Với lịch ưu tiên Yaw, giao dịch Pitch chỉ được ghép vào khe xen kẽ khi còn đủ thời gian; khi giao dịch Yaw kéo dài, Pitch bị hoãn. Khoảng cập nhật Pitch vì vậy không đều, trong khi khâu ngoại suy (2.14) giả thiết trễ là hằng số. Độ đều được đánh giá bằng:

$$\Delta_{i,k} = t_{i,k} - t_{i,k-1}, \sigma_{\Delta,i} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (\Delta_{i,k} - \bar{\Delta}_i)^2} \quad (3.7)$$

với $t_{i,k}$ là thời điểm phát lệnh thứ k của trục i, $\Delta_{i,k}$ là khoảng cập nhật và $\sigma_{\Delta,i}$ là độ tản mát.

b) Mô phỏng khảo sát và lựa chọn phương án. Hai lịch được so sánh bằng mô phỏng theo sự kiện trên 20 000 khe, sau đó đưa vào vòng kín với $\tau_p = 8, 12, 16$ ms để kiểm tra lại lựa chọn ở mục 3.2.3 (Hình 3.19, Bảng 3.12).

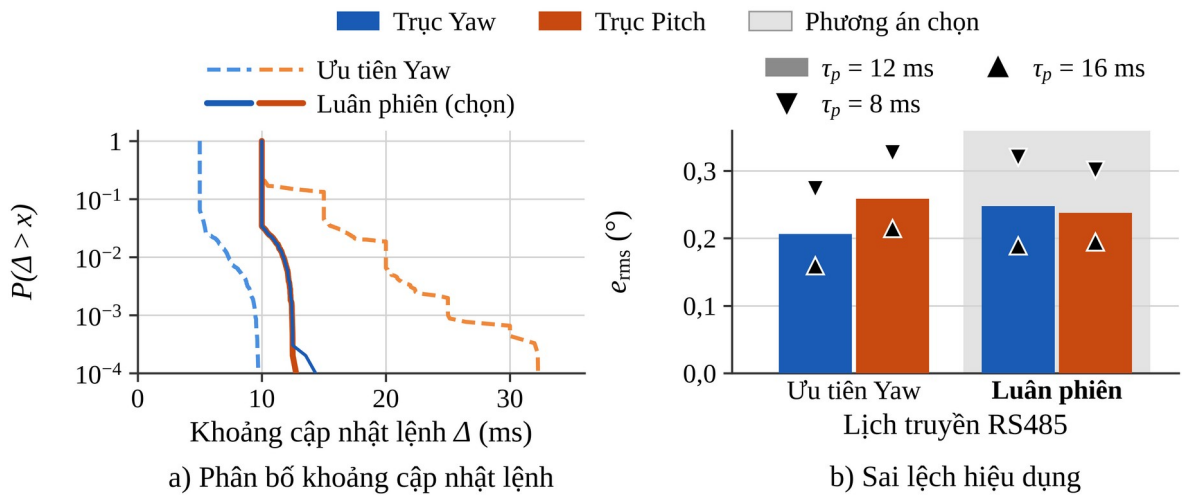

Hình 3.19. Mô phỏng khảo sát hai phương án lập lịch RS485


Bảng 3.12. Kết quả khảo sát phương án lập lịch RS485

Lịch truyền	Trục	Tần số (Hz)	Δ trung vị (ms)	Δ p99 (ms)	Δ lớn nhất (ms)	σ_{Δ} (ms)	e_{rms} (°)
Ưu tiên Yaw	Yaw	197	5,00	7,31	9,74	0,40	0,206
Ưu tiên Yaw	Pitch	92	10,00	20,00	32,26	2,25	0,259
Luân phiên	Yaw	100	10,00	11,75	14,33	0,26	0,248
Luân phiên	Pitch	100	10,00	11,74	12,76	0,26	0,238

Ghi chú: mô phỏng khảo sát; e_{rms} với $\tau_p = 12$ ms.

Lịch ưu tiên Yaw cho Yaw 200 Hz nhưng khoảng cập nhật Pitch có p99 20,0 ms, lớn nhất 32,3 ms, $\sigma_{\Delta} = 2,25$ ms. Lịch luân phiên cập nhật mỗi trục 100 Hz, p99 hai trục 11,7 – 11,7 ms, σ_{Δ} trục Pitch giảm 89 %. Trong vòng kín, lịch luân phiên giảm e_{rms} Pitch ($0,259 \rightarrow 0,238^{\circ}$) nhưng tăng e_{rms} Yaw ($0,206 \rightarrow 0,248^{\circ}$) do tần số cập nhật giảm một nửa; xu hướng giữ nguyên với $\tau_p = 8$ và 16 ms, nên không cần chọn lại τ_p . Lịch luân phiên được chọn vì bảo đảm tính tất định cho cả hai trục – điều kiện để khâu ngoại suy làm việc đúng – và cân bằng sai lệch hai trục.

c) Áp dụng và đánh giá. Áp dụng lịch luân phiên cho cấu hình có tạo dạng lệnh cho ra cấu hình hoàn thiện; bước này có cả số đo log A (Hình 3.20, Bảng 3.13). Lịch luân phiên giảm e_{rms} Pitch 9,5 % và phân vị 99 % 12,7 %, đổi lại e_{rms} Yaw tăng 19,5 %; hai trục trở nên cân bằng ($0,182^{\circ} / 0,192^{\circ}$) và sai lệch lớn hơn trong hai trục giảm từ $0,212^{\circ}$ xuống $0,192^{\circ}$. Số đo log A xác nhận: $e_{rms} = 0,199^{\circ}$ (Yaw), $0,201^{\circ}$ (Pitch). Bộ đếm RS485 trong log A ghi mỗi trục 7 676 giao dịch trong 76,3 s (100,6 Hz), không có giao dịch lỗi hay quá hạn; khoảng cập nhật lớn nhất 16 ms (Yaw), 14 ms (Pitch), giao dịch dài nhất 8 ms – tính tất định cải thiện rõ nhưng chưa tuyệt đối.

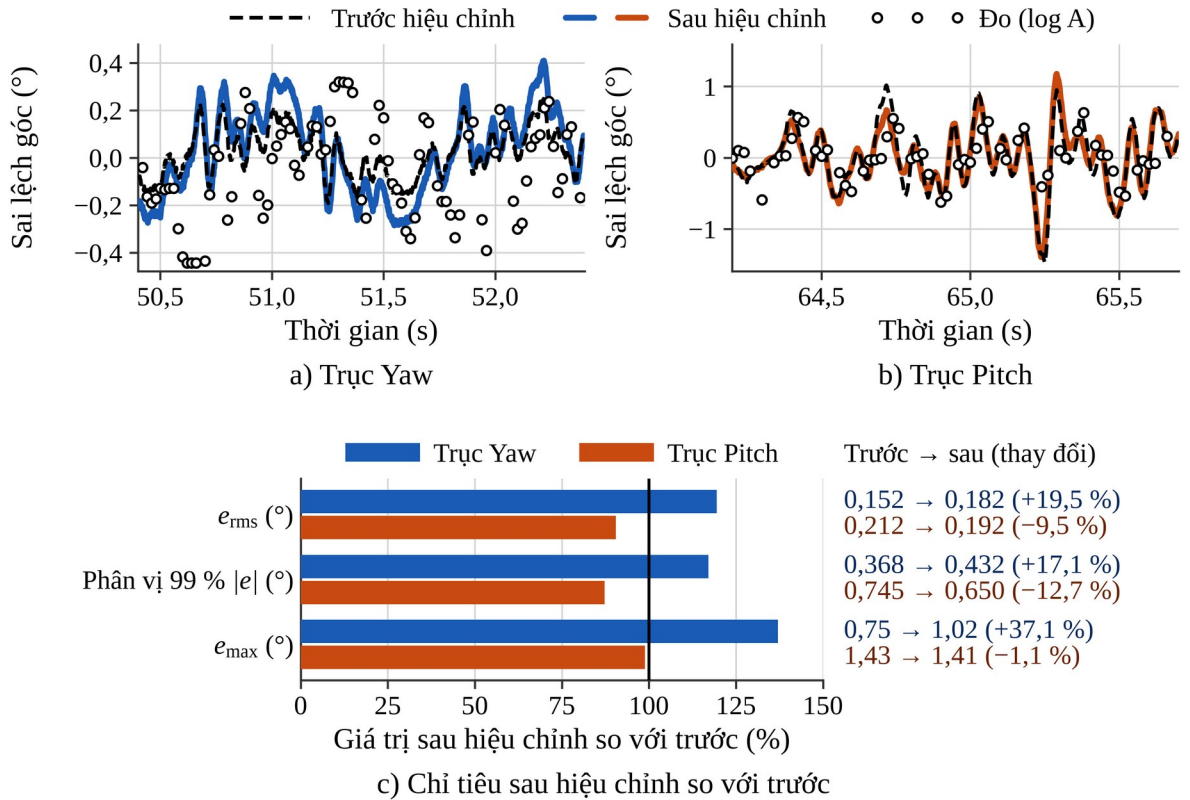

Hình 3.20. Trước và sau hoàn thiện lịch truyền RS485: mô phỏng tái hiện và số đo log A


Bảng 3.13. Chỉ tiêu trước và sau hoàn thiện lịch truyền RS485

Chỉ tiêu	Yaw: trước	Yaw: sau	Thay đổi	Yaw: đo	Pitch: trước	Pitch: sau	Thay đổi	Pitch: đo
e_{rms} (°)	0,152	0,182	+19,5 %	0,199	0,212	0,192	-9,5 %	0,201
Phân vị 99 % $ e $ (°)	0,368	0,432	+17,1 %	0,443	0,745	0,650	-12,7 %	0,534
e_{max} (°)	0,75	1,02	+37,1 %	0,62	1,43	1,41	-1,1 %	0,67

Ghi chú: "trước", "sau" là mô phỏng tái hiện; cột "đo" là số đo trực tiếp log A.

3.4.2. Đánh giá cấu hình hoàn thiện

a) **Kết quả đo trên hệ thật.** Hình 3.21 và Bảng 3.14 trình bày log A của cấu hình hoàn thiện trên bài thử tham chiếu. Trong toàn bài thử, sai lệch hai trục nằm trong $\pm 0,68^\circ$ khi khung mang quay $\pm 27^\circ$ quanh trục đứng, $\pm 23^\circ$ quanh trục ngang với tốc độ góc tới $225^\circ/\text{s}$.

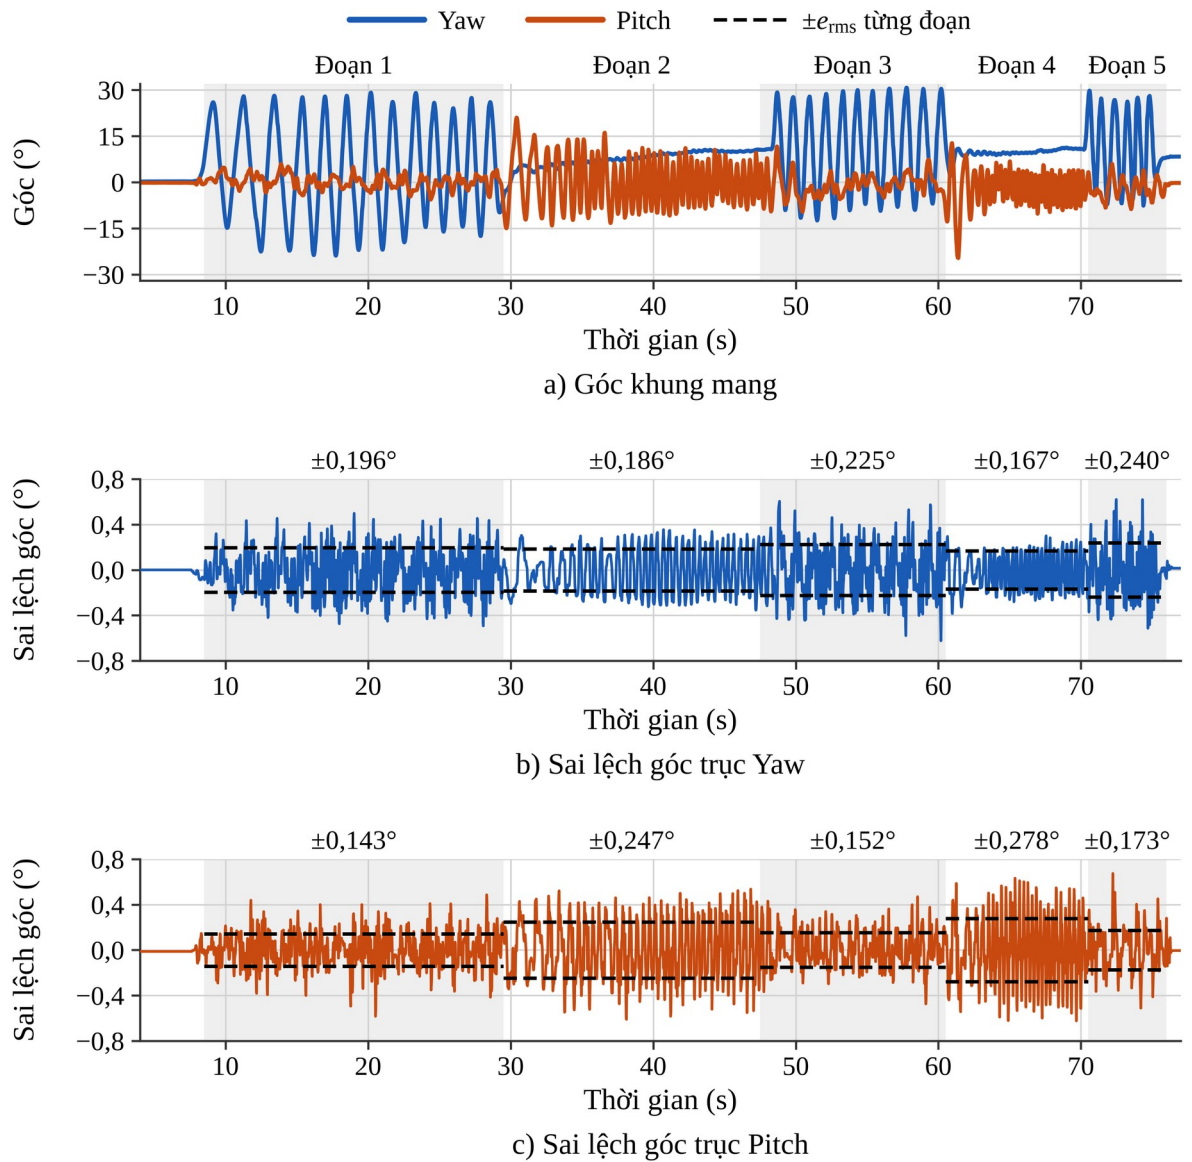

Hình 3.21. Kết quả đo cấu hình hoàn thiện trên bài thử tham chiếu (log A)

Bảng 3.14. Bài thử tham chiếu và kết quả đo cấu hình hoàn thiện theo từng đoạn (log A)


Đoạn	Yaw: ω_b hiệu dụng / đỉnh (°/s)	Yaw: e_{rms} (°)	Yaw: e_{max} (°)	Pitch: ω_b hiệu dụng / đỉnh (°/s)	Pitch: e_{rms} (°)	Pitch: e_{max} (°)
Đoạn 1 (8,5 – 29,5 s)	61 / 125	0,196	0,498	16 / 56	0,143	0,584
Đoạn 2 (29,5 – 47,5 s)	5 / 22	0,186	0,355	81 / 196	0,247	0,611
Đoạn 3 (47,5 – 60,5 s)	71 / 153	0,225	0,624	27 / 114	0,152	0,475
Đoạn 4 (60,5 – 70,5 s)	13 / 87	0,167	0,385	72 / 154	0,278	0,632
Đoạn 5 (70,5 – 76,0 s)	81 / 225	0,240	0,620	23 / 75	0,173	0,674
Toàn bài thử	52 / 225	0,199	0,624	53 / 196	0,201	0,674
Giữ tĩnh (4,5 – 8 s)	0	0,0076	0,038	0	0,0077	0,051
Các lần đổi chiều*	79 / 111	0,416	0,624	82 / 120	0,491	0,632

Ghi chú: số đo trực tiếp; giữ tĩnh: độ lệch chuẩn sau khi trừ giá trị trung bình; (*) đỉnh $|e|$ trung bình / lớn nhất của 52 (Yaw) và 129 (Pitch) lần đổi chiều; $\omega_{76.0}$ của dòng này là giá trị hiệu dụng trong

$\pm 0,3$ s quanh điểm đổi chiều / đỉnh trung bình trước khi đổi chiều. Nội dung đoạn: 1 – Yaw dao động chậm; 2 – Pitch dao động; 3 – Yaw dao động nhanh; 4 – Pitch dao động nhanh; 5 – Yaw đảo chiều gặt.

Cấu hình hoàn thiện đạt $e_{rms} = 0,199^\circ$ (Yaw), $0,201^\circ$ (Pitch), $e_{max} = 0,62^\circ$ và $0,67^\circ$, phân vị 99 % $0,44^\circ$ và $0,53^\circ$. Sai lệch lớn nhất xuất hiện ở các lần đổi chiều (đỉnh trung bình $0,42^\circ / 0,49^\circ$); đoạn khó nhất với Pitch là đoạn 4 (3 Hz), với Yaw là đoạn 3 và 5. Khi đứng yên, độ lệch chuẩn góc chỉ $0,0076^\circ / 0,0077^\circ$, nên nhiều đo và độ phân giải không phải yếu tố giới hạn.

b) Quá trình hoàn thiện. Hình 3.22 và Bảng 3.15 tổng hợp các chỉ tiêu qua tám cấu hình (bảy cấu hình đầu là mô phỏng tái hiện; cấu hình hoàn thiện có cả số đo).

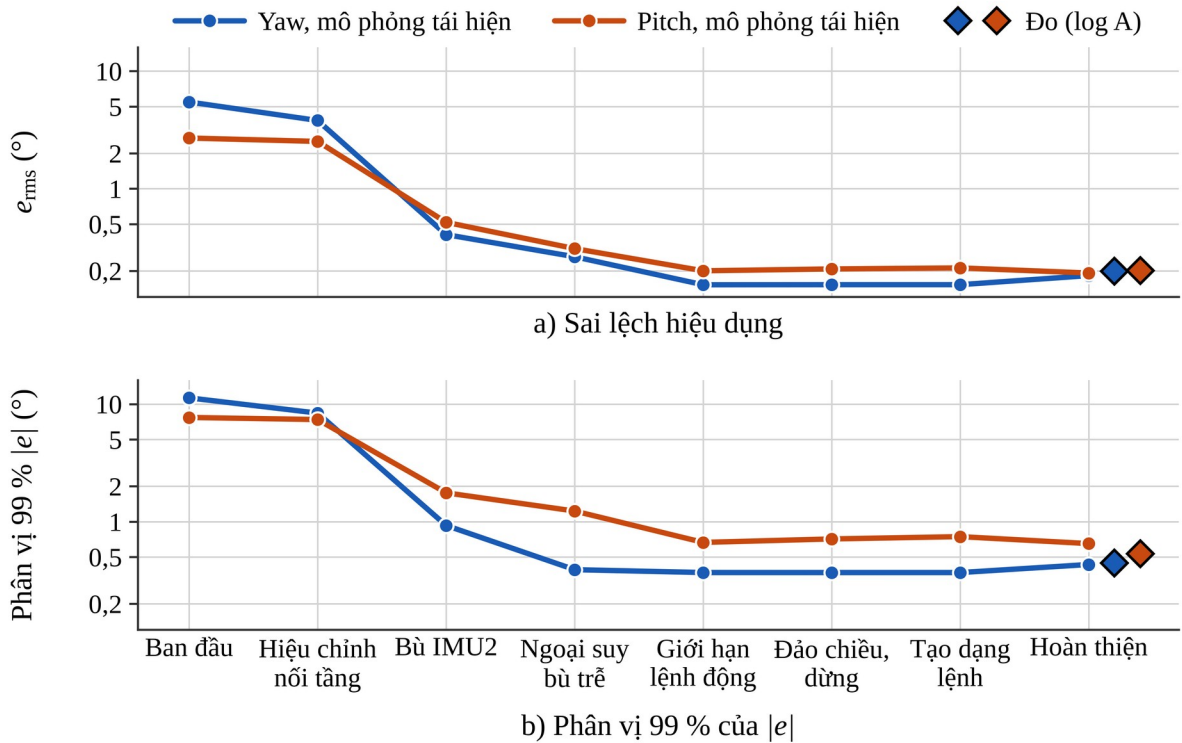

Hình 3.22. Chỉ tiêu sai lệch qua các bước hiệu chỉnh trên bài thử tham chiếu

Bảng 3.15. Chỉ tiêu trên bài thử tham chiếu qua các cấu hình

Cấu hình	e_{rms} Yaw ($^\circ$)	So với bước trước	e_{rms} Pitch ($^\circ$)	So với bước trước	$p_{99} e $ Yaw / Pitch ($^\circ$)	p_{sat} Yaw / Pitch (%)
Ban đầu	5,462	mốc	2,695	mốc	11,29 / 7,70	0,00 / 0,00
Sau hiệu chỉnh nổi tăng	3,802	-30,4 %	2,522	-6,4 %	8,38 / 7,39	0,18 / 0,00
Sau bù IMU2	0,406	-89,3 %	0,517	-79,5 %	0,93 / 1,76	1,04 / 4,78
Sau ngoại suy bù trễ	0,263	-35,2 %	0,309	-40,3 %	0,39 / 1,23	1,04 / 3,99
Sau giới hạn lệnh động	0,152	-42,2 %	0,200	-35,3 %	0,37 / 0,67	0,01 / 0,00

Cấu hình	e_{rms} Yaw (°)	So với bước trước	e_{rms} Pitch (°)	So với bước trước	$p_{99} e $ Yaw / Pitch (°)	p_{sat} Yaw / Pitch (%)
Sau xử lý đảo chiều, dừng	0,152	+0,2 %	0,207	+3,7 %	0,37 / 0,71	0,01 / 0,00
Sau tạo dạng lệnh	0,152	0,0 %	0,212	+2,0 %	0,37 / 0,74	0,01 / 0,00
Hoàn thiện	0,182	+19,5 %	0,192	-9,5 %	0,43 / 0,65	0,01 / 0,00
Hoàn thiện – đo (log A)	0,199	+9,2 % (a)	0,201	+5,0 % (a)	0,44 / 0,53	0,01 / 0,00 (b)

Ghi chú: tám dòng đầu là mô phỏng tái hiện; dòng cuối là số đo trực tiếp. (a) so với cấu hình hoàn thiện mô phỏng tái hiện; (b) log A không ghi cờ bão hòa lệnh, giá trị lấy từ mô phỏng tái hiện.

Từ cấu hình ban đầu đến hoàn thiện, e_{rms} tái hiện giảm từ $5,46^\circ$ xuống $0,182^\circ$ (96,7 %) ở Yaw và từ $2,70^\circ$ xuống $0,192^\circ$ (92,9 %) ở Pitch. Ba bước giảm sai lệch theo bậc độ lớn là bù IMU2 (89 % / 79 % e_{rms} Yaw / Pitch), ngoại suy bù trễ (35 % / 40 %) và giới hạn lệnh động (42 % / 35 %); hiệu chỉnh nổi tăng chủ yếu cải thiện đặc tính bám. Ba bước sau không nhằm giảm e_{rms} mà xử lý trạng thái giữ sau khi dừng, độ êm của lệnh và tính tất định của truyền thông; chi phí của chúng lên e_{rms} nằm trong vài phần trăm, riêng lịch luân phiên đổi một phần độ chính xác trục Yaw lấy độ chính xác và tính đều đặn của trục Pitch.

c) Đánh giá tổng hợp theo yêu cầu kỹ thuật. Bảng 3.16 đánh giá cấu hình hoàn thiện theo các nhóm chỉ tiêu của Bảng 1.1: nhóm khử nhiễu và độ chính xác theo số đo log A so với mục tiêu của đề tài, nhóm thời gian thực theo ngưỡng thiết kế ở Chương 2.

Bảng 3.16. Đánh giá tổng hợp cấu hình hoàn thiện theo chỉ tiêu kỹ thuật

Nhóm	Chỉ tiêu	Mục tiêu / ngưỡng	Kết quả	Nguồn	Đánh giá
Khử nhiễu	e_{rms} Yaw / Pitch, bài thử tham chiếu	$\approx 0,2^\circ$	$0,199^\circ / 0,201^\circ$	Đo	Đạt
Khử nhiễu	e_{max} Yaw / Pitch	$0,5 - 1,0^\circ$	$0,62^\circ / 0,67^\circ$	Đo	Đạt
Khử nhiễu	Giảm e_{rms} so với cấu hình ban đầu	Không đạt ngưỡng	96,7 % / 92,9 %	Tái hiện	Cải thiện
Khử nhiễu	Tỉ lệ bão hòa lệnh p_{sat}	≈ 0	0,01 % / 0,00 %	Tái hiện	Đạt
Độ chính xác	Độ lệch chuẩn góc khi giữ tĩnh	$< 0,03^\circ$	$0,0076^\circ / 0,0077^\circ$	Đo	Đạt
Đáp ứng	t_r / OS bậc thang Yaw	OS < 1 %	190 ms / 0,16 %	Tái hiện	Đạt
Đáp ứng	t_r / OS bậc thang Pitch	OS < 1 %	50 ms / 7,8 %	Tái hiện	Chưa đạt
Thời gian thực	Tần số cập nhật mỗi trục; giao dịch lỗi	100 Hz; 0	100,6 Hz; 0	Đo	Đạt
Thời gian thực	Khoảng cập nhật lớn nhất Yaw / Pitch	10 ms	16 / 14 ms	Đo	Chưa đạt
Thời gian thực	Thời gian giao dịch lớn nhất	≤ 5 ms	8 ms	Đo	Chưa đạt

Cấu hình hoàn thiện đạt mục tiêu khử nhiễu: e_{rms} khoảng $0,2^\circ$ và e_{max} $0,62 - 0,67^\circ$ trên cả hai trục khi khung mang quay tới khoảng $230^\circ/s$. Các điểm chưa đạt gồm: khoảng cập nhật lớn nhất vượt chu kỳ danh định 10 ms tới 60 % và có giao dịch vượt khe 5 ms, làm trễ thực tế lúc đó lớn hơn τ_p ; độ vọt lố bậc thang trục Pitch do $K_{p\theta}$ được chọn ưu tiên khử nhiễu.

3.5. Kết luận chương 3

Chương 3 đã xây dựng mô hình hai trục từ phép thử vòng hở và hiệu chỉnh theo bản ghi đo của cấu hình hoàn thiện, với kích thích là chuyển động khung mang do IMU2 ghi lại; mô hình tái hiện khớp số đo về e_{rms} trong 8,4 % (Yaw) và 4,8 % (Pitch).

Quá trình hoàn thiện gồm bảy bước theo cấu hình tích lũy, mỗi bước cùng trình tự vấn đề – mô phỏng khảo sát – áp dụng và so sánh trước, sau trên hai trục – đánh giá. Hiệu chỉnh nổi tăng rút ngắn t_r trục Yaw 45 %; bù từ IMU2 là bước quyết định, giảm e_{rms} khoảng 89 % (Yaw) và 79 % (Pitch); ngoại suy 12 ms và giới hạn lệnh theo vùng giảm tiếp sai lệch và loại bỏ gần hết bão hòa lệnh; xử lý đảo chiều, dừng, tạo dạng lệnh và lịch luân phiên hoàn thiện trạng thái giữ, độ êm của lệnh và tính tất định truyền thông với chi phí nhỏ đã được lượng hóa.

Cấu hình hoàn thiện đo trên hệ thật đạt $e_{rms} = 0,199^\circ$ (Yaw), $0,201^\circ$ (Pitch), $e_{max} = 0,62^\circ$ và $0,67^\circ$, giữ tĩnh dưới $0,01^\circ$, cập nhật 100,6 Hz mỗi trục, không có giao dịch lỗi. Hạn chế còn lại: khoảng cập nhật lớn nhất tới 16 ms và giao dịch dài nhất 8 ms trên bus RS485; độ vọt lố bậc thang trục Pitch; hiệu quả xử lý đảo chiều và dừng chưa được xác nhận thực nghiệm; số liệu cấu hình trung gian là ước lượng, cần kiểm chứng bằng bản ghi đo.