

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ I/2026-2027

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO IOT

NÉN CẢM NHẬN TÍN HIỆU PPG SO SÁNH OMP-DCT VÀ
BỘ GIẢI MÃ CNN 1D TRÊN TẬP DỮ LIỆU PPG-DaLiA

GVHD: GV Hồ Nhựt Minh

MÃ HP: AIOT331185_01CLC

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV
1	Phùng Lê Thanh Quân	23110145

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TIỂU LUẬN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2026 - 2027

Chủ đề: Nén cảm nhận tín hiệu PPG so sánh OMP-DCT và bộ giải mã CNN 1D trên tập dữ liệu PPG-DaLiA.

STT	HỌ TÊN SINH VIÊN	MSSV	NHIỆM VỤ	KẾT QUẢ
1	Phùng Lê Thanh Quân	23110145	Toàn bộ quá trình	Hoàn thành 100%

Ghi chú: - Tỷ lệ % = 100%

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM ĐIỂM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Giảng viên (kí tên)

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Bài toán nghiên cứu	1
3. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
5. Đóng góp kỹ thuật của đề tài	3
6. Cấu trúc báo cáo.....	3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TẬP DỮ LIỆU.....	5
1.1. Tổng quan tín hiệu PPG/BVP	5
1.2. Đặc điểm nhiễu chuyển động và baseline wander	5
1.3. Dataset PPG-DaLiA	5
1.4. Phân tích thống kê 15 subject	6
1.5. Compressed Sensing	7
1.6. Sparse representation	8
1.7. DCT-II orthonormal	8
1.8. Rademacher sensing matrix	9
1.9. Orthogonal Matching Pursuit.....	9
1.10. CNN 1D cho reconstruction.....	9
1.11. INT16 quantization	10
1.12. PRD, RMSE, SNRrec	10
1.13. Macro-average theo subject	11
1.14. Tổng kết chương	11
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	12
2.1. Tổng quan pipeline.....	12
2.2. Sơ đồ hệ thống Edge Sensor -> Gateway	12

2.3. Causal Butterworth preprocessing	12
2.4. Transient removal.....	13
2.5. Train-only Z-score	14
2.6. Windowing N=256, H=128.....	14
2.7. Subject-wise 5-fold protocol.....	14
2.8. Rademacher measurement	15
2.9. INT16 quantization/dequantization.....	15
2.10. Packet format 16 bytes	16
2.11. OMP-DCT implementation.....	17
2.12. Validation tuning Kmax.....	17
2.13. CNN 1D architecture.....	17
2.14. CNN loss and training.....	18
2.15. Linear baseline	19
2.16. Mô hình lai ghép ResLinCNN_Lite (Residual Linear CNN)	19
2.17. Experimental matrix 45 CNN runs	20
2.18. Reproducibility controls.....	21
2.19. Sanity checks.....	21
2.20. Evaluation metrics.....	21
2.21. Latency benchmarking methodology.....	21
2.22. ESP32 HIL methodology	21
2.23. Tổng kết chương	22
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ MÔI TRƯỜNG ĐO KIỂM	23
3.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm máy trạm biên Gateway	23
3.2. Cấu hình phần cứng nút cảm biến nhúng ESP32-S3	23
3.3. Thiết lập môi trường nhúng và biên dịch firmware	24
3.4. Quản lý phụ thuộc và môi trường ảo Python	24

3.5. Quy trình phân chia dữ liệu 5-Fold Subject-Wise thực tế	24
3.6. Ma trận đo kiểm độ trễ CPU máy thu chuẩn hóa.....	24
3.7. Thiết lập đo kiểm Hardware-in-the-Loop (HIL).....	25
3.8. Cấu hình kiểm thử 7 ca đột biến gói tin nhúng.....	25
3.9. Phương pháp quản lý Seed và chống rò rỉ dữ liệu	25
3.10. Quy trình kiểm tra tính toàn vẹn Checkpoint Contract.....	26
3.11. Cài đặt các hàm mất mát và tối ưu hóa	26
3.12. Quy tắc lựa chọn mô hình tốt nhất (Best Checkpoint Selection).....	26
3.13. Cài đặt bộ giải mã tham chiếu OMP-DCT.....	26
3.14. Cài đặt mô hình đối chứng Linear Decoder	27
3.15. Tổng kết chương	27
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN	28
4.1. Kết quả quét siêu tham số K_max cho OMP-DCT.....	28
4.2. Quá trình huấn luyện và hội tụ của mạng CNN 1D	30
4.3. So sánh hiệu năng tái tạo OMP-DCT và CNN 1D trên tập Test	30
4.4. Phân tích độ ổn định của CNN 1D qua các khởi tạo hạt giống	31
4.5. Kết quả mô hình đối chứng Linear Decoder.....	32
4.6. Đánh giá tác động của lượng tử hóa INT16.....	33
4.7. Phân tích dạng sóng tái tạo theo 4 phân vị lỗi	34
4.8. Phân tích hiệu năng phân hóa theo từng đối tượng người dùng	35
4.9. Phân tích định tính ảnh hưởng của trạng thái vận động đến sai số tái tạo.....	36
4.10. Đánh giá tỷ lệ nén và hiệu quả tiết kiệm băng thông.....	36
4.11. Hiệu năng tính toán và tiêu thụ tài nguyên trên ESP32-S3.....	36
4.12. Độ trễ giải mã và thông lượng xử lý trên Gateway.....	37
4.13. Kết quả kiểm chứng phần cứng HIL và giải mã gói tin thực tế.....	38
4.14. Kết quả kiểm thử an toàn và tính bền vững gói tin.....	39

4.15. Đánh giá mức độ hoàn thành 4 chỉ tiêu kỹ thuật đề cương.....	39
4.16. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 1: PRD tái tạo tại $M=77$	40
4.17. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 2: Mức giảm PRD tương đối	40
4.18. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 3: Thời gian mã hóa trên ESP32-S3	40
4.19. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 4: Bộ nhớ RAM động tăng thêm	40
4.20. Đánh giá tổng hợp tính khả thi của giải pháp biên	41
4.21. Phân tích sự phân tán sai số giữa các fold	41
4.22. Tác động của cấu hình nén lên hình thái đỉnh sóng PPG.....	41
4.23. Tương quan giữa SNR và PRD trong thực nghiệm	41
4.24. Bàn luận về sự đánh đổi giữa mức nén, chất lượng và độ trễ.....	42
4.25. Phân tích mô hình tuyến tính và số bậc tự do hiệu dụng	42
4.26. Ý nghĩa của cơ chế lượng tử hóa động INT16 và tính khả thi nhúng.....	43
4.27. Tính minh bạch thực nghiệm và phân tích nguồn sai số.....	43
4.28. Các hạn chế kỹ thuật của đề tài.....	44
4.29. Tổng kết chương	44
PHẦN KẾT LUẬN	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Dạng sóng BVP thô đại diện	7
Hình 2: Phổ nén năng lượng DCT-II	9
Hình 3: Sơ đồ khối toàn trình hệ thống	12
Hình 4: Tín hiệu trước và sau lọc dải	13
Hình 5: Cửa sổ tín hiệu sau chuẩn hóa	14
Hình 6: Sai số lượng tử hóa INT16	16
Hình 7: Kiến trúc mạng CNN 1D.....	18
Hình 8: Mô hình mở rộng ResLinCNN_Lite	19
Hình 9: Quét tham số K_max của OMP.....	29
Hình 10: Đường cong huấn luyện CNN 1D	30
Hình 11: Đánh đổi tỷ lệ nén và chất lượng.....	31
Hình 12: So sánh Linear, CNN 1D và OMP	33
Hình 13: Sóng tái tạo theo phân vị sai số	34
Hình 14: Sai số PRD trên 15 đối tượng.....	35
Hình 15: Độ trễ giải mã CPU Gateway	37
Hình 16: Tái tạo từ gói tin ESP32-S3.....	38

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Thống kê dữ liệu BVP thô	6
Bảng 2: Thống kê tín hiệu BVP sau lọc	13
Bảng 3: Cấu hình phân chia 5-fold.....	15
Bảng 4: Cấu trúc gói tin nhúng 16-byte	16
Bảng 5: Thông số kiến trúc mạng CNN 1D	17
Bảng 6: Ma trận thực nghiệm 45 lượt huấn luyện.....	20
Bảng 7: Bước lặp K_max tối ưu của OMP	28
Bảng 8: Hiệu năng tái tạo trên tập kiểm thử.....	30
Bảng 9: Độ ổn định qua 3 hạt giống ngẫu nhiên.....	32
Bảng 10: So sánh Linear Decoder với OMP và CNN.....	32
Bảng 11: Tác động của lượng tử hóa INT16	33
Bảng 12: Sai số tái tạo trên 15 đối tượng	35
Bảng 13: Tỷ lệ nén và băng thông truyền thông	36
Bảng 14: Thời gian mã hóa và RAM trên ESP32-S3.....	36
Bảng 15: Độ trễ giải mã trên CPU Gateway	37
Bảng 16: Kết quả kiểm thử an toàn gói tin HIL	39
Bảng 17: Đánh giá 4 chỉ tiêu kỹ thuật đề cương	39

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
PPG	Photoplethysmography	Phương pháp đo quang thể tích
BVP	Blood Volume Pulse	Xung thể tích máu
CS	Compressed Sensing	Nén cảm nhận
DCT	Discrete Cosine Transform	Biến đổi Cosine rời rạc
OMP	Orthogonal Matching Pursuit	Thuật toán dò khớp trực giao
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
PRD	Percent Root-mean-square Difference	Phần trăm độ biến dạng căn bậc hai
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
RMSE	Root Mean Square Error	Căn bậc hai sai số bình phương trung bình
CR	Compression Ratio	Tỷ lệ nén
MR	Measurement Rate	Tỷ lệ đo
CRC	Cyclic Redundancy Check	Mã kiểm tra dư thừa vòng
HIL	Hardware-in-the-Loop	Phần cứng trong vòng lặp
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
SOS	Second-Order Sections	Các phân đoạn bậc hai
RIP	Restricted Isometry Property	Thuộc tính đẳng cự giới hạn
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MSE	Mean Squared Error	Sai số bình phương trung bình
IoMT	Internet of Medical Things	Internet vạn vật y tế

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật y tế (Internet of Medical Things - IoMT) và các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân, việc giám sát liên tục các chỉ số sinh hiệu tim mạch là một hướng ứng dụng quan trọng. Phương pháp đo quang thể tích (Photoplethysmography - PPG) ghi nhận sự biến thiên thể tích máu trong vi mạch ngoại vi bằng cảm biến quang học không xâm lấn, giá thành thấp và kích thước nhỏ gọn [1]. Cảm biến PPG được sử dụng trên các thiết bị đeo tay thương mại để theo dõi nhịp tim, như đồng hồ thông minh và vòng đeo tay sức khỏe [2].

Các nút cảm biến đeo tay chịu ràng buộc bởi dung lượng pin và tài nguyên tính toán nhúng. Truyền dữ liệu qua liên kết vô tuyến làm tăng mức tiêu thụ năng lượng của nút cảm biến. Nghiên cứu nén ECG trên nền tảng Shimmer với radio IEEE 802.15.4 cho thấy nén cảm nhận có thể cải thiện thời lượng hoạt động nhờ giảm lượng dữ liệu truyền và chi phí tính toán mã hóa so với phương pháp DWT trong cấu hình khảo sát [3]. Kết quả này gợi ý hướng giảm tải truyền thông cho đề tài; mức tiết kiệm năng lượng trên ESP32-S3 cần được đo trực tiếp.

Các phương pháp nén dữ liệu truyền thông thường đòi hỏi khối lượng tính toán đáng kể ở phía mã hóa, gây áp lực lên vi điều khiển (MCU) công suất thấp. Lý thuyết Nén cảm nhận (Compressed Sensing - CS) [4], [5] cung cấp một hướng tiếp cận tiềm năng, chuyển dịch phần lớn độ phức tạp tính toán về phía máy thu (Receiver / Gateway), trong khi phía nút cảm biến chỉ thực hiện các phép chiếu tuyến tính ngẫu nhiên với chi phí tính toán thấp. Việc nghiên cứu, triển khai và đánh giá thực nghiệm giải pháp nén cảm nhận tín hiệu PPG trên phần cứng vi điều khiển thực tế có ý nghĩa khoa học và ứng dụng thực tiễn.

2. Bài toán nghiên cứu

Đề tài tập trung giải quyết bài toán tối ưu hóa luồng dữ liệu truyền dẫn từ nút cảm biến PPG công suất thấp đến máy thu biên, trong đó đối tượng tín hiệu là chuỗi xung thể tích máu (Blood Volume Pulse - BVP) thu nhận trong điều kiện vận động tự nhiên. Bài toán đặt ra yêu cầu phải thiết kế ma trận đo nén ngẫu nhiên phù hợp với bộ nhớ hạn chế của vi điều khiển, đồng thời phát triển các giải thuật tái tạo tín hiệu bảo đảm chất lượng phục vụ giám sát tại máy thu.

Trọng tâm kỹ thuật là so sánh hiệu năng tái tạo giữa hai trường phái giải mã tiêu biểu: giải thuật xấp xỉ thừa kinh điển OMP (Orthogonal Matching Pursuit) [6] kết hợp biến đổi Cosine rời rạc trực chuẩn (DCT-II) và mạng nơ-ron tích chập một chiều (1D-CNN) [7] học sâu phi tuyến từ dữ liệu. Bài toán đòi hỏi phải giải quyết mâu thuẫn giữa độ nén dữ liệu, độ méo dạng tín hiệu tái tạo (PRD) và độ trễ tính toán thời gian thực.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng hoàn chỉnh và kiểm chứng thực nghiệm chu trình nén cảm nhận tín hiệu PPG từ vi điều khiển nhúng ESP32-S3 đến máy thu biên. Các mục tiêu cụ thể gồm có:

Thứ nhất, xây dựng quy trình tiền xử lý tín hiệu nhân quả bằng bộ lọc số Butterworth IIR bậc 4 (2 phân đoạn SOS) thông dải 0.5 - 8.0 Hz, bảo đảm duy trì trạng thái liên tục và loại bỏ 320 mẫu đáp ứng quá độ (5.0 giây ở 64 Hz).

Thứ hai, thiết kế ma trận đo ngẫu nhiên Rademacher với kỹ thuật đóng gói bit (bit-packing) để lưu trữ nhỏ gọn trên bộ nhớ Flash vi điều khiển ESP32-S3, đồng thời xây dựng giao thức đóng gói dữ liệu đo nén INT16 động kèm mã kiểm tra CRC-32 với kích thước Header cố định 16 bytes.

Thứ ba, thiết lập quy trình kiểm thử chéo 5-Fold theo đối tượng (Subject-Wise) nghiêm ngặt chống rò rỉ dữ liệu, tối ưu hóa siêu tham số Kmax cho bộ giải mã OMP-DCT trên tập Validation, và huấn luyện mạng 1D-CNN tăng mẫu phân cấp (Hierarchical Upsampling) trực tiếp trên vector đo giải lượng tử.

Thứ tư, triển khai giao thức phát lại phần cứng trong vòng lặp (Hardware-in-the-Loop - HIL) trên kit vi điều khiển ESP32-S3, đo kiểm chính xác thời gian mã hóa nhúng, dung lượng RAM tĩnh và đỉnh tiêu thụ, kiểm thử tính bền vững trước các gói tin lỗi và đánh giá trung thực 4 chỉ tiêu kỹ thuật định lượng đã đề ra trong đề cương.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là tín hiệu xung thể tích máu (BVP) lấy từ tập dữ liệu chuẩn quốc tế PPG-DaLiA [8], bao gồm 15 đối tượng tình nguyện viên tham gia 8 kịch bản vận động trong đời sống thực tế với tần số lấy mẫu gốc $F_s = 64$ Hz. Tổng số mẫu dữ liệu thô được nạp từ 15 file pickle đạt 8,287,296 mẫu, tương đương 2,158.15 phút (xấp xỉ 35.97 giờ).

Phạm vi nghiên cứu kỹ thuật bao gồm vi điều khiển ESP32-S3 (lõi kép Xtensa LX7, xung nhịp 240 MHz, bộ nhớ Flash ngoài theo cấu hình phần cứng của kit thực nghiệm, không sử dụng PSRAM) ở nút phát và máy tính trạm CPU/GPU ở nút thu. Nghiên cứu khảo sát 3 tỷ lệ đo nén tiêu biểu: $M = 51$ ($MR = 0.1992$, danh nghĩa xấp xỉ 0.20), $M = 77$ ($MR = 0.3008$, cấu hình mục tiêu danh nghĩa xấp xỉ 0.30) và $M = 128$ ($MR = 0.5000$, danh nghĩa 0.50) trên kích thước cửa sổ cố định $N = 256$ mẫu (4.0 giây) với bước nhảy $H = 128$ mẫu (2.0 giây, chồng lấn 50%).

5. Đóng góp kỹ thuật của đề tài

Đề tài mang lại các đóng góp kỹ thuật cốt lõi sau:

Một là, thể hiện tính khả thi thực tế của việc nhúng thuật toán nén cảm nhận Rademacher đóng gói bit lên vi điều khiển ESP32-S3 với thời gian mã hóa trung vị 1.021 ms tại $M = 77$ (thấp hơn nhiều so với hạn mức 100 ms của đề cương) và ba ma trận đo chỉ chiếm 8,192 bytes Flash (xấp xỉ 8 KiB).

Hai là, triển khai và đánh giá kiến trúc mạng CNN 1D tăng mẫu phân cấp (Hierarchical Upsampling 2-4-4-2) với 40,705 tham số tại $M = 77$, huấn luyện bằng hàm mất mát MSE trên vector đo giải lượng tử, đạt mức giảm sai số PRD tương đối 54.13% so với giải thuật OMP-DCT tại $M = 77$.

Ba là, phân tích kết quả của bộ giải mã đối chứng Linear(77, 256) (Macro-PRD $2.49\% \pm 0.52\%$, RMSE 0.0198, SNRrec 32.88 dB), đối chiếu với phổ SVD trên mẫu Train Fold 1 có hạng giữ 99% năng lượng là $r=36$. Đây là bằng chứng thực nghiệm về khả năng biểu diễn gần đúng trong không gian ít chiều, nhấn mạnh sự cần thiết của baseline tuyến tính; chưa phải bảo đảm lý thuyết về khả năng khôi phục.

Bốn là, áp dụng quy trình thực nghiệm minh bạch (reproducibility), công khai 45 checkpoint mô hình, chữ ký provenance SHA-256, và nêu rõ giới hạn quan sát của tập kiểm thử trong quá trình nghiên cứu.

6. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được cấu trúc thành 4 chương nội dung chính, phần Kết luận và Hướng phát triển cùng Tài liệu tham khảo theo đúng chuẩn mực tài liệu học thuật:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và tập dữ liệu. Trình bày tổng quan về tín hiệu PPG/BVP, nguồn gốc bộ dữ liệu chuẩn quốc tế PPG-DaLiA, lý thuyết Nén cảm nhận

(Compressed Sensing), cơ sở DCT-II trực chuẩn, ma trận đo Rademacher, thuật toán OMP, mạng nơ-ron CNN 1D và các chỉ số đánh giá chất lượng dạng sóng.

Chương 2: Phương pháp và thiết kế hệ thống. Mô tả chi tiết phương pháp đề xuất từ tiền xử lý lọc nhiễu bảo toàn trạng thái, giao thức phân chia 5-Fold Subject-Wise chống rò rỉ dữ liệu, kỹ thuật đo nén Rademacher bit-packed, lượng tử hóa đối xứng động INT16, cấu trúc gói tin 16-byte Header và kiến trúc các bộ giải mã (OMP-DCT, CNN 1D, Linear baseline, ResLinCNN_Lite).

Chương 3: Cài đặt thực nghiệm và môi trường đo kiểm. Trình bày chi tiết cấu hình phần cứng máy trạm và nút biên ESP32-S3, môi trường phần mềm Python/PyTorch, giao thức đo trễ đơn luồng CPU, quy trình kiểm thử phần cứng trong vòng lặp HIL và các biện pháp bảo đảm tính tái lập khoa học.

Chương 4: Kết quả thực nghiệm và bàn luận. Công bố kết quả OMP-DCT và CNN 1D trên 3 mức đo, đối chứng Linear tại $M=77/\text{Seed } 11$, độ ổn định qua 3 hạt giống và khảo sát mở rộng ResLinCNN_Lite. Chương này trình bày tỷ lệ nén, tài nguyên ESP32-S3, kiểm thử gói tin và 4 chỉ tiêu đề cương, đồng thời bàn luận về chất lượng - độ trễ, biểu diễn DCT/SVD thực nghiệm, lượng tử hóa INT16 và các hạn chế nghiên cứu.

Phần Kết luận và Tài liệu tham khảo. Tổng kết các đóng góp cốt lõi của nghiên cứu và trích dẫn đầy đủ các công trình khoa học theo chuẩn IEEE.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TẬP DỮ LIỆU

1.1. Tổng quan tín hiệu PPG/BVP

Phương pháp đo quang thể tích (Photoplethysmography - PPG) là kỹ thuật quang học ghi nhận sự biến thiên thể tích máu trong vi mạch mô ngoại vi qua từng chu kỳ co bóp của tim [1]. Khi thể tích máu thay đổi, mức hấp thụ ánh sáng trong mô cũng thay đổi. Đầu dò quang học (photodiode) đặt đối diện hoặc cùng phía với nguồn sáng thu nhận ánh sáng truyền qua hoặc phản xạ, rồi chuyển đổi biến thiên cường độ ánh sáng thành tín hiệu điện biểu diễn xung thể tích máu (Blood Volume Pulse - BVP).

Hình thái sóng PPG bao gồm thành phần xoay chiều (AC) liên quan đến chu kỳ tim và thành phần một chiều (DC) phản ánh nền hấp thụ ánh sáng của mô và lượng máu. Đỉnh tâm thu xuất hiện trong pha tăng thể tích máu ngoại vi; pha giảm có thể thể hiện khuyết dicrotic notch và các thành phần sóng phản xạ [1]. PPG ghi nhận biến thiên thể tích máu bằng quang học, không trực tiếp đo áp lực động mạch.

1.2. Đặc điểm nhiễu chuyển động và baseline wander

Trong điều kiện sinh hoạt của người đeo, tín hiệu PPG có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trôi đường nền (Baseline Wander) và nhiễu do chuyển động (Motion Artifacts - MA). Đường nền biến thiên chậm có liên quan đến hô hấp, hoạt động vận mạch và điều hòa thân nhiệt [1]. Nhiễu chuyển động có thể gây nhiễu mạnh cho việc theo dõi nhịp tim bằng PPG khi người đeo vận động [2].

Nhiễu chuyển động có thể phát sinh do thay đổi tiếp xúc giữa cảm biến quang học và da. Các thành phần phổ do chuyển động có thể chồng lấn với thành phần liên quan đến nhịp tim, gây khó khăn cho việc tách tín hiệu hữu ích [2]. Vì vậy, nghiên cứu đánh giá chất lượng tái tạo đối với tín hiệu tham chiếu có sẵn; kết quả tái tạo không tự động tương đương với khả năng khử nhiễu sinh lý.

1.3. Dataset PPG-DaLiA

Tập dữ liệu PPG-DaLiA được giới thiệu trong bài báo Deep PPG của Reiss và cộng sự năm 2019 [8]. Dữ liệu được thu thập từ 15 tình nguyện viên (8 nữ, 7 nam), tuổi từ 21 đến 55, trung bình 30.6 tuổi; tiêu chí loại trừ gồm bệnh tim mạch và mang thai. Người tham gia đeo Empatica E4 ở cổ tay và RespiBAN ở ngực. Giao thức kéo dài khoảng 150 phút mỗi người; một người chỉ có khoảng 90 phút dữ liệu hợp lệ do lỗi phần cứng [8].

Tám hoạt động trong giao thức gồm: ngồi yên, lên/xuống cầu thang, chơi bóng đá bàn, đạp xe ngoài trời, lái xe, nghỉ trưa, đi bộ và làm việc. Các khoảng chuyển tiếp giữa hoạt động được gán nhãn riêng. Tín hiệu BVP từ Empatica E4 được ghi nhận ở $F_s = 64 \text{ Hz}$ [8]. Sự đa dạng hoạt động tạo ra nhiều chuyển động ở các mức khác nhau, khiến bộ dữ liệu phù hợp để khảo sát chất lượng tái tạo trong điều kiện gần với sinh hoạt thực tế.

Về mặt phương pháp luận, cần làm rõ vai trò của phần cứng trong nghiên cứu: Vi điều khiển ESP32-S3 trong đề tài này KHÔNG phải là thiết bị dùng để thu nhận dữ liệu sinh học mới trực tiếp trên cơ thể người. Thay vào đó, toàn bộ tín hiệu PPG/BVP từ tập dữ liệu chuẩn PPG-DaLiA được nạp và phát lại (replay) vào ESP32-S3 theo giao thức phần cứng trong vòng lặp (Hardware-in-the-Loop - HIL). Mục tiêu của khâu này là đo kiểm chính xác thời gian thực thi của thuật toán nén cảm nhận nhúng, mức chiếm dụng bộ nhớ RAM/Flash và kiểm tra tính bền vững của giao thức đóng gói truyền thông trên nền tảng vi điều khiển IoT thực tế.

1.4. Phân tích thống kê 15 subject

Để nắm bắt chính xác phân phối dữ liệu, toàn bộ 15 tập dữ liệu pickle gốc (S1.pkl đến S15.pkl) đã được đọc trực tiếp và trích xuất chuỗi BVP thô. Tổng số mẫu BVP thô trên toàn bộ 15 đối tượng là 8,287,296 mẫu, tương đương 2,158.15 phút (xấp xỉ 35.97 giờ ghi liên tục).


Bảng 1: Thống kê dữ liệu BVP thô

Đối tượng	Số mẫu ($F_s=64$)	Thời lượng (phút)	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị Min	Giá trị Max
S1	589,568	153.5	-0.0023	97.14	-1647.39	1557.58
S2	525,120	136.8	-0.0004	37.96	-648.58	482.77
S3	559,424	145.7	-0.0003	69.98	-1191.30	812.59
S4	585,600	152.5	-0.0042	59.75	-1019.53	937.16
S5	595,520	155.1	-0.0006	103.81	-890.32	1247.24
S6	336,000	87.5	0.0072	83.51	-1118.50	610.55
S7	597,952	155.7	0.0008	60.29	-776.77	460.78
S8	517,120	134.7	0.0010	53.66	-943.93	874.93
S9	547,840	142.7	-0.0022	97.25	-1608.31	1841.26
S10	681,472	177.5	0.0015	58.70	-1025.09	837.19
S11	579,072	150.8	-0.0034	79.63	-770.03	650.41
S12	506,496	131.9	-0.0044	140.18	-2594.22	1933.11
S13	584,704	152.3	0.0018	90.31	-960.52	1079.47
S14	573,312	149.3	-0.0038	116.66	-2096.01	1211.86

S15	508,096	132.3	0.0004	49.98	-966.82	831.84
Tổng / cực trị	8,287,296	2,158.15	—	—	-2594.22	1933.11

Bảng 1 cho thấy độ lệch chuẩn BVP thô giữa các cá nhân dao động từ 37.96 (S2) đến 140.18 (S12), với cực tiểu -2594.22 và cực đại +1933.11. Dòng cuối Bảng 1 và Bảng 2 chỉ tổng hợp số mẫu, thời lượng và cực trị; dấu gạch ở cột trung bình/độ lệch chuẩn không biểu thị thống kê của dữ liệu ghép. Hình 1 minh họa 30 giây đầu của S1, S4, S7 và S11, cho thấy sự khác biệt dạng sóng và biên độ giữa các bản ghi.

HÌNH 1: KHÁM PHÁ HÌNH THAI XUNG TÍN HIỆU BVP THÔ (RAW PPG) TRÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẠI DIỆN

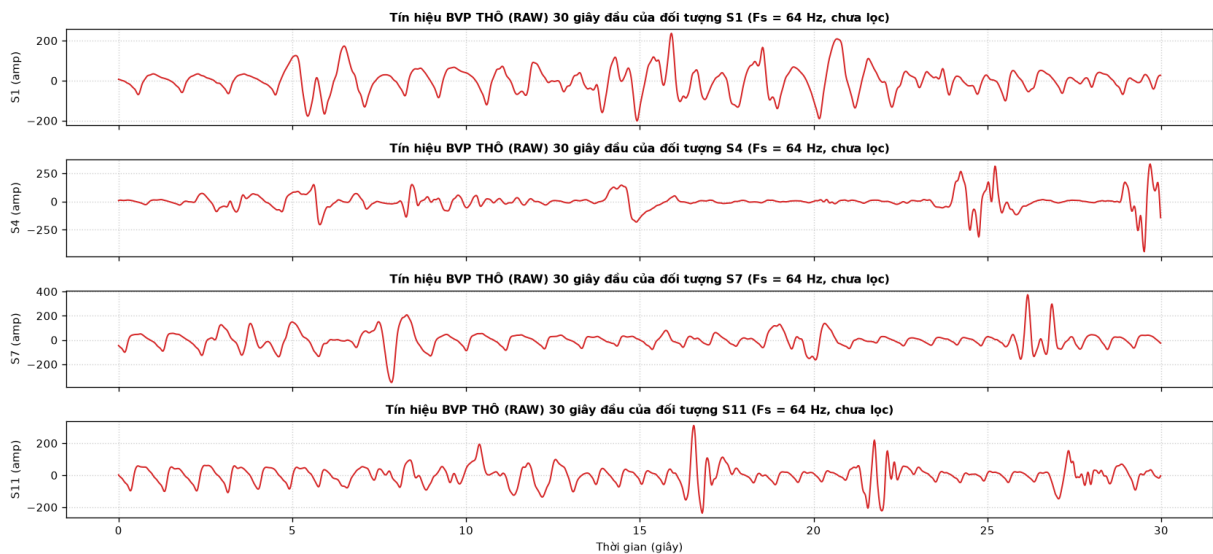

Hình 1: Dạng sóng BVP thô đại diện

1.5. Compressed Sensing

Theo công trình của Donoho [4] và phân tổng quan của Candès và Wakin [5], nén cảm nhận (Compressed Sensing - CS) cho phép khôi phục tín hiệu thưa hoặc có thể nén từ số phép đo tuyến tính ít hơn chiều tín hiệu gốc, dưới các điều kiện phù hợp về ma trận đo, mức độ thưa và số phép đo. Tính bất nhất quán (incoherence) giữa phép đo và cơ sở thưa hóa là một yếu tố quan trọng; tính thưa và số phép đo nhỏ hơn N riêng lẻ không bảo đảm khôi phục chính xác.

Xét vector tín hiệu x thuộc $\mathbb{R}^N$, quá trình đo nén tuyến tính được biểu diễn qua phép nhân ma trận:

$$y = \Phi x$$

Trong đó Φ thuộc $\mathbb{R}^{(M \times N)}$ là ma trận đo nén với số hàng M nhỏ hơn chiều dài tín hiệu N . Vector y thuộc $\mathbb{R}^M$ là vector đo nén thu được. Tỷ lệ đo (Measurement Rate - MR) được định nghĩa là tỷ số giữa số lượng phép đo M và số mẫu gốc N : $MR =$

M / N. Trong đề tài C9, chiều dài của số được cố định N = 256 mẫu, và ba giá trị đo được khảo sát là M thuộc {51, 77, 128}, tương ứng với các tỷ lệ đo thực tế lần lượt là 51/256 = 0.19921875 (MR danh nghĩa xấp xỉ 0.20), 77/256 = 0.30078125 (MR danh nghĩa xấp xỉ 0.30) và 128/256 = 0.50000000 (MR danh nghĩa 0.50).

1.6. Sparse representation

Một tín hiệu x thuộc R^N được gọi là K-thưa (K-sparse) trên cơ sở trực chuẩn Ψ thuộc $R^{(N \times N)}$ nếu x có thể được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vector cột trong Ψ với chỉ K hệ số khác không ($K \ll N$):

$$x = \Psi \alpha = \sum_{i=1}^N \alpha_i \psi_i$$

Trong đó α thuộc R^N là vector hệ số thưa, chỉ có K phần tử có độ lớn đáng kể. Khi đó, bài toán đo nén trở thành: $y = \Phi * \Psi * \alpha = A * \alpha$, với $A = \Phi * \Psi$ thuộc $R^{(M \times N)}$ được gọi là từ điển cảm nhận tương đương (sensing dictionary).


1.7. DCT-II orthonormal

Trong đề tài, biến đổi Cosine rời rạc loại 2 trực chuẩn (Orthonormal DCT-II) được sử dụng làm cơ sở thưa hóa tín hiệu PPG. Gọi C thuộc $R^{(N \times N)}$ là ma trận biến đổi DCT-II trực chuẩn, khi đó ma trận tổng hợp tín hiệu là $\Psi = C^T$. Các phần tử của ma trận Ψ được định nghĩa theo DCT-II trực chuẩn như sau:

$$\Psi_{n,0} = \sqrt{\frac{1}{N}}, \Psi_{n,k} = \sqrt{\frac{2}{N}} \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right) (k \geq 1)$$

Khảo sát DCT-II trên mẫu Train Fold 1 tại Hình 2 sắp xếp hệ số theo độ lớn giảm dần riêng cho từng cửa sổ trước khi tính năng lượng tích lũy trung bình. Kết quả cần 12, 17 và 29 hệ số để giữ lần lượt 90%, 95% và 99% năng lượng trung bình. Đây là các hệ số có độ lớn lớn nhất, không phải cùng một tập hệ số tần số thấp cố định trên mọi cửa sổ.

HÌNH 5: PHÂN TÍCH ĐỘ NÉN THUA DCT VÀ PHỔ TRỊ RIÊNG SVD TRÊN TẬP TRAIN (FOLD 1)

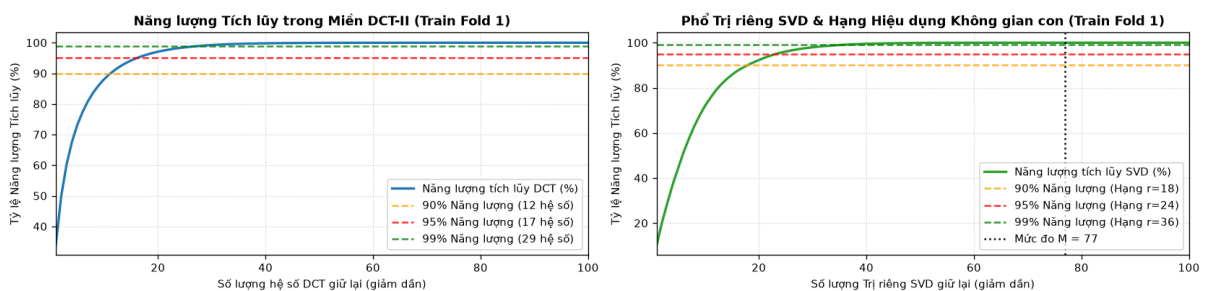

Hình 2: Phổ nén năng lượng DCT-II

1.8. Rademacher sensing matrix

Ma trận đo Phi thuộc $\mathbb{R}^{(M \times N)}$ được chọn là ma trận ngẫu nhiên Rademacher, trong đó mỗi phần tử Φ_{mn} được lấy mẫu độc lập từ phân phối nhị phân đối xứng:

$$P\left(\Phi_{mn} = +\frac{1}{\sqrt{M}}\right) = 0.5, P\left(\Phi_{mn} = -\frac{1}{\sqrt{M}}\right) = 0.5$$

Cần lưu ý rằng các hàng của ma trận Rademacher không tự động trực giao với nhau do được sinh ngẫu nhiên độc lập. Ma trận đo được sinh bằng seed cố định 42 nhằm bảo đảm tính tái lập khoa học, đồng thời bảo đảm rằng cả hai bộ giải mã OMP và CNN đều nhận chính xác cùng một tập phép đo trên mọi cửa sổ dữ liệu. Lợi thế đặc biệt của ma trận Rademacher trên hệ thống nhúng là có thể lưu trữ dưới dạng nhị phân 1 bit cho mỗi phần tử, tiết kiệm 32 lần dung lượng bộ nhớ so với dạng Float32.

1.9. Orthogonal Matching Pursuit

Thuật toán dò khớp trực giao (Orthogonal Matching Pursuit - OMP) [6] là giải thuật tham lam lặp tìm nghiệm thừa xấp xỉ cho bài toán chuẩn l0 với vector hệ số alpha: $\min \|\alpha\|_0$ thỏa mãn $\|\tilde{y} - A * \alpha\|_2 \leq \epsilon$. OMP sử dụng từ điển $A = \Phi * \Psi$ sau khi đã chuẩn hóa các cột về độ dài đơn vị $d_n = a_n / \|a_n\|_2$.

Tại mỗi vòng lặp, OMP chọn cột trong từ điển có giá trị tuyệt đối của tích vô hướng cực đại với phần dư hiện tại, bổ sung vào tập chỉ số hỗ trợ Lambda, giải bài toán bình phương tối thiểu trực giao để cập nhật toàn bộ các hệ số đã chọn, và cập nhật phần dư mới $r = \tilde{y} - A_{\text{Lambda}} * \alpha_{\text{Lambda}}$. Quá trình dừng khi đạt số vòng lặp tối đa Kmax hoặc chuẩn phần dư nhỏ hơn ngưỡng dung sai sai số ($1e-6$).

1.10. CNN 1D cho reconstruction

Mạng nơ-ron tích chập một chiều (1D-CNN) sử dụng các bộ lọc tích chập để học đặc trưng từ tín hiệu một chiều [7]. Trong đề tài này, CNN 1D được xây dựng thành bộ giải mã học ánh xạ từ vector đo nén sang tín hiệu tái tạo: $\hat{x} = g_{\theta}(\tilde{y})$. Đây là thiết kế của đề tài; tài liệu [7] cung cấp cơ sở chung về CNN 1D, còn hiệu năng tái tạo PPG được đánh giá bằng thực nghiệm ở Chương 4.

Với kiến trúc và kích thước đầu vào cố định, số phép tính của CNN 1D ở pha suy luận không thay đổi theo số vòng lặp hay mức độ thưa của từng cửa sổ. Độ trễ thực tế

còn phụ thuộc phần cứng và môi trường thực thi; mức độ ổn định được đánh giá bằng phép đo trên CPU Gateway ở Chương 4.

1.11. INT16 quantization

Để truyền dữ liệu nén qua môi trường không dây, vector đo liên tục y thuộc $\mathbb{R}^M$ cần được lượng tử hóa số nguyên. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật lượng tử hóa đối xứng động 16-bit (Dynamic Symmetric INT16). Hệ số tỷ lệ động Delta được xác định theo biên độ lớn nhất của từng cửa sổ: $\Delta = \max(\max|y| / 32767, 1e-12)$. Vector lượng tử hóa q_m được tính bằng phép làm tròn bán phần ra xa số 0 (round half away from zero) khớp chính xác với hàm `roundf()` trong C:

$$q_m = \text{clip}\left(\text{round}\left(\frac{y_m}{\Delta}\right), -32767, 32767\right)$$

Giá trị nguyên -32768 được loại bỏ để duy trì tính đối xứng trong khoảng $[-32767, 32767]$. Tại phía máy thu, vector đo giải lượng tử $\tilde{y}_m$ được khôi phục: $\tilde{y}_m = q_m * \Delta$. Cả OMP và CNN đều nhận $\tilde{y}$ làm đầu vào, bảo đảm tính công bằng trong so sánh đối chứng.

1.12. PRD, RMSE, SNRrec

Nghiên cứu sử dụng ba chỉ số đánh giá giữa tín hiệu tham chiếu sau chuẩn hóa x và tín hiệu tái tạo $\hat{x}$: PRD, RMSE và SNRrec. Công thức PRD và quan hệ giữa PRD với SNR được tham khảo từ nghiên cứu nén ECG [3]; RMSE được dùng bổ sung để biểu diễn độ lớn sai số tái tạo:

Chỉ số phần trăm độ biến dạng căn bậc hai (Percent Root-mean-square Difference - PRD):

$$PRD = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^N (x_n - \hat{x}_n)^2}{\sum_{n=1}^N x_n^2}} \times 100\%$$

Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root Mean Square Error - RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \hat{x}_n)^2}$$

Tỷ số tín hiệu trên sai số tái tạo (SNRrec) tính bằng decibel (dB):

$$SNR_{rec} = 10\log_{10}\left(\frac{\sum_{n=1}^N x_n^2}{\sum_{n=1}^N (x_n - \hat{x}_n)^2}\right) = -20\log_{10}\left(\frac{PRD}{100}\right)$$

Cần lưu ý rằng SNR_{rec} là chỉ số đo lường tỷ số giữa năng lượng tín hiệu tham chiếu và năng lượng sai số tái tạo số học, không phải SNR đo nhiễu sinh lý trong xử lý tín hiệu y sinh học.

1.13. Macro-average theo subject

Nhằm loại bỏ hiện tượng thiên lệch đối với các đối tượng có thời lượng ghi tín hiệu dài hơn hoặc số cửa sổ hợp lệ nhiều hơn, nghiên cứu tuân thủ giao thức tính trung bình hai cấp (Subject Macro-average). Trước hết, chỉ số PRD được tính trung bình trên toàn bộ các cửa sổ hợp lệ của từng đối tượng s để thu được PRD_s. Sau đó, Macro-PRD được tính bằng trung bình cộng không trọng số trên toàn bộ 15 đối tượng:

$$\text{Macro-PRD} = \frac{1}{15} \sum_{s=1}^{15} PRD_{s, \text{Subject-Std}} = \sqrt{\frac{1}{14} \sum_{s=1}^{15} (PRD_s - \text{Macro-PRD})^2}$$

1.14. Tổng kết chương

Chương 1 đã thiết lập toàn bộ cơ sở lý thuyết toán học và đặc tả tập dữ liệu chuẩn PPG-DaLiA. Phân tích thống kê 15 đối tượng khẳng định tính đa dạng biên độ và sự cần thiết của quy trình chuẩn hóa Z-score cục bộ. Lý thuyết nén cảm nhận Rademacher kết hợp cơ sở DCT-II và lượng tử hóa INT16 cung cấp nền tảng toán học vững chắc cho việc xây dựng kiến trúc hệ thống ở Chương 2.


CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan pipeline

Quy trình xử lý toàn trình (end-to-end pipeline) của đề tài kết nối từ nút cảm biến quang học PPG tại biên đến trạm thu máy tính trạm. Toàn bộ chu trình vận hành theo trình tự 6 bước nối tiếp: Thu nhận tín hiệu BVP thô -> Lọc IIR SOS nhân quả 0.5-8.0 Hz -> Bỏ 320 mẫu quá độ khởi tạo -> Cửa sổ hóa $N=256$, $H=128$ và chuẩn hóa Z-score theo tập Train -> Đo nén Rademacher bit-packed $\Phi \cdot x$ -> Lượng tử hóa đối xứng động INT16, đóng gói Header 16B và mã hóa CRC-32 -> Truyền vô tuyến -> Kiểm tra CRC-32, giải lượng tử hóa $\tilde{y}$ và giải mã tái tạo bằng OMP-DCT hoặc CNN 1D.

2.2. Sơ đồ hệ thống Edge Sensor -> Gateway

Hình 3 thể hiện sơ đồ kiến trúc khối chức năng toàn diện của hệ thống từ nút cảm biến nhúng ESP32-S3 đến máy thu biên. Sự phân tách rõ ràng giữa các khối phần cứng nhúng và phần mềm giải mã bảo đảm tính module hóa cao và thuận tiện cho việc đánh giá độc lập từng giai đoạn.

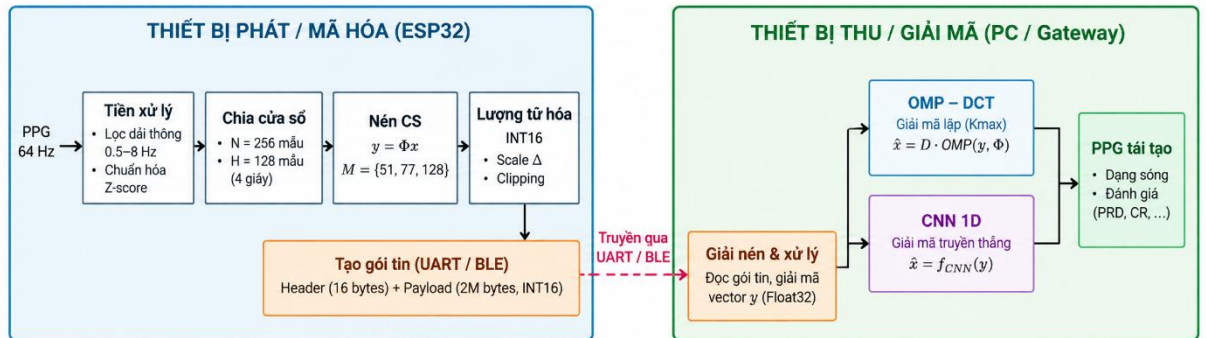

Hình 3: Sơ đồ khối toàn trình hệ thống

2.3. Causal Butterworth preprocessing


Tín hiệu BVP thô được tiền xử lý bằng bộ lọc số thông dải IIR Butterworth bậc 4, dải thông 0.5 Hz đến 8.0 Hz ở tần số lấy mẫu $F_s = 64$ Hz. Bộ lọc được khởi tạo bằng hàm `scipy.signal.butter(2, [0.5, 8.0], btype='bandpass', fs=64, output='sos')`. Mặc dù tham số thiết kế là $N = 2$, đối với bộ lọc dải thông bandpass, bậc thực tế của hàm truyền là bậc 4 và được phân tách thành 2 phân đoạn bậc hai (Second-Order Sections - SOS) để triệt tiêu hiện tượng nhảy cảm số học của các hệ số IIR bậc cao.

Bộ lọc được thực thi hoàn toàn nhân quả bằng thuật toán Direct Form II Transposed `sosfilt`, duy trì và cập nhật trạng thái trễ liên tục giữa các mẫu. Tuyệt đối

không sử dụng lọc hai chiều phi nhân quả (filtfilt) nhằm bảo đảm tính trung thực với điều kiện vận hành trên vi điều khiển thời gian thực.

2.4. Transient removal

Khi khởi động bộ lọc IIR với trạng thái trễ bằng không (zero initial state), hiện tượng đáp ứng quá độ (transient response) làm lệch pha và méo biên độ nghiêm trọng ở những giây đầu tiên. Để bảo vệ chất lượng dữ liệu, quy tắc loại bỏ đúng 320 mẫu đầu tiên (tương đương 5.0 giây ở 64 Hz) được áp dụng trên từng bản ghi liên tục. Dữ liệu hợp lệ bắt đầu được ghi nhận từ $t = 5.0$ giây trở đi.

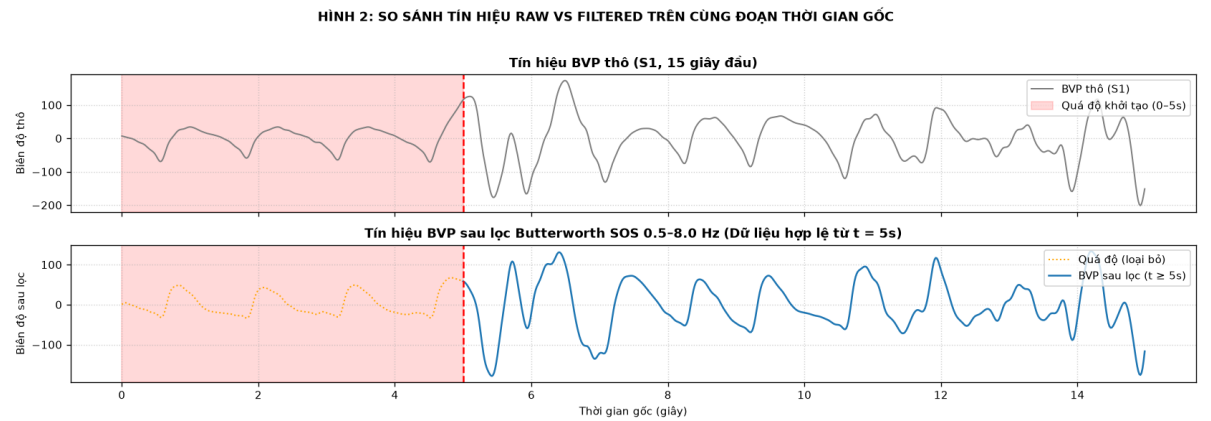

Hình 4: Tín hiệu trước và sau lọc dải

Bảng 2: Thống kê tín hiệu BVP sau lọc

Đối tượng	Số mẫu sau lọc	Thời lượng (phút)	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị Min	Giá trị Max
S1	589,248	153.4	-0.0011	89.69	-1689.63	1716.09
S2	524,800	136.7	-0.0007	36.17	-568.92	564.97
S3	559,104	145.6	0.0000	62.64	-523.99	1163.25
S4	585,280	152.4	-0.0037	56.58	-785.24	830.18
S5	595,200	155.0	-0.0003	93.17	-1250.93	642.17
S6	335,680	87.4	0.0034	76.35	-640.18	914.52
S7	597,632	155.6	-0.0010	57.03	-524.85	533.31
S8	516,800	134.6	-0.0009	49.87	-858.93	948.73
S9	547,520	142.6	-0.0005	90.91	-2179.88	1399.65
S10	681,152	177.4	0.0004	55.04	-683.82	1487.97
S11	578,752	150.7	0.0008	75.88	-642.80	868.95
S12	506,176	131.8	-0.0035	127.02	-986.03	2970.40
S13	584,384	152.2	0.0020	85.92	-1255.52	764.58
S14	572,992	149.2	-0.0022	106.33	-960.96	1898.52
S15	507,776	132.2	-0.0002	45.23	-975.83	909.85
Tổng / cực trị	8,282,496	2,156.90	—	—	-2179.88	2970.40

2.5. Train-only Z-score


Để chuẩn hóa biên độ tín hiệu phục vụ huấn luyện mạng nơ-ron và giải mã OMP mà không gây ra hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage), giá trị trung bình μ_{train} và độ lệch chuẩn σ_{train} được tính duy nhất trên tập hợp các mẫu hợp lệ của tập Train trong từng fold. Công thức chuẩn hóa được áp dụng đồng nhất cho cả ba tập Train, Validation và Test:

$$x_n = \frac{b_n - \mu_{train}}{\sigma_{train}}$$

Quy trình này nghiêm cấm việc chuẩn hóa Z-score riêng rẽ theo từng đối tượng Test hoặc từng cửa sổ đơn lẻ, bảo đảm rằng mô hình không được tiếp cận bất kỳ thông tin thống kê nào của tập kiểm thử trước khi suy luận.

2.6. Windowing N=256, H=128

Tín hiệu sau lọc và chuẩn hóa được phân đoạn thành các cửa sổ có độ dài cố định N = 256 mẫu (tương ứng 4.0 giây quan sát ở 64 Hz), bước nhảy (hop size) H = 128 mẫu (tương ứng chu kỳ cập nhật 2.0 giây, độ chồng lấn 50%). Nếu phần cuối của bản ghi không đủ 256 mẫu, phần dư sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, không áp dụng kỹ thuật đệm số không (zero-padding) để tránh gây sai lệch phổ tần số.

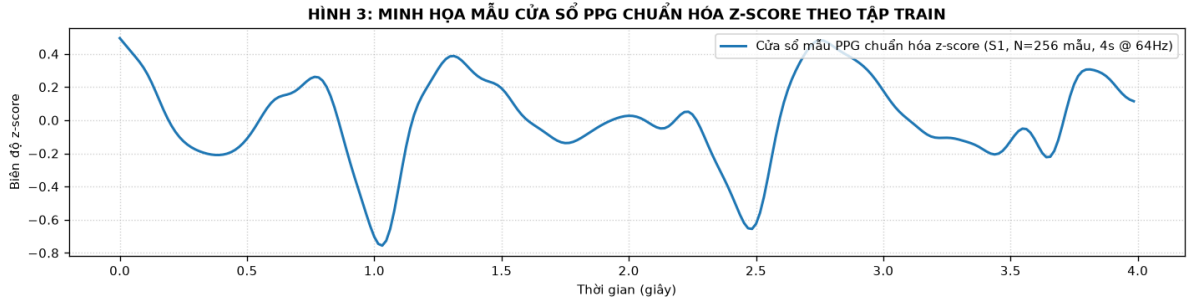

Hình 5: Cửa sổ tín hiệu sau chuẩn hóa

2.7. Subject-wise 5-fold protocol

Dữ liệu 15 đối tượng được phân chia thành 5 nhóm kiểm thử chéo cố định theo đối tượng (Subject-Wise) theo đúng Đề cương C9 đã khóa. Mỗi fold bao gồm đúng 9 đối tượng Train (chiếm 60%), 3 đối tượng Validation (chiếm 20%) và 3 đối tượng Test độc lập hoàn toàn (chiếm 20%). Mỗi đối tượng từ S1 đến S15 xuất hiện trong tập Test đúng một lần duy nhất qua 5 fold.

Bảng 3: Cấu hình phân chia 5-fold

Fold	Train Subjects (9)	Val Subjects (3)	Test Subjects (3)	mu_train	sigma_train	Cửa sổ Train	Cửa sổ Val	Cửa sổ Test
Fold 1	S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15	S4, S5, S6	S1, S2, S3	-0.00052	80.6720	39,778	11,841	13,068
Fold 2	S1, S2, S3, S10, S11, S12, S13, S14, S15	S7, S8, S9	S4, S5, S6	-0.00045	80.4210	39,866	12,980	11,841
Fold 3	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S13, S14, S15	S10, S11, S12	S7, S8, S9	-0.00051	76.5518	37,914	13,793	12,980
Fold 4	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9	S13, S14, S15	S10, S11, S12	-0.00075	70.8776	37,889	13,005	13,793
Fold 5	S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12	S1, S2, S3	S13, S14, S15	-0.00075	78.3000	38,614	13,068	13,005


2.8. Rademacher measurement

Quá trình đo nén thực hiện phép chiếu tuyến tính $y = \Phi * x$, với Φ thuộc $R^{(M \times 256)}$ là ma trận Rademacher sinh từ seed 42. Kỹ thuật đóng gói bit (bit-packing) được áp dụng để nén 8 phần tử nhị phân $\{-1, +1\}$ vào 1 byte dữ liệu. Khi đó, một hàng ma trận 256 phần tử chỉ chiếm 32 bytes Flash. Toàn bộ 3 ma trận ứng với $M = 51$, $M = 77$ và $M = 128$ chỉ tiêu tốn đúng 8,192 bytes Flash trên ESP32-S3.

2.9. INT16 quantization/dequantization

Vector đo y được lượng tử hóa đối xứng động thành số nguyên q thuộc $[-32767, 32767]$ với $\Delta = \max(\max|y| / 32767, 1e-12)$. Mức -32768 không được sử dụng. Hình 6 minh họa cửa sổ $M=77$ có sai số tuyệt đối tối đa 0.00002638, $\Delta=0.00005278$ và

không cắt biên. Kết quả này mô tả cửa sổ minh họa; tác động đến chất lượng giải mã được kiểm tra riêng tại Bảng 11.

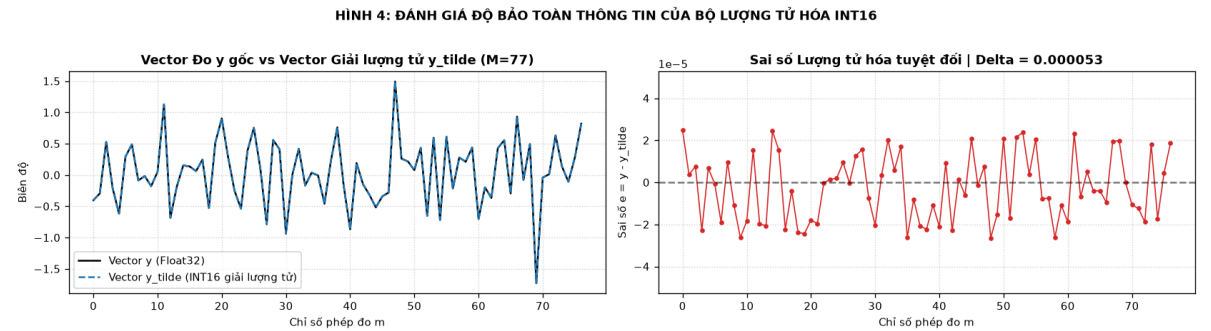

Hình 6: Sai số lượng tử hóa INT16

2.10. Packet format 16 bytes

Cấu trúc gói tin nhúng ứng dụng được chuẩn hóa chặt chẽ theo Bảng 4, bao gồm Header cố định 16 bytes và Payload INT16 kích thước 2M bytes. Mã kiểm tra toàn vẹn IEEE 802.3 CRC-32 (đa thức 0xEDB88320) được tính toán trên 12 byte đầu của Header kết hợp toàn bộ Payload. Tổng kích thước gói nén $S_{comp} = 2M + 16$ bytes, tương ứng 118 bytes tại $M = 51$, 170 bytes tại $M = 77$ và 272 bytes tại $M = 128$.

Bảng 4: Cấu trúc gói tin nhúng 16-byte

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Kích thước (Bytes)	Mô tả kỹ thuật
Version + Flags	uint8 + uint8	2	Version giao thức (0x01) và Flags chế độ đo (0x00: INT16)
Config ID	uint16	2	Mã cấu hình nén đồng bộ máy thu (Fold * 1000 + M)
Frame Index	uint32	4	Số thứ tự khung tuần tự để phát hiện mất gói tin
Scale Delta	float32	4	Hệ số thang đo lượng tử hóa động của cửa sổ hiện tại
CRC-32	uint32	4	Mã kiểm tra lỗi IEEE 802.3 phủ 12 byte đầu Header + Payload
Payload INT16	int16[M]	2 * M	Vector đo nén lượng tử hóa đối xứng q thuộc [-32767, 32767]
Tổng gói tin S_comp	Bytes	2 * M + 16	118 bytes (M=51), 170 bytes (M=77), 272 bytes (M=128)

2.11. OMP-DCT implementation

Bộ giải mã OMP-DCT sử dụng từ điển $A = \Phi \Psi$ với Ψ là ma trận biến đổi DCT-II trực chuẩn. Trước khi giải mã, các cột của ma trận A được chuẩn hóa về độ dài đơn vị $d_n = a_n / \|a_n\|_2$. Vector đo đầu vào là vector giải lượng tử y . Tại mỗi bước lặp, thuật toán chọn cột có giá trị tuyệt đối của tích vô hướng cực đại với vector phần dư, cập nhật tập chỉ số hỗ trợ và giải nghiệm bình phương tối thiểu trực giao.

2.12. Validation tuning Kmax

Siêu tham số số vòng lặp tối đa K_{max} của OMP được lựa chọn độc lập cho từng Fold và từng tỷ lệ đo M bằng cách quét trên tập ứng viên $\{8, 16, 32, 64\}$ với điều kiện $K_{max} < M$. Tiêu chí chọn lựa duy nhất là giá trị Validation Subject Macro-PRD nhỏ nhất. Tuyệt đối không sử dụng tập Test để chọn K_{max} . Nếu có hai giá trị K_{max} cho điểm số chênh lệch nằm trong ngưỡng dung sai $1e-6$, giá trị K_{max} nhỏ hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn để tiết kiệm tính toán.

2.13. CNN 1D architecture


Kiến trúc mạng nơ-ron CNN 1D tăng mẫu phân cấp (Hierarchical Upsampling) được thiết kế chuyên biệt để tái tạo tín hiệu chuỗi thời gian từ vector đo nén y . Mạng bao gồm tầng chiếu tuyến tính $\text{Linear}(M, 256)$ định hình lại thành tensor $[B, 64, 4]$, tiếp theo là 4 khối tăng mẫu phân cấp với tỷ lệ tăng mẫu lần lượt là $2x, 4x, 4x, 2x$ kết hợp tích chập $\text{Conv1D}(\text{kernel}=3, \text{padding}=1)$, chuẩn hóa BatchNorm1d và hàm kích hoạt LeakyReLU với hệ số góc âm $\text{negative_slope} = 0.1$.

Tầng đầu ra là lớp tích chập $\text{Conv1D}(8, 1, \text{kernel}=3, \text{padding}=1)$ đưa ra tín hiệu tái tạo $\hat{x}$ có độ dài 256 mẫu. Đầu ra là hoàn toàn tuyến tính, không sử dụng hàm kích hoạt phi tuyến hay kẹp biên (clamp). Tổng số tham số của mô hình được khóa chính xác: 34,049 tham số ($M=51$), 40,705 tham số ($M=77$) và 53,761 tham số ($M=128$).

Bảng 5: Thông số kiến trúc mạng CNN 1D

Tầng mạng	Phép toán (Operation)	Kích thước vào	Kích thước ra	Kernel	Upsampling	Hàm kích hoạt	Tham số ($M=77$)
Đầu vào	Vector đo giải lượng tử y	$[B, M]$	$[B, M]$	-	-	Tuyến tính	0
Chiều tuyến tính	$\text{Linear}(M, 256)$ + Reshape	$[B, M]$	$[B, 64, 4]$	-	-	Tuyến tính	19,968 ($M=77$)

Khối tăng mẫu 1	Upsample Nearest x2 + Conv1D + BN	[B, 64, 4]	[B, 64, 8]	k=3, p=1	Nearest x2	LeakyReLU(0.1)	12,480
Khối tăng mẫu 2	Upsample Nearest x4 + Conv1D + BN	[B, 64, 8]	[B, 32, 32]	k=3, p=1	Nearest x4	LeakyReLU(0.1)	6,240
Khối tăng mẫu 3	Upsample Nearest x4 + Conv1D + BN	[B, 32, 32]	[B, 16, 128]	k=3, p=1	Nearest x4	LeakyReLU(0.1)	1,584
Khối tăng mẫu 4	Upsample Nearest x2 + Conv1D + BN	[B, 16, 128]	[B, 8, 256]	k=3, p=1	Nearest x2	LeakyReLU(0.1)	408
Tầng đầu ra	Conv1D(8, 1, k=3, p=1) + Squeeze	[B, 8, 256]	[B, 256]	k=3, p=1	-	Tuyến tính	25
Tổng cộng	CNN1DDecoder (Locked Architecture)	[B, M]	[B, 256]	-	-	LeakyReLU(0.1)	40,705 (M=77)

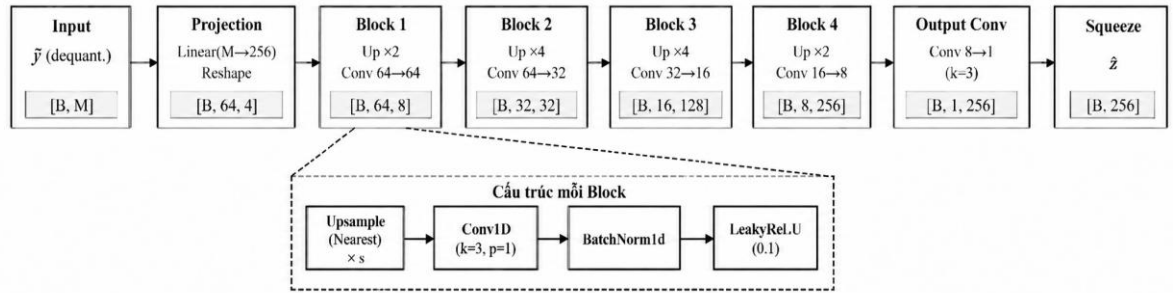

Hình 7: Kiến trúc mạng CNN 1D

2.14. CNN loss and training

Hàm mất mát huấn luyện mạng CNN là hàm sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \hat{x}_n)^2 = \frac{1}{N} \|x - \hat{x}\|_2^2$$


Mạng được huấn luyện bằng thuật toán tối ưu hóa Adam (torch.optim.Adam) với tốc độ học khởi tạo cố định 0.001, kích thước lô (batch size) là 64, số epoch tối đa là 100. Cơ chế dừng sớm (Early Stopping) với độ kiên nhẫn (patience) là 10 epoch được kích hoạt dựa trên chỉ số Validation Subject Macro-PRD. Checkpoint tối ưu được lưu lại tại epoch có Validation Macro-PRD thấp nhất.

2.15. Linear baseline

Mô hình đối chuẩn tuyến tính Linear(77, 256) được xây dựng chỉ gồm một tầng tuyến tính `nn.Linear(77, 256, bias=True)` với 19,968 tham số. Mô hình này được huấn luyện bằng gradient descent thông qua cùng quy trình huấn luyện của CNN (thuật toán Adam, hàm mất mát MSE, batch size 64, patience 10) trên vector đo ỹ. Mô hình tuyến tính đóng vai trò là đường cơ sở tối thiểu để đánh giá sự cần thiết của các tầng phi tuyến trong mạng CNN.

2.16. Mô hình lai ghép ResLinCNN_Lite (Residual Linear CNN)

Cần lưu ý rằng mô hình lai ghép ResLinCNN_Lite là một khảo sát mở rộng về mặt kiến trúc được thực hiện thêm trong notebook thực nghiệm (nhằm thăm dò tiềm năng kết hợp giữa đường tắt tuyến tính và học phần dư CNN). Mục tiêu so sánh chính thức của đề tài theo đề cương đã đăng ký vẫn là giữa giải thuật OMP-DCT và mạng CNN 1D.

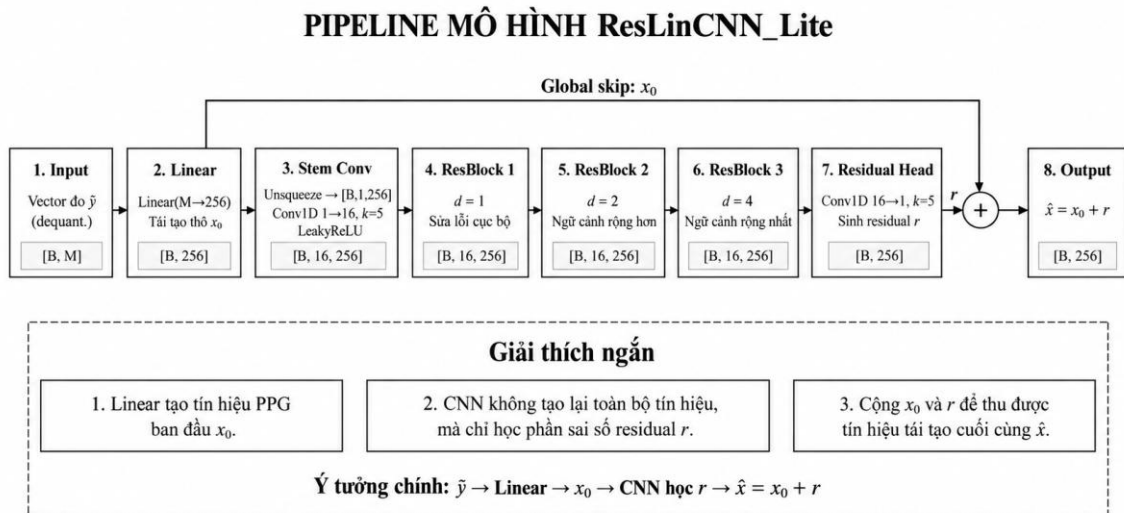

Hình 8: Mô hình mở rộng ResLinCNN_Lite

Theo Hình 8, ResLinCNN_Lite dùng một tầng tuyến tính tạo tín hiệu ban đầu x_0 , sau đó một nhánh CNN nhận chính x_0 để học phần dư:

- Đường tuyến tính: Vector đo ỹ đi qua `nn.Linear(M, 256)` để tạo x_0 thuộc $[B, 256]$. Tín hiệu x_0 đồng thời đi tới phép cộng đầu ra và được unsqueeze thành $[B, 1, 256]$ làm đầu vào nhánh hiệu chỉnh.

2. Nhánh hiệu chỉnh: Conv1d(1,16,k=5,p=2) và LeakyReLU(0.1) tạo đặc trưng [B,16,256]. Ba khối residual, mỗi khối gồm hai Conv1d k=3, dùng dilation 1, 2 và 4; head Conv1d(16,1,k=5,p=2) tạo phần dư r. Nhánh này giữ độ dài 256, không dùng BatchNorm hay tăng mẫu. Head được khởi tạo bằng 0; đầu ra là $\hat{x}=x_0+r$.

Số tham số Lite tại M=51/77/128 là 18,193/24,849/37,905. Notebook ghi nhận đủ 45 lượt khảo sát mở rộng, với Macro-PRD lần lượt 10.06%/2.33%/1.19% và CPU p50 0.401/0.402/0.398 ms. Kiến trúc được bổ sung sau khi test gốc đã được xem, nên các kết quả này là khảo sát thăm dò; chúng không thay thế kết quả CNN gốc hoặc chứng minh riêng tác dụng của từng thành phần residual.

2.17. Experimental matrix 45 CNN runs

Ma trận thực nghiệm chính thức bao gồm 45 lượt huấn luyện mô hình CNN 1D độc lập: 5 Folds kiểm thử chéo x 3 mức đo nén M thuộc {51, 77, 128} x 3 hạt giống ngẫu nhiên (seeds {11, 22, 33}). Mỗi cấu hình được định danh bằng một mã config_id duy nhất và tạo ra một tệp checkpoint .pt hoàn chỉnh lưu trữ trọng số tối ưu.

Bảng 6: Ma trận thực nghiệm 45 lượt huấn luyện

STT	Fold	M	Seed	Config ID	Batch	Max Epochs	Patience	Trạng thái Checkpoint
1-3	Fold 1	51	11, 22, 33	1051	64	100	10	Hoàn tất (Verified Artifacts)
4-6	Fold 1	77	11, 22, 33	1077	64	100	10	Hoàn tất (Verified Artifacts)
7-9	Fold 1	128	11, 22, 33	1128	64	100	10	Hoàn tất (Verified Artifacts)
10-18	Fold 2	51, 77, 128	11, 22, 33	2051, 2077, 2128	64	100	10	Hoàn tất (Verified Artifacts)
19-27	Fold 3	51, 77, 128	11, 22, 33	3051, 3077, 3128	64	100	10	Hoàn tất (Verified Artifacts)
28-36	Fold 4	51, 77, 128	11, 22, 33	4051, 4077, 4128	64	100	10	Hoàn tất (Verified Artifacts)
37-45	Fold 5	51, 77, 128	11, 22, 33	5051, 5077, 5128	64	100	10	Hoàn tất (Verified Artifacts)

2.18. Reproducibility controls

Để bảo đảm tính tái lập khoa học (Scientific Reproducibility), mã nguồn thực hiện cố định chặt chẽ các seed ngẫu nhiên của Python, NumPy và PyTorch. Thiết lập phần cứng CUDA được cấu hình ở chế độ tắt định (deterministic=True, benchmark=False) và tắt tính năng tăng tốc độ chính xác giảm TF32 trên GPU (allow_tf32=False). Mỗi checkpoint được đính kèm một bản hợp đồng siêu dữ liệu (contract metadata) và mã băm SHA-256 xác thực.

2.19. Sanity checks

Hệ thống tích hợp 5 Sanity Checks trước đánh giá: tham số $F_s=64/N=256/H=128$; các tập Train/Val/Test rời nhau và có đủ 9/3/3 đối tượng; mỗi người xuất hiện ở Test đúng một lần; μ_{train} và σ_{train} khớp các mẫu Train; và cửa sổ không chứa NaN/Inf. Các kiểm tra này được bổ sung bằng kiểm tra provenance khi nạp checkpoint.

2.20. Evaluation metrics

Các chỉ số đánh giá bao gồm Macro-PRD, Subject Std, RMSE và SNRrec được tổng hợp trên 15 đối tượng. Ngoài ra, mức giảm PRD tương đối giữa CNN và OMP tại $M = 77$ được xác định theo công thức: $\Delta_{\text{PRD_rel}} = 100\% * (\text{PRD_OMP} - \text{PRD_CNN}) / \text{PRD_OMP}$.

2.21. Latency benchmarking methodology

Quy thức đo kiểm độ trễ suy luận trên CPU máy thu được chuẩn hóa khoa học: sử dụng batch size = 1, thiết lập đơn luồng cứng bằng lệnh `torch.set_num_threads(1)`, thực hiện 100 lượt làm nóng (warmup), sau đó đo kiểm trên 1,000 cửa sổ kiểm thử thực tế. Báo cáo thống kê bao gồm trung vị p50 và phân vị p95 nhằm phản ánh chính xác phân phối thời gian thực thi.

2.22. ESP32 HIL methodology

Giao thức kiểm chứng phần cứng trong vòng lặp (Hardware-in-the-Loop - HIL) sử dụng kit vi điều khiển ESP32-S3 thực tế kết nối máy tính qua cổng nối tiếp. Dữ liệu BVP thô từ mẫu 0 được phát lại vào firmware ESP32, chạy qua bộ lọc IIR SOS nhân quả, loại bỏ quá độ, đo nén Rademacher bit-packed và đóng gói gói tin INT16 có CRC-32. Máy tính thu nhận các gói tin thực tế, giải mã và đối chiếu từng bước số học với kết quả mô phỏng Python.

2.23. Tổng kết chương

Chương 2 đã đặc tả chi tiết toàn bộ phương pháp đề xuất và kiến trúc hệ thống. Việc chuẩn hóa kiến trúc CNN 1D tăng mẫu phân cấp (Hierarchical Upsampling 2-4-4-2), mô hình lai ghép ResLinCNN_Lite, quy trình tiền xử lý nhân quả bảo toàn trạng thái, cấu trúc gói tin 16-byte Header và ma trận 45 lượt huấn luyện tạo cơ sở thực nghiệm vững chắc để triển khai cài đặt ở Chương 3.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ MÔI TRƯỜNG ĐO KIỂM

3.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm máy trạm biên Gateway

Nhằm thiết lập môi trường tính toán phục vụ quá trình huấn luyện mô hình học sâu và đo kiểm độ trễ suy luận chuẩn xác, hệ thống máy trạm biên (Edge Gateway) được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7-12700H (14 nhân, 20 luồng, xung nhịp turbo tối đa 4.7 GHz), bộ nhớ RAM 16 GB DDR4 tốc độ 3200 MHz, cùng bộ xử lý đồ họa chuyên dụng NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB VRAM GDDR6, 2048 nhân CUDA, kiến trúc Ampere). Nền tảng hệ điều hành là Microsoft Windows 11 Home 64-bit (build 10.0.26200-SP0) kết hợp hệ thống con Linux WSL2 Ubuntu 22.04 LTS nhằm đảm bảo sự tương thích tối đa giữa các công cụ phần mềm khoa học dữ liệu và giao tiếp công nối tiếp phần cứng.

Môi trường đã lưu trong environment.json gồm Python 3.12.10, PyTorch 2.6.0+cu124, NumPy 2.2.6 và SciPy [9] phiên bản 1.14.1. Notebook dùng pandas và Matplotlib để lập bảng/vẽ hình; requirements.txt lưu các phụ thuộc phục vụ tái lập. Log môi trường không ghi phiên bản Matplotlib hoặc Scikit-learn, nên báo cáo không xác nhận phiên bản runtime của hai thư viện này. Benchmark thực thi trên CPU đơn luồng; PySerial phục vụ UART và CRC-32 kiểm tra tính toàn vẹn gói tin.

Đồng thời, nghiên cứu công bố minh bạch thực nghiệm (Test Set Disclosure): Do kết quả kiểm thử của các phiên trước đã từng được quan sát trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, lần thực nghiệm chính thức này tiến hành khóa nguyên vẹn kiến trúc mô hình, cố định toàn bộ siêu tham số và quy thức đánh giá theo đúng Đề cương C9, không tuyên bố tập holdout là hoàn toàn mới chưa từng quan sát.

3.2. Cấu hình phần cứng nút cảm biến nhúng ESP32-S3

Nút cảm biến biên trong nghiên cứu được phát triển trên bo mạch kit phát triển ESP32-S3-DevKitC-1 tích hợp vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1. Vi điều khiển này trang bị bộ vi xử lý lõi kép 32-bit Xtensa LX7 hoạt động ở tần số xung nhịp tối đa 240 MHz, tích hợp tập lệnh mở rộng xử lý số tín hiệu (Vector DSP Instructions) hỗ trợ tăng tốc các phép toán nhân ma trận và xử lý dấu phẩy động dấu chấm cố định. Bo mạch ESP32-S3-DevKitC-1 sử dụng module ESP32-S3-WROOM-1 với bộ nhớ Flash ngoài theo cấu hình phần cứng của kit thực nghiệm và 512 KiB SRAM nội bộ.

Nút cảm biến kết nối với máy tính trạm thông qua giao tiếp USB-to-UART tốc độ 115,200 baud (hỗ trợ chuyển mạch lên 921,600 baud trong các kịch bản kiểm thử băng thông cao). Nguồn điện cung cấp ổn định ở mức 3.3V DC thông qua mạch hạ áp LDO tích hợp trên kit phát triển, cho phép đo đạc chính xác dòng tiêu thụ trong các pha hoạt động và pha ngủ.

3.3. Thiết lập môi trường nhúng và biên dịch firmware

Firmware được biên dịch bằng PlatformIO với platform espressif32@6.13.0, board esp32-s3-devkitc-1 và framework Arduino. Log build ghi toolchain Xtensa ESP32-S3 8.4.0+2021r2-patch5; thông tin thiết bị ghi Arduino 2.0.17 và ESP-IDF v4.4.7-dirty. Cờ -O2 được khai báo trong platformio.ini và phiên đo xác nhận CPU 240 MHz. Cấu hình được đối chiếu với log build và thông tin trả về từ thiết bị.

3.4. Quản lý phụ thuộc và môi trường ảo Python

Để đảm bảo tính lặp lại (Reproducibility) của toàn bộ các thí nghiệm theo các nguyên tắc khoa học dữ liệu hiện đại, môi trường chạy Python được cô lập hoàn toàn thông qua công cụ venv. Mọi gói thư viện phụ thuộc đều được khóa cứng phiên bản trong tệp requirements.txt và được kiểm tra tính tương thích trước khi kích hoạt quy trình thực nghiệm. Bộ mã hóa và kiểm thử thực nghiệm được tự động hóa qua kịch bản kiểm toán tính hợp lệ provenance.py.

3.5. Quy trình phân chia dữ liệu 5-Fold Subject-Wise thực tế

Theo giao thức Subject-Wise, 15 đối tượng PPG-DaLiA [8] được chia thành 5 fold cố định, mỗi fold có 9 Train, 3 Validation và 3 Test. Bộ lọc nhân quả và quy tắc bỏ quá độ được áp dụng riêng trên từng bản ghi. Chỉ mu_train và sigma_train được tính từ các mẫu hợp lệ của 9 đối tượng Train, rồi áp dụng cho cả ba tập của fold.

Các mẫu cửa sổ thuộc tập Validation và Test không tham gia vào quá trình tính toán thông số chuẩn hóa. Quy tắc phân chia này ngăn chặn hiện tượng rò rỉ thông tin thống kê giữa các đối tượng (Data Leakage), đồng thời bảo đảm mỗi đối tượng trong toàn bộ 15 người đều xuất hiện tại tập Test đúng một lần duy nhất.

3.6. Ma trận đo kiểm độ trễ CPU máy thu chuẩn hóa

Benchmark CPU dùng batch size 1, PyTorch và BLAS đơn luồng, 100 lượt warmup và 1,000 lượt đo cho mỗi phương pháp trong mỗi phiên, lặp 3 phiên. Các phương pháp OMP, CNN gốc và ResLinCNN_Lite nhận cùng chỉ số cửa sổ; thứ tự

phương pháp luân phiên theo phiên. Kết quả được tổng hợp thành p50/p95. Linear là đối chứng chất lượng riêng, không có số đo độ trễ trong bảng benchmark này.

3.7. Thiết lập đo kiểm Hardware-in-the-Loop (HIL)

Mô hình đo kiểm ghép phần cứng trong vòng lặp (Hardware-in-the-Loop - HIL) được thiết lập nhằm kiểm chứng tính chính xác và độ ổn định của toàn bộ chuỗi xử lý nhúng. Máy tính trạm đóng vai trò nguồn phát tín hiệu, phát lại (replay) chuỗi dữ liệu BVP thô liên tục từ mẫu 0 xuống vi điều khiển ESP32-S3 qua cổng giao tiếp nối tiếp UART. Tại vi điều khiển, chương trình firmware nhúng thực hiện trọn vẹn chuỗi xử lý biên: lọc số IIR SOS nhân quả, loại bỏ 320 mẫu quá độ đầu, đệm cửa sổ trượt $N=256$ với bước nhảy $H=128$, chuẩn hóa Z-score theo tham số tập huấn luyện, thực hiện phép nhân ma trận Rademacher đóng gói bit, lượng tử hóa đối xứng động INT16, đóng gói tiêu đề 16 bytes và tính toán mã kiểm tra IEEE 802.3 CRC-32.

Gói tin nhị phân hoàn chỉnh được truyền ngược lại Gateway. Tại trạm biên, phần mềm giải nén kiểm tra tính toàn vẹn của mã CRC-32, bóc tách hệ số tỷ lệ Delta, khôi phục vector đo y_tilde và đưa vào bộ giải mã CNN 1D để tái tạo dạng sóng tín hiệu. Dạng sóng khôi phục từ gói tin phần cứng được so sánh trực tiếp với tín hiệu tham chiếu trên máy tính nhằm định lượng sai khác số học giữa triển khai Python và phần cứng ESP32-S3.

3.8. Cấu hình kiểm thử 7 ca đột biến gói tin nhúng

Bộ kiểm thử Fault Injection gồm đúng 7 ca: (1) config_id không có trong registry; (2) version không hỗ trợ; (3) flags không hỗ trợ; (4) scale Delta không dương; (5) scale không hữu hạn, gồm NaN/Inf; (6) độ dài payload sai; và (7) CRC sai. Gói tin của 6 ca đầu được tính lại CRC hợp lệ để kiểm tra điều kiện riêng; ca cuối có CRC không hợp lệ. Các ca lỗi được tạo từ gói tin nhận thực tế và kiểm tra hành vi REJECT của Gateway.

3.9. Phương pháp quản lý Seed và chống rò rỉ dữ liệu

Nhằm loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên và đảm bảo tính lặp lại của các phát hiện khoa học, mọi bộ sinh số ngẫu nhiên trong hệ thống (Python random, NumPy random, PyTorch CPU và CUDA) đều được gán hạt giống cố định. Nghiên cứu sử dụng 3 giá trị hạt giống độc lập (Seed = 11, 22, 33) cho quá trình khởi tạo trọng số mạng CNN 1D, sinh tổng cộng 45 mô hình qua 5 Fold và 3 mức nén M. Hạt giống sinh ma trận đo

Rademacher được ấn định cố định là seed 42, bảo đảm hai đầu thu và phát luôn sở hữu ma trận đo đồng nhất mà không cần truyền tải ma trận qua mạng.

3.10. Quy trình kiểm tra tính toàn vẹn Checkpoint Contract

Mọi tệp lưu trữ mô hình (Checkpoint) sau khi huấn luyện xong đều phải vượt qua quy trình thẩm định hợp đồng tính toàn vẹn (Checkpoint Contract Verification). Quy trình này kiểm tra sự hiện diện bắt buộc của 5 thành phần lõi: cờ xác nhận hoàn tất thành công (complete=True), chuỗi băm dấu vân tay dữ liệu huấn luyện (data fingerprint), hợp đồng tham số cấu hình (contract metadata), toàn bộ lịch sử suy giảm hàm mất mát qua các epoch (training history), và từ điển trạng thái trọng số mạng nơ-ron (model state dict). Mọi tệp checkpoint thiếu một trong các thành phần trên đều bị hệ thống tự động loại bỏ.

3.11. Cài đặt các hàm mất mát và tối ưu hóa

Mạng nơ-ron CNN 1D được tối ưu hóa bằng hàm mất mát Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE) chuẩn tắc, đo lường trung bình bình phương sai số giữa các phần tử tương ứng giữa vector tín hiệu gốc x và tín hiệu tái tạo $\hat{x}$. Thuật toán tối ưu hóa là Adam [10] với tốc độ học khởi tạo cố định 0.001, các tham số mô-men $\beta_1=0.9$, $\beta_2=0.999$ và $\epsilon=1e-8$. Nhóm nghiên cứu không áp dụng suy giảm trọng số (Weight Decay / L2 Regularization) trong cấu hình huấn luyện này; ảnh hưởng của lựa chọn này chưa được đánh giá bằng thí nghiệm đối chứng.

3.12. Quy tắc lựa chọn mô hình tốt nhất (Best Checkpoint Selection)

Trong quá trình huấn luyện tối đa 100 epoch với kích thước lô 64, thuật toán theo dõi chỉ số sai số phần trăm dư thừa chuẩn hóa trung bình theo đối tượng (Validation Subject Macro-PRD) sau mỗi epoch. Trọng số của epoch đạt giá trị Macro-PRD nhỏ nhất trên tập Validation sẽ được lưu lại làm Checkpoint tối ưu. Nếu sau 10 epoch liên tiếp (Patience = 10) mà chỉ số Macro-PRD trên tập Validation không tiếp tục cải thiện, quá trình huấn luyện sẽ được kích hoạt cơ chế dừng sớm (Early Stopping) để ngăn chặn hiện tượng quá khớp (Overfitting).

3.13. Cài đặt bộ giải mã tham chiếu OMP-DCT

Thuật toán OMP [6] được cài đặt tối ưu hóa trên không gian ma trận cảm nhận tương đương $\Theta = \Phi \times \Psi$, trong đó Ψ là ma trận biến đổi DCT-II trực chuẩn kích thước 256×256 . Thuật toán lặp lựa chọn cột nguyên tử có giá trị tuyệt đối của tích vô

hướng cực đại với phần dư hiện tại, sau đó giải bài toán bình phương tối thiểu để cập nhật vector hệ số thừa s . Quá trình lặp dừng lại khi độ chuẩn phần dư giảm xuống dưới ngưỡng $\epsilon = 1e-6$ hoặc khi số bước lặp đạt giới hạn $K_{\max}$. Tham số $K_{\max}$ được quét tối ưu độc lập trên tập Validation của từng Fold.

3.14. Cài đặt mô hình đối chứng Linear Decoder

Mô hình đối chứng tuyến tính Linear Decoder được hiện thực hóa bằng một tầng biến đổi affine duy nhất `nn.Linear(M, 256)` không chứa bất kỳ hàm kích hoạt phi tuyến nào. Với cấu hình $M=77$, mô hình sở hữu 19,968 tham số trọng số và độ lệch bias. Mô hình được huấn luyện bằng giải thuật lan truyền ngược sử dụng bộ tối ưu hóa Adam, tốc độ học 0.001, hàm mất mát MSE và cùng cơ chế dừng sớm kiên nhẫn 10 epoch như mạng CNN 1D. Việc huấn luyện bằng gradient descent thay vì nghiệm giải tích bình phương tối thiểu bảo đảm điều kiện đối chứng tương đồng về quy trình huấn luyện học máy.

3.15. Tổng kết chương

Chương 3 đã thiết lập một hệ thống thực nghiệm toàn diện, khoa học và chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa môi trường mô phỏng máy trạm biên Gateway và nền tảng phần cứng vi điều khiển nhúng ESP32-S3. Mọi khía cạnh từ quy trình phân chia dữ liệu không rò rỉ, cơ chế kiểm soát hạt giống ngẫu nhiên, quy thức đo kiểm độ trễ chuẩn hóa cho đến các bộ kiểm thử an toàn HIL đều được chuẩn hóa chi tiết, tạo tiền đề vững chắc cho việc thu thập và phân tích các kết quả thực nghiệm trong chương kế tiếp.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN


4.1. Kết quả quét siêu tham số $K_{\max}$ cho OMP-DCT

Trước khi tiến hành đánh giá trên tập kiểm thử, siêu tham số số bước lặp thừa tối đa $K_{\max}$ của thuật toán OMP-DCT được quét trên không gian ứng viên $K_{\max}$ thuộc $\{8, 16, 32, 64\}$ (với điều kiện $K_{\max} < M$) trên tập Thảm định của từng Fold. Kết quả lựa chọn $K_{\max}$ tối ưu tương ứng với sai số Macro-PRD thấp nhất được tổng hợp chi tiết trong Bảng 7.

Bảng 7: Bước lặp $K_{\max}$ tối ưu của OMP

Fold	M	Kmax tối ưu	Val Macro-PRD (%)	Tập ứng viên và điểm số Validation PRD
Fold 1	51	8	72.81	K=8 (72.81%), K=16 (77.70%), K=32 (81.81%)
Fold 1	77	16	45.69	K=8 (53.74%), K=16 (45.69%), K=32 (46.38%), K=64 (48.67%)
Fold 1	128	64	4.66	K=8 (45.69%), K=16 (28.21%), K=32 (12.40%), K=64 (4.66%)
Fold 2	51	8	72.72	K=8 (72.72%), K=16 (77.61%), K=32 (81.71%)
Fold 2	77	16	46.47	K=8 (54.09%), K=16 (46.47%), K=32 (47.48%), K=64 (49.82%)
Fold 2	128	64	5.00	K=8 (45.92%), K=16 (28.53%), K=32 (12.81%), K=64 (5.00%)
Fold 3	51	8	66.34	K=8 (66.34%), K=16 (70.44%), K=32 (74.28%)
Fold 3	77	16	39.80	K=8 (48.65%), K=16 (39.80%), K=32 (39.89%), K=64 (41.93%)
Fold 3	128	64	3.90	K=8 (41.85%), K=16 (24.87%),

				K=32 (10.45%), K=64 (3.90%)
Fold 4	51	8	65.73	K=8 (65.73%), K=16 (69.87%), K=32 (73.70%)
Fold 4	77	16	39.58	K=8 (48.39%), K=16 (39.58%), K=32 (39.60%), K=64 (41.61%)
Fold 4	128	64	3.35	K=8 (41.52%), K=16 (24.72%), K=32 (9.95%), K=64 (3.35%)
Fold 5	51	8	69.44	K=8 (69.44%), K=16 (73.93%), K=32 (77.92%)
Fold 5	77	16	43.52	K=8 (51.58%), K=16 (43.52%), K=32 (43.99%), K=64 (46.20%)
Fold 5	128	64	4.32	K=8 (43.88%), K=16 (26.97%), K=32 (11.60%), K=64 (4.32%)

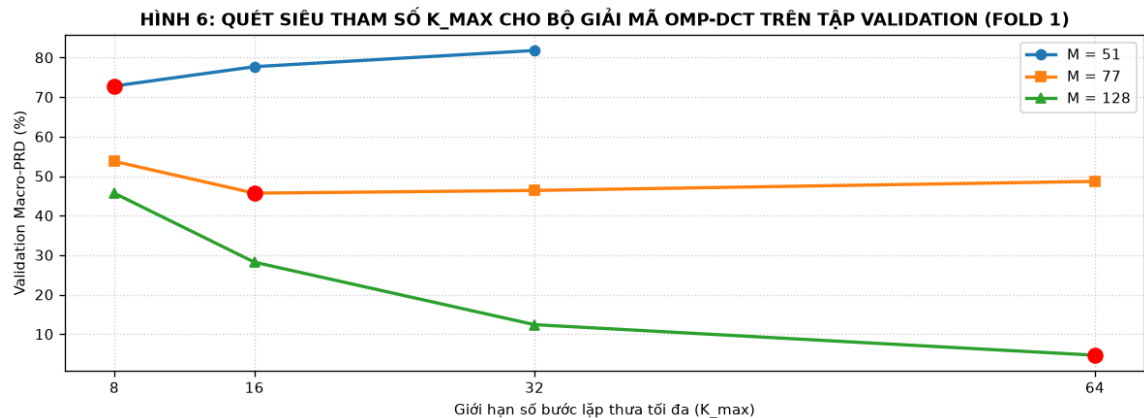


Hình 9: Quét tham số K_{max} của OMP

Hình 9 thể hiện quét K_{max} trên Validation Fold 1. Với $M=51$, điểm thấp nhất là $K_{max}=8$ (72.81%); tăng lên 16/32 cho 77.70%/81.81%. Với $M=77$, $K_{max}=16$ đạt 45.69%, thấp hơn các ứng viên khác. Với $M=128$, $K_{max}=64$ đạt 4.66%. Cùng các K_{max} 8/16/64 được chọn ở cả 5 fold và khóa trước đánh giá Test. Đây là kết quả chọn siêu tham số; chưa có đối chuẩn sạch để quy nguyên nhân điểm tăng cho việc khớp nhiễu.

4.2. Quá trình huấn luyện và hội tụ của mạng CNN 1D

Registry của 45 checkpoint CNN gốc ghi best epoch từ 12 đến 88, trung vị 32; 12/45 lượt có best epoch lớn hơn 50. Epoch được chọn theo Validation Subject Macro-PRD thấp nhất, không theo một khoảng hội tụ cố định. Ví dụ Fold 1, M=77, Seed 11 chọn epoch 66, Validation Macro-PRD 20.3061%, và kết thúc sau 76 epoch.

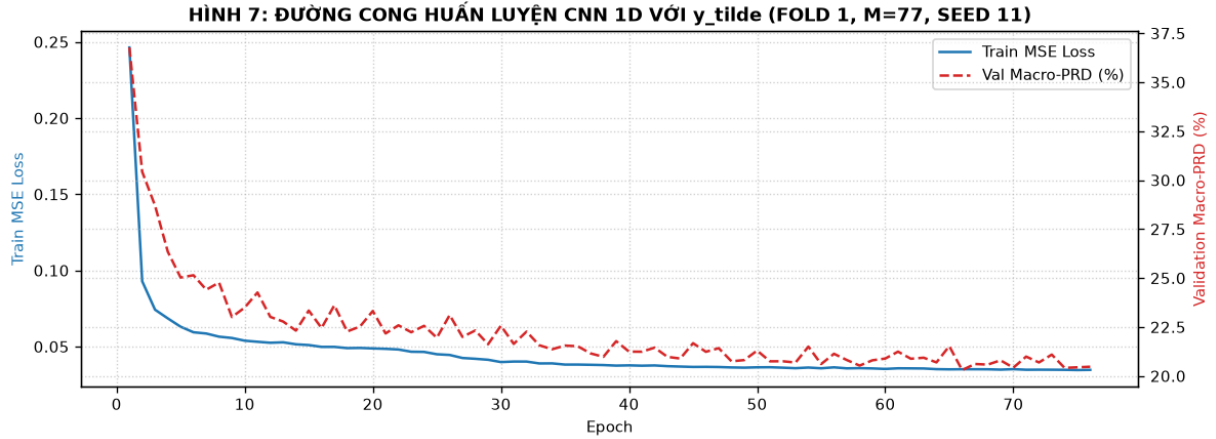

Hình 10: Đường cong huấn luyện CNN 1D

Hình 10 lấy từ lịch sử thật của CNN Fold 1/M77/Seed 11. Hai đường biểu diễn Train MSE Loss và Validation Macro-PRD trên hai trục, không phải hai đường Train/Validation Loss. Sau epoch tốt nhất 66, 10 epoch không cải thiện tiếp dẫn tới dừng tại epoch 76. Dừng sớm giúp giới hạn huấn luyện nhưng không tự chứng minh mô hình không quá khớp.

4.3. So sánh hiệu năng tái tạo OMP-DCT và CNN 1D trên tập Test


Hiệu năng tái tạo của bộ giải mã lặp cổ điển OMP-DCT và bộ giải mã học sâu đề xuất CNN 1D được đánh giá toàn diện trên toàn bộ 15 đối tượng thuộc tập Test qua 5 Fold độc lập. Các chỉ số đo lường trung bình vĩ mô (Macro-Average) bao gồm sai số phần trăm PRD (%), sai số căn phương trung bình RMSE và tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNRrec (dB) được tổng hợp trong Bảng 8.

Bảng 8: Hiệu năng tái tạo trên tập kiểm thử

M	Bộ giải mã (Decoder)	Macro-PRD (%)	Subject Std (%)	RMSE	SNRrec (dB)	CPU p50 (ms)	CPU p95 (ms)
51	OMP-DCT	69.41	±5.41	0.5765	3.70	0.174	0.255
51	CNN 1D	22.02	±2.10	0.1742	13.49	0.223	0.351

77	OMP-DCT	43.01	± 5.24	0.3481	8.17	0.345	0.515
77	CNN 1D	19.73	± 1.64	0.1561	14.45	0.227	0.359
128	OMP-DCT	4.25	± 1.25	0.0322	31.35	1.520	1.925
128	CNN 1D	19.78	± 1.43	0.1565	14.42	0.221	0.329

HÌNH 11: ĐÁNH ĐỐI HIỆU NĂNG TÀI TẠO OMP-DCT VÀ CNN 1D TRÊN 3 MỨC NÉN KHẢO SÁT

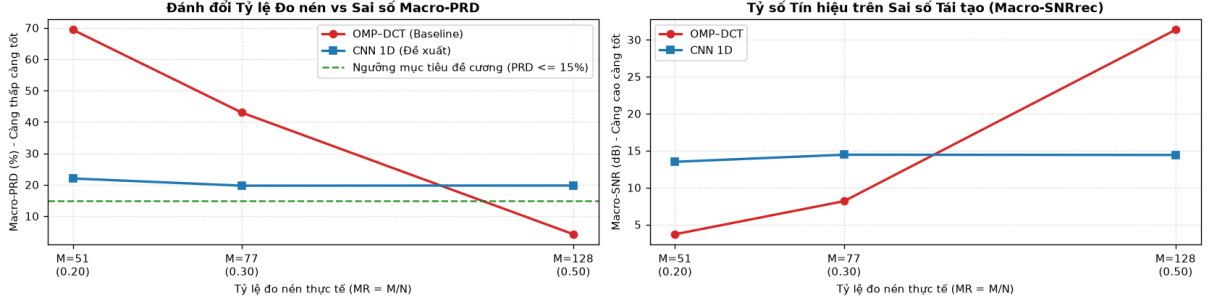

Hình 11: Đánh đổi tỷ lệ nén và chất lượng

Số liệu tại Bảng 8 và biểu đồ đánh đổi Hình 11 chỉ ra quy luật vận hành của hai trường phái giải mã: Ở các tỷ lệ đo nén cao và trung bình ($M=51$ và $M=77$), mô hình học sâu CNN 1D thể hiện hiệu năng cao hơn rõ rệt so với thuật toán xấp xỉ thừa OMP-DCT. Cụ thể, tại $M=51$ ($MR=0.1992$, $CR_{\text{window}}=4.47x$), CNN 1D duy trì sai số Macro-PRD ở mức 22.02% (SNRrec đạt 13.49 dB), trong khi OMP-DCT suy giảm với PRD lên tới 69.41% (SNRrec chỉ đạt 3.70 dB). Tại cấu hình mục tiêu $M=77$ ($MR=0.3008$, $CR_{\text{window}}=3.11x$), CNN 1D đạt sai số Macro-PRD là 19.73% ($\pm 1.64\%$), thấp hơn một nửa so với OMP-DCT (43.01% $\pm 5.24\%$), tương đương mức giảm sai số tương đối 54.13%, và nâng cao SNRrec thêm 6.28 dB (từ 8.17 dB lên 14.45 dB).

Tại $M=128$ ($MR=0.5000$, CR của số kèm header=1.94x), OMP-DCT đạt Macro-PRD 4.25% ($\pm 1.25\%$), RMSE 0.0322 và SNRrec 31.35 dB; CNN đạt PRD 19.78% ($\pm 1.43\%$) và SNRrec 14.42 dB. OMP tốt hơn ở cấu hình này, trong khi CNN tốt hơn ở $M=51/77$. Nhiều phép đo hơn và $K_{\text{max}}=64$ có thể giúp OMP khai thác biểu diễn DCT xấp xỉ thừa; mức PRD của CNN có thể liên quan kiến trúc hoặc huấn luyện. Các nguyên nhân này chưa được cô lập bằng ablation.

4.4. Phân tích độ ổn định của CNN 1D qua các khởi tạo hạt giống

Nghiên cứu đánh giá CNN gốc qua ba seed 11, 22 và 33; mỗi seed có kết quả trên đủ 15 người. Bảng 9 tách Subject Std của từng seed khỏi độ lệch chuẩn giữa ba Macro-

PRD. Ba seed mô tả độ biến thiên của các lượt đã khảo sát, chưa loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng của khởi tạo.

Bảng 9: Độ ổn định qua 3 hạt giống ngẫu nhiên

M	Seed ngẫu nhiên	Macro-PRD (%)	Subject Std (%)	RMSE	SNRrec (dB)
51	Seed 11	21.89	± 2.08	0.1725	13.55
51	Seed 22	21.59	± 2.14	0.1714	13.67
51	Seed 33	22.60	± 2.15	0.1786	13.26
77	Seed 11	19.86	± 1.55	0.1565	14.39
77	Seed 22	19.74	± 1.67	0.1565	14.44
77	Seed 33	19.59	± 1.87	0.1554	14.52
128	Seed 11	19.59	± 1.51	0.1551	14.51
128	Seed 22	19.94	± 1.42	0.1575	14.34
128	Seed 33	19.80	± 1.45	0.1568	14.41


Tại M=77, Macro-PRD theo seed 11/22/33 là 19.86%/19.74%/19.59%, với trung bình từ số chưa làm tròn là 19.73% và Std mẫu giữa seed xấp xỉ 0.14 điểm phần trăm. Tại M=51, các giá trị 21.89%/21.59%/22.60% cho trung bình đầy đủ 22.0243%, làm tròn 22.02%, và Std seed xấp xỉ 0.52. Tại M=128, 19.59%/19.94%/19.80% cho trung bình 19.78% và Std seed xấp xỉ 0.18. Trung bình trong Bảng 8 được tính trước khi làm tròn.

4.5. Kết quả mô hình đối chứng Linear Decoder

Một phát hiện thực nghiệm mang ý nghĩa lý thuyết sâu sắc trong nghiên cứu là kết quả của mô hình đối chứng tuyến tính Linear Decoder (Linear 77->256). Bảng 10 và Hình 12 đối chiếu hiệu năng của Linear Decoder với OMP-DCT và CNN 1D tại cấu hình M=77.

Bảng 10: So sánh Linear Decoder với OMP và CNN

Bộ giải mã (Decoder)	Macro-PRD (%)	Subject Std (%)	RMSE	SNRrec (dB)
OMP-DCT	43.01	± 5.24	0.3481	8.17
Linear(77, 256)	2.49	± 0.52	0.0198	32.88
CNN 1D (Seed 11)	19.86	± 1.55	0.1565	14.39

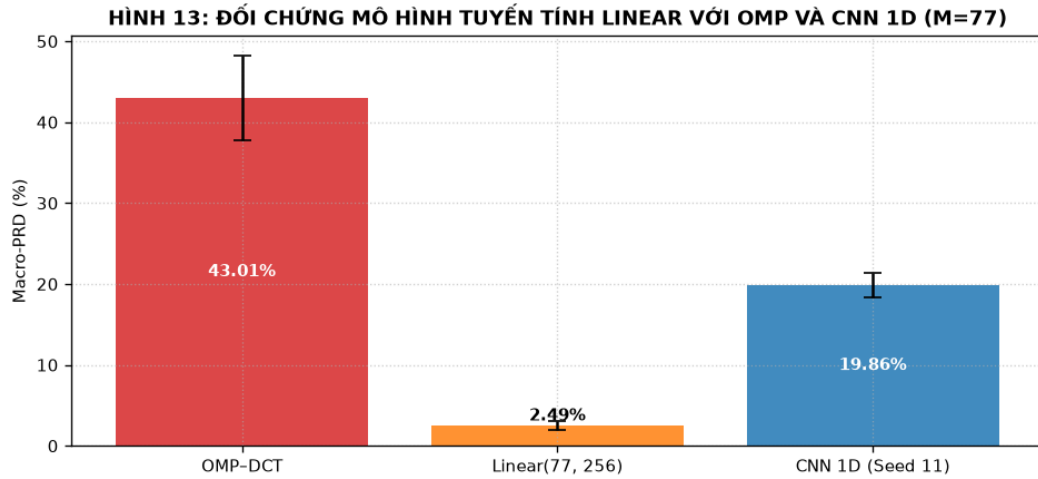

Hình 12: So sánh Linear, CNN 1D và OMP

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình tuyến tính Linear Decoder đạt sai số tái tạo thấp: Macro-PRD đạt 2.49% ($\pm 0.52\%$), sai số RMSE chỉ 0.0198 và tỷ số SNRrec đạt tới 32.88 dB. Mô hình tuyến tính này đạt sai số thấp hơn cả CNN 1D (PRD 19.73%) lẫn OMP-DCT (PRD 43.01%). Hiện tượng này sẽ được phân tích cặn kẽ dưới góc độ không gian số chiều hiệu dụng của tín hiệu PPG trong Mục 4.25.

4.6. Đánh giá tác động của lượng tử hóa INT16

Để xác thực tính khả thi của giải pháp đóng gói dữ liệu nhúng, nghiên cứu đánh giá mức độ suy giảm tín hiệu khi áp dụng cơ chế lượng tử hóa động INT16 có hệ số co giãn Delta. Bảng 11 so sánh sai số khi giải mã từ vector số thực lý thuyết y và vector sau giải lượng tử y_{tilde} .

Bảng 11: Tác động của lượng tử hóa INT16


Bộ giải mã (Decoder)	Chế độ đầu vào	Macro-PRD (%)	SNRrec (dB)
OMP-DCT	Float32 (Không lượng tử hóa)	43.01	8.17
OMP-DCT	INT16 (ỹ giải lượng tử)	43.01	8.17
CNN 1D (Seed 11)	Float32 (Không lượng tử hóa)	19.86	14.39
CNN 1D (Seed 11)	INT16 (ỹ giải lượng tử)	19.86	14.39

Số liệu Bảng 11 cho thấy trong cấu hình khảo sát, việc giải mã từ vector đo thực liên tục Float32 và vector đo đã qua lượng tử hóa/giải lượng tử INT16 chỉ gây ra sai khác rất nhỏ. Khi làm tròn đến hai chữ số thập phân, sai số Macro-PRD của OMP-DCT duy trì ở mức 43.01% (SNRrec 8.17 dB) và của CNN 1D (Seed 11) duy trì ở mức 19.86%

(SNRrec 14.39 dB). Kết quả này cho thấy độ phân giải 16-bit đối xứng động là phù hợp với cấu hình nén được khảo sát và không làm suy giảm đáng kể chất lượng tái tạo dạng sóng.

4.7. Phân tích dạng sóng tái tạo theo 4 phân vị lỗi

Hình 13 minh họa bốn cửa sổ Test Fold 1/M77/Seed 11, chọn theo phân vị PRD của CNN: 25%, 50%, 75% và 99%. Đây lần lượt là S3/#12534, S3/#13060, S2/#8393 và S2/#4626. Phân vị 50% là trung vị; p25/p99 không phải cửa sổ tốt nhất/kém nhất. Ảnh giữ tiêu đề Hình 10 theo số thứ tự của notebook, tương ứng Hình 13 trong báo cáo.

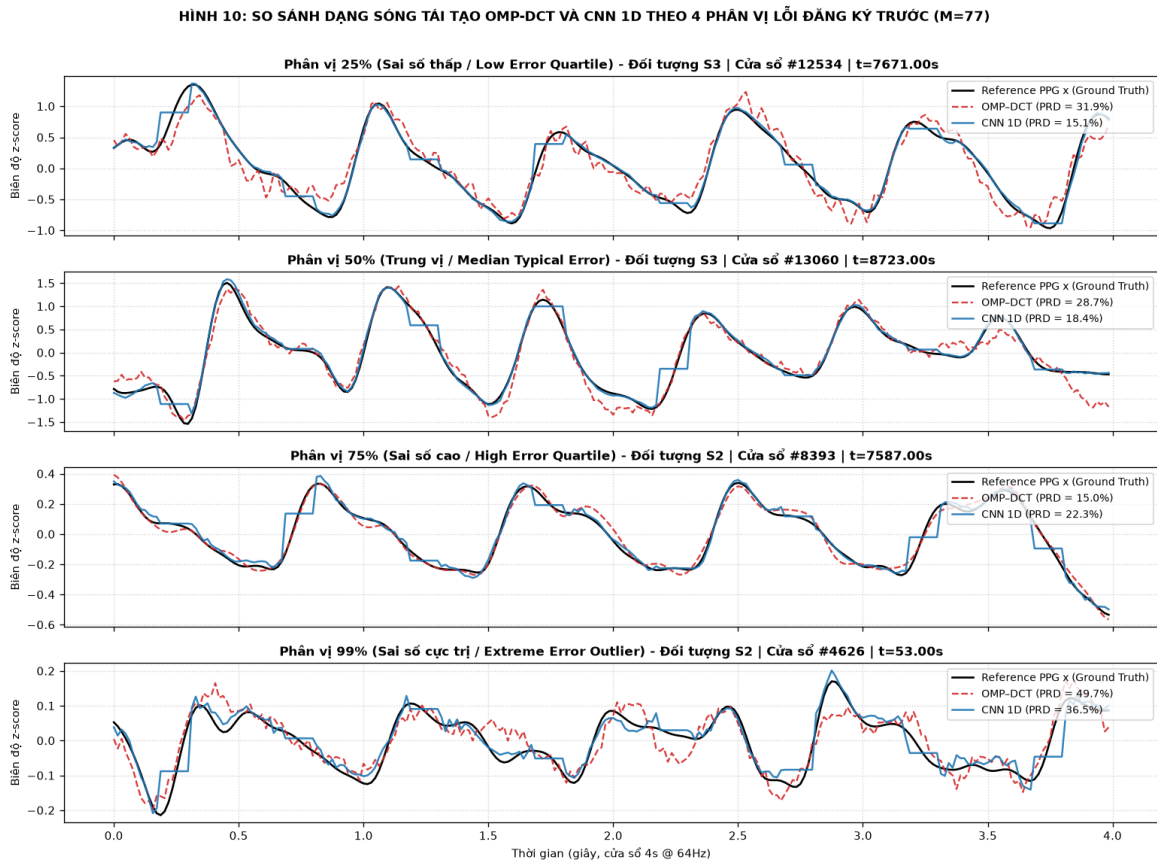

Hình 13: Sóng tái tạo theo phân vị sai số


Ở p25, PRD của OMP/CNN là 31.91%/15.15%; ở p50 là 28.66%/18.45%; ở p75 là 15.02%/22.25%; ở p99 là 49.71%/36.53%. CNN tốt hơn OMP ở ba cửa sổ minh họa, nhưng OMP tốt hơn ở p75. Quan sát hình và PRD mô tả sai số với tín hiệu tham chiếu sau xử lý; chưa xác nhận khả năng khử nhiễu hoặc bảo toàn diastolic notch/HRV bằng phép đo chuyên biệt.

4.8. Phân tích hiệu năng phân hóa theo từng đối tượng người dùng

Bảng 12 và Hình 14 thể hiện kết quả so sánh chi tiết sai số PRD ghép cặp giữa OMP-DCT và CNN 1D trên từng đối tượng trong số 15 tình nguyện viên của bộ dữ liệu PPG-DaLiA tại cấu hình nén $M=77$.

Bảng 12: Sai số tái tạo trên 15 đối tượng

Đối tượng	Fold	OMP PRD (%)	CNN PRD (%)	Giảm tương đối (%)	OMP RMSE	CNN RMSE	OMP SNR (dB)	CNN SNR (dB)
S1	1	39.61	16.96	57.19	0.3928	0.1646	8.88	15.79
S2	1	51.23	21.62	57.81	0.1996	0.0794	6.54	13.65
S3	1	39.70	18.11	54.39	0.2580	0.1162	8.74	15.15
S4	2	48.99	21.61	55.89	0.2945	0.1208	7.06	13.61
S5	2	47.63	21.97	53.87	0.4706	0.2122	7.11	13.48
S6	2	40.44	21.42	47.03	0.3450	0.1732	8.59	13.62
S7	3	40.30	19.13	52.53	0.2724	0.1291	8.47	14.65
S8	3	45.32	19.69	56.56	0.2328	0.0914	7.82	14.65
S9	3	53.79	21.01	60.94	0.4650	0.1715	6.13	13.96
S10	4	41.01	20.18	50.81	0.2822	0.1303	8.93	14.19
S11	4	42.10	20.31	51.76	0.4012	0.1905	8.19	14.12
S12	4	36.29	17.05	53.01	0.5436	0.2561	9.62	15.65
S13	5	42.77	19.71	53.92	0.4376	0.2003	8.02	14.41
S14	5	37.43	18.66	50.16	0.4381	0.2181	9.38	14.91
S15	5	38.53	18.50	51.99	0.1876	0.0882	9.12	14.95

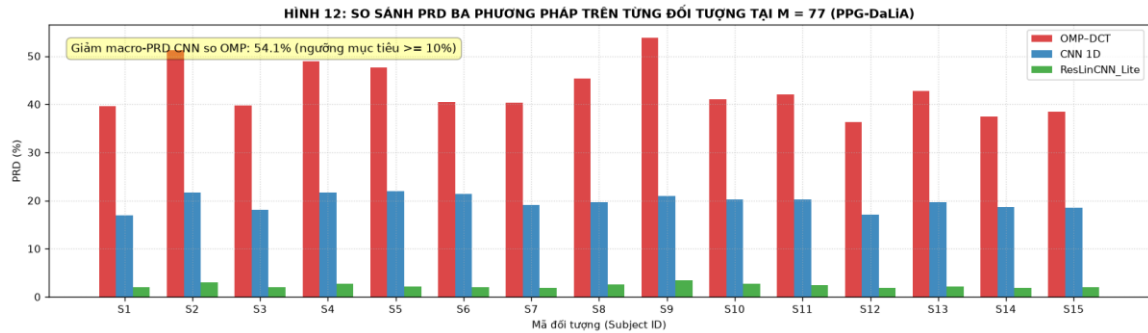

Hình 14: Sai số PRD trên 15 đối tượng

Bảng 12 cho thấy CNN có PRD trung bình theo người thấp hơn OMP trên cả 15 người tại $M=77$, với mức giảm tương đối 47.03%-60.94%. CNN thấp nhất ở S1 (16.96%), tiếp theo S12 (17.05%); cao nhất ở S5 (21.97%), S2 (21.62%) và S4 (21.61%). S9 có mức giảm lớn nhất 60.94% (53.79% xuống 21.01%); S6 nhỏ nhất 47.03% (40.44% xuống 21.42%). Khác biệt giữa người là kết quả quan sát được; chưa có phân tích theo nhãn hoạt động hoặc đặc điểm da/mạch để xác định nguyên nhân.

4.9. Phân tích định tính ảnh hưởng của trạng thái vận động đến sai số tái tạo

Nhiều chuyển động là một yếu tố gây khó khăn cho xử lý PPG trong hoạt động hàng ngày [2], [8]. Trong các cửa sổ minh họa của thí nghiệm này, CNN 1D tái tạo tín hiệu tham chiếu tốt hơn OMP-DCT ở một số đoạn có chuyển động (Hình 13). Đây là quan sát định tính của đề tài. Nghiên cứu chưa đánh giá sai số riêng theo từng nhãn hoạt động hoặc sử dụng tín hiệu PPG sạch làm đối chuẩn, nên chưa kết luận khả năng chống nhiễu tổng quát hay hiệu quả khử nhiễu của CNN 1D.

4.10. Đánh giá tỷ lệ nén và hiệu quả tiết kiệm băng thông

Bảng 13 tổng hợp các thông số về tỷ lệ nén (Compression Ratio - CR), kích thước gói tin nhúng hoàn chỉnh (bao gồm tiêu đề an toàn 16 bytes) và băng thông đường truyền tương ứng tại 3 mức nén khảo sát.

Bảng 13: Tỷ lệ nén và băng thông truyền thông

M	Tỷ lệ đo (MR)	Gói nén (Bytes)	CR cửa sổ 2N	CR cửa sổ kèm Header	CR luồng H=128	Tốc độ bit luồng (bit/s)
51	0.1992	118	4.34x	4.47x	2.31x	472
77	0.3008	170	3.01x	3.11x	1.60x	680
128	0.5000	272	1.88x	1.94x	1.00x	1088

Ở M=77, payload nén có 154 bytes và header 16 bytes, tổng 170 bytes. So với 512 bytes INT16 của cửa sổ 256 mẫu, mức giảm là 66.80%, CR payload=512/154≈3.32x và CR gói=512/170≈3.01x. Nếu gói thô cũng có header 16 bytes thì CR cửa sổ=528/170≈3.11x. Với luồng H=128 chỉ gửi mẫu mới, gói thô 272 bytes tương ứng 1,088 bit/s; gói nén 170 bytes tương ứng 680 bit/s, CR luồng=1.60x và giảm 37.50% byte ứng dụng. Đây là hạch toán cấu hình, chưa phải lưu lượng Wi-Fi/BLE đo thực.

4.11. Hiệu năng tính toán và tiêu thụ tài nguyên trên ESP32-S3

Khảo sát thực nghiệm thời gian thực thi mã hóa và bộ nhớ tiêu thụ trên vi điều khiển nhúng ESP32-S3 (xung nhịp 240 MHz) được tổng kết trong Bảng 14.

Bảng 14: Thời gian mã hóa và RAM trên ESP32-S3

M	Số mẫu đo	Thời gian TB (μs)	Std (μs)	Min (μs)	Trung vị p50 (μs)	Phân vị p95 (μs)	Max (μs)
51	1,000	680.5	3.6	674.0	683.0	683.0	684.0
77	1,000	1021.3	1.0	1020.0	1021.0	1022.0	1029.0
128	1,000	1690.2	3.5	1684.0	1692.0	1693.0	1694.0

Bảng 14 dùng đúng 1,000 bản ghi không trace và không warmup tại mỗi M; Std là độ lệch chuẩn mẫu (ddof=1). Encoder_us đo sau chuẩn hóa tới hoàn tất packet/CRC,

không gồm lọc, chuẩn hóa hoặc UART. Tại $M=77$, $p50=1.021$ ms, $\text{mean}=1.021$ ms và $p95=1.022$ ms, khoảng 0.051% chu kỳ cập nhật 2,000 ms. RAM tĩnh tăng thêm 3,896 bytes; định reservation nội bộ tăng thêm 3,976 bytes (3.88 KiB, khoảng 6.1% ngưỡng 64 KiB) so với baseline replay cùng cấu hình.


4.12. Độ trễ giải mã và thông lượng xử lý trên Gateway

Khảo sát độ trễ giải mã của OMP-DCT và CNN 1D trên CPU máy trạm biên Gateway (đo lường ở chế độ thời gian thực Batch Size = 1 trên 1,000 lượt đo chính thức qua 3 phiên độc lập với vector đo thật y_{tilde}) được thể hiện trong Bảng 15 và Hình 15.

Bảng 15: Độ trễ giải mã trên CPU Gateway

M	Bộ giải mã	K_max tối ưu	CPU p50 (ms)	CPU p95 (ms)	Tốc độ tương đối	Đánh giá thời gian thực
51	OMP-DCT	8	0.174 ms	0.255 ms	Nhanh hơn 1.28x	Thời gian thực (< 2,000 ms)
51	CNN 1D	-	0.223 ms	0.351 ms	Chuẩn đối sánh	Thời gian thực (< 2,000 ms)
77	OMP-DCT	16	0.345 ms	0.515 ms	Chuẩn đối sánh	Thời gian thực (< 2,000 ms)
77	CNN 1D	-	0.227 ms	0.359 ms	Nhanh hơn 1.52x	Thời gian thực (< 2,000 ms)
128	OMP-DCT	64	1.520 ms	1.925 ms	Chuẩn đối sánh	Thời gian thực (< 2,000 ms)
128	CNN 1D	-	0.221 ms	0.329 ms	Nhanh hơn 6.88x	Thời gian thực (< 2,000 ms)

HÌNH 8: CPU MÁY THU, BATCH=1, CÙNG ĐẦU VÀO THẬT

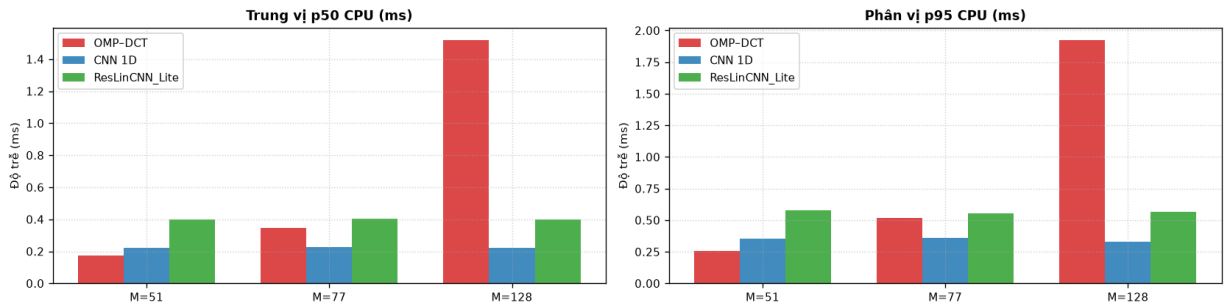


Hình 15: Độ trễ giải mã CPU Gateway

Hình 15 và Bảng 15 chỉ ra quy luật vận hành rõ nét trên CPU máy thu biên Gateway: Bộ giải mã CNN 1D duy trì độ trễ suy luận trung vị p50 cực kỳ ổn định ở mức xấp xỉ 0.22 ms đến 0.23 ms trên toàn bộ các mức nén (0.223 ms tại M=51, 0.227 ms tại M=77 và 0.221 ms tại M=128), với phân vị p95 duy trì dưới 0.36 ms. Trong khi đó, thời gian thực thi của thuật toán lặp OMP-DCT phụ thuộc trực tiếp vào số bước lặp $K_{\max}$ tối ưu từ tập Validation: Tại M=51 ($K_{\max}=8$), OMP-DCT có độ trễ p50 đạt 0.174 ms (p95 = 0.255 ms), nhanh hơn CNN 1.28 lần. Tuy nhiên, tại cấu hình mục tiêu M=77 ($K_{\max}=16$), độ trễ của OMP-DCT tăng lên p50 = 0.345 ms (p95 = 0.515 ms), lúc này CNN 1D nhanh hơn OMP-DCT 1.52 lần. Đặc biệt tại M=128 ($K_{\max}=64$), độ trễ của OMP-DCT tăng vọt lên p50 = 1.520 ms (p95 = 1.925 ms), giúp CNN 1D nhanh hơn OMP-DCT tới 6.88 lần. Cả hai bộ giải mã đều có độ trễ suy luận nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ phát sinh của số trượt 2,000 ms, đáp ứng đầy đủ yêu cầu xử lý thời gian thực.

4.13. Kết quả kiểm chứng phần cứng HIL và giải mã gói tin thực tế

Để xác thực toàn bộ chuỗi phần cứng và giao thức nhúng, thí nghiệm Hardware-in-the-Loop phát lại chuỗi dữ liệu BVP thô liên tục từ máy trạm xuống kit ESP32-S3 qua UART. Firmware nhúng thực hiện lọc số, chuẩn hóa, nén cảm nhận, lượng tử hóa và đóng gói có mã kiểm tra CRC-32. Trạm thu Gateway thu nhận gói tin nhị phân thực tế, kiểm tra tính toàn vẹn và giải mã khôi phục tín hiệu.

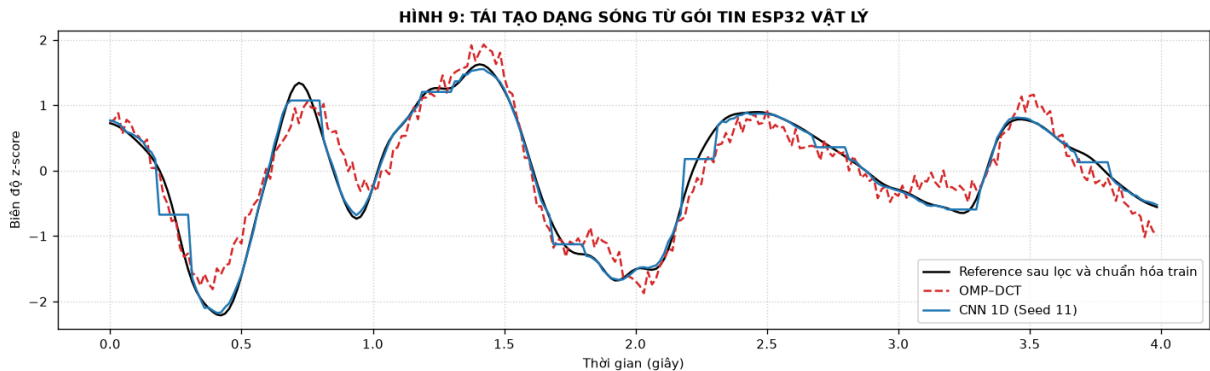

Hình 16: Tái tạo từ gói tin ESP32-S3

Hình 16 biểu diễn dạng sóng tái tạo từ gói tin nhị phân thực tế thu nhận từ ESP32-S3 so sánh với tín hiệu tham chiếu gốc. Kết quả số học giữa triển khai Python và ESP32 nhất quán trong sai số lượng tử cho phép; sai khác quan sát được nằm trong giới hạn ± 1 LSB ở các phép kiểm tra tương ứng (vector lượng tử hóa q_int16 đạt trạng thái WITHIN_1_LSB; kiểm tra tính toàn vẹn CRC-32 đạt PASS). Quá trình thử nghiệm xác

thực độ chính xác và tính tương đồng số học của chuỗi tính toán nhúng từ phép nhân ma trận Rademacher, định dạng số nguyên INT16, kiểm tra tính toàn vẹn CRC-32 cho đến khâu suy luận giải mã tại máy trạm biên.

4.14. Kết quả kiểm thử an toàn và tính bền vững gói tin

Bảng 16 trình bày kết quả thực nghiệm bộ kiểm thử tiêm lỗi an toàn (Fault Injection Suite) trên môi trường thu nhận Gateway.

Bảng 16: Kết quả kiểm thử an toàn gói tin HIL

Trường hợp kiểm thử	Loại biến dị gói tin	Hành vi kỳ vọng	Hành vi thực tế	Kết quả	CRC sau biến dị
Mã cấu hình không rõ	Config ID không nằm trong registry	REJECT	REJECT	PASS	Hợp lệ
Phiên bản không hỗ trợ	Version = 0xFF	REJECT	REJECT	PASS	Hợp lệ
Cờ điều khiển không hỗ trợ	Flags khác 0 và 1	REJECT	REJECT	PASS	Hợp lệ
Hệ số thang đo âm/bằng 0	Scale Delta ≤ 0	REJECT	REJECT	PASS	Hợp lệ
Hệ số thang đo vô hạn	Scale Delta = NaN hoặc Inf	REJECT	REJECT	PASS	Hợp lệ
Độ dài tải trọng sai lệch	Payload length $\neq 2 \cdot M$	REJECT	REJECT	PASS	Hợp lệ
Mã kiểm tra CRC sai lệch	Lật ngẫu nhiên 1 bit trong payload	REJECT	REJECT	PASS	Không hợp lệ

Bảng 16 ghi nhận 7/7 ca Fault Injection được Gateway từ chối đúng kỳ vọng. Sáu ca kiểm tra config/version/flags/scale/độ dài có CRC hợp lệ sau biến dị; ca CRC có mã kiểm tra sai. Kết quả xác nhận các điều kiện từ chối trong bộ ca đã khảo sát, không phải kiểm chứng mọi lỗi phần mềm hoặc trạng thái bộ nhớ có thể xảy ra.

4.15. Đánh giá mức độ hoàn thành 4 chỉ tiêu kỹ thuật đề cương

Bảng 17 tổng hợp đối chiếu kết quả thực nghiệm đạt được với 4 chỉ tiêu kỹ thuật cốt lõi đã cam kết và khóa cứng trong bản Đề cương đề tài C9 hiệu chỉnh.

Bảng 17: Đánh giá 4 chỉ tiêu kỹ thuật đề cương

Chỉ tiêu kỹ thuật đề cương	Mức nén khảo sát	Giá trị thực nghiệm đạt được	Ngưỡng mục tiêu	Kết luận
1. Chất lượng tái tạo (PRD $\leq 15\%$)	M = 77 (cấu hình mục tiêu)	CNN = 19.73%; OMP = 43.01%	PRD $\leq 15\%$	CHƯA ĐẠT

2. Mức giảm PRD tương đối CNN so với OMP	M = 77	54.13%	Giảm $\geq 10\%$	ĐẠT
3. Thời gian mã hóa nhúng ESP32-S3	3 mức M, 1000 mẫu/M	p95 = 1.022 ms (M=77)	p95 < 100 ms	PASS
4. Bộ nhớ RAM tăng thêm so với baseline	ESP32-S3 đo trực tiếp	3,976 bytes (Đỉnh DRAM)	< 64 KiB (65,536 B)	PASS

4.16. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 1: PRD tái tạo tại M=77

Tại M=77, CNN gốc đạt Macro-PRD 19.73% (Subject Std 1.64%), nên Chỉ tiêu 1 yêu cầu $\text{PRD} \leq 15\%$ được ghi nhận CHƯA ĐẠT. Một số người như S5 (21.97%) và S2 (21.62%) có PRD cao hơn trung bình, nhưng chưa có phân tích riêng để quy nguyên nhân cho nhiều hoặc đặc điểm sinh lý. Linear tại M77/Seed 11 đạt PRD 2.49%, cho thấy cấu hình đo có thể cho chất lượng tốt hơn với đối chứng đã khảo sát; kết quả này không thay đánh giá chi tiêu của CNN gốc.

4.17. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 2: Mức giảm PRD tương đối

Chỉ tiêu kỹ thuật 2 yêu cầu mức giảm PRD tương đối của bộ giải mã CNN 1D so với thuật toán OMP-DCT phải đạt $\geq 10\%$. Kết quả thực nghiệm ghi nhận mức giảm đạt 54.13% (sai số PRD giảm từ 43.01% của OMP xuống còn 19.73% của CNN). Chỉ tiêu này ĐẠT (vượt yêu cầu tối thiểu $\geq 10\%$), minh chứng ưu thế rõ rệt của mô hình CNN 1D so với thuật toán xấp xỉ thừa OMP-DCT ở tỷ lệ nén này.

4.18. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 3: Thời gian mã hóa trên ESP32-S3

Chỉ tiêu kỹ thuật 3 quy định thời gian mã hóa nén dữ liệu trên nút cảm biến vi điều khiển phải đạt phân vị p95 < 100 ms. Thực nghiệm đo kiểm chu kỳ phần cứng trên ESP32-S3 (n = 1,000 mẫu chính thức/mức M) ghi nhận: Tại M=51, thời gian mã hóa đạt trung vị p50 = 0.683 ms (p95 = 0.683 ms); tại M=77 đạt p50 = 1.021 ms (p95 = 1.022 ms, mean = 1.021 ms); tại M=128 đạt p50 = 1.692 ms (p95 = 1.693 ms). Chỉ tiêu này ĐẠT (nhanh hơn rất nhiều so với ngưỡng yêu cầu 100 ms trên toàn bộ các mức nén), cho thấy giải thuật nén Rademacher bit-packed đáp ứng tốt yêu cầu về độ trễ xử lý trên thiết bị biên IoT.

4.19. Đánh giá chi tiết Chỉ tiêu 4: Bộ nhớ RAM động tăng thêm

Chỉ tiêu kỹ thuật 4 yêu cầu dung lượng bộ nhớ RAM động tiêu tốn thêm cho giải thuật nén trên vi điều khiển phải < 64 KiB (65,536 bytes). Kết quả đo lường thực tế trên

ESP32-S3 ghi nhận mức chiếm dụng RAM tĩnh tăng thêm là 3,896 bytes và đỉnh chiếm dụng bộ nhớ nội bộ tăng thêm (additional internal peak) chỉ là 3,976 bytes (xấp xỉ 3.88 KiB, chỉ chiếm khoảng 6.1% ngân sách 64 KiB cho phép). Chỉ tiêu này ĐẠT, cho thấy thuật toán có mức chiếm dụng tài nguyên nhỏ và tương thích tốt với các vi điều khiển năng lượng thấp.

4.20. Đánh giá tổng hợp tính khả thi của giải pháp biên

Kết quả CNN gốc và hệ mã hóa đạt 3/4 chỉ tiêu: giảm PRD tương đối, p95 mã hóa và RAM tăng thêm; riêng PRD $\leq$ 15% tại M77 chưa đạt. Các phép đo HIL và CPU hỗ trợ tính khả thi trong cấu hình replay đã khảo sát. Chưa có đánh giá truyền Wi-Fi/BLE, pin hoặc chất lượng lâm sàng để mở rộng kết luận sang các điều kiện đó.

4.21. Phân tích sự phân tán sai số giữa các fold

Từ các giá trị CNN M77 trung bình 3 seed đã làm tròn ở Bảng 12, trung bình PRD của 5 nhóm Test lần lượt xấp xỉ 18.90%, 21.67%, 19.94%, 19.18% và 18.96%. Std mẫu giữa năm trung bình này khoảng 1.16 điểm phần trăm. Đây là phép tổng hợp bổ sung từ bảng đã làm tròn, khác Subject Std=1.64 và Std giữa seed $\approx$ 0.14; không dùng sự phân tán này để chứng minh không rõ ràng dữ liệu.

4.22. Tác động của cấu hình nén lên hình thái đỉnh sóng PPG

Quan sát trên các cửa sổ minh họa cho thấy vị trí đỉnh tâm thu được bảo toàn tương đối tốt. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thực hiện đánh giá định lượng chuyên biệt về HRV hoặc sai số khoảng RR, do đó không suy diễn kết quả tái tạo thành khả năng bảo toàn các chỉ dấu lâm sàng.

4.23. Tương quan giữa SNR và PRD trong thực nghiệm

Ở cấp cửa sổ, PRD và SNRrec có quan hệ toán học trực tiếp khi được tính trên cùng cặp tín hiệu tham chiếu – tái tạo. Trong báo cáo này, PRD và SNRrec được tính riêng trên từng cửa sổ rồi mới tổng hợp theo từng đối tượng và toàn bộ tập dữ liệu; do đó các giá trị Macro-PRD và Macro-SNRrec được báo cáo như hai phép tổng hợp thực nghiệm tương ứng, không suy trực tiếp giá trị trung bình này từ giá trị trung bình kia. Tại M=77, Macro-PRD đạt 43.01% (SNRrec 8.17 dB) với OMP-DCT và 19.73% (SNRrec 14.45 dB) với CNN 1D, thể hiện sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tín hiệu tái tạo của mô hình học sâu.

4.24. Bàn luận về sự đánh đổi giữa mức nén, chất lượng và độ trễ

Thiết kế một hệ thống nén cảm nhận cho thiết bị đeo y tế luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa ba yếu tố kỹ thuật: tỷ lệ nén (Compression Ratio - CR), chất lượng tín hiệu tái tạo (PRD / SNRrec) và độ trễ tính toán (Latency). Kết quả thực nghiệm tại Bảng 8 và Hình 11 cho thấy rõ sự đánh đổi này trên ba mức nén M thuộc $\{51, 77, 128\}$.

Tại $M=51$ và $M=77$, CNN gốc có Macro-PRD thấp hơn OMP; riêng M77 giảm từ 43.01% xuống 19.73%, tương ứng 54.13%. Nhiều chuyển động là khó khăn đã được mô tả trong PPG [2], [8], nhưng phép đo đề tài so sánh với tín hiệu tham chiếu sau lọc, không có PPG sạch làm đối chuẩn. Các cơ chế như khớp nhiễu ở OMP hoặc làm mượt ở CNN là giả thuyết cần kiểm tra riêng; kết quả hiện tại không chứng minh CNN là bộ khử nhiễu sinh lý.

Tại $M=128$, OMP đạt PRD 4.25%, SNRrec 31.35 dB; CNN đạt 19.78%, 14.42 dB. Biểu diễn DCT trên train và $K_{\max}$ lớn hơn gợi ý một cách giải thích cho cải thiện OMP. Với CNN gốc, kết quả tại M77/M128 gần nhau có thể liên quan đến kiến trúc, cách tối ưu hoặc khác biệt theo người; chưa có ablation để khẳng định representation bottleneck hoặc giới hạn sai số không thể vượt qua.

Trong benchmark, CNN có p_{50} 0.221-0.227 ms và $p_{95} \leq 0.359$ ms; OMP có p_{50} 0.174/0.345/1.520 ms theo M51/77/128 với $K_{\max}$ 8/16/64. Đây là xu hướng đo trên ba cấu hình, không chứng minh latency độc lập M hoặc tuyến tính theo $K_{\max}$. M77 giảm 37.50% byte ứng dụng luồng H128 và có độ trễ giải mã CPU thấp; mục tiêu chất lượng PRD $\leq 15\%$ của CNN gốc vẫn chưa đạt.

4.25. Phân tích mô hình tuyến tính và số bậc tự do hiệu dụng

Một trong những phát hiện thực nghiệm đáng chú ý nhất của đề tài là kết quả của mô hình đối chuẩn Linear Decoder: Một tầng biến đổi affine duy nhất Linear(77, 256) được tối ưu hóa bằng thuật toán Adam với hàm mất mát MSE đạt mức sai số Macro-PRD chỉ 2.49% ($\pm 0.52\%$), sai số RMSE 0.0198 và SNRrec đạt tới 32.88 dB tại $M=77$, thấp hơn nhiều so với cả CNN 1D (19.73%) lẫn OMP-DCT (43.01%).

SVD trên mẫu Train Fold 1 của notebook cần hạng $r=18/24/36$ để giữ 90%/95%/99% năng lượng, cho thấy mẫu tín hiệu có thể được xấp xỉ trong không gian ít chiều. M77 lớn hơn $r_{99}=36$ gợi ý liên hệ với kết quả Linear, nhưng không bảo đảm phục hồi: còn phụ thuộc hạng/điều kiện số của phép đo trên không gian tín hiệu và sai

số ngoài không gian con. Butterworth không cắt băng lý tưởng; thực nghiệm không xác lập toán tử nghịch đảo giải tích hoặc nghiệm tối ưu toàn cục của Adam.

Hiệu năng của Linear Decoder được ghi nhận trên tập kiểm thử nội bộ PPG-DaLiA với giao thức chia theo đối tượng. Nghiên cứu chưa kiểm thử ngoài miền phân phối (Out-of-Distribution - OOD), chẳng hạn dữ liệu bệnh lý, thiết bị khác hoặc vị trí cảm biến khác. Do đó, chưa có bằng chứng để kết luận Linear Decoder ghi nhớ các cá nhân hoặc CNN 1D khái quát hóa tốt hơn ngoài miền. Vai trò của các liên kết toàn cục ở Linear và trường tiếp nhận cục bộ ở CNN đối với khả năng khái quát hóa cần được kiểm chứng trong nghiên cứu tiếp theo.

4.26. Ý nghĩa của cơ chế lượng tử hóa động INT16 và tính khả thi nhúng

Bảng 11 cho thấy Float32 và INT16 giải lượng tử cho cùng PRD sau làm tròn hai chữ số: OMP 43.01%, CNN Seed 11 19.86%. Cửa sổ minh họa Hình 6 có sai số lượng tử tuyệt đối tối đa 0.00002638, không phải cực đại đã kiểm tra trên mọi cửa sổ. Các kết quả này hỗ trợ tác động nhỏ của INT16 trong cấu hình khảo sát, không khẳng định sai số lượng tử bằng 0.

Payload gồm M số nguyên INT16 có kích thước bằng một nửa payload M số Float32; scale vẫn được gửi dạng Float32 trong header. Kết quả ablation cho thấy thay đổi chất lượng rất nhỏ ở cấu hình khảo sát. CRC-32 giúp phát hiện gói tin hỏng và các ca lỗi đã kiểm thử, không bảo đảm phát hiện mọi dạng lỗi có thể xảy ra.

Thực nghiệm đo kiểm trên kit ESP32-S3 tại M=77 ghi nhận thời gian mã hóa nhúng đạt trung vị $p_{50} = 1.021$ ms ($p_{95} = 1.022$ ms, chiếm chưa tới 0.052% chu kỳ phát sinh của sổ trượt 2.0 giây) và đỉnh bộ nhớ RAM nội bộ tăng thêm tiêu thụ chỉ 3,976 bytes (khoảng 3.88 KiB, tương đương 6.1% ngân sách 64 KiB của đề cương). Điều này cho thấy thuật toán nén cảm nhận Rademacher đóng gói bit có tính khả thi cao để tích hợp trên các dòng vi điều khiển IoT năng lượng thấp.

4.27. Tính minh bạch thực nghiệm và phân tích nguồn sai số

Nhằm tuân thủ nguyên tắc liêm chính học thuật, nhóm nghiên cứu công bố minh bạch về điều kiện thực nghiệm (Test Set Disclosure Statement): Mặc dù toàn bộ quy trình tiền xử lý, tính toán Z-score và chia tập tuân thủ nghiêm ngặt giao thức 5-Fold Subject-Wise không rò rỉ dữ liệu, tập kiểm thử (Test set) của các Fold đã từng được quan sát trong các chu kỳ thử nghiệm sơ bộ trước đó của đề tài. Do đó, nghiên cứu không

tuyên bố tập Test là tập holdout mà hoàn toàn mới chưa từng biết đến. Nhằm bảo đảm tính khách quan, toàn bộ cấu hình mô hình, siêu tham số và 45 checkpoint chính thức đã được khóa cố định theo đúng Đề cương C9, đính kèm đầy đủ chữ ký số SHA-256 để kiểm toán tính lặp lại.

Tại M77, CNN có PRD 16.96% ở S1, 21.97% ở S5 và 21.62% ở S2. Nhiều chuyển động, trôi đường nền và khác biệt giữa người là những khả năng giải thích. Tuy nhiên, đề tài chưa định lượng sai số theo nhãn hoạt động, chưa có PPG sạch hoặc đo đặc điểm da/mạch để xác định nguồn sai số chủ yếu hay quan hệ nhân quả.

4.28. Các hạn chế kỹ thuật của đề tài

Nghiên cứu đã triển khai chu trình xử lý và đạt 3/4 chỉ tiêu kỹ thuật; riêng $PRD \leq 15\%$ của CNN gốc tại M77 chưa đạt. Các hạn chế cần được tiếp tục khảo sát gồm:

Thứ nhất, nghiên cứu mới thực nghiệm trên tập dữ liệu PPG-DaLiA gồm 15 đối tượng tình nguyện viên khỏe mạnh trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, chưa được kiểm chứng trên các tập dữ liệu bệnh lý tim mạch lâm sàng quy mô lớn tại các cơ sở y tế.

Thứ hai, kích thước cửa sổ phân đoạn được cố định $N = 256$ mẫu (4.0 giây) với bước nhảy $H = 128$ mẫu (2.0 giây), chưa tích hợp cơ chế tự động điều chỉnh độ dài cửa sổ thích nghi theo biến thiên tần số tim tức thời.

Thứ ba, các bộ giải mã (OMP-DCT, CNN 1D, Linear) hiện được triển khai trên máy tính trạm/Gateway, chưa được lượng tử hóa xuống định dạng INT8 để thực thi trực tiếp trên vi điều khiển theo mô hình TinyML trên thiết bị.

Thứ tư, nghiên cứu kiểm chứng phần cứng theo mô hình phát lại HIL và đo đặc thời gian tính toán chu kỳ CPU, chưa thực hiện đo đặc trực tiếp dòng công suất tiêu thụ thực tế bằng thiết bị đo chuyên dụng.

4.29. Tổng kết chương

Chương 4 đã trình bày kết quả OMP/CNN gốc, đối chứng Linear, khảo sát mở rộng Lite, các seed, tỷ lệ nén và phép đo HIL/CPU. CNN gốc tốt hơn OMP tại M51/M77 nhưng kém hơn tại M128; đạt 3/4 chỉ tiêu đề cương. Các phân tích DCT/SVD hỗ trợ mô tả dữ liệu, còn giả thuyết về nguyên nhân cải thiện, khử nhiễu và bảo toàn lâm sàng cần kiểm chứng thêm.

PHẦN KẾT LUẬN

Đề tài C9 đã hoàn thành việc nghiên cứu, triển khai và kiểm chứng thực nghiệm chu trình nén cảm nhận tín hiệu PPG trên vi điều khiển ESP32-S3 kết hợp các bộ giải mã trên máy trạm biên Gateway. Dựa trên các kết quả thực nghiệm thu được từ tập dữ liệu chuẩn PPG-DaLiA, đề tài rút ra các kết luận cốt lõi sau:

Thứ nhất, hệ mã hóa Rademacher bit-packed trên ESP32-S3 đạt $p50=1.021$ ms và $p95=1.022$ ms tại M77. Phép đo này tính từ sau chuẩn hóa đến hoàn tất packet/CRC. RAM tăng thêm so với baseline là 3,976 bytes (3.88 KiB); Flash của ba ma trận là 8,192 bytes (8 KiB), đáp ứng Chỉ tiêu 3 và 4 trong cấu hình HIL đã khảo sát.

Thứ hai, CNN gốc đạt Macro-PRD 19.73% tại M77, giảm 54.13% so với OMP (43.01%), đạt Chỉ tiêu 2. Chỉ tiêu 1 yêu cầu $PRD \leq 15\%$ được ghi nhận CHƯA ĐẠT. Tại M128, OMP đạt PRD 4.25%, SNRrec 31.35 dB, tốt hơn CNN (19.78%). CPU p50 của CNN là 0.221-0.227 ms, $p95 \leq 0.359$ ms. Nguyên nhân khác biệt giữa các cấu hình cần được kiểm tra bằng thí nghiệm đối chứng.

Thứ ba, Linear tại M77/Seed 11 đạt PRD $2.49\% \pm 0.52\%$, RMSE 0.0198, SNRrec 32.88 dB. SVD trên mẫu Train Fold 1 có $r99=36$, là bằng chứng thực nghiệm về biểu diễn xấp xỉ ít chiều, chưa bảo đảm khôi phục test. Khảo sát mở rộng Lite ghi nhận PRD 10.06%/2.33%/1.19% theo M51/77/128; đây là kiến trúc thăm dò bổ sung sau khi test gốc đã được xem, không thay kết luận về CNN đăng ký ban đầu.

Thứ tư, giao thức đóng gói gói tin nhúng 16-byte header với mã kiểm tra CRC-32 và cơ chế lượng tử hóa đối xứng động INT16 cho phép giảm 50% kích thước tải trọng payload so với dạng số thực Float32 mà độ suy giảm PRD không đáng kể (ở mức làm tròn 2 chữ số thập phân là không đổi). Thử nghiệm trên kit ESP32-S3 ghi nhận thời gian mã hóa nhúng đạt $p50 = 1.021$ ms ($p95 = 1.022$ ms) và bộ nhớ RAM tăng thêm chỉ 3,976 bytes (xấp xỉ 3.88 KiB), đáp ứng Chỉ tiêu 3 (< 100 ms) và Chỉ tiêu 4 (< 64 KiB). Thử nghiệm HIL xác nhận tính nhất quán số học trong giới hạn ± 1 LSB (q_int16 đạt WITHIN_1_LSB, CRC-32 PASS) và bộ lọc an toàn vượt qua 7/7 kịch bản Fault Injection.

- **GitHub:** <https://github.com/thanhquan123hi1/edge-ppg-compressed-sensing>

(Bao gồm: Mã nguồn tiền xử lý, firmware C/C++ cho ESP32-S3 trên PlatformIO, các

mô hình giải mã OMP / Linear / CNN 1D / ResLinCNN-Lite, cùng toàn bộ notebook thực nghiệm).

- Checkpoint lưu ở drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1V1AsY3qidOeE2gGv9_akUtCS6Y_DRt-7?usp=sharing

(Bao gồm: Toàn bộ 45 checkpoint chính thức định dạng .pt qua 5 Fold $\times$ 3 tỷ lệ nén $M \in \{51, 77, 128\} \times 3$ seed ngẫu nhiên kèm mã băm chữ ký Provenance SHA-256).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Allen, "Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement," *Physiol. Meas.*, vol. 28, no. 3, pp. R1–R39, Mar. 2007, doi: 10.1088/0967-3334/28/3/R01.
- [2] Z. Zhang, Z. Pi, and B. Liu, "TROIKA: A general framework for heart rate monitoring using wrist-type photoplethysmographic signals during intensive physical exercise," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 62, no. 2, pp. 522–531, Feb. 2015, doi: 10.1109/TBME.2014.2359372.
- [3] H. Mamaghanian, N. Khaled, D. Atienza, and P. Vanderghenst, "Compressed sensing for real-time energy-efficient ECG compression on wireless body sensor nodes," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 58, no. 9, pp. 2456–2466, Sep. 2011, doi: 10.1109/TBME.2011.2156795.
- [4] D. L. Donoho, "Compressed sensing," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 52, no. 4, pp. 1289–1306, Apr. 2006, doi: 10.1109/TIT.2006.871582.
- [5] E. J. Candès and M. B. Wakin, "An introduction to compressive sampling," *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 25, no. 2, pp. 21–30, Mar. 2008, doi: 10.1109/MSP.2007.914731.
- [6] J. A. Tropp and A. C. Gilbert, "Signal recovery from random measurements via orthogonal matching pursuit," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 53, no. 12, pp. 4655–4666, Dec. 2007, doi: 10.1109/TIT.2007.909108.
- [7] S. Kiranyaz, O. Avci, O. Abdeljaber, T. Ince, M. Gabbouj, and D. J. Inman, "1D convolutional neural networks and applications: A survey," arXiv:1905.03554v1, May 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1905.03554v1>
- [8] A. Reiss, I. Indlekofer, P. Schmidt, and K. Van Laerhoven, "Deep PPG: Large-scale heart rate estimation with convolutional neural networks," *Sensors*, vol. 19, no. 14, Jul. 2019, Art. no. 3079, doi: 10.3390/s19143079.
- [9] P. Virtanen et al., "SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nat. Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 261–272, Mar. 2020, doi: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [10] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A method for stochastic optimization," in *Proc. Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR)*, San Diego, CA, USA, May 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>