

1.0 Objetivo:

- Mantener la limpieza de las prensas Gualchierani FTC-200 y FTC-500 durante y finalizado el turno.

2.0 Responsables:

- **Operario Lider de Proceso de Planta**
- **Operador de Proceso de Planta**
- **Jefe de Turno**


3.0 Medidas de seguridad:

- **Verificar la operatividad del botón de emergencia.**
- **Activar el botón de parada de emergencia antes de empezar con la actividad de limpieza de la prensa.**
- **Al momento de realizar el orden y limpieza del área de trabajo no se deberá obstaculizar las vías de acceso o tránsito y equipos de emergencia.**
- **Está prohibido la manipulación de los sensores de las maquinas**
- **Realizar una revisión periódica de las ruedas del portabumps y en caso de alguna avería reportar al jefe de turno.**
- **Usar en todo momento los tapones auditivos u orejeras mientras se circula por planta dado que las maquinas emiten decibeles por debajo de los 90 dB, es necesario el uso de protectores auditivos para mitigar los niveles sonoros.**
- **Equipo de protección personal**
 - Casco de seguridad
 - Lentes de seguridad o careta facial (limpieza de canaletas)
 - Zapatos de seguridad
 - Protección auditiva (tapones auditivos u orejeras).

4.0 Instrucciones:

- 4.1. Mantener libre de polvo la zona de trabajo durante todo el turno, ya que los alambres son limpiados con talco industrial para quitarles el exceso de aceite.
- 4.2. Al finalizar el turno limpiar todo exceso de pelusa y/o polvo sobre el tablero de control de la prensa y el tablero de control de la balanza JAG XTREME.

- 4.3. Cada vez que se realiza mantenimiento, **el operario de proceso de planta es el encargado** realiza la limpieza de las canaletas que se encuentran debajo de los carriles de prensado **debido a que se suele acumular pelusa.**

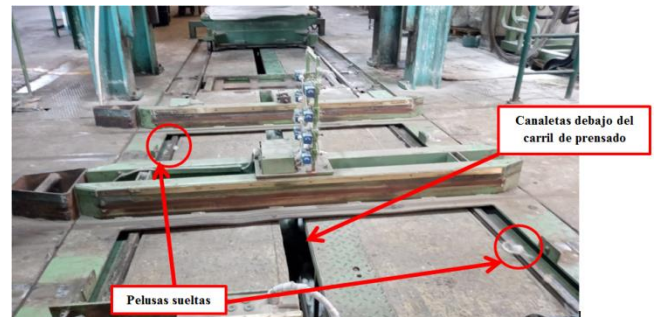

- 4.4. Limpiar la zona de alimentación de coches porta bumps así como los polines del sistema de salida. Estos deben estar libres de pelusa, plásticos, papeles y tierra.
- 4.5. Mantener limpia y ordenada el área de trabajo.
- 4.6. Verificar el estado del bump prensados, **su correcto enzunchado**, que estén libres de manchas, suciedad, contaminación, **el buen estado de las sacas** y cualquier otra observación que afecte a la

calidad del producto.

Si se detecta algún bump observado por el operador por manchas, suciedad o cualquier otro que afecte a la calidad del producto, debe informar de inmediato a su jefe de Turno. El jefe de Planta en coordinación con el jefe de Turno y Aseguramiento de la calidad (Si lo amerita) tomara la decisión del destino final de los bumps y/o fardos observados.

- 4.7. **Se usara un fardo de prueba, con autorización del Jefe de Turno para la limpieza de restos de aceite luego de los mantenimientos realizados.**
- 4.8. **Barrer la fibra desparramada en el piso manteniendo limpia y ordenada su zona de trabajo. En caso no se acate los siguientes puntos comunicar al jefe de Turno.**

5.0 Modificación:

- Se modificó encabezado, ítems 2.0, 4.3 y 4.6. Se creó ítems 3.0, 4.7 y 4.8. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

15 / 09 / 2021

