

Macchina : **MT1100**

Maquina:

Matricola : **S3240005**

Matricula n°:

	SCHEMA ESQUEMA ES3240005
TENSIONE NOMINALE TENSIÓN NOMINAL	3 x 220V + N + PE
FREQUENZA FRECUENCIA	60Hz
CORRENTE A PIENO CARICO CORRIENTE A PLENA CARGA	35A
POTERE DI INTERRUZIONE PODER DE INTERRUPCIÓN	6kA
TENSIONE COMANDI TENSÓN MANDOS	24V DC

POTENZA INSTALLATA POTENCIA INSTALADA	14kW
PROGRAMMA PLC PROGRAMA PLC	S3240005

Posizione Schema:**ES3240005.sch**.....
Posicion esquema

Versione: ...**1.0**....
Version

N° Pagine: ...**1./126**..
N° paginas

NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0-DATIM-E	DATI MACCHINA DATOS MAQUINA	1.0										1 / 126
0-INREV.1	INDICE INDICE	1.0										2 / 126
0-INREV.2	INDICE INDICE	1.0										3 / 126
0-INREV.3	INDICE INDICE	1.0										4 / 126
0-INREV.4	INDICE INDICE	1.0										5 / 126
0-TAV1-001	LEGENDA DISPOSITIVI IMPIANTI ELETTRICI LISTA DE LOS INSTALACION ELECTRICAS	1.0										6 / 126
0-TAV2-001	GUIDA GRAFICA ALLA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA GUIA GRAFICA PARA CONSULTAR EL ESQUEMA	1.0										7 / 126
0-TAV3-001	GUIDA GRAFICA PER ORDINAZIONE PARTI DI RICAMBIO GUÍA GRÁFICA PARA SOLICITAR PIEZAS DE RECAMBIO	1.0										8 / 126
1	ALIMENTAZIONE GENERALE ALIMENTACION GENERAL	1.0										9 / 126
2	ALIMENTAZIONE ALIMENTACION	1.0										10 / 126
3	COLLEGAMENTI MORSETTIERE COLIGAMIENTO CAJA DE BORNES	1.0										11 / 126
4	EMERGENZE EMERGENCIAS	1.0										12 / 126
5	CARTER MACCHINA/CIRCUITI DI SICUREZZA CARTER MAQUINA/CIRCUITOS DE SEGURIDAD	1.0										13 / 126
6	CARTER MACCHINA CARTER MAQUINA	1.0										14 / 126
7	CARTER MACCHINA CARTER MAQUINA	1.0										15 / 126
8	CARTER MACCHINA CARTER MAQUINA	1.0										16 / 126
10	CARTER MACCHINA CARTER MAQUINA	1.0										17 / 126
11	INGRESSI/USCITE BORDO MACCHINA INGRESOS/SALIDAS BORDE MAQUINA	1.0										18 / 126
12	INGRESSI/USCITE QUADRO ELETTRICO INGRESOS/SALIDAS CUADRO ELECTRICO	1.0										19 / 126

NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12A	INGRESSI/USCITE QUADRO ELETTRICO INGRESOS/SALIDAS CUADRO ELECTRICO	1.0										20 / 126
13	INTERFACCIA OPERATORE INTERFACE OPERADOR	1.0										21 / 126
15	ALIMENTAZIONE DISPLAY ALIMENTACION PANTALLA	1.0										22 / 126
16	SEGNALAZIONI LUMINOSE SEÑALES LUMINOSOS	1.0										23 / 126
17	ALIMENTAZIONE MODULO INGRESSO/USCITA ALIMENTACION MODULO INGRESO/SALIDA	1.0										24 / 126
18	SICUREZZA SEGURIDAD	1.0										25 / 126
23	ALIMENTAZIONE DI SERVIZIO ALIMENTACION DE SERVICIO	1.0										26 / 126
24	ALIMENTAZIONE MOTORI ALIMENTACION MOTORES	1.0										27 / 126
34	ASPIRATORE SFRIDI ASPIRADOR DESECHOS	1.0										28 / 126
39	CONTROLLO ESPULSIONE STICK CONTROL EXPULSION STICK	1.0										29 / 126
44	RISCALDAMENTO PIASTRE RECALENTAMIENTO PLANCHAS	1.0										30 / 126
45	CONTROLLO RESISTENZE ORIZZONTALE CONTROL RESISTENCIAS HORIZONTAL	1.0										31 / 126
46	CONTROLLO RESISTENZE VERTICALE CONTROL RESISTENCIAS VERTICAL	1.0										32 / 126
47	RISCALDAMENTO PIASTRE ORIZZONTALI RECALENTAMIENTO PLANCHAS HORIZONTALES	1.0										33 / 126
48	RISCALDAMENTO PIASTRE VERTICALI RECALENTAMIENTO PLANCHAS VERTICALES	1.0										34 / 126
52	INGRESSI/USCITE QUADRO ELETTRICO INGRESOS/SALIDAS CUADRO ELECTRICO	1.0										35 / 126
53	SALDATURA VERTICALE - GRUPPO TAGLIO SOLDADURA VERTICAL - GRUPO CORTE	1.0										36 / 126
55	MOTORE SALDATURA MOTOR SOLDADURA	1.0										37 / 126
56	MOTORE CORSA STICK MOTOR CORSA STICK	1.0										38 / 126

 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER	NEXT PAGE 0-INREV.2	
	CHD BY M.Bradamante		PAGE 0-INREV.1	
	DATE 05/03/2025	DESCRIPTION INDICE INDICE	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0
			TOTAL PAGES 2/126	

NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57	MOTORE NASTRO SCARTO STICK MOTOR CINTA EXPULSION STICK	1.0										39 / 126
58	MOTORE TRAINO STICK MOTOR TRACCION STICK	1.0										40 / 126
59	TAGLIO ORIZZONTALE CORTE HORIZONTAL	1.0										41 / 126
60	CENTRATURA FILM CENTRADO FILM	1.0										42 / 126
61	CENTRATURA FILM CENTRADO FILM	1.0										43 / 126
64	MOTORE REGOLAZIONE TAGLIO MOTOR REGULACION CORTE	1.0										44 / 126
65	GESTIONE BOBINA GESTION BOBINA	1.0										45 / 126
67	MOTORE NASTRO USCITA MOTOR CINTA DE SALIDA	1.0										46 / 126
84	ALIMENTAZIONE MOTORI ALIMENTACION MOTORES	1.0										47 / 126
85	MOTORE MOVIMENTAZIONE DOSATORE MOTOR MOVIMIENTO AREGLADOR DE LAS DOSIS	1.0										48 / 126
86	MOTORE ROTAZIONE SIRINGHE MOTOR ROTACION JERINGAS	1.0										49 / 126
89	ALIMENTAZIONE PRODOTTO ALIMENTACION PRODUCTO	1.0										50 / 126
91	MOTORE MESCOLATORE PRODOTTO MOTOR MEZCLADOR PRODUCTO	1.0										51 / 126
110	ABBINAMENTI ACOPLAMIENTOS	1.0										52 / 126
111	MOTORE MESCOLATORE TRAMOGGIA MOTOR MEZCLADOR TOLVA	1.0										53 / 126
115	ALIMENTAZIONE PRODOTTO ALIMENTACION PRODUCTO	1.0										54 / 126
121	INGRESSI/USCITE DOSATORI INGRESOS/SALIDAS AREGLADORES DE LAS DOSIS	1.0										55 / 126
127	ALIMENTAZIONE MODULO INGRESSO/USCITA DOSATORI ALIMENTACION MODULO INGRESO/SALIDA AREGLADORES DE LAS DOSIS	1.0										56 / 126
135	CONTROLLO POSIZIONE BUSTE CONTROL POSICION BOLSITAS	1.0										57 / 126

NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
137	CARTER GRUPPO/CIRCUITI DI SICUREZZA GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CARTER GRUPO/CIRCUITOS DE SEGURIDAD GRUPO DE ALIMENTACION	1.0										58 / 126
311	MARCATORE MARCADOR	1.0										59 / 126
A01	INGRESSI PLC NON UTILIZZATI INGRESOS PLC NON UTILIZADOS	1.0										60 / 126
A01-1	INGRESSI PLC NON UTILIZZATI INGRESOS PLC NON UTILIZADOS	1.0										61 / 126
A02	USCITE PLC NON UTILIZZATE SALIDAS PLC NON UTILIZADAS	1.0										62 / 126
A02-1	USCITE PLC NON UTILIZZATE SALIDAS PLC NON UTILIZADAS	1.0										63 / 126
A03	INGRESSI/USCITE BORDO MACCHINA NON UTILIZZATI INGRESOS/SALIDAS BORDE MAQUINA NON UTILIZADOS	1.0										64 / 126
B00	DISPOSIZIONE COMPONENTI ARMADIO ELETTRICO DISPOSICION DE COMPONENTES ARMARIO ELECTRICO	1.0										65 / 126
B01	DISPOSIZIONE COMPONENTI EMERGENZE/CARTER DISPOSICION DE COMPONENTES EMERGENCIAS/CARTERES	1.0										66 / 126
B02	DISPOSIZIONE COMPONENTI DI INGRESSO DISPOSICION COMPONENTES DE INGRESO	1.0										67 / 126
B03	DISPOSIZIONE COMPONENTI DI USCITA DISPOSICION COMPONENTES DE SALIDA	1.0										68 / 126
B04	DISPOSIZIONE COMPONENTI DISPLAY DISPOSICION COMPONENTES DISPLAY	1.0										69 / 126
B05	DISPOSIZIONE COMPONENTI PULSANTIERA DISPOSICION DE COMPONENTES TECLADO	1.0										70 / 126
B06	DISPOSIZIONE COMPONENTI ARMADIO BORDO MACCHINA DISPOSICION DE COMPONENTES ARMARIO BORDE MAQUINA	1.0										71 / 126
B07	DISPOSIZIONE COMPONENTI CASSETTA DERIVAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA INTRINSECA DISPOSICION DE COMPONENTES CAJITA DERIVACION BARRERA DE SEGURIDAD INTRINSECA	1.0										72 / 126
P01-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										73 / 126
P02-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										74 / 126
P03-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										75 / 126
P04-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										76 / 126


NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P05-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										77 / 126
P06-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										78 / 126
P07-001	BORDO MACCHINA BORDE MAQUINA	1.0										79 / 126
P08-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										80 / 126
P09-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										81 / 126
P10-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										82 / 126
P11-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										83 / 126
P12-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										84 / 126
P13-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										85 / 126
P14-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										86 / 126
P15-001	BORDO MACCHINA BORDE MAQUINA	1.0										87 / 126
X0-001	MORSETTIERA LINEA CAJA DE BORNES LINEA	1.0										88 / 126
X01-001	MORSETTIERA DI POTENZA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES DE POTENCIA CUADRO ELECTRICO	1.0										89 / 126
X01-002	MORSETTIERA DI POTENZA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES DE POTENCIA CUADRO ELECTRICO	1.0										90 / 126
X02-001	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	1.0										91 / 126
X05-001	BARRA DI TERRA SPORTELLO BARRA DE TIERRA PUERTA	1.0										92 / 126
X06-001	MORSETTIERA SEGNALI ANTA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES SEÑALS CUADRO ELECTRICO POSTIGO	1.0										93 / 126
X06-002	MORSETTIERA SEGNALI ANTA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES SEÑALS CUADRO ELECTRICO POSTIGO	1.0										94 / 126
X07-001	BARRA DI TERRA INVERTER BARRA DE TIERRA INVERTER	1.0										95 / 126
X14-001	MORSETTIERA SPORTELLO CAJA DE BORNES PUERTA	1.0										96 / 126
X16-001	MORSETTIERA SEGNALI SPORTELLO CAJA DE BORNES SEÑALS PUERTA	1.0										97 / 126
X30-001	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE 24Vdc CASSETTA INTERNO MACCHINA CAJA DE BORNES ALIMENTACION 24Vdc CAJITA INTERNO MAQUINA	1.0										98 / 126
X30-002	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE 24Vdc CASSETTA INTERNO MACCHINA CAJA DE BORNES ALIMENTACION 24Vdc CAJITA INTERNO MAQUINA	1.0										99 / 126
X32-001	BARRA DI TERRA CASSETTA BORDO MACCHINA BARRA DE TIERRA CAJITA BORDE MAQUINA	1.0										100 / 126
X38-001	BARRA DI TERRA CELLA DI CARICO BARRA DE TIERRA CELDA DE CARGA	1.0										101 / 126
X39-001	MORSETTIERA CELLA DI CARICO CAJA DE BORNES CELDA DE CARGA	1.0										102 / 126
X42-001	CONNETTORE ASPIRATORE SFRIDI CONECTOR ASPIRADOR DESECHOS	1.0										103 / 126
X70-001	CONNETTORE RISCALDAMENTO ORIZZONTALE POSTERIORE CONECTOR CALENTAMIENTO HORIZONTAL TRASERO	1.0										104 / 126
X71-001	CONNETTORE RISCALDAMENTO ORIZZONTALE ANTERIORE CONECTOR CALENTAMIENTO HORIZONTAL DELANTERO	1.0										105 / 126
X72-001	CONNETTORE ALIMENTAZIONE RESISTENZE VERTICALI CONECTOR ALIMENTACION RESISTENCIA VERTICAL	1.0										106 / 126
X88-001	CONNETTORE CELLA DI CARICO CONECTOR CELDA DE CARGA	1.0										107 / 126
X89-001	CONNETTORE CELLA DI CARICO CONECTOR CELDA DE CARGA	1.0										108 / 126
X111-001	CONNETTORE MOTORE MESCOLATORE TRAMOGGIA 1 CONECTOR MOTOR MEZCLADOR TOLVA 1	1.0										109 / 126
X112-001	CONNETTORE MOTORE MESCOLATORE TRAMOGGIA 2 CONECTOR MOTOR MEZCLADOR TOLVA 2	1.0										110 / 126
X113-001	CONNETTORE MOTORE MESCOLATORE TRAMOGGIA 3 CONECTOR MOTOR MEZCLADOR TOLVA 3	1.0										111 / 126
Z-ZDIST.1	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										112 / 126
Z-ZDIST.2	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										113 / 126
Z-ZDIST.3	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										114 / 126

 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER	NEXT PAGE 0-INREV.4	
	CHD BY M.Bradamante			
	DATE 05/03/2025	DESCRIPTION INDICE INDICE	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0
				PAGE 0-INREV.3 TOTAL PAGES 4/126


[illegible]

SIMBOLO SIMBOLO	CODICE CODIGO	DENOMINAZIONE DENOMINACION	SIMBOLO SIMBOLO	CODICE CODIGO	DENOMINAZIONE DENOMINACION	SIMBOLO SIMBOLO	CODICE CODIGO	DENOMINAZIONE DENOMINACION
	A	OPTOISOLATORE OPTOISOLADOR		K	RELE' RELE		S	SELETTORE A CHIAVE 2-3 POSIZIONI SELECTOR A LLAVE 2-3 POSICIONES
	A	AMPLIFICATORE AMPLIFICADOR		K	TEMPORIZZATORE TEMPORIZADOR		S	SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI CON MOLLA SELECT.A PALANCA 2 POS. CON REGRESO
	B	SENSORE DETECTOR		KM	CONTATTORE CONTACTOR		S	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON MOLLA SELECTOR A LLAVE 2 POS. CON REGRESO
	B	FOTOCELLULA CELULA FOTOELECTRICA		K KM	CONTATTO APERTO E CHIUSO CONTACTOS ABIERTO Y CERRADO		S	MICROINTERRUTTORE MICROINTERRUPTOR
	B	FOTOCELLULA A SPECCHIO CELULA FOTOELECTRICA A ESPEJO		K	CONTATTO APERTO RITARDATO IN ECCITTAZIONE CONTACTO ABIERTO RETARD. EN EXCITAC.		S	PRESSOSTATO PRESOSTATO
	B	FOTOCELLULA LASER FOTOCELULA LASER		K	CONTATTO CHIUSO RITARDATO IN DISECCITAZIONE CONTACTO CERRADO RETARD. EN DESEXC.		S	VUOTOSTATO VACUOSTAT
	B	ENCODER ENCODER		M	MOTORE DC MOTOR DC		S	FINECORSO MAGNETICO FIN CORSA MAGNETICO
	B	TERMOCOPPIA ONDA A PARO TERMICO		M	MOTORE AC MOTOR AC		T	TRASFORMATORE TRANSFORMADOR
	C	CONDENSATORE CONDENSADOR		Q	INTERRUTTORE GENERALE INTERRUPTOR GENERAL		V	DIODO DIODO
	F	FUSIBILE FUSIBLE		QF	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO		V	DIODO ZENER DIODO ZENER
	F	RELE' TERMICO RELE TERMICO		QF	CONTATTI MAGNETOTERMICO CONTACTOS MAGNETOTERMICO		V	PONTE RADDRIZZATORE PUENTE CORRIGADOR
	F	INTERRUTTORE AUTOMATICO INTERRUPTOR AUTOMATICO		R	RESISTENZA RESISTENCIA		X	MORSETTO BORNE
	F	INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFFERENCIAL		R	RESISTENZA DI RISCALDAMENTO RESISTENCIA DE RECALIENTAM.		X	CONNETTORE CONECTOR
	G	ALIMENTATORE ALIMENTADOR		R	POTENZIOMETRO POTENCIOMETRO		X	PRESA TOMA
	H	LAMPADA LAMPARA		R	VARISTORE VARISTOR		Y	ELETTROVALVOLA ELECTROVALVULA
	H	LED+RESISTENZA LED+RESISTENCIA		S	PULSANTE APERTO E CHIUSO PULSANTE ABIERTO Y CERRADO		Y	ELETTROMAGNETE ELECTRO-IMAN
	H	PULSANTE LUMINOSO PULSADOR ILUMINADO		S	PULSANTE D'EMERGENZA PULSANTE D'EMERGENCIA		Y	FRENO FRIZIONE FRENO-EMBRAGUE
	H	SEGNALATORE ACUSTICO SIRENA DE ALARMA		S	SELETTORE A LEVA 2-3 POSIZIONI SELECTOR A PALANCA 2-3 POSICIONES		Z	FILTRO DI RETE FILTRO DE RED

 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER				NEXT PAGE	0-TAV2-001
	CHD BY	M.Bradamante						PAGE	0-TAV1-001
	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION	LEGENDA DISPOSITIVI IMPIANTI ELETTRICI LISTA DE LOS INSTALACION ELECTRICAS		DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	TOTAL PAGES	6/126
						ES3240005.sch	1.0		

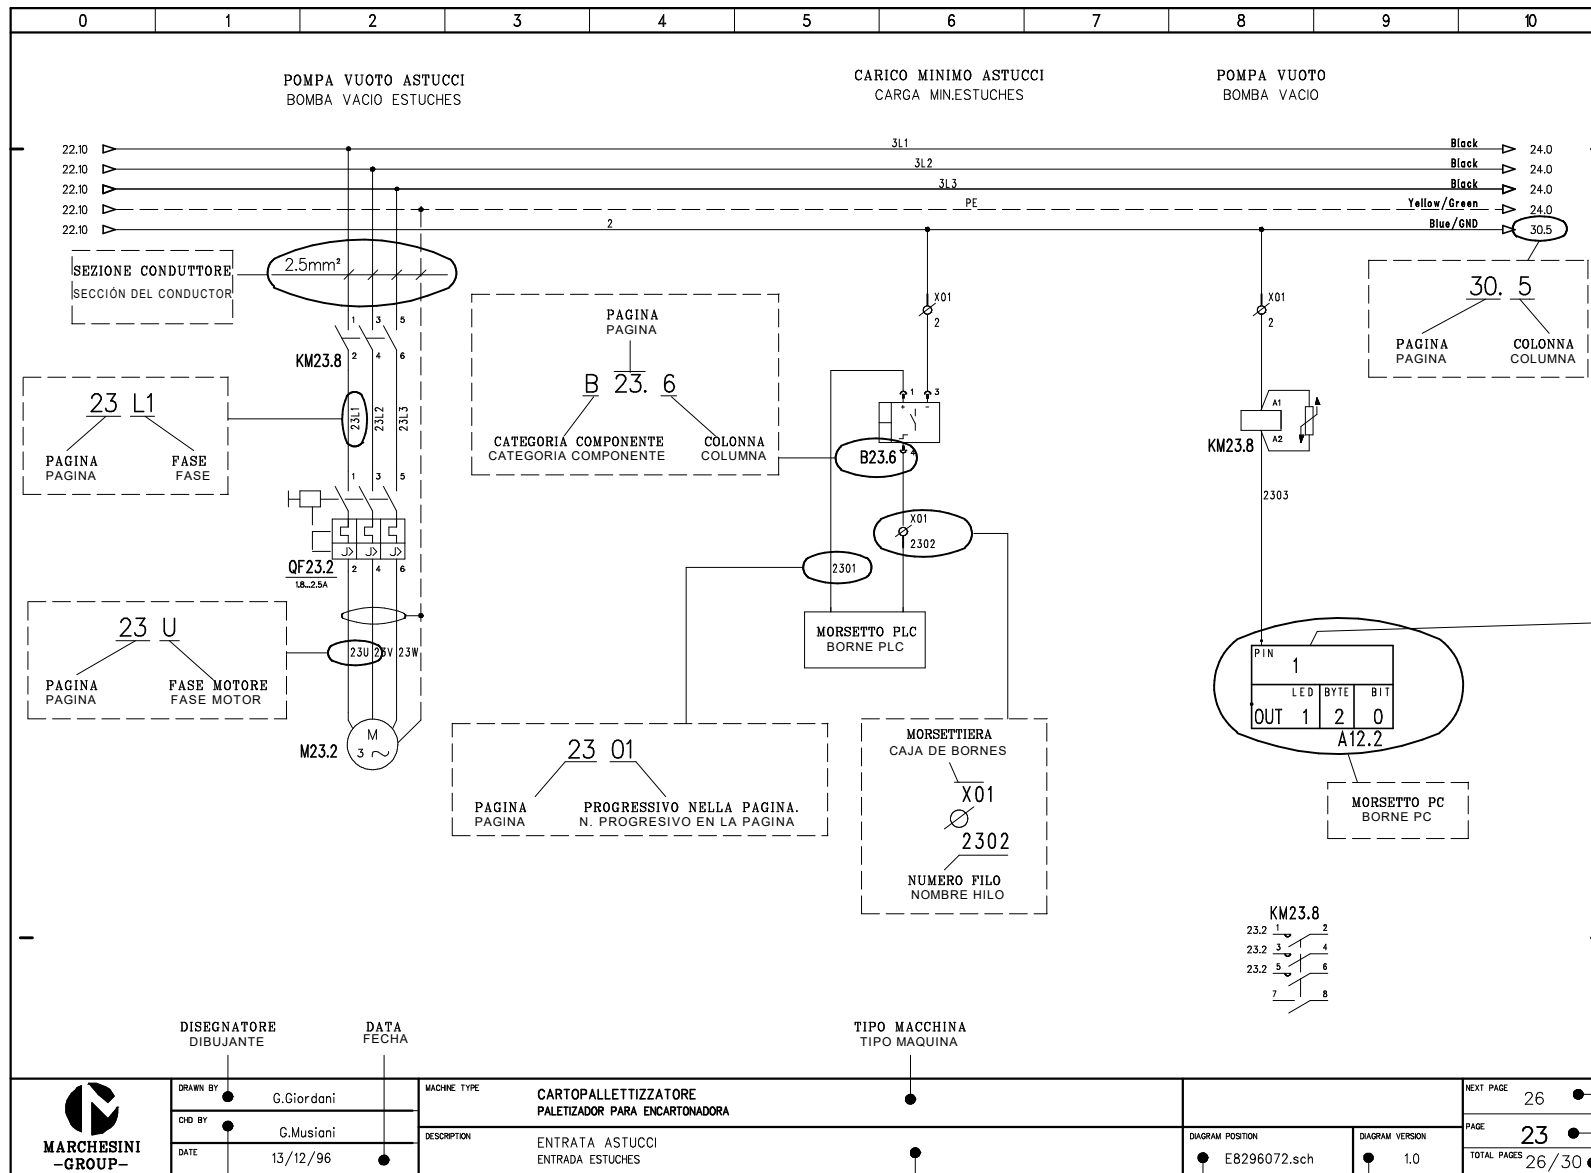

COMPONENTE DI SICUREZZA
COMPONENTE DE SEGURIDAD

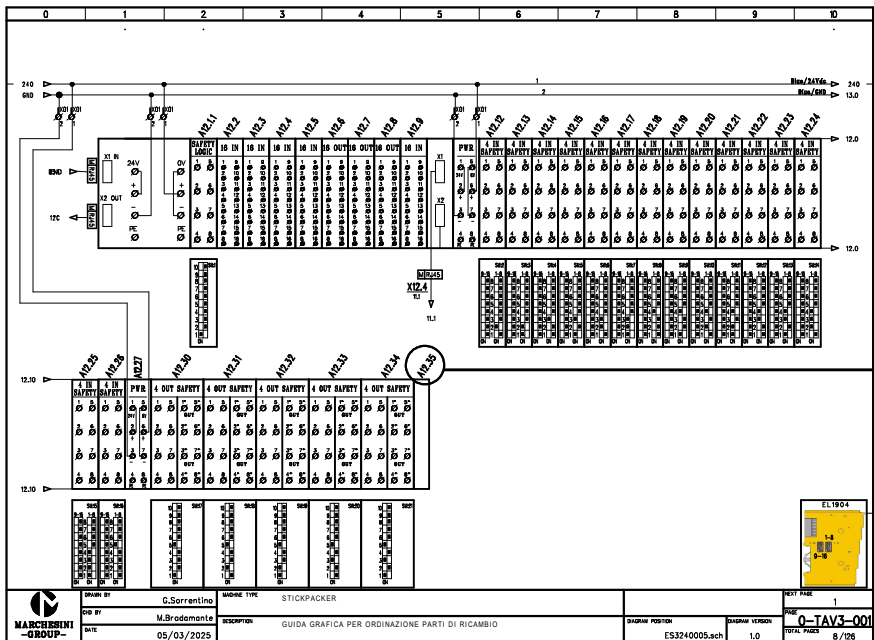

SIGLA TAG	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	MARCA MANUFACTURER	TIPO TYPE	CODICE CODE	NOTE NOTES	QTA QUANTITY
A12.25	MODULO 4 INGRESS 4 INPUTS MODULE	BECKHOFF	EL1904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.26	MODULO 4 INGRESS 4 INPUTS MODULE	BECKHOFF	EL1904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.27	MODULO 4 ALIMENTATORE FEEDER MODULE	BECKHOFF	EL1940-0000	E500Z0208003		X 1
A12.30	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.31	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.32	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.33	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.34	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.35	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A15.4	COMPUTER COMPUTER	SIEMENS	5MATC IP6770 - 5AV7260-3DM22-0X06	E093771221		1
A15.4.2	SCHEDA ETHERNET ETHERNET CARD	TP-LINK	TG-3468	E79628P00000		1
A25.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	TWMB-BASES ETHERCAT	E79667262731		1
A41.7	OPTOISOLATORE OPTOISOLATOR	WEDMULLER	MOS 24VDC/8-30VDC 2A ART.8937970000	E40295035004		1
A51.0	LETTORE A COCCIA CODE READER	SEA VISION	CODEBOX	E9948700043		1
A71.1	INVERTER INVERTER	LENZE	E84 AVSCE 3712 SXD 1X330V 0.37KW	E79524F40230		1
A71.7	RELÉ STATICO STATIC RELAY	LENZE	EZAE8K001	E7964F00002		1
A75.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 5-MES ETHERCAT	E79667262231		1
A85.3	MODULO MODULE	PARKER - SRC	OP-ETCAT	E79657200001		1
A85.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 7-MES ETHERCAT	E79667262232		1
A86.3	MODULO MODULE	PARKER - SRC	OP-ETCAT	E79657200001		1
A86.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 1-MES ETHERCAT	E79667262230		1
A87.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 1-MES ETHERCAT	E79667262230		1
B18.2	SENSORE PROXIMITY	SELET	B6022P0C5	E66075212523		1
B18.4	SENSORE PROXIMITY	SELET	B6022P0C5	E66075212523		1

E500Z0208003

A12.35

GROUP	DRAWN BY: L. Collina	MACHINE TYPE: ASPIGATTORE (PARTICOLARE)	DIAGRAM POSITION: ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION: 1.0	DATE: 15/07/2016	REVISION: 0.0	TOTAL PAGES: 73/98
-------	----------------------	---	---------------------------------	----------------------	------------------	---------------	--------------------

MATRICOLA-1-1

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / REFERENCE DOCUMENTATION
Supporto Per L'Utilizzatore / User Guide



33


Scheda Ordinazione Parti Di Ricambio
Spare Parts Order Sheet


Client: Customer:	IL NOME CLIENTE	Codice Modello: Model Code:	MATRICOLA, Vo 1, Ed 1
Modello Modello: Model Model:	NA 350	Numero N°: Serial N°:	MATRICOLA


Always preceded or accompanied by customer order or confirmation


ILLUSTRATION. N.º.	PART CODE	QTY.	NOTES
A12.35	E500Z0208003		


 MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	NEXT PAGE 1
	CHD BY M.Bradamante	DESCRIPTION GUIDA GRAFICA PER ORDINAZIONE PARTI DI RICAMBIO GUÍA GRÁFICA PARA SOLICITAR PIEZAS DE RECAMBIO	PAGE 0-TAV3-001		
	DATE 05/03/2025	TOTAL PAGES 8/126			

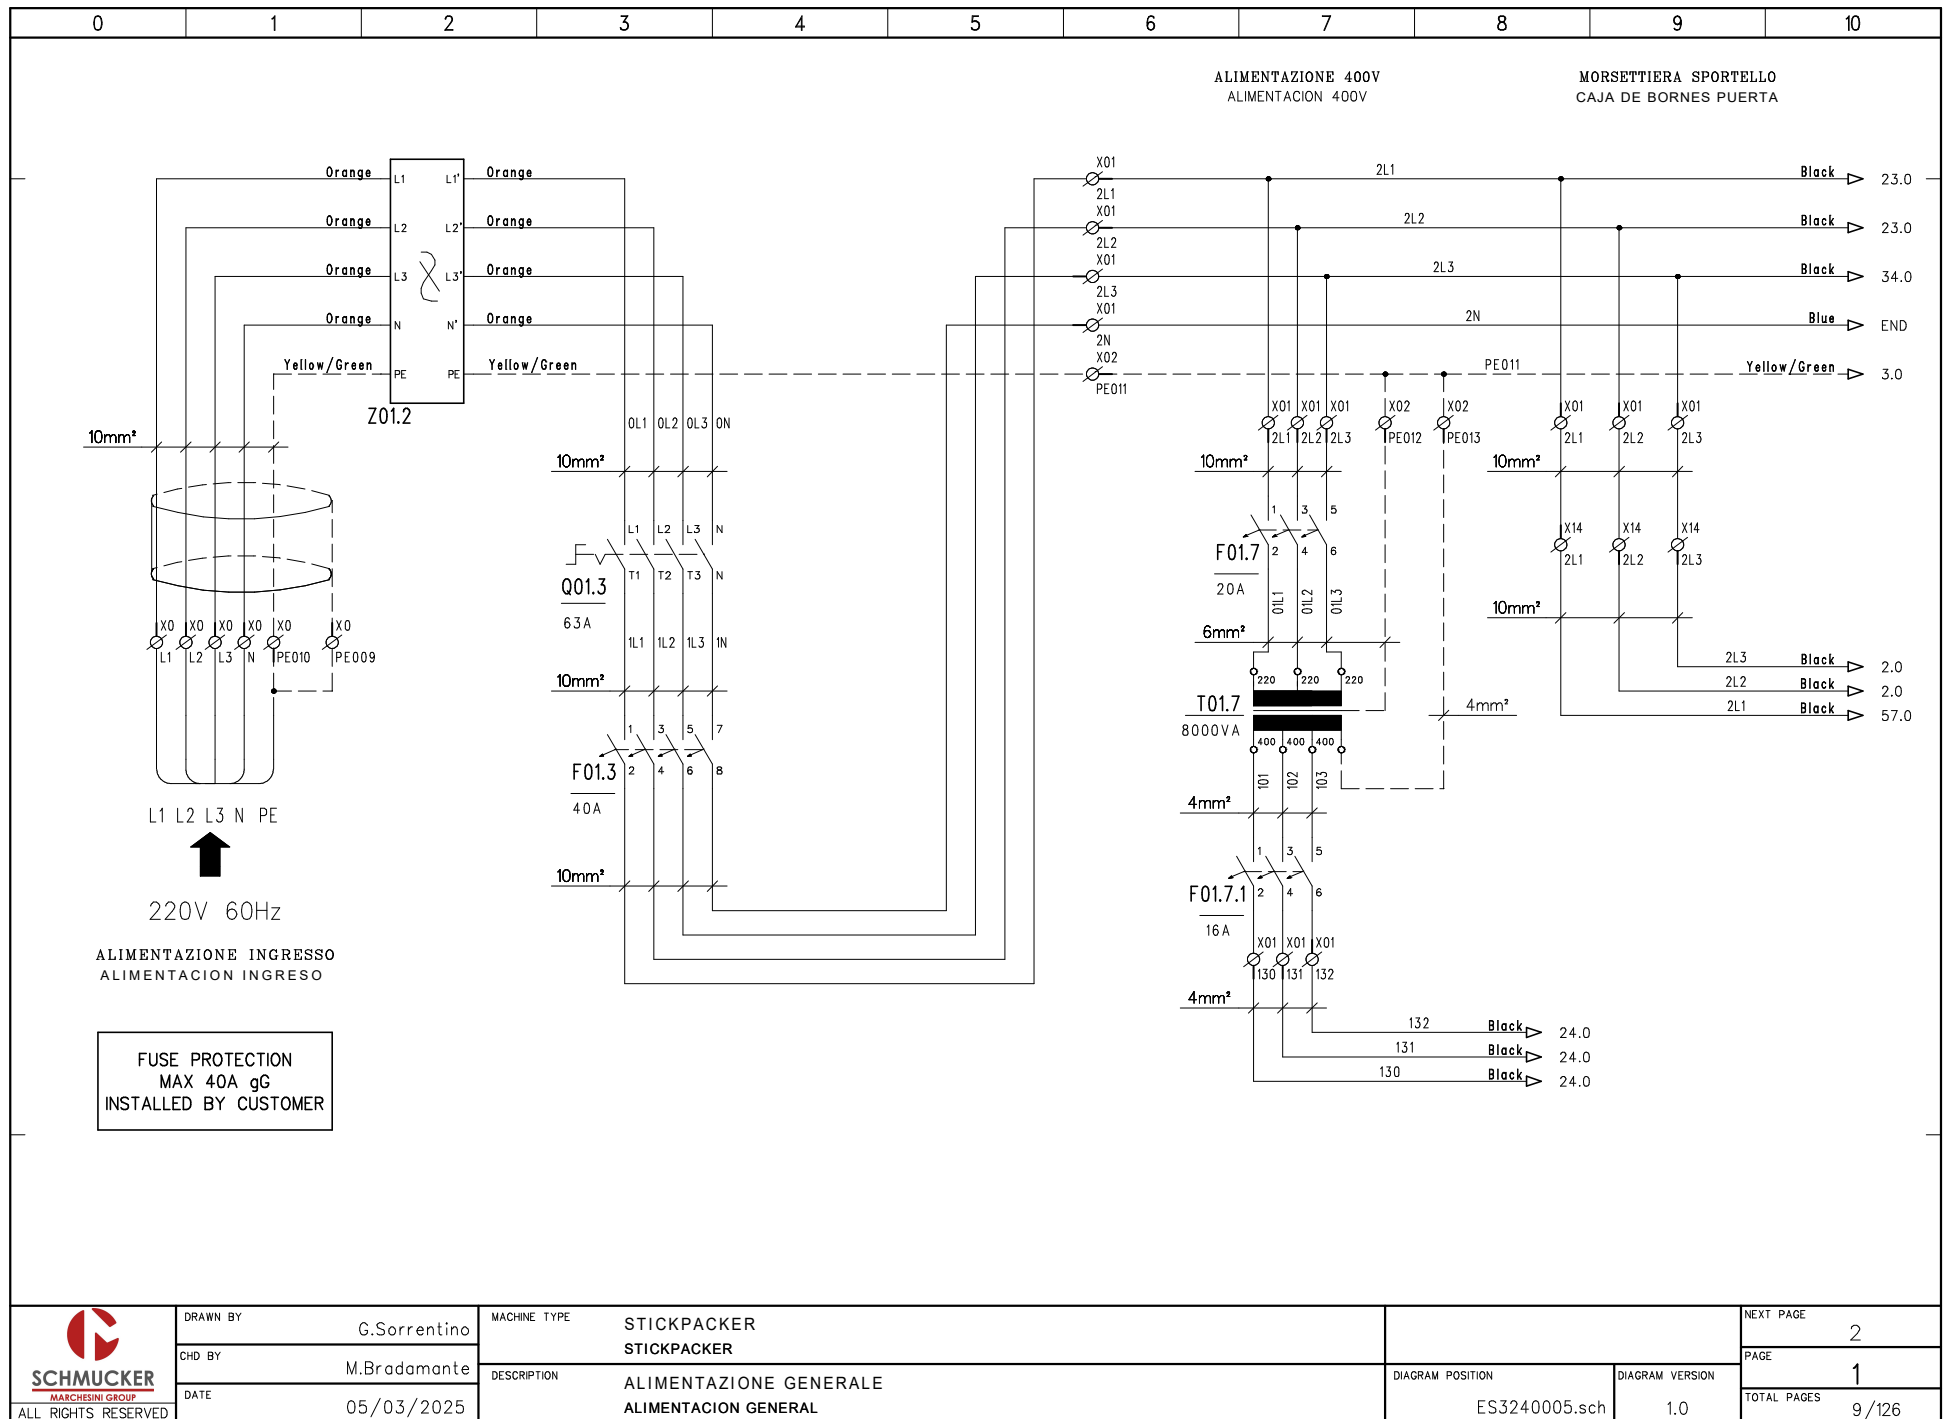


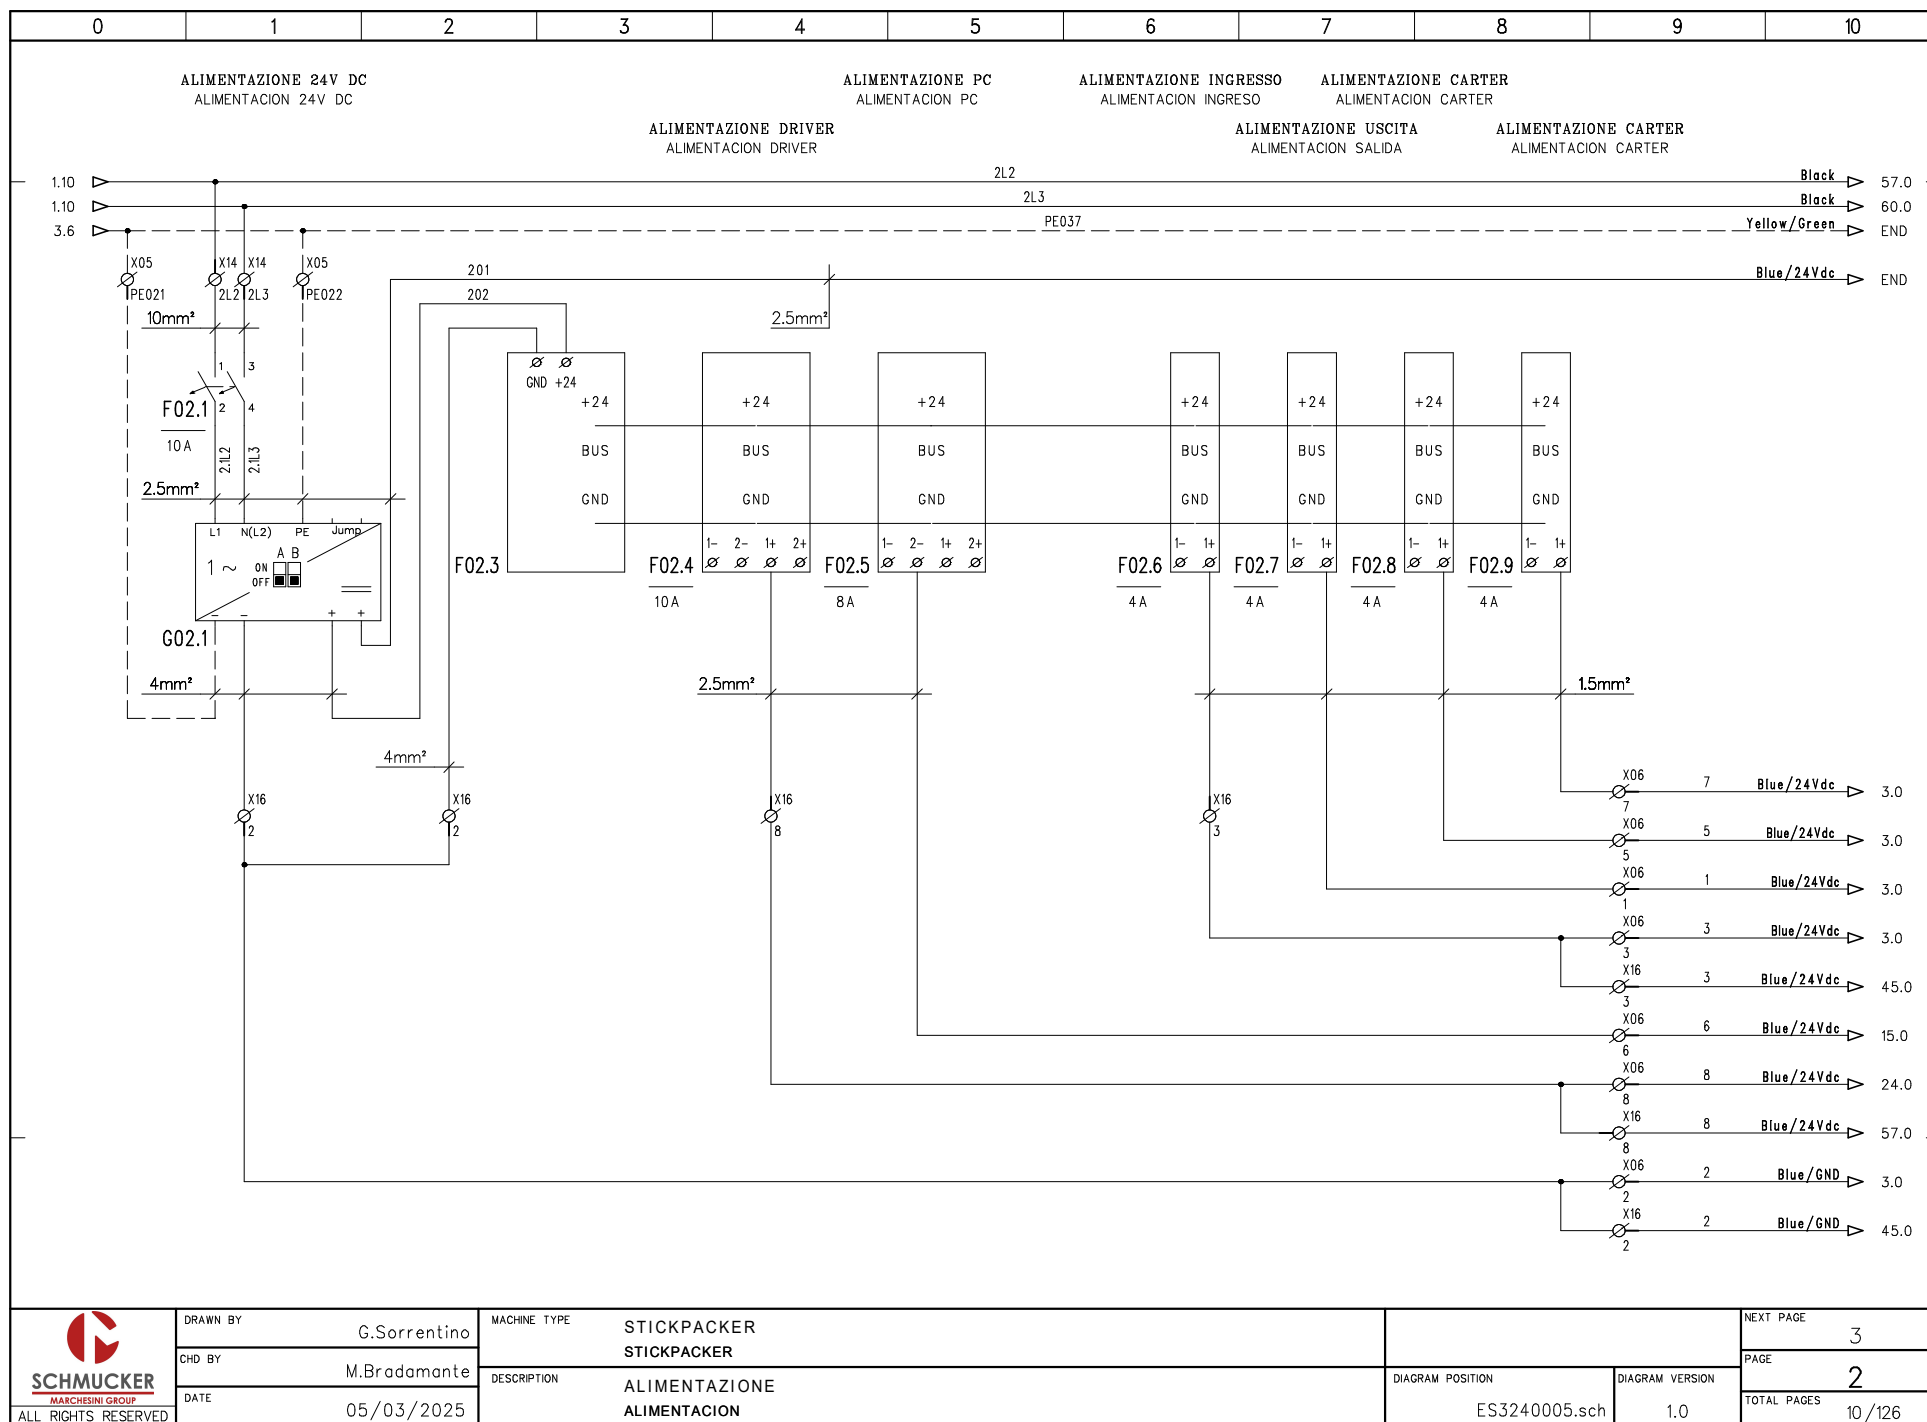


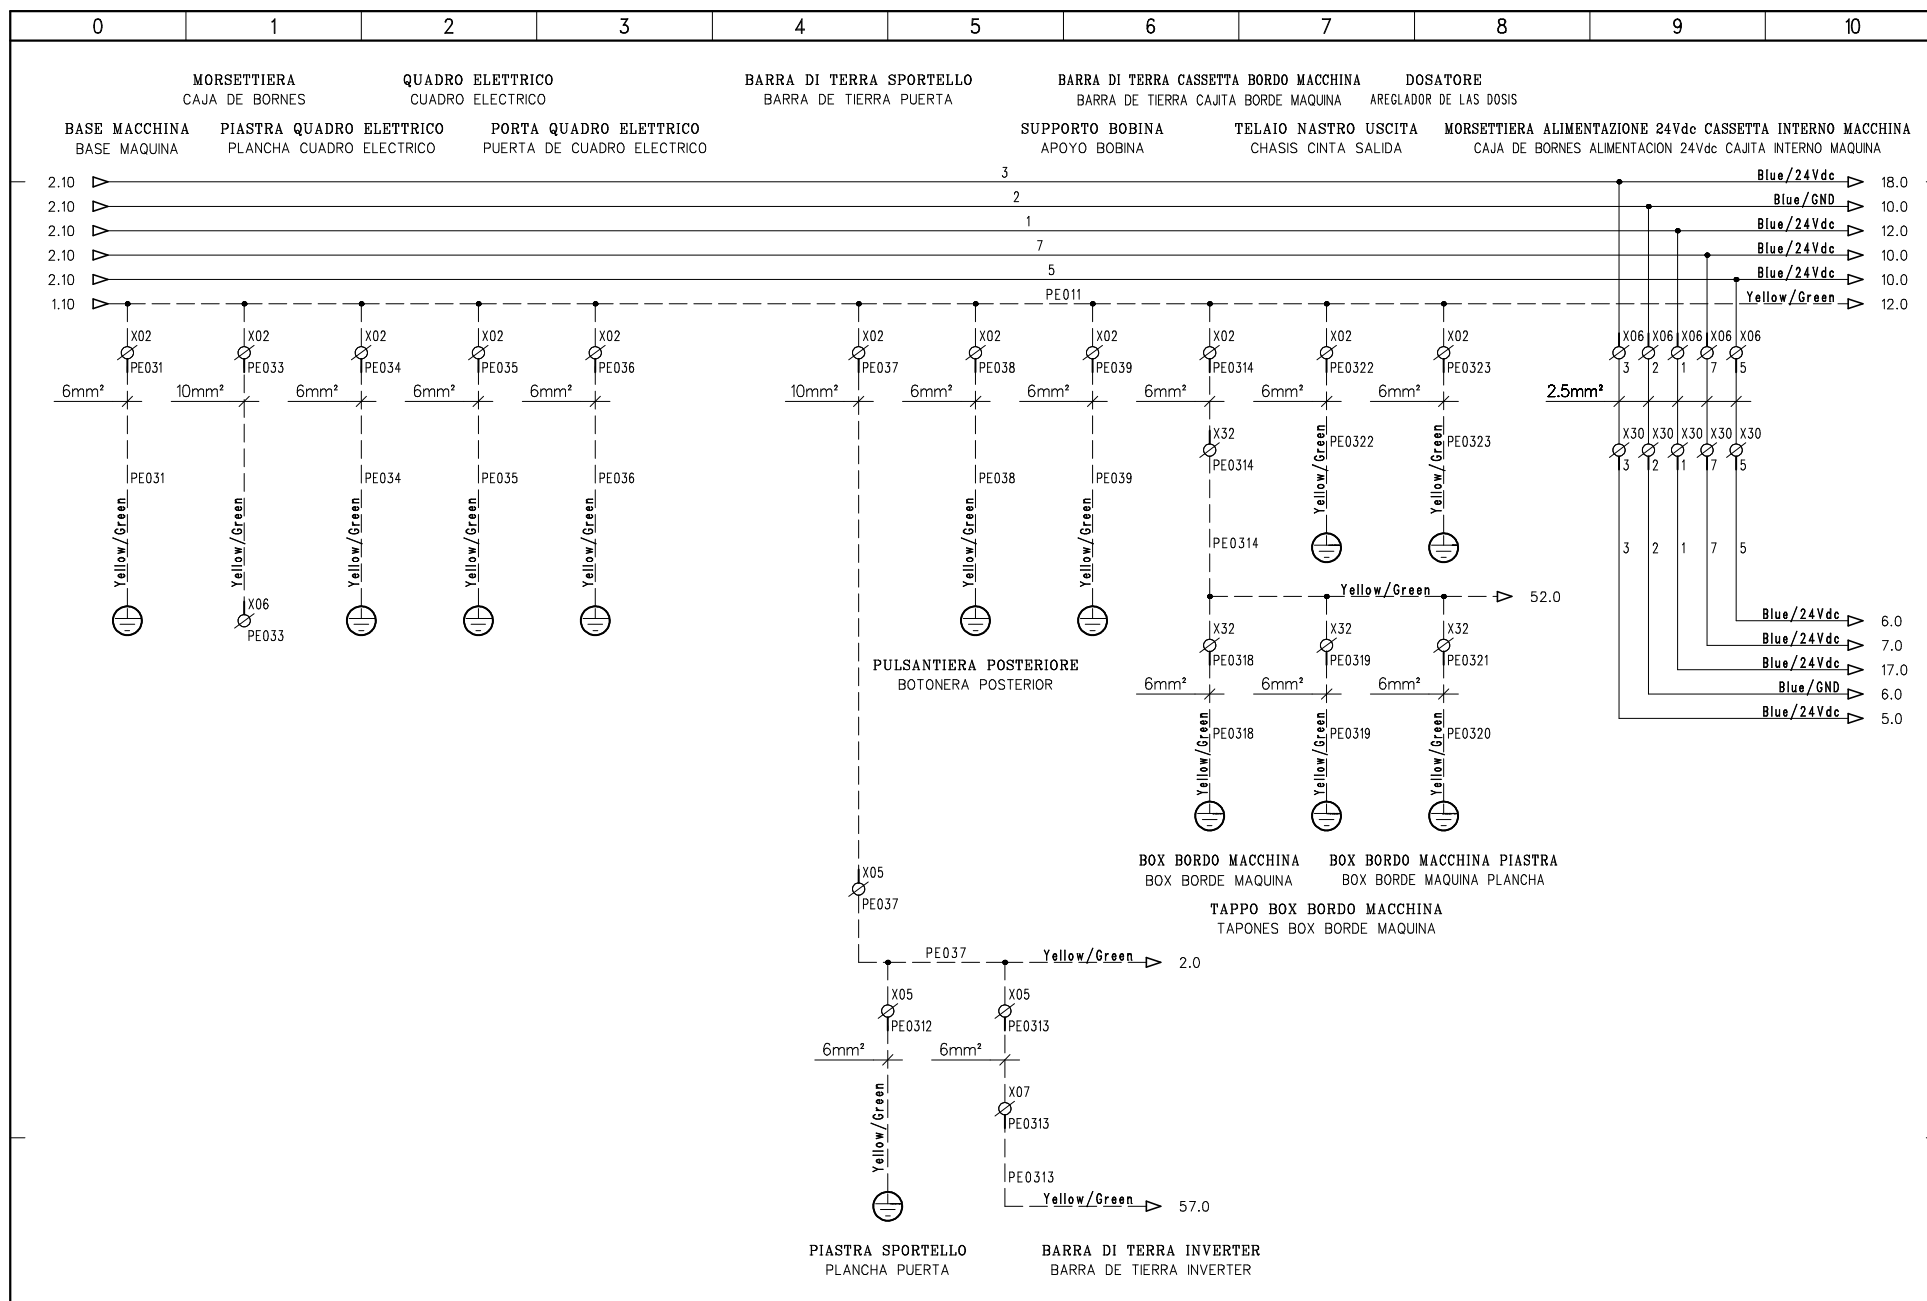

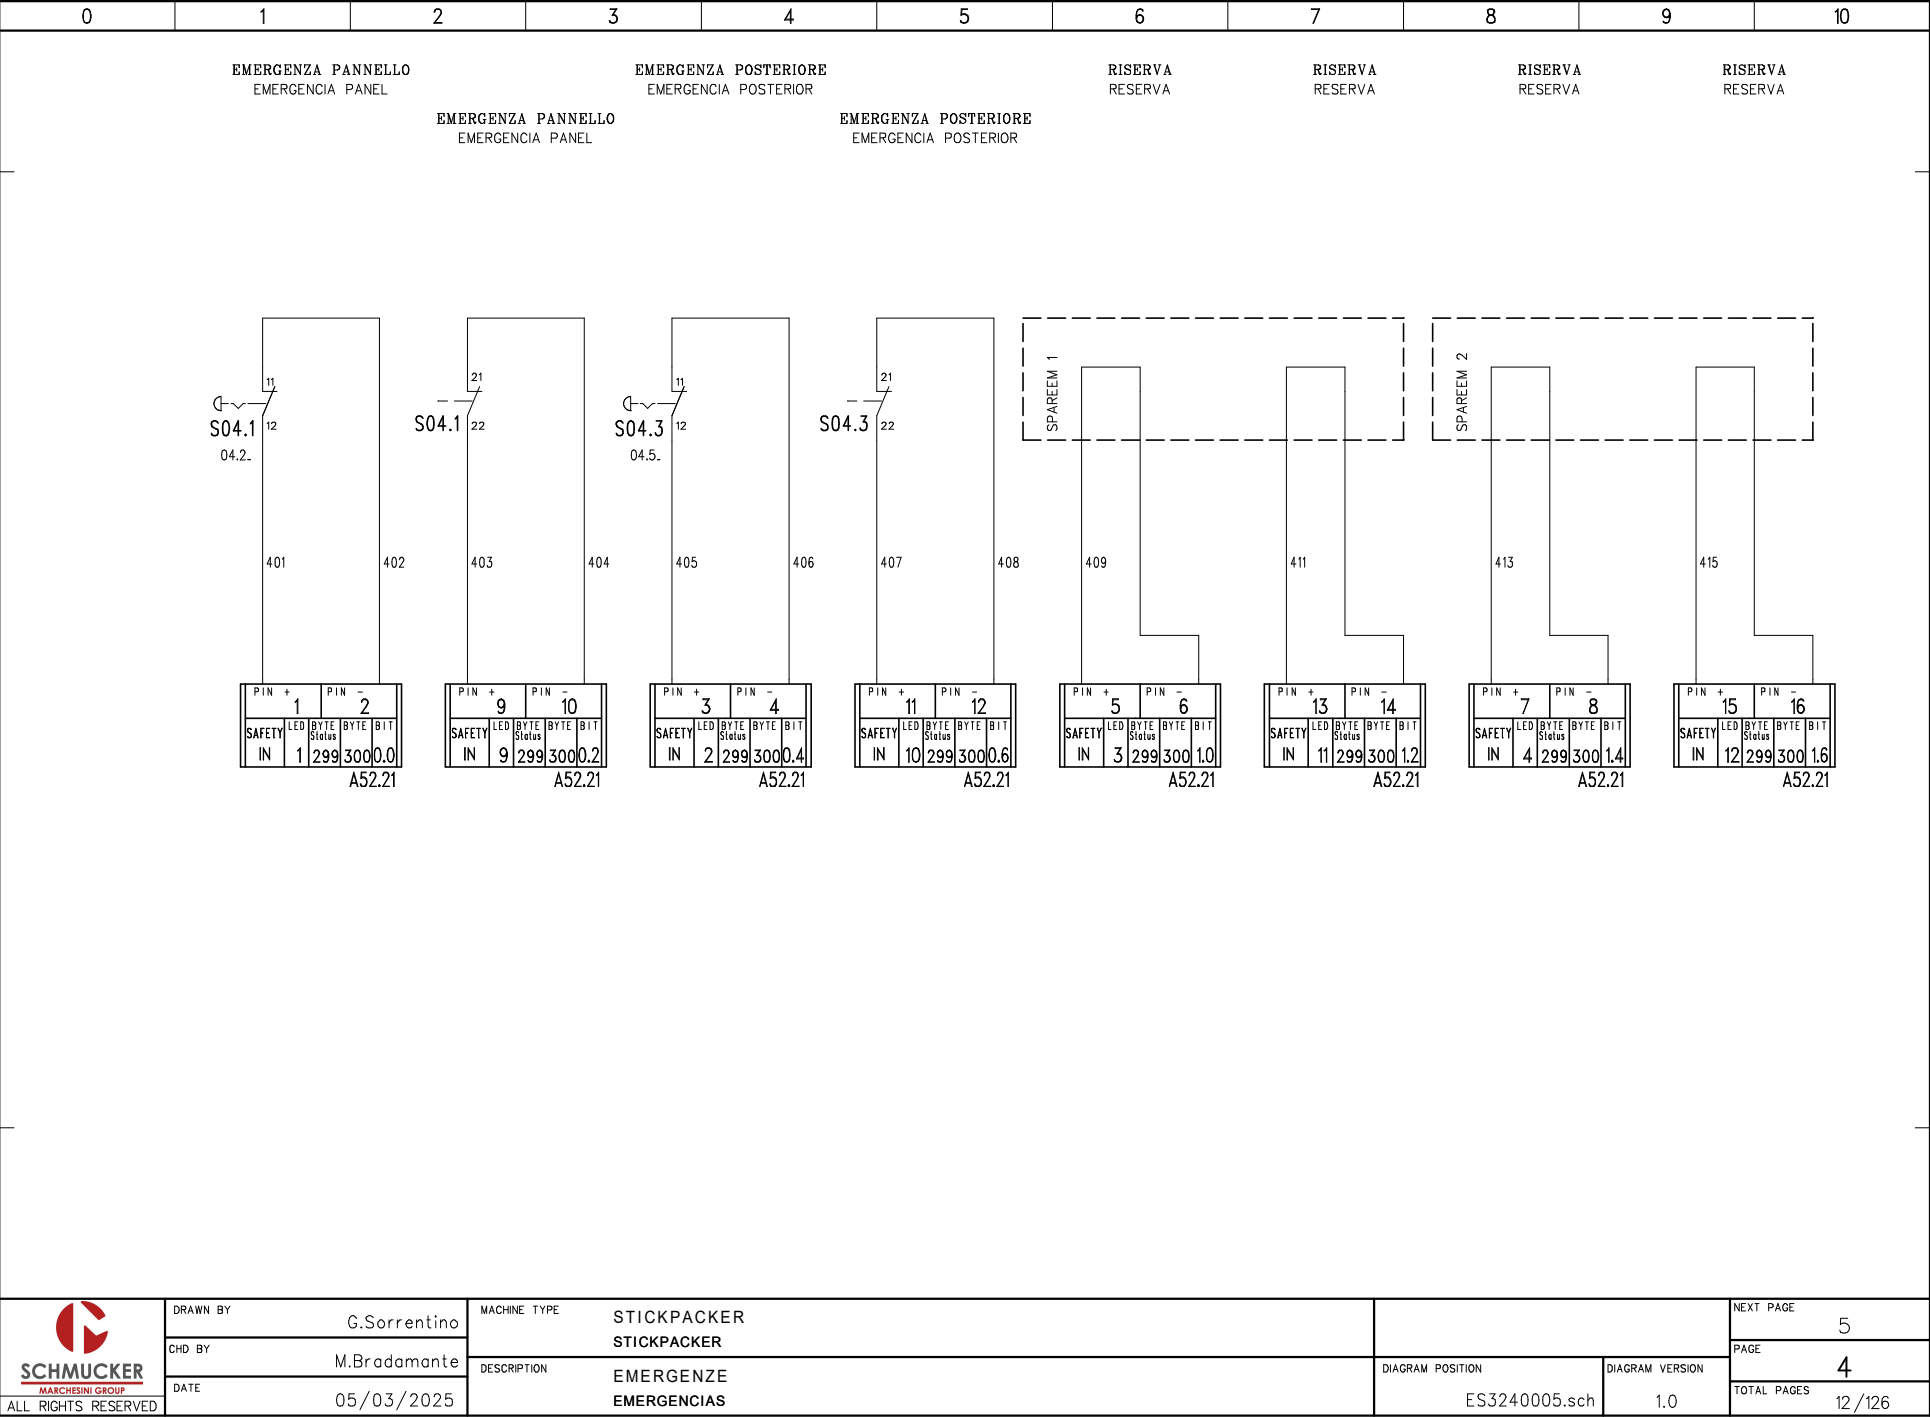

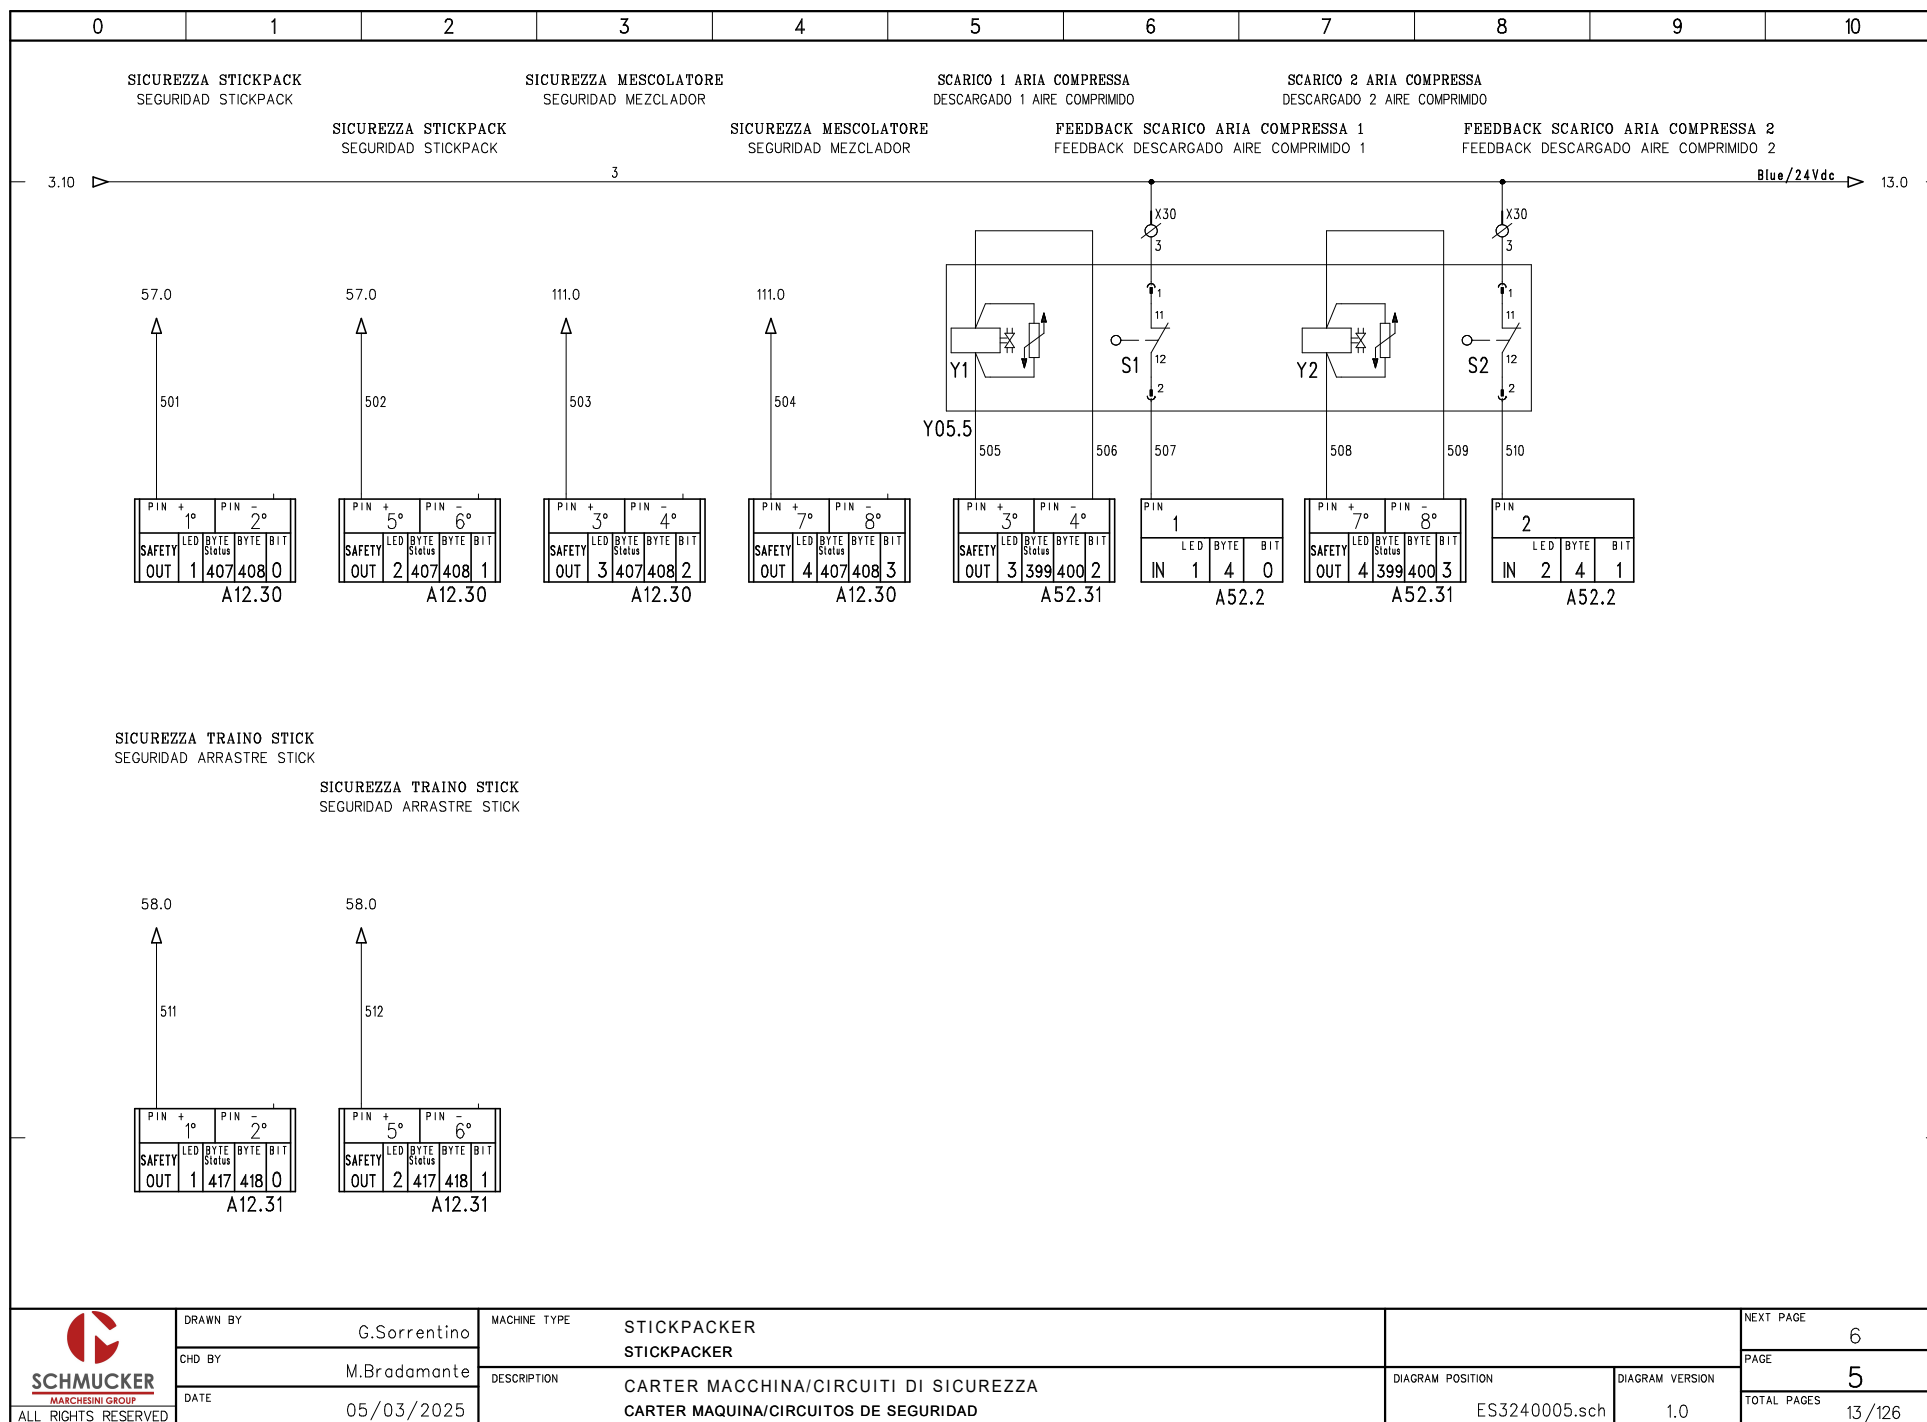

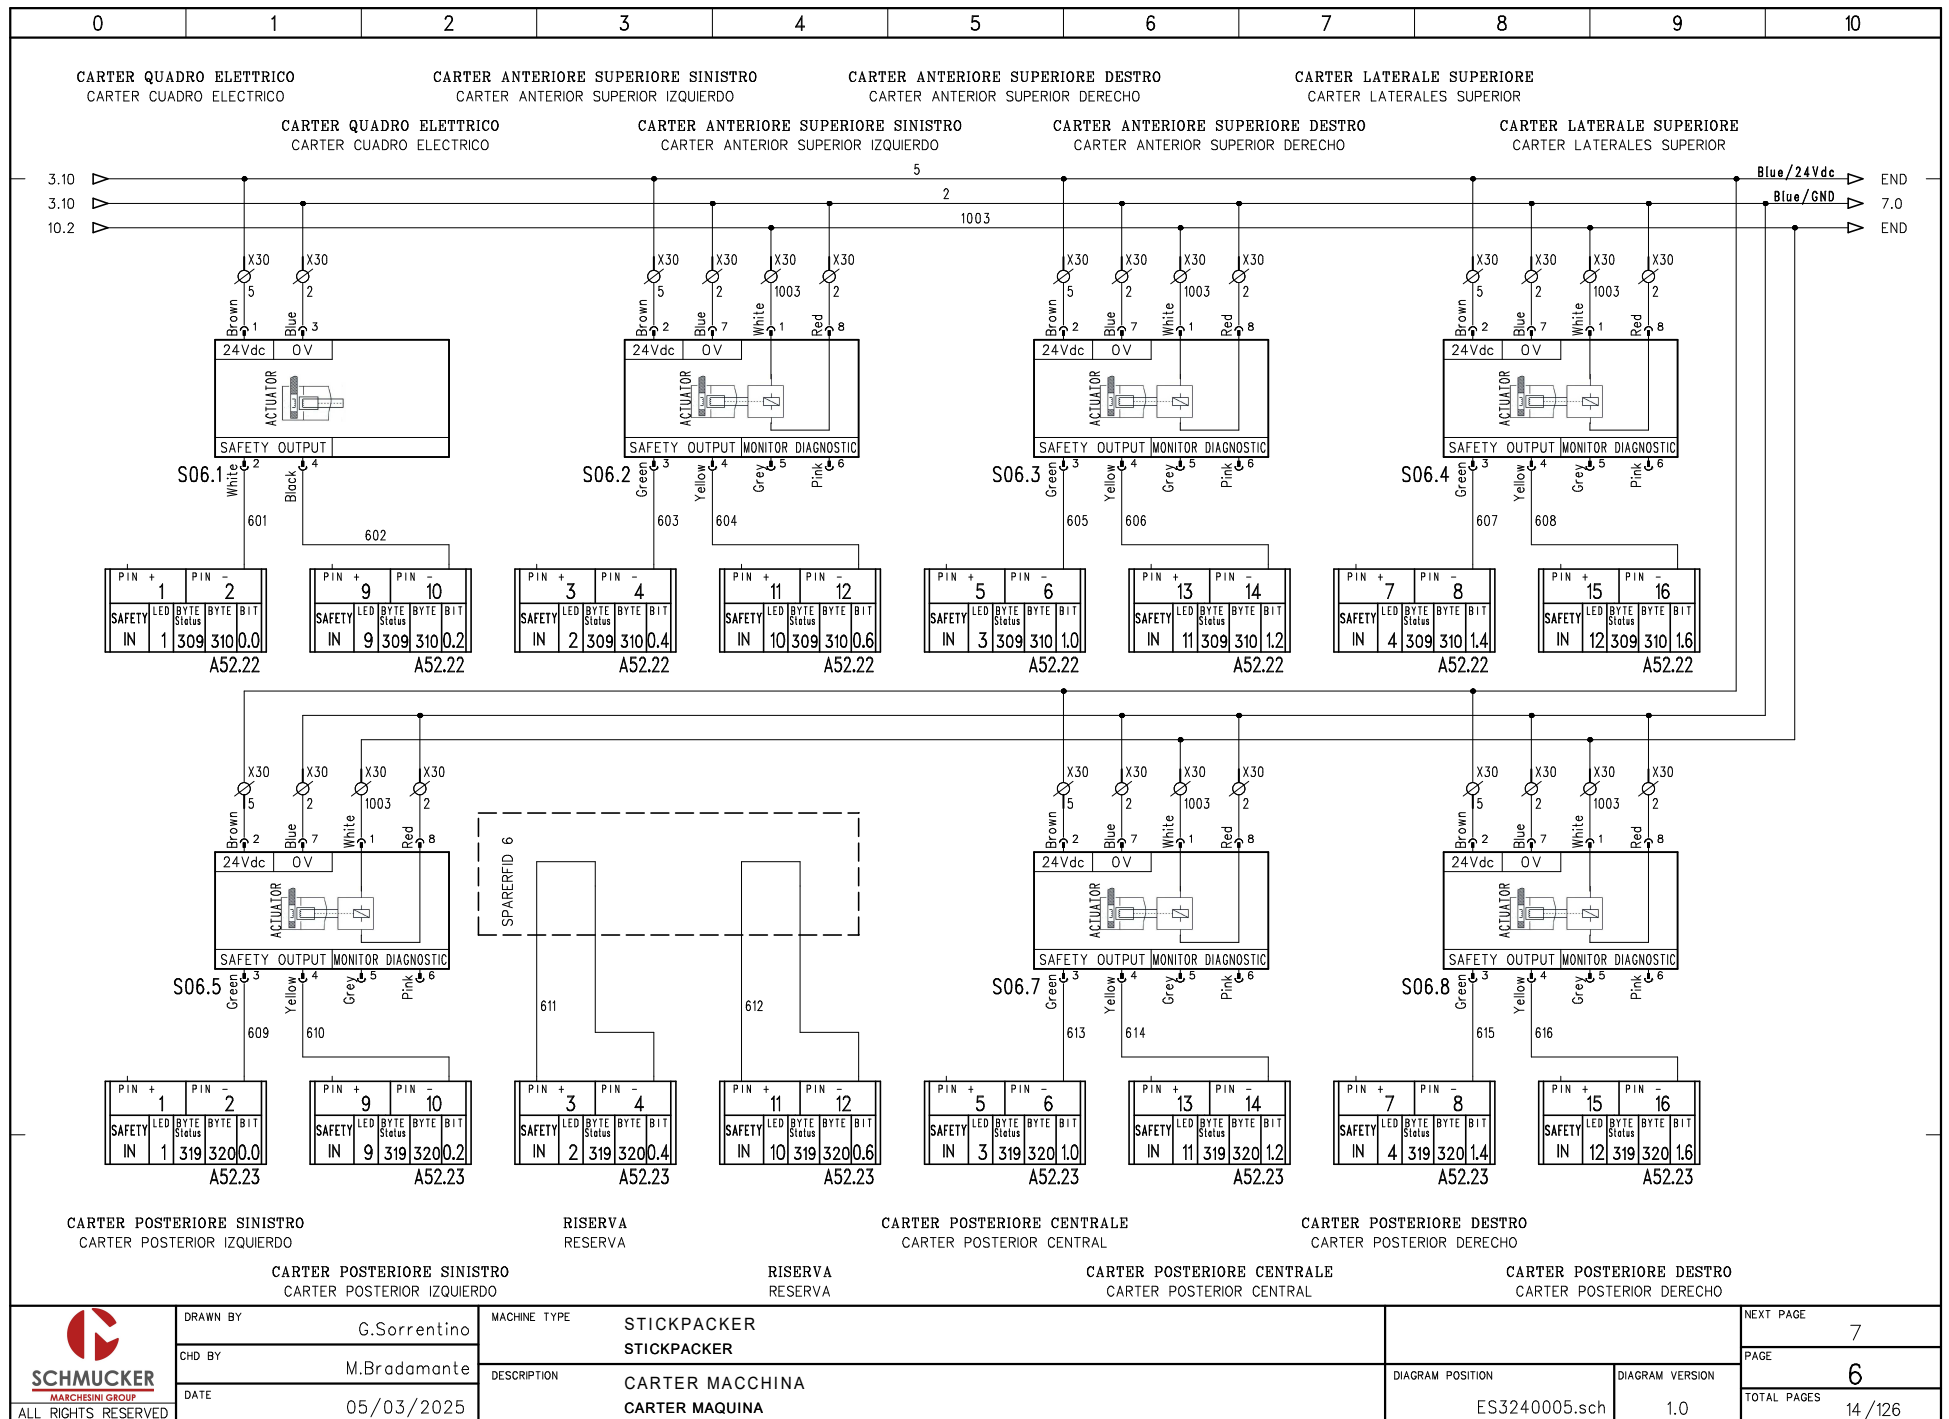

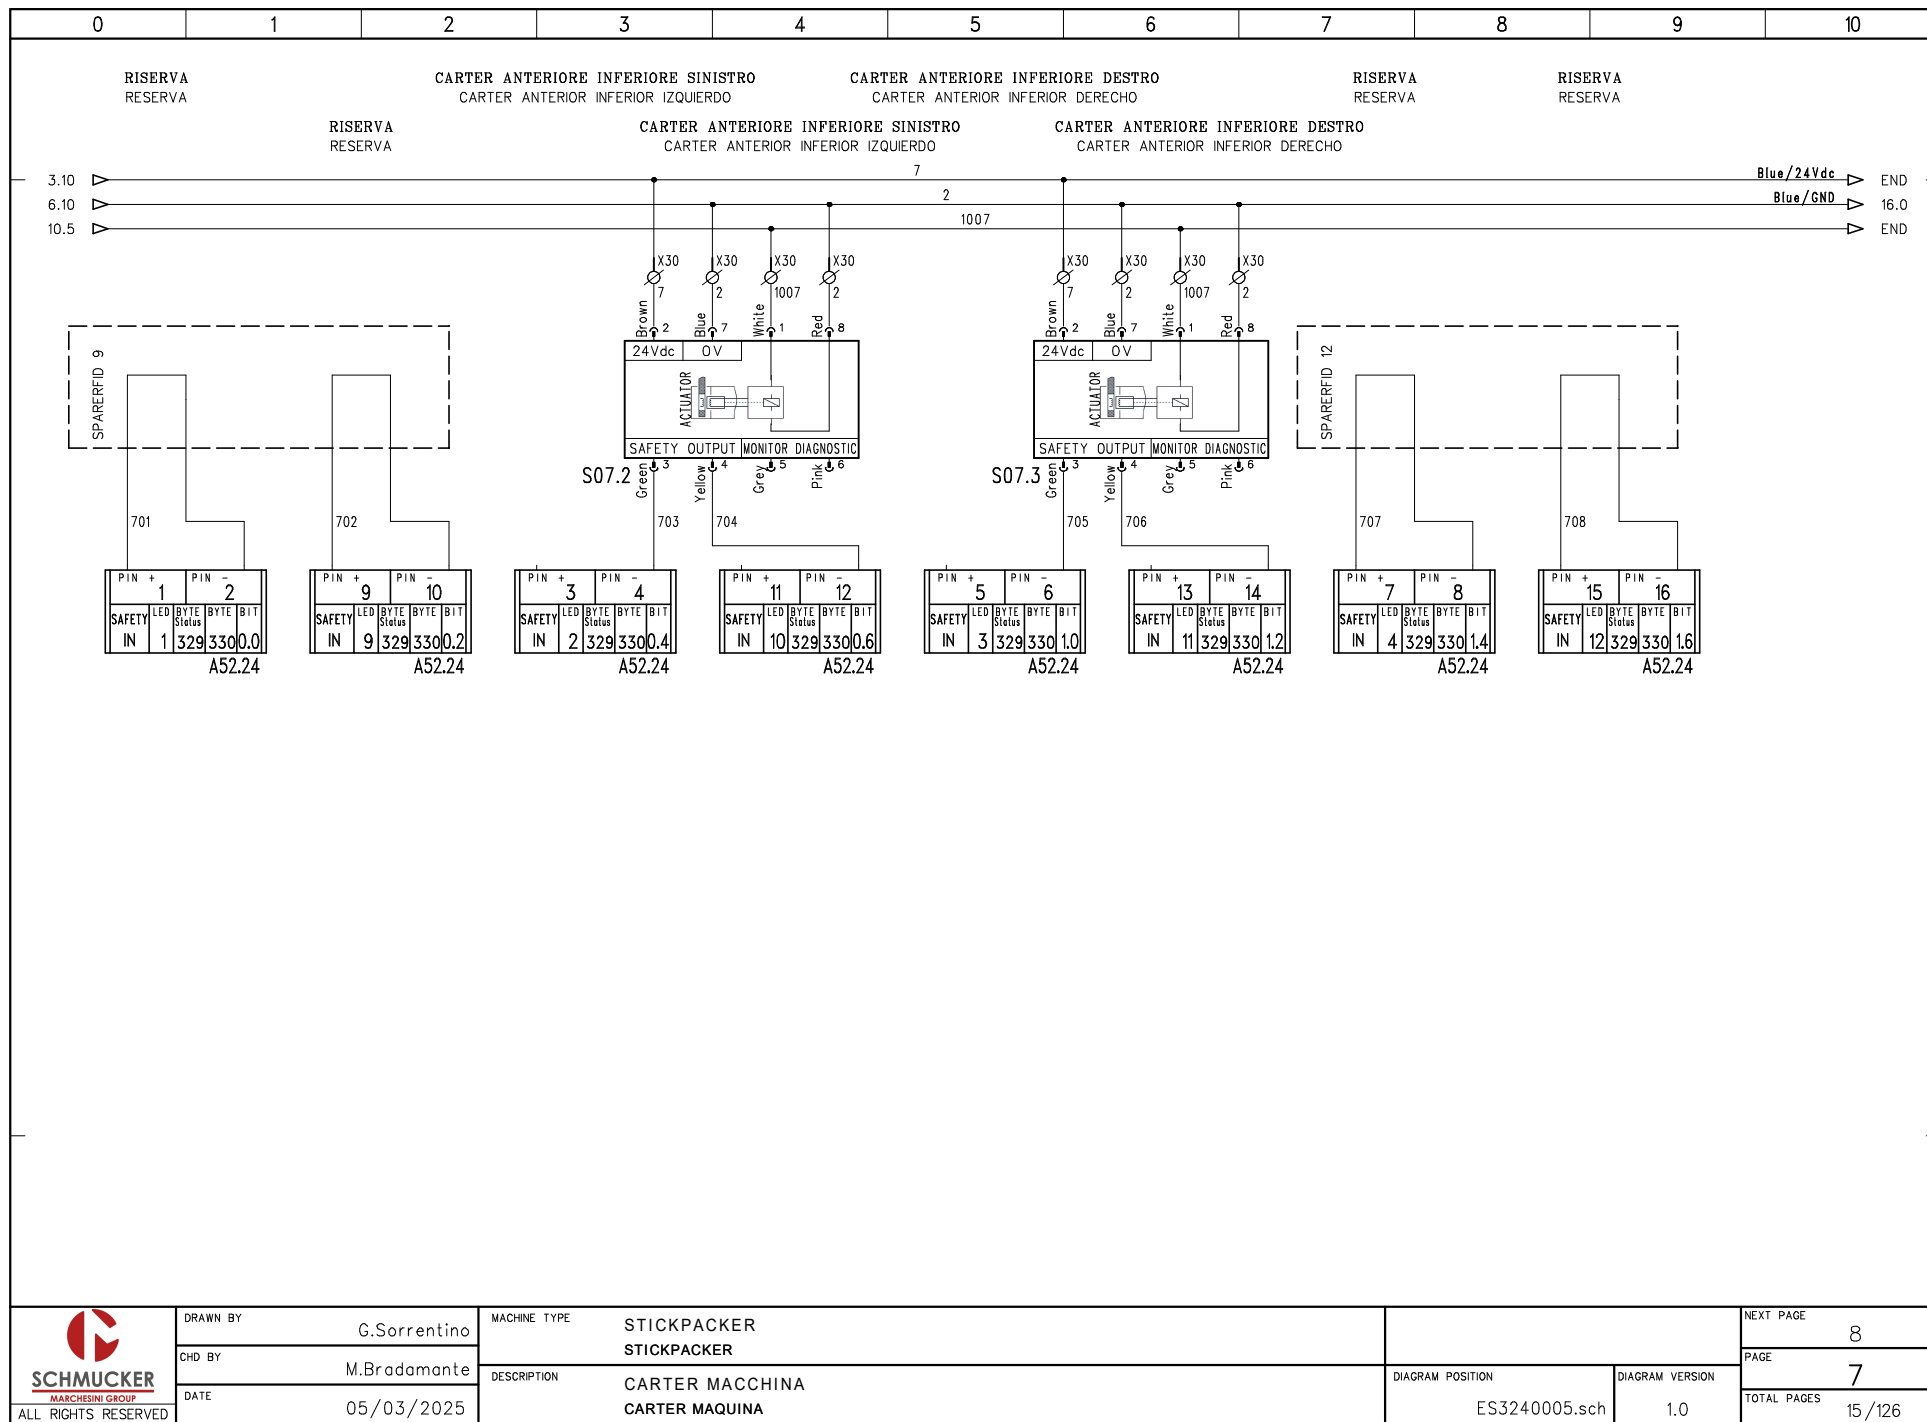

SCHMUCKER
MARCHESINI GROUP
ALL RIGHTS RESERVED

DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER	
CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	CARTER MACCHINA CARTER MAQUINA	
DATE	05/03/2025			

NEXT PAGE	8
PAGE	7
TOTAL PAGES	15 / 126


DIAGRAM POSITION

ES3240005.sch

DIAGRAM VERSION


1.0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																				
RISERVA RESERVA		RISERVA RESERVA		RISERVA RESERVA		RISERVA RESERVA		RISERVA RESERVA																																																																																						
SPAREFID 17 801 <table><tr><td>PIN +</td><td>1</td><td>PIN -</td><td>2</td></tr><tr><td>SAFETY</td><td>LED</td><td>BYTE</td><td>BYTE</td><td>BIT</td></tr><tr><td>IN</td><td>1</td><td>339</td><td>340</td><td>0.0</td></tr></table>A52.25 802 <table><tr><td>PIN +</td><td>9</td><td>PIN -</td><td>10</td></tr><tr><td>SAFETY</td><td>LED</td><td>BYTE</td><td>BYTE</td><td>BIT</td></tr><tr><td>IN</td><td>9</td><td>339</td><td>340</td><td>0.2</td></tr></table>A52.25 SPAREFID 18 803 <table><tr><td>PIN +</td><td>3</td><td>PIN -</td><td>4</td></tr><tr><td>SAFETY</td><td>LED</td><td>BYTE</td><td>BYTE</td><td>BIT</td></tr><tr><td>IN</td><td>2</td><td>339</td><td>340</td><td>0.4</td></tr></table>A52.25 804 <table><tr><td>PIN +</td><td>11</td><td>PIN -</td><td>12</td></tr><tr><td>SAFETY</td><td>LED</td><td>BYTE</td><td>BYTE</td><td>BIT</td></tr><tr><td>IN</td><td>10</td><td>339</td><td>340</td><td>0.6</td></tr></table>A52.25 SPAREFID 19 805 <table><tr><td>PIN +</td><td>5</td><td>PIN -</td><td>6</td></tr><tr><td>SAFETY</td><td>LED</td><td>BYTE</td><td>BYTE</td><td>BIT</td></tr><tr><td>IN</td><td>3</td><td>339</td><td>340</td><td>1.0</td></tr></table>A52.25 806 <table><tr><td>PIN +</td><td>13</td><td>PIN -</td><td>14</td></tr><tr><td>SAFETY</td><td>LED</td><td>BYTE</td><td>BYTE</td><td>BIT</td></tr><tr><td>IN</td><td>11</td><td>339</td><td>340</td><td>1.2</td></tr></table>A52.25											PIN +	1	PIN -	2	SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT	IN	1	339	340	0.0	PIN +	9	PIN -	10	SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT	IN	9	339	340	0.2	PIN +	3	PIN -	4	SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT	IN	2	339	340	0.4	PIN +	11	PIN -	12	SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT	IN	10	339	340	0.6	PIN +	5	PIN -	6	SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT	IN	3	339	340	1.0	PIN +	13	PIN -	14	SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT	IN	11	339	340	1.2
PIN +	1	PIN -	2																																																																																											
SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT																																																																																										
IN	1	339	340	0.0																																																																																										
PIN +	9	PIN -	10																																																																																											
SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT																																																																																										
IN	9	339	340	0.2																																																																																										
PIN +	3	PIN -	4																																																																																											
SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT																																																																																										
IN	2	339	340	0.4																																																																																										
PIN +	11	PIN -	12																																																																																											
SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT																																																																																										
IN	10	339	340	0.6																																																																																										
PIN +	5	PIN -	6																																																																																											
SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT																																																																																										
IN	3	339	340	1.0																																																																																										
PIN +	13	PIN -	14																																																																																											
SAFETY	LED	BYTE	BYTE	BIT																																																																																										
IN	11	339	340	1.2																																																																																										
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER				DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE 10																																																																																		
		CHD BY M.Bradamante										PAGE 8																																																																																		
		DATE 05/03/2025		DESCRIPTION CARTER MACCHINA CARTER MAQUINA								TOTAL PAGES 16 / 126																																																																																		

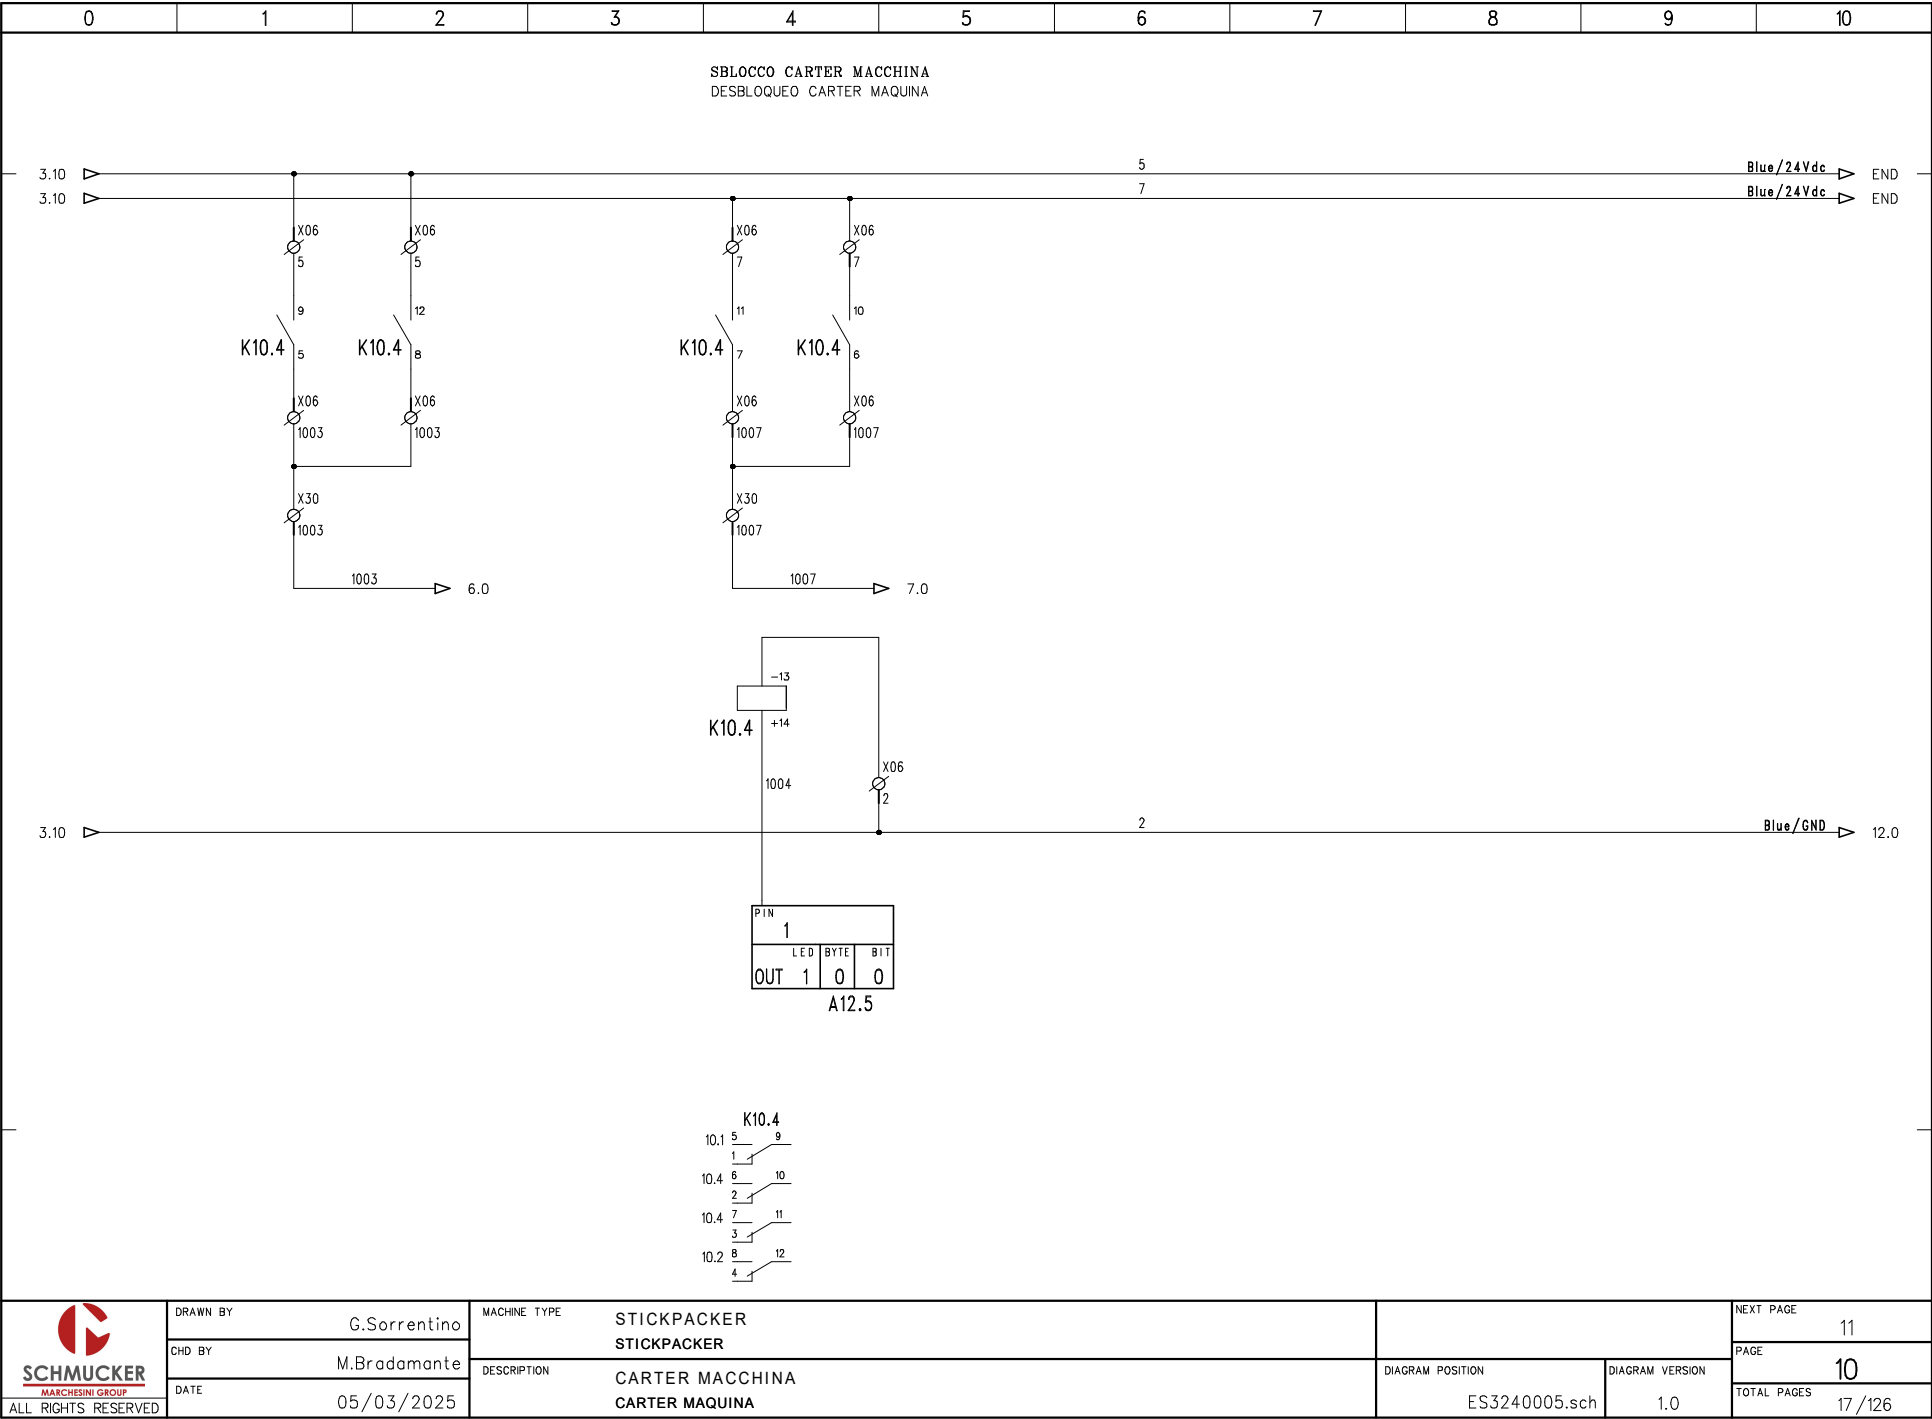



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


RILEVAMENTO STICKS IN TAGLIO
LEVANTAMIENTO STICKS CORTE

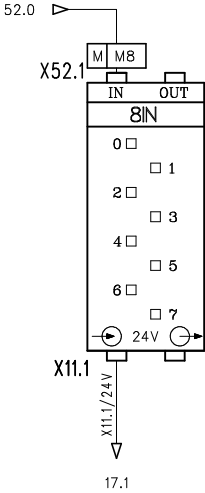



 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER	NEXT PAGE 12	
	CHD BY M.Bradamante		PAGE 11	
	DATE 05/03/2025	DESCRIPTION INGRESSI/USCITE BORDO MACCHINA INGRESOS/SALIDAS BORDE MAQUINA	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0
			TOTAL PAGES 18 / 126	

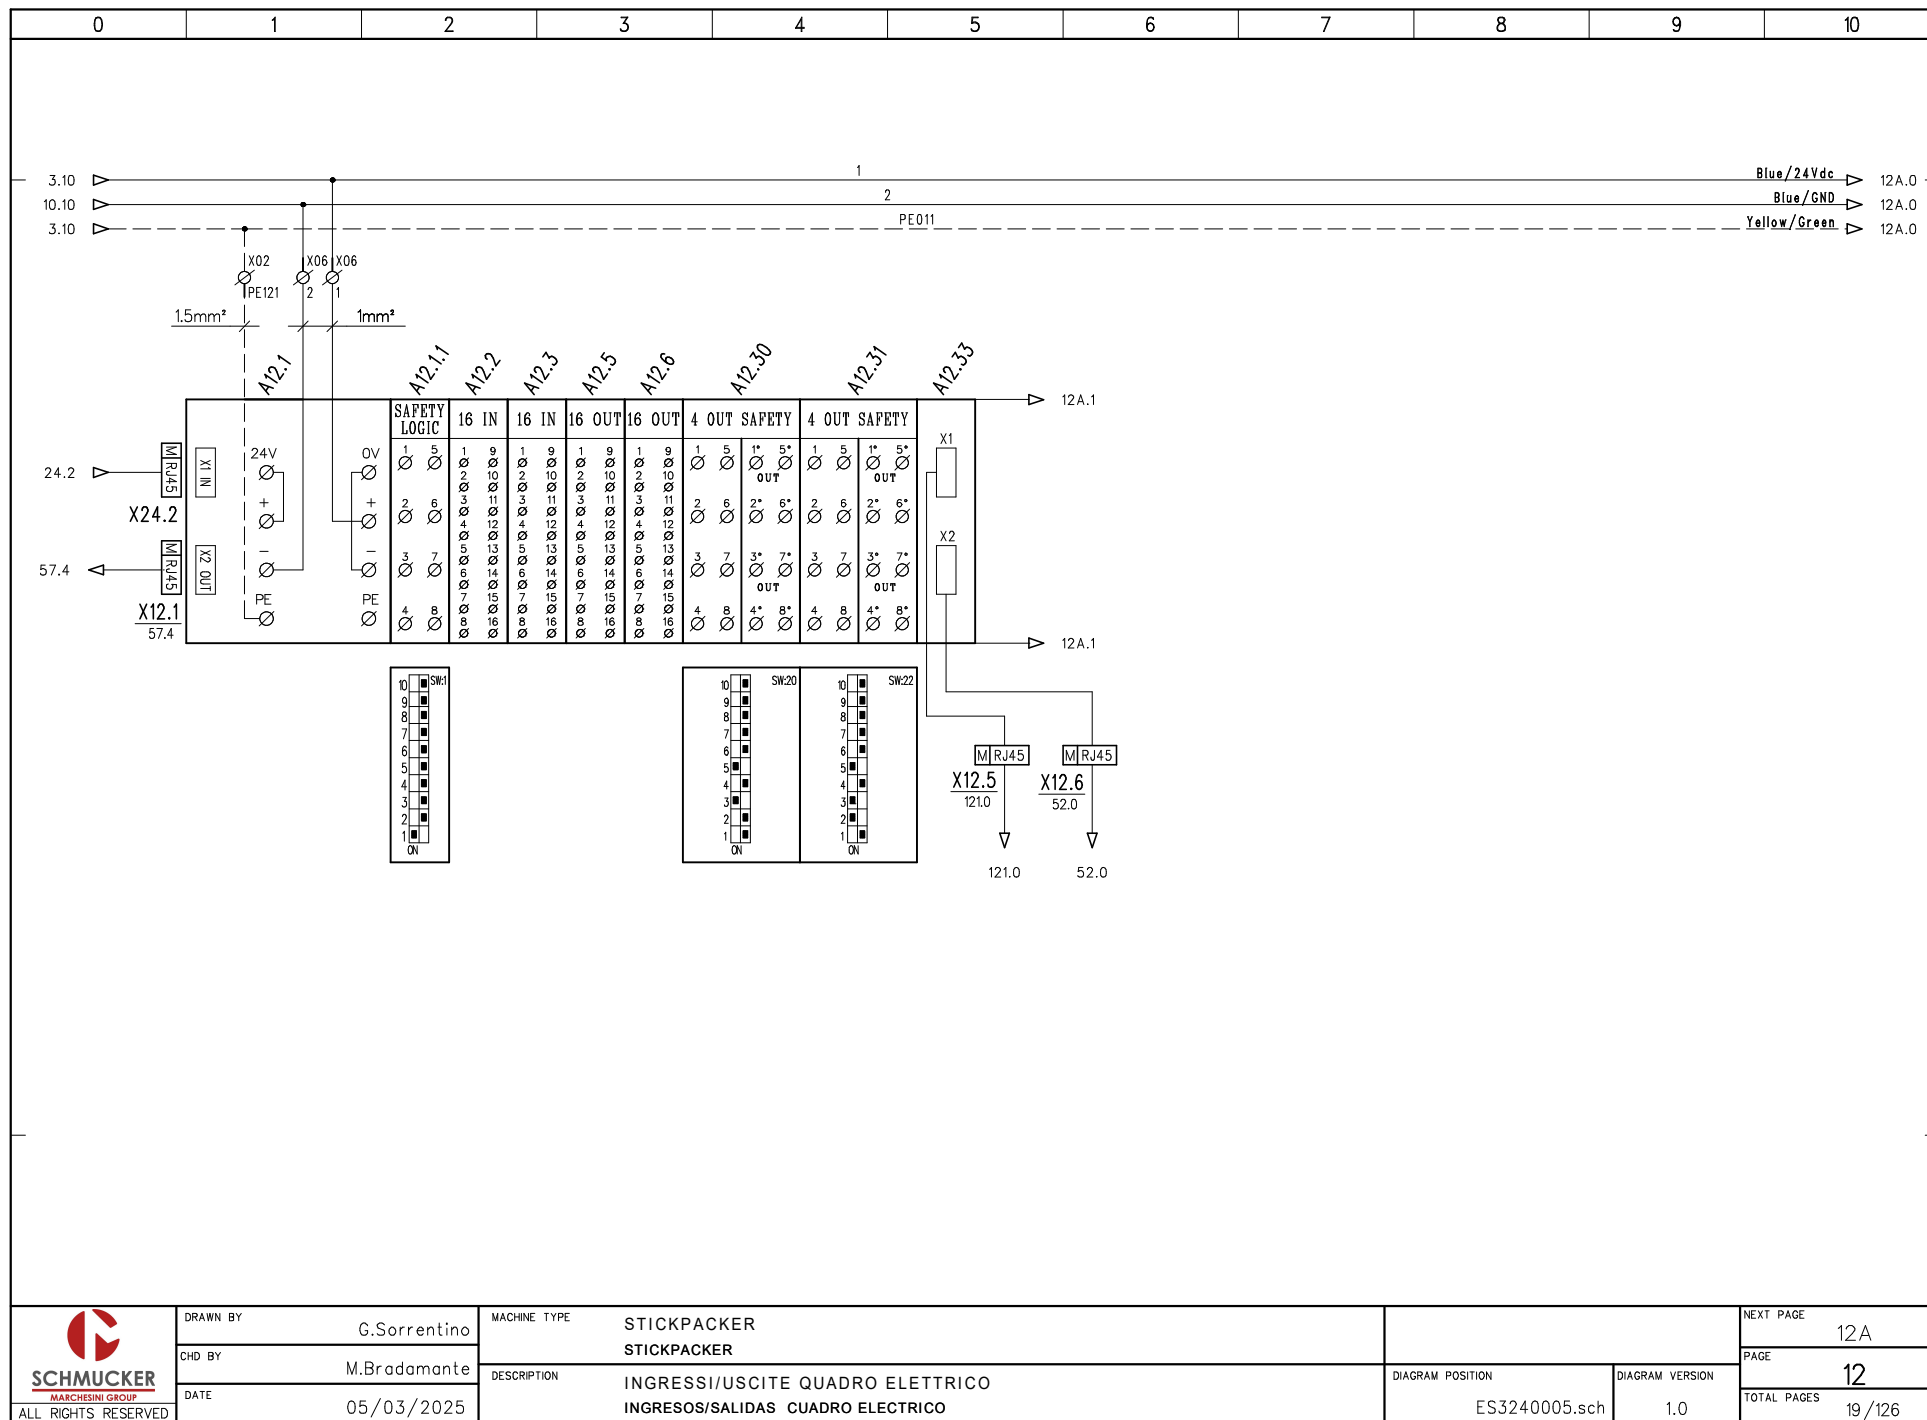

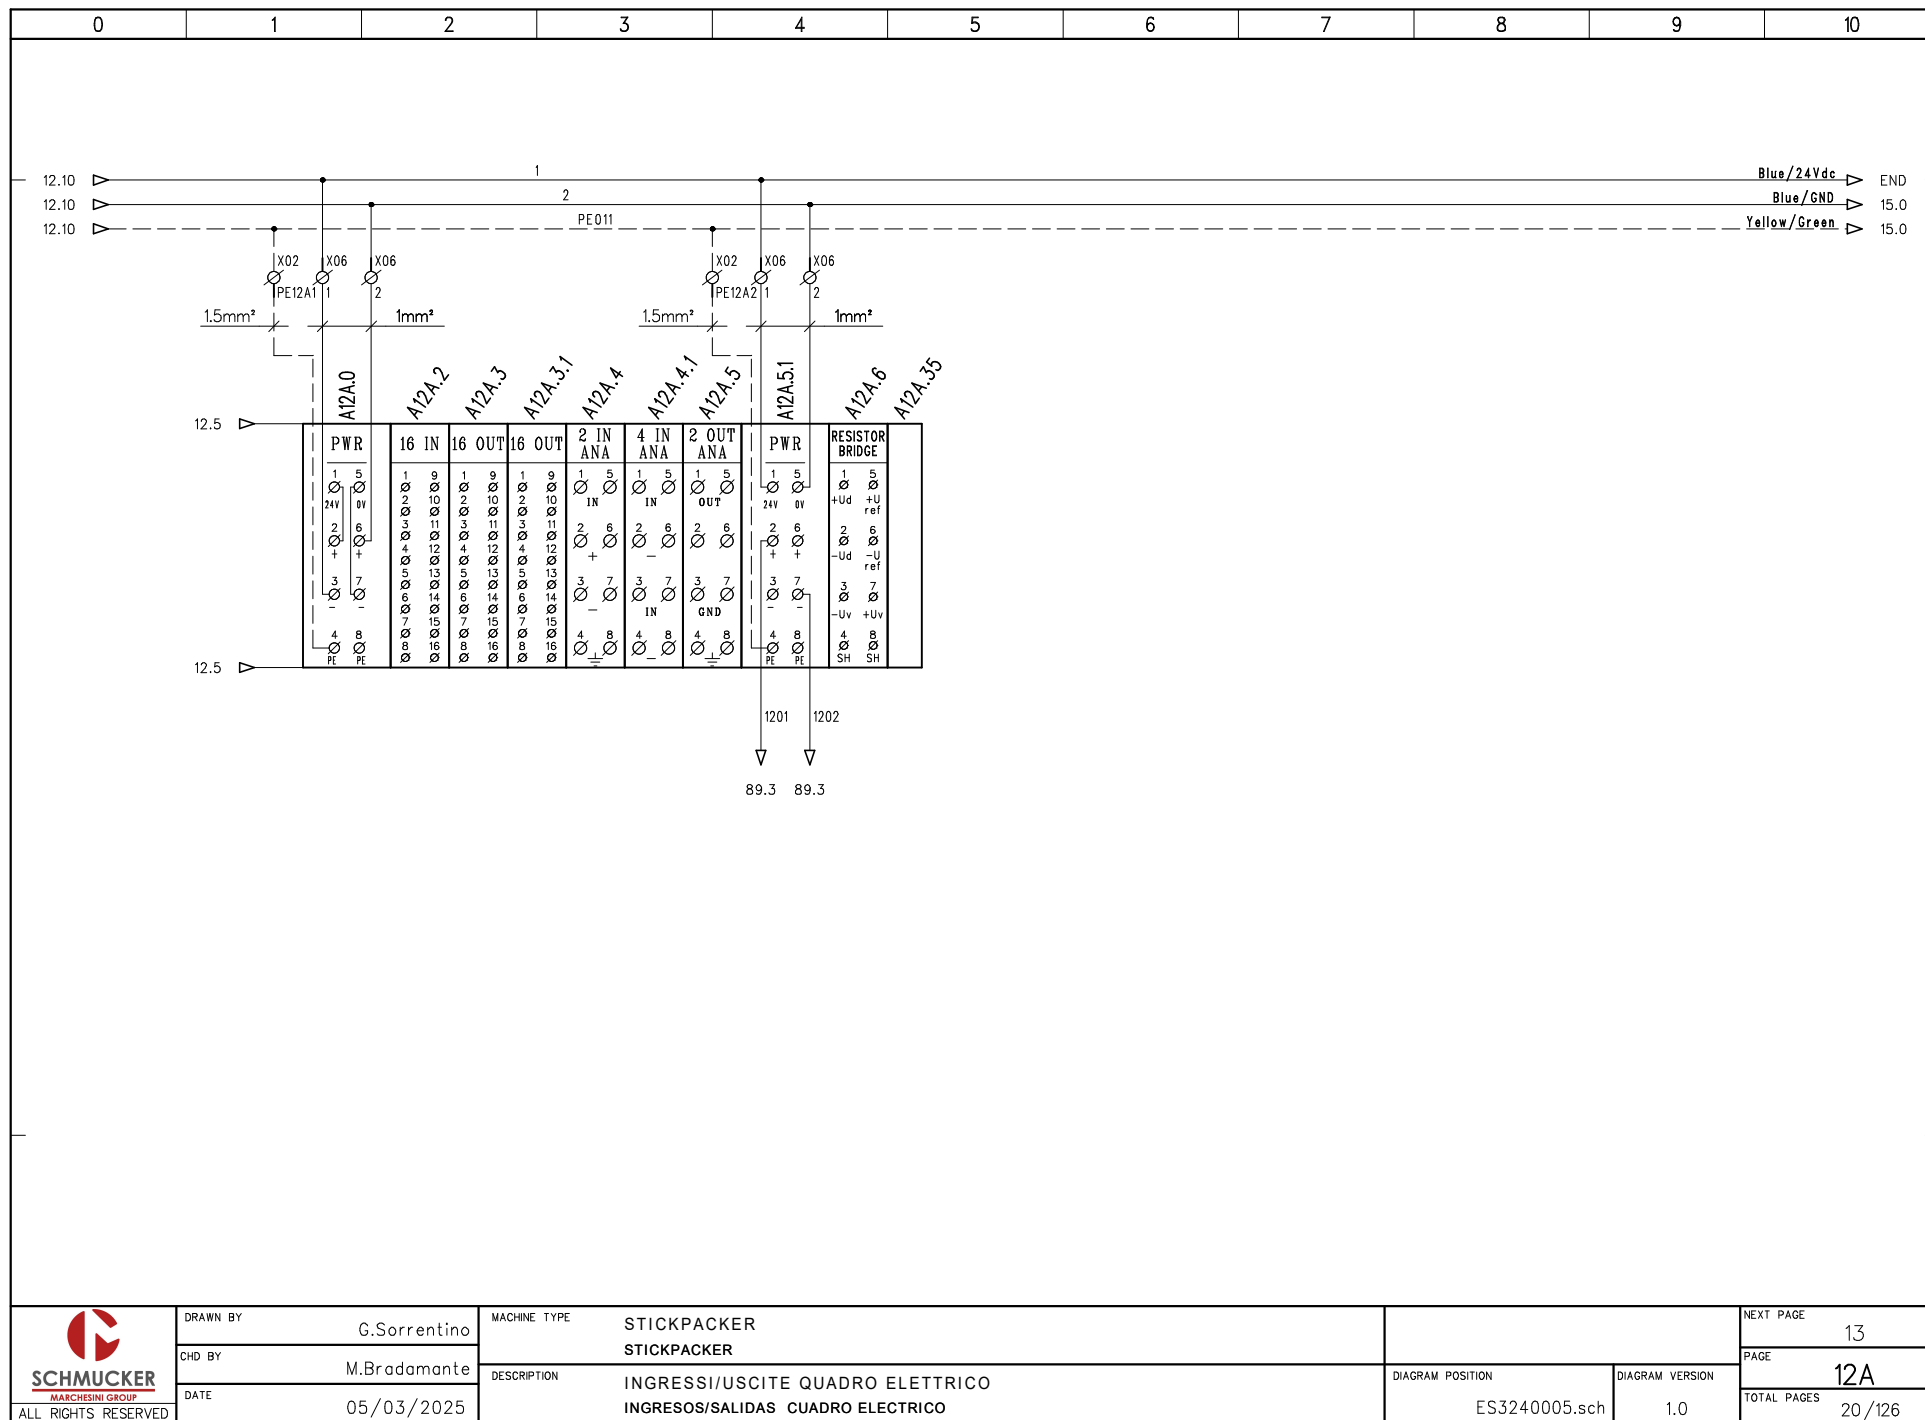

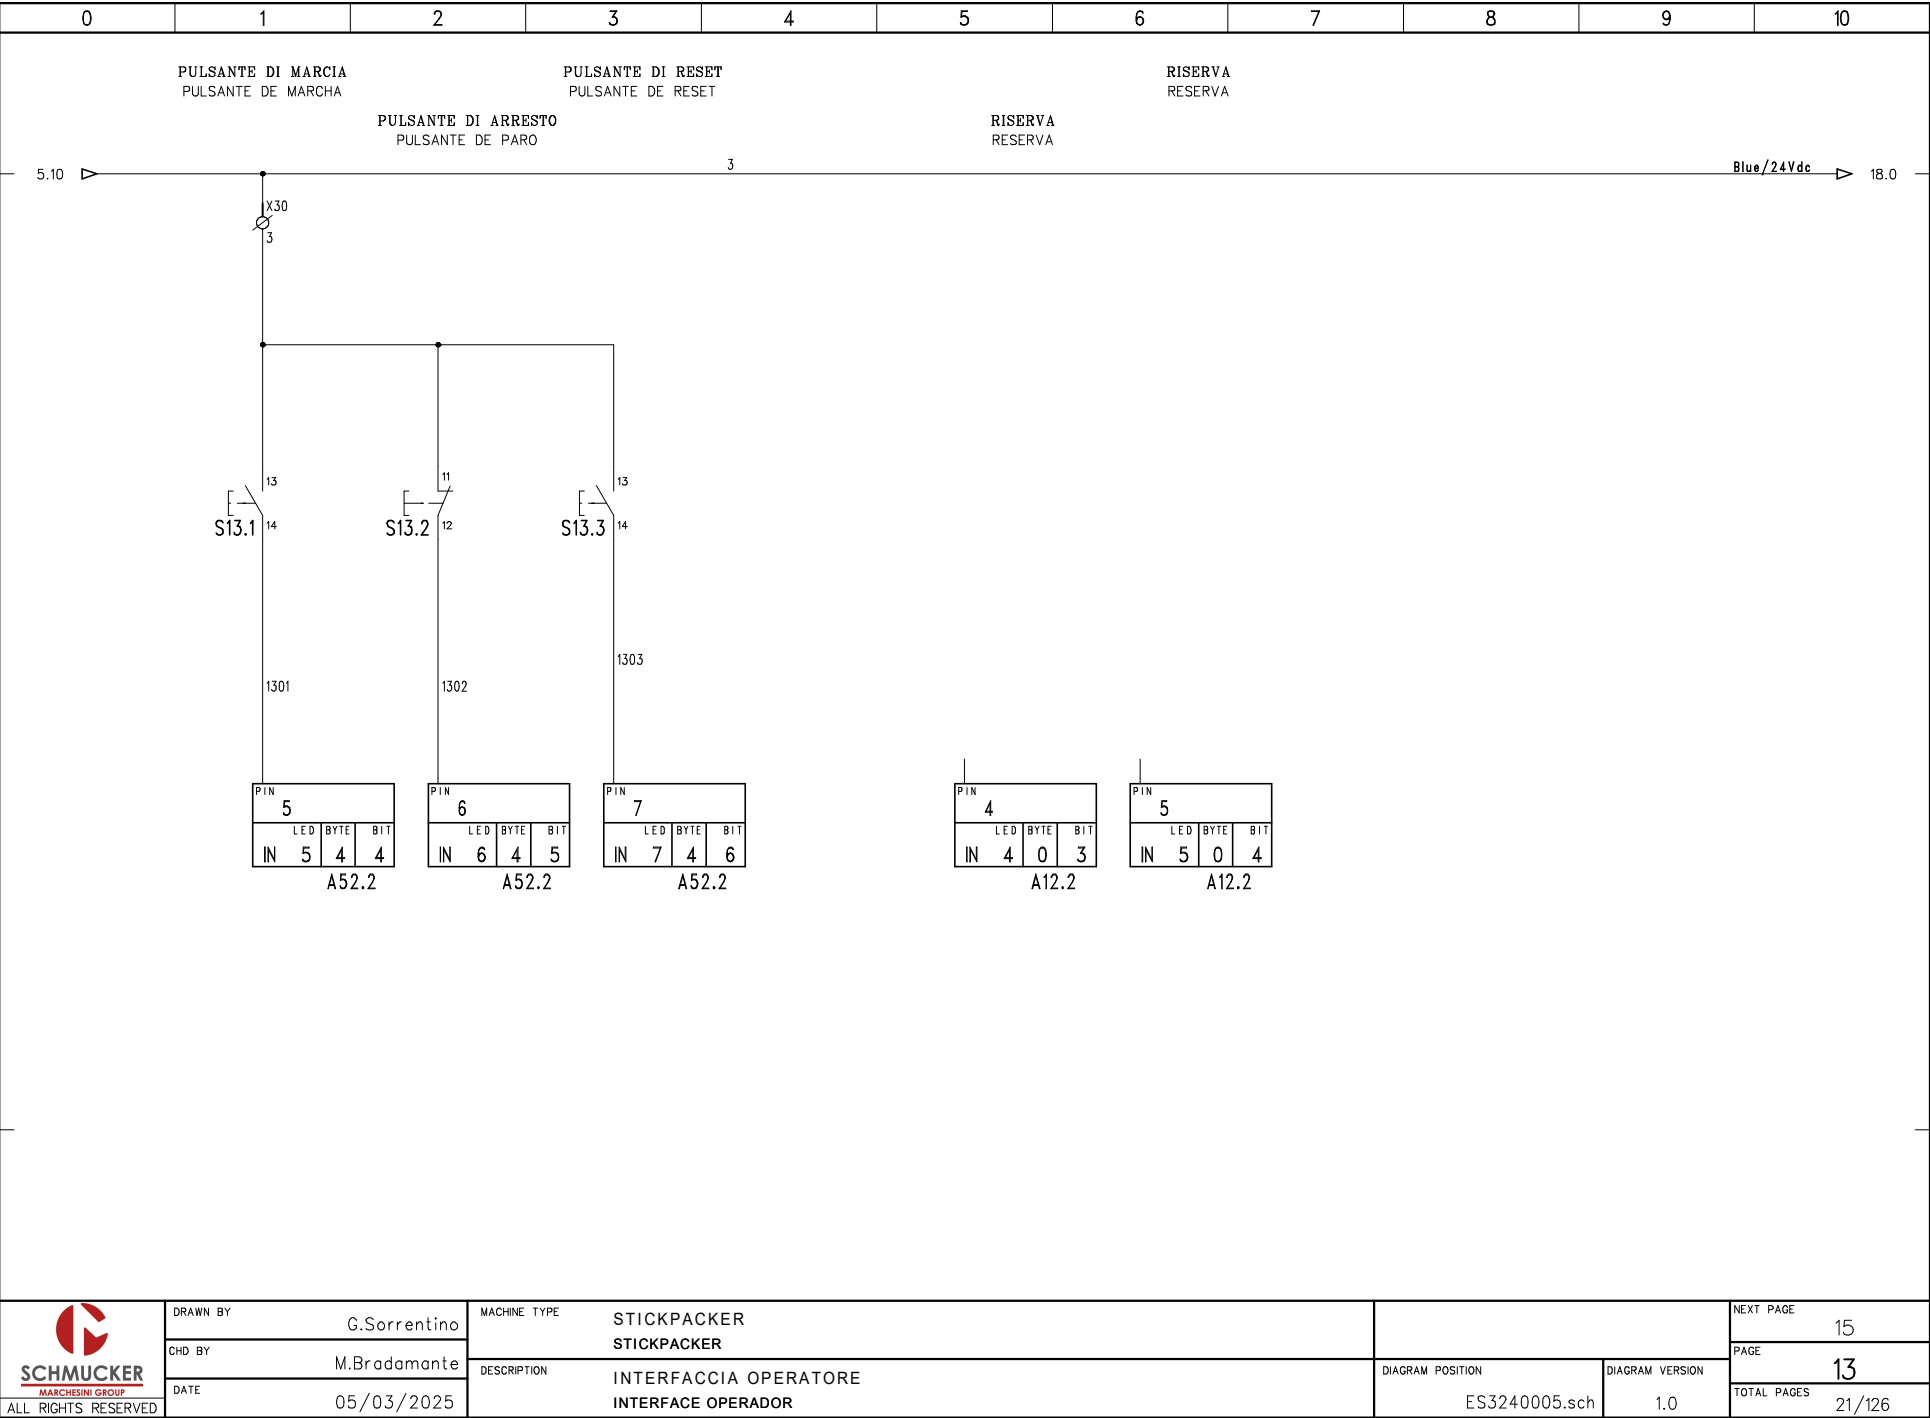

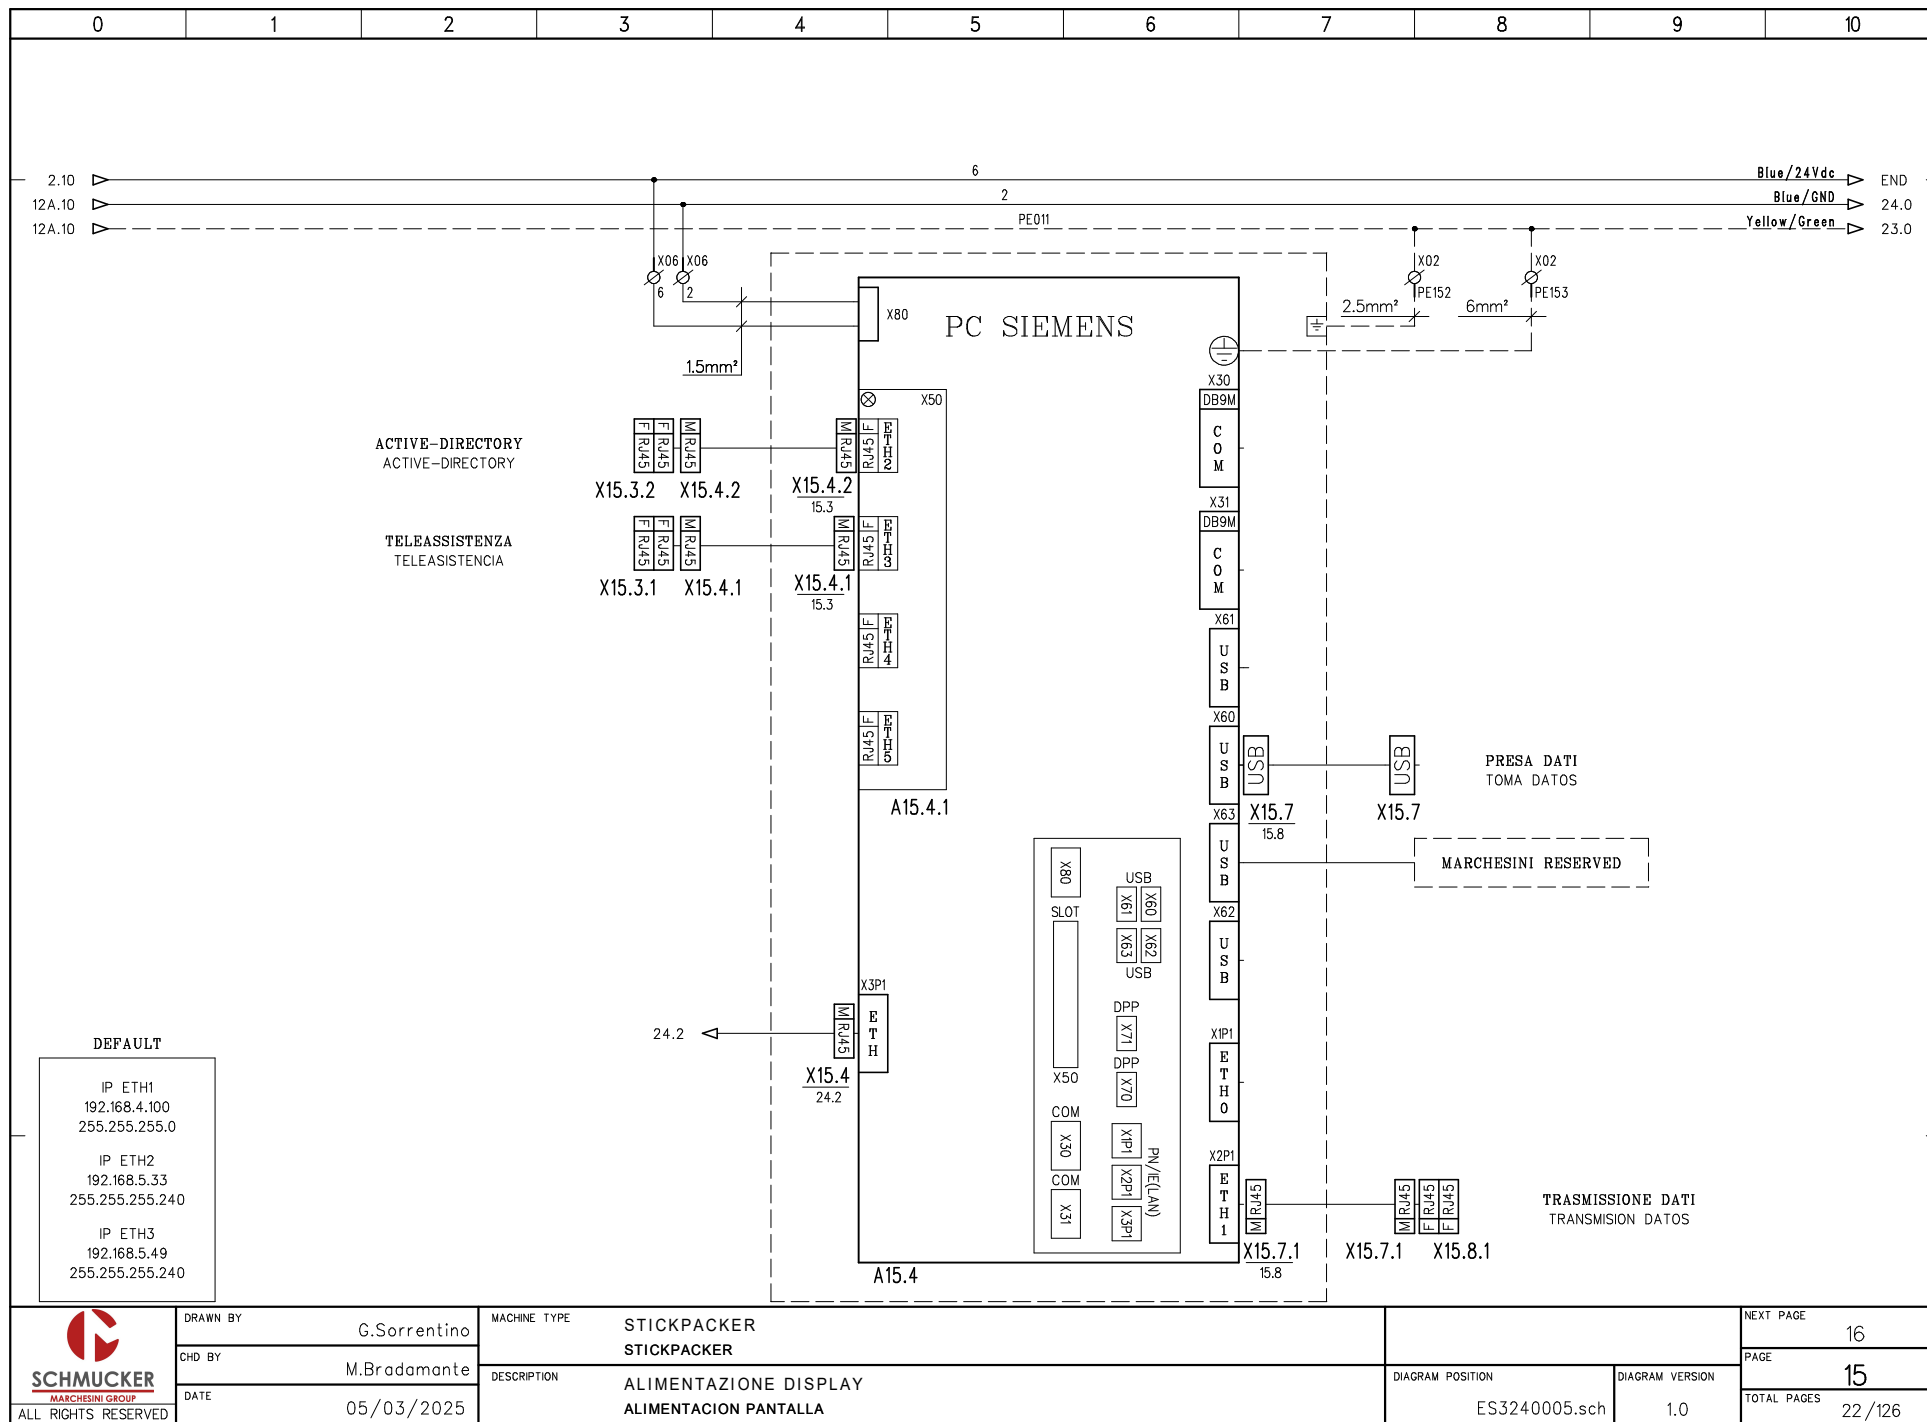

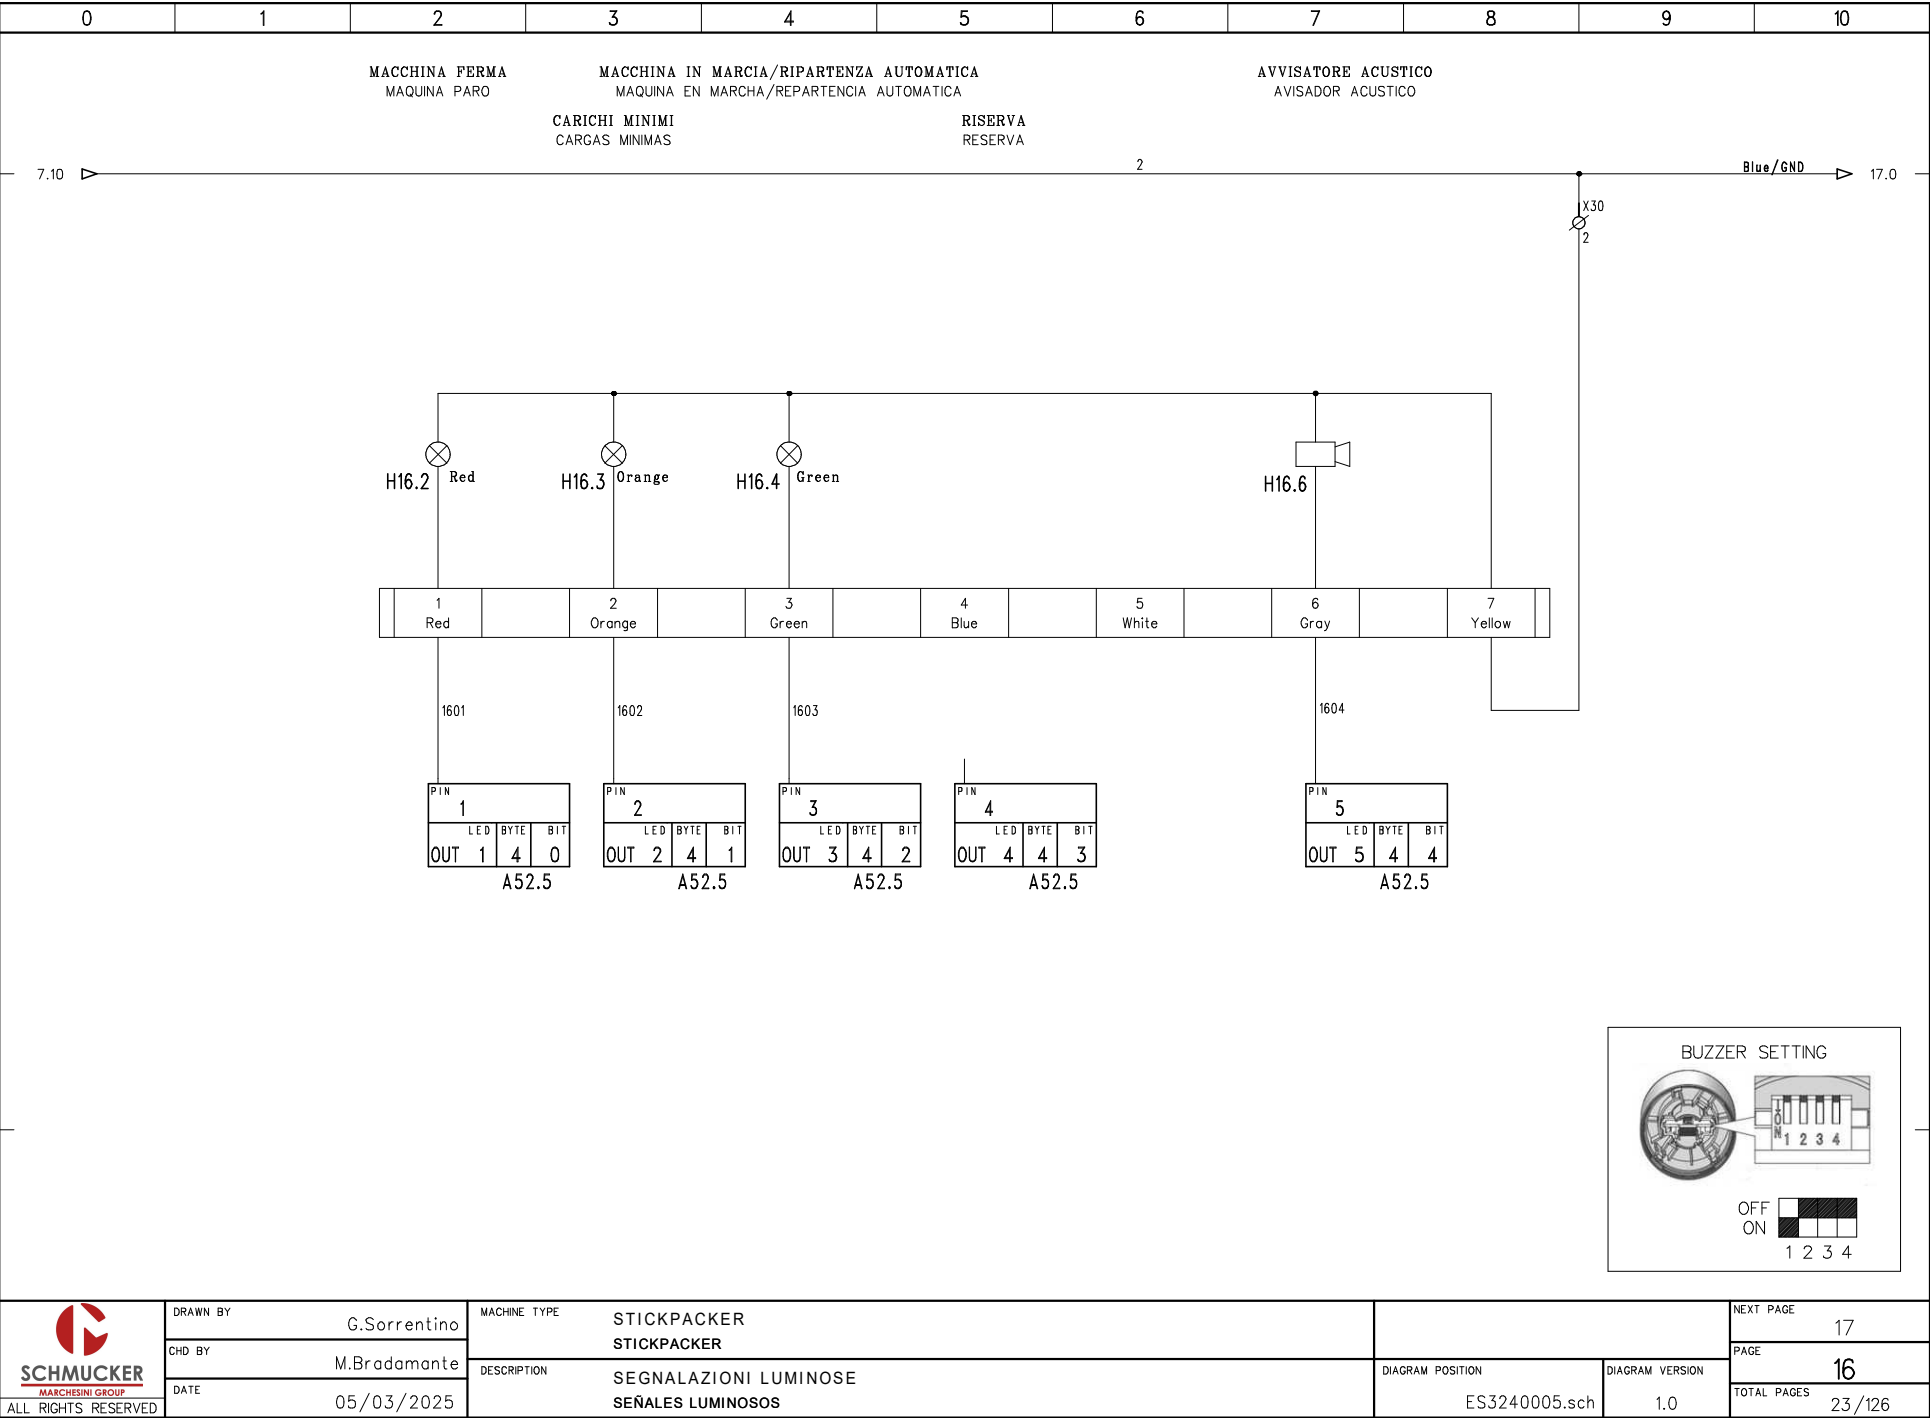



SCHMUCKER

MARCHESINI GROUP

ALL RIGHTS RESERVED

DRAWN BY

G.Sorrentino

CHD BY

M.Bradamante

DATE

05/03/2025

MACHINE TYPE

STICKPACKER

STICKPACKER

DESCRIPTION

SEGNALAZIONI LUMINOSE

SEÑALES LUMINOSOS

DIAGRAM POSITION

ES3240005.sch

DIAGRAM VERSION

1.0

NEXT PAGE

17


PAGE


16


TOTAL PAGES

23 / 126



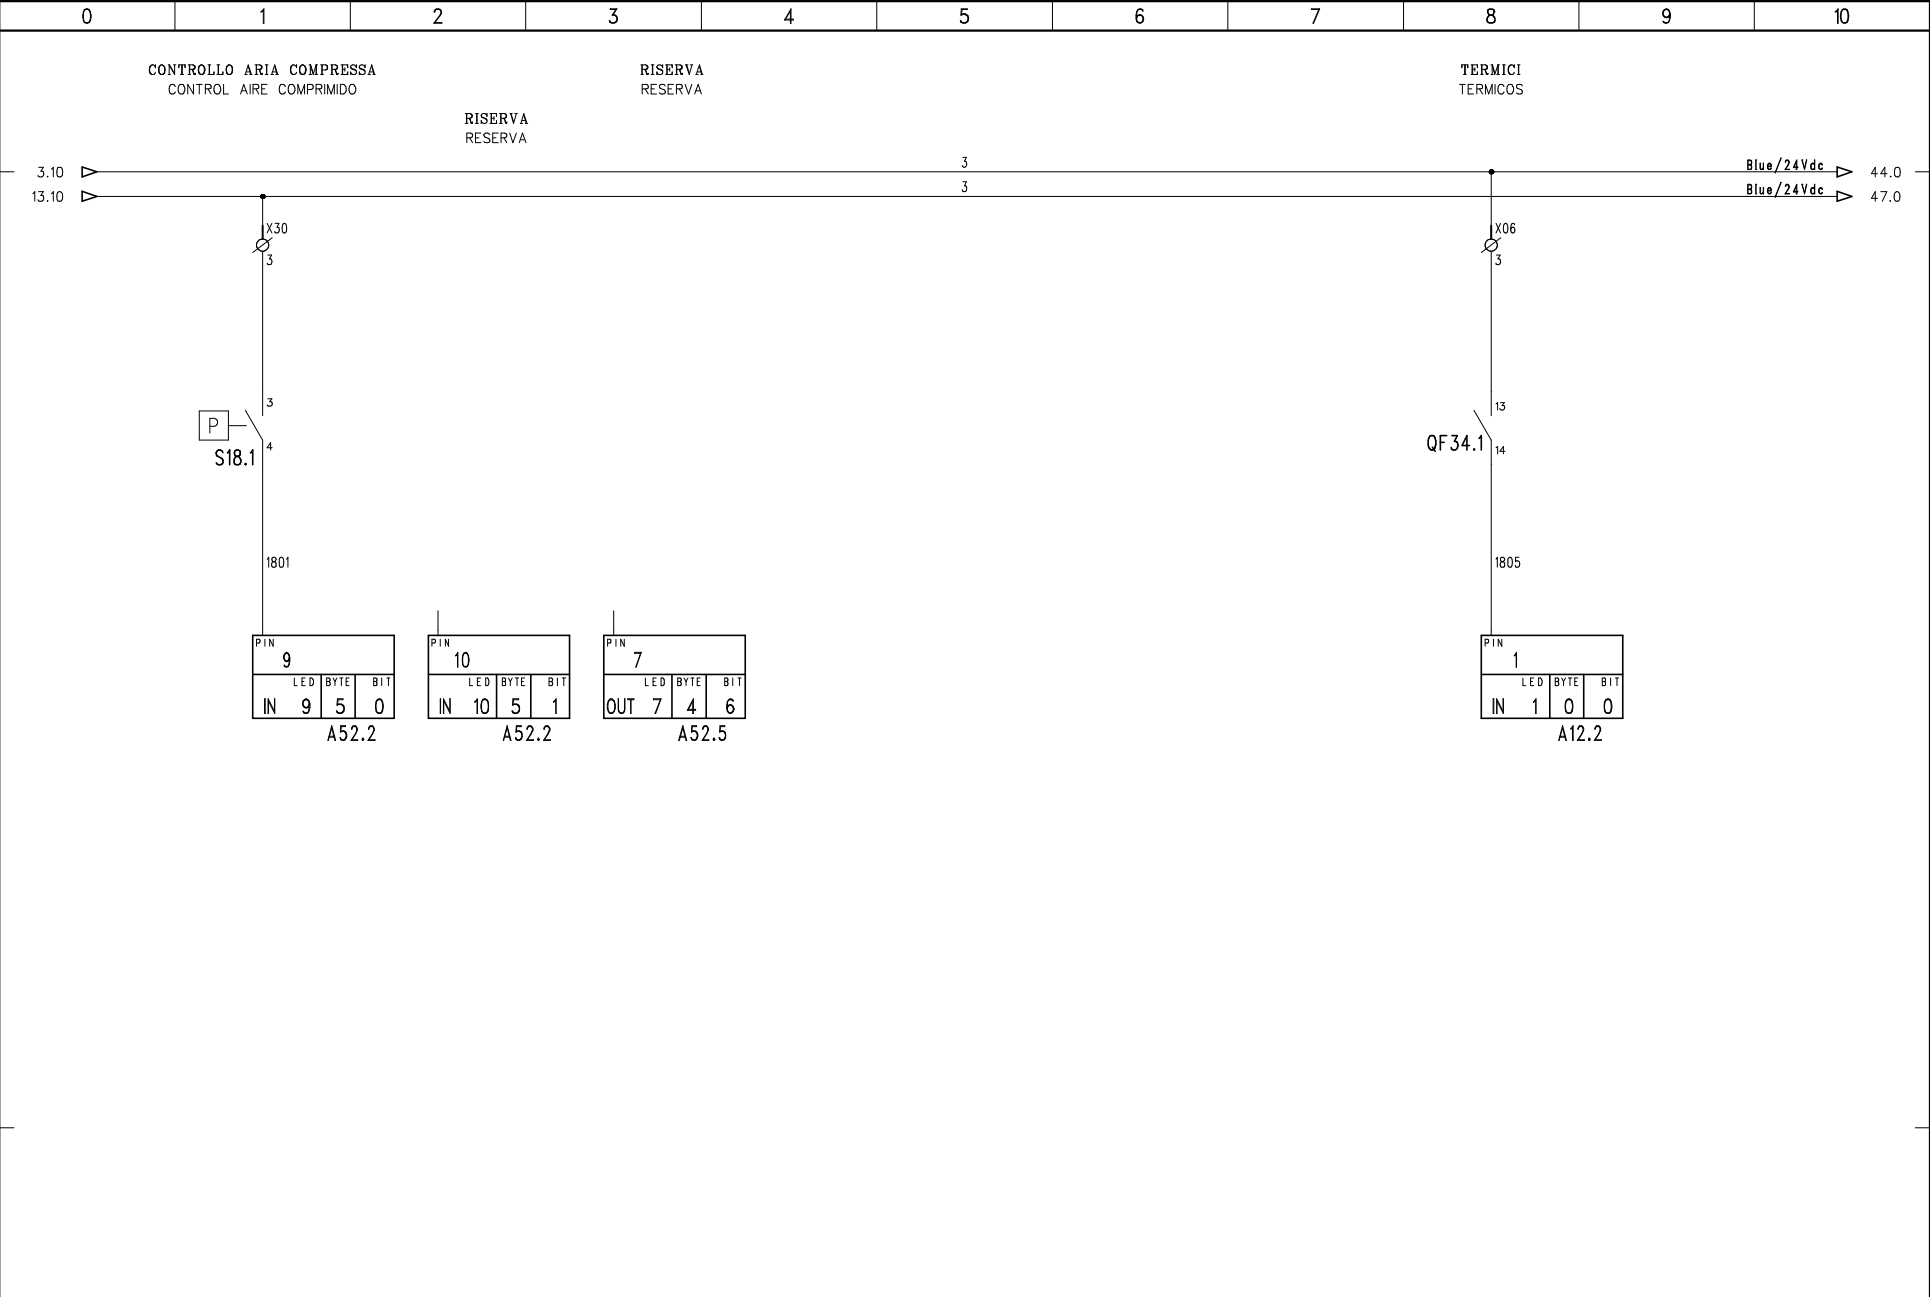

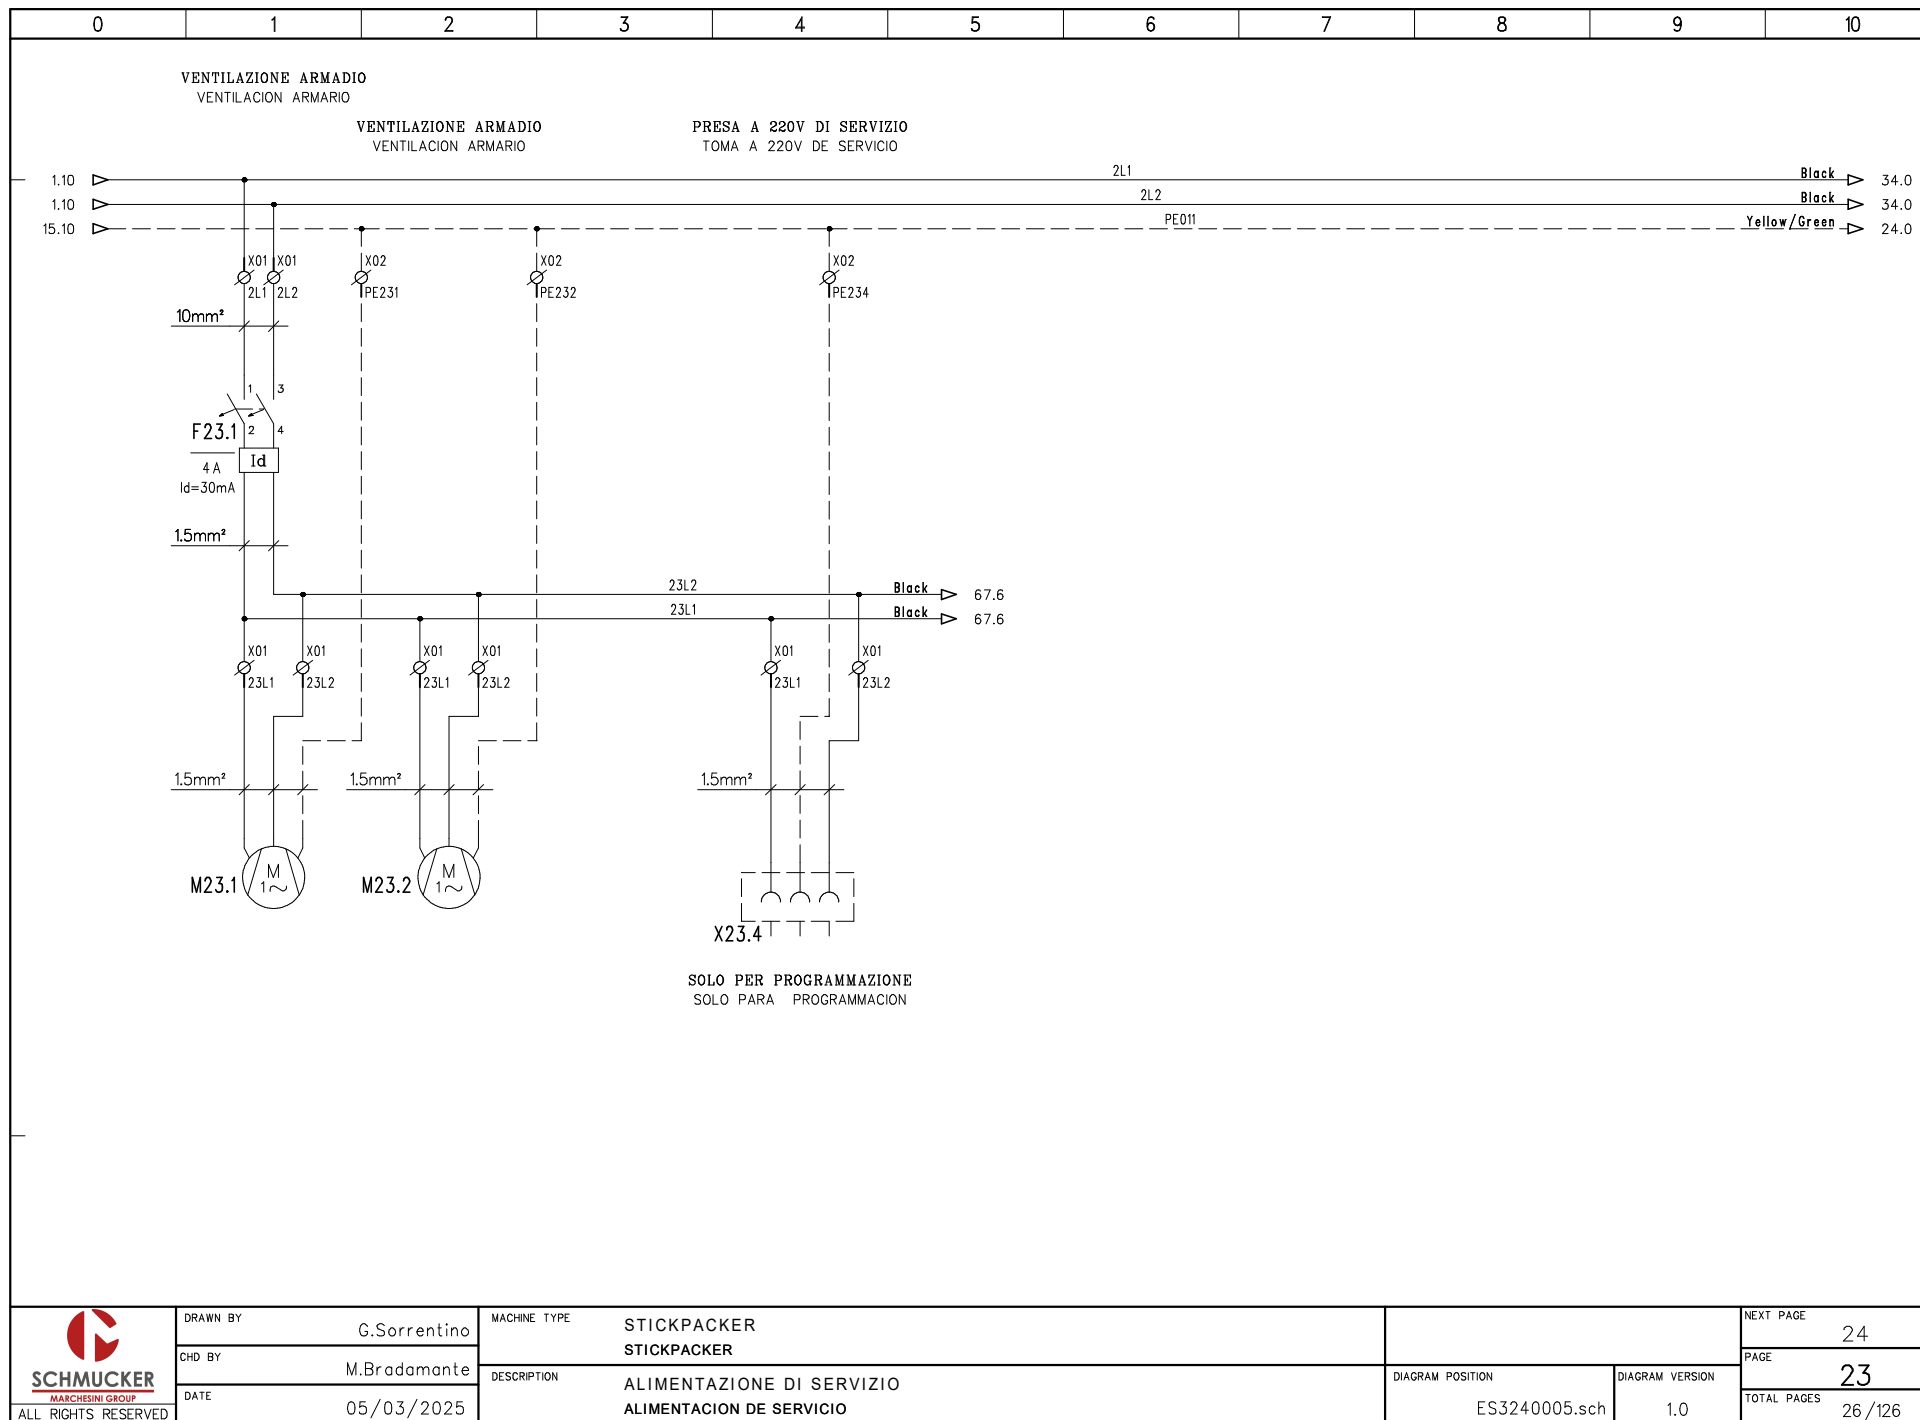

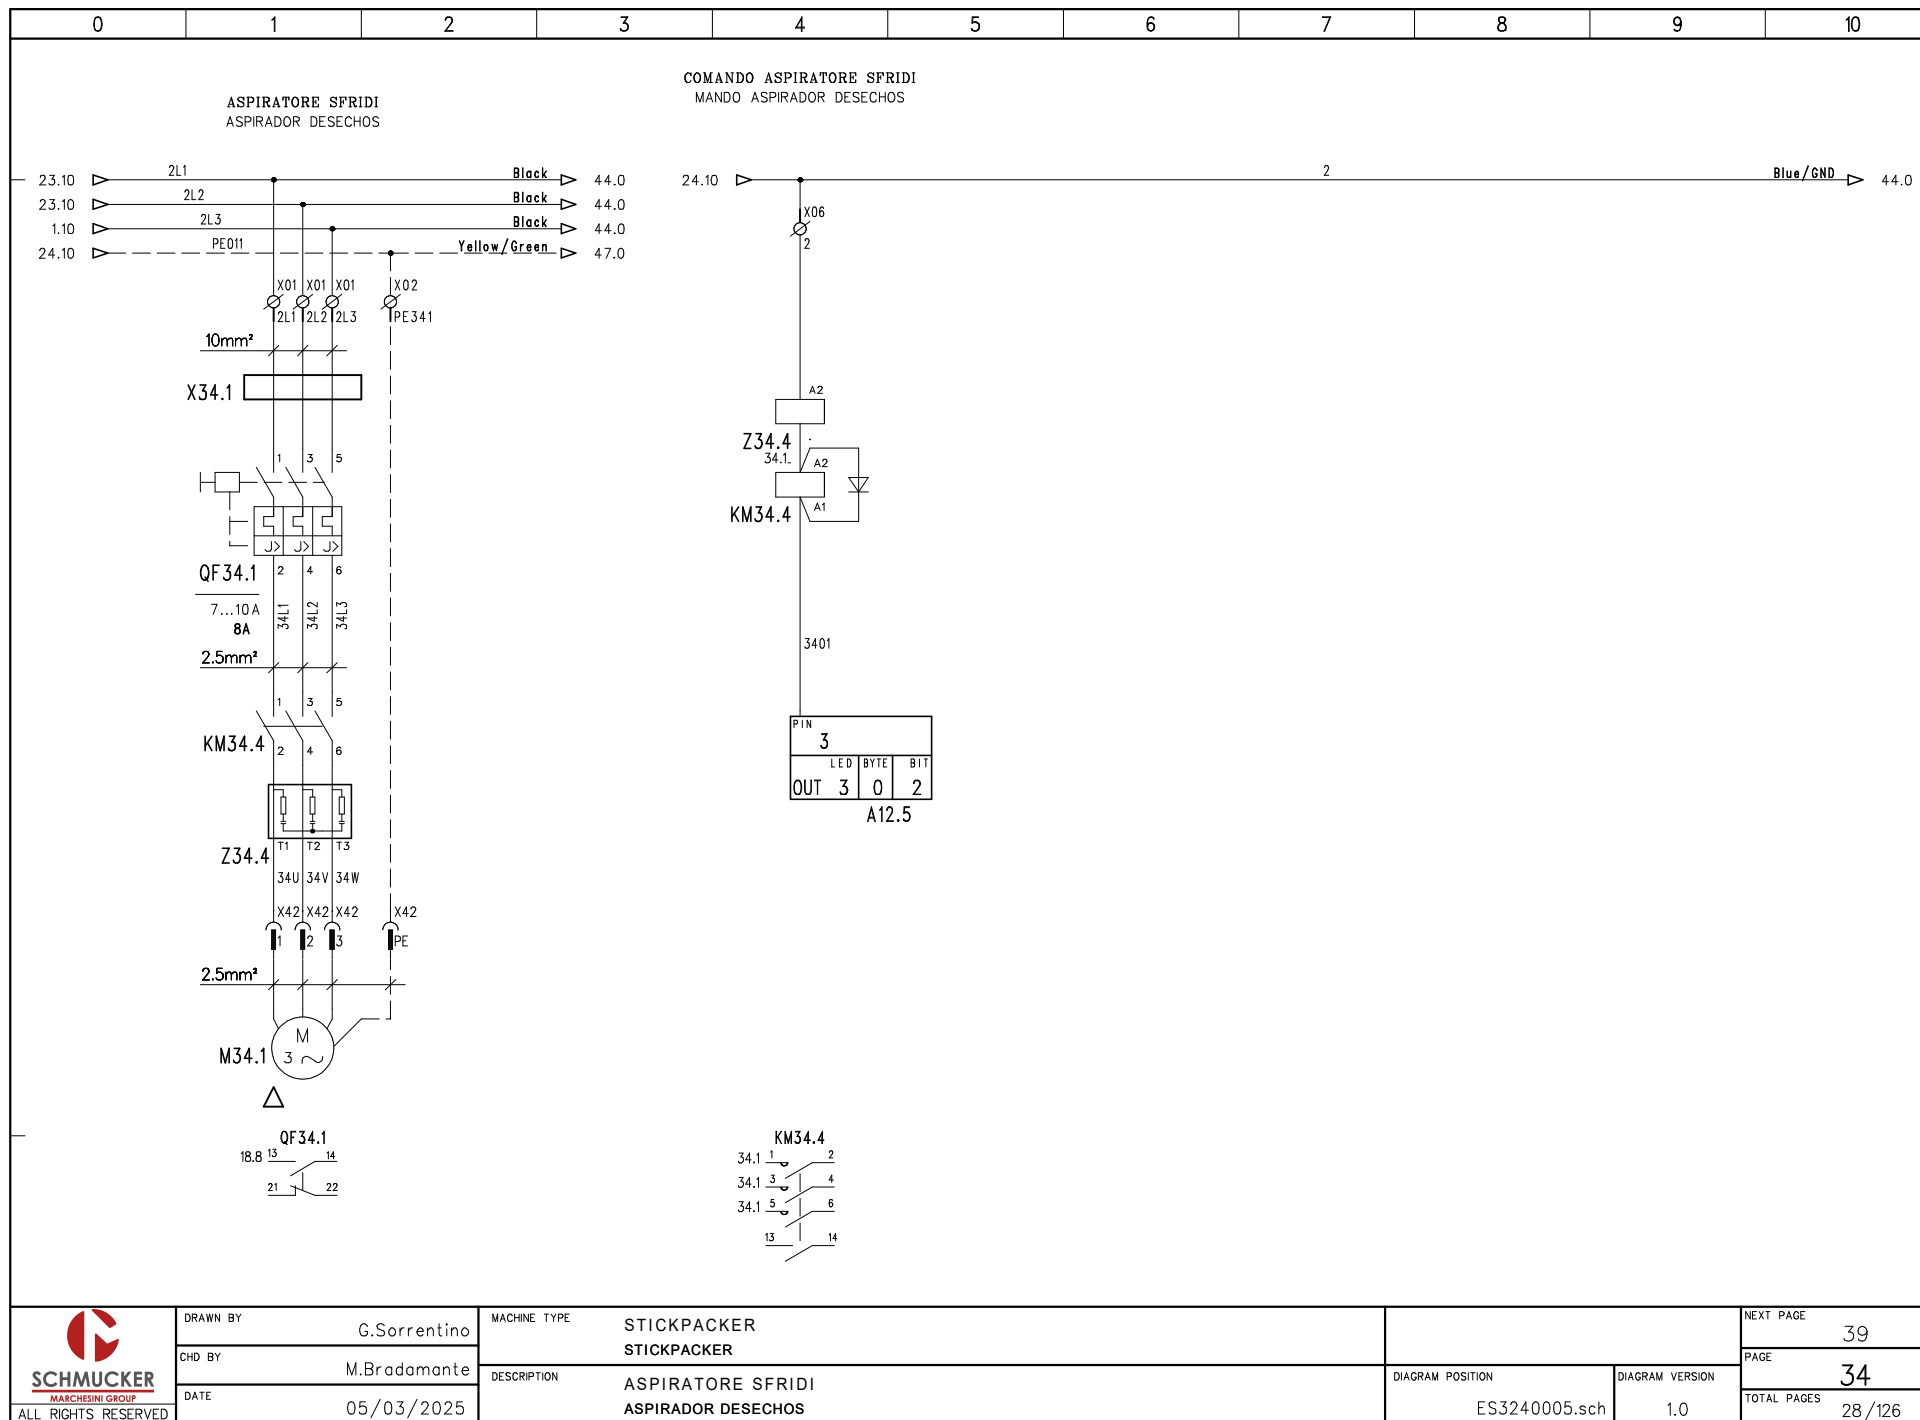



PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 1
PRESENZIA STICK CORTE EJECTADO – PISTA 1


PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 2
PRESENZIA STICK CORTE EJECTADO – PISTA 2


PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 3
PRESENZIA STICK CORTE EJECTADO – PISTA 3


PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 4
PRESENZIA STICK CORTE EJECTADO – PISTA 4

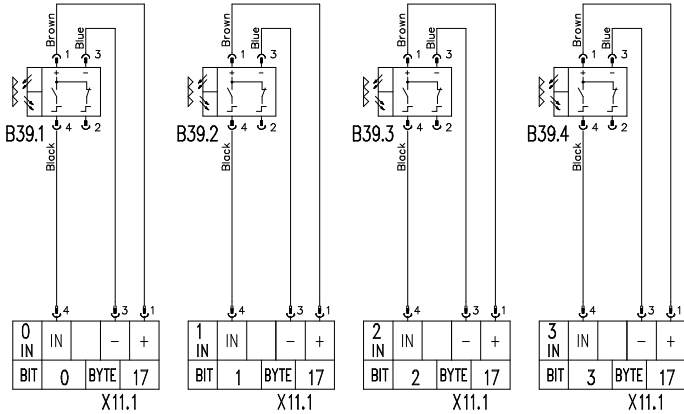


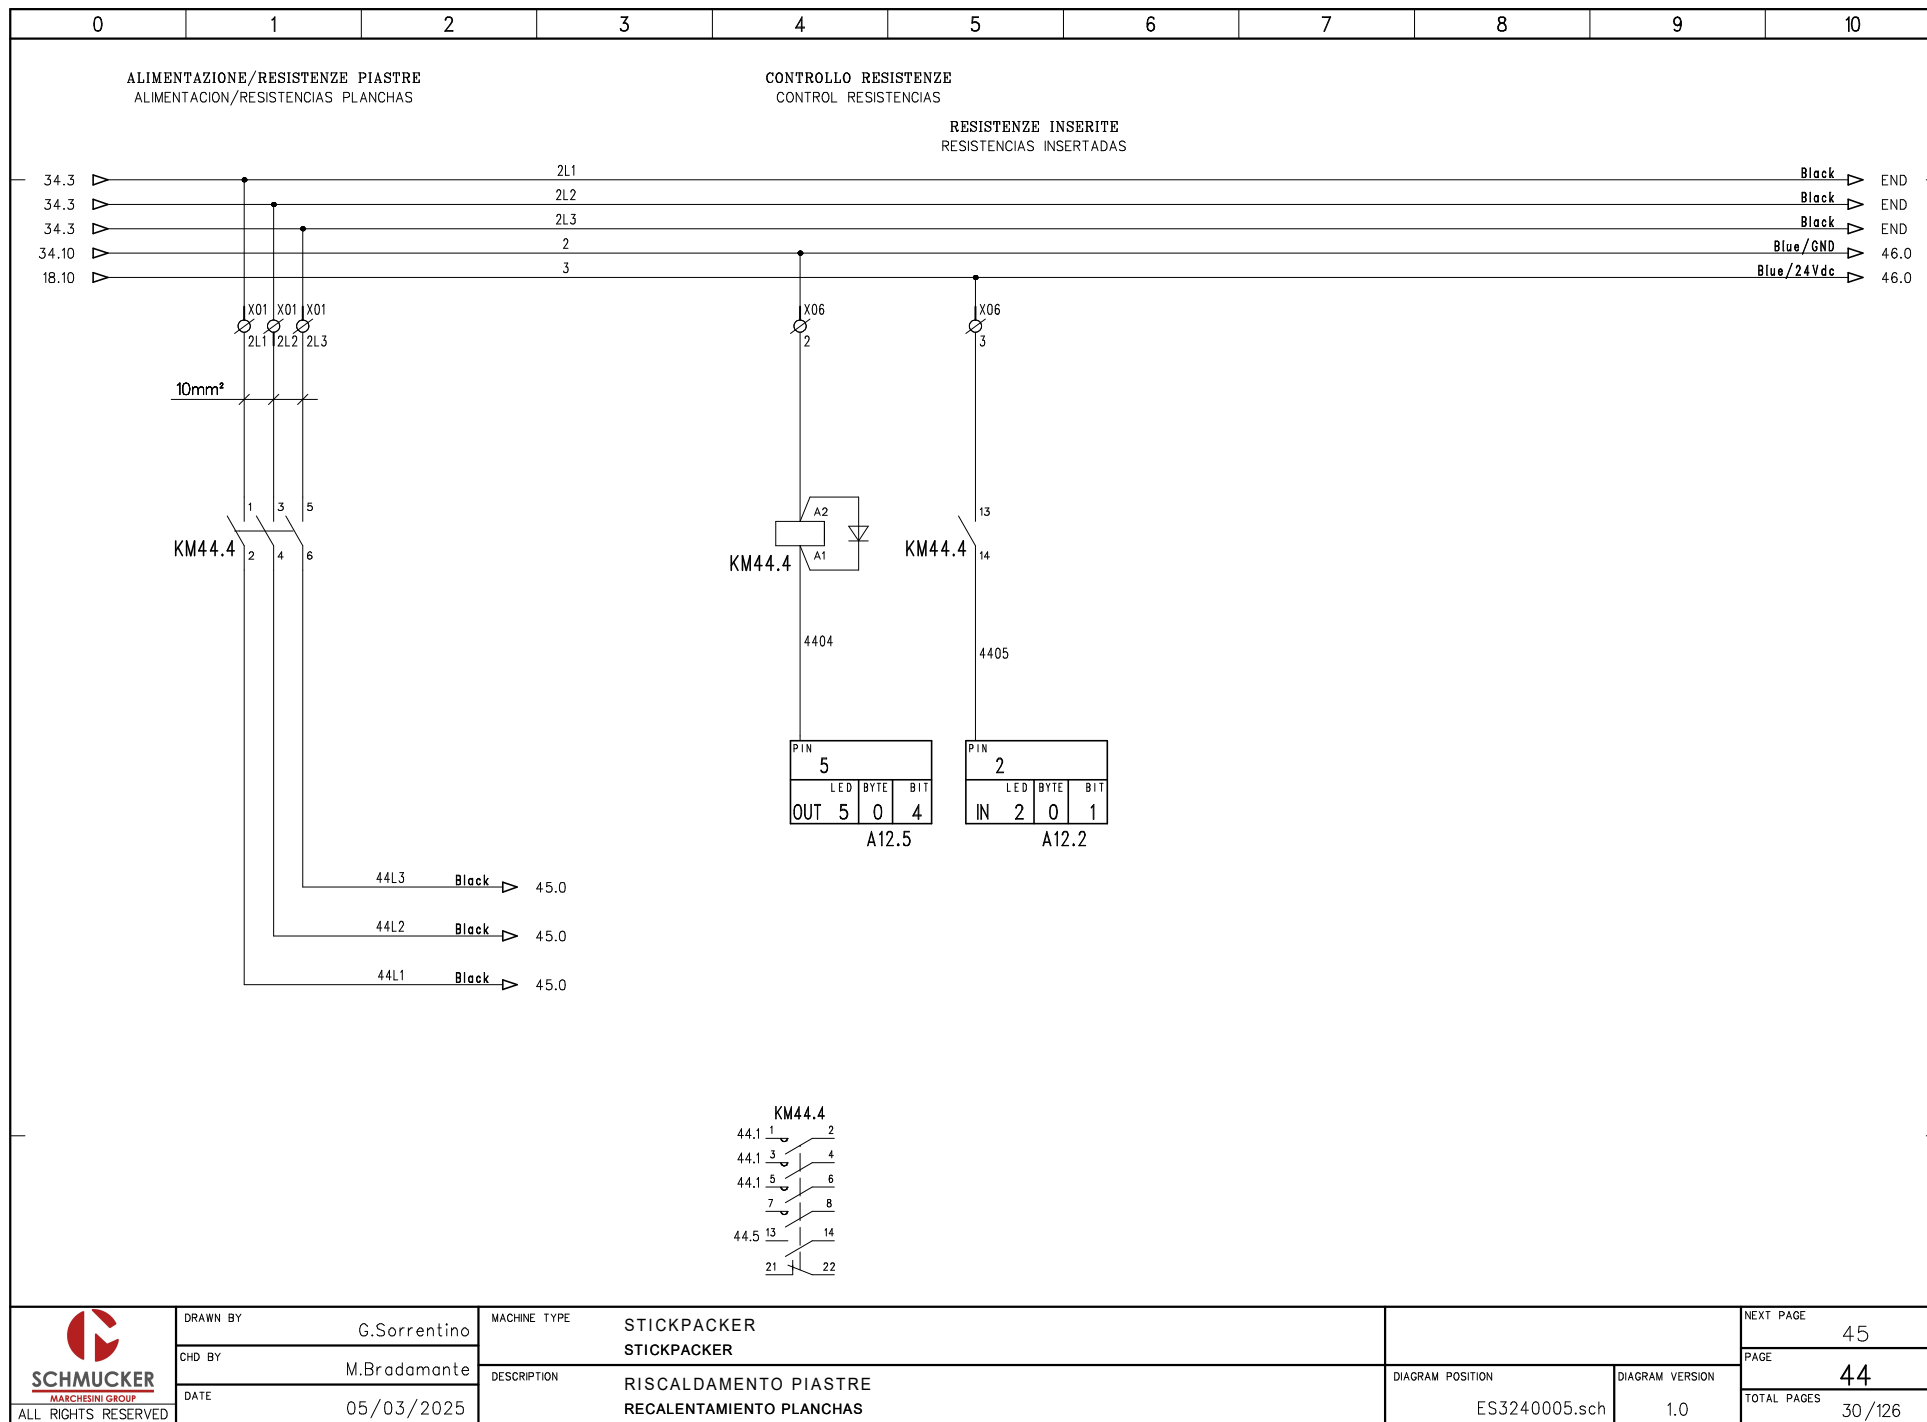

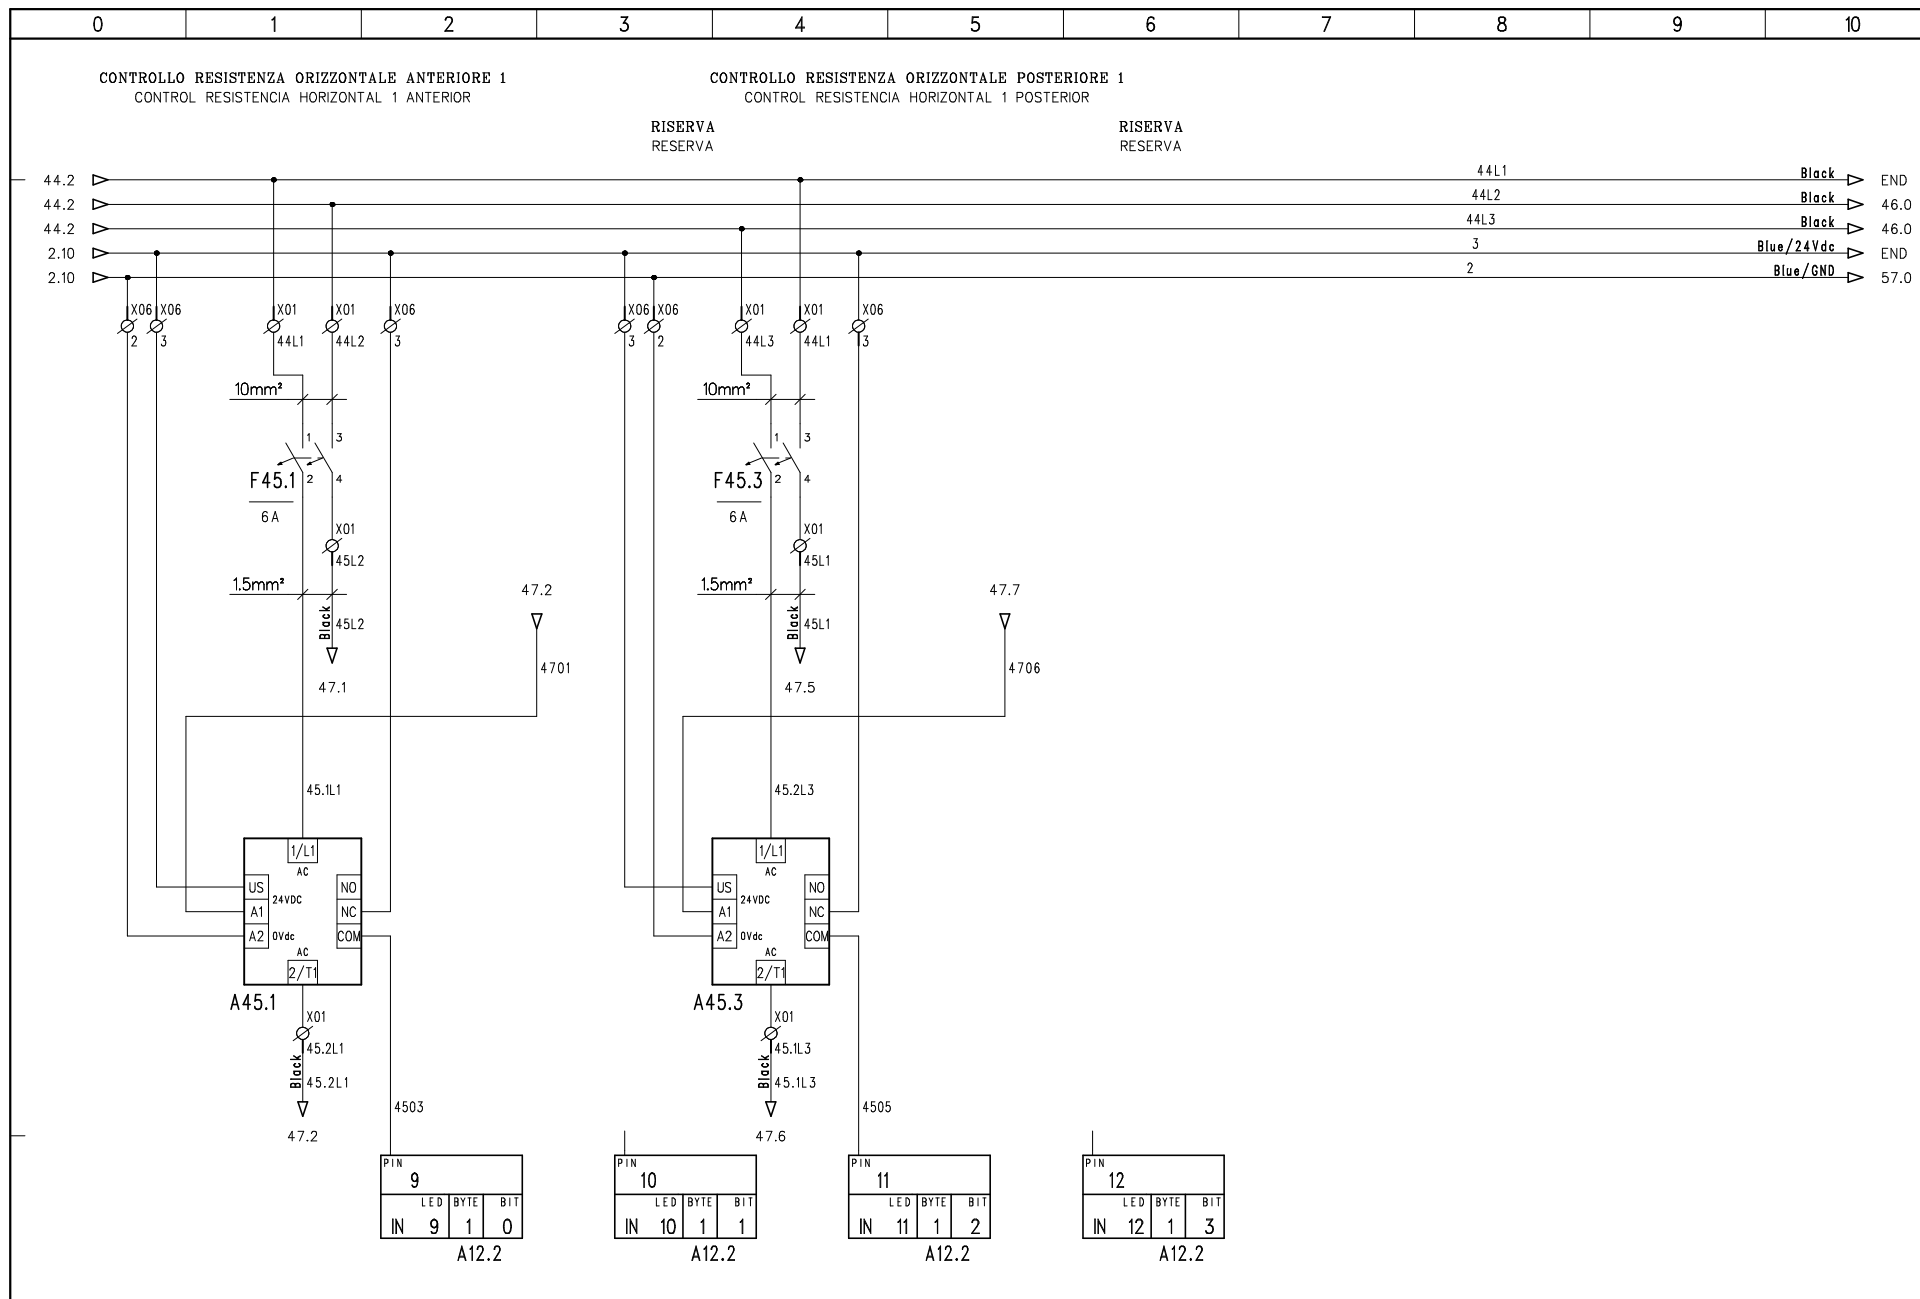


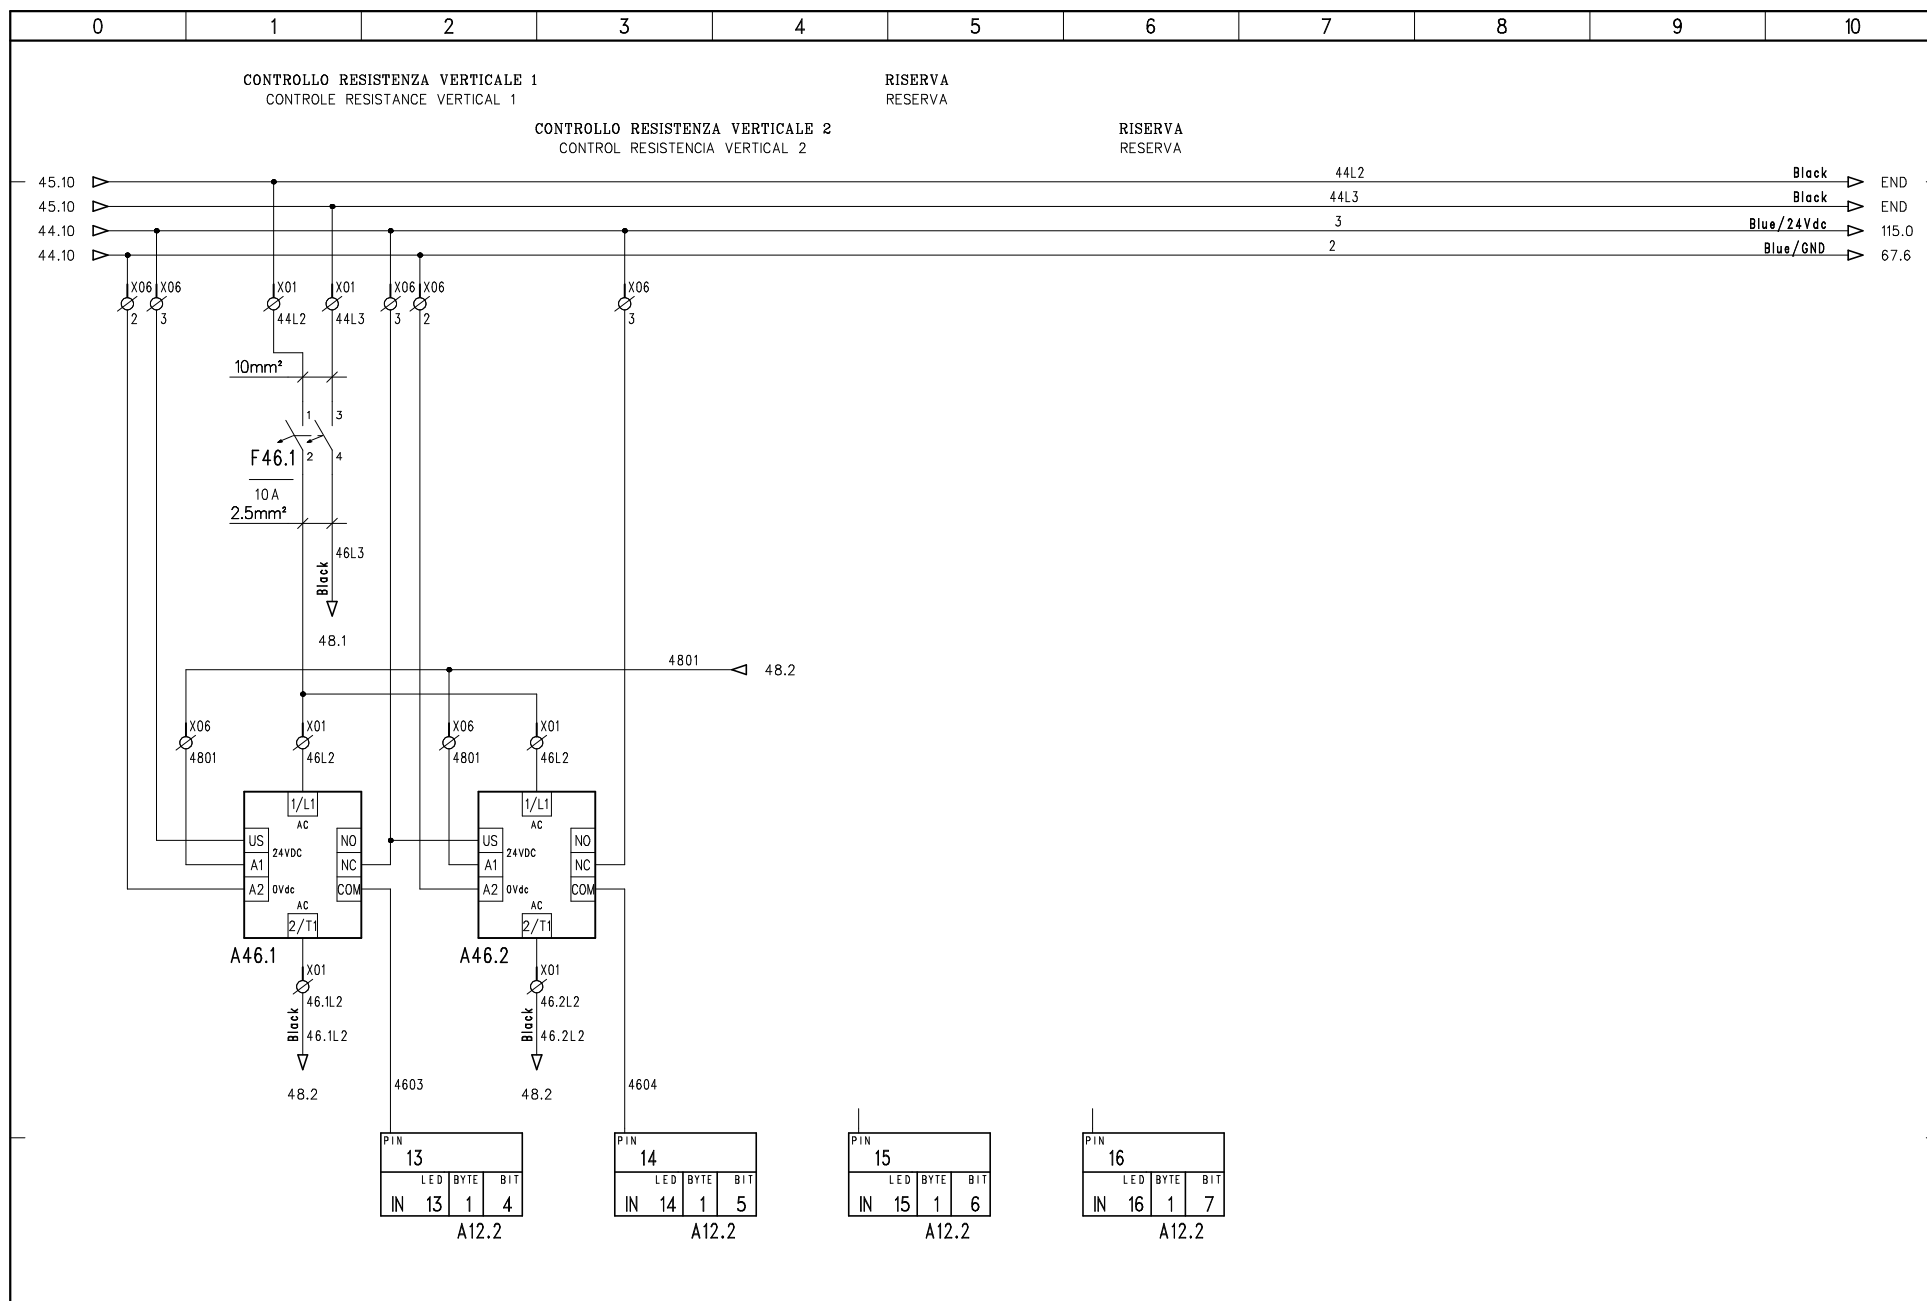


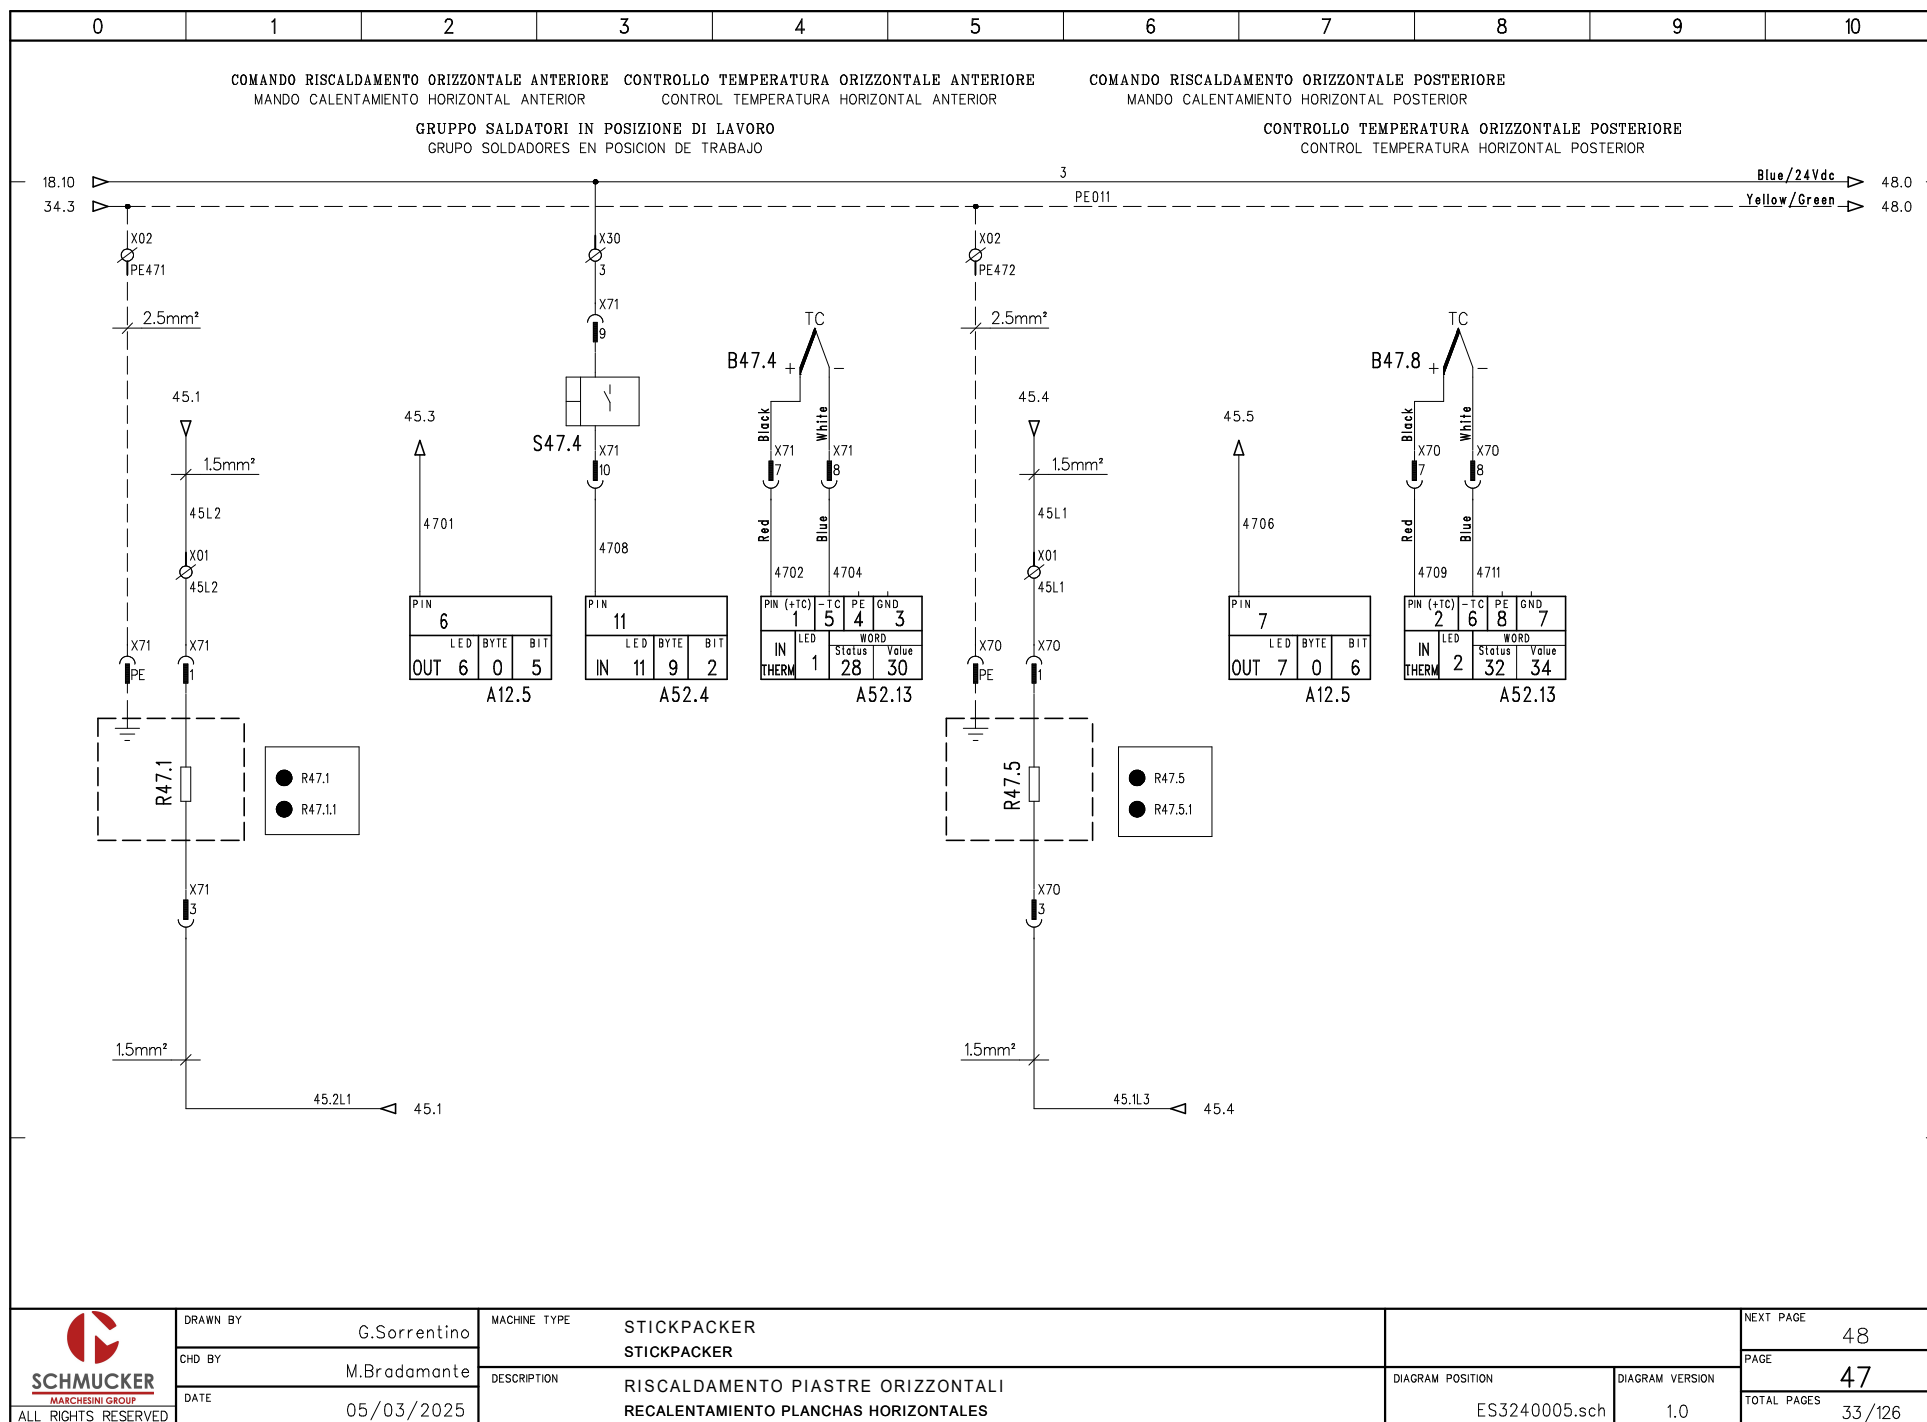


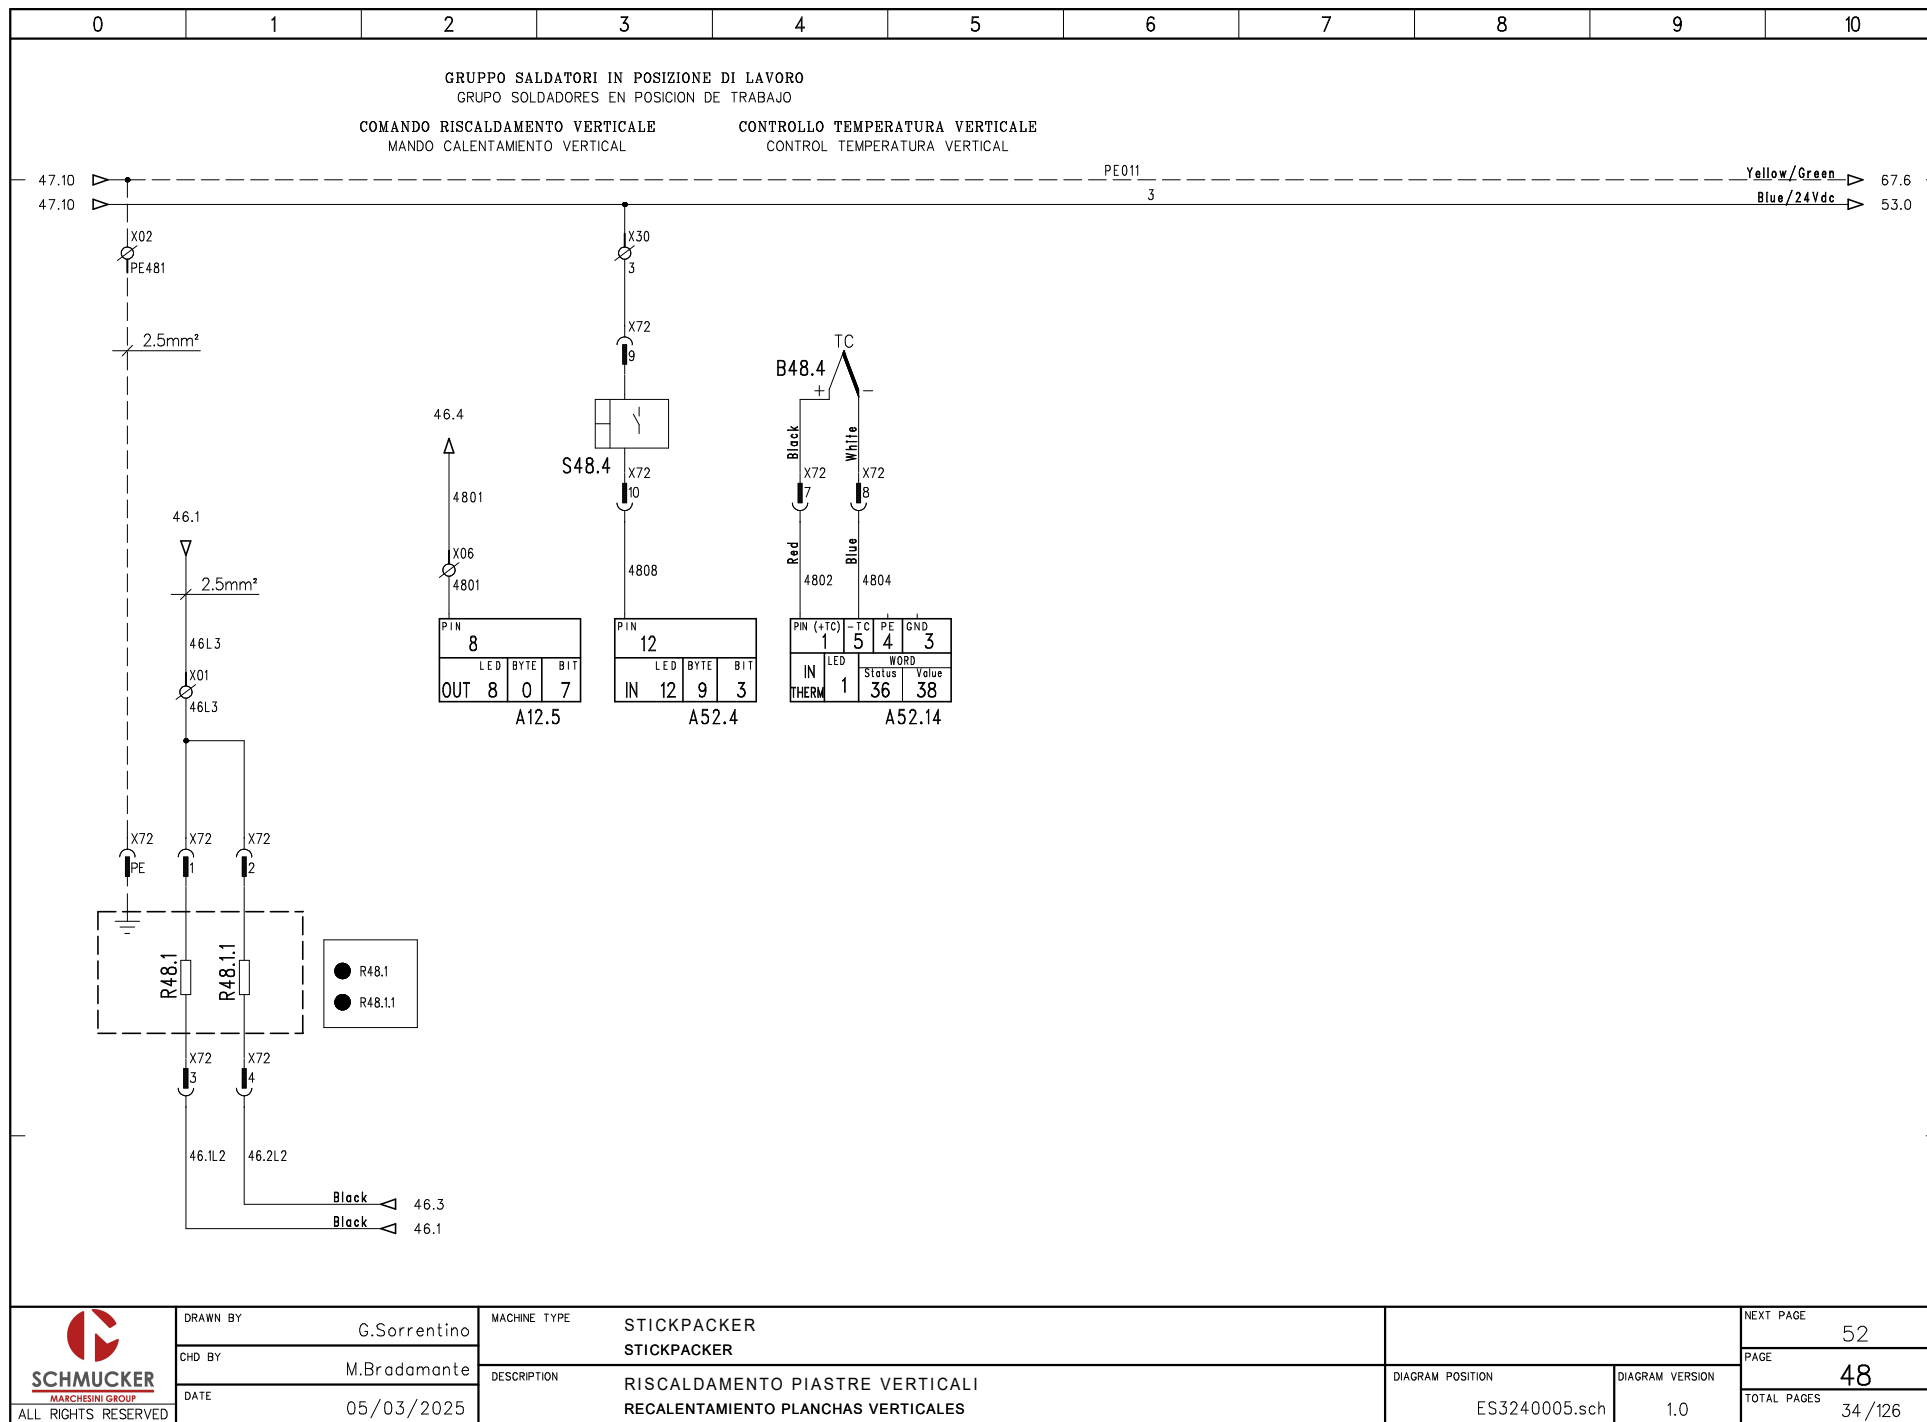



 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE	52
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	RISCALDAMENTO PIASTRE VERTICALI RECALENTAMIENTO PLANCHAS VERTICALES	DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	PAGE
	DATE	05/03/2025			ES3240005.sch	1.0	48
							TOTAL PAGES

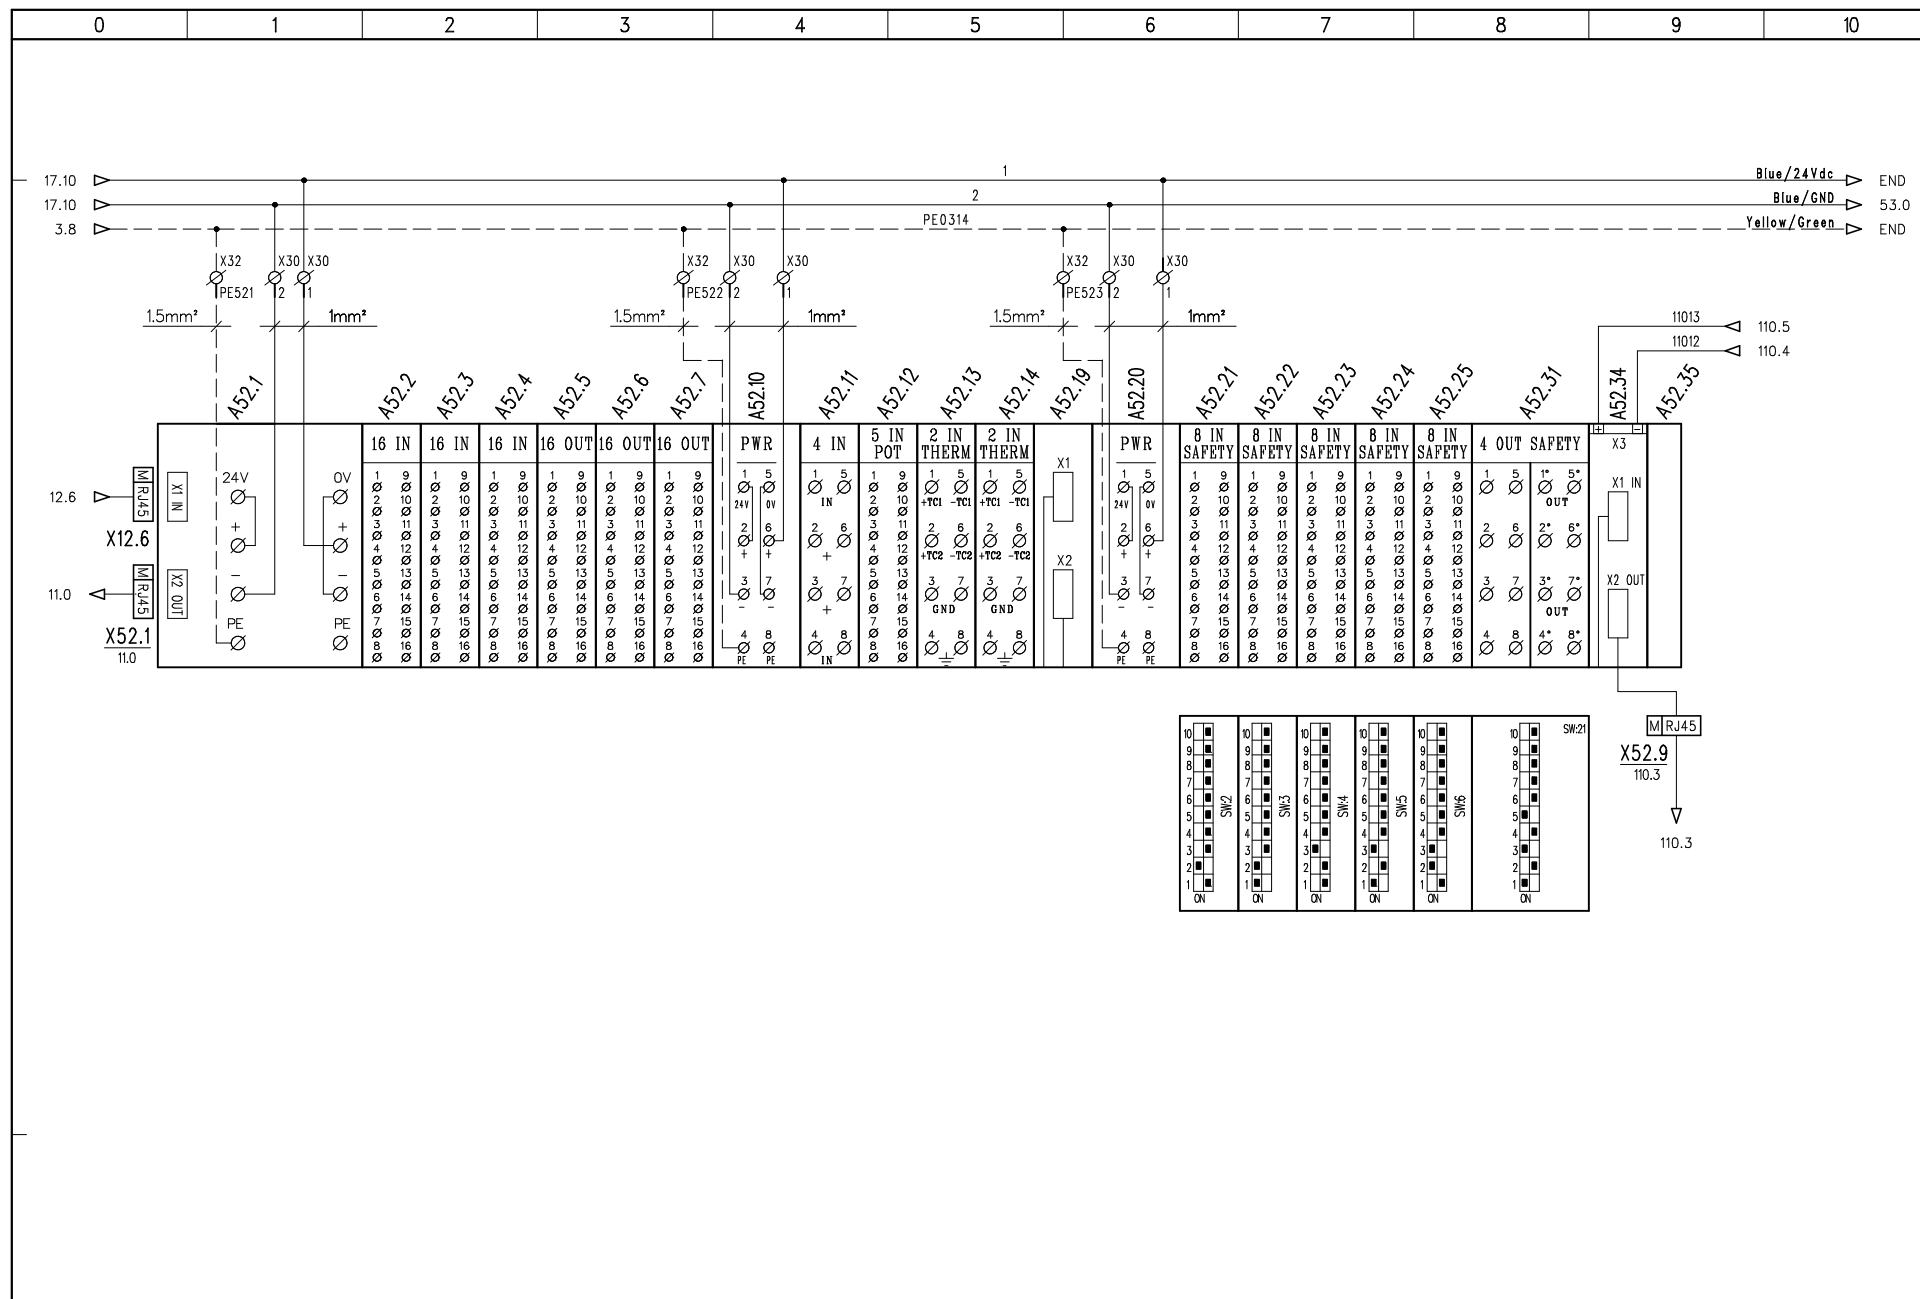

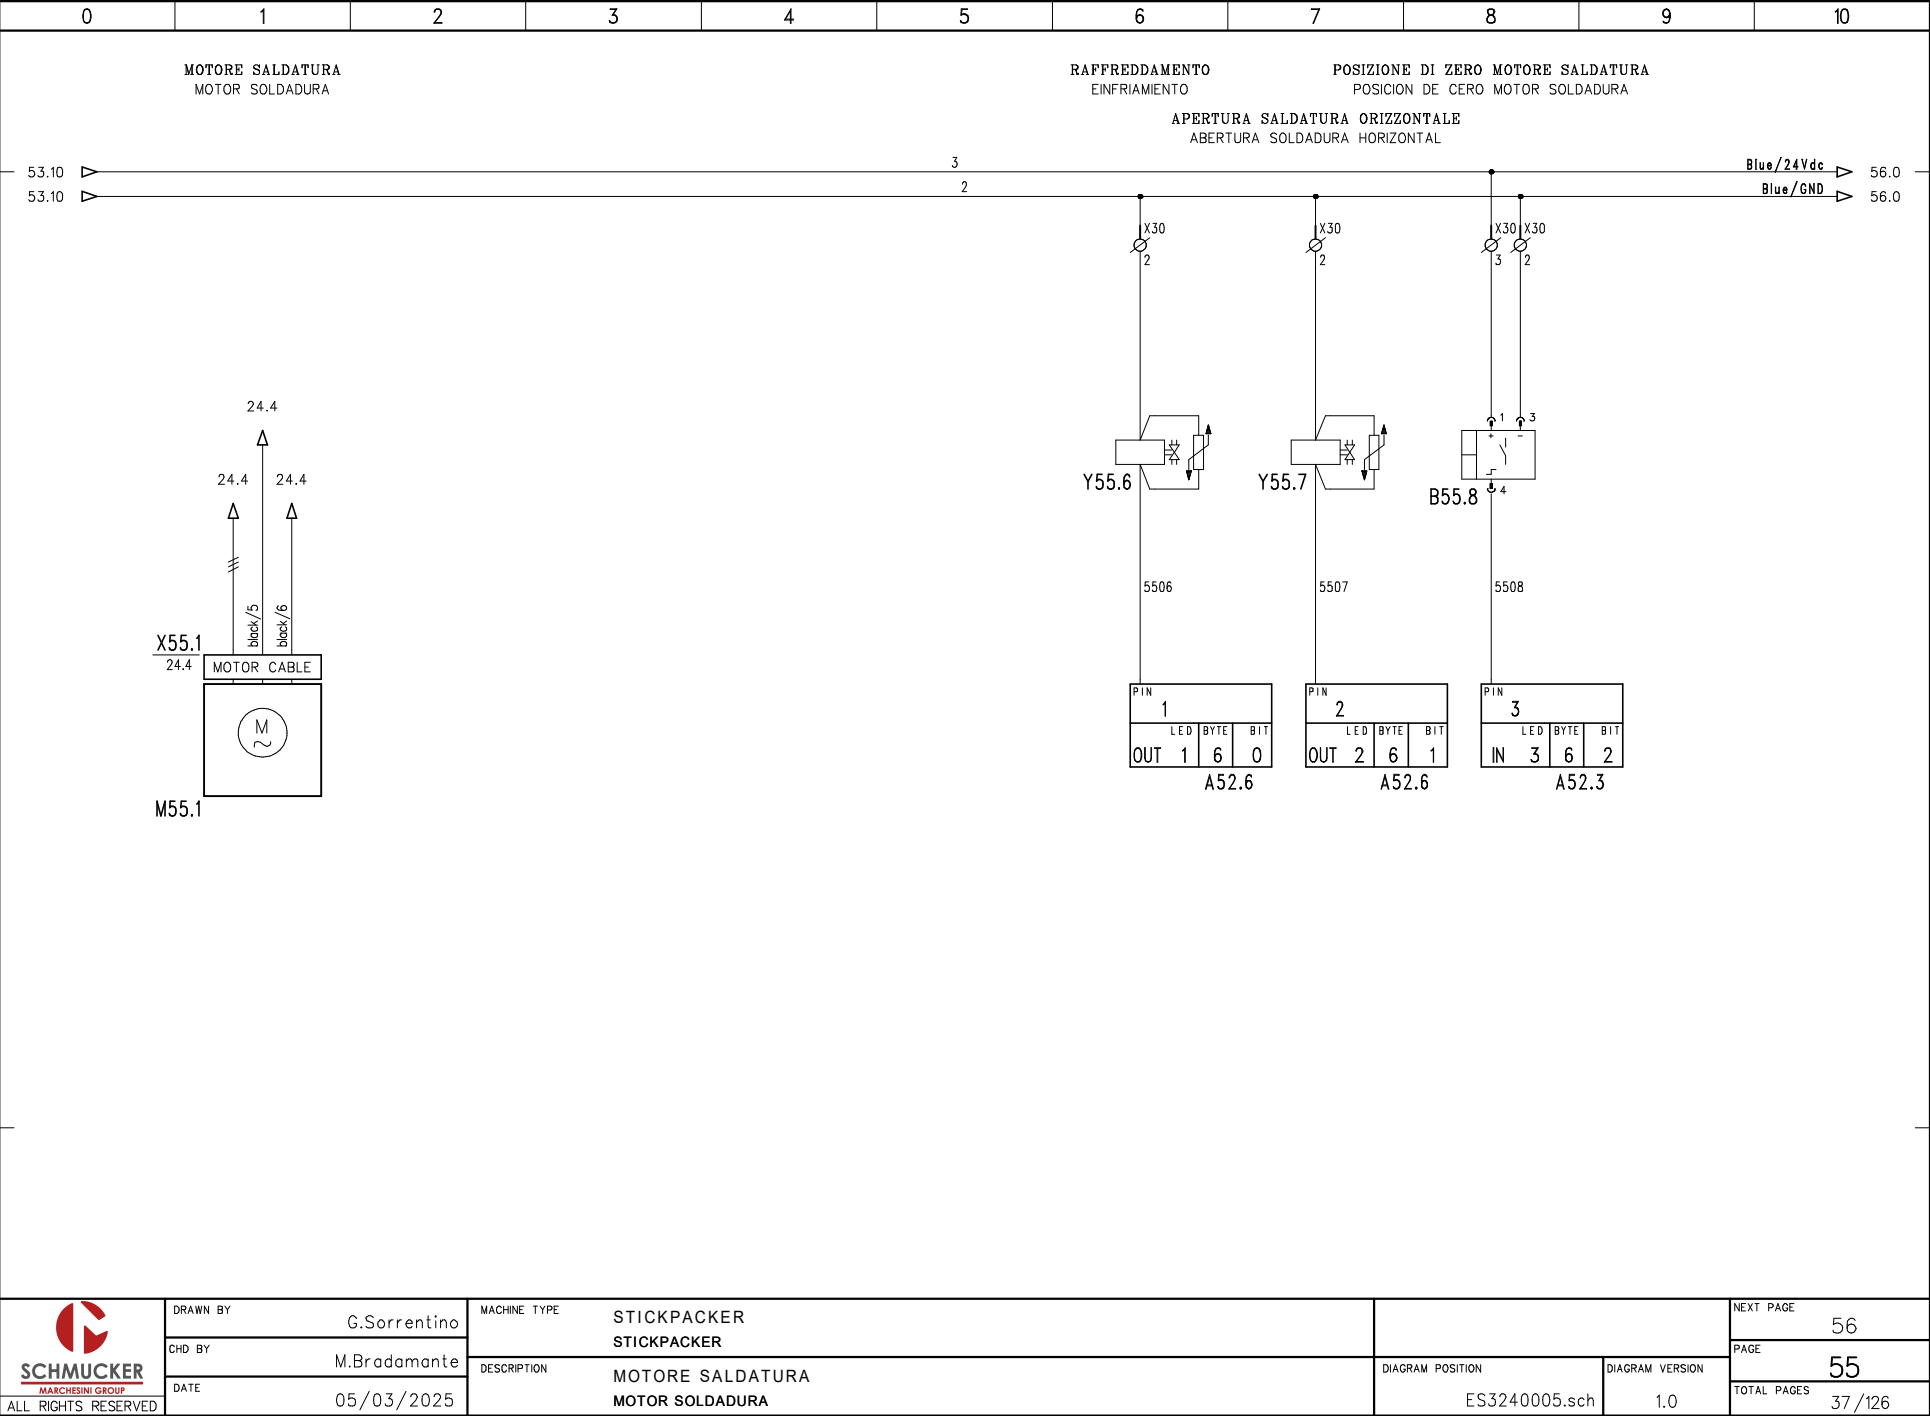


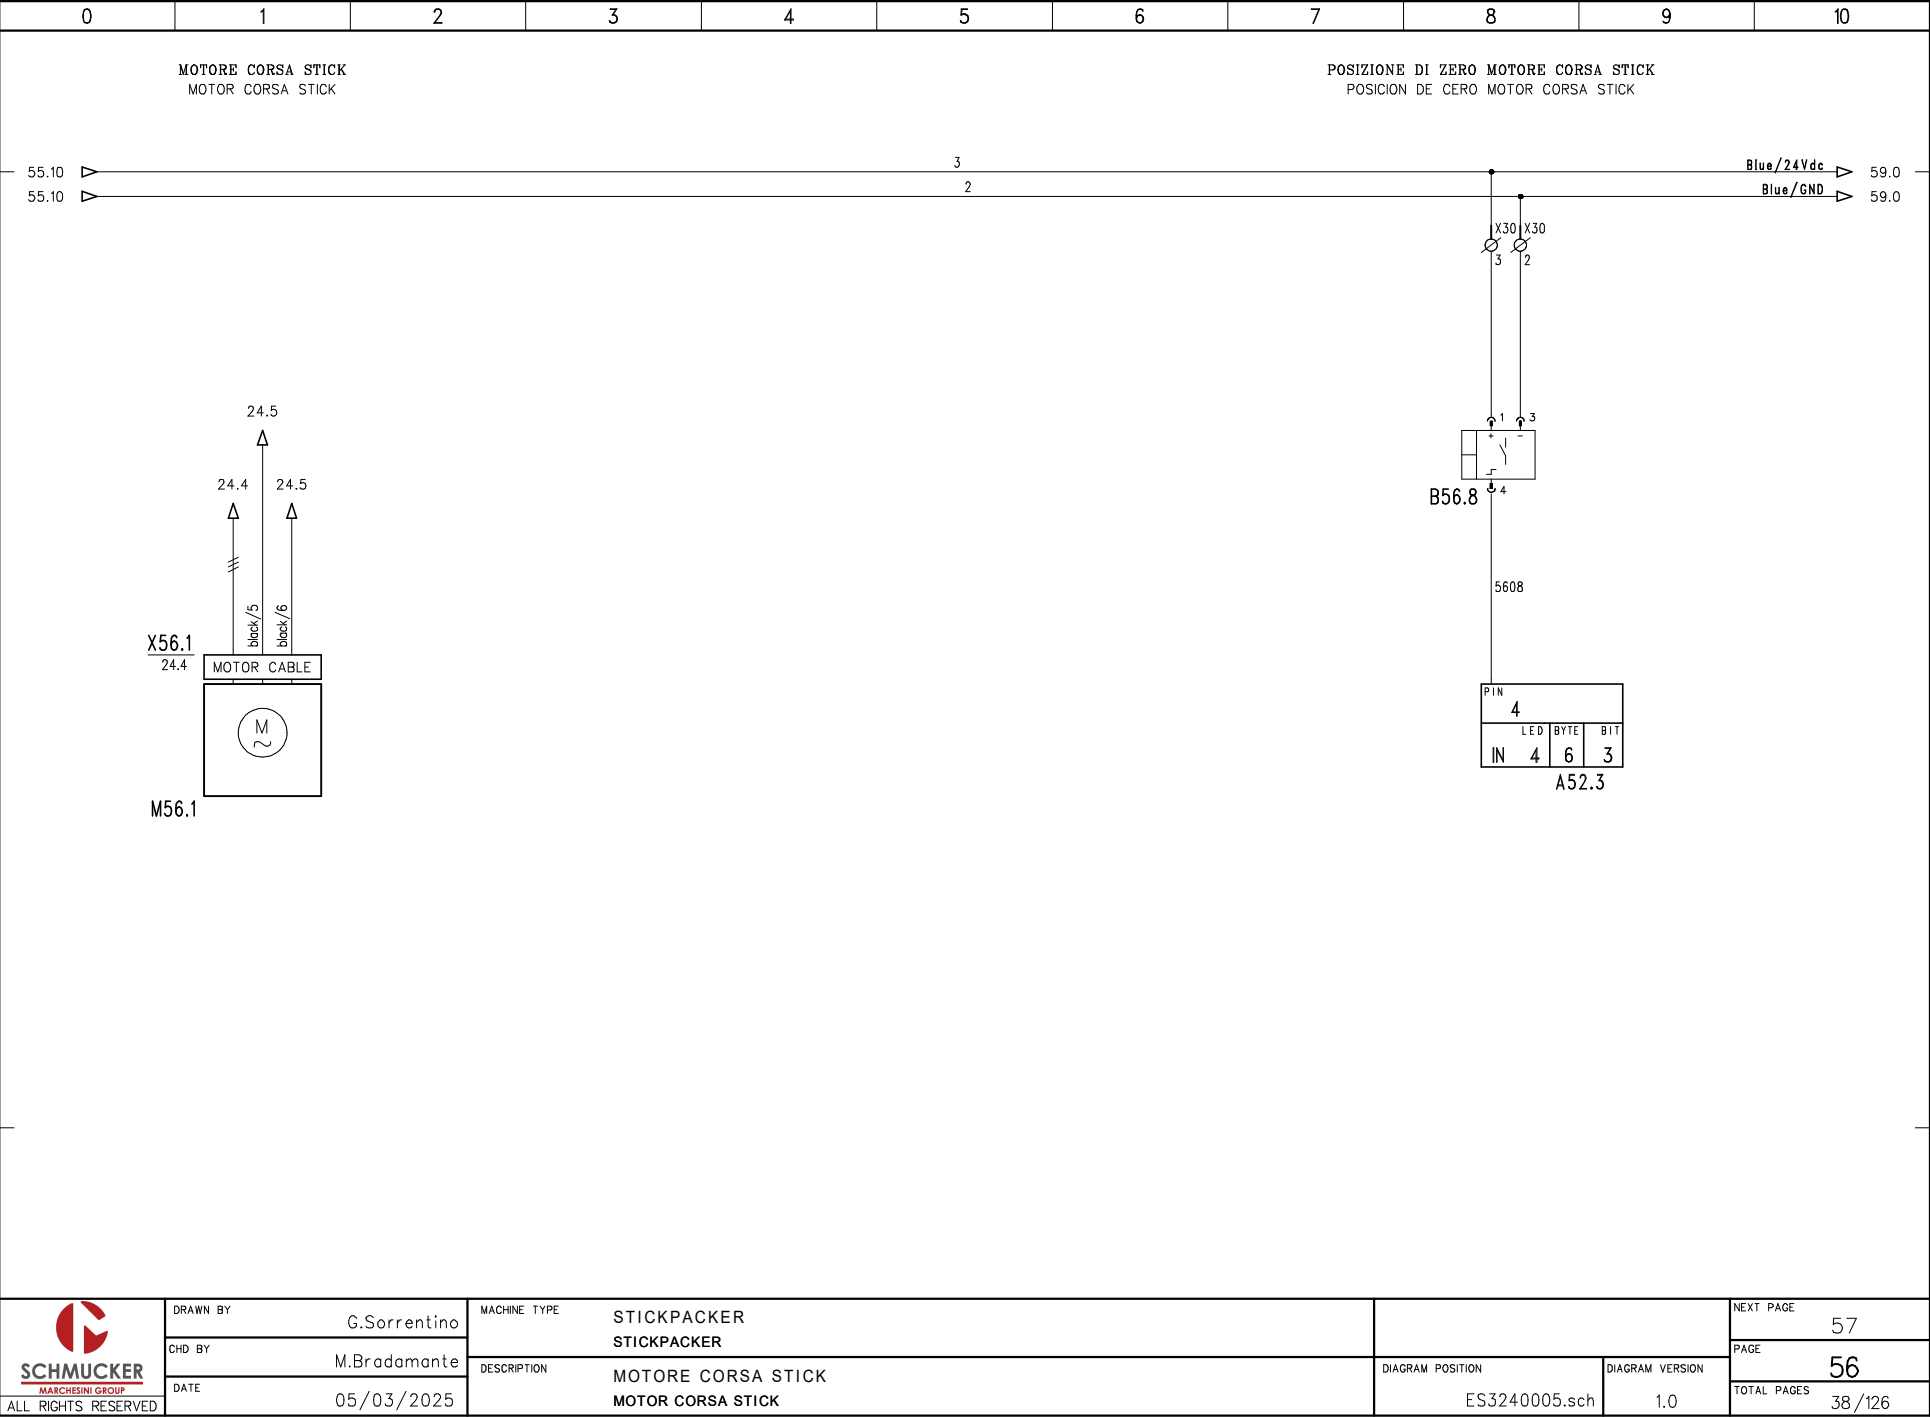


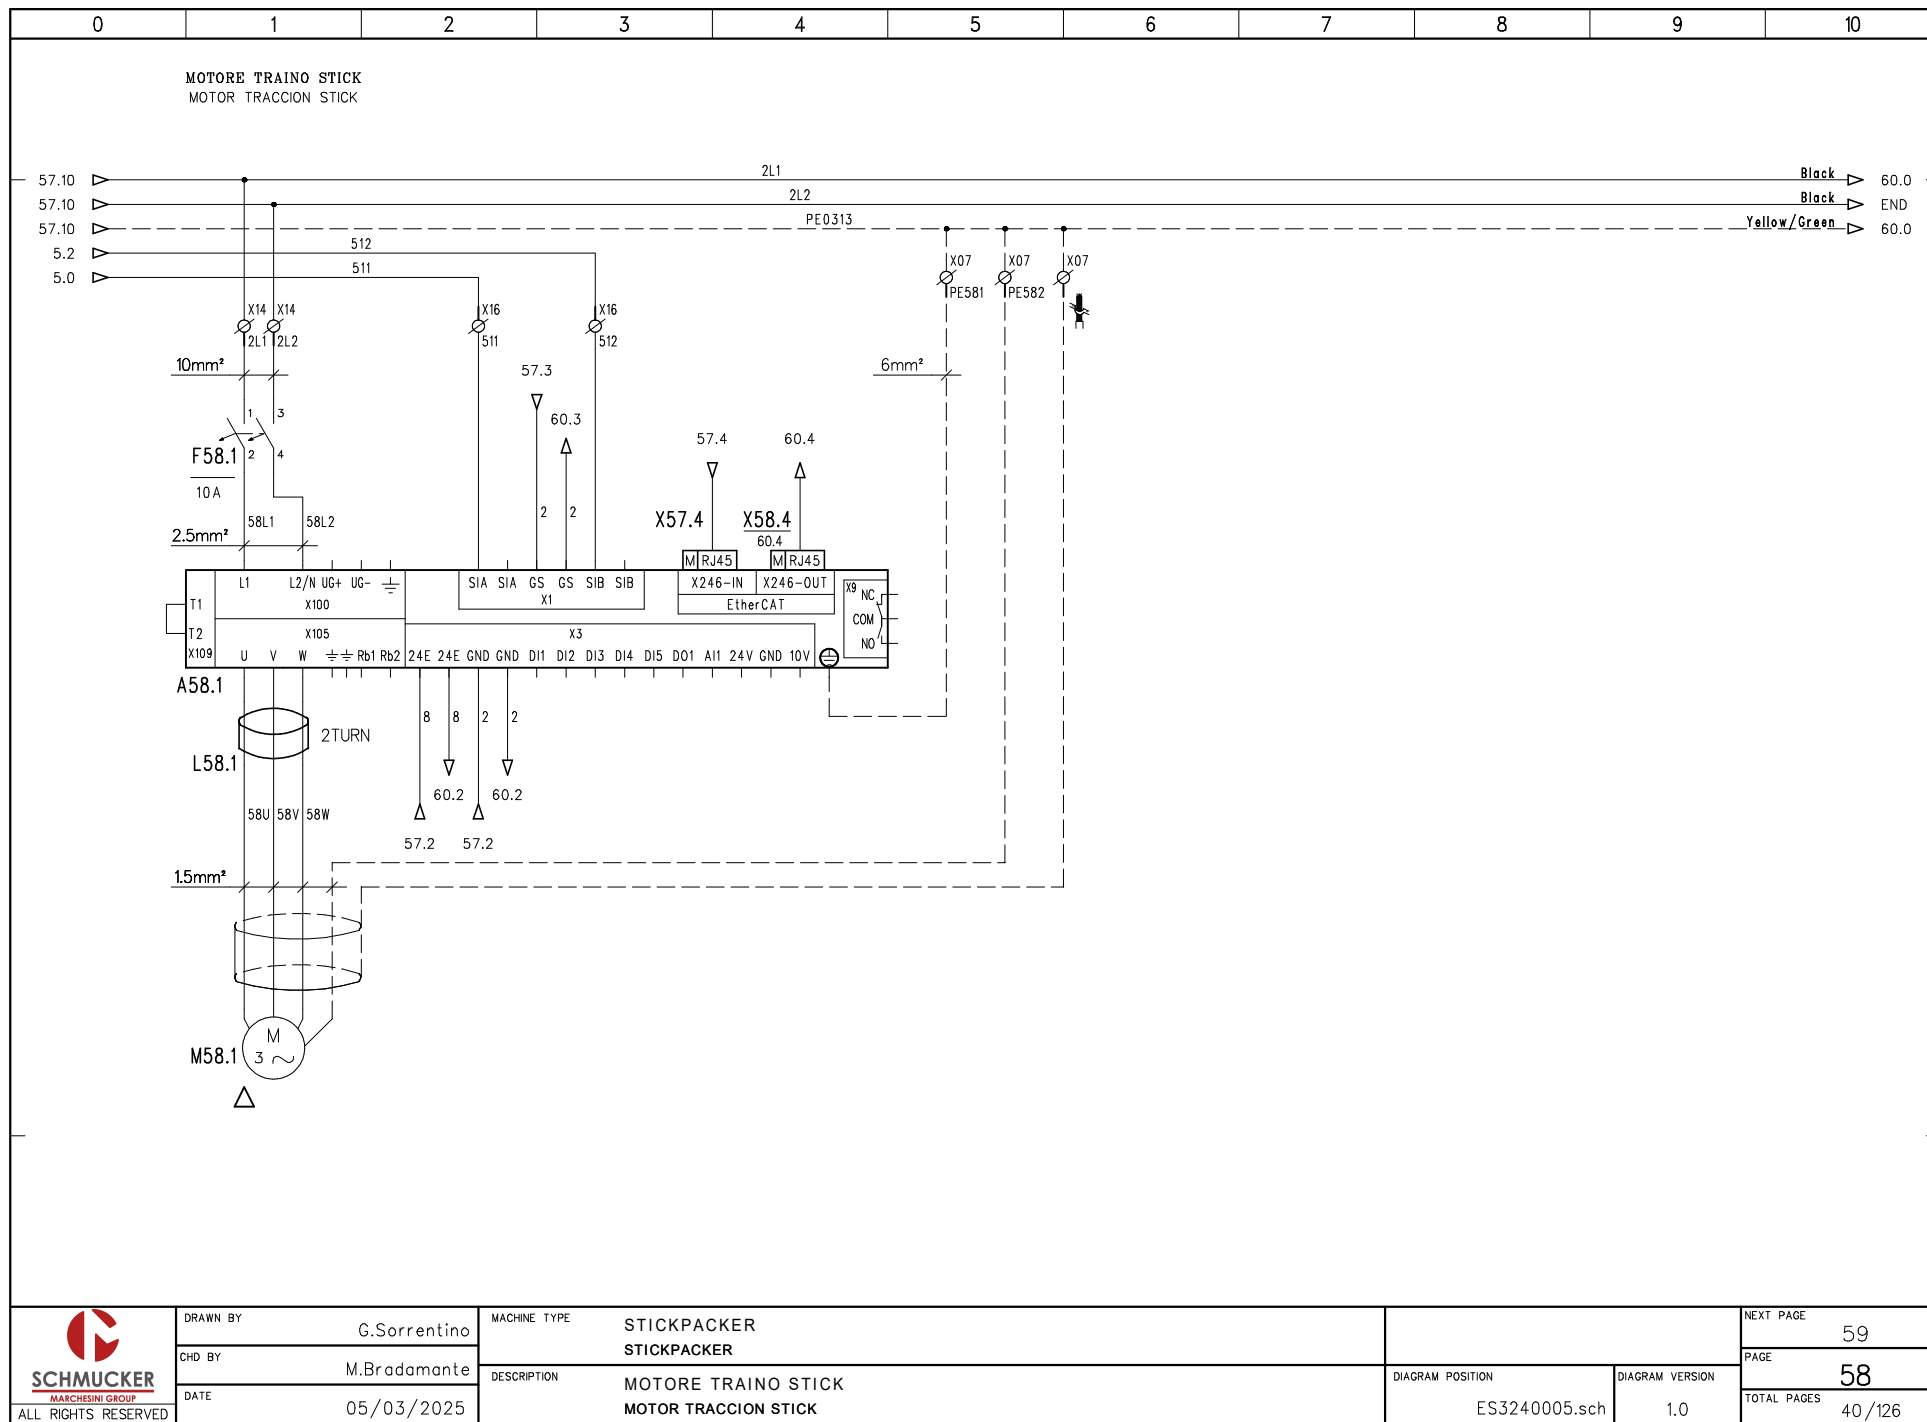

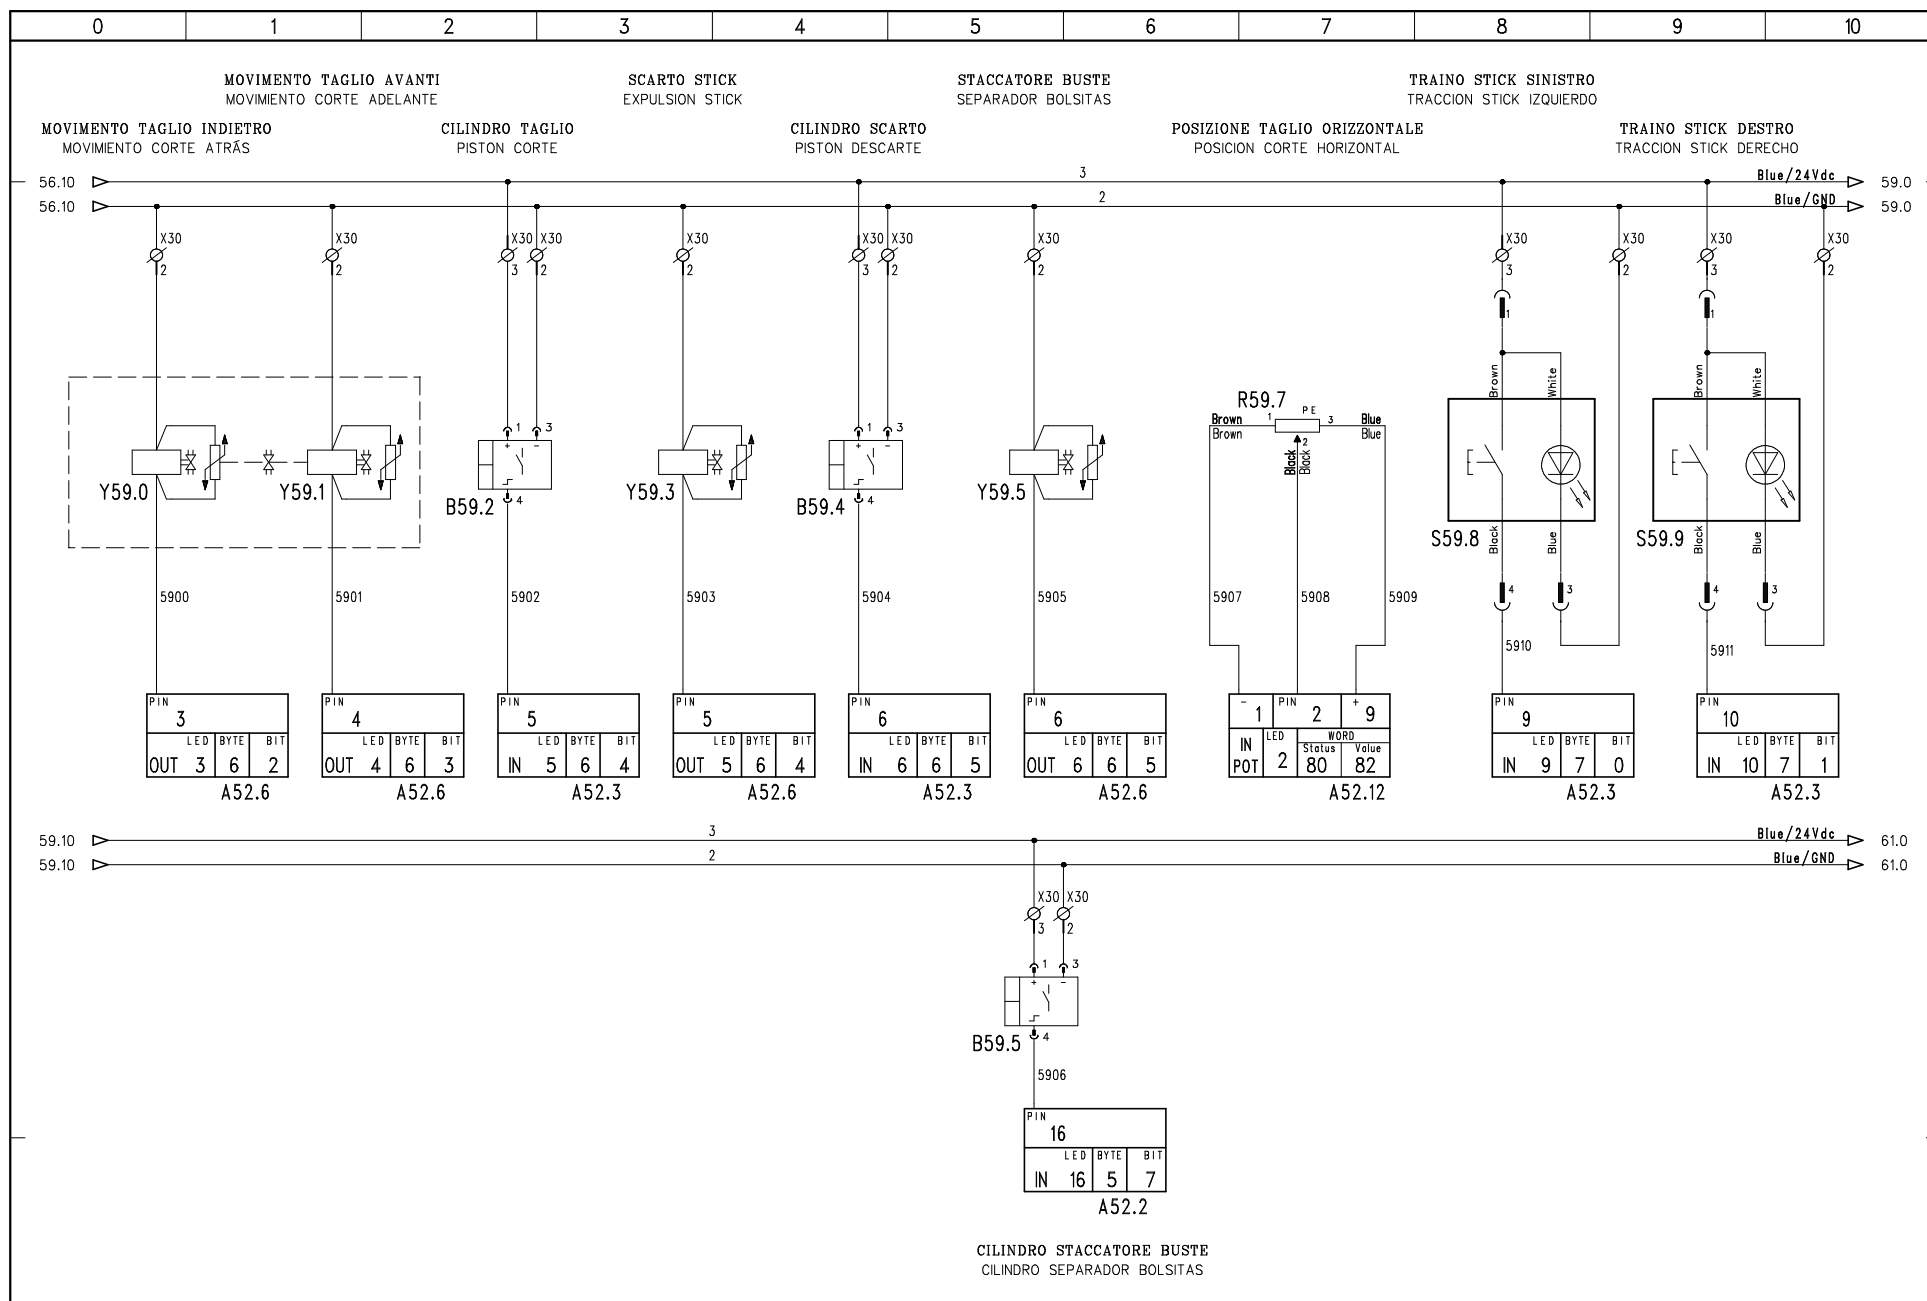




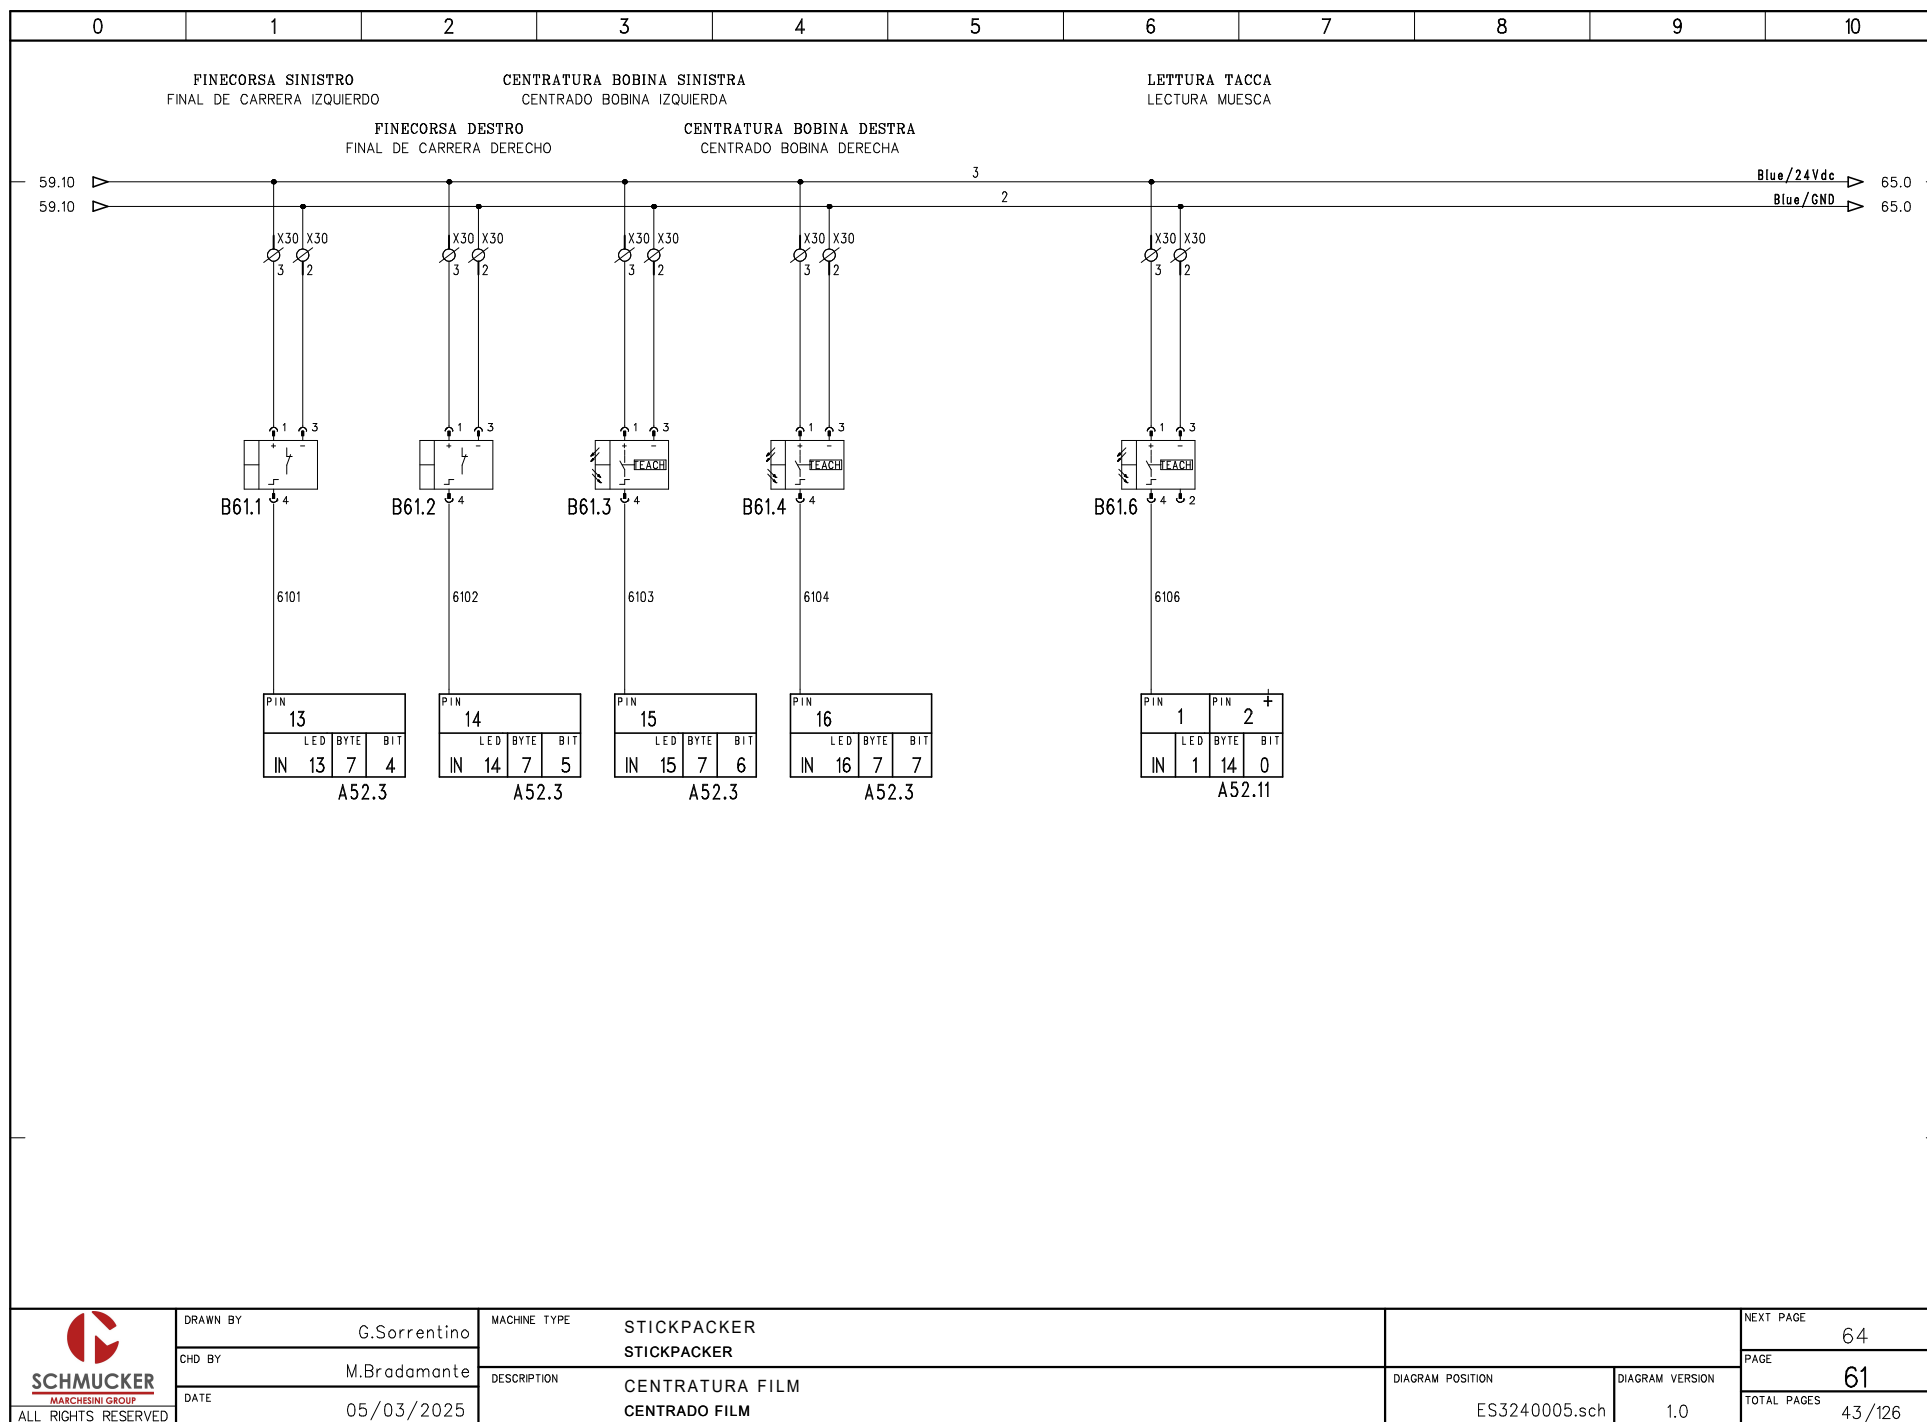


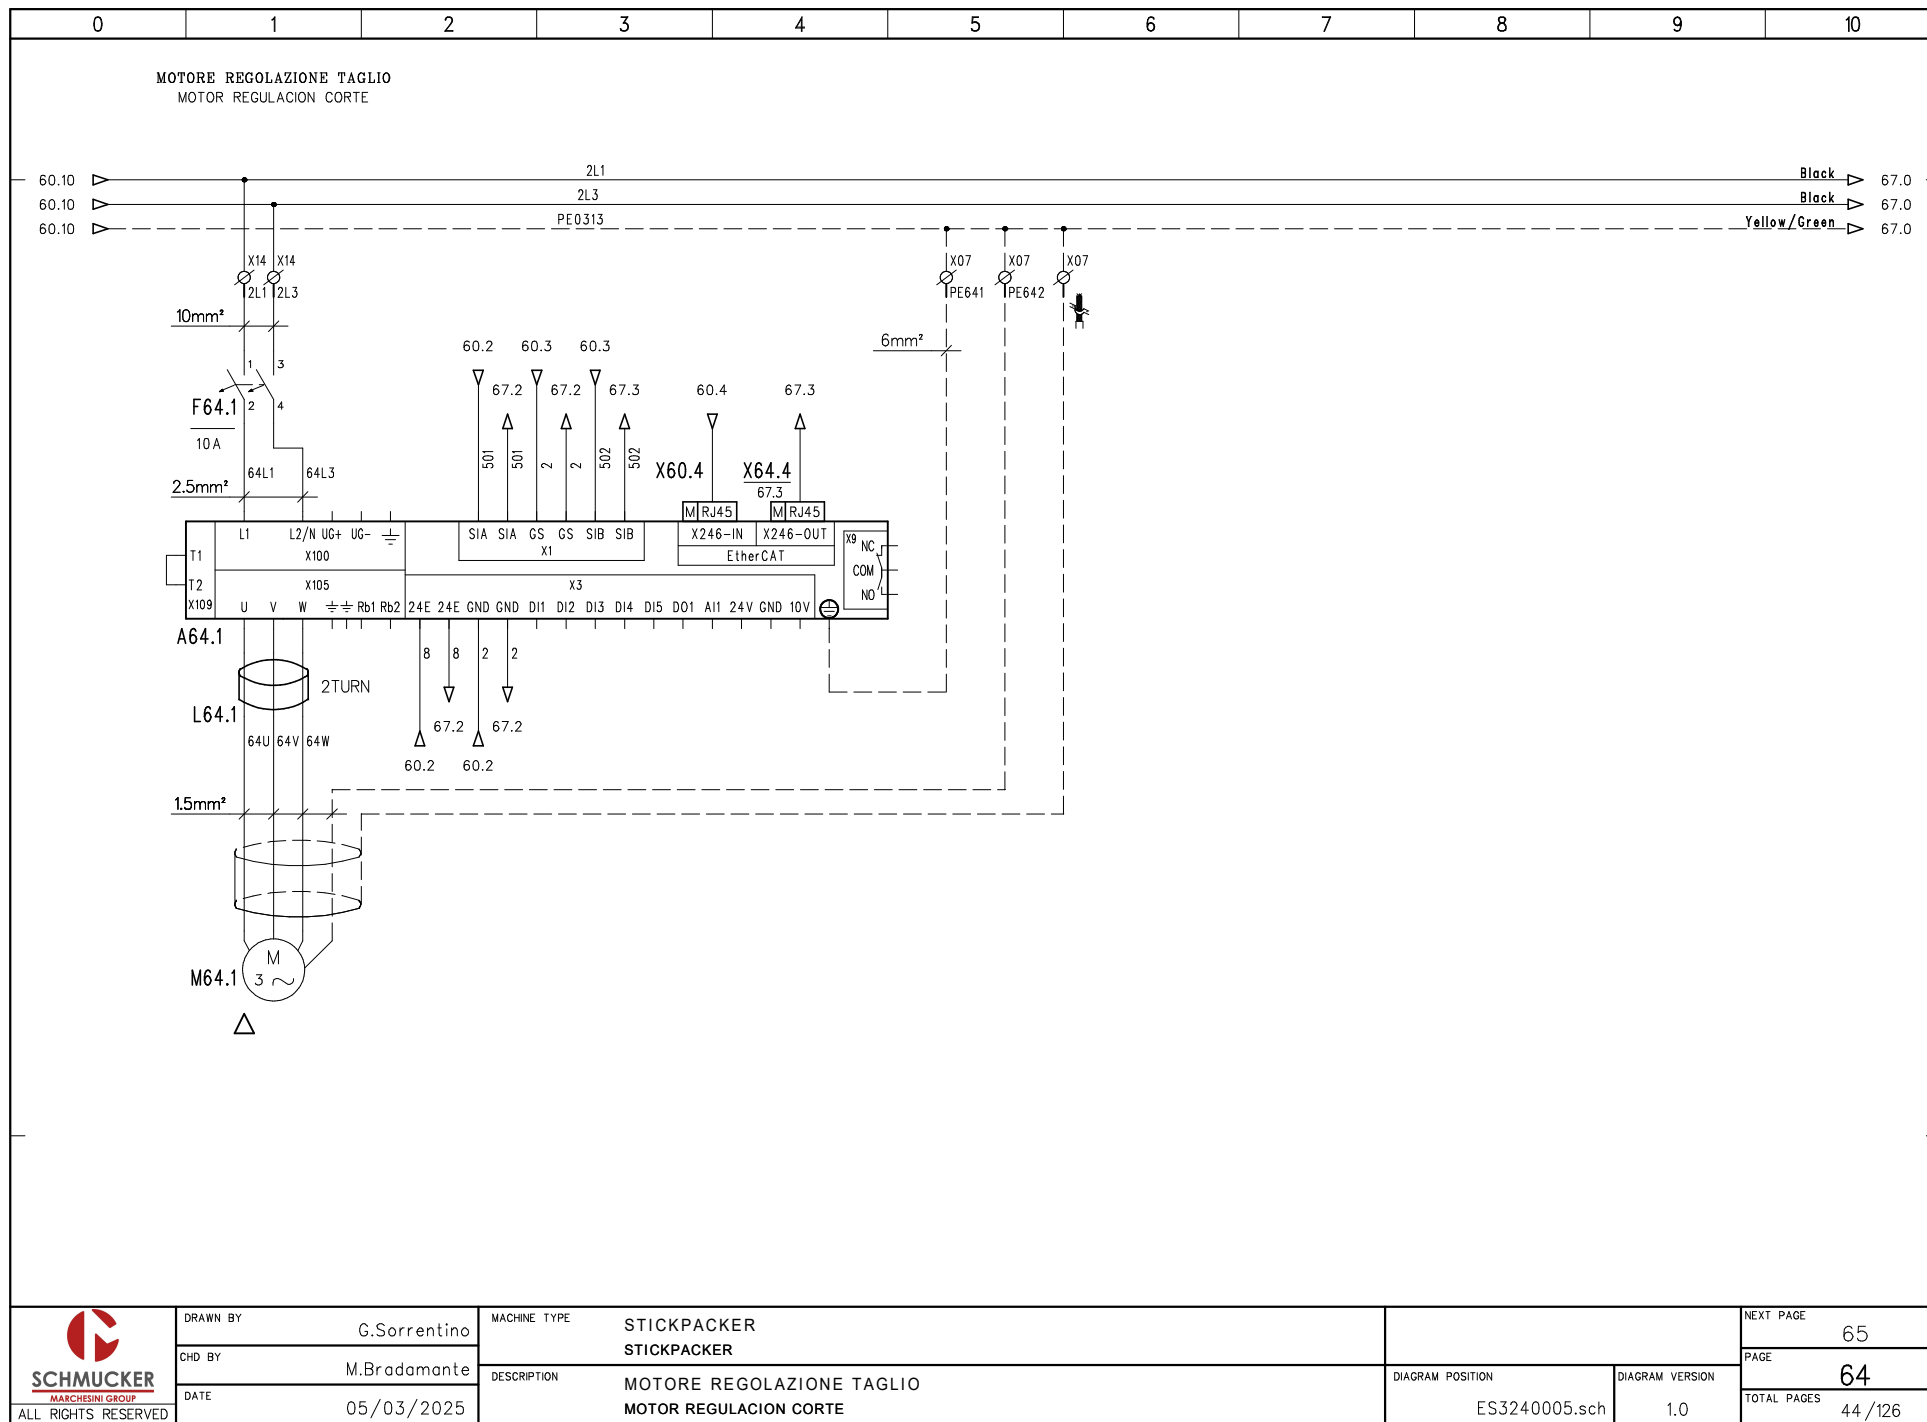


SCHMUCKER
MARCHESINI GROUP
ALL RIGHTS RESERVED

DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER	NEXT PAGE	65
CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	MOTORE REGOLAZIONE TAGLIO	DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION
DATE	05/03/2025		MOTOR REGULACION CORTE	ES3240005.sch	1.0
				TOTAL PAGES	44 / 126


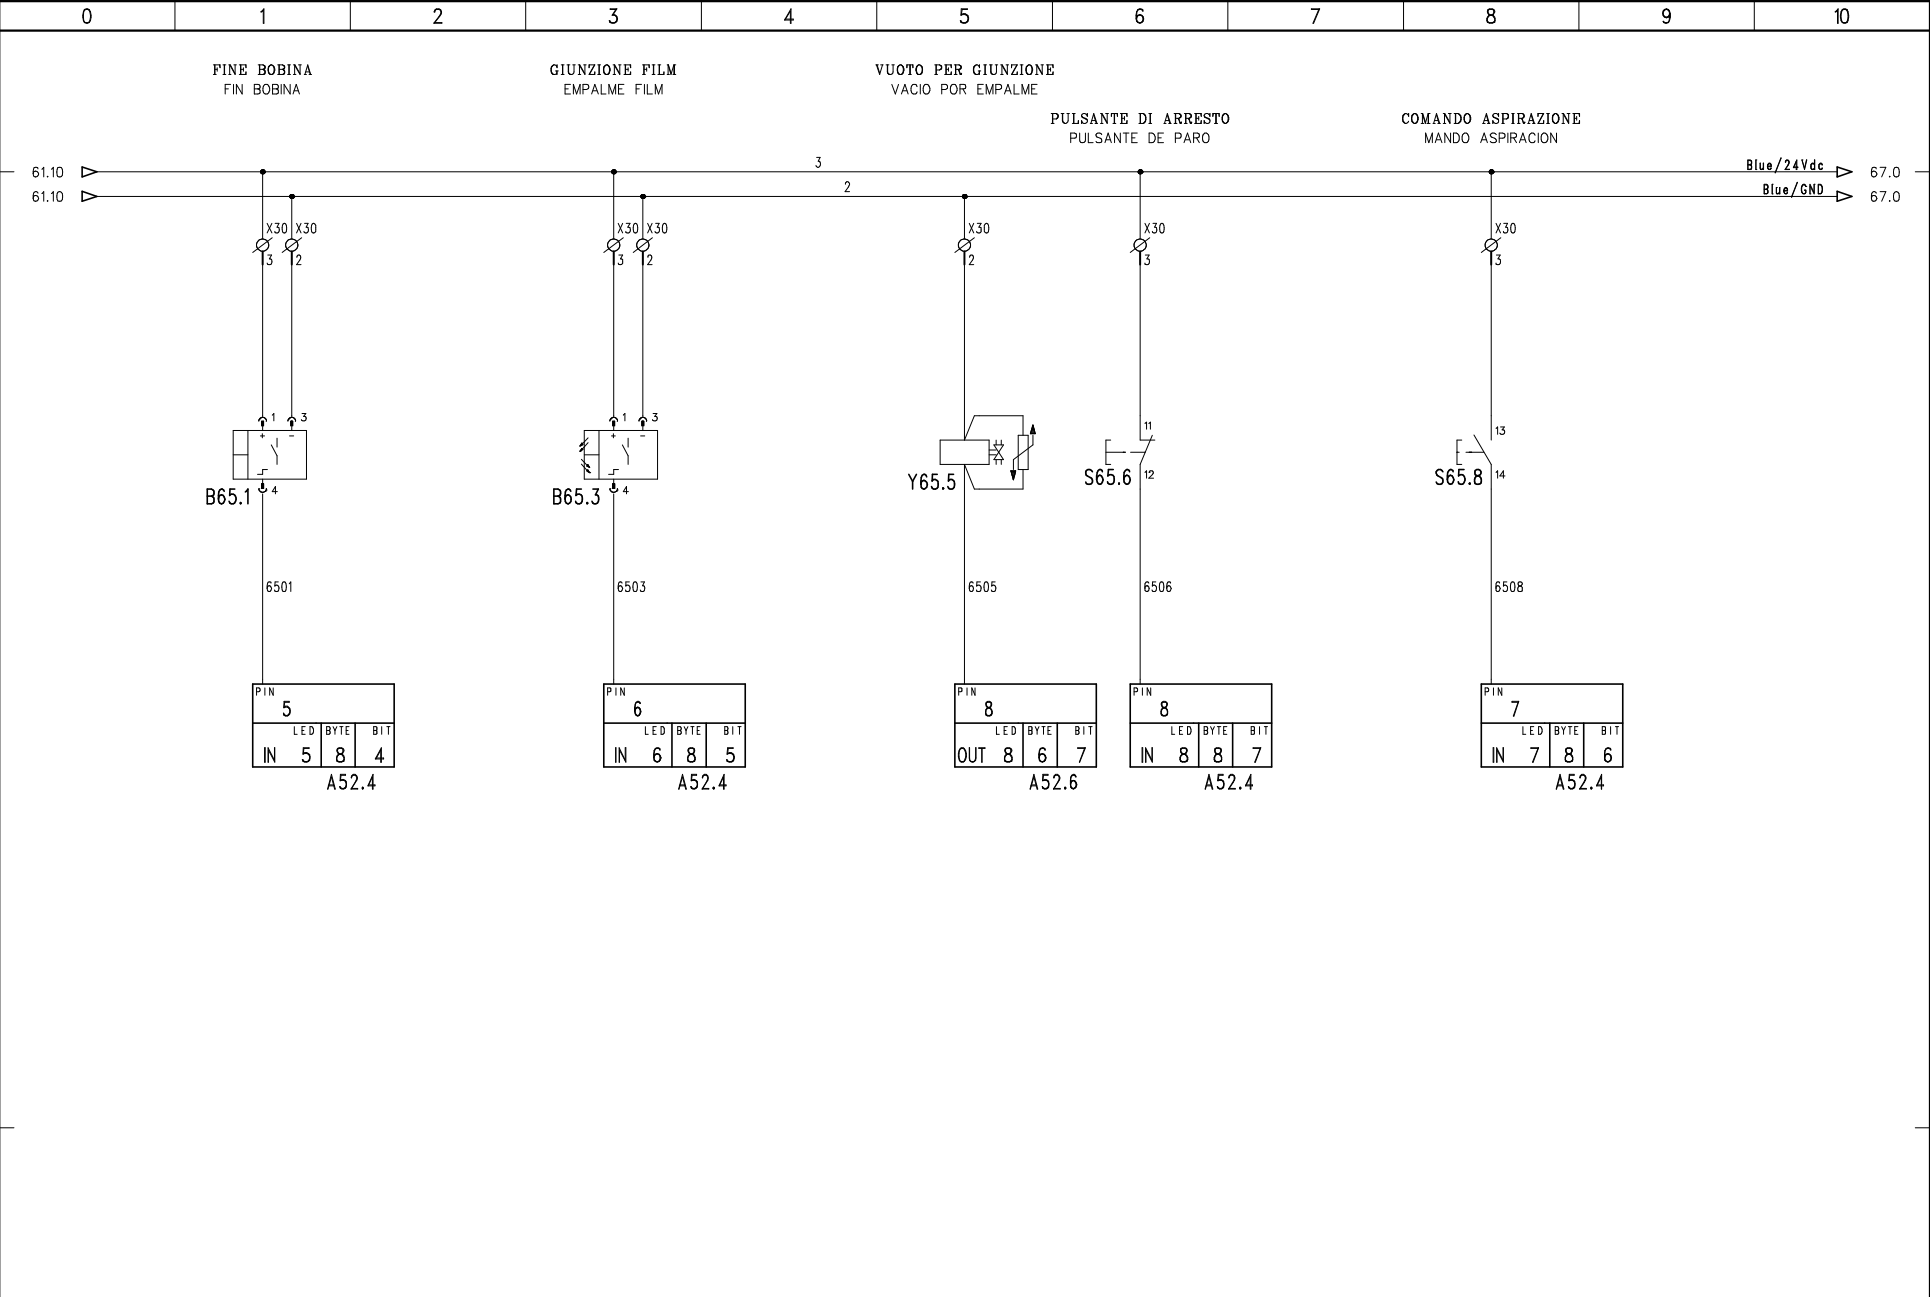


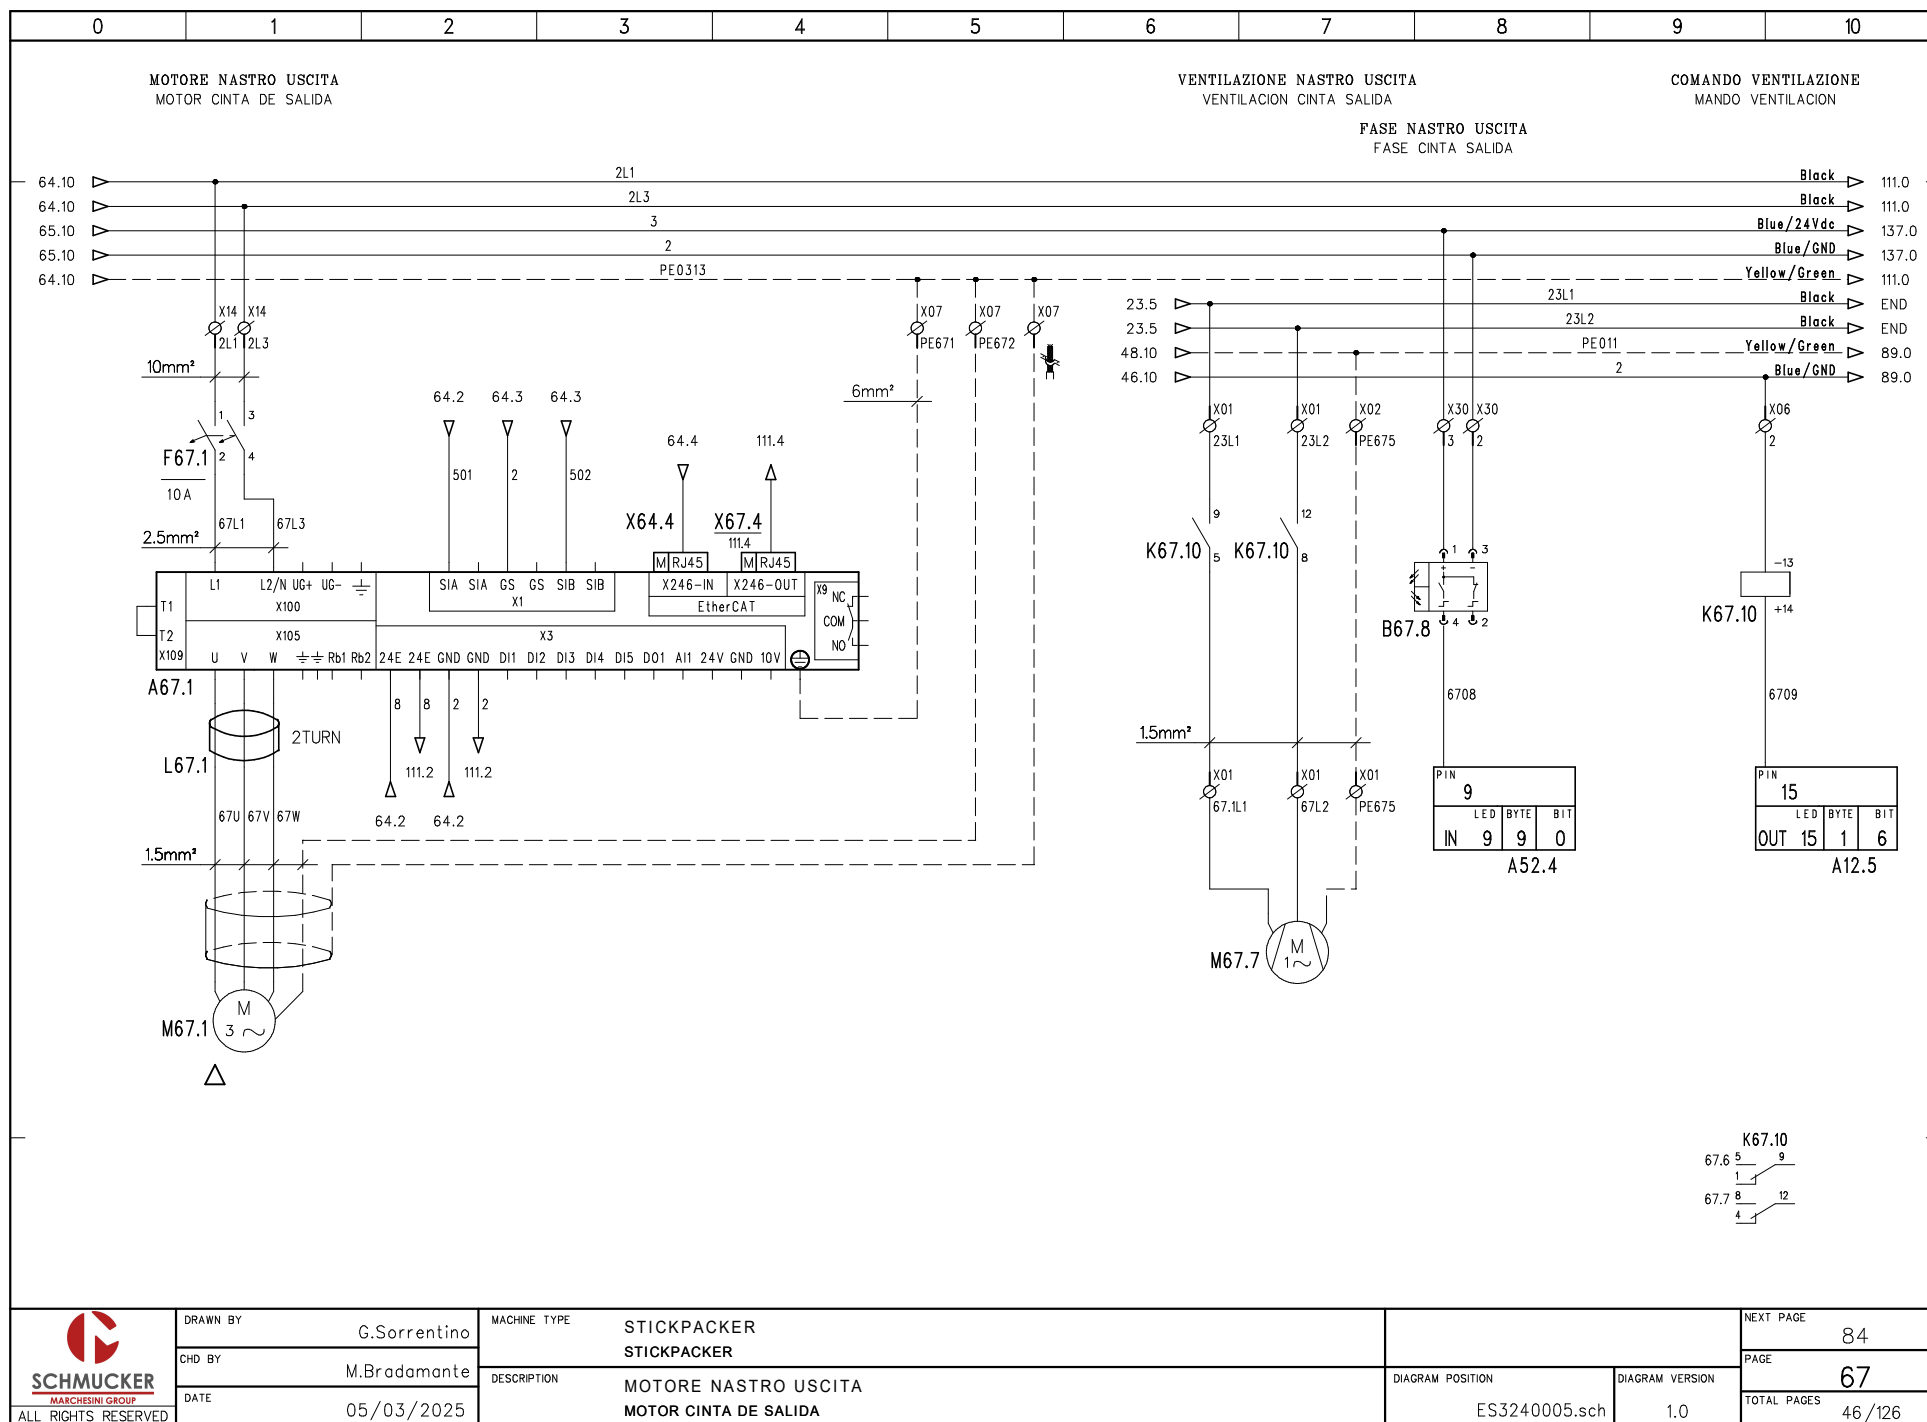

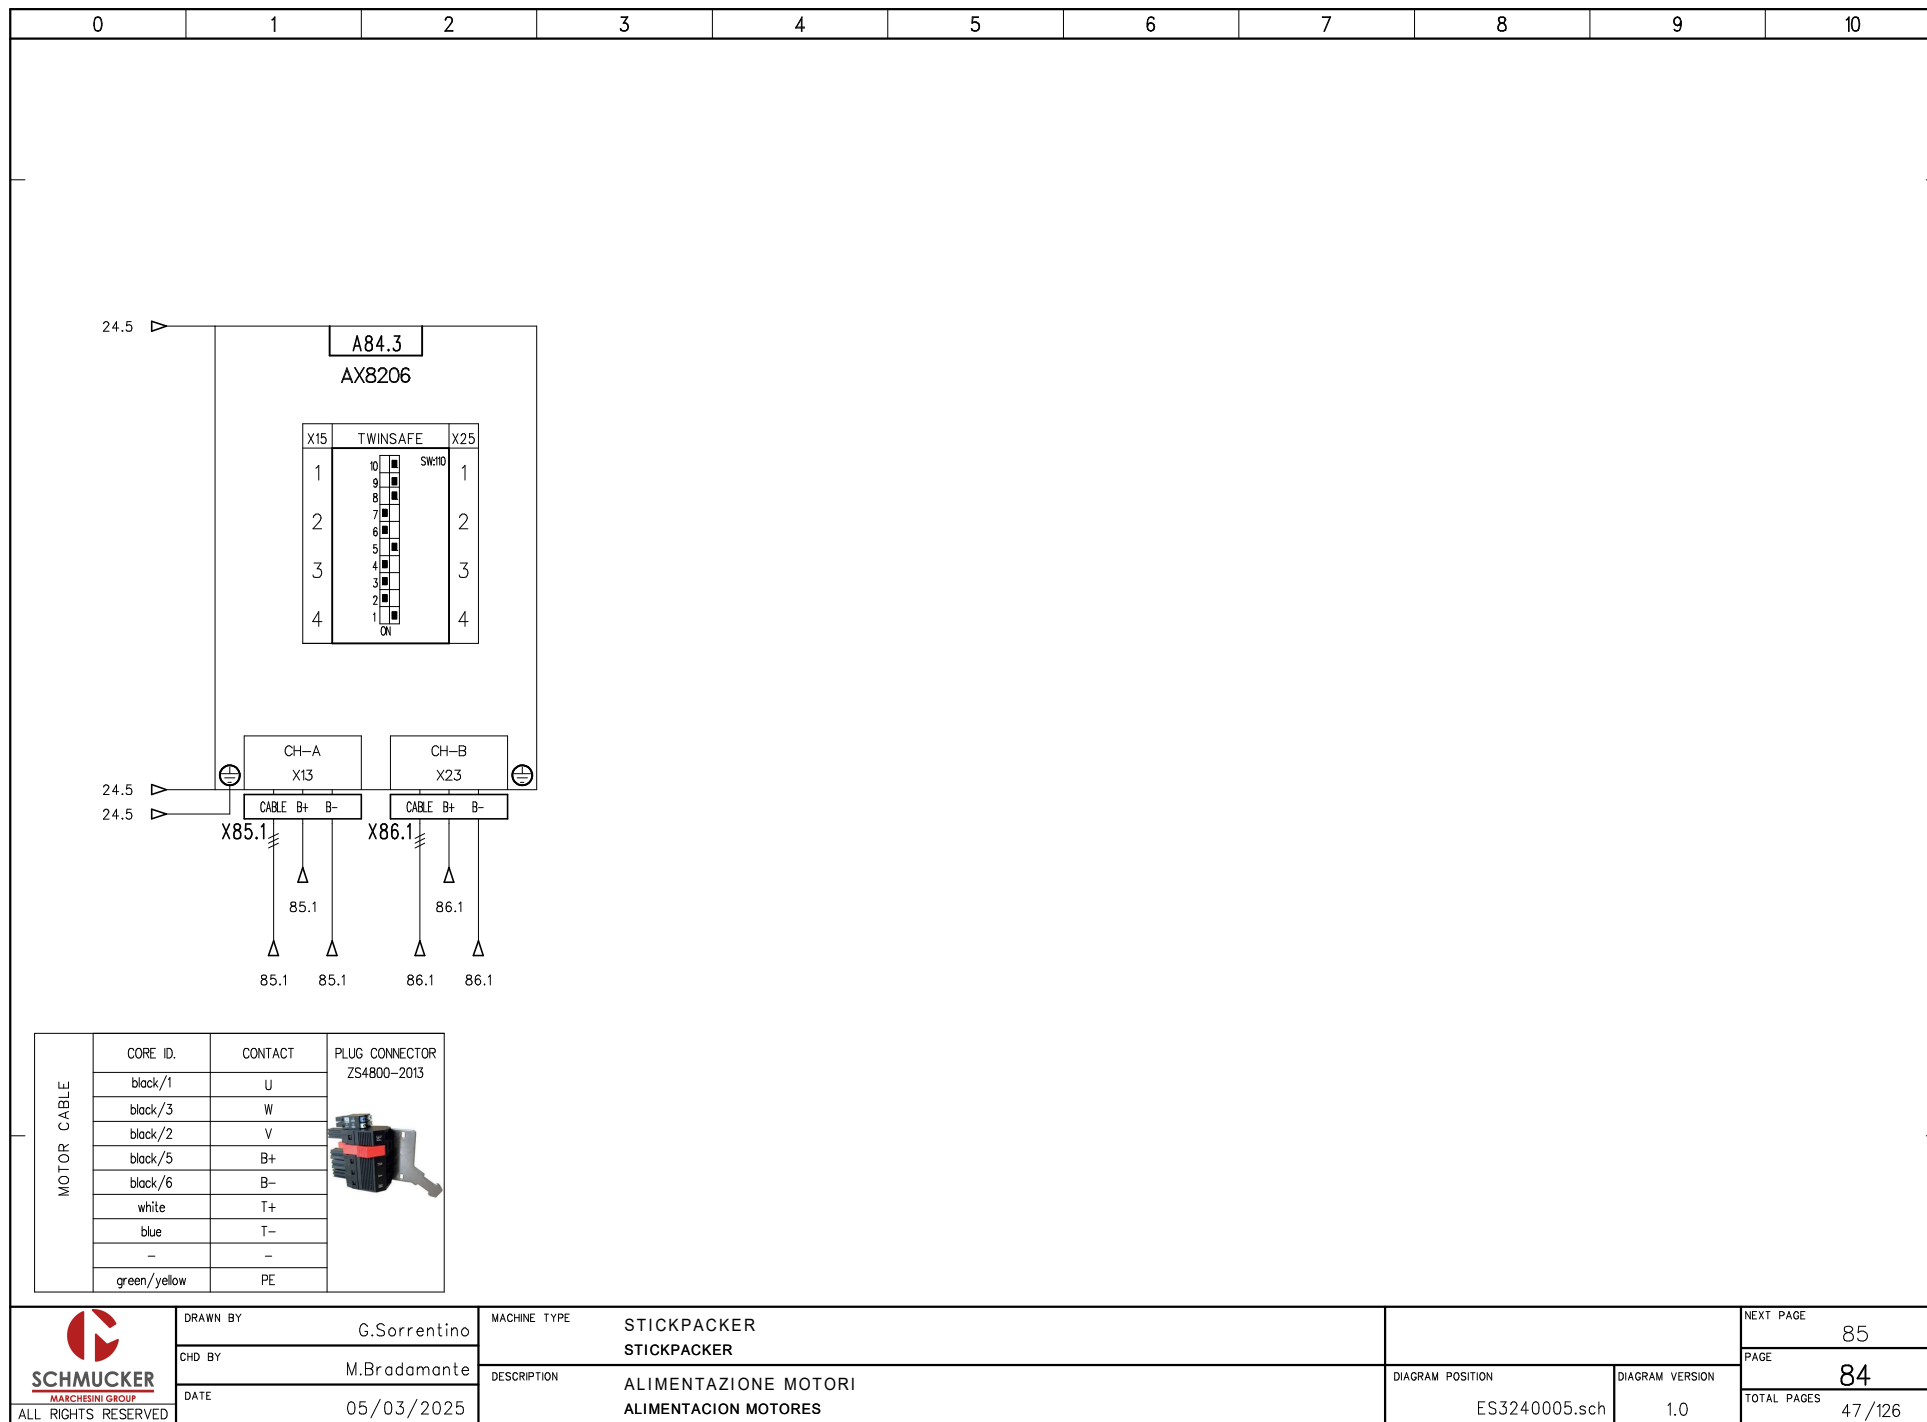

MOTORE MOVIMENTAZIONE DOSATORE
MOTOR MOVIMIENTO AREGLADOR DE LAS DOSIS



POSIZIONE DI ZERO MOTORE MOVIMENTAZIONE DOSATORE
POSICION DE CERO MOTOR MOVIMIENTO AREGLADOR DE LAS DOSIS

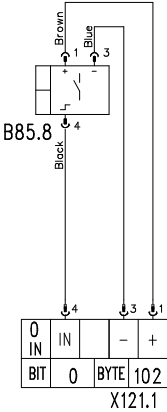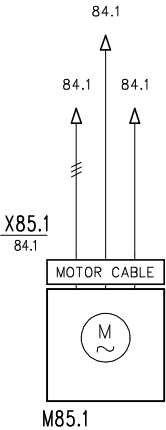



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


MOTORE ROTAZIONE SIRINGHE
MOTOR ROTACION JERINGAS


POSIZIONE DI ZERO MOTORE ROTAZIONE SIRINGHE
POSICION DE CERO MOTOR ROTACION JERINGAS

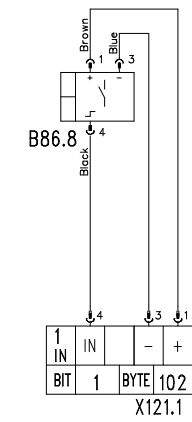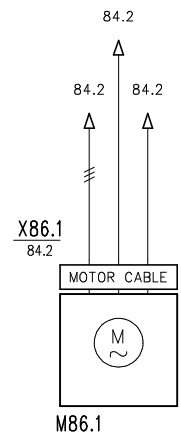


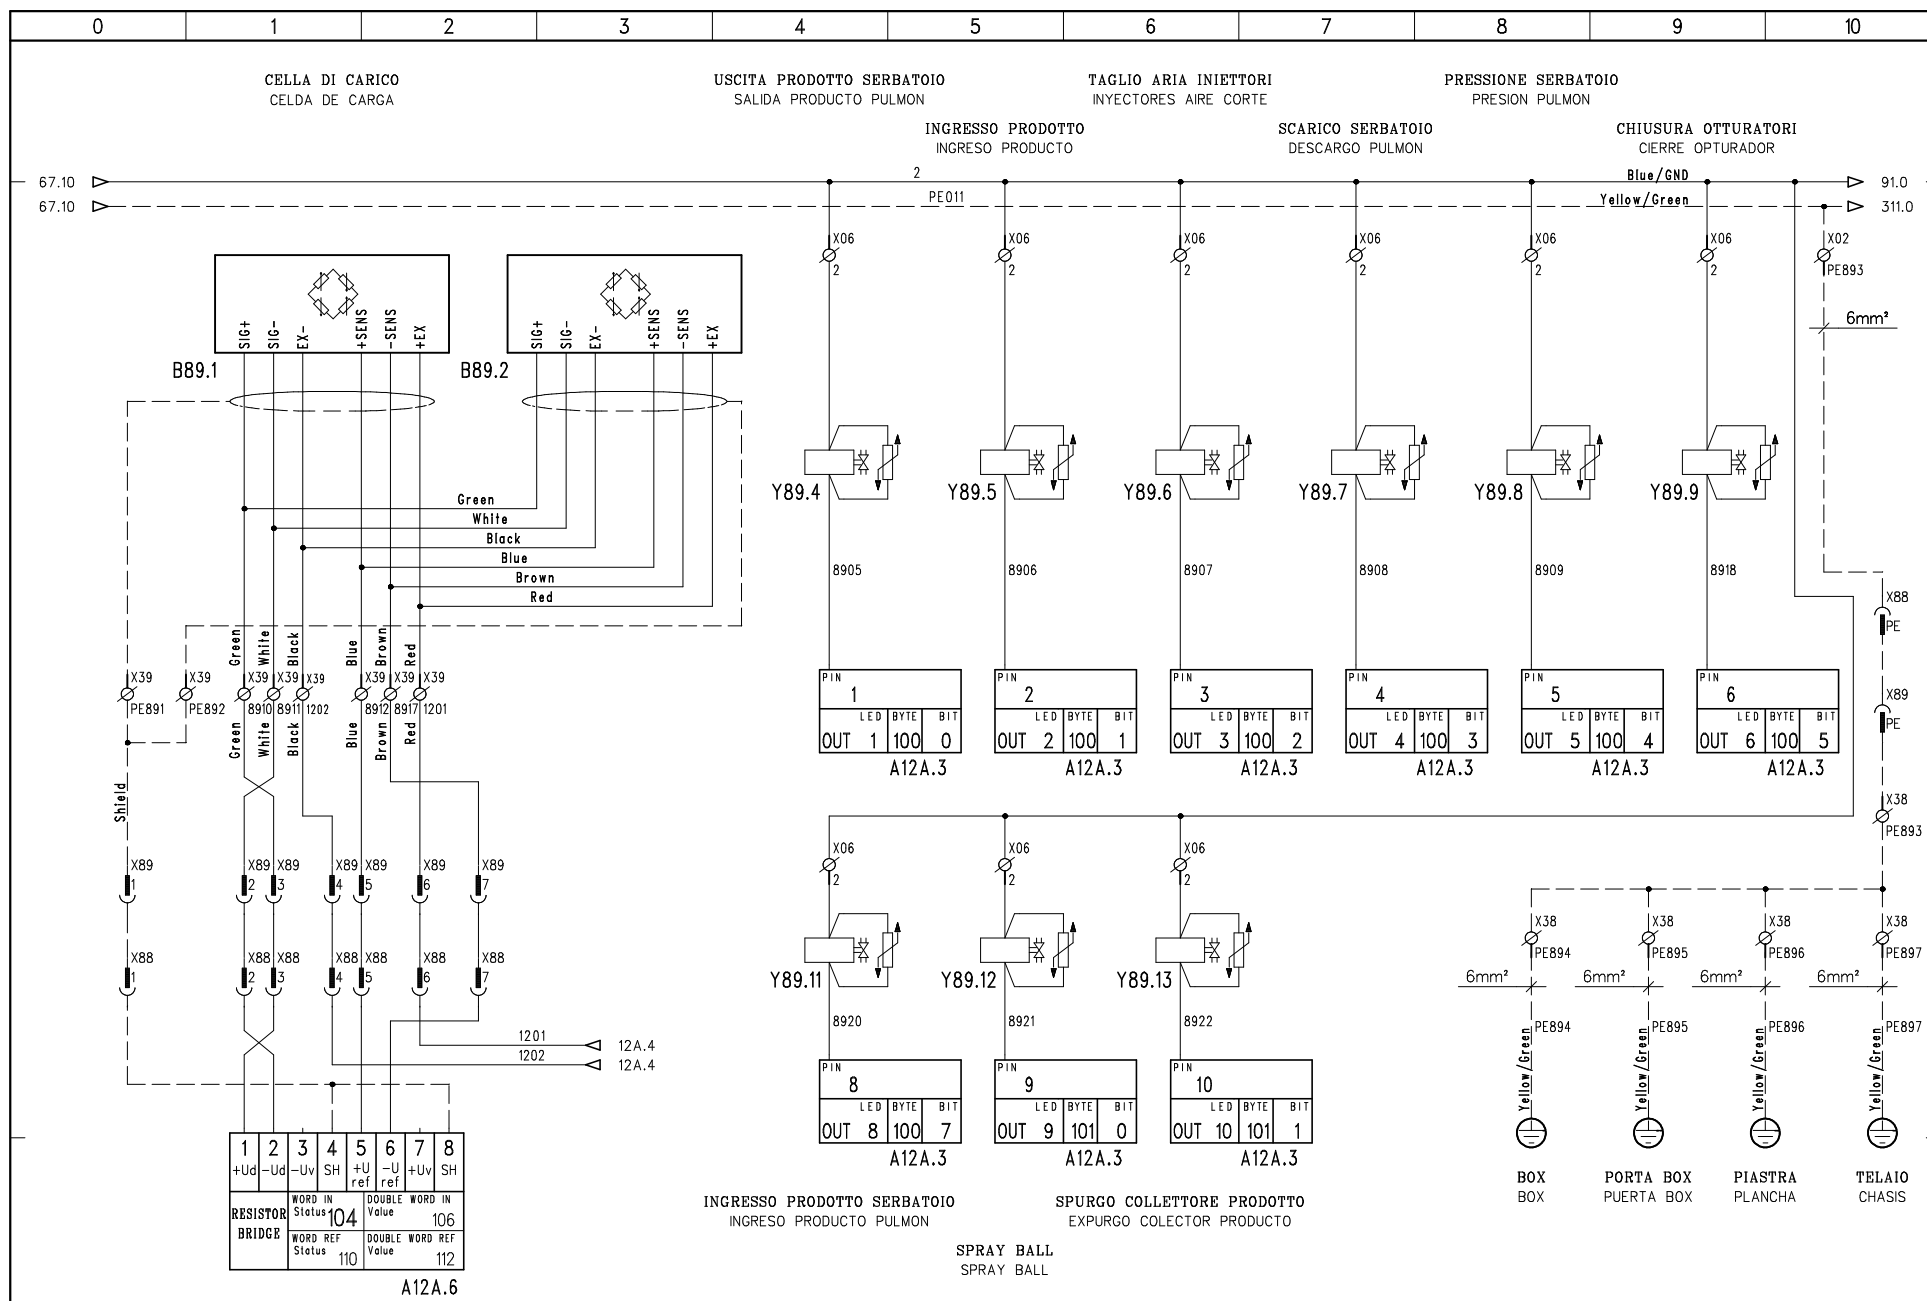

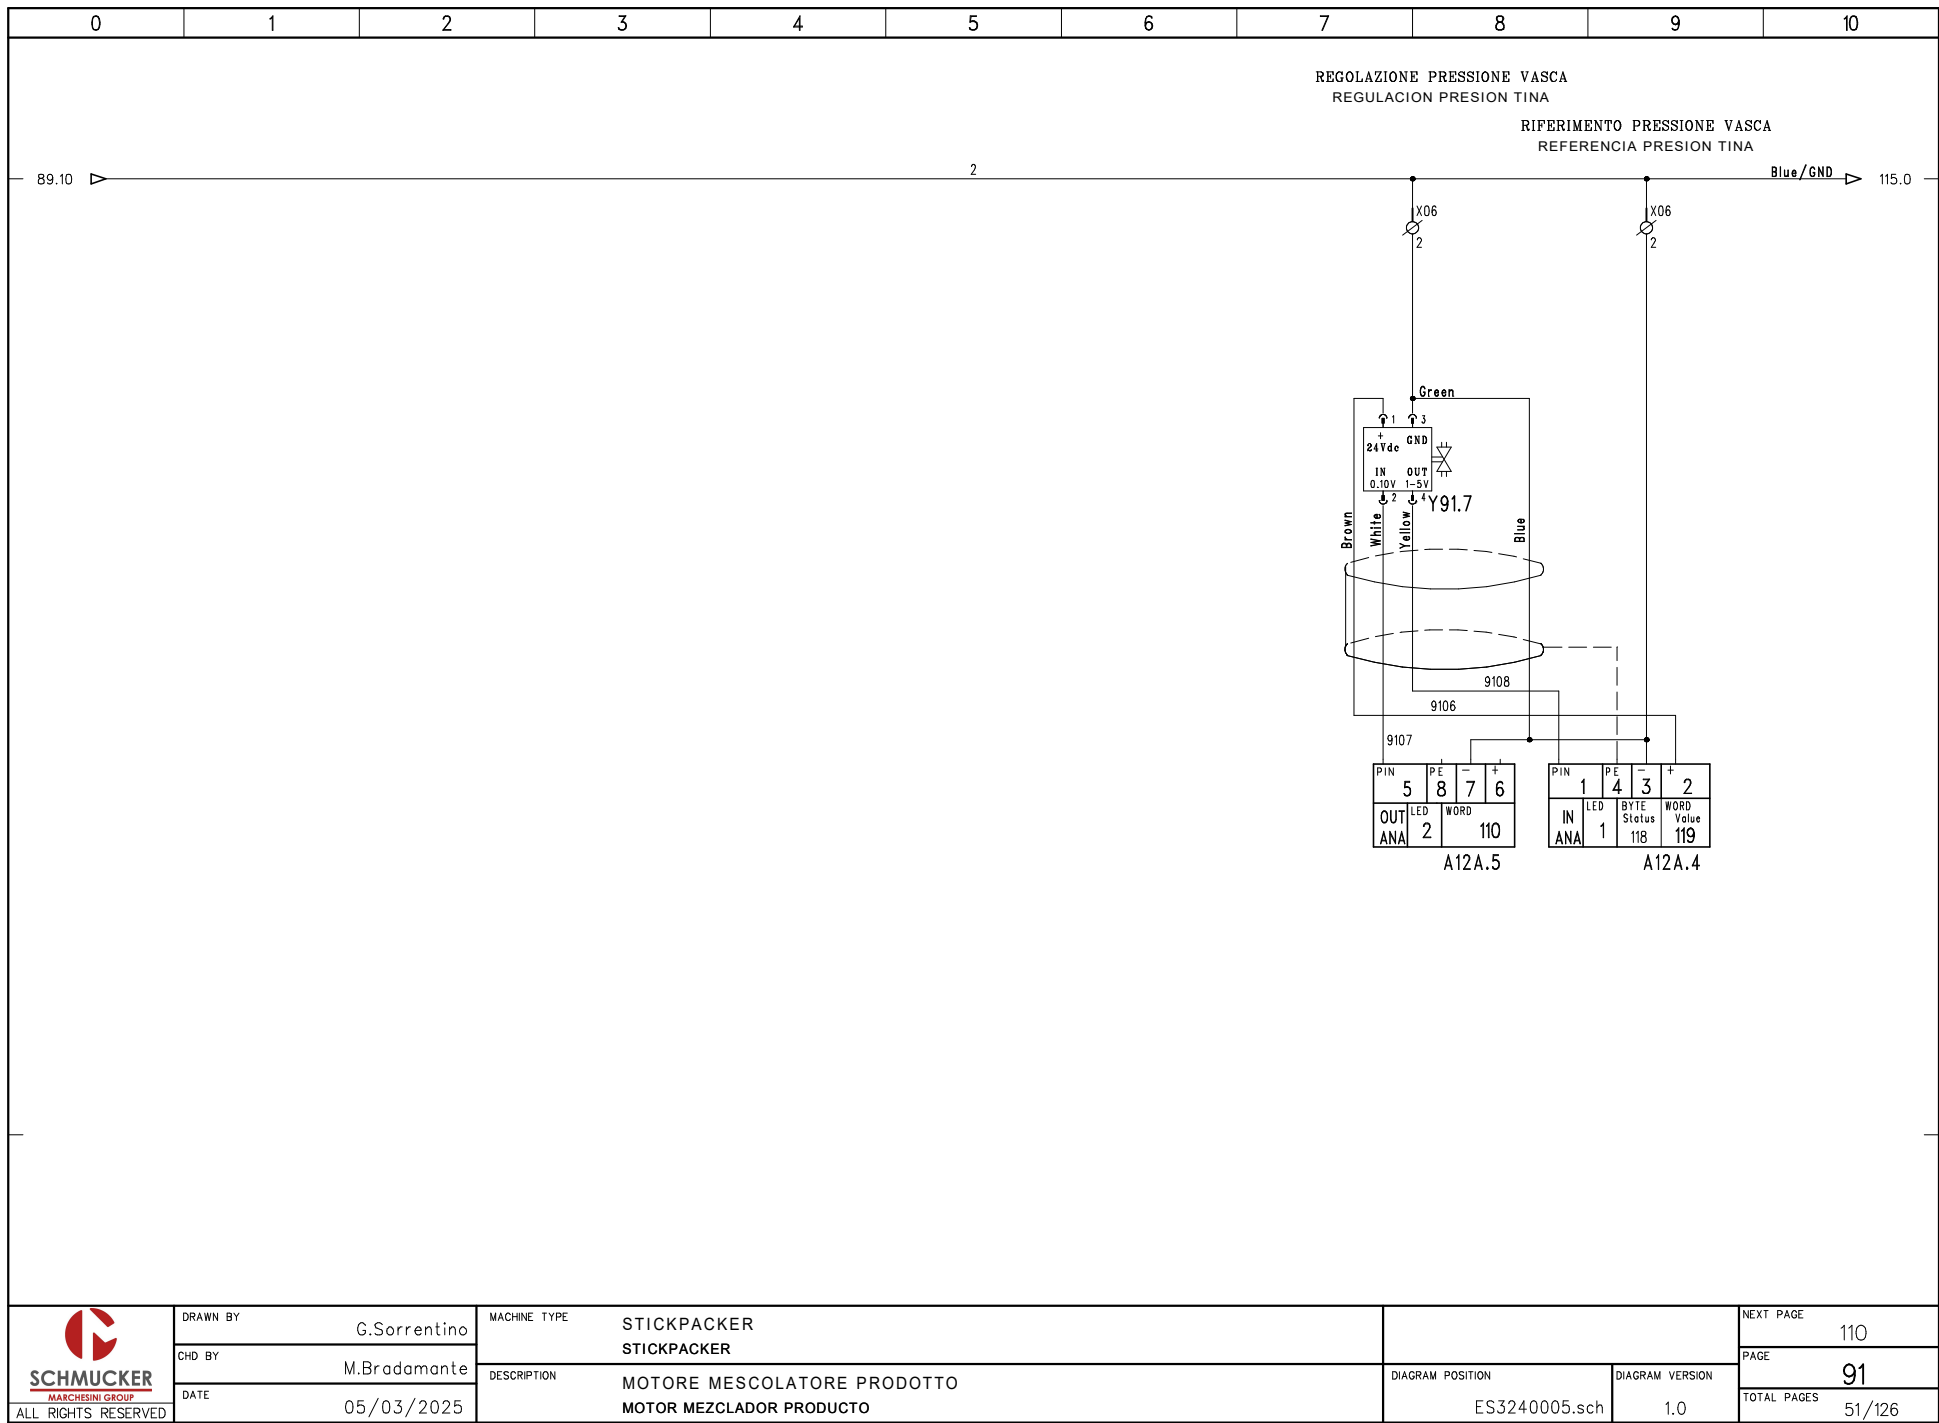

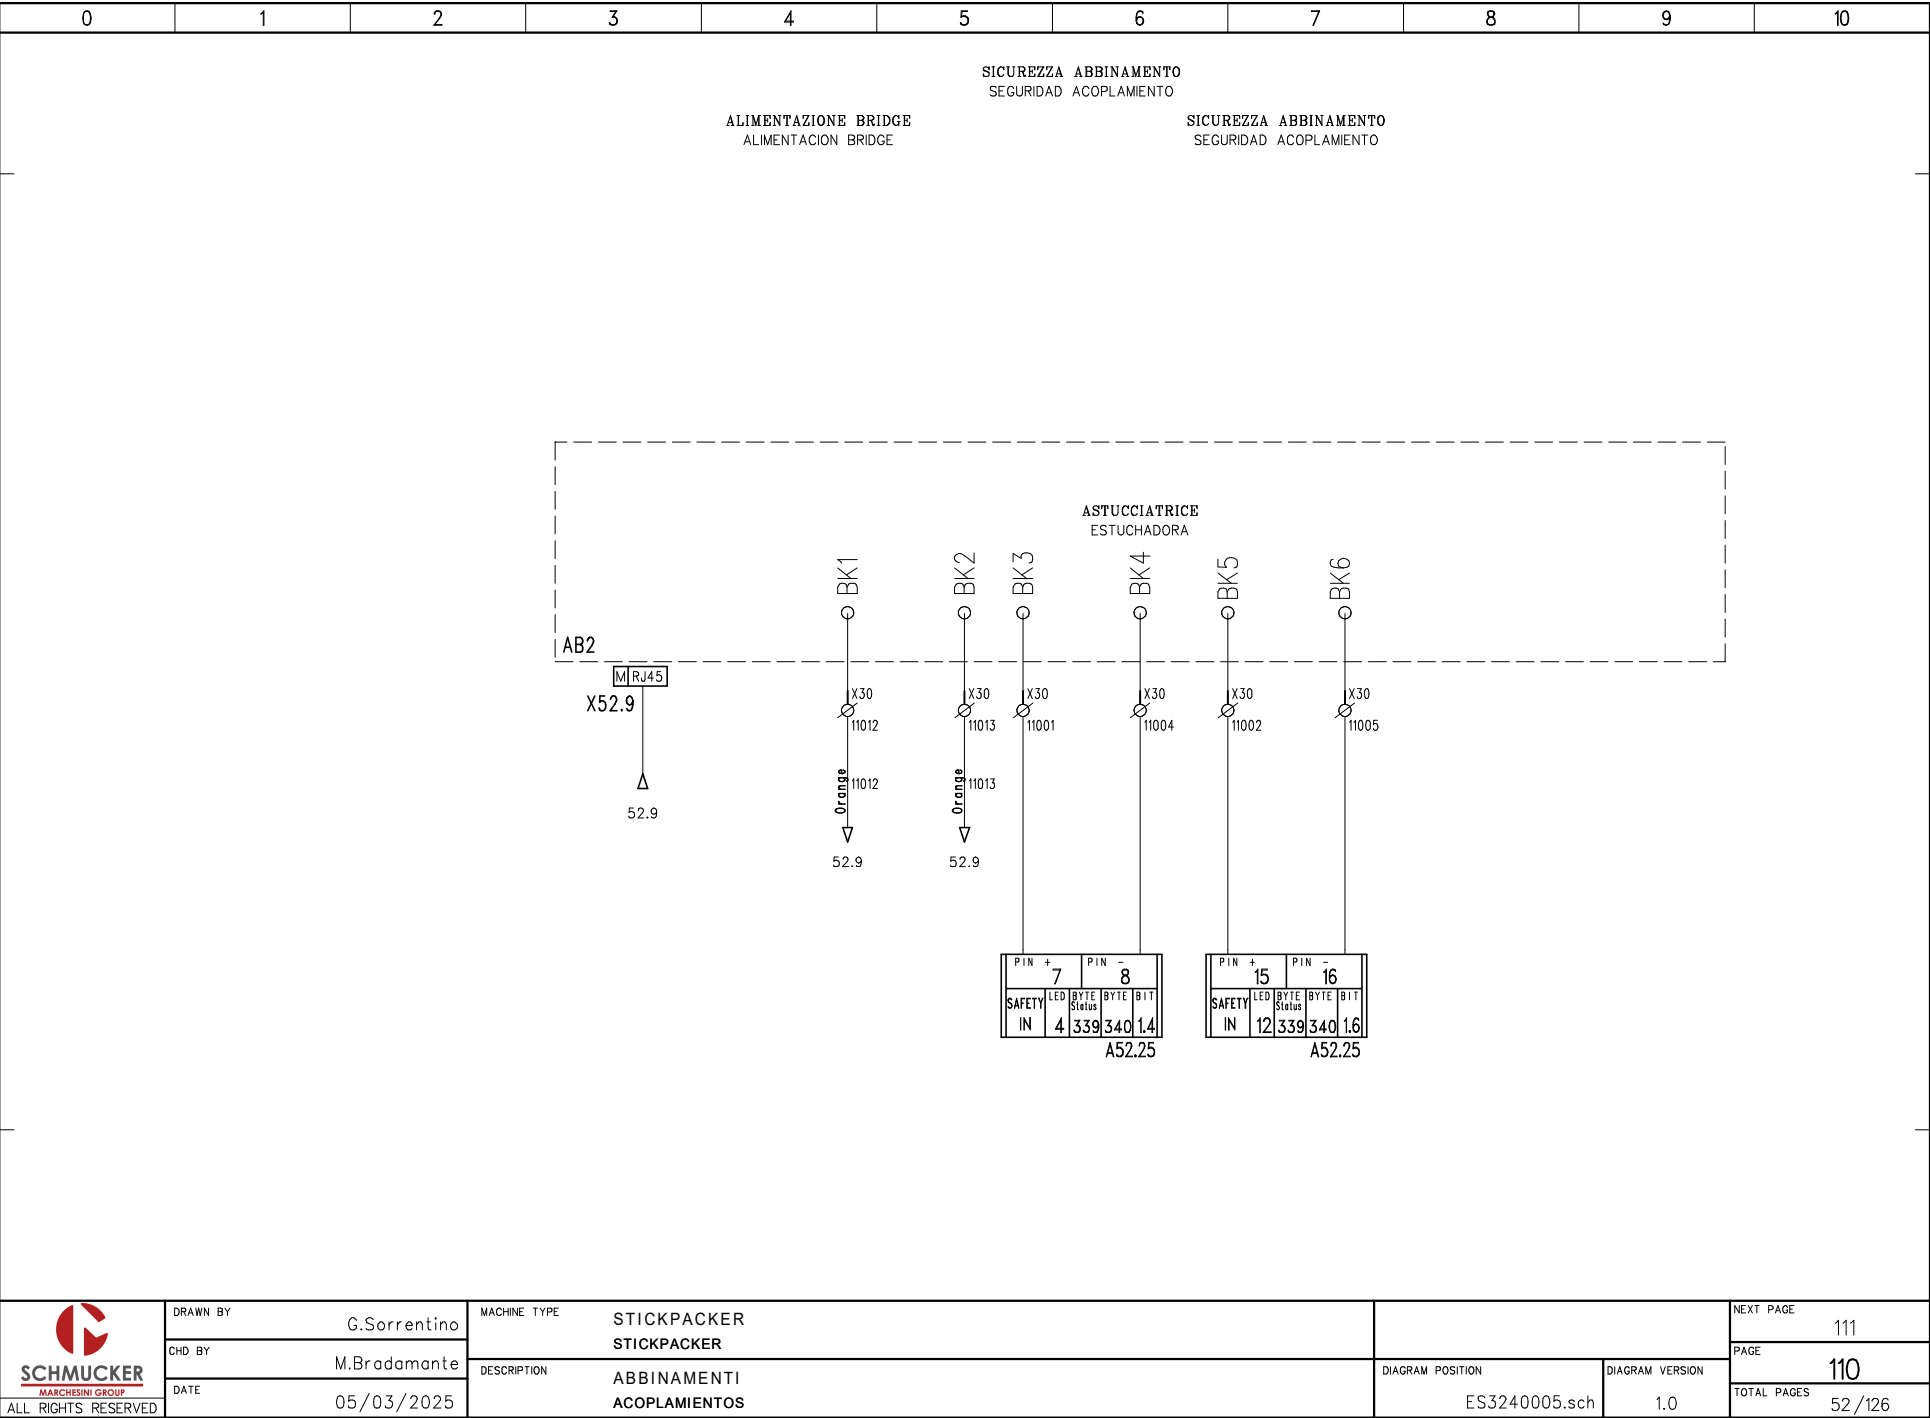

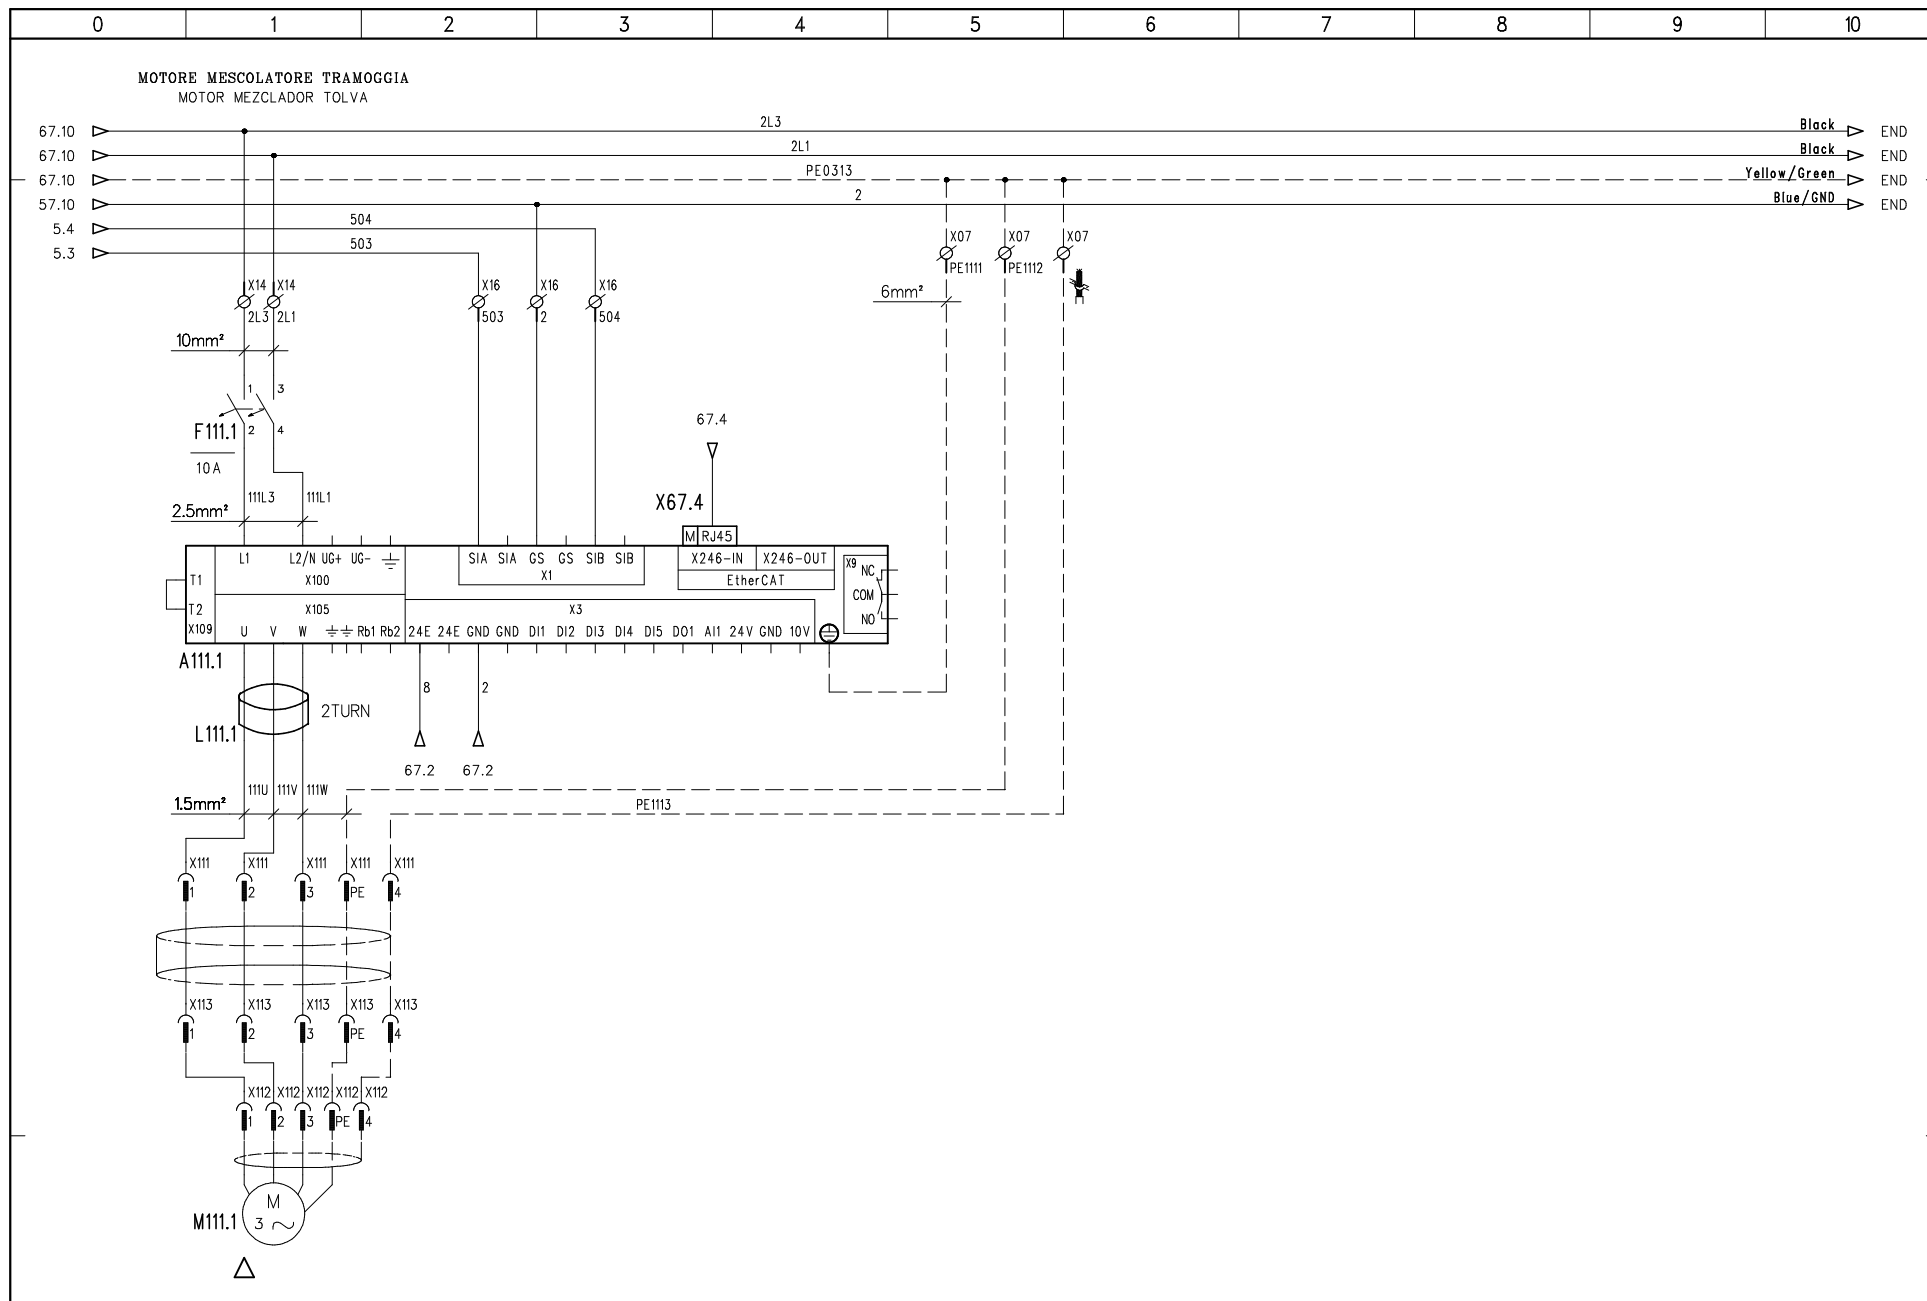

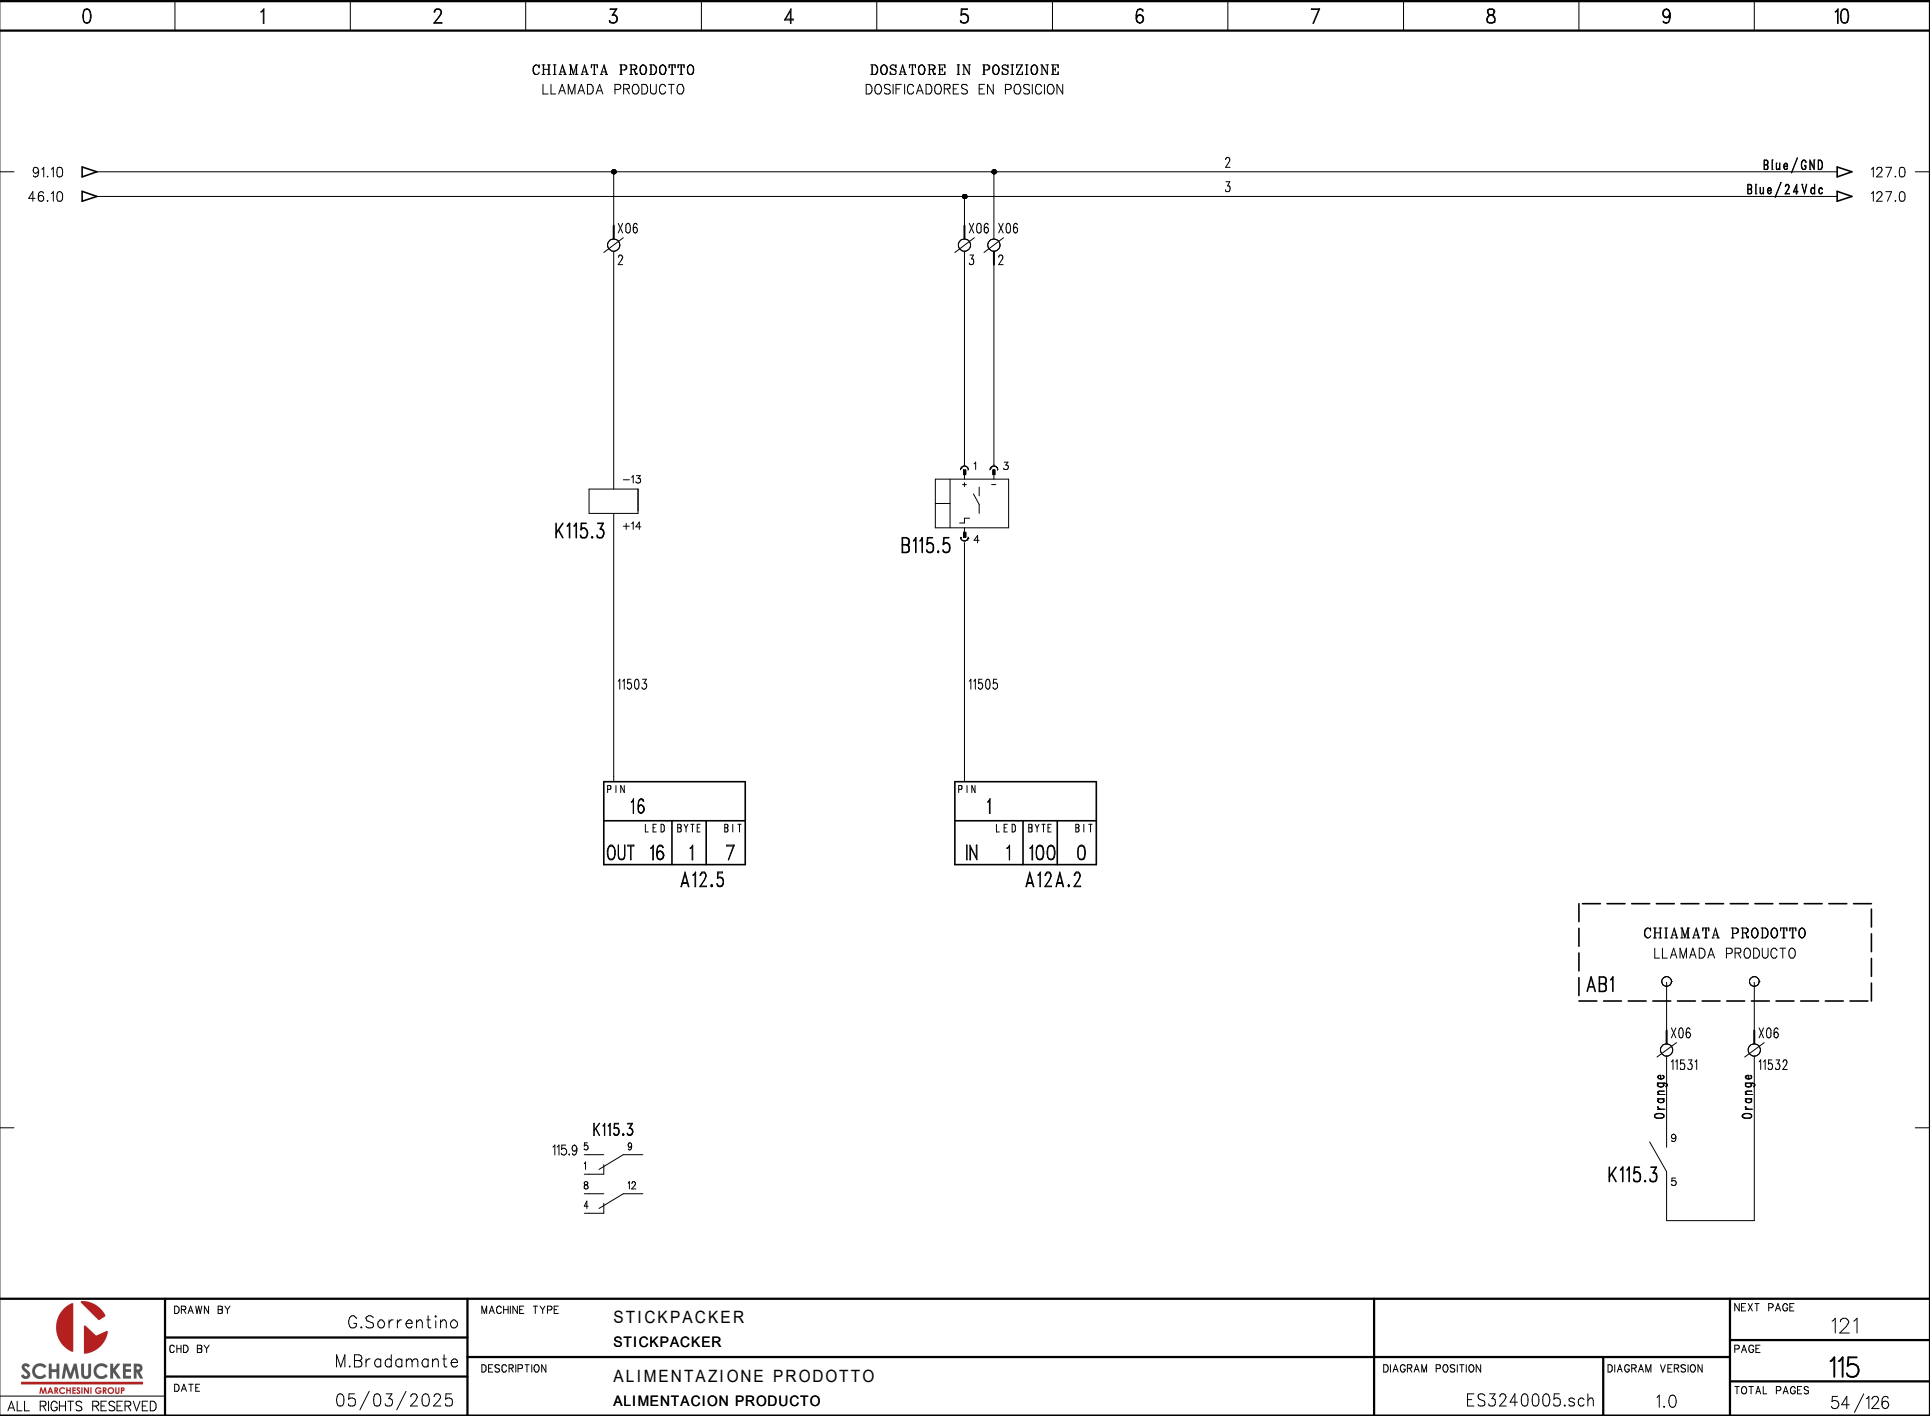

SCHMUCKER

MARCHESINI GROUP

ALL RIGHTS RESERVED

DRAWN BY

G.Sorrentino

CHD BY

M.Bradamante

DATE

05/03/2025

MACHINE TYPE

STICKPACKER
STICKPACKER

DESCRIPTION

ALIMENTAZIONE PRODOTTO
ALIMENTACION PRODUCTO

DIAGRAM POSITION

ES3240005.sch

DIAGRAM VERSION

1.0

NEXT PAGE


121

PAGE


115


TOTAL PAGES


54 / 126

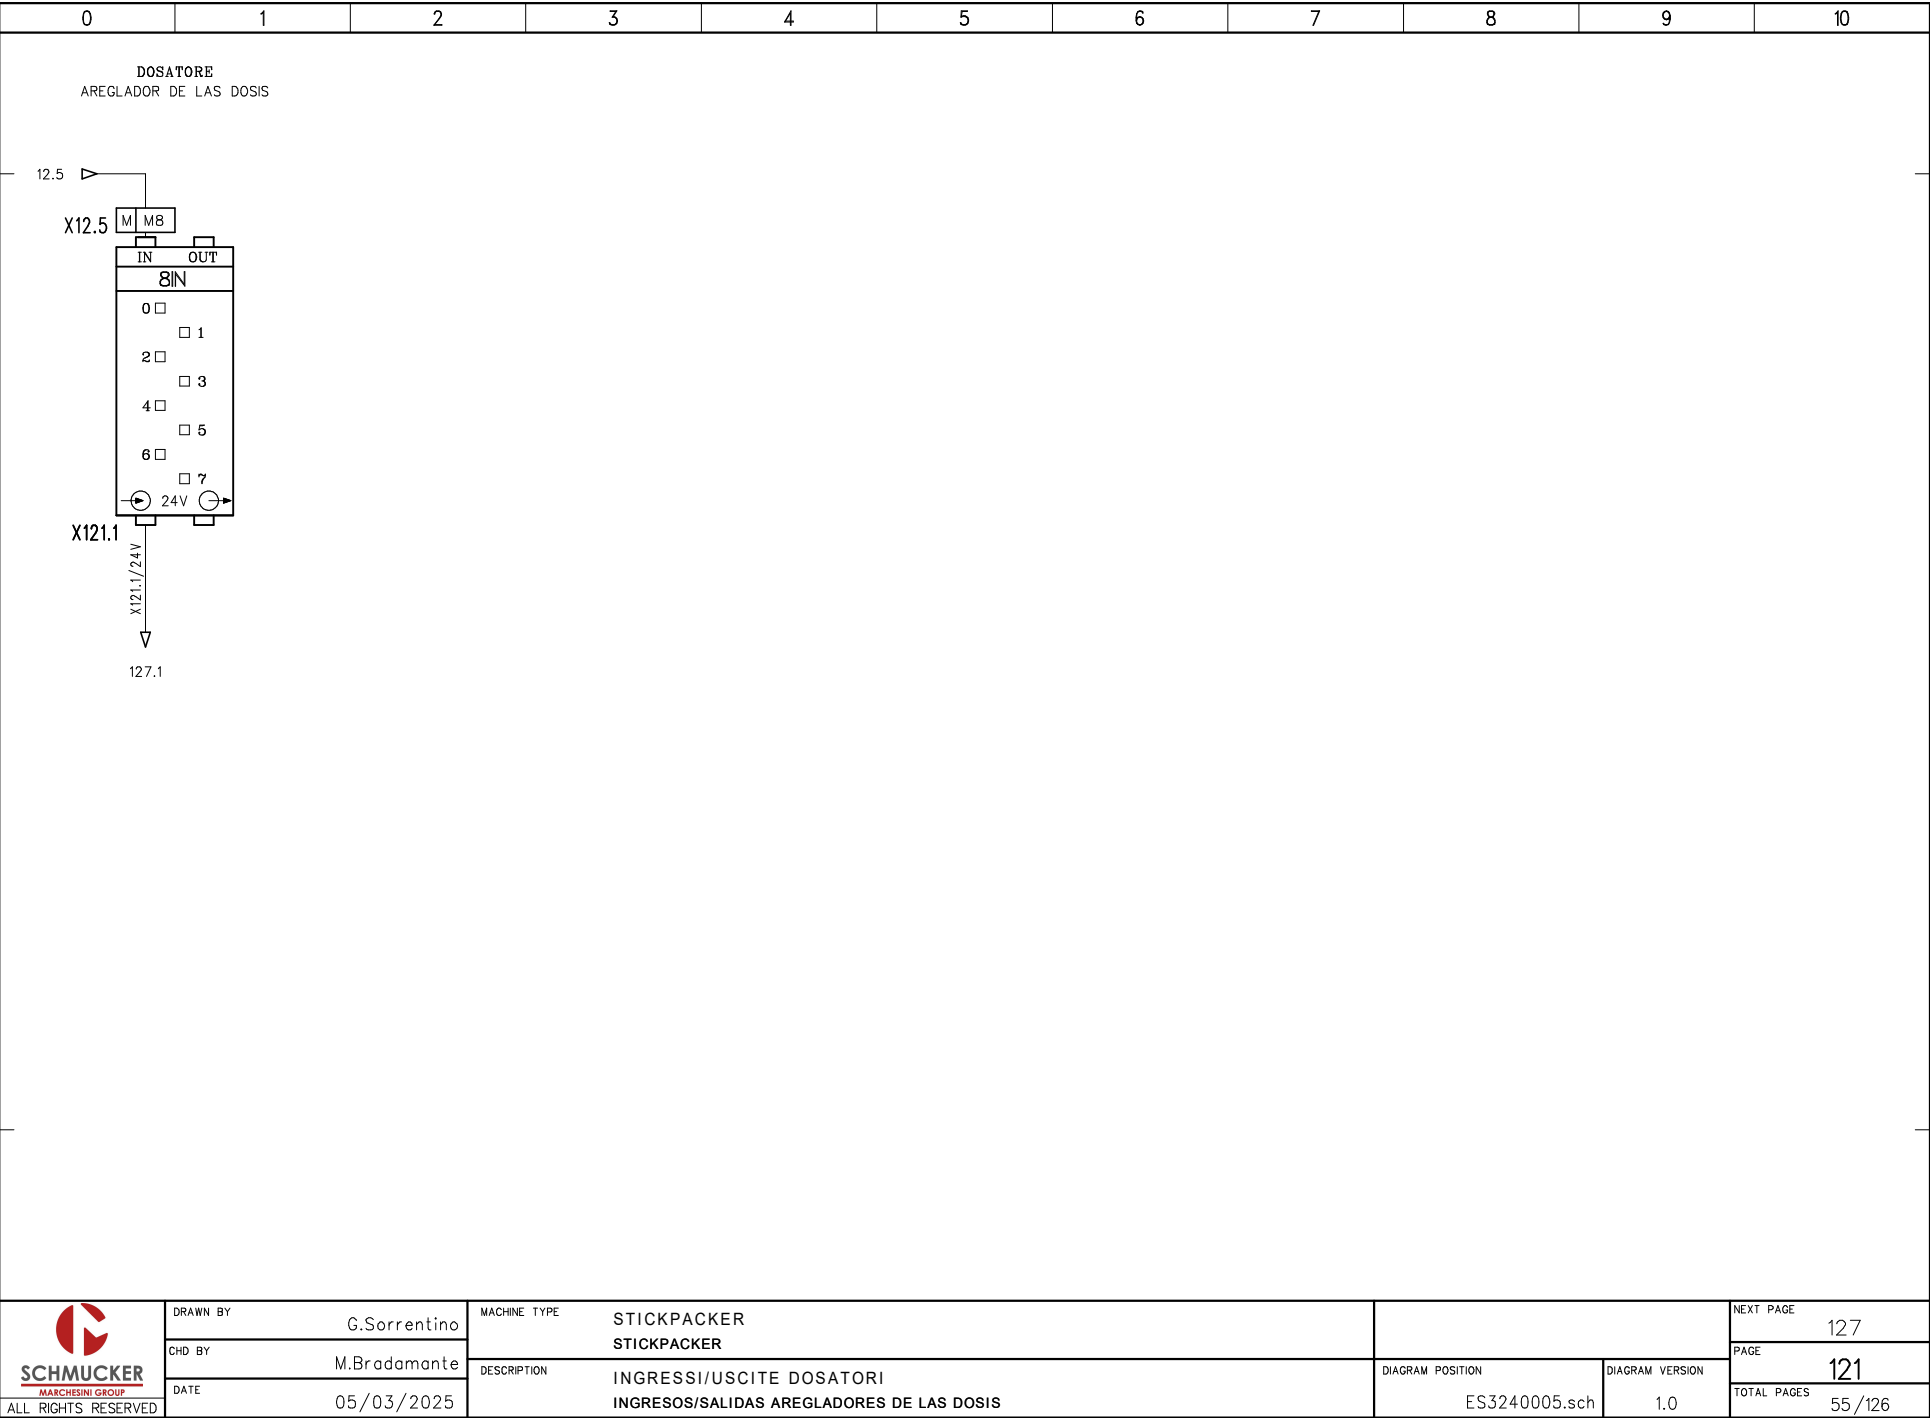



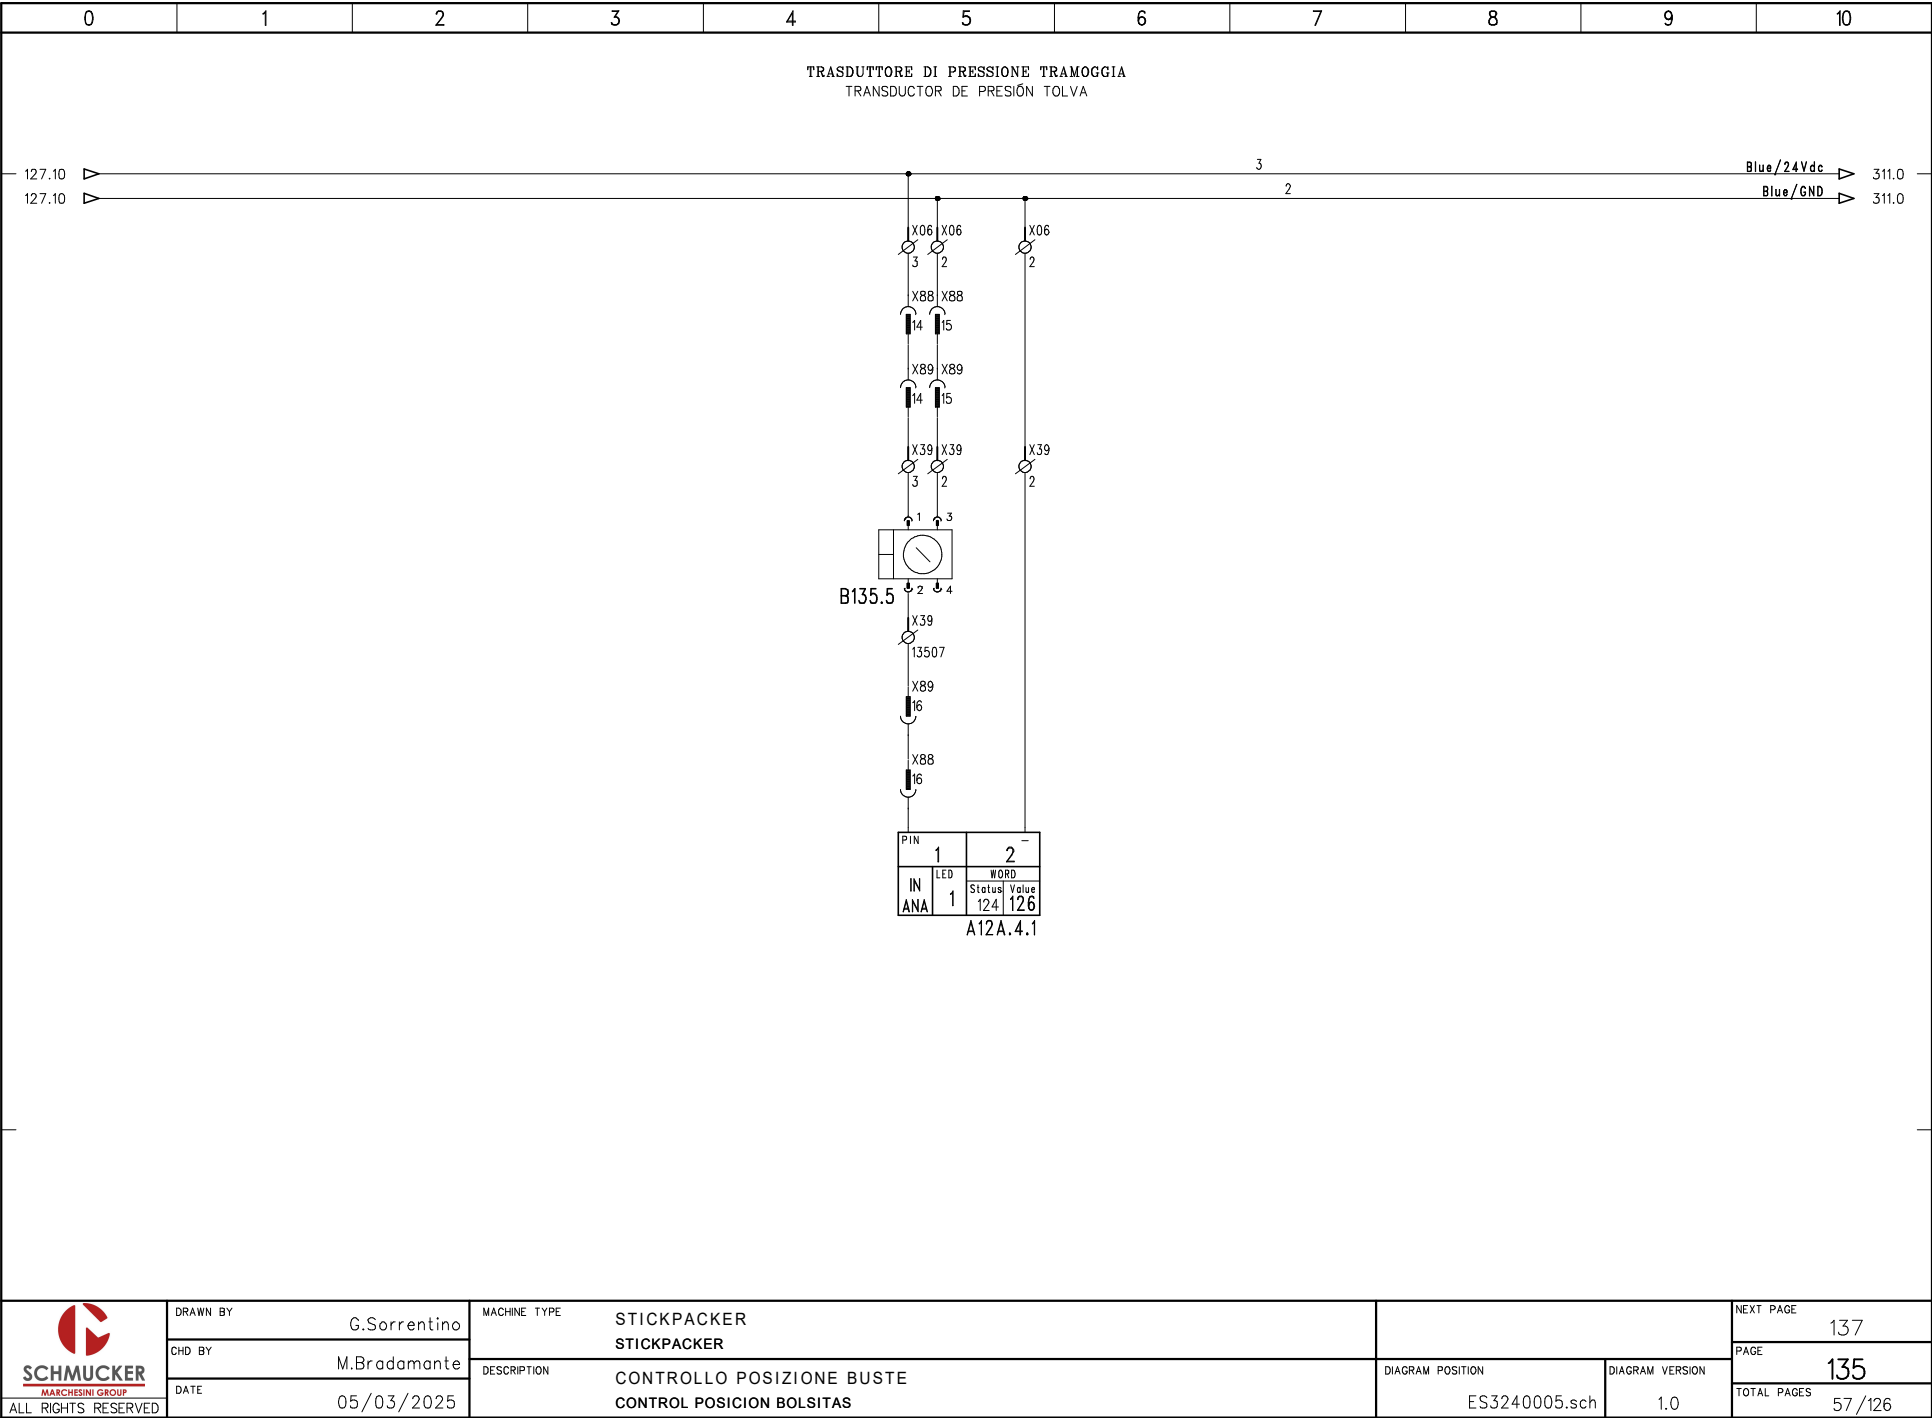

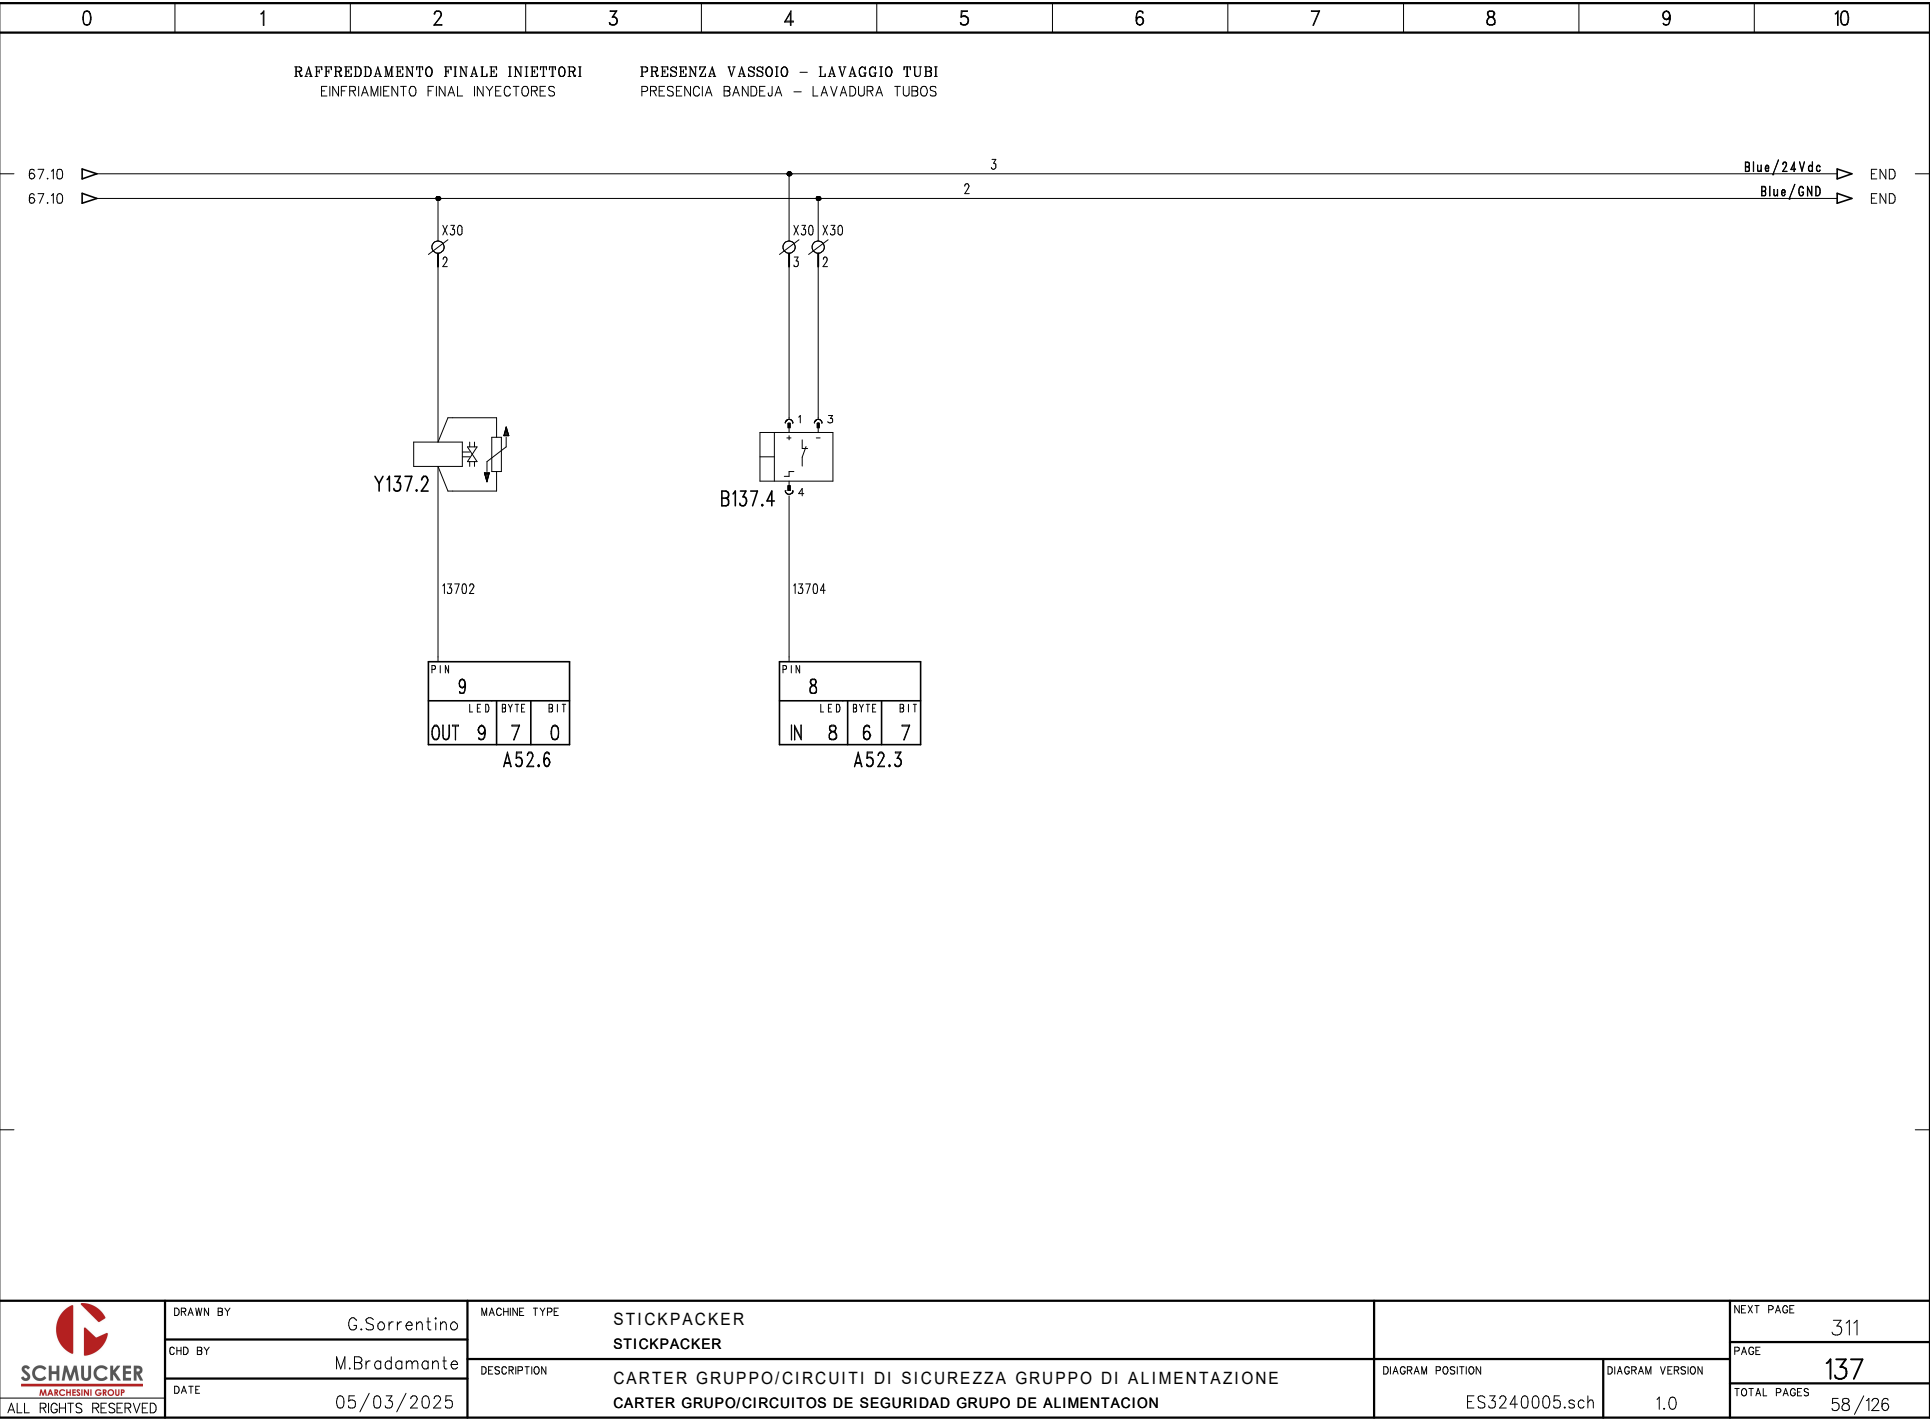

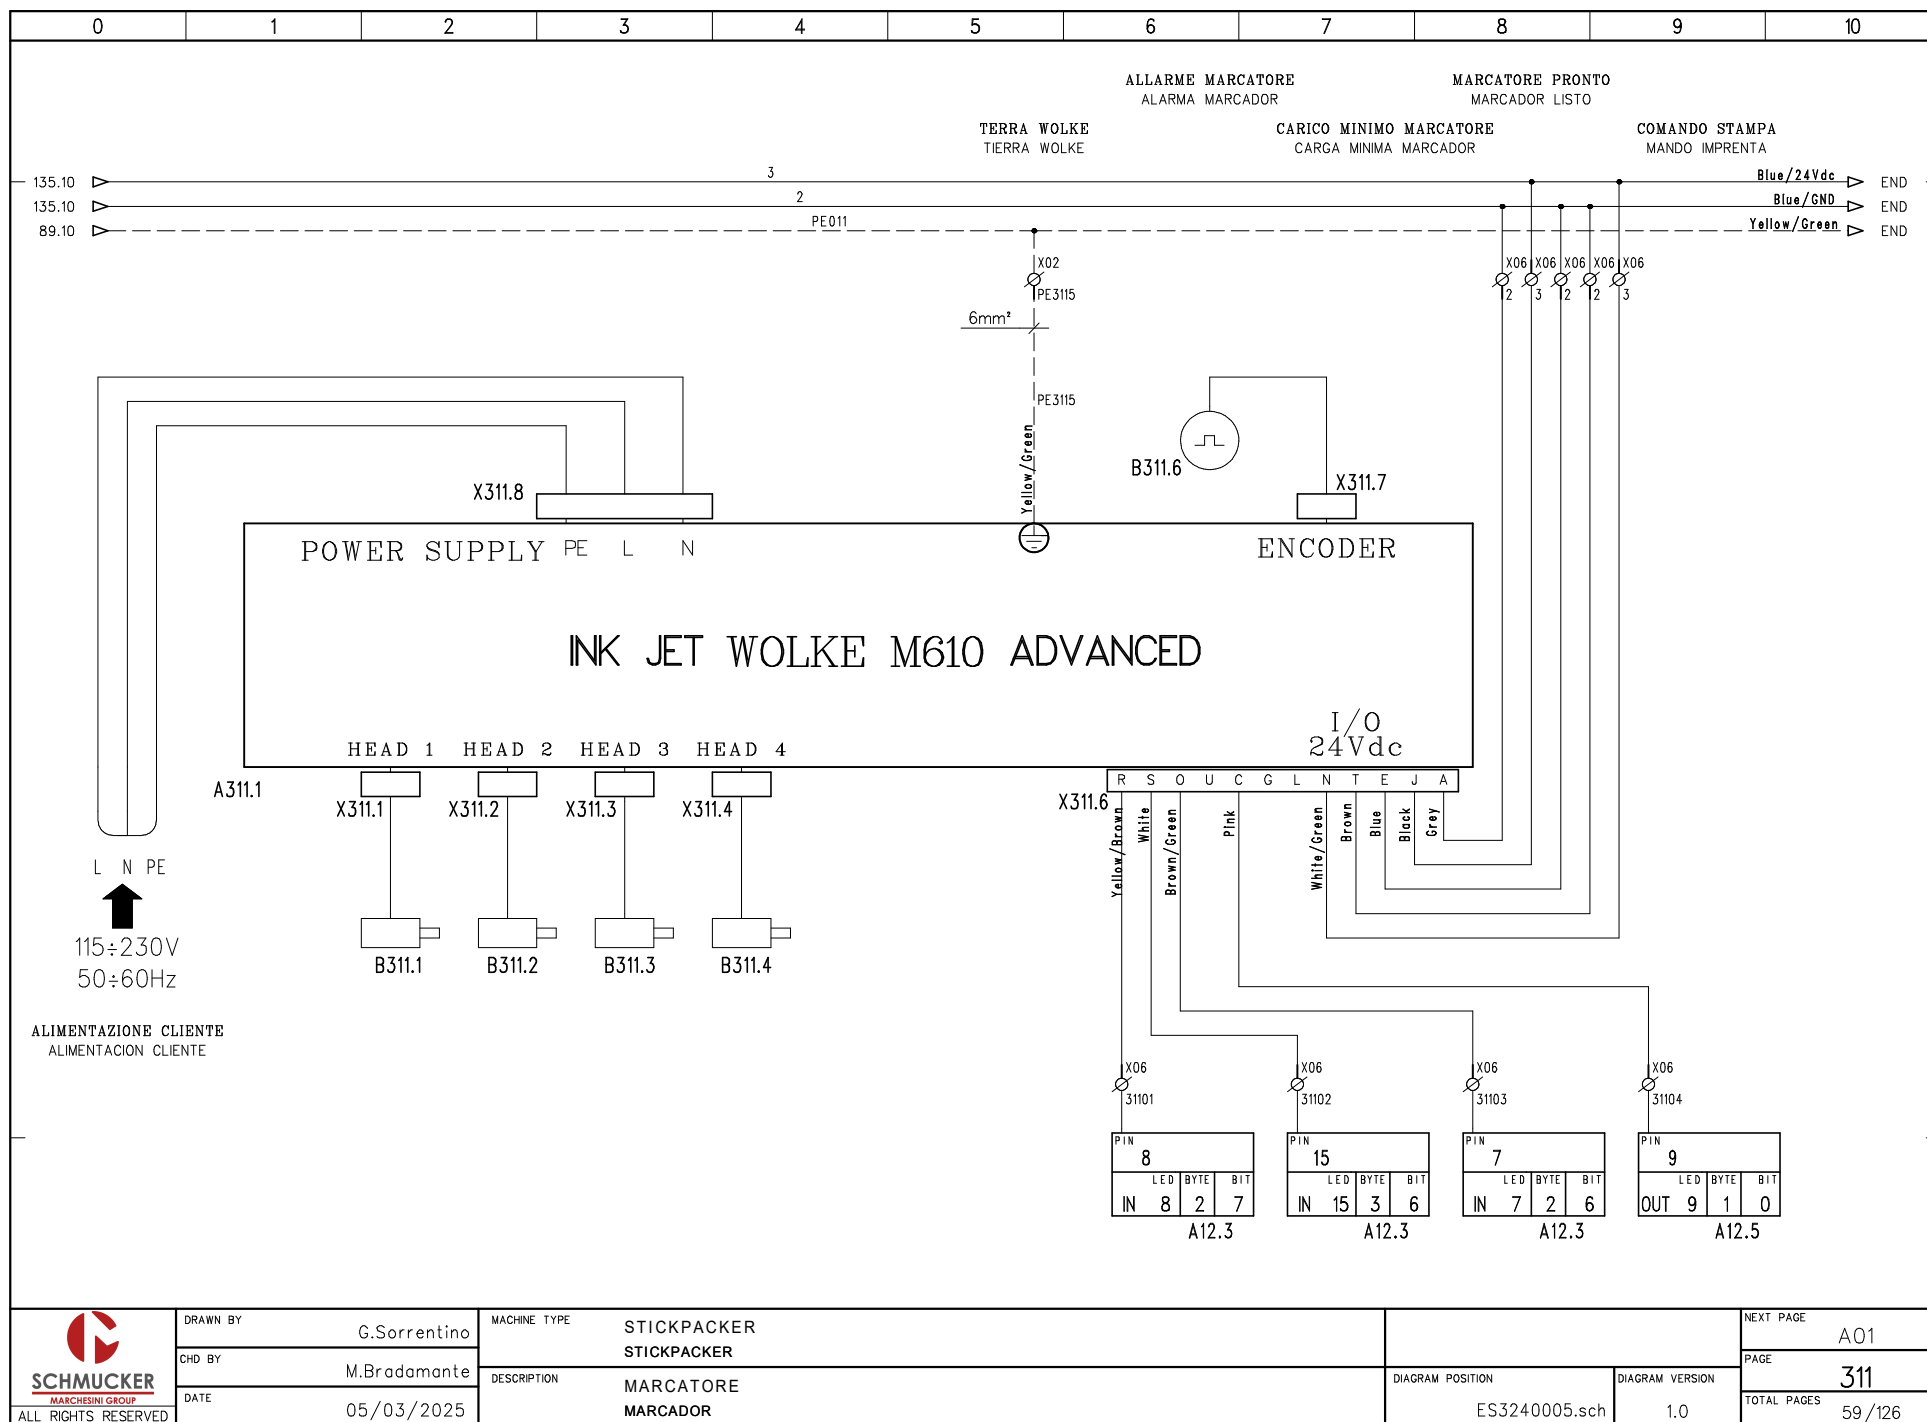

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PIN 3 LED BYTE BIT IN 3 0 2 A12.2	PIN 1 LED BYTE BIT IN 1 2 0 A12.3	PIN 11 LED BYTE BIT IN 11 3 2 A12.3	PIN 2 LED BYTE BIT IN 2 100 1 A12A.2	PIN 10 LED BYTE BIT IN 10 101 1 A12A.2	PIN 5 PE 7 6 IN LED BYTE WORD ANA 2 121 122 A12A.4	PIN 5 6 IN LED WORD ANA 2 128 130 A12A.4.1	PIN 3 LED BYTE BIT IN 3 4 2 A52.2	PIN 11 LED BYTE BIT IN 11 7 2 A52.3		
PIN 6 LED BYTE BIT IN 6 0 5 A12.2	PIN 2 LED BYTE BIT IN 2 2 1 A12.3	PIN 12 LED BYTE BIT IN 12 3 3 A12.3	PIN 3 LED BYTE BIT IN 3 100 2 A12A.2	PIN 11 LED BYTE BIT IN 11 101 2 A12A.2		PIN 3 4 IN LED WORD ANA 3 132 134 A12A.4.1	PIN 4 LED BYTE BIT IN 4 4 3 A52.2	PIN 12 LED BYTE BIT IN 12 7 3 A52.3		
PIN 7 LED BYTE BIT IN 7 0 6 A12.2	PIN 3 LED BYTE BIT IN 3 2 2 A12.3	PIN 13 LED BYTE BIT IN 13 3 4 A12.3	PIN 4 LED BYTE BIT IN 4 100 3 A12A.2	PIN 12 LED BYTE BIT IN 12 101 3 A12A.2		PIN 7 8 IN LED WORD ANA 4 136 138 A12A.4.1	PIN 8 LED BYTE BIT IN 8 4 7 A52.2			
PIN 8 LED BYTE BIT IN 8 0 7 A12.2	PIN 4 LED BYTE BIT IN 4 2 3 A12.3	PIN 14 LED BYTE BIT IN 14 3 5 A12.3	PIN 5 LED BYTE BIT IN 5 100 4 A12A.2	PIN 13 LED BYTE BIT IN 13 101 4 A12A.2			PIN 11 LED BYTE BIT IN 11 5 2 A52.2			
	PIN 5 LED BYTE BIT IN 5 2 4 A12.3	PIN 16 LED BYTE BIT IN 16 3 7 A12.3	PIN 6 LED BYTE BIT IN 6 100 5 A12A.2	PIN 14 LED BYTE BIT IN 14 101 5 A12A.2			PIN 12 LED BYTE BIT IN 12 5 3 A52.2			
	PIN 6 LED BYTE BIT IN 6 2 5 A12.3		PIN 7 LED BYTE BIT IN 7 100 6 A12A.2	PIN 15 LED BYTE BIT IN 15 101 6 A12A.2			PIN 13 LED BYTE BIT IN 13 5 4 A52.2			
	PIN 9 LED BYTE BIT IN 9 3 0 A12.3		PIN 8 LED BYTE BIT IN 8 100 7 A12A.2	PIN 16 LED BYTE BIT IN 16 101 7 A12A.2			PIN 14 LED BYTE BIT IN 14 5 5 A52.2			
	PIN 10 LED BYTE BIT IN 10 3 1 A12.3		PIN 9 LED BYTE BIT IN 9 101 0 A12A.2				PIN 15 LED BYTE BIT IN 15 5 6 A52.2			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
</										


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PIN 2 LED BYTE BIT OUT 2 0 1 A12.5	PIN 1 LED BYTE BIT OUT 1 2 0 A12.6	PIN 9 LED BYTE BIT OUT 9 3 0 A12.6	PIN +3° PIN -4° SAFETY LED BYTE STATUS OUT 3 417 418 2 A12.31	PIN 7 LED BYTE BIT OUT 7 100 6 A12A.3	PIN 1 LED BYTE BIT OUT 1 102 0 A12A.3.1	PIN 9 LED BYTE BIT OUT 9 103 0 A12A.3.1	PIN 1 PE - 3 + 2 OUT ANA LED WORD 1 108 A12A.5			
PIN 4 LED BYTE BIT OUT 4 0 3 A12.5	PIN 2 LED BYTE BIT OUT 2 2 1 A12.6	PIN 10 LED BYTE BIT OUT 10 3 1 A12.6	PIN +7° PIN -8° SAFETY LED BYTE STATUS OUT 4 417 418 3 A12.31	PIN 11 LED BYTE BIT OUT 11 101 2 A12A.3	PIN 2 LED BYTE BIT OUT 2 102 1 A12A.3.1	PIN 10 LED BYTE BIT OUT 10 103 1 A12A.3.1				
PIN 10 LED BYTE BIT OUT 10 1 1 A12.5	PIN 3 LED BYTE BIT OUT 3 2 2 A12.6	PIN 11 LED BYTE BIT OUT 11 3 2 A12.6		PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 101 3 A12A.3	PIN 3 LED BYTE BIT OUT 3 102 2 A12A.3.1	PIN 11 LED BYTE BIT OUT 11 103 2 A12A.3.1				
PIN 11 LED BYTE BIT OUT 11 1 2 A12.5	PIN 4 LED BYTE BIT OUT 4 2 3 A12.6	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 3 3 A12.6		PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 101 4 A12A.3	PIN 4 LED BYTE BIT OUT 4 102 3 A12A.3.1	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 103 3 A12A.3.1				
PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 1 3 A12.5	PIN 5 LED BYTE BIT OUT 5 2 4 A12.6	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 3 4 A12.6		PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 101 5 A12A.3	PIN 5 LED BYTE BIT OUT 5 102 4 A12A.3.1	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 103 4 A12A.3.1				
PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 1 4 A12.5	PIN 6 LED BYTE BIT OUT 6 2 5 A12.6	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 3 5 A12.6		PIN 15 LED BYTE BIT OUT 15 101 6 A12A.3	PIN 6 LED BYTE BIT OUT 6 102 5 A12A.3.1	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 103 5 A12A.3.1				
PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 1 5 A12.5	PIN 7 LED BYTE BIT OUT 7 2 6 A12.6	PIN 15 LED BYTE BIT OUT 15 3 6 A12.6		PIN 16 LED BYTE BIT OUT 16 101 7 A12A.3	PIN 7 LED BYTE BIT OUT 7 102 6 A12A.3.1	PIN 15 LED BYTE BIT OUT 15 103 6 A12A.3.1				
	PIN 8 LED BYTE BIT OUT 8 2 7 A12.6	PIN 16 LED BYTE BIT OUT 16 3 7 A12.6			PIN 8 LED BYTE BIT OUT 8 102 7 A12A.3.1	PIN 16 LED BYTE BIT OUT 16 103 7 A12A.3.1				


SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER	DIAGRAM POSITION	ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION	1.0	NEXT PAGE	A02-1
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	STICKPACKER					PAGE	A02
	DATE	05/03/2025	USCITE PLC NON UTILIZZATE	TOTAL PAGES					62 /126	
	SALIDAS PLC NON UTILIZADAS									


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PIN 6 LED BYTE BIT OUT 6 4 5 A52.5	PIN 1 LED BYTE BIT OUT 1 10 0 A52.7	PIN 7 LED BYTE BIT OUT 7 6 6 A52.6	PIN 2 LED BYTE BIT OUT 2 10 1 A52.7	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 11 3 A52.7	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 11 3 A52.7	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 11 3 A52.7	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 11 3 A52.7	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 11 3 A52.7	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 11 3 A52.7	PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 11 3 A52.7
PIN 8 LED BYTE BIT OUT 8 4 7 A52.5	PIN 3 LED BYTE BIT OUT 3 10 2 A52.7	PIN 10 LED BYTE BIT OUT 10 7 1 A52.6	PIN 4 LED BYTE BIT OUT 4 10 3 A52.7	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 11 4 A52.7	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 11 4 A52.7	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 11 4 A52.7	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 11 4 A52.7	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 11 4 A52.7	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 11 4 A52.7	PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 11 4 A52.7
PIN 16 LED BYTE BIT OUT 16 5 7 A52.5	PIN 5 LED BYTE BIT OUT 5 10 4 A52.7	PIN 11 LED BYTE BIT OUT 11 7 2 A52.6	PIN 6 LED BYTE BIT OUT 6 10 5 A52.7	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 11 5 A52.7	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 11 5 A52.7	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 11 5 A52.7	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 11 5 A52.7	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 11 5 A52.7	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 11 5 A52.7	PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 11 5 A52.7
		PIN 12 LED BYTE BIT OUT 12 7 3 A52.6	PIN 7 LED BYTE BIT OUT 7 10 6 A52.7	PIN 15 LED BYTE BIT OUT 15 11 6 A52.7						
		PIN 13 LED BYTE BIT OUT 13 7 4 A52.6	PIN 8 LED BYTE BIT OUT 8 10 7 A52.7	PIN 16 LED BYTE BIT OUT 16 11 7 A52.7						
		PIN 14 LED BYTE BIT OUT 14 7 5 A52.6	PIN 9 LED BYTE BIT OUT 9 11 0 A52.7							
		PIN 15 LED BYTE BIT OUT 15 7 6 A52.6	PIN 10 LED BYTE BIT OUT 10 11 1 A52.7							
		PIN 16 LED BYTE BIT OUT 16 7 7 A52.6	PIN 11 LED BYTE BIT OUT 11 11 2 A52.7							

SCHMÜCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER			NEXT PAGE	A03
	CHD BY	M.Bradamante		STICKPACKER			PAGE	A02-1
	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION	USCITE PLC NON UTILIZZATE	DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	TOTAL PAGES	63/126
				SALIDAS PLC NON UTILIZADAS	ES3240005.sch	1.0		


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 IN - + BIT4BYTE17 X11.1 5 IN - + BIT5BYTE17 X11.1 6 IN - + BIT6BYTE17 X11.1 7 IN - + BIT7BYTE17 X11.1 2 IN - + BIT2BYTE102 X121.1 3 IN - + BIT3BYTE102 X121.1 4 IN - + BIT4BYTE102 X121.1 5 IN - + BIT5BYTE102 X121.1 6 IN - + BIT6BYTE102 X121.1 7 IN - + BIT7BYTE102 X121.1										
SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER				NEXT PAGE B00			
	CHD BY M.Bradamante		DESCRIPTION INGRESSI/USCITE BORDO MACCHINA NON UTILIZZATI INGRESOS/SALIDAS BORDE MAQUINA NON UTILIZADOS				PAGE A03			
	DATE 05/03/2025		DIAGRAM POSITION ES3240005.sch				DIAGRAM VERSION 1.0			
							TOTAL PAGES 64 /126			



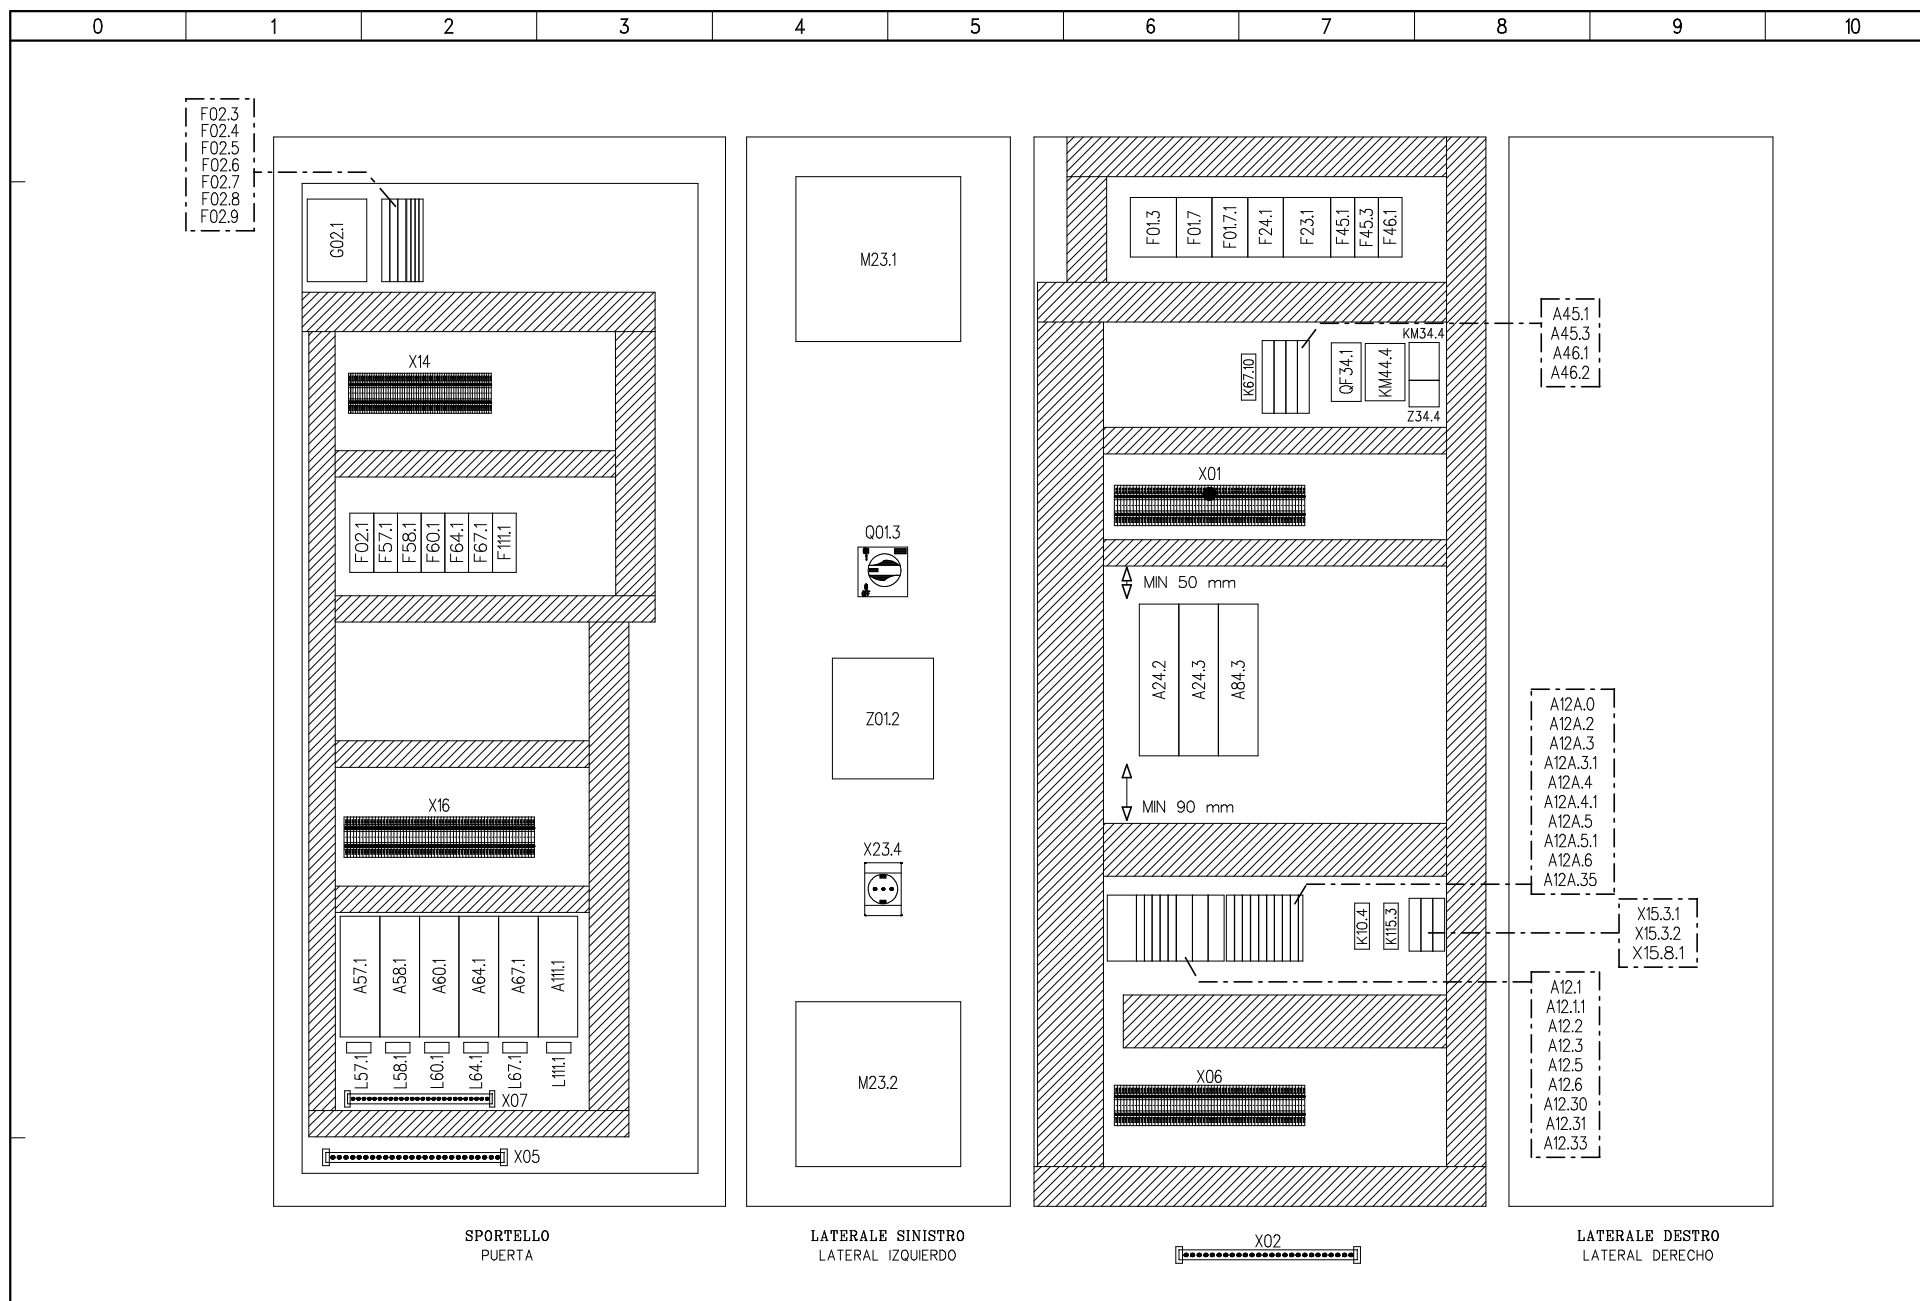


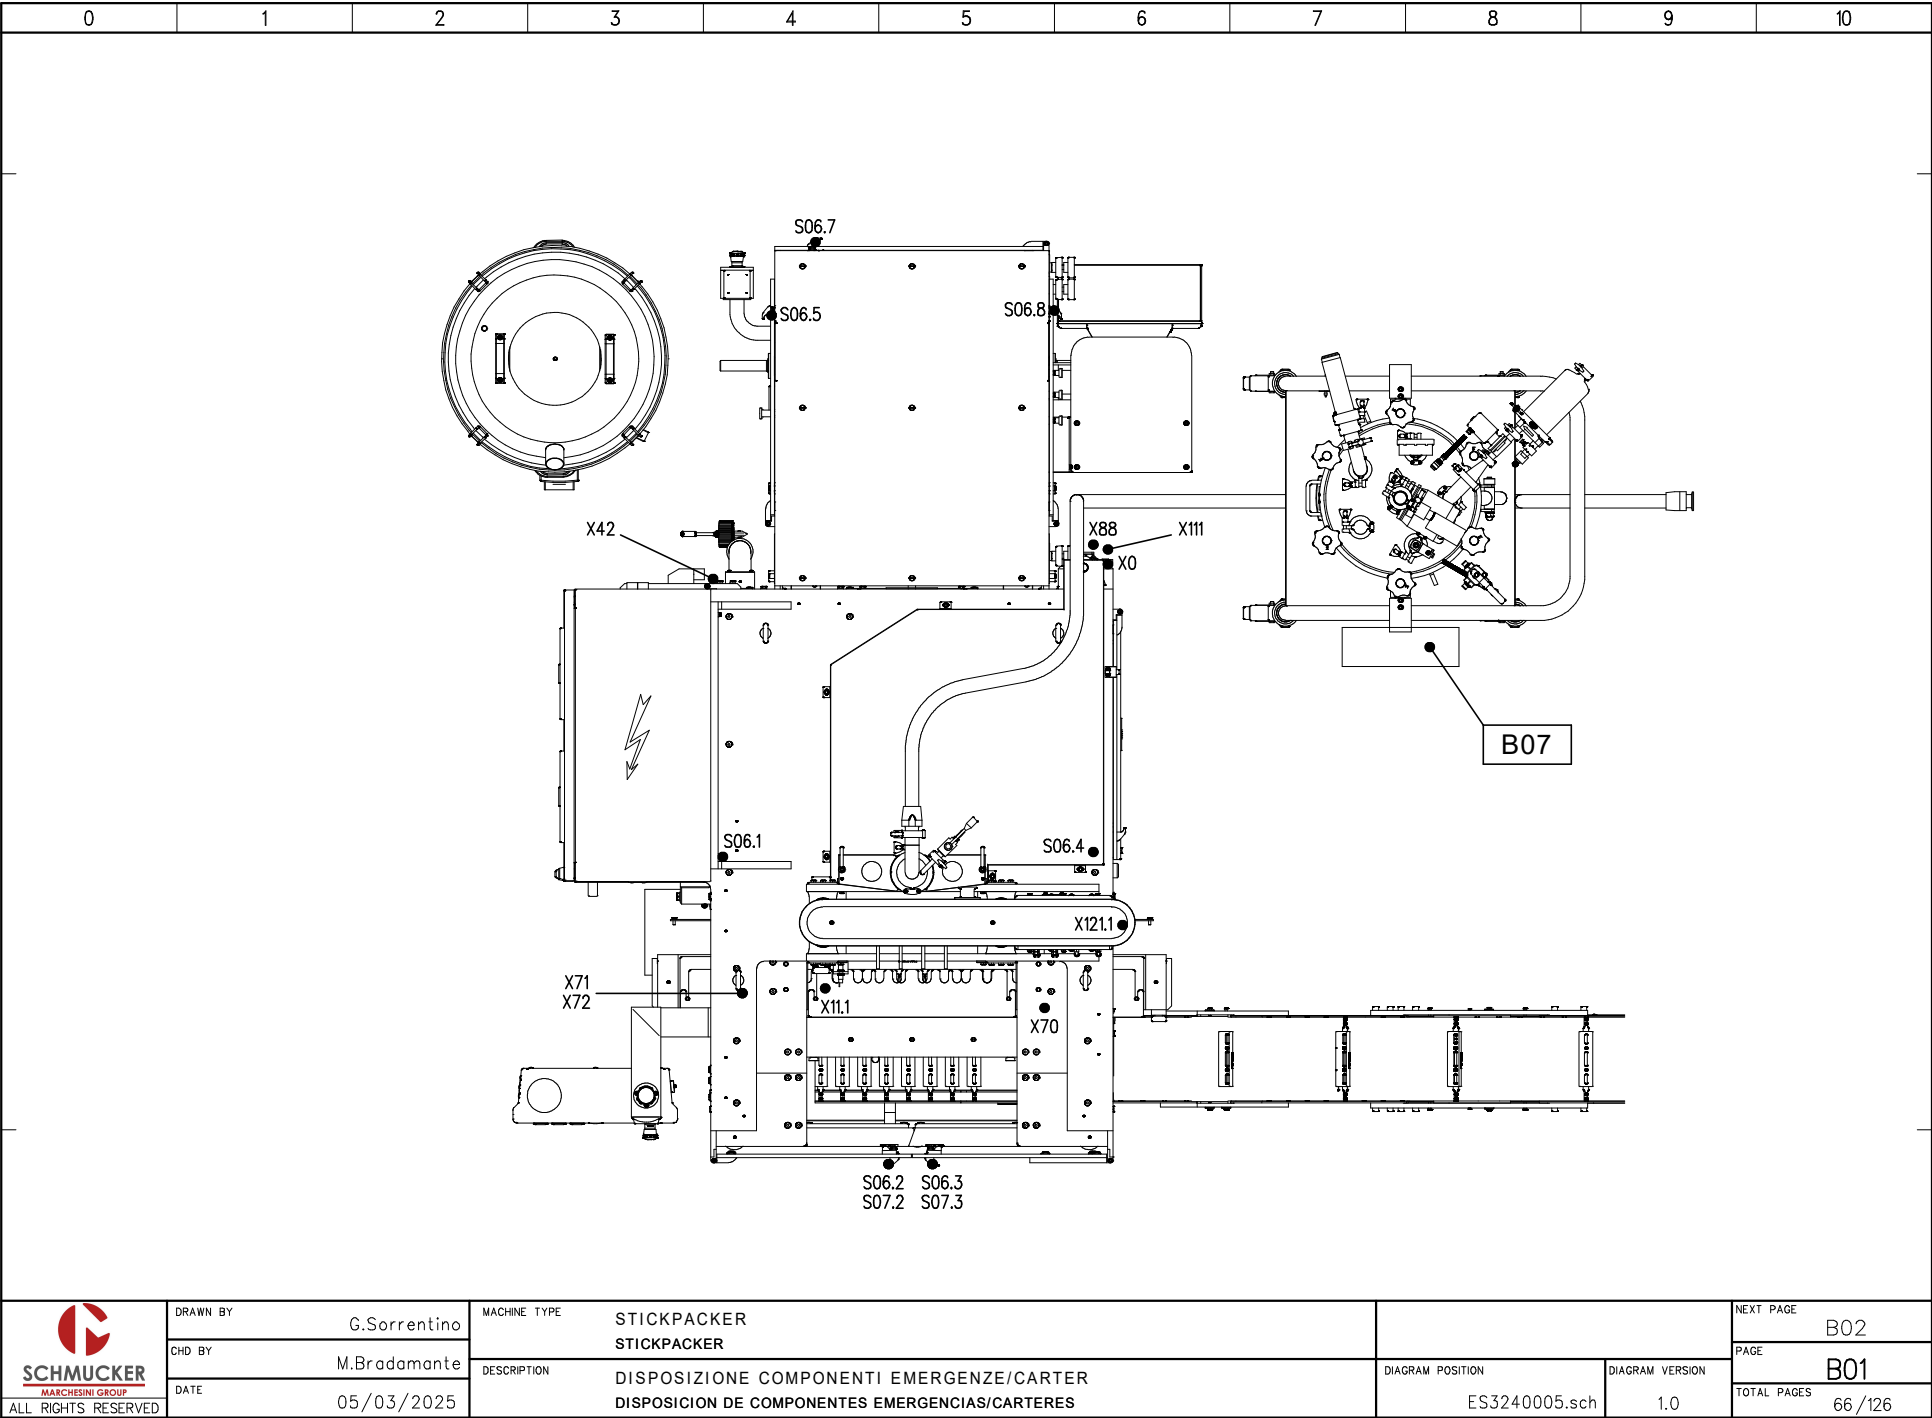


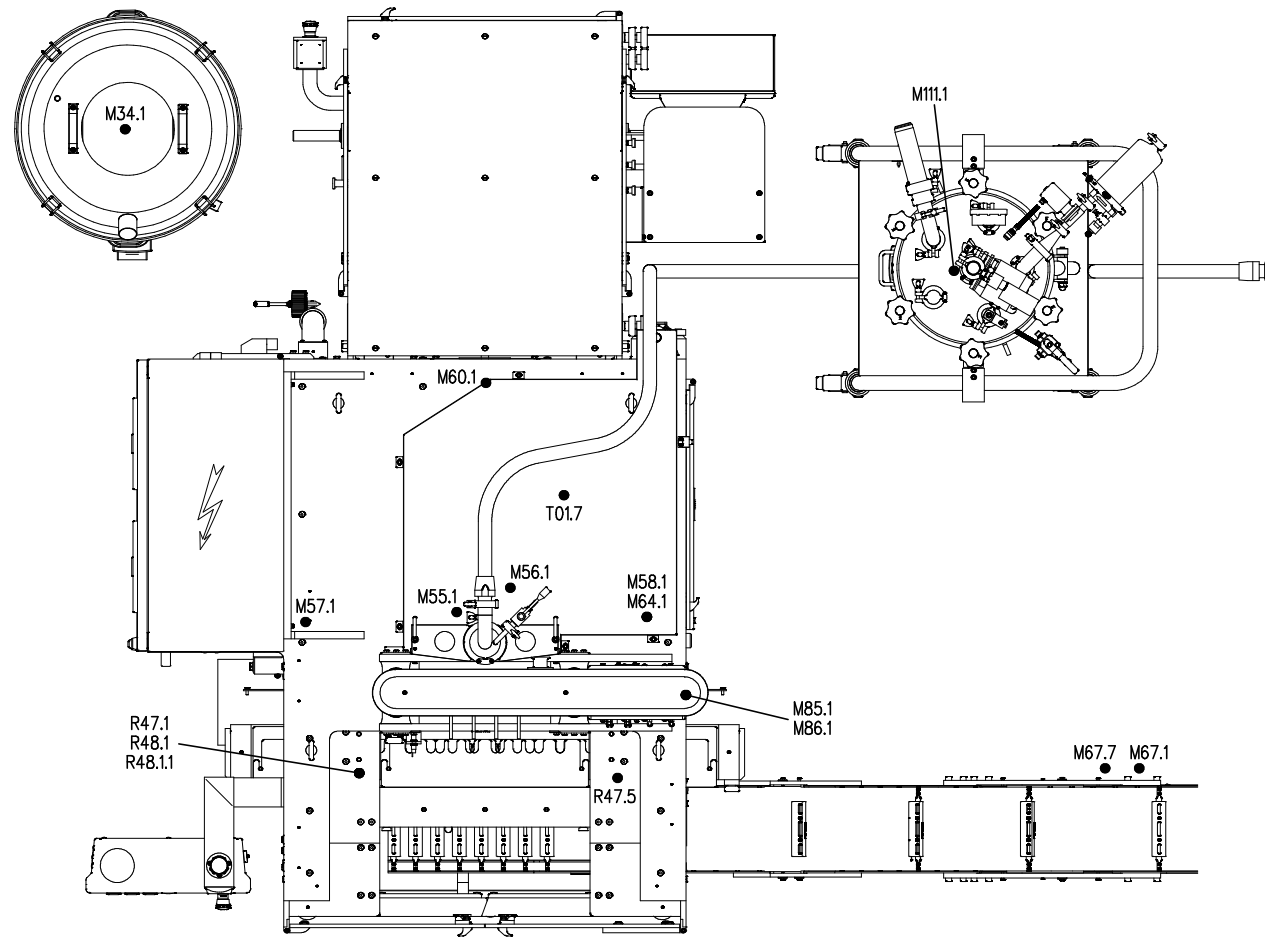

COMPONENTI PNEUMATICI ----> VEDI SCHEMA PNEUMATICO
COMPONENTES NEUMATICA ----> VEASE ESQUEMA PNEUMATICA

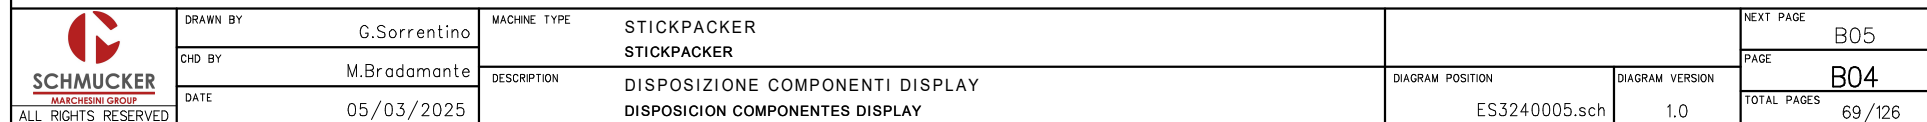

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
 S65.8  S65.6  S04.3												
PULSANTIERA POSTERIORE BOTONERA POSTERIOR												
 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER						NEXT PAGE B06			
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION DISPOSIZIONE COMPONENTI PULSANTIERA DISPOSICION DE COMPONENTES TECLADO				DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		PAGE B05	
	DATE	05/03/2025									TOTAL PAGES 70 /126	

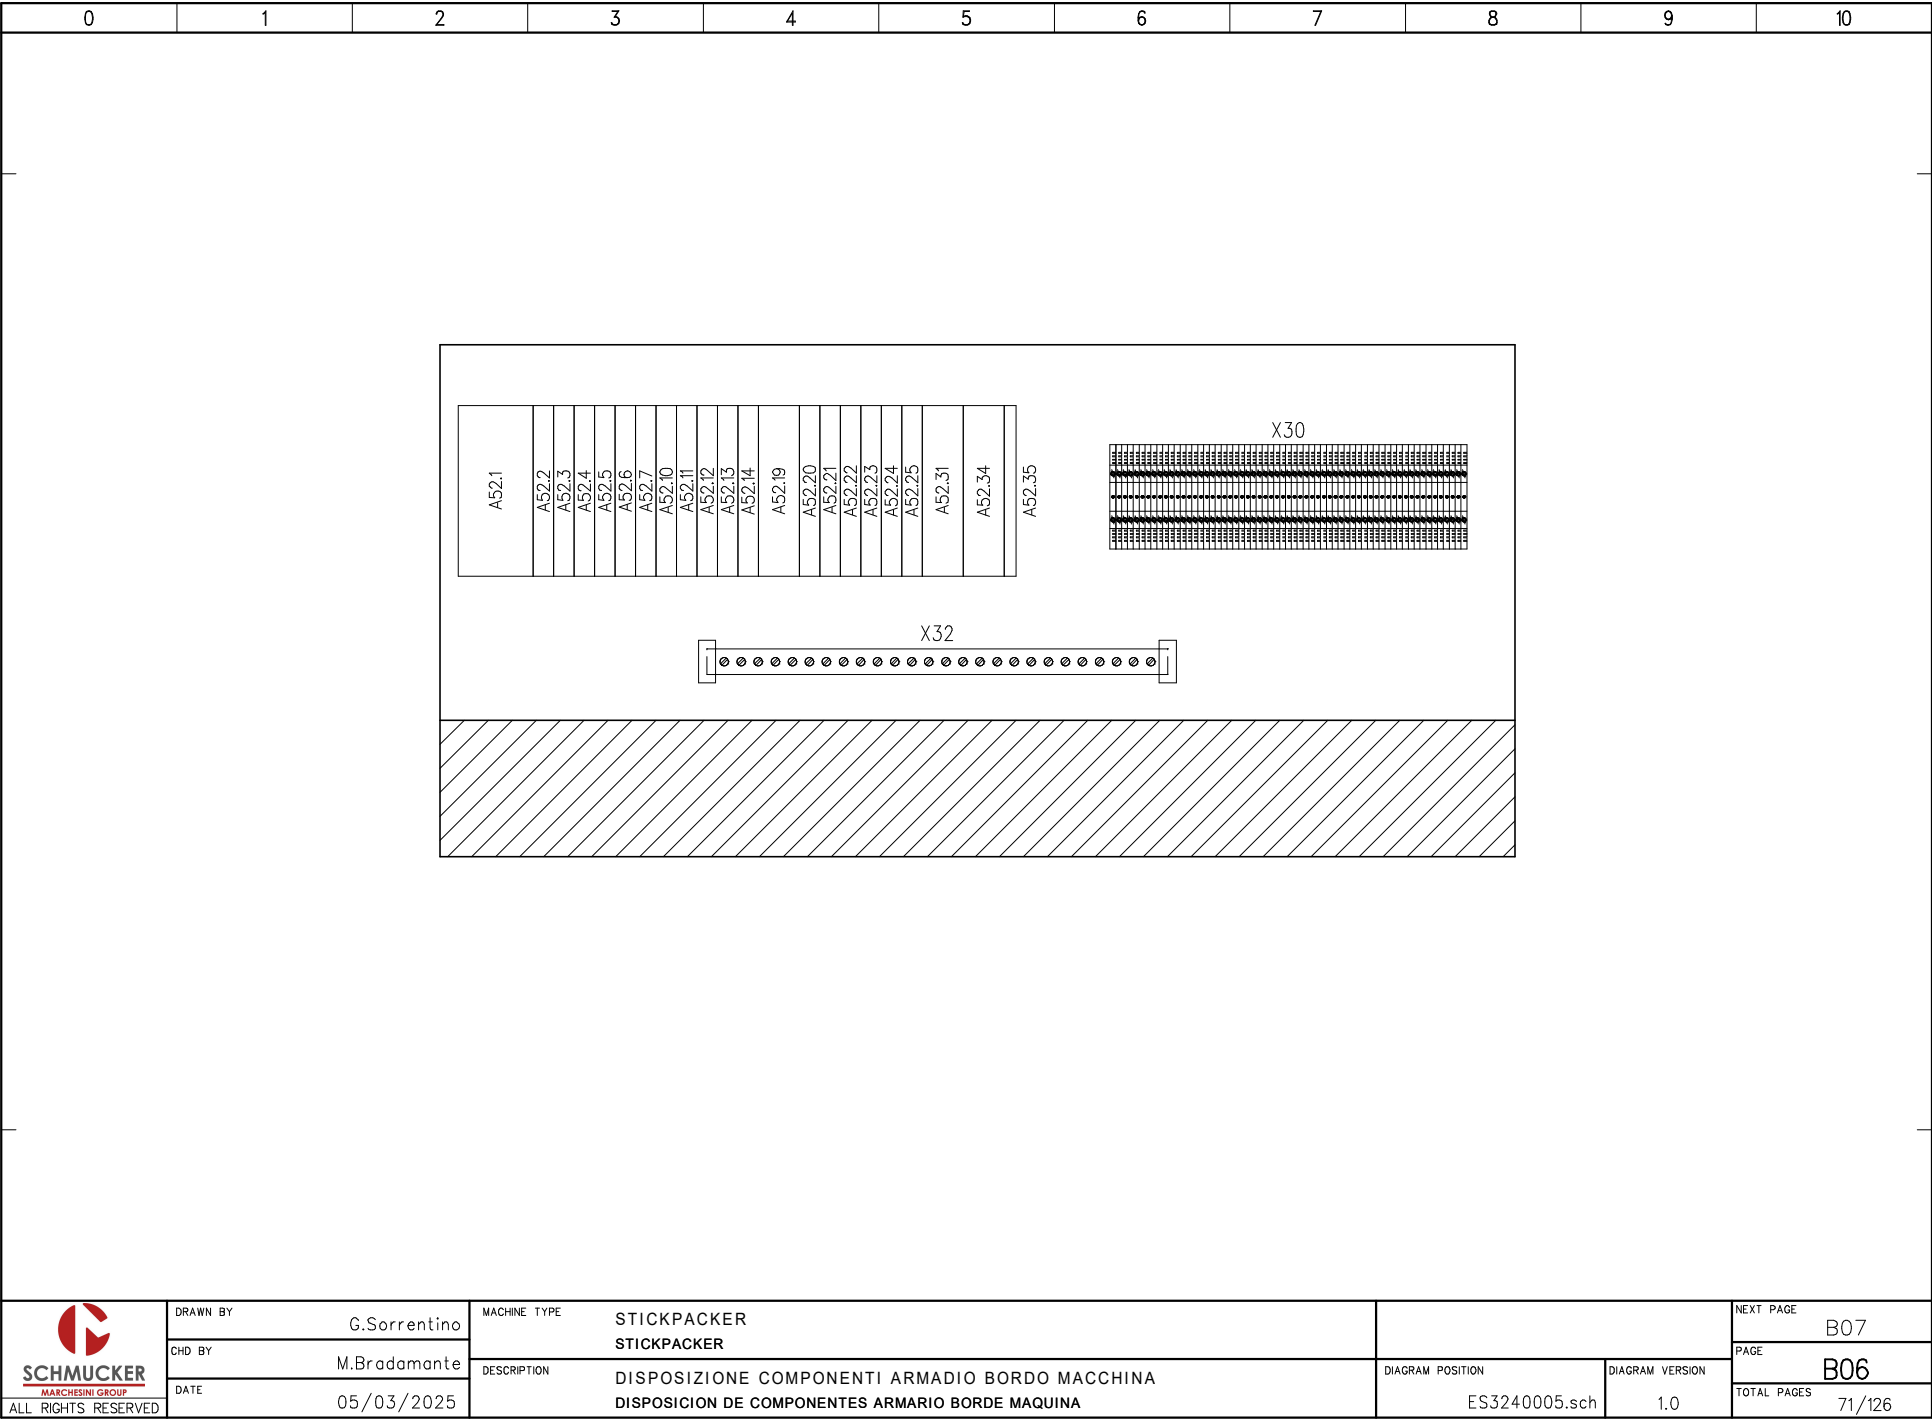



SCHMUCKER

MARCHESENI GROUP

ALL RIGHTS RESERVED

DRAWN BY

G.Sorrentino

CHD BY

M.Bradamante

DATE

05/03/2025

MACHINE TYPE

STICKPACKER

STICKPACKER

DESCRIPTION

DISPOSIZIONE COMPONENTI ARMADIO BORDO MACCHINA

DISPOSICION DE COMPONENTES ARMARIO BORDE MAQUINA

DIAGRAM POSITION

ES3240005.sch

DIAGRAM VERSION

1.0

NEXT PAGE


B07

PAGE

B06

TOTAL PAGES

71/126

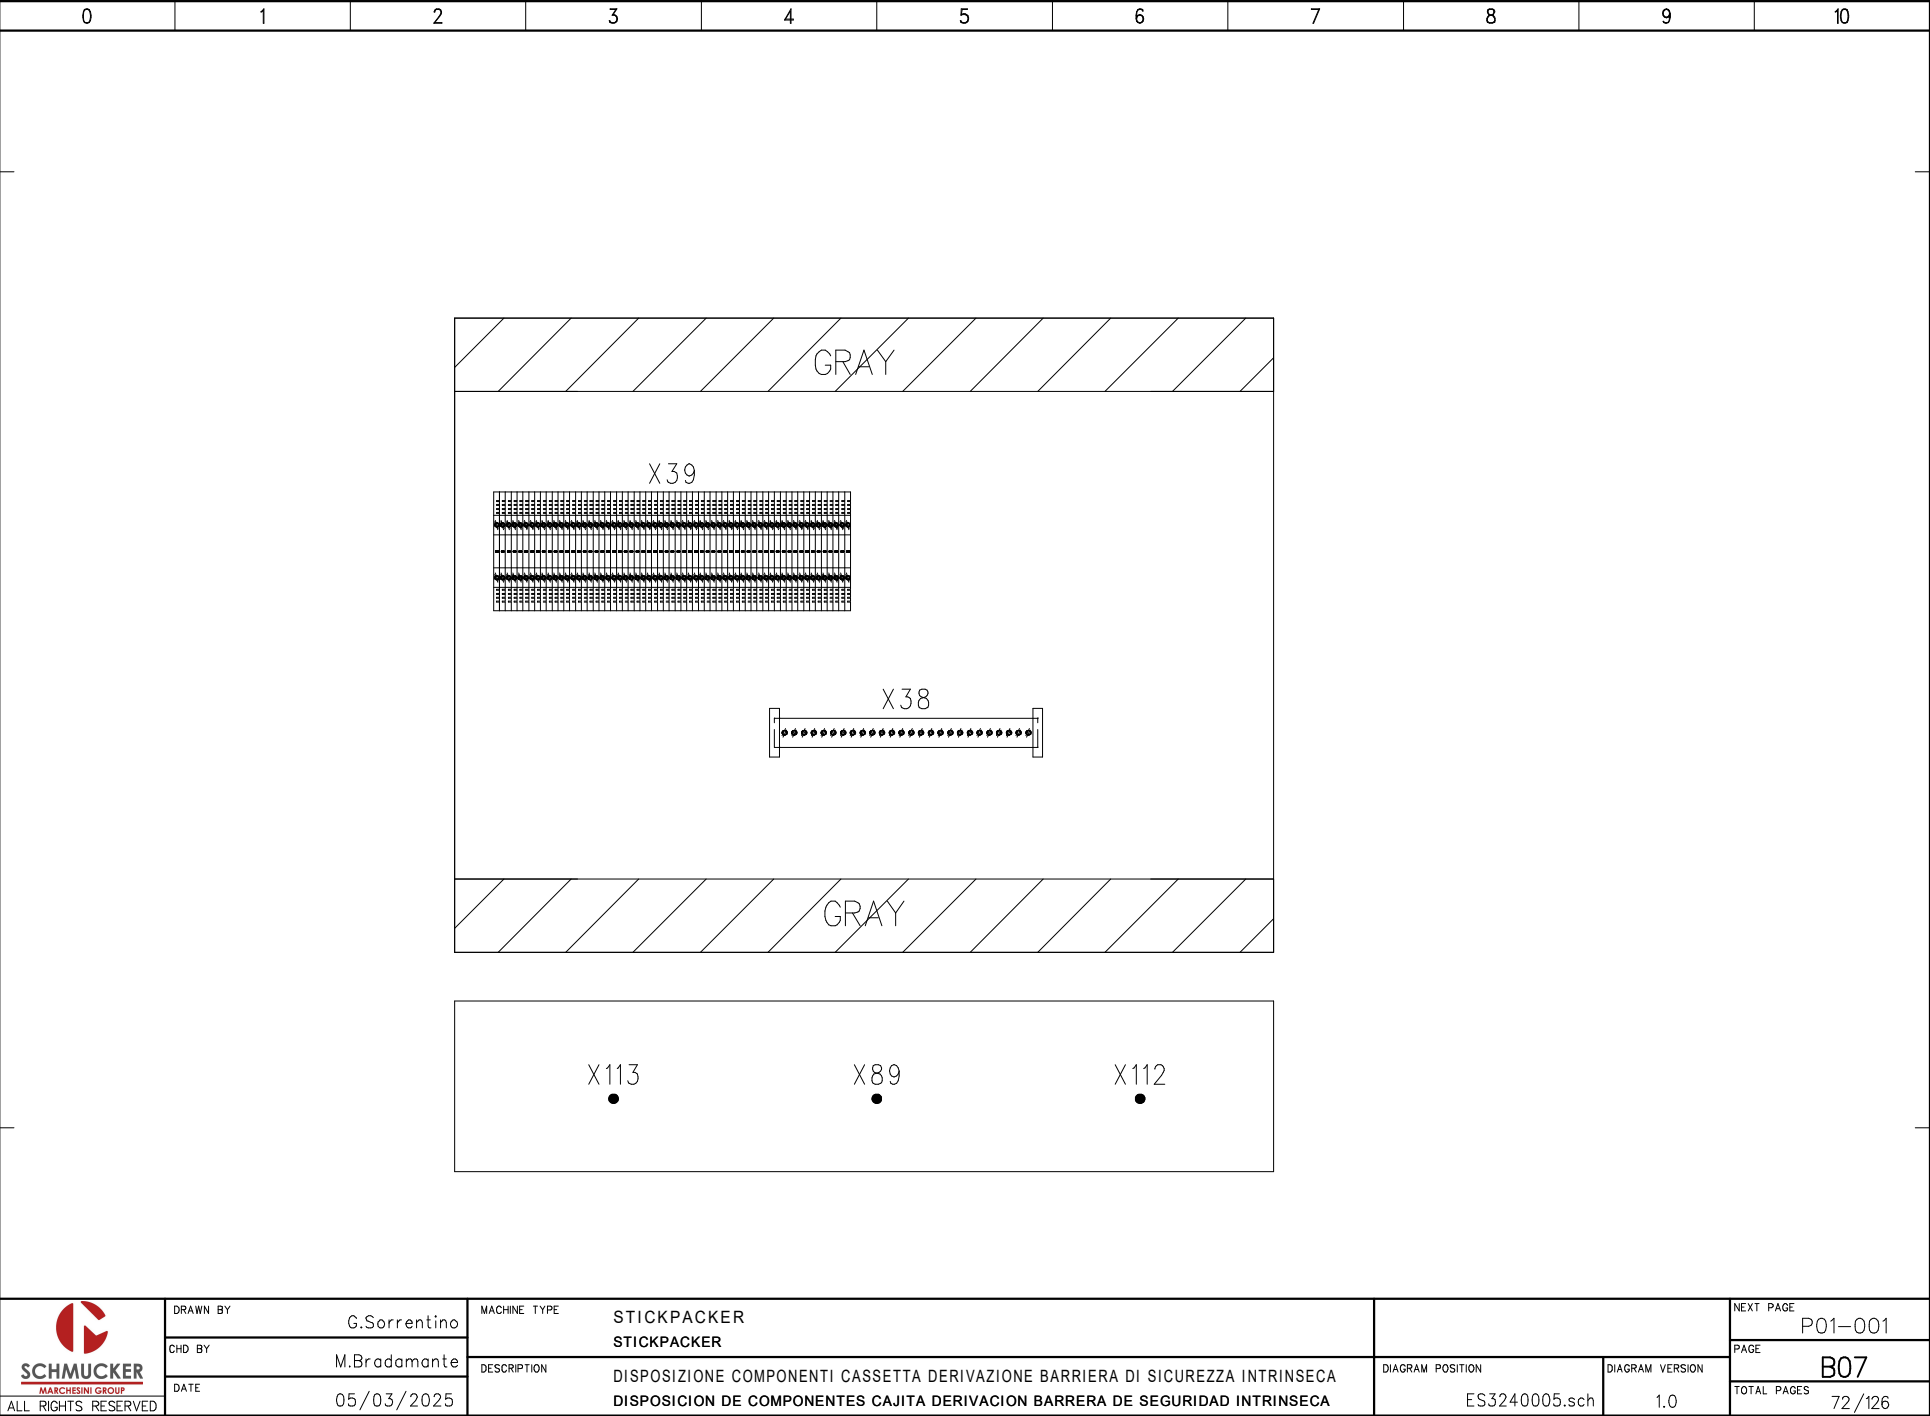

DRAWN BY
G.Sorrentino

CHD BY
M.Bradamante

DATE
05/03/2025

MACHINE TYPE
STICKPACKER

DESCRIPTION
DISPOSIZIONE COMPONENTI CASSETTA DERIVAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA INTRINSECA
DISPOSICION DE COMPONENTES CAJITA DERIVACION BARRERA DE SEGURIDAD INTRINSECA

DIAGRAM POSITION
ES3240005.sch

DIAGRAM VERSION
1.0

NEXT PAGE
P01-001

PAGE
B07

TOTAL PAGES
72 / 126

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLC 16 INPUTS A12.2		Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion		Posiz. — Posic.		
		1	1	0	0	QF34.1 1805	TERMICI TERMICOS		18.8		
		2	2	0	1	KM44.4 4405	RESISTENZE INSERITE RESISTENCIAS INSERTADAS		44.5		
		3	3	0	2				A01.0		
		4	4	0	3		RISERVA RESERVA		13.5		
		5	5	0	4		RISERVA RESERVA		13.6		
		6	6	0	5				A01.0		
		7	7	0	6				A01.0		
		8	8	0	7				A01.0		
		9	9	1	0	A45.1 4503	CONTROLLO RESISTENZA ORIZZONTALE ANTERIORE 1 CONTROL RESISTENCIA HORIZONTAL 1 ANTERIOR		45.2		
		10	10	1	1		RISERVA RESERVA		45.3		
		11	11	1	2	A45.3 4505	CONTROLLO RESISTENZA ORIZZONTALE POSTERIORE 1 CONTROL RESISTENCIA HORIZONTAL 1 POSTERIOR		45.4		
		12	12	1	3		RISERVA RESERVA		45.6		
		13	13	1	4	A46.1 4603	CONTROLLO RESISTENZA VERTICALE 1 CONTROLE RESISTANCE VERTICAL 1		46.2		
		14	14	1	5	A46.2 4604	CONTROLLO RESISTENZA VERTICALE 2 CONTROL RESISTENCIA VERTICAL 2		46.3		
		15	15	1	6		RISERVA RESERVA		46.4		
		16	16	1	7		RISERVA RESERVA		46.6		
PLC 16 INPUTS A12.3		Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion		Posiz. — Posic.		
		1	1	2	0				A01.1		
		2	2	2	1				A01.1		
		3	3	2	2				A01.1		
		4	4	2	3				A01.1		
		5	5	2	4				A01.1		
		6	6	2	5				A01.1		
		7	7	2	6	X311.6 31103	MARCATORE PRONTO MARCADOR LISTO		311.8		
		8	8	2	7	X311.6 31101	ALLARME MARCATORE ALARMA MARCADOR		311.6		
		9	9	3	0				A01.1		
		10	10	3	1				A01.1		
		11	11	3	2				A01.2		
		12	12	3	3				A01.2		
		13	13	3	4				A01.2		
		14	14	3	5				A01.2		
		15	15	3	6	X311.6 31102	CARICO MINIMO MARCATORE CARGA MINIMA MARCADOR		311.7		
		16	16	3	7				A01.2		
 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY		G.Sorrentino		MACHINE TYPE		STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE	
		CHD BY		M.Bradamante		DESCRIPTION		SCHEDA PLC FICHA PLC		PAGE	
		DATE		05/03/2025				DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION	
								ES3240005.sch		1.0	
										TOTAL PAGES	
										73 / 126	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																											
<table><tr><td rowspan="2">SWITCH 20</td><td>Pin</td><td>Led</td><td>Byte</td><td>Byte</td><td>Bit</td><td>Comp. —</td><td>Comp.</td><td>Denominazione —</td><td>Denominacion</td><td>Posiz. —</td><td>Posic.</td></tr><tr><td>1° 2°</td><td>1</td><td>407</td><td>408</td><td>0</td><td></td><td>501</td><td>SICUREZZA STICKPACK SEGURIDAD STICKPACK</td><td></td><td>05.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">PLC 4 OUTPUTS SAFETY A12.30</td><td>5° 6°</td><td>2</td><td>407</td><td>408</td><td>1</td><td></td><td>502</td><td>SICUREZZA STICKPACK SEGURIDAD STICKPACK</td><td></td><td>05.2</td><td></td></tr><tr><td>3° 4°</td><td>3</td><td>407</td><td>408</td><td>2</td><td></td><td>503</td><td>SICUREZZA MESCOLATORE SEGURIDAD MEZCLADOR</td><td></td><td>05.3</td><td></td></tr><tr><td>7° 8°</td><td>4</td><td>407</td><td>408</td><td>3</td><td></td><td>504</td><td>SICUREZZA MESCOLATORE SEGURIDAD MEZCLADOR</td><td></td><td>05.4</td><td></td></tr><tr><td colspan="10"></td></tr><tr><td>SWITCH 21</td><td>1° 2°</td><td>1</td><td>417</td><td>418</td><td>0</td><td></td><td>511</td><td>SICUREZZA TRAINO STICK SEGURIDAD ARRASTRE STICK</td><td></td><td>05.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">PLC 4 OUTPUTS SAFETY A12.31</td><td>5° 6°</td><td>2</td><td>417</td><td>418</td><td>1</td><td></td><td>512</td><td>SICUREZZA TRAINO STICK SEGURIDAD ARRASTRE STICK</td><td></td><td>05.2</td><td></td></tr><tr><td>3° 4°</td><td>3</td><td>417</td><td>418</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A02.3</td><td></td></tr><tr><td>7° 8°</td><td>4</td><td>417</td><td>418</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A02.3</td><td></td></tr><tr><td colspan="10"></td></tr></table>											SWITCH 20	Pin	Led	Byte	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione —	Denominacion	Posiz. —	Posic.	1° 2°	1	407	408	0		501	SICUREZZA STICKPACK SEGURIDAD STICKPACK		05.0		PLC 4 OUTPUTS SAFETY A12.30	5° 6°	2	407	408	1		502	SICUREZZA STICKPACK SEGURIDAD STICKPACK		05.2		3° 4°	3	407	408	2		503	SICUREZZA MESCOLATORE SEGURIDAD MEZCLADOR		05.3		7° 8°	4	407	408	3		504	SICUREZZA MESCOLATORE SEGURIDAD MEZCLADOR		05.4												SWITCH 21	1° 2°	1	417	418	0		511	SICUREZZA TRAINO STICK SEGURIDAD ARRASTRE STICK		05.0		PLC 4 OUTPUTS SAFETY A12.31	5° 6°	2	417	418	1		512	SICUREZZA TRAINO STICK SEGURIDAD ARRASTRE STICK		05.2		3° 4°	3	417	418	2					A02.3		7° 8°	4	417	418	3					A02.3											
SWITCH 20	Pin	Led	Byte	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione —	Denominacion	Posiz. —		Posic.																																																																																																																									
	1° 2°	1	407	408	0		501	SICUREZZA STICKPACK SEGURIDAD STICKPACK		05.0																																																																																																																											
PLC 4 OUTPUTS SAFETY A12.30	5° 6°	2	407	408	1		502	SICUREZZA STICKPACK SEGURIDAD STICKPACK		05.2																																																																																																																											
	3° 4°	3	407	408	2		503	SICUREZZA MESCOLATORE SEGURIDAD MEZCLADOR		05.3																																																																																																																											
	7° 8°	4	407	408	3		504	SICUREZZA MESCOLATORE SEGURIDAD MEZCLADOR		05.4																																																																																																																											
SWITCH 21	1° 2°	1	417	418	0		511	SICUREZZA TRAINO STICK SEGURIDAD ARRASTRE STICK		05.0																																																																																																																											
PLC 4 OUTPUTS SAFETY A12.31	5° 6°	2	417	418	1		512	SICUREZZA TRAINO STICK SEGURIDAD ARRASTRE STICK		05.2																																																																																																																											
	3° 4°	3	417	418	2					A02.3																																																																																																																											
	7° 8°	4	417	418	3					A02.3																																																																																																																											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLC 16 INPUTS A12A.2	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione —	Denominacion	Posiz. —	Posic.
	1	1	100	0	B115.5	11505	DOSATORE IN POSIZIONE DOSIFICADORES EN POSICION		115.5	
	2	2	100	1					A01.3	
	3	3	100	2					A01.3	
	4	4	100	3					A01.3	
	5	5	100	4					A01.3	
	6	6	100	5					A01.3	
	7	7	100	6					A01.3	
	8	8	100	7					A01.3	
	9	9	101	0					A01.3	
	10	10	101	1					A01.4	
	11	11	101	2					A01.4	
	12	12	101	3					A01.4	
	13	13	101	4					A01.4	
	14	14	101	5					A01.4	
	15	15	101	6					A01.4	
	16	16	101	7					A01.4	
PLC 16 OUTPUTS A12A.3	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione —	Denominacion	Posiz. —	Posic.
	1	1	100	0	Y89.4	8905	USCITA PRODOTTO SERBATOIO SALIDA PRODUCTO PULMON		89.4	
	2	2	100	1	Y89.5	8906	INGRESSO PRODOTTO INGRESO PRODUCTO		89.5	
	3	3	100	2	Y89.6	8907	TAGLIO ARIA INIETTORI INYECTORES AIRE CORTE		89.6	
	4	4	100	3	Y89.7	8908	SCARICO SERBATOIO DESCARGO PULMON		89.7	
	5	5	100	4	Y89.8	8909	PRESSIONE SERBATOIO PRESION PULMON		89.8	
	6	6	100	5	Y89.9	8918	CHIUSURA OTTURATORI CIERRE OPTURADOR		89.9	
	7	7	100	6					A02.5	
	8	8	100	7	Y89.11	8920	INGRESSO PRODOTTO SERBATOIO INGRESO PRODUCTO PULMON		89.4	
	9	9	101	0	Y89.12	8921	SPRAY BALL SPRAY BALL		89.5	
	10	10	101	1	Y89.13	8922	SPURGO COLLETTORE PRODOTTO EXPURGO COLECTOR PRODUCTO		89.6	
	11	11	101	2					A02.5	
	12	12	101	3					A02.5	
	13	13	101	4					A02.5	
	14	14	101	5					A02.5	
	15	15	101	6					A02.5	
	16	16	101	7					A02.5	
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED DRAWN BY G.Sorrentino CHD BY M.Bradamante DATE 05/03/2025 MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER DESCRIPTION SCHEDA PLC FICHA PLC DIAGRAM POSITION ES3240005.sch DIAGRAM VERSION 1.0 NEXT PAGE P05-001 PAGE P04-001 TOTAL PAGES 76 /126										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLC 16 OUTPUTS A12A.3.1	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion			Posiz. — Posic.	
	1	1	102	0					A02.6	
	2	2	102	1					A02.6	
	3	3	102	2					A02.6	
	4	4	102	3					A02.6	
	5	5	102	4					A02.6	
	6	6	102	5					A02.6	
	7	7	102	6					A02.6	
	8	8	102	7					A02.6	
	9	9	103	0					A02.7	
	10	10	103	1					A02.7	
	11	11	103	2					A02.7	
	12	12	103	3					A02.7	
	13	13	103	4					A02.7	
	14	14	103	5					A02.7	
	15	15	103	6					A02.7	
	16	16	103	7					A02.7	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																						
<table><tr><td rowspan="3">PLC 2 ANALOG INPUTS A12A.4</td><td>Pin</td><td>Led</td><td>Byte</td><td>Word</td><td colspan="2">Comp. — Comp.</td><td>Denominazione — Denominacion</td><td colspan="2">Posiz .— Posic.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Status</td><td>Value</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>118</td><td>119</td><td>Y91.7</td><td>9108</td><td>RIFERIMENTO PRESSIONE VASCA REFERENCIA PRESION TINA</td><td colspan="2">91.8</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>2</td><td>121</td><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">A01.6</td></tr></table>											PLC 2 ANALOG INPUTS A12A.4	Pin	Led	Byte	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.				Status	Value						1	1	118	119	Y91.7	9108	RIFERIMENTO PRESSIONE VASCA REFERENCIA PRESION TINA	91.8			5	2	121	122				A01.6																	
PLC 2 ANALOG INPUTS A12A.4	Pin	Led	Byte	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.																																																								
			Status	Value																																																												
	1	1	118	119	Y91.7	9108	RIFERIMENTO PRESSIONE VASCA REFERENCIA PRESION TINA	91.8																																																								
	5	2	121	122				A01.6																																																								
<table><tr><td rowspan="5">PLC 4 ANALOG INPUTS A12A.4.1</td><td>Pin</td><td>Led</td><td>Word</td><td colspan="2">Comp. — Comp.</td><td>Denominazione — Denominacion</td><td colspan="2">Posiz .— Posic.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Status</td><td>Value</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>124</td><td>126</td><td>B135.5</td><td>13507</td><td>TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRAMOGGIA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN TOLVA</td><td colspan="2">135.5</td></tr><tr><td>5</td><td>2</td><td>128</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">A01.7</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>132</td><td>134</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">A01.7</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>4</td><td>136</td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">A01.7</td></tr></table>											PLC 4 ANALOG INPUTS A12A.4.1	Pin	Led	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.				Status	Value					1	1	124	126	B135.5	13507	TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRAMOGGIA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN TOLVA	135.5		5	2	128	130				A01.7		3	3	132	134				A01.7			7	4	136	138				A01.7	
PLC 4 ANALOG INPUTS A12A.4.1	Pin	Led	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.																																																									
			Status	Value																																																												
	1	1	124	126	B135.5	13507	TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRAMOGGIA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN TOLVA	135.5																																																								
	5	2	128	130				A01.7																																																								
	3	3	132	134				A01.7																																																								
	7	4	136	138				A01.7																																																								
<table><tr><td rowspan="3">PLC 2 ANALOG OUTPUTS A12A.5</td><td>Pin</td><td>Led</td><td>Word</td><td colspan="2">Comp. — Comp.</td><td>Denominazione — Denominacion</td><td colspan="2">Posiz .— Posic.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">A02.8</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>2</td><td>110</td><td>Y91.7</td><td>9107</td><td>REGOLAZIONE PRESSIONE VASCA REGULACION PRESION TINA</td><td colspan="2">91.7</td></tr></table>											PLC 2 ANALOG OUTPUTS A12A.5	Pin	Led	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.										1	1	108					A02.8			5	2	110	Y91.7	9107	REGOLAZIONE PRESSIONE VASCA REGULACION PRESION TINA	91.7																				
PLC 2 ANALOG OUTPUTS A12A.5	Pin	Led	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.																																																									
	1	1	108					A02.8																																																								
	5	2	110	Y91.7	9107	REGOLAZIONE PRESSIONE VASCA REGULACION PRESION TINA	91.7																																																									
<table><tr><td rowspan="3">PLC 1 INPUTS RESISTOR BRIDGE A12A.6</td><td colspan="2">Word</td><td colspan="2">DoubleWord</td><td colspan="2">Comp. — Comp.</td><td>Denominazione — Denominacion</td><td colspan="2">Posiz .— Posic.</td></tr><tr><td colspan="2">Status</td><td colspan="2">Value</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>IN</td><td>REF</td><td>IN</td><td>REF</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>104</td><td>110</td><td>106</td><td>112</td><td>B89.1</td><td>8910</td><td>CELLA DI CARICO CELDA DE CARGA</td><td colspan="2">89.1</td></tr></table>											PLC 1 INPUTS RESISTOR BRIDGE A12A.6	Word		DoubleWord		Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.		Status		Value							IN	REF	IN	REF							104	110	106	112	B89.1	8910	CELLA DI CARICO CELDA DE CARGA	89.1																	
PLC 1 INPUTS RESISTOR BRIDGE A12A.6	Word		DoubleWord		Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz .— Posic.																																																								
	Status		Value																																																													
	IN	REF	IN	REF																																																												
	104	110	106	112	B89.1	8910	CELLA DI CARICO CELDA DE CARGA	89.1																																																								

 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER			NEXT PAGE	P07-001
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	SCHEDA PLC FICHA PLC	DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	PAGE	P06-001
	DATE	05/03/2025			ES3240005.sch	1.0	TOTAL PAGES	78/126

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

MODULE 8 INPUTS				RILEVAMENTO STICKS IN TAGLIO LEVANTAMIENTO STICKS CORTE	X11.1
IN	BYTE	BIT	Comp. Comp.	Denominazione Denominacion	Posiz. Posic.
0	17	0	B39.1	PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 1 PRESENCIA STICK CORTE EJECUTADO - PISTA 1	39.1
1	17	1	B39.2	PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 2 PRESENCIA STICK CORTE EJECUTADO - PISTA 2	39.2
2	17	2	B39.3	PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 3 PRESENCIA STICK CORTE EJECUTADO - PISTA 3	39.3
3	17	3	B39.4	PRESENZA STICK TAGLIO AVVENUTO – PISTA 4 PRESENCIA STICK CORTE EJECUTADO - PISTA 4	39.4
4	17	4			A03.0
5	17	5			A03.0
6	17	6			A03.0
7	17	7			A03.0

 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER	NEXT PAGE		P08-001
	CHD BY	M.Bradamante			PAGE		P07-001
	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION	BORDO MACCHINA BORDE MAQUINA	DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	TOTAL PAGES
					ES3240005.sch	1.0	79 /126

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLC 16 INPUTS A52.2					Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
					1	1	4	0	Y05.5 507	FEEDBACK SCARICO ARIA COMPRESSA 1 FEEDBACK DESCARGADO AIRE COMPRIMIDO 1	05.6
					2	2	4	1	Y05.5 510	FEEDBACK SCARICO ARIA COMPRESSA 2 FEEDBACK DESCARGADO AIRE COMPRIMIDO 2	05.8
					3	3	4	2			A01.8
					4	4	4	3			A01.8
					5	5	4	4	S13.1 1301	PULSANTE DI MARCIA PULSANTE DE MARCHA	13.1
					6	6	4	5	S13.2 1302	PULSANTE DI ARRESTO PULSANTE DE PARO	13.2
					7	7	4	6	S13.3 1303	PULSANTE DI RESET PULSANTE DE RESET	13.3
					8	8	4	7			A01.8
					9	9	5	0	S18.1 1801	CONTROLLO ARIA COMPRESSA CONTROL AIRE COMPRIMIDO	18.1
					10	10	5	1		RISERVA RESERVA	18.2
					11	11	5	2			A01.8
					12	12	5	3			A01.8
					13	13	5	4			A01.8
					14	14	5	5			A01.8
					15	15	5	6			A01.8
					16	16	5	7	B59.5 5906	CILINDRO STACCATORE BUSTE CILINDRO SEPARADOR BOLSITAS	59.5
PLC 16 INPUTS A52.3					Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
					1	1	6	0	B53.1 5301	COLTELLI APERTI CUCHILLO ABIERTOS	53.1
					2	2	6	1	B53.5 5305	FINECORSIA SIGILLATURA VERTICALE FINAL DE CARRERA SELLADO VERTICAL	53.5
					3	3	6	2	B55.8 5508	POSIZIONE DI ZERO MOTORE SALDATURA POSICION DE CERO MOTOR SOLDADURA	55.8
					4	4	6	3	B56.8 5608	POSIZIONE DI ZERO MOTORE CORSA STICK POSICION DE CERO MOTOR CORSA STICK	56.8
					5	5	6	4	B59.2 5902	CILINDRO TAGLIO PISTON CORTE	59.2
					6	6	6	5	B59.4 5904	CILINDRO SCARTO PISTON DESCARTE	59.4
					7	7	6	6	B53.9 5309	FUSTELLA PIENA TROQUEL LLENA	53.9
					8	8	6	7	B137.4 13704	PRESENZA VASSOIO - LAVAGGIO TUBI PRESENCIA BANDEJA - LAVADURA TUBOS	137.4
					9	9	7	0	S59.8 5910	TRAINO STICK SINISTRO TRACCION STICK IZQUIERDO	59.8
					10	10	7	1	S59.9 5911	TRAINO STICK DESTRO TRACCION STICK DERECHO	59.9
					11	11	7	2			A01.9
					12	12	7	3			A01.9
					13	13	7	4	B61.1 6101	FINECORSIA SINISTRO FINAL DE CARRERA IZQUIERDO	61.1
					14	14	7	5	B61.2 6102	FINECORSIA DESTRO FINAL DE CARRERA DERECHO	61.2
					15	15	7	6	B61.3 6103	CENTRATURA BOBINA SINISTRA CENTRADO BOBINA IZQUIERDA	61.3
					16	16	7	7	B61.4 6104	CENTRATURA BOBINA DESTRA CENTRADO BOBINA DERECHA	61.4
 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY		G.Sorrentino		MACHINE TYPE		STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE	
		CHD BY		M.Bradamante		DESCRIPTION		SCHEDA PLC FICHA PLC		PAGE	
		DATE		05/03/2025				DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION	
								ES3240005.sch		1.0	
										TOTAL PAGES	
										80 / 126	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLC 16 INPUTS A52.4	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion		Posiz. — Posic.	
	1	1	8	0					A01–1.0	
	2	2	8	1					A01–1.0	
	3	3	8	2					A01–1.0	
	4	4	8	3					A01–1.0	
	5	5	8	4	B65.1	6501	FINE BOBINA FIN BOBINA		65.1	
	6	6	8	5	B65.3	6503	GIUNZIONE FILM EMPALME FILM		65.3	
	7	7	8	6	S65.8	6508	COMANDO ASPIRAZIONE MANDO ASPIRACION		65.8	
	8	8	8	7	S65.6	6506	PULSANTE DI ARRESTO PULSANTE DE PARO		65.6	
	9	9	9	0	B67.8	6708	FASE NASTRO USCITA FASE CINTA SALIDA		67.8	
	10	10	9	1					A01–1.0	
	11	11	9	2	S47.4	4708	GRUPPO SALDATORI IN POSIZIONE DI LAVORO GRUPO SOLDADORES EN POSICION DE TRABAJO		47.3	
	12	12	9	3	S48.4	4808	GRUPPO SALDATORI IN POSIZIONE DI LAVORO GRUPO SOLDADORES EN POSICION DE TRABAJO		48.3	
	13	13	9	4					A01–1.0	
	14	14	9	5					A01–1.0	
	15	15	9	6					A01–1.0	
	16	16	9	7					A01–1.1	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLC 16 OUTPUTS					Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
A52.5					1	1	4	0	H16.2 1601	MACCHINA FERMA MAQUINA PARO	16.2
					2	2	4	1	H16.3 1602	CARICHI MINIMI CARGAS MINIMAS	16.3
					3	3	4	2	H16.4 1603	MACCHINA IN MARCIA/RIPARTENZA AUTOMATICA MAQUINA EN MARCHA/REPARTENCIA AUTOMATICA	16.4
					4	4	4	3		RISERVA RESERVA	16.5
					5	5	4	4	H16.6 1604	AVVISATORE ACUSTICO AVISADOR ACUSTICO	16.7
					6	6	4	5			A02-10
					7	7	4	6		RISERVA RESERVA	18.3
					8	8	4	7			A02-10
					9	9	5	0	Y53.2 5302	COLTELLI ROTANTI CUCHILLO ROTATORIO	53.2
					10	10	5	1	Y53.3 5303	FRENO FILM ALARMA FILM	53.3
					11	11	5	2		RISERVA RESERVA	53.4
					12	12	5	3	Y53.6 5306	SALDATURA VERTICALE SOLDADURA VERTICAL	53.6
					13	13	5	4	Y53.7 5307	APERTURA SALDATURA VERTICALE ABERTURA SOLDADURA VERTICAL	53.7
					14	14	5	5	Y53.8 5308	COMPENSATORE COMPENSADOR	53.8
					15	15	5	6	Y53.10 5310	SOFFIO FUSTELLA SOPLO TROQUEL	53.10
					16	16	5	7			A02-10
PLC 16 OUTPUTS					Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
A52.6					1	1	6	0	Y55.6 5506	RAFFREDDAMENTO EINFRIAMIENTO	55.6
					2	2	6	1	Y55.7 5507	APERTURA SALDATURA ORIZZONTALE ABERTURA SOLDADURA HORIZONTAL	55.7
					3	3	6	2	Y59.0 5900	MOVIMENTO TAGLIO INDIETRO MOVIMIENTO CORTE ATRAS	59.0
					4	4	6	3	Y59.1 5901	MOVIMENTO TAGLIO AVANTI MOVIMIENTO CORTE ADELANTE	59.1
					5	5	6	4	Y59.3 5903	SCARTO STICK EXPULSION STICK	59.3
					6	6	6	5	Y59.5 5905	STACCATORE BUSTE SEPARADOR BOLSITAS	59.5
					7	7	6	6			A02-12
					8	8	6	7	Y65.5 6505	VUOTO PER GIUNZIONE VACIO POR EMPALME	65.5
					9	9	7	0	Y137.2 13702	RAFFREDDAMENTO FINALE INIETTORI EINFRIAMIENTO FINAL INYECTORES	137.2
					10	10	7	1			A02-12
					11	11	7	2			A02-12
					12	12	7	3			A02-12
					13	13	7	4			A02-12
					14	14	7	5			A02-12
					15	15	7	6			A02-12
					16	16	7	7			A02-12
</											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLC 4 INPUTS A52.11	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion		Posiz. — Posic.	
	1	1	14	0	B61.6 6106		LETTURA TACCA LECTURA MUESCA		61.6	
	5	2	14	1					A01-1.2	
	4	3	14	2					A01-1.2	
	8	4	14	3					A01-1.2	
PLC 5 INPUTS POTENTIOMETER A52.12	Pin	Led	Word		Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion		Posiz. — Posic.	
			Status	Value						
	2	2	80	82	R59.7 5908		POSIZIONE TAGLIO ORIZZONTALE POSICION CORTE HORIZONTAL		59.7	
	5	5	84	86					A01-1.4	
	7	7	88	90					A01-1.4	
	10	10	92	94					A01-1.4	
PLC 2 THERM INPUTS A52.13	1	1	28	30	B47.4 4702		CONTROLLO TEMPERATURA ORIZZONTALE ANTERIORE CONTROL TEMPERATURA HORIZONTAL ANTERIOR		47.4	
	2	2	32	34	B47.8 4709		CONTROLLO TEMPERATURA ORIZZONTALE POSTERIORE CONTROL TEMPERATURA HORIZONTAL POSTERIOR		47.8	
PLC 2 THERM INPUTS A52.14	1	1	36	38	B48.4 4802		CONTROLLO TEMPERATURA VERTICALE CONTROL TEMPERATURA VERTICAL		48.4	
	2	2	40	42					A01-1.5	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SWITCH 2 PLC 8 INPUTS SAFETY A52.21		Pin	Led	Byte Status	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
		1 2	1	299	300	0.0	S04.1	401 402	EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL	04.1
		9 10	9	299	300	0.2	S04.1	403 404	EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL	04.2
		3 4	2	299	300	0.4	S04.3	405 406	EMERGENZA POSTERIORE EMERGENCIA POSTERIOR	04.3
		11 12	10	299	300	0.6	S04.3	407 408	EMERGENZA POSTERIORE EMERGENCIA POSTERIOR	04.5
		5 6	3	299	300	1.0	SPAREEM 1	409 409	RISERVA RESERVA	04.6
		13 14	11	299	300	1.2	SPAREEM 1	411 411	RISERVA RESERVA	04.7
		7 8	4	299	300	1.4	SPAREEM 2	413 413	RISERVA RESERVA	04.8
		15 16	12	299	300	1.6	SPAREEM 2	415 415	RISERVA RESERVA	04.9
SWITCH 3 PLC 8 INPUTS SAFETY A52.22		1 2	1	309	310	0.0	S06.1	601	CARTER QUADRO ELETTRICO CARTER CUADRO ELECTRICO	06.0
		9 10	9	309	310	0.2	S06.1	602	CARTER QUADRO ELETTRICO CARTER CUADRO ELECTRICO	06.1
		3 4	2	309	310	0.4	S06.2	603	CARTER ANTERIORE SUPERIORE SINISTRO CARTER ANTERIOR SUPERIOR IZQUIERDO	06.3
		11 12	10	309	310	0.6	S06.2	604	CARTER ANTERIORE SUPERIORE SINISTRO CARTER ANTERIOR SUPERIOR IZQUIERDO	06.4
		5 6	3	309	310	1.0	S06.3	605	CARTER ANTERIORE SUPERIORE DESTRO CARTER ANTERIOR SUPERIOR DERECHO	06.5
		13 14	11	309	310	1.2	S06.3	606	CARTER ANTERIORE SUPERIORE DESTRO CARTER ANTERIOR SUPERIOR DERECHO	06.6
		7 8	4	309	310	1.4	S06.4	607	CARTER LATERALE SUPERIORE CARTER LATERALES SUPERIOR	06.7
		15 16	12	309	310	1.6	S06.4	608	CARTER LATERALE SUPERIORE CARTER LATERALES SUPERIOR	06.8
SWITCH 4 PLC 8 INPUTS SAFETY A52.23		1 2	1	319	320	0.0	S06.5	609	CARTER POSTERIORE SINISTRO CARTER POSTERIOR IZQUIERDO	06.0
		9 10	9	319	320	0.2	S06.5	610	CARTER POSTERIORE SINISTRO CARTER POSTERIOR IZQUIERDO	06.1
		3 4	2	319	320	0.4	SPARERFID 6	611 611	RISERVA RESERVA	06.3
		11 12	10	319	320	0.6	SPARERFID 6	612 612	RISERVA RESERVA	06.4
		5 6	3	319	320	1.0	S06.7	613	CARTER POSTERIORE CENTRALE CARTER POSTERIOR CENTRAL	06.5
		13 14	11	319	320	1.2	S06.7	614	CARTER POSTERIORE CENTRALE CARTER POSTERIOR CENTRAL	06.6
		7 8	4	319	320	1.4	S06.8	615	CARTER POSTERIORE DESTRO CARTER POSTERIOR DERECHO	06.7
		15 16	12	319	320	1.6	S06.8	616	CARTER POSTERIORE DESTRO CARTER POSTERIOR DERECHO	06.8
SWITCH 5 PLC 8 INPUTS SAFETY A52.24		1 2	1	329	330	0.0	SPARERFID 9	701 701	RISERVA RESERVA	07.0
		9 10	9	329	330	0.2	SPARERFID 9	702 702	RISERVA RESERVA	07.1
		3 4	2	329	330	0.4	S07.2	703	CARTER ANTERIORE INFERIORE SINISTRO CARTER ANTERIOR INFERIOR IZQUIERDO	07.3
		11 12	10	329	330	0.6	S07.2	704	CARTER ANTERIORE INFERIORE SINISTRO CARTER ANTERIOR INFERIOR IZQUIERDO	07.4
		5 6	3	329	330	1.0	S07.3	705	CARTER ANTERIORE INFERIORE DESTRO CARTER ANTERIOR INFERIOR DERECHO	07.5
		13 14	11	329	330	1.2	S07.3	706	CARTER ANTERIORE INFERIORE DESTRO CARTER ANTERIOR INFERIOR DERECHO	07.6
		7 8	4	329	330	1.4	SPARERFID 12	707 707	RISERVA RESERVA	07.7
		15 16	12	329	330	1.6	SPARERFID 12	708 708	RISERVA RESERVA	07.8
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY	G.Sorrentino		MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER			NEXT PAGE	
		CHD BY	M.Bradamante		DESCRIPTION	SCHEDA PLC FICHA PLC			PAGE	
		DATE	05/03/2025						P13-001	
									TOTAL PAGES 85/126	
						DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION		
						ES3240005.sch		1.0		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

MODULE 8 INPUTS				DOSATORE AREGLADOR DE LAS DOSIS	X121.1
IN	BYTE	BIT	Comp. Comp.	Denominazione Denominacion	Posiz. Posic.
0	102	0	B85.8	POSIZIONE DI ZERO MOTORE MOVIMENTAZIONE DOSATORE POSICION DE CERO MOTOR MOVIMIENTO AREGLADOR DE LAS DOSIS	85.8
1	102	1	B86.8	POSIZIONE DI ZERO MOTORE ROTAZIONE SIRINGHE POSICION DE CERO MOTOR ROTACION JERINGAS	86.8
2	102	2			A03.1
3	102	3			A03.1
4	102	4			A03.1
5	102	5			A03.1
6	102	6			A03.1
7	102	7			A03.1

 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER			NEXT PAGE		X0-001	
	CHD BY	M.Bradamante					PAGE		P15-001	
	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION	BORDO MACCHINA BORDE MAQUINA	DIAGRAM POSITION	ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION	1.0	TOTAL PAGES	87 /126

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X0										
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					
⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠					
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					
PE010	L1	L2	L3	N	PE009					

 SCHMUCKER MARCESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER				NEXT PAGE	X01-001	
	CHD BY	M.Bradamante		STICKPACKER				PAGE	X0-001	
	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION	MORSETTIERA LINEA CAJA DE BORNES LINEA		DIAGRAM POSITION	ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION	1.0	TOTAL PAGES

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X01 ⊙ • ⊙ PE675												
SCHMUCKER MARCESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY		G.Sorrentino		MACHINE TYPE			STICKPACKER			NEXT PAGE	
	CHD BY		M.Bradamante		DESCRIPTION			MORSETTIERA DI POTENZA QUADRO ELETTRICO			PAGE	
	DATE		05/03/2025								X01-002	
	ALL RIGHTS RESERVED			CAJA DE BORNES DE POTENCIA CUADRO ELECTRICO			DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION		TOTAL PAGES	
							ES3240005.sch		1.0		90 /126	


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																																																															
X02																																																																																			
<table><tr><td>PE011</td><td>PE012</td><td>PE12A1</td><td>PE12A2</td><td>PE013</td><td>PE031</td><td>PE033</td><td>PE034</td><td>PE035</td><td>PE036</td><td>PE037</td><td>PE038</td><td>PE039</td><td>PE121</td><td>PE152</td><td>PE153</td><td>PE231</td><td>PE232</td><td>PE234</td><td>PE241</td><td>PE242</td><td>PE0314</td><td>PE0322</td><td>PE0323</td><td>PE341</td><td>PE471</td><td>PE472</td><td>PE481</td><td>PE675</td><td>PE893</td><td>PE3115</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>																						PE011	PE012	PE12A1	PE12A2	PE013	PE031	PE033	PE034	PE035	PE036	PE037	PE038	PE039	PE121	PE152	PE153	PE231	PE232	PE234	PE241	PE242	PE0314	PE0322	PE0323	PE341	PE471	PE472	PE481	PE675	PE893	PE3115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PE011	PE012	PE12A1	PE12A2	PE013	PE031	PE033	PE034	PE035	PE036	PE037	PE038	PE039	PE121	PE152	PE153	PE231	PE232	PE234	PE241	PE242	PE0314	PE0322	PE0323	PE341	PE471	PE472	PE481	PE675	PE893	PE3115																																																					
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																					
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP		DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER																								NEXT PAGE X05-001																																																							
CHD BY M.Bradamante				STICKPACKER																								PAGE X02-001																																																							
DATE 05/03/2025				DESCRIPTION BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA																				DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		TOTAL PAGES 91/126																																																							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X05 PE021 PE022 PE037 PE0312 PE0313										
			DRAWN BY G.Sorrentino				MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER			NEXT PAGE X06-001
CHD BY M.Bradamante			DATE 05/03/2025				DESCRIPTION BARRA DI TERRA SPORTELLLO BARRA DE TIERRA PUERTA			PAGE X05-001
ALL RIGHTS RESERVED							DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	TOTAL PAGES 92 / 126

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																									
X06																																																			
<table><tr><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td></tr><tr><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td></tr><tr><td>11532</td><td>31101</td><td>31102</td><td>31103</td><td>31104</td></tr><tr><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td></tr><tr><td>11532</td><td>31101</td><td>31102</td><td>31103</td><td>31104</td></tr></table>											⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙						⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	11532	31101	31102	31103	31104	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	11532	31101	31102	31103	31104						
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																																															
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																																															
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																																															
11532	31101	31102	31103	31104																																															
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																																															
11532	31101	31102	31103	31104																																															
<table><tr><td rowspan="3"> SCHMUCKER MARCESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED </td><td colspan="2">DRAWN BY G.Sorrentino</td><td colspan="4">MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">NEXT PAGE X07-001</td></tr><tr><td colspan="2">CHD BY M.Bradamante</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">PAGE X06-002</td></tr><tr><td colspan="2">DATE 05/03/2025</td><td colspan="4">DESCRIPTION MORSETTIERA SEGNALI ANTA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES SEÑALS CUADRO ELECTRICO POSTIGO</td><td colspan="2">DIAGRAM POSITION ES3240005.sch</td><td colspan="2">DIAGRAM VERSION 1.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">TOTAL PAGES 94 /126</td></tr></table>											 SCHMUCKER MARCESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER						NEXT PAGE X07-001		CHD BY M.Bradamante								PAGE X06-002		DATE 05/03/2025		DESCRIPTION MORSETTIERA SEGNALI ANTA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES SEÑALS CUADRO ELECTRICO POSTIGO				DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0										TOTAL PAGES 94 /126	
 SCHMUCKER MARCESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER						NEXT PAGE X07-001																																										
	CHD BY M.Bradamante								PAGE X06-002																																										
	DATE 05/03/2025		DESCRIPTION MORSETTIERA SEGNALI ANTA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES SEÑALS CUADRO ELECTRICO POSTIGO				DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0																																										
								TOTAL PAGES 94 /126																																											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

X30

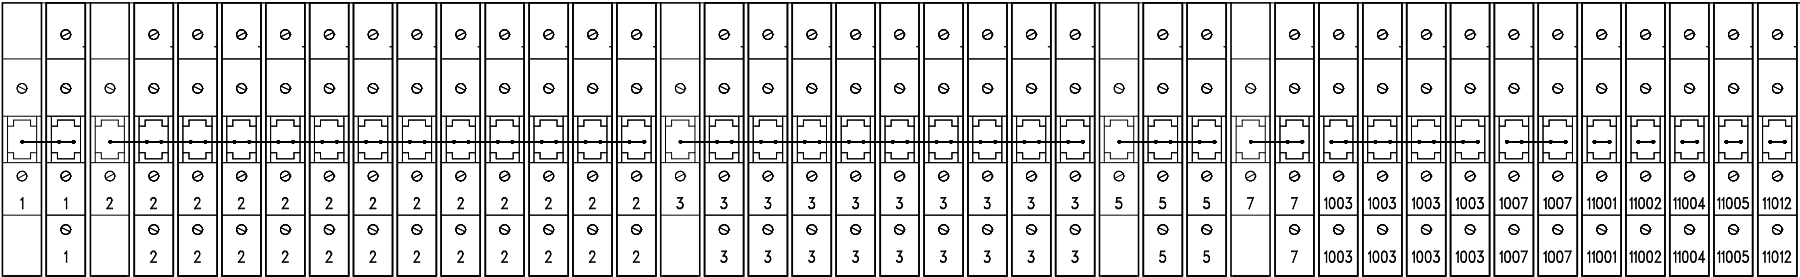

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X32 PE0314 PE0318 PE0319 PE0321 PE521 PE522 PE523										
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER						NEXT PAGE X38-001	
	CHD BY M.Bradamante								PAGE X32-001	
	DATE 05/03/2025		DESCRIPTION BARRA DI TERRA CASSETTA BORDO MACCHINA BARRA DE TIERRA CAJITA BORDE MAQUINA				DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	
									TOTAL PAGES 100 / 126	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X38										
PE893	PE894	PE895	PE896	PE897						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X39										
		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
PE891	PE892	8911	8910	8912	8917	1201	1202	2	3	13507
		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
		8911	8910	8912	8917	1201	1202	2	3	13507

 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER				DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE X42-001
	CHD BY M.Bradamante										PAGE X39-001
	DATE 05/03/2025		DESCRIPTION MORSETTIERA CELLA DI CARICO CAJA DE BORNES CELDA DE CARGA				TOTAL PAGES 102 /126				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X70 PE472 45L1 45.1L3 4709 4711 PE472 45L1 45.1L3 4709 4711 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X72										
PE481 46L3 46L3 46.1L2 46.2L2 4802 4804 3 4808										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X111										
PE1112 11U 1 11V 2 11W 3 PE1113 4										

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
A12.1	MODULO BUS MODULO BUS	BECKHOFF	EK1100-0000	E500Z0208000		1
A12.1.1	MODULO SAFETY LOGIC MODULO SAFETY LOGIC	BECKHOFF	EL6910-0000	E500Z0708001	X	1
A12.2	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005		1
A12.3	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005		1
A12.5	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005		1
A12.6	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005		1
A12.30	MODULO 4 USCITE MODULO 4 SALIDAS	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0704000	X	1
A12.31	MODULO 4 USCITE MODULO 4 SALIDAS	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0704000	X	1
A12.33	MODULO ESPANSIONE MODULO EXPANSION	BECKHOFF	EK1122-0000	E500Z0208002		1
A12A.0	MODULO ALIMENTATORE MODULO ALIMENTADOR	BECKHOFF	EL9410-0000	E500Z0201000		1
A12A.2	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005		1
A12A.3	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005		1
A12A.3.1	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005		1
A12A.4	MODULO 2 INGRESSI ANALOGICI MODULO 2 ENTRADAS ANALOGICOS	BECKHOFF	EL3162-0000	E500Z0206000		1
A12A.4.1	MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI MODULO 4 ENTRADAS ANALOGICOS	BECKHOFF	EL3124-0000	E500Z0206008		1
A12A.5	MODULO 2 USCITE ANALOGICHE MODULO 2 SALIDAS ANALOGICAS	BECKHOFF	EL4102-0000	E500Z0207001		1
A12A.5.1	MODULO ALIMENTATORE MODULO ALIMENTADOR	BECKHOFF	EL9505	E500Z0201001		1
A12A.6	MODULO RESISTOR BRIDGE MODULO RESISTOR BRIDGE	BECKHOFF	EL3351-0000	E500Z0206009		1
A12A.35	MODULO TERMINALE MODULO TERMINAL	BECKHOFF	EL9011-0000	E500Z0208003		1
A15.4	COMPUTER ORDENADOR	SIEMENS	SIMATIC IPC477E 6AV7241-7JB40-0FA0	E09377112213		1
A15.4.1	SCHEDA ETHERNET FICHA ETHERNET	BROADCOM	4 PORT 1G PCIE ETHERNET NIC BCM95719A1904G	E79620W00001		1
A24.2	MODULO ALIMENTATORE MODULO ALIMENTADOR	BECKHOFF	AX8620-0000 - 20A	E79710Z00730		1
A24.3	MODULO MODULO	BECKHOFF	AX8206-0100 - 2x6A	E79660Z62732	X	1
A45.1	RELE' STATICO RELE STATICO	GAVAZZI	RGC1A60D25KEM	E7273E052000		1
A45.3	RELE' STATICO RELE STATICO	GAVAZZI	RGC1A60D25KEM	E7273E052000		1
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE Z-ZDIST.2	
		CHD BY M.Bradamante			PAGE Z-ZDIST.1	
		DATE 05/03/2025	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	TOTAL PAGES 112/126

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD
A46.1	RELE' STATICO RELE STATICO	GAVAZZI	RGC1A60D25KEM	E7273E052000			1
A46.2	RELE' STATICO RELE STATICO	GAVAZZI	RGC1A60D25KEM	E7273E052000			1
A52.1	MODULO BUS MODULO BUS	BECKHOFF	EK1100-0000	E500Z0208000			1
A52.2	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A52.3	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A52.4	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A52.5	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005			1
A52.6	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005			1
A52.7	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005			1
A52.10	MODULO ALIMENTATORE MODULO ALIMENTADOR	BECKHOFF	EL9410-0000	E500Z0201000			1
A52.11	MODULO 4 INGRESSI MODULO 4 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1014-0000	E500Z0203001			1
A52.12	MODULO 5 INGRESSI POTENZIOMETRI MODULO 5 ENTRADAS POTENCIOMETROS	BECKHOFF	EL3255-0000	E500Z0206010			1
A52.13	MODULO 2 INGRESSI ANALOGICI TERMOCOPPIA MODULO 2 ENTRADAS ANALOGICOS TERMOPAR	BECKHOFF	EL3312-0000	E500Z0206007			1
A52.14	MODULO 2 INGRESSI ANALOGICI TERMOCOPPIA MODULO 2 ENTRADAS ANALOGICOS TERMOPAR	BECKHOFF	EL3312-0000	E500Z0206007			1
A52.19	MODULO ESPANSIONE MODULO EXPANSION	BECKHOFF	EK1122-0000	E500Z0208002			1
A52.20	MODULO ALIMENTATORE MODULO ALIMENTADOR	BECKHOFF	EL9410-0000	E500Z0201000			1
A52.21	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A52.22	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A52.23	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A52.24	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A52.25	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A52.31	MODULO 4 USCITE MODULO 4 SALIDAS	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0704000		X	1
A52.34	MODULO BRIDGE MODULO BRIDGE	BECKHOFF	EL6695	E500Z0208008			1
A52.35	MODULO TERMINALE MODULO TERMINAL	BECKHOFF	EL9011-0000	E500Z0208003			1
A57.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230			1
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE Z-ZDIST.3	
		CHD BY	M.Bradamante			PAGE Z-ZDIST.2	
		DATE	05/03/2025	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0
						TOTAL PAGES 113/126	

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
	SCHEDA ETHERCAT FICHA ETHERCAT	LENZE	I55016815795 I5CA5T02000VA0070S	E79624F00003		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A58.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA ETHERCAT FICHA ETHERCAT	LENZE	I55016815795 I5CA5T02000VA0070S	E79624F00003		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A60.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA ETHERCAT FICHA ETHERCAT	LENZE	I55016815795 I5CA5T02000VA0070S	E79624F00003		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A64.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA ETHERCAT FICHA ETHERCAT	LENZE	I55016815795 I5CA5T02000VA0070S	E79624F00003		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A67.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA ETHERCAT FICHA ETHERCAT	LENZE	I55016815795 I5CA5T02000VA0070S	E79624F00003		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A84.3	MODULO MODULO	BECKHOFF	AX8206-0100 - 2x6A	E79660Z62732	X	1
A111.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA ETHERCAT FICHA ETHERCAT	LENZE	I55016815795 I5CA5T02000VA0070S	E79624F00003		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A311.1	MARCATORE MARCADOR	VIDEOJET	M610 ADVANCED	M822700016		1
B39.1	FOTOCELLULA LASER A SPECCHIO FOTOCELULA LASER A ESPEJO	WENGLOR	P1KL006	E32099824214		1
	SPECCHIO RIFLETTORE ESPEJO REFLECTOR	WENGLOR	RE6210BM	E32999800001		1
B39.2	FOTOCELLULA LASER A SPECCHIO FOTOCELULA LASER A ESPEJO	WENGLOR	P1KL006	E32099824214		1
	SPECCHIO RIFLETTORE ESPEJO REFLECTOR	WENGLOR	RE6210BM	E32999800001		1
B39.3	FOTOCELLULA LASER A SPECCHIO FOTOCELULA LASER A ESPEJO	WENGLOR	P1KL006	E32099824214		1
	SPECCHIO RIFLETTORE ESPEJO REFLECTOR	WENGLOR	RE6210BM	E32999800001		1
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED DRAWN BY G.Sorrentino CHD BY M.Bradamante DATE 05/03/2025 MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL DIAGRAM POSITION E53240005.sch DIAGRAM VERSION 1.0 NEXT PAGE Z-DIST.4 PAGE Z-DIST.3 TOTAL PAGES 114/126						

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD
B39.4	FOTOCELLULA LASER A SPECCHIO FOTOCELULA LASER A ESPEJO	WENGLOR	P1KL006	E32099824214			1
	SPECCHIO RIFLETTORE ESPEJO REFLECTOR	WENGLOR	RE6210BM	E32999800001			1
B47.4	TERMOCOPPIA TERMOPAR	OMRON	E52-ETJ1-120-2-P-A	D7925R6001C0			1
B47.8	TERMOCOPPIA TERMOPAR	OMRON	E52-ETJ1-120-2-P-A	D7925R6001C0			1
B48.4	TERMOCOPPIA TERMOPAR	OMRON	E52-ETJ1-120-2-P-A	D7925R6001C0			1
B53.1	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B53.5	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B53.9	SENSORE DETECTOR	RECHNER	KAS 80-A12-AK PTFE COD.KA0142	E66163212580			1
B55.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B56.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B59.2	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B59.4	FINECORSA MAGNET. ---> vedi schema pneumatico FIN RECORRIDO MAGNET. --> vease esquema neum.	—	—	—			1
B59.5	FINECORSA MAGNET. ---> vedi schema pneumatico FIN RECORRIDO MAGNET. --> vease esquema neum.	—	—	—			1
B61.1	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122PCC5	E66075812520			1
B61.2	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122PCC5	E66075812520			1
B61.3	FOTOCELLULA LASER FOTOCELULA LASER	WENGLOR	YH03PCT8	E32099821241			1
B61.4	FOTOCELLULA LASER FOTOCELULA LASER	WENGLOR	YH03PCT8	E32099821241			1
B61.6	LETTORE DI TACCHE LECTOR DE TACAS	WENGLOR	WM03PCT2	E32089824210			1
B65.1	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B65.3	FOTOCELLULA FOTOCELULA	SICK	UFN3-70B413	E32157C44210			1
B67.8	FOTOCELLULA FOTOCELULA	WENGLOR	P1KH002	E32139824211			1
B85.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B86.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B89.1	CELLA DI CARICO CELDA DE CARGA	LAUMAS	AZL 100KG	—	Supply TECNINOX		1
B89.2	CELLA DI CARICO CELDA DE CARGA	LAUMAS	AZL 100KG	—	Supply TECNINOX		1
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE		NEXT PAGE	
		CHD BY	M.Bradamante			Z-ZDIST.5	
		DATE	05/03/2025	DESCRIPTION		DIAGRAM POSITION	PAGE
				DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		ES3240005.sch	Z-ZDIST.4 TOTAL PAGES 115/126

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD
B115.5	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523			1
B135.5	CONVERTITORE CONVERTIDOR	IFM	CONVERTITORE DI PRESSIONE PG2894 -0.1/10 BAR	E82133900000			1
B137.4	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122PCC5	E66075812520			1
B311.1	TESTA DI STAMPA CABEZAL DE IMPRESION	WOLKE	—	—			1
B311.2	TESTA DI STAMPA CABEZAL DE IMPRESION	WOLKE	—	—			1
B311.3	TESTA DI STAMPA CABEZAL DE IMPRESION	WOLKE	—	—			1
B311.4	TESTA DI STAMPA CABEZAL DE IMPRESION	WOLKE	—	—			1
B311.6	ENCODER ENCODER	—	—	—			1
F01.3	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 4 40-7	E428774000			1
F01.7	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY4 3 20-8	E423772000			1
F01.7.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY4 3 16-8	E423771602			1
F02.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-7	E422771001			1
F02.3	MODULO MODULO	WEIDMULLER	AMG FIM-C - Art. 2081880000	E34995000000			1
	PONTICELLI PUENTECILLOS	WEIDMULLER	ZQV 4N/10 COD.1528090000	E52079584100			2
F02.4	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-10F - Art. 2080650000	E34695107100			1
F02.5	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-8F Art. 2080600000	E34695107091			1
F02.6	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-4F - Art. 2491290000	E34695107040			1
F02.7	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-4F - Art. 2491290000	E34695107040			1
F02.8	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-4F - Art. 2491290000	E34695107040			1
F02.9	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-4F - Art. 2491290000	E34695107040			1
F23.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 04-7	E422770401			1
	BLOCCO DIFFERENZIALE BLOQUEO DIFERENCIAL	SIEMENS	5SM 2322-6 0,03A	E424770000			1
F24.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 3 10-7	E423771001			1
F45.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 06-6	E422770603			1
F45.3	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 06-6	E422770603			1
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER				NEXT PAGE Z-ZDIST.6	
	CHD BY M.Bradamante					PAGE Z-ZDIST.5	
	DATE 05/03/2025	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	TOTAL PAGES 116/126	

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
F46.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000		1
F57.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000		1
F58.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000		1
F60.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000		1
F64.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000		1
F67.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000		1
F111.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000		1
G02.1	ALIMENTATORE ALIMENTADOR	SIEMENS	SITOP PSU8200/1 6EP1336-3BA10 AC120/230-DC24V/20A	E01377734A00		1
H16.2	COLONNA LUMINOSA ROSSA COLUMNA LUMINOSA ROJA	PATLITE	LR5-E R	E389512000		1
H16.3	COLONNA LUMINOSA ARANCIO COLUMNA LUMINOSA ANARANJADA	PATLITE	LR5-E Y	E389514000		1
H16.4	COLONNA LUMINOSA VERDE COLUMNA LUMINOSA VERDE	PATLITE	LR5-E G	E389515000		1
	BASE BASE	PATLITE	LR5-02KTNK	E38951A000		1
H16.6	AVVISATORE ACUSTICO AVISADOR ACUSTICO	PATLITE	LR5-BK	E38951D000		1
K10.4	RELE' RELE	OMRON	MY4IN-D2-GS-R	E72157342402		1
	ZOCCOLO BASE	OMRON	PYFZ-14-E	D973571140		1
K67.10	RELE' RELE	OMRON	MY2IN-D2-GS-R	E72157322402		1
	ZOCCOLO BASE	OMRON	PYFZ-08-E	D972571081		1
K115.3	RELE' RELE	OMRON	MY2IN-D2-GS-R	E72157322402		1
	ZOCCOLO BASE	OMRON	PYFZ-08-E	D972571081		1
KM34.4	CONTATTORE CONTACTOR	SIEMENS	3RT 2017-1BB41	E22027712402		1
	DIODO DIODO	SIEMENS	3RT2916-1DG00	E30177601402		1
KM44.4	CONTATTORE CONTACTOR	SIEMENS	3RT 2326-1BB40	E22047712401		1
	DIODO DIODO	SIEMENS	3RT2926-1ER00	E30177601403		1
L57.1	FILTRO NUCLEO TOROIDALE FILTRO NUCLEO TOROIDAL	FINMOTOR	FIN TR3600	E30572900300		1
L58.1	FILTRO NUCLEO TOROIDALE FILTRO NUCLEO TOROIDAL	FINMOTOR	FIN TR3600	E30572900300		1

 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER	NEXT PAGE Z-ZDIST.7	
	CHD BY	M.Bradamante		STICKPACKER		
	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION	DISTINTA MATERIALI		DIAGRAM POSITION
			LISTA DE LOS MATERIAL			ES3240005.sch
					DIAGRAM VERSION	1.0
				TOTAL PAGES		117/126

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
L60.1	FILTRO NUCLEO TOROIDALE FILTRO NUCLEO TOROIDAL	FINMOTOR	FIN TR3600	E30572900300		1
L64.1	FILTRO NUCLEO TOROIDALE FILTRO NUCLEO TOROIDAL	FINMOTOR	FIN TR3600	E30572900300		1
L67.1	FILTRO NUCLEO TOROIDALE FILTRO NUCLEO TOROIDAL	FINMOTOR	FIN TR3600	E30572900300		1
L111.1	FILTRO NUCLEO TOROIDALE FILTRO NUCLEO TOROIDAL	FINMOTOR	FIN TR3600	E30572900300		1
M23.1	VENTOLA VENTILADOR	ALFA ELECTRIC	ATV4200U 250X250 230V 125M3/H	D951047130		1
M23.2	VENTOLA VENTILADOR	ALFA ELECTRIC	ATV4200U 250X250 230V 125M3/H	D951047130		1
M34.1	ASPIRATORE ASPIRADOR	CFM	R155X HP1.5 230/400V 50HZ ATT.D50	D9551C7211		1
M55.1	MOTORE MOTOR	BECKHOFF	AM8031-0D10-0000 - 1.38 Nm - 400Vac	E554010R20L0		1
M56.1	MOTORE MOTOR	BECKHOFF	AM8051-0G21-1001 4.90Nm 400÷480V	E554040R20L2		1
M57.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1001-0BB22-2KA4 IE2	E541470014		1
M58.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1001-0BB22-2KA4 IE2	E541470014		1
M60.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1001-0BB22-2KA4 IE2	E541470014		1
M64.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1001-0BB22-2KA4 IE2	E541470014		1
M67.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1001-0CB32-2KA4	E544470012		1
M67.7	MOTORE MOTOR	WISTRO	GR.71 COD.19.10.0224	E549000001		1
M85.1	MOTORE MOTOR	BECKHOFF	AM8041-0E10-0000 - 2.45 Nm - 400Vac	E554020R20L1		1
M86.1	MOTORE MOTOR	BECKHOFF	AM8041-0H21-0000 - 2.4 Nm - 400Vac	E554020R20L2		1
M111.1	MOTORE (AGITATORE) MOTOR (AGITADOR)	AERRE INOX	AMT-06PAAS-AT-1B 0.25KW	R210080001		1
Q01.3	INTERRUTTORE GENERALE INTERRUPTOR GENERAL	SIEMENS	3LD2504-0TK51 3P 63A	E43077035000		1
	CONTATTO CONTACTO	SIEMENS	3LD9250-0BA	E43077005000		1
	CALOTTA CASQUETTE	SIEMENS	3LD9251-2A	E43977000082		1
QF34.1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO	SIEMENS	3RV20 11-1JA10 (7÷10)A	E44077061100		1
QF34.1 (#1)	CONTATTI AGGIUNTIVI CONTACTOS ADICIONALES	SIEMENS	3RV 2901-1E	E44477062000		1
R47.1	RESISTENZA RESISTENCIA	—	—	—		1
R47.5	RESISTENZA RESISTENCIA	—	—	—		1
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED DRAWN BY G.Sorrentino CHD BY M.Bradamante DATE 05/03/2025 MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL DIAGRAM POSITION ES3240005.sch DIAGRAM VERSION 1.0 NEXT PAGE Z-ZDIST.8 PAGE Z-ZDIST.7 TOTAL PAGES 118/126						

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD		
R48.1	RESISTENZA RESISTENCIA	—	—	—			1		
R48.1.1	RESISTENZA RESISTENCIA	—	—	—			1		
R59.7	TRASDUTTORE TRANSDUCTOR	GEFRAN	PME-12-C-0400-S	E64310040030			1		
S04.1	PULSANTE D'EMERGENZA A FUNGO PULSANTE DE EMERGENCIA A HUNGO	SIEMENS	3SU1050-1HB20-0AA0	E672700121		X	1		
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001			1		
S04.1 (#1)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1CA0	E332970011			1		
S04.1 (#2)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1CA0	E332970011			1		
S04.3	PULSANTE D'EMERGENZA A FUNGO PULSANTE DE EMERGENCIA A HUNGO	SIEMENS	3SU1050-1HB20-0AA0	E672700121		X	1		
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001			1		
S04.3 (#1)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1CA0	E332970011			1		
S04.3 (#2)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1CA0	E332970011			1		
S06.1	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CES-I-AP-U-C04-SK COD.115324	E31092500001		X	1		
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	RFID CES-A-BBN-C04 115271	E31952500001			1		
	CAVO CABLE	PHOENIX	C.ALI.4POLI F VOL.10mt SAC 4P 10.0 PUR/M 8FS 1683484	E50610474018			1		
S06.2	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005		X	1		
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081			1		
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000			1		
S06.3	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005		X	1		
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081			1		
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000			1		
S06.4	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005		X	1		
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081			1		
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000			1		
S06.5	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005		X	1		
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081			1		
SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE Z-ZDIST.9			
		CHD BY M.Bradamante				PAGE Z-ZDIST.8			
		DATE 05/03/2025		DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	
						TOTAL PAGES 119/126			

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000		1
S06.7	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000		1
S06.8	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000		1
S07.2	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000		1
S07.3	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP-I1-BP-U-HA-ZZC-SA-168054	E31072580005	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC-8P-10.0-PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A-C-H-W-SST-137132	E31952500000		1
S13.1	PULSANTE BIANCO PULSANTE BLANCO	SIEMENS	3SU1060-0JB60-0AA0-Z Y19 CIN20200309125201166143	E672700192		1
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001		1
S13.1 (#1)	FRUTTO APERTO CONTACTO ABIERTO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1BA0	E332970021		1
S13.2	PULSANTE NERO PULSANTE NEGRO	SIEMENS	3SU1060-0JB10-0AA0-Z Y19 CIN20200309125201127769	E672700103		1
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001		1
S13.2 (#1)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1CA0	E332970011		1
S13.3	PULSANTE BLU PULSANTE AZUL	SIEMENS	3SU1060-0JB50-0AA0	E672700161		1
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001		1
S13.3 (#1)	FRUTTO APERTO CONTACTO ABIERTO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1BA0	E332970021		1
S18.1	PRESSOSTATO ----> vedi schema pneumatico PRESOSTATO ----> vease esquema neumatico	—	—	—		1
S47.4	FINECORSIA MAGNET. ----> vedi schema pneumatico FIN RECORRIDO MAGNET. --> vease esquema neum.	—	—	—		1
S48.4	FINECORSIA MAGNET. ----> vedi schema pneumatico FIN RECORRIDO MAGNET. --> vease esquema neum.	—	—	—		1

 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	NEXT PAGE Z-ZDIST.10
	CHD BY M.Bradamante	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL			PAGE Z-ZDIST.9
	DATE 05/03/2025				TOTAL PAGES 120/126

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD																					
S59.8	PULSANTE LUMINOSO VERDE PULSANTE LUMINOSA VERDE	IFM	KT5110	E6724B1150			1																					
	DISCO GOMMA DISCO DE GOMA	IFM	E12386	E6724B03A0			1																					
S59.9	PULSANTE LUMINOSO VERDE PULSANTE LUMINOSA VERDE	IFM	KT5110	E6724B1150			1																					
	DISCO GOMMA DISCO DE GOMA	IFM	E12386	E6724B03A0			1																					
S65.6	PULSANTE NERO PULSANTE NEGRO	SIEMENS	3SU1060-0JB10-0AA0-Z Y19 CIN20200309125201127769	E672700103			1																					
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001			1																					
S65.6 (#1)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1CA0	E332970011			1																					
S65.8	PULSANTE BIANCO PULSANTE BLANCO	SIEMENS	3SU1060-0JB60-0AA0-Z Y19 CIN20200309125201166143	E672700192			1																					
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001			1																					
S65.8 (#1)	FRUTTO APERTO CONTACTO ABIERTO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1BA0	E332970021			1																					
T01.7	TRASFORMATORE TRANSFORMADOR	—	D/YN 8KVA 220-400V/400V	E89Z1C030370			1																					
X0	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—			6																					
X01	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—			42																					
X02	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—			31																					
X05	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—			5																					
X06	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—			12																					
X06-1	MORSETTO DOPPIO BORNE DOBLE	WEIDMULLER	—	—			34																					
X07	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—			19																					
X11.1	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EP 1008-0001	E500Z0403000			1																					
X12.1	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1																					
X12.5	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1																					
X12.6	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1																					
X14	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—			12																					
X15.3.1	CONNETTORE CONECTOR	PHOENIX	CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - COD. 1041760	E20A61010000			1																					
	MORSETTO BORNE	PHOENIX	NBC-PP-G1PGY COD.1041740	E53C61300000			1																					
<table><tr><td rowspan="4"> SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED</td><td>DRAWN BY</td><td>G.Sorrentino</td><td rowspan="2">MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>NEXT PAGE Z-ZDIST.11</td></tr><tr><td>CHD BY</td><td>M.Bradamante</td><td>PAGE Z-ZDIST.10</td></tr><tr><td>DATE</td><td>05/03/2025</td><td>DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL</td><td>DIAGRAM POSITION ES3240005.sch</td><td>DIAGRAM VERSION 1.0</td><td>TOTAL PAGES 12/126</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>								 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER			NEXT PAGE Z-ZDIST.11	CHD BY	M.Bradamante	PAGE Z-ZDIST.10	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	TOTAL PAGES 12/126					
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER			NEXT PAGE Z-ZDIST.11																						
	CHD BY	M.Bradamante				PAGE Z-ZDIST.10																						
	DATE	05/03/2025	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	TOTAL PAGES 12/126																						

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD		
X15.3.2	CONNETTORE CONECTOR	PHOENIX	CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - COD. 1041760	E20A61010000			1		
	MORSETTO BORNE	PHOENIX	NBC-PP-G1PGY COD.1041740	E53C61300000			1		
X15.4	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.4.1	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.4.2	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.7	PRESA DA PANNELLO TOMA DE CUADRO	HARTING	USB COD.09 45 452 1931 - CABLE 1 m	E20B77010001			1		
X15.7.1	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.8.1	CONNETTORE CONECTOR	PHOENIX	CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - COD. 1041760	E20A61010000			1		
	MORSETTO BORNE	PHOENIX	NBC-PP-G1PGY COD.1041740	E53C61300000			1		
X16	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—			10		
X16-1	MORSETTO DOPPIO BORNE DOBLE	WEIDMULLER	—	—			4		
X23.4	PRESA DI SERVIZIO TOMA DE SERVICIO	VIMAR	14210 - 2P+T - 16A	E65090202100			1		
	SUPPORTO APOYO	VIMAR	V51922	E65690000000			1		
X24.2	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X30	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—			5		
X30-1	MORSETTO DOPPIO BORNE DOBLE	WEIDMULLER	—	—			37		
X32	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—			7		
X34.1	MORSETTIERA CAJA DE BORNES	SIEMENS	3RV2925-5AB	E53577400020			1		
	BARRA DI DISTRIBUZIONE BARRA DE DISTRIBUCIYN	SIEMENS	3RV1915-1AB	E53177703000			1		
X38	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—			5		
X39	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—			2		
X39-1	MORSETTO DOPPIO BORNE DOBLE	WEIDMULLER	—	—			9		
X42	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CHO 10	E20138014000			1		
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI 10	E20138011000			1		
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM10T 10	E20938109001			1		
 SCHMUCKER MARCHESENI GROUP ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY G.Sorrentino		MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE Z-ZDIST.12			
		CHD BY M.Bradamante							
		DATE 05/03/2025		DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES3240005.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	PAGE Z-ZDIST.11
						TOTAL PAGES 122/126			

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF 10T	E20938110001		1
X52.1	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—		1
X52.9	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—		1
X55.1	CAVO CABLE	BECKHOFF	ZK4504-8003-0100 - 10 mt	E20D0Z634081		1
	CONNETTORE CONECTOR	BECKHOFF	AX8000 ZS4800-2013	E20D0Z105080		1
X56.1	CAVO CABLE	BECKHOFF	ZK4504-8003-0100 - 10 mt	E20D0Z634081		1
	CONNETTORE CONECTOR	BECKHOFF	AX8000 ZS4800-2013	E20D0Z105080		1
X57.4	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—		1
X58.4	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—		1
X60.4	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—		1
X64.4	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—		1
X67.4	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—		1
X70	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CHO 10	E20138014000		1
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI 10	E20138011000		1
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM10T 10	E20938109001		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF 10T	E20938110001		1
X71	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CHO 10	E20138014000		1
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI 10	E20138011000		1
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM10T 10	E20938109001		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF 10T	E20938110001		1
X72	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CHV 10 PG16	E20138014003		1
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI 10	E20138011000		1
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM10T 10	E20938109001		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF 10T	E20938110001		1
X85.1	CAVO CABLE	BECKHOFF	ZK4504-8003-0150 - 15 mt	E20D0Z634082		1

 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE	STICKPACKER STICKPACKER		NEXT PAGE		Z-ZDIST.13
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	PAGE
	DATE	05/03/2025			ES3240005.sch	1.0	Z-ZDIST.12	
					TOTAL PAGES		123/126	

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD													
	CONNETTORE CONECTOR	BECKHOFF	AX8000 ZS4800-2013	E20D0Z105080		1													
X86.1	CAVO CABLE	BECKHOFF	ZK4504-8003-0150 - 15 mt	E20D0Z634082		1													
	CONNETTORE CONECTOR	BECKHOFF	AX8000 ZS4800-2013	E20D0Z105080		1													
X88	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	MHV 16 L25	-		1													
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI16L 16 POLI	E20138011001		1													
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM.16T 16 POLI	E20938109160		1													
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF.16T 16 POLI	E20938110160		1													
X89	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	MHV 16 L25	-		1													
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI16L 16 POLI	E20138011001		1													
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM.16T 16 POLI	E20938109160		1													
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF.16T 16 POLI	E20938110160		1													
X111	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CKM 04	E20738109041		1													
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNK04FP CKF.04	E20738110040		1													
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1													
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1													
X112	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CKM 04	E20738109041		1													
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNK04FP CKF.04	E20738110040		1													
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1													
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1													
X113	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CKM 04	E20738109041		1													
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNK04FP CKF.04	E20738110040		1													
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1													
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1													
X121.1	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EP 1008-0001	E500Z0403000		1													
X311.1	CONNETTORE CONECTOR	WOLKE	-	-		1													
<table><tr><td rowspan="3"> SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED</td><td>DRAWN BY</td><td>G.Sorrentino</td><td rowspan="3">MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL</td><td colspan="2" rowspan="3">DIAGRAM POSITION ES3240005.sch DIAGRAM VERSION 1.0</td><td>NEXT PAGE Z-ZDIST.14</td></tr><tr><td>CHD BY</td><td>M.Bradamante</td><td>PAGE Z-ZDIST.13</td></tr><tr><td>DATE</td><td>05/03/2025</td><td>TOTAL PAGES 124/126</td></tr></table>							 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE Z-ZDIST.14	CHD BY	M.Bradamante	PAGE Z-ZDIST.13	DATE	05/03/2025	TOTAL PAGES 124/126
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES3240005.sch DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE Z-ZDIST.14													
	CHD BY	M.Bradamante				PAGE Z-ZDIST.13													
	DATE	05/03/2025				TOTAL PAGES 124/126													

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		QTA' CANTIDAD
X311.2	CONNETTORE CONECTOR	WOLKE	—	—			1
X311.3	CONNETTORE CONECTOR	WOLKE	—	—			1
X311.4	CONNETTORE CONECTOR	WOLKE	—	—			1
X311.6	TESTA INCHIOSTRATORE CABEZA APLICADOR DE TINTA	WOLKE	WLK610180 — CAVO 10MT	M822701005			1
X311.7	TESTA INCHIOSTRATORE CABEZA APLICADOR DE TINTA	WOLKE	WLK610534 — CAVO 10MT	M822701013			1
X311.8	CONNETTORE CONECTOR	WOLKE	—	—			1
Y05.5	GRUPPO ARIA COMPRESSA-->vedi schema pneumat. GRUPO AIRE COMPRIMIDO-->vease esquema pneumat.	—	—	—		X	1
Y53.2	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y53.3	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y53.6	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y53.7	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y53.8	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y53.10	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y55.6	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y55.7	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y59.0	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y59.1	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y59.3	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y59.5	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y65.5	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y89.4	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y89.5	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y89.6	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y89.7	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
Y89.8	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—			1
 SCHMUCKER MARCHESINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY G.Sorrentino	MACHINE TYPE STICKPACKER STICKPACKER				NEXT PAGE Z—ZDIST.15	
	CHD BY M.Bradamante					PAGE Z—ZDIST.14	
	DATE 05/03/2025	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES3240005.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	TOTAL PAGES 125/126	

[illegible]