



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

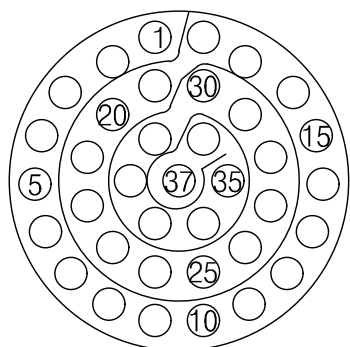


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M3		P2
1	품번7, AWG22, 백색	A
2	품번7, AWG22, 백색	B
3	품번7, AWG22, 백색	C
4	품번7, AWG22, 백색	D
5	품번7, AWG22, 백색	E
6	품번7, AWG22, 백색	F
7	품번7, AWG22, 백색	G
8	품번7, AWG22, 백색	H
9	품번7, AWG22, 백색	J
10	품번7, AWG22, 백색	K
11	품번7, AWG22, 백색	L
12	품번7, AWG22, 백색	M
13	품번7, AWG22, 백색	N
14	품번7, AWG22, 백색	P
15	품번7, AWG22, 백색	S
16	품번7, AWG22, 백색	T
17	품번7, AWG22, 백색	U
18	품번7, AWG22, 백색	V
19	품번7, AWG22, 백색	W
20	품번7, AWG22, 백색	X
21	품번7, AWG22, 백색	Y
22	품번7, AWG22, 백색	Z
23	품번7, AWG22, 백색	a
24	품번7, AWG22, 백색	b
25	품번7, AWG22, 백색	c
26	품번7, AWG22, 백색	d
27	품번7, AWG22, 백색	e
28	품번7, AWG22, 백색	f

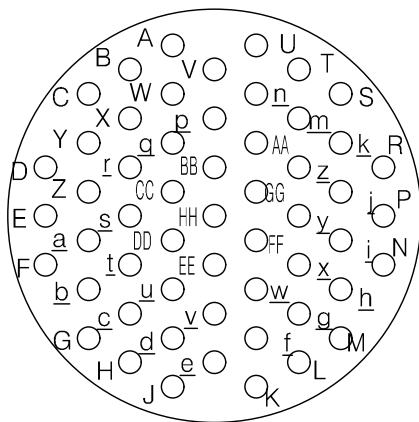

YH38999/44WH55PA
연결기 후면도
#20-55EA

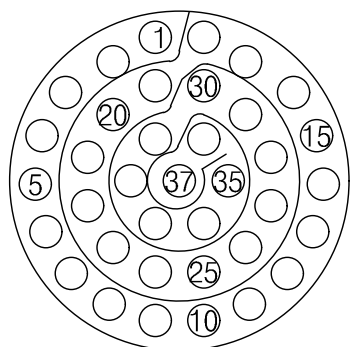

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M4		P2
1	품번7, AWG22, 백색	g
2	품번7, AWG22, 백색	h
3	품번7, AWG22, 백색	i
4	품번7, AWG22, 백색	j
5	품번7, AWG22, 백색	k
6	품번7, AWG22, 백색	m
7	품번7, AWG22, 백색	n
8	품번7, AWG22, 백색	p
9	품번7, AWG22, 백색	q
10	품번7, AWG22, 백색	r
11	품번7, AWG22, 백색	s
12	품번7, AWG22, 백색	t
13	품번7, AWG22, 백색	u
14	품번7, AWG22, 백색	v
15	품번7, AWG22, 백색	w
16	품번7, AWG22, 백색	x
17	품번7, AWG22, 백색	y
18	품번7, AWG22, 백색	z
19	품번7, AWG22, 백색	AA
20	품번7, AWG22, 백색	BB
21	품번7, AWG22, 백색	CC
22	품번7, AWG22, 백색	DD
23	품번7, AWG22, 백색	EE
24	품번7, AWG22, 백색	FF
25	품번7, AWG22, 백색	GG
26	품번7, AWG22, 백색	HH
27	품번7, AWG22, 백색	R
28	품번7, AWG22, 백색	

13
9개소

13
9개소

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		부품 목록		
		소수	각도	분수	승인부서	
					검도	손차호
					제도	전태훈
					설계	이권수
관련도면적용품목		작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)	
부품번호		보호피막처리			도면크기	도면
BHDTE-009-0124					A2	BHDTE-009-0124
					척도	단위
					NS	mm
					중량	2 장중 2 번째