TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

Lập trình nhúng và thời gian thực

Tên đề tài: Hệ thống bãi đỗ xe thông minh sử dụng ESP32-C3 và ESP8266

Danh sách thành viên:

Nguyễn Chí Minh 24020232

Đinh Đức Thịnh 24020313

Nguyễn Việt Tiến 24020322

Giảng viên: Trần Hoàng Việt

Hà Nội – 2026

ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CHIA ĐIỂM

Phân công công việc

Đề tài có ba mảng với khối lượng tương đương: phần mềm gồm firmware ba thiết bị, trang web và kiểm thử; điện gồm chọn linh kiện, thiết kế nguồn và đi dây; cơ khí gồm mô hình và cơ cấu thanh chắn. Mỗi thành viên phụ trách chính một mảng và tham gia phần giao với các mảng khác. Nhóm làm việc trên một kho GitHub chung và họp mỗi tuần để tích hợp, chạy thử trên mô hình. Bảng 1 tóm tắt phân công.

Bảng 1: Phân công công việc

Thành viên	Mảng chính	Phần giao với mảng khác
Nguyễn Chí Minh	Firmware máy chủ: kiến trúc tác vụ, UDP, HTTP, màn hình, thanh toán VietQR và SePay, bảo mật; trang web; bộ kiểm thử tự động	Thống nhất giao thức với hai client; tích hợp và tối ưu toàn hệ thống; các sơ đồ thiết kế
Đinh Đức Thịnh	Chọn linh kiện, thiết kế nguồn với tụ lọc và diode hạ áp, sơ đồ chân, sơ đồ nguyên lý, đi dây	Firmware Sensor Client và RFID Client; khởi tạo dự án ESP-IDF
Nguyễn Việt Tiến	Mô hình bãi xe, hộp điều khiển, cơ cấu thanh chắn và cảm biến cổng	Firmware thanh chắn và còi; kịch bản kiểm thử trên mô hình; tài liệu cài đặt

Theo Bảng 1, phần việc điện và cơ khí như đo đạc, đi dây, sửa lỗi nguồn, chế tạo mô hình và căn chỉnh servo chiếm nhiều thời gian nhưng không thể hiện trong lịch sử Git. Vì vậy nhóm đánh giá đóng góp theo mảng việc và thời gian thực hiện, không theo số dòng mã. Ngoài ra, cả nhóm cùng phân tích yêu cầu, thống nhất giao thức, tinh chỉnh thông số trên mô hình như thời gian lọc nhiễu và thời gian mở cổng, và rà soát chéo báo cáo.

Tỉ lệ đóng góp và phân chia điểm

Cả ba thành viên thống nhất rằng mức đóng góp là ngang nhau. Theo quy định của môn học, toàn bộ thành viên nhận 100% số điểm của báo cáo.

Bảng 2: Tỉ lệ đóng góp và tỉ lệ điểm

Thành viên	MSSV	Tỉ lệ đóng góp	Tỉ lệ điểm báo cáo
Nguyễn Chí Minh	24020232	33,3%	100%
Đinh Đức Thịnh	24020313	33,3%	100%
Nguyễn Việt Tiến	24020322	33,3%	100%

Xác nhận của các thành viên:

Nguyễn Chí Minh Đinh Đức Thịnh Nguyễn Việt Tiến

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Trần Hoàng Việt, giảng viên học phần Lập trình nhúng và thời gian thực, đã tận tình giảng dạy và định hướng trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Những kiến thức về hệ điều hành thời gian thực, lập trình ngoại vi và giao tiếp không dây từ học phần là nền tảng để nhóm xây dựng hệ thống bãi đỗ xe thông minh này.

Nhóm cũng cảm ơn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo môi trường học tập và điều kiện để nhóm thực hành, cùng các bạn trong lớp đã góp ý trong quá trình thử nghiệm mô hình. Dù đã cố gắng, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm xin cam đoan báo cáo và hệ thống được trình bày là kết quả làm việc của các thành viên trong nhóm dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Hoàng Việt. Mã nguồn, mô hình phần cứng, số liệu đo và kết quả kiểm thử trong báo cáo là trung thực, do nhóm tự thực hiện. Các tài liệu, thư viện và công cụ của bên thứ ba đều được ghi rõ nguồn trong báo cáo và trong phần tài liệu tham khảo. Nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CHIA ĐIỂM 2

DANH SÁCH THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. 9

DANH SÁCH BẢNG BIỂU 10

DANH SÁCH HÌNH VẼ 11

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI. 12

1.1 Đặt vấn đề 12

1.2 Tổng quan về hệ thống 12

1.3 Mục tiêu 13

1.4 Khảo sát các giải pháp hiện có 14

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 16

2.1 Hệ thống nhúng và hệ điều hành thời gian thực 16

2.2 Vi điều khiển 17

2.3 Cảm biến và cơ cấu chấp hành 18

2.4 Giao thức mạng và thanh toán 19

2.5 Công cụ phát triển 19

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 21

3.1 Yêu cầu chức năng 21

3.2 Yêu cầu phi chức năng 22

3.3 Kiến trúc tổng thể 23

3.4 Thiết kế phần cứng 25

3.4.1 Thuyết minh mạch điện 25

3.5 Thiết kế giao thức truyền thông 31

3.5.1 Bảo đảm không mất lượt quẹt thẻ 32
3.6 Thiết kế các chức năng chính 32
3.6.1 Xác định trạng thái ô đỗ 32
3.6.2 Hiển thị tại cổng 33
3.6.3 Đọc thẻ trên hai đầu đọc dùng chung bus 33
3.6.4 Điều khiển thanh chắn 34
3.6.5 Quản lý trạng thái thẻ 35
3.6.6 Tính phí và sinh mã VietQR 36
3.6.7 Đối soát giao dịch qua SePay 37
3.6.8 Đo mực nước và nhiệt độ 38
3.6.9 Lưu trữ dữ liệu và đồng bộ thời gian 38
3.7 Mô hình thực tế 39

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG THEO USE CASE 41

4.1 Tổng quan use case 41
4.2 UC01. Xem chỗ trống tại cổng 43
4.3 UC02. Gửi xe bằng thẻ RFID 44
4.4 UC03. Thanh toán phí và lấy xe 47
4.5 UC04. Xác nhận thanh toán tại quầy 49
4.6 UC05. Điều khiển thanh chắn từ xa 49
4.7 UC06. Báo cháy và mở lối thoát 50
4.8 UC07. Báo ngập và ngừng nhận xe 52
4.9 UC08. Xem tình trạng bãi trên trang web 52
4.10 UC09. Tra cứu nhật ký và doanh thu 54
4.11 UC10. Hiệu chỉnh danh sách xe trong bãi 55

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 57

5.1 Phương pháp kiểm thử 57
5.2 Kết quả kiểm thử tự động 57

5.3 Kết quả kiểm thử trên mô hình 58
5.4 Đánh giá hiệu năng và tài nguyên 60

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

DANH SÁCH THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
ACK	Acknowledgement, bản tin xác nhận đã nhận
ADC	Analog-to-Digital Converter, bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng
DMA	Direct Memory Access, truy cập bộ nhớ trực tiếp
GPIO	General Purpose Input/Output, chân vào ra đa dụng
HTTP(S)	HyperText Transfer Protocol (qua TLS)
IR	Infrared, hồng ngoại
JSON	JavaScript Object Notation
LEDC	LED Control, khối phát PWM phần cứng của ESP32
mDNS	Multicast DNS, phân giải tên miền `.local` trong mạng cục bộ
NVS	Non-Volatile Storage, vùng lưu trữ khóa và giá trị trên flash
PWM	Pulse Width Modulation, điều chế độ rộng xung
RFID	Radio Frequency Identification, nhận dạng bằng sóng vô tuyến
RTOS	Real-Time Operating System, hệ điều hành thời gian thực
SPI	Serial Peripheral Interface, giao tiếp ngoại vi nối tiếp
TFT	Thin-Film Transistor, công nghệ màn hình tinh thể lỏng
UC	Use case, ca sử dụng
UDP	User Datagram Protocol
UID	Unique Identifier, mã định danh của thẻ RFID
VietQR	Chuẩn mã QR chuyển khoản liên ngân hàng của NAPAS

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

1 Phân công công việc 2

2 Tỉ lệ đóng góp và tỉ lệ điểm 3

1.1 So sánh đề tài với các nhóm giải pháp đã khảo sát 15

2.1 So sánh các phương án vi điều khiển 17

2.2 Cảm biến, cơ cấu chấp hành và thông số chính 18

2.3 Thành phần phần mềm và vai trò 20

3.1 Yêu cầu phi chức năng và giải pháp đáp ứng 22

3.2 API HTTP của máy chủ 32

3.3 Cấu trúc chuỗi VietQR do máy chủ sinh 37

4.1 Tổng hợp các use case 43

4.2 Đặc tả UC01. Xem chỗ trống tại cổng 43

4.3 Đặc tả UC02. Gửi xe bằng thẻ RFID 44

4.4 Đặc tả UC03. Thanh toán phí và lấy xe 47

4.5 Đặc tả UC04. Xác nhận thanh toán tại quầy 49

4.6 Đặc tả UC05. Điều khiển thanh chắn từ xa 50

4.7 Đặc tả UC06. Báo cháy và mở lối thoát 50

4.8 Đặc tả UC07. Báo ngập và ngừng nhận xe 52

4.9 Đặc tả UC08. Xem tình trạng bãi trên trang web 52

4.10 Đặc tả UC09. Tra cứu nhật ký và doanh thu 54

4.11 Đặc tả UC10. Hiệu chỉnh danh sách xe trong bãi 56

5.1 Kết quả kiểm thử tự động 58

5.2 Kịch bản kiểm thử trên mô hình và kết quả quan sát 58

5.3 Độ trễ của các luồng chính 60

DANH SÁCH HÌNH VẼ

1.1 Mô hình bãi đỗ xe thông minh nhìn từ trên xuống 13

3.1 Kiến trúc triển khai và luồng dữ liệu 24
3.2 Đường cấp nguồn của máy chủ và của mỗi client 25
3.3 Sơ đồ nguyên lý máy chủ: ESP32-C3, màn hình ST7789, 2 servo, còi và 2 cảm biến IR ở cổng 26
3.4 Sơ đồ nguyên lý Sensor Client: ESP8266, 5 cảm biến IR ô đỗ, cảm biến lửa và mực nước 28
3.5 Sơ đồ nguyên lý RFID Client: ESP8266, 2 đầu đọc RC522 dùng chung SPI và DHT11 30
3.6 Lọc nhiễu tín hiệu cảm biến ô đỗ 33
3.7 Dạng xung điều khiển servo SG90 34
3.8 Máy trạng thái của một thanh chắn 35
3.9 Máy trạng thái của một thẻ RFID 36
3.10 Bố trí phần cứng trên mô hình 39

4.1 Sơ đồ use case tổng quát 42
4.2 Biểu đồ tuần tự gửi xe, xử lý mất gói và lấy xe 46
4.3 Biểu đồ tuần tự thanh toán VietQR ở cổng ra 48
4.4 Biểu đồ tuần tự cảnh báo cháy 51
4.5 Trang web quản lý: sơ đồ bãi và điều khiển thanh chắn 53
4.6 Trang web quản lý: cảm biến, doanh thu và nhật ký vào ra 55

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề


Tại các đô thị lớn, số lượng ô tô tăng nhanh hơn nhiều so với diện tích bãi đỗ. Người lái thường phải đi vòng để tìm chỗ trống, gây ùn tắc cục bộ và lãng phí nhiên liệu. Ở các bãi quy mô nhỏ như bãi của chung cư mini, văn phòng hay trường học, việc vận hành phần lớn vẫn thủ công: vé giấy, ghi giờ bằng tay, tính tiền theo ước lượng của người trông xe và hầu như không có cơ chế cảnh báo khi xảy ra cháy hoặc ngập nước, hai rủi ro thường gặp ở tầng hầm.

Từ thực trạng trên, đề tài đặt ra bài toán: với linh kiện phổ thông giá rẻ, xây dựng một hệ thống tự động hóa trọn vẹn quy trình của một bãi xe nhỏ, từ lúc xe vào cổng, đỗ vào ô, cho tới lúc thanh toán và rời bãi, đồng thời bảo đảm an toàn cho bãi trong suốt thời gian đó. Bài toán này cũng là một ứng dụng điển hình của môn học, đòi hỏi lập trình đa tác vụ trên hệ điều hành thời gian thực, điều khiển ngoại vi bằng phần cứng chuyên dụng và giao tiếp không dây giữa nhiều vi điều khiển.

1.2. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống được hiện thực trên một mô hình bãi xe gồm 5 ô đỗ và hai cổng vào, ra có thanh chắn. Hình 1.1 là ảnh chụp mô hình hoàn thiện nhìn từ trên xuống. Dãy ô đỗ nằm dọc vách sau, mỗi ô có một cảm biến hồng ngoại xác định ô đó có xe hay không. Hộp điều khiển ở giữa bãi chứa vi điều khiển trung tâm, màn hình hiển thị quay ra phía người lái và hai đầu đọc thẻ RFID gắn ở hai bên hông, mỗi đầu đọc phục vụ một làn. Hai động cơ servo ở hai góc trước nâng hạ thanh chắn của cổng vào (bên trái) và cổng ra (bên phải).

Từ góc nhìn của người sử dụng, hệ thống vận hành như sau. Khi tới cổng vào, người lái xem số chỗ trống trên màn hình và quẹt thẻ RFID; thanh chắn tự nâng lên, xe đi qua và thanh chắn chỉ hạ xuống khi cảm biến ở cổng xác nhận xe đã ra khỏi vùng thanh chắn. Khi xe đỗ vào một ô, màn hình và trang web quản lý cập nhật trạng thái ô đó trong khoảng một phần mười giây. Khi ra, người lái quẹt cùng thẻ ở cổng ra; màn hình hiển thị phí gửi xe và một mã

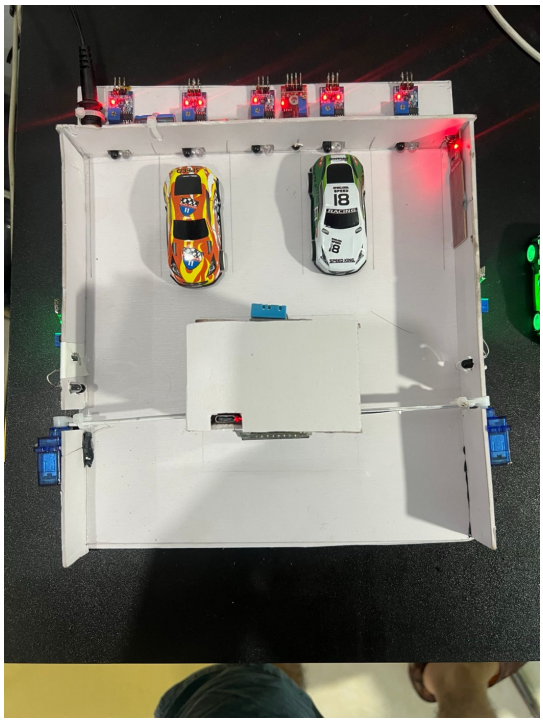

Hình 1.1: Mô hình bãi đỗ xe thông minh nhìn từ trên xuống

VietQR mà mọi ứng dụng ngân hàng đều quét được. Ngay khi giao dịch chuyển khoản được xác nhận, thanh chắn cổng ra mở và màn hình hiển thị hóa đơn. Người quản lý theo dõi toàn bộ bãi, nhật ký xe vào ra và doanh thu trên trang web từ điện thoại mà không cần cài ứng dụng. Khi xảy ra sự cố, phản ứng của hệ thống phụ thuộc vào loại sự cố: với cháy, còi báo động được kích hoạt và cả hai thanh chắn được nâng lên để giải phóng lối thoát; với ngập nước, hệ thống tạm dừng tiếp nhận xe cho tới khi mực nước trở về mức an toàn.

1.3. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài được xác định thành các yêu cầu có thể kiểm chứng trên mô hình. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xác định trạng thái từng ô đỗ theo thời gian thực, với độ trễ hiển thị tại bãi dưới 0,2 s và trên trang web khoảng 1 s;
- Kiểm soát xe ra vào bằng thẻ RFID, từ chối các lần quẹt sai cổng hoặc khi bãi đầy, và không hạ thanh chắn khi xe còn nằm trong cổng;

– Tính phí tự động theo giờ và thu phí bằng chuyển khoản VietQR với số tiền cố định, tự xác nhận giao dịch trước khi mở cổng ra;

– Phát hiện cháy và ngập nước, cảnh báo tại chỗ và trên trang web, mở lối thoát khi có cháy;

– Cho phép người vận hành quản lý bãi và điều khiển thanh chắn từ xa qua trình duyệt, có xác thực bằng mã PIN cho các thao tác điều khiển.

1.4. Khảo sát các giải pháp hiện có

Bãi đỗ xe thông minh không phải là ý tưởng mới. Theo Knowledge Sourcing Intelligence, thị trường toàn cầu đạt khoảng 8,8 tỷ USD năm 2025 và được dự báo đạt 20,4 tỷ USD năm 2030, trong đó khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh nhất [16]; Meticulous Research dự báo quy mô 22,9 tỷ USD vào năm 2032 [17]. Các sản phẩm hiện có có thể chia thành ba nhóm theo chức năng chính.

Nhóm thứ nhất là phần mềm quản lý bãi giữ xe như eParking, HTG Parking hay Megaparking. Các phần mềm này ghi nhận lượt xe vào ra, quản lý vé và doanh thu, một số sản phẩm có nhận dạng biển số hoặc dùng thẻ RFID [22], nhưng không biết xe đang đỗ ở vị trí nào. Nhóm thứ hai là hệ thống kiểm soát ra vào trọn gói của các nhà tích hợp như KPS System hay Hikvision, gồm thanh chắn, camera nhận dạng biển số, đầu đọc RFID tầm xa và phần mềm quản lý có kết nối với hệ thống tòa nhà [18], [19]. Nhóm thứ ba là hệ thống phát hiện xe theo từng chỗ đỗ, tiêu biểu là cảm biến không dây Nedap SENSIT và hệ thống dẫn hướng của SKIDATA [20], [21], vốn trả lời câu hỏi chỗ nào còn trống nhưng cần một nền tảng khác để thu phí.

Ở quy mô đô thị, Hà Nội thí điểm ứng dụng iParking từ năm 2017 nhưng dừng chức năng thanh toán tại 12 đơn vị từ tháng 9/2020, một phần do nhân viên nhập sai số xe khiến doanh thu không khớp với thực tế [23], [24]. Trong khi đó, thu phí không dừng đang được mở rộng: từ tháng 5/2024 đã áp dụng tại 5 sân bay lớn [25], và Kế hoạch 198/KH-UBND yêu cầu từ ngày 1/7/2026, toàn bộ bãi đỗ ô tô tại Hà Nội thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng [26].

Bảng 1.1: So sánh đề tài với các nhóm giải pháp đã khảo sát

Tiêu chí	Kiểm soát ra vào (KPS, Hikvision)	Cảm biến từng chỗ (Nedap, SKIDATA)	Đề tài
Nhận dạng xe	Biển số, RFID tầm xa, QR	Không	RFID tầm gần
Trạng thái từng chỗ	Không có trong tài liệu	Có, là chức năng chính	Có, 5 cảm biến hồng ngoại
Tính phí, thanh toán	Có, nhiều quy tắc giá	Cần hệ thống khác	Tự tính phí, VietQR tự đối soát
Cảnh báo cháy, ngập gắn với thanh chắn	Không có trong tài liệu	Không có trong tài liệu	Có, cháy thì mở cả hai cổng
Hạ tầng	Máy chủ và phần mềm riêng	Nền tảng quản lý riêng	Chạy trên một vi điều khiển
Mức hoàn thiện	Vận hành thực tế nhiều năm	Triển khai quy mô đô thị	Mô hình 5 chỗ, 2 cổng

Bảng 1.1 đối chiếu đề tài với hai nhóm giải pháp có chức năng gần nhất. Phân tích cho thấy ở quy mô lớn, các giải pháp thương mại đã rất hoàn thiện về nhận dạng xe, tốc độ qua cổng và khả năng tích hợp; đề tài không nhằm cạnh tranh ở quy mô đó. Khoảng trống nằm ở các bãi nhỏ: phát hiện chỗ trống, kiểm soát ra vào, thanh toán và cảnh báo an toàn thường thuộc những sản phẩm riêng biệt, phải qua nhà tích hợp và không có giá niêm yết [27]. Bài học từ iParking cũng cho thấy việc phụ thuộc vào người nhập liệu là nguồn sai lệch doanh thu. Đề tài hướng tới khoảng trống này với ba đặc điểm: gộp đủ các chức năng trong một hệ thống chi phí thấp, tính phí và đối soát giao dịch hoàn toàn tự động, và gắn cảnh báo an toàn trực tiếp với cơ cấu thanh chắn. Đổi lại, hệ thống chưa có nhận dạng biển số và đầu đọc tầm xa, nên xe vẫn phải dừng để quẹt thẻ.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Hệ thống nhúng và hệ điều hành thời gian thực

Hệ thống nhúng là hệ thống máy tính chuyên dụng được gắn vào một thiết bị lớn hơn để thực hiện một nhóm chức năng cố định, chạy liên tục với tài nguyên hạn chế và giao tiếp trực tiếp với thế giới thực qua cảm biến và cơ cấu chấp hành. Thành phần trung tâm là vi điều khiển, tích hợp CPU, bộ nhớ và các khối ngoại vi như GPIO, bộ định thời, PWM, SPI, ADC và Wi-Fi trên cùng một chip. Một hệ thống nhúng được gọi là thời gian thực khi tính đúng đắn phụ thuộc cả vào thời điểm có kết quả. Trong đề tài, thanh chắn phải đóng đúng thời hạn, cảnh báo cháy phải mở thanh chắn ngay và màn hình phải phản ánh chỗ trống gần như tức thời. Đây là các ràng buộc thời gian mềm: trễ một chút không gây hỏng hóc nhưng làm giảm chất lượng dịch vụ.

FreeRTOS là nhân hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở được Espressif tích hợp sẵn trong ESP-IDF. Mỗi công việc được tổ chức thành một tác vụ có ngăn xếp và mức ưu tiên riêng; bộ lập lịch ưu tiên có chiếm quyền luôn chạy tác vụ sẵn sàng có ưu tiên cao nhất. Tác vụ chờ sự kiện như gói tin đến hay thông báo từ tác vụ khác không tiêu tốn thời gian CPU. Để chia sẻ dữ liệu an toàn, FreeRTOS cung cấp vùng găng (critical section) cho các đoạn mã rất ngắn, mutex cho tài nguyên bị chiếm giữ lâu như bus SPI, và thông báo tác vụ (task notification) như cơ chế đánh thức nhẹ nhất giữa hai tác vụ. Ngoài ra, bộ hẹn giờ `esp_timer` cho phép gọi một hàm sau một khoảng thời gian với độ phân giải micro giây.

Máy chủ của hệ thống phải đồng thời nhận gói tin, phục vụ trang web, vẽ màn hình và điều khiển thanh chắn; nếu viết trong một vòng lặp duy nhất, một thao tác chậm như vẽ toàn màn hình (khoảng 23 ms) sẽ làm trễ mọi việc khác. FreeRTOS cho phép việc quan trọng như điều khiển cổng luôn được thực thi trước việc trang trí như ảnh động. Ngược lại, Sensor Client và RFID Client chỉ thực hiện tuần tự vài thao tác ngắn, nên một vòng lặp không chặn trên nền Arduino là đủ và đơn giản hơn.

2.2. Vi điều khiển

Hệ thống gồm ba thiết bị: máy chủ dùng ESP32-C3, Sensor Client và RFID Client dùng ESP8266. Bảng 2.1 so sánh ESP32-C3, được chọn cho máy chủ, với các phương án thường gặp.

Bảng 2.1: So sánh các phương án vi điều khiển

Tiêu chí	ESP32-C3	ESP32	ESP8266	Arduino Uno
CPU	RISC-V 160 MHz	2 nhân 240 MHz	Xtensa 80 MHz	AVR 16 MHz
SRAM	400 KB	520 KB	khoảng 80 KB	2 KB
Wi-Fi	Có	Có	Có	Không
PWM phần cứng	LEDC 14 bit	LEDC	PWM mềm	8 bit
SPI có DMA	Có	Có	Hạn chế	Không
RTOS chính thức	FreeRTOS	FreeRTOS	Hạn chế	Không

Phân tích trong Bảng 2.1 cho thấy yếu tố quyết định là bộ nhớ: riêng ảnh màn hình 240×240 điểm, mỗi điểm 16 bit, đã cần $115\,200$ byte RAM, lớn hơn toàn bộ RAM của ESP8266 hay Arduino Uno. ESP32-C3 SuperMini có đủ RAM, có DMA cho SPI để CPU không phải chờ khi truyền ảnh, có khối PWM phần cứng giữ xung servo ổn định khi CPU bận xử lý mạng, và được hỗ trợ chính thức bởi ESP-IDF cùng FreeRTOS. So với ESP32 bản gốc, ESP32-C3 rẻ và nhỏ hơn (22×18 mm) trong khi một nhân 160 MHz vẫn dư năng lực cho bài toán.

Sensor Client và RFID Client dùng ESP8266 vì nhiệm vụ của chúng đơn giản: đọc cảm biến hoặc đầu đọc thẻ rồi gửi bản tin ngắn qua Wi-Fi. ESP8266 có giá thấp, phổ biến và có sẵn thư viện cho RC522 và DHT11. Hệ thống được tách thành ba thiết bị theo vị trí lắp đặt: đầu đọc thẻ đặt tại cổng, cảm biến ô đỗ và cảm biến môi trường phân bố trong bãi, còn máy chủ đặt tại vị trí điều hành. Mỗi client nằm gần nhóm cảm biến của nó nên dây tín hiệu ngắn, các thiết bị chỉ liên lạc với nhau qua Wi-Fi, và khi mở rộng bãi chỉ cần bổ sung client mà không phải kéo thêm dây về máy chủ.

2.3. Cảm biến và cơ cấu chấp hành

Các cảm biến và cơ cấu chấp hành được chọn theo hai tiêu chí: giá thành thấp và làm việc ở mức logic 3,3 V. Bảng 2.2 tổng hợp thông số chính và vai trò của từng linh kiện trong hệ thống.

Bảng 2.2: Cảm biến, cơ cấu chấp hành và thông số chính

Linh kiện	Thông số chính	Tín hiệu	Vai trò
Cảm biến hồng ngoại phản xạ $\times 7$	Tầm 2–30 cm, bộ so sánh LM393	Digital	5 ô đỗ và 2 cổng
Cảm biến lửa	Bước sóng 760–1100 nm	Digital	Phát hiện cháy
Cảm biến mực nước	Vùng đo khoảng 40 mm	Analog	Phát hiện ngập
Đầu đọc RFID MFRC522 $\times 2$	Chuẩn ISO 14443A, thẻ MIFARE	Digital (SPI)	Đọc thẻ ở hai cổng
Cảm biến DHT11	0–50 °C, sai số ± 2 °C	Digital (một dây)	Nhiệt độ môi trường
Servo SG90 $\times 2$	4,8–6 V, mô-men khoảng 1,8 kg·cm	Digital (PWM)	Nâng hạ thanh chắn
Màn hình TFT ST7789	1,54 inch, 240×240, IPS	Digital (SPI)	Hiển thị tại cổng
Còi báo (module)	Điện áp 3,3–5 V	Digital	Báo cháy, ngập, xe không thẻ

Bảng 2.2 cho thấy phần lớn linh kiện giao tiếp bằng tín hiệu digital. Trong một bãi đỗ thực tế, cảm biến tại ô đỗ chỉ cần trả lời ô đó có xe hay không, nên tín hiệu digital là đủ; khi triển khai ở bãi lớn, cảm biến hồng ngoại có thể được thay bằng cảm biến từ trường hoặc siêu âm gắn trần mà không phải thay đổi phần còn lại, vì máy chủ chỉ nhận trạng thái có hoặc không có xe. Cảm biến lửa cho tín hiệu digital để hệ thống phản ứng ngay khi xuất hiện ngọn lửa. Ngược lại, cảm biến mực nước cho tín hiệu analog, cho phép máy chủ hiển thị mực nước và so sánh với một ngưỡng có thể điều chỉnh theo từng bãi. Đầu đọc RFID dùng chuẩn ISO 14443A tương thích với thẻ MIFARE vốn phổ biến trong thẻ nhân viên và thẻ cư dân, nên người dùng có thể dùng thẻ sẵn có.

2.4. Giao thức mạng và thanh toán

Các thiết bị của hệ thống và điện thoại của người vận hành liên lạc qua một mạng Wi-Fi chung. Hệ thống sử dụng các giao thức sau:

- Wi-Fi 802.11 b/g/n băng tần 2,4 GHz ở chế độ trạm, địa chỉ IP do router cấp qua DHCP;
- UDP, giao thức không kết nối, độ trễ thấp, cho phép gửi quảng bá (broadcast) tới mọi thiết bị trong mạng nên các client không cần biết địa chỉ của máy chủ;
- HTTP cho trang web quản lý và các API dạng JSON, HTTPS khi máy chủ truy vấn SePay;
- mDNS để phân giải tên `parking.local` trong mạng cục bộ mà không cần máy chủ DNS;
- VietQR, chuẩn mã QR chuyển khoản liên ngân hàng của NAPAS dựa trên chuẩn EMVCo, gồm chuỗi các trường dạng mã, độ dài và giá trị, kết thúc bằng mã kiểm tra CRC16.

UDP được chọn thay cho TCP hay MQTT vì phần lớn dữ liệu là trạng thái được gửi lặp lại mỗi giây: mất một gói chỉ làm trễ tối đa một giây, trong khi chi phí bắt tay, bộ đệm cho mỗi kết nối và máy chủ trung gian (broker) là đáng kể trên vi điều khiển. Riêng sự kiện quẹt thẻ không được gửi lặp lại, nên hệ thống bổ sung cơ chế xác nhận và gửi lại ở tầng ứng dụng (Mục 3.5.1).

2.5. Công cụ phát triển

Toàn bộ phần mềm sử dụng trong đề tài là miễn phí và mã nguồn mở. Bảng 2.3 liệt kê các thành phần chính.

Bảng 2.3: Thành phần phần mềm và vai trò

Thành phần	Vai trò
ESP-IDF 6.1 và FreeRTOS	Framework cho máy chủ: driver, Wi-Fi, TCP/IP, HTTP, NVS, hệ điều hành
`esp_lcd`, LEDC, `esp_timer`	Driver màn hình qua SPI DMA, PWM cho servo, hẹn giờ đóng thanh chắn
`espressif/mdns`, `espressif/qrcode`	Tên `parking.local`; mã hóa mã QR thanh toán
Arduino core ESP8266, thư viện MFRC522 và DHT	Nền tảng và thư viện thiết bị cho Sensor Client và RFID Client
HTML, CSS, JavaScript thuần	Trang web quản lý nhúng trong firmware, không phụ thuộc thư viện ngoài
Trình biên dịch C/C++ trên máy tính	Chạy bộ kiểm thử tự động không cần phần cứng

Như Bảng 2.3 cho thấy, trang web được viết bằng HTML, CSS và JavaScript thuần và nhúng trực tiếp vào firmware, nên vẫn mở được khi router mất kết nối Internet. Bộ kiểm thử biên dịch mã nghiệp vụ của máy chủ và mã nguồn hai client trên máy tính cùng các thư viện giả lập phần cứng, giúp kiểm tra logic trong vài giây mà không cần mô hình (Chương 5).

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu chức năng

Từ bài toán nêu ở Chương 1, hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng: người lái xe tương tác với hệ thống tại cổng qua thẻ RFID, màn hình và mã QR; người vận hành tương tác qua trang web quản lý. Hệ thống cần cung cấp các chức năng sau:

- Xác định trạng thái từng ô đỗ và hiển thị số chỗ trống, vị trí chỗ trống tại cổng vào.
- Kiểm soát xe vào bằng thẻ RFID: mở thanh chắn cho thẻ hợp lệ, từ chối thẻ đã ở trong bãi, từ chối khi bãi đầy hoặc khi đang ngập.
- Ghi nhận thời gian gửi xe, tính phí theo giờ, thu phí bằng mã VietQR và tự động đối soát giao dịch trước khi mở cổng ra.
- Cho phép người vận hành xác nhận thanh toán khi khách trả tiền mặt hoặc khi đối soát tự động không thực hiện được.
- Tự động đóng thanh chắn sau khi xe đi qua và không hạ thanh chắn khi xe còn nằm trong cổng; cho phép người vận hành mở, đóng thanh chắn từ xa.
- Phát hiện cháy, bật còi và mở cả hai thanh chắn; phát hiện ngập nước, cảnh báo và ngừng nhận xe.
- Phát hiện xe đi vào bãi mà không quẹt thẻ.
- Hiển thị trên trang web trạng thái bãi, nhiệt độ, mực nước, thanh chắn, danh sách xe trong bãi, nhật ký vào ra và doanh thu.
- Lưu phiên gửi xe, nhật ký và doanh thu để không mất dữ liệu khi mất điện, và cho phép người vận hành hiệu chỉnh danh sách xe trong bãi.

Các chức năng trên được đặc tả chi tiết dưới dạng use case ở Chương 4.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh chức năng, hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian, an toàn, độ tin cậy và tài nguyên. Bảng 3.1 lượng hóa từng yêu cầu và nêu giải pháp thiết kế tương ứng.

Bảng 3.1: Yêu cầu phi chức năng và giải pháp đáp ứng

Yêu cầu	Chỉ tiêu	Giải pháp thiết kế
Thời gian đáp ứng	Màn hình cập nhật dưới 0,2 s sau khi xe vào ô; thanh chắn mở dưới 0,5 s sau khi quẹt thẻ	Gửi dữ liệu khi có thay đổi, vẽ màn hình theo sự kiện, tác vụ mạng có ưu tiên cao
An toàn	Có cháy thì mở cả hai cổng ngay; không hạ thanh chắn khi xe còn trong cổng; có ngập thì không nhận xe	Chế độ cháy ưu tiên cao nhất; cảm biến IR tại cổng; chặn quẹt thẻ vào khi ngập
Độ tin cậy	Không mất lượt quẹt thẻ khi mất gói; không mất dữ liệu gửi xe khi mất điện	Xác nhận và gửi lại; lưu phiên vào bộ nhớ flash
Tài nguyên	Chạy trong khoảng 321 KB RAM cùng ảnh màn hình 115 KB và kết nối TLS	Cấp phát bộ đệm TLS động, giải phóng bộ đệm ảnh động khi thanh toán
Bảo mật	Thao tác điều khiển cần xác thực; thông tin bí mật không nằm trong mã nguồn	Mã PIN quản trị; cấu hình bí mật qua menuconfig
Dễ sử dụng	Dùng được trên mọi điện thoại, thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng bất kỳ	Trang web tại `parking.local`, mã VietQR

Mỗi yêu cầu trong Bảng 3.1 xuất phát từ một rủi ro cụ thể khi vận hành bãi đỗ.

Yêu cầu về thời gian đáp ứng xuất phát từ cách người lái sử dụng hệ thống. Người lái quyết định vào bãi và chọn ô ngay khi tới cổng, nên nếu màn hình chậm hơn thực tế, người lái có thể được dẫn tới một ô vừa có xe khác đỗ vào. Tương tự, thời gian chờ sau khi quẹt thẻ phải đủ ngắn để người lái nhận được phản hồi ngay và các xe phía sau không bị ùn lại ở cổng.

Yêu cầu về an toàn xuất phát từ việc thanh chắn là cơ cấu cơ khí chuyển động ngay trên làn xe. Hạ thanh chắn khi xe chưa đi qua sẽ làm hỏng xe; giữ cổng đóng khi có cháy sẽ cản trở thoát hiểm; cho xe vào khi bãi đang ngập sẽ làm hỏng động cơ xe. Vì vậy các điều kiện an toàn được đặt lên trên mọi lệnh điều khiển khác, kể cả lệnh của người vận hành.

Yêu cầu về độ tin cậy xuất phát từ việc mỗi lượt quẹt thẻ gắn với tiền. Nếu mất một lượt quẹt vào, xe ra sẽ không tính được phí; nếu mất điện làm mất danh sách phiên, toàn bộ

doanh thu đang chờ thu bị mất. Mạng Wi-Fi và giao thức UDP không bảo đảm gói tin tới nơi, nên hệ thống phải tự bổ sung cơ chế xác nhận và lưu trữ.


Yêu cầu về tài nguyên xuất phát từ giới hạn phần cứng. Sau khi khởi động Wi-Fi, máy chủ còn khoảng 321 KB RAM, trong đó bộ đệm màn hình chiếm 115 KB và mỗi kết nối HTTPS tới SePay cần thêm khoảng 40 KB; nếu không quản lý bộ nhớ có chủ đích, kết nối HTTPS sẽ thất bại đúng lúc người lái đang thanh toán.

Yêu cầu về bảo mật xuất phát từ việc trang web truy cập được từ mọi thiết bị trong mạng, trong khi các lệnh mở cổng hay xác nhận thanh toán ảnh hưởng trực tiếp tới tiền và an ninh của bãi. Khóa truy cập SePay và mật khẩu Wi-Fi nếu nằm trong mã nguồn sẽ bị lộ khi chia sẻ mã nguồn.

Yêu cầu về tính dễ sử dụng xuất phát từ đối tượng người dùng. Người lái thường là khách vãng lai, không thể yêu cầu cài một ứng dụng riêng, trong khi mã VietQR được mọi ứng dụng ngân hàng hỗ trợ. Người vận hành dùng điện thoại sẵn có, nên giao diện quản lý là một trang web không cần cài đặt.

3.3. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm ba thiết bị cùng kết nối vào một mạng Wi-Fi chung có Internet. Hình 3.1 mô tả kiến trúc triển khai và luồng dữ liệu giữa các thành phần.

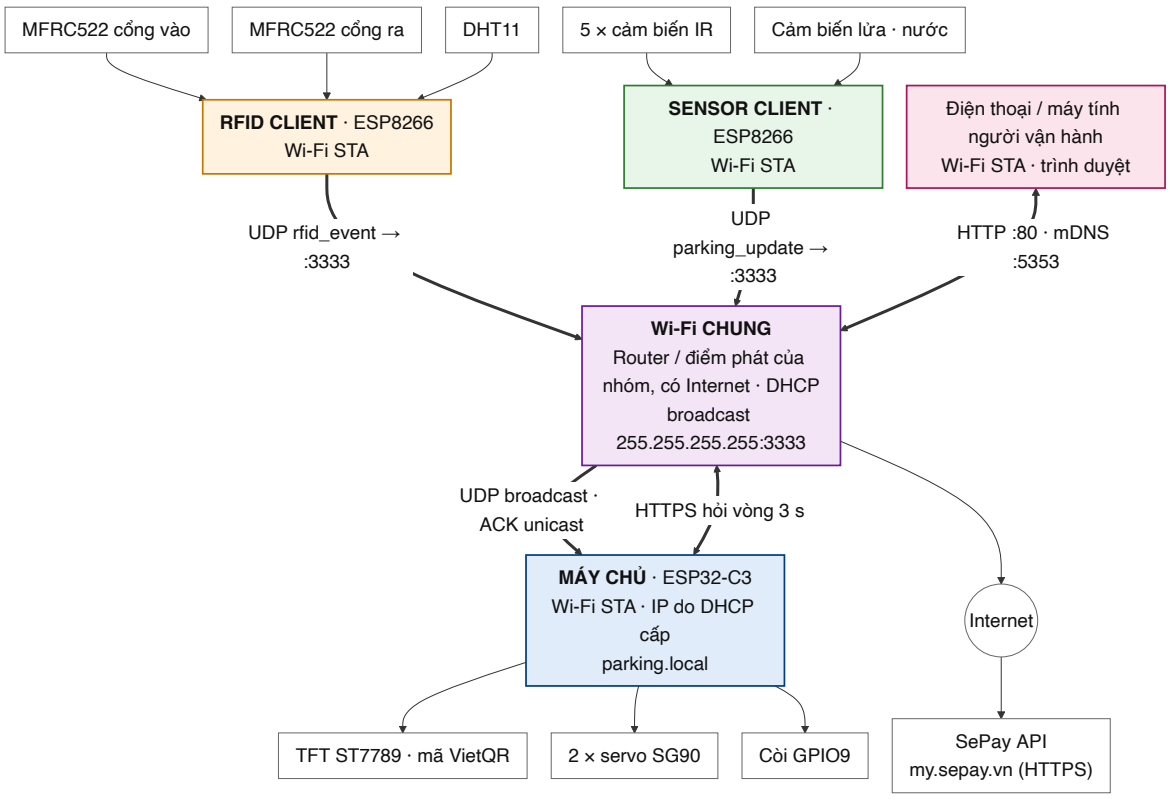

Hình 3.1: Kiến trúc triển khai và luồng dữ liệu


Theo Hình 3.1, mạng có cấu trúc hình sao quanh router; cả ba thiết bị và điện thoại của người vận hành đều kết nối tới router như các thiết bị Wi-Fi thông thường, nên thứ tự bật nguồn không quan trọng. Sensor Client và RFID Client gửi gói UDP tới địa chỉ quảng bá `255.255.255.255`, cổng 3333, nên không cần biết dải mạng hay địa chỉ IP của máy chủ. Người vận hành truy cập máy chủ bằng tên cố định `parking.local`; máy chủ chủ động thông báo lại tên này mỗi khi được cấp địa chỉ mới, nên tên luôn trỏ đúng thiết bị dù DHCP thay đổi địa chỉ. Router đồng thời là đường ra Internet để máy chủ truy vấn giao dịch trên SePay.

Kiến trúc tách thành ba thiết bị mang lại hai lợi ích: đặt cảm biến gần nơi cần đo để dây ngắn, và cô lập lỗi khi một thiết bị mất điện. Đổi lại, hệ thống phụ thuộc vào mạng Wi-Fi; Mục 4.9 trình bày cách máy chủ phát hiện client mất kết nối.

3.4. Thiết kế phần cứng

3.4.1. Thuyết minh mạch điện


Mạch điện của hệ thống gồm ba bản vẽ, mỗi bản vẽ ứng với một thiết bị và có đầu vào nguồn 5 V riêng. Trước khi đi vào từng bản vẽ, Hình 3.2 tóm tắt đường đi của nguồn điện, phần quyết định độ ổn định của toàn hệ thống.

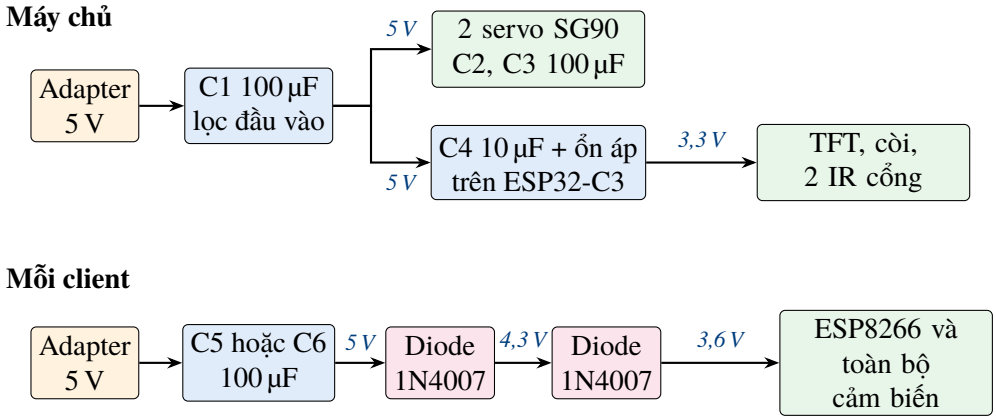

Hình 3.2: Đường cấp nguồn của máy chủ và của mỗi client

Hình 3.2 cho thấy hai cách cấp nguồn khác nhau. Máy chủ có hai nhánh: nhánh 5 V cấp trực tiếp cho servo, nhánh còn lại đi qua bộ ổn áp 3,3 V có sẵn trên bo ESP32-C3 SuperMini để cấp cho màn hình, còi và hai cảm biến cổng. Mỗi client hạ 5 V xuống khoảng 3,6 V bằng hai diode mắc nối tiếp rồi cấp chung cho ESP8266 và các cảm biến. Ba bản vẽ chi tiết ở Hình 3.3, 3.4 và 3.5 được thuyết minh lần lượt trong ba mục sau.

3.4.1.1. Mạch máy chủ

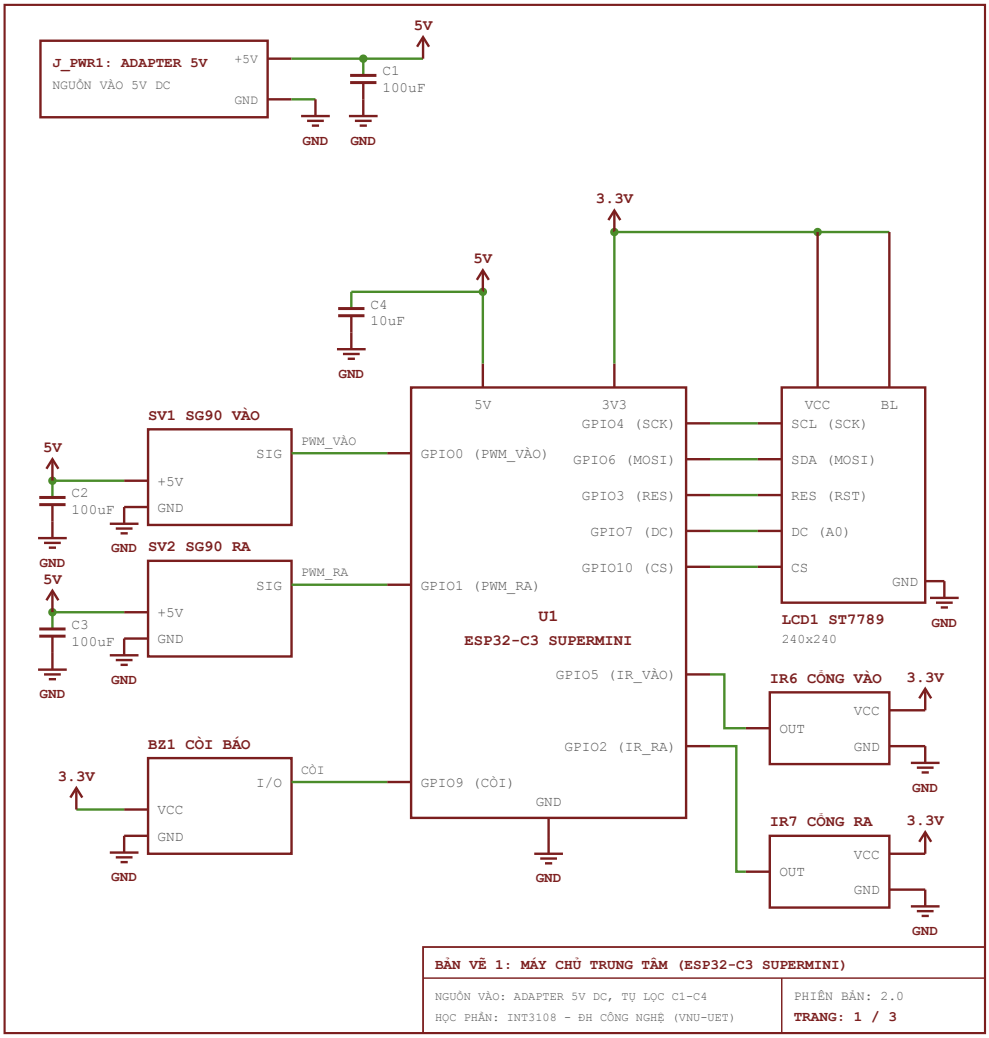


Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý máy chủ: ESP32-C3, màn hình ST7789, 2 servo, còi và 2 cảm biến IR ở cổng

Hình 3.3 là mạch máy chủ. Adapter J_PWR1 cấp đường 5 V chung; tụ hóa C1 100 µF đặt ngay đầu vào san phẳng gợn sóng của adapter. Hai servo SG90 lấy nguồn trực tiếp từ đường 5 V thay vì từ chân 3V3 của bo, vì SG90 cần 4,8–6 V và kéo dòng vài trăm mA lúc bắt đầu quay, vượt khả năng của bộ ổn áp nhỏ trên bo. Mỗi servo có một tụ 100 µF riêng (C2, C3) đặt sát chân nguồn. Khi động cơ khởi động, dòng tức thời tăng vọt; nếu không có tụ, điện áp đường 5 V sụt xuống và có thể làm ESP32-C3 tự khởi động lại. Tụ cấp phần dòng tức thời này tại chỗ, đặc biệt cần thiết khi cả hai servo quay cùng lúc trong chế độ cháy.

Chân GND của adapter phải nối chung với GND của ESP32-C3 để xung PWM trên GPIO0 và GPIO1 có cùng mức tham chiếu với servo.

Tụ C4 10 µF đặt sát chân 5V của ESP32-C3 lọc nhiễu tần số cao và giữ ổn định điện áp vào bộ ổn áp 3,3 V trên bo trong các đợt phát Wi-Fi công suất cao. Đầu ra 3V3 của bo cấp cho màn hình, còi và hai cảm biến hồng ngoại ở cổng. Ngõ ra của hai cảm biến cổng nối vào GPIO5 (cổng vào) và GPIO2 (cổng ra) với điện trở kéo lên nội được bật trong firmware. Còi nối vào GPIO9 và được firmware đặt ở mức cao ngay khi khởi tạo để còi im lặng. Màn hình ST7789 nối qua SPI2 với năm tín hiệu SCK, MOSI, RES, DC và CS; chân đèn nền BL nối thẳng lên 3,3 V nên màn hình luôn sáng.

3.4.1.2. *Mạch Sensor Client*

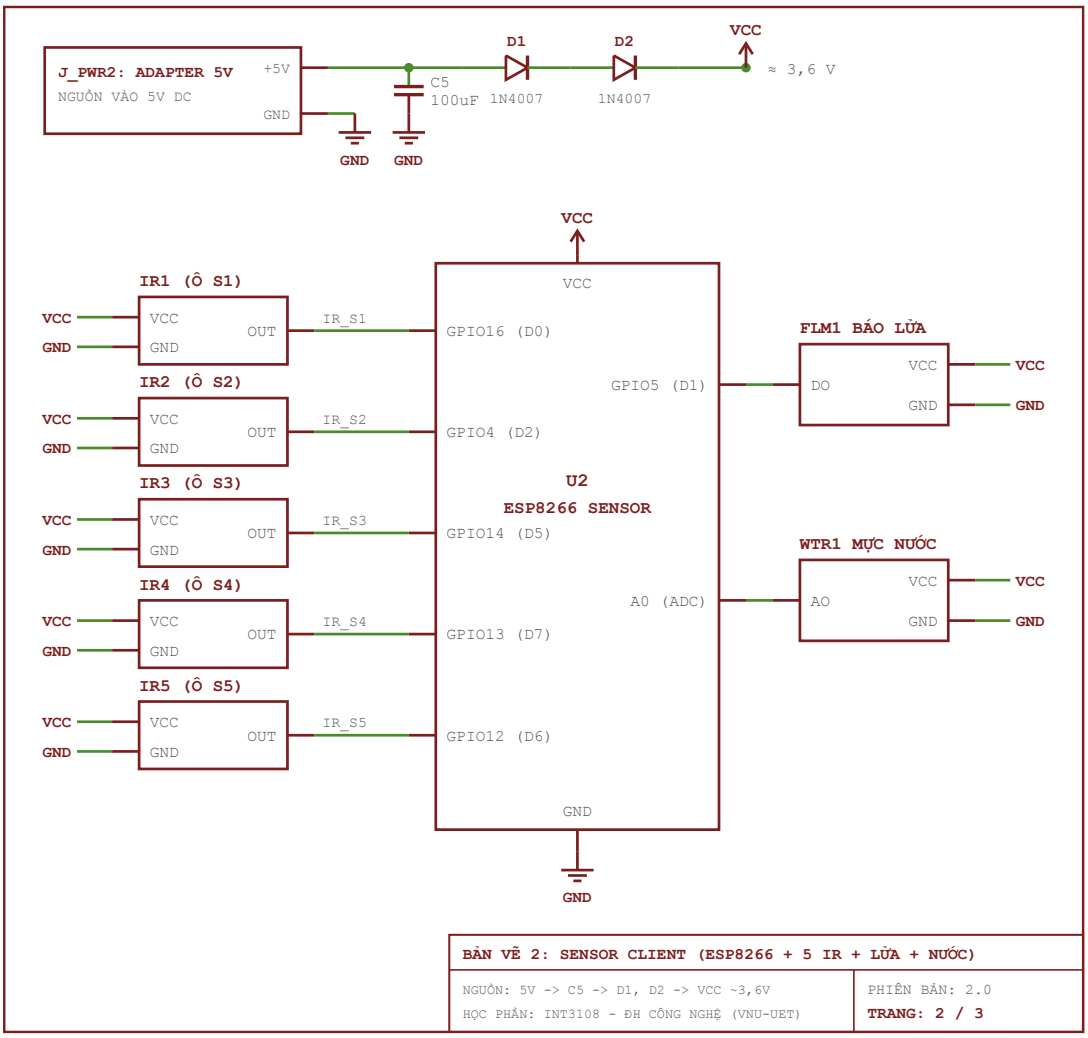

Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý Sensor Client: ESP8266, 5 cảm biến IR ô đỗ, cảm biến lửa và mực nước


Hình 3.4 là mạch Sensor Client. Adapter J_PWR2 cấp 5 V qua tụ C5 100 µF, sau đó qua hai diode chỉnh lưu 1N4007 (D1, D2) mắc nối tiếp để tạo đường VCC khoảng 3,6 V cấp chung cho module ESP8266 và các cảm biến. Mỗi diode silic có điện áp rơi thuận khoảng 0,7 V khi dẫn, nên điện áp sau hai diode là

$$V_{CC} \approx V_{in} - 2V_F = 5 - 2 \times 0{,}7 = 3{,}6\ \text{V}, \tag{3.1}$$

nằm trong dải 3,0–3,6 V của ESP8266. Cặp diode đảm nhiệm hai chức năng cùng lúc. Chức năng thứ nhất là hạ áp mà không cần IC ổn áp, phù hợp với linh kiện sẵn có và dòng tiêu thụ nhỏ của client. Chức năng thứ hai là bảo vệ ngược cực: nếu adapter bị cắm ngược, diode phân cực ngược và chặn dòng, bảo vệ ESP8266 cùng các module. Công suất tiêu tán trên mỗi diode là $P = V_F \cdot I \approx 0{,}7 \times 0{,}3 \approx 0{,}2$ W ở đỉnh dòng khi phát Wi-Fi, thấp hơn nhiều so với định mức 1 A của 1N4007. Hạn chế của phương án là V_F thay đổi theo dòng tải, nên điện áp VCC dao động quanh 3,6 V; tụ C5 phía trước giữ ổn định đầu vào.

Năm cảm biến hồng ngoại IR1 đến IR5 cùng lấy nguồn từ đường VCC, ngõ ra OUT nối lần lượt vào GPIO16, 4, 14, 13 và 12. Vì cảm biến dùng chung nguồn với ESP8266, mức cao ở ngõ ra không vượt quá điện áp chịu đựng của chân vào. Cảm biến lửa FLM1 nối ngõ ra digital DO vào GPIO5, cảm biến mực nước WTR1 nối ngõ ra analog AO vào chân ADC A0.

3.4.1.3. *Mạch RFID Client*

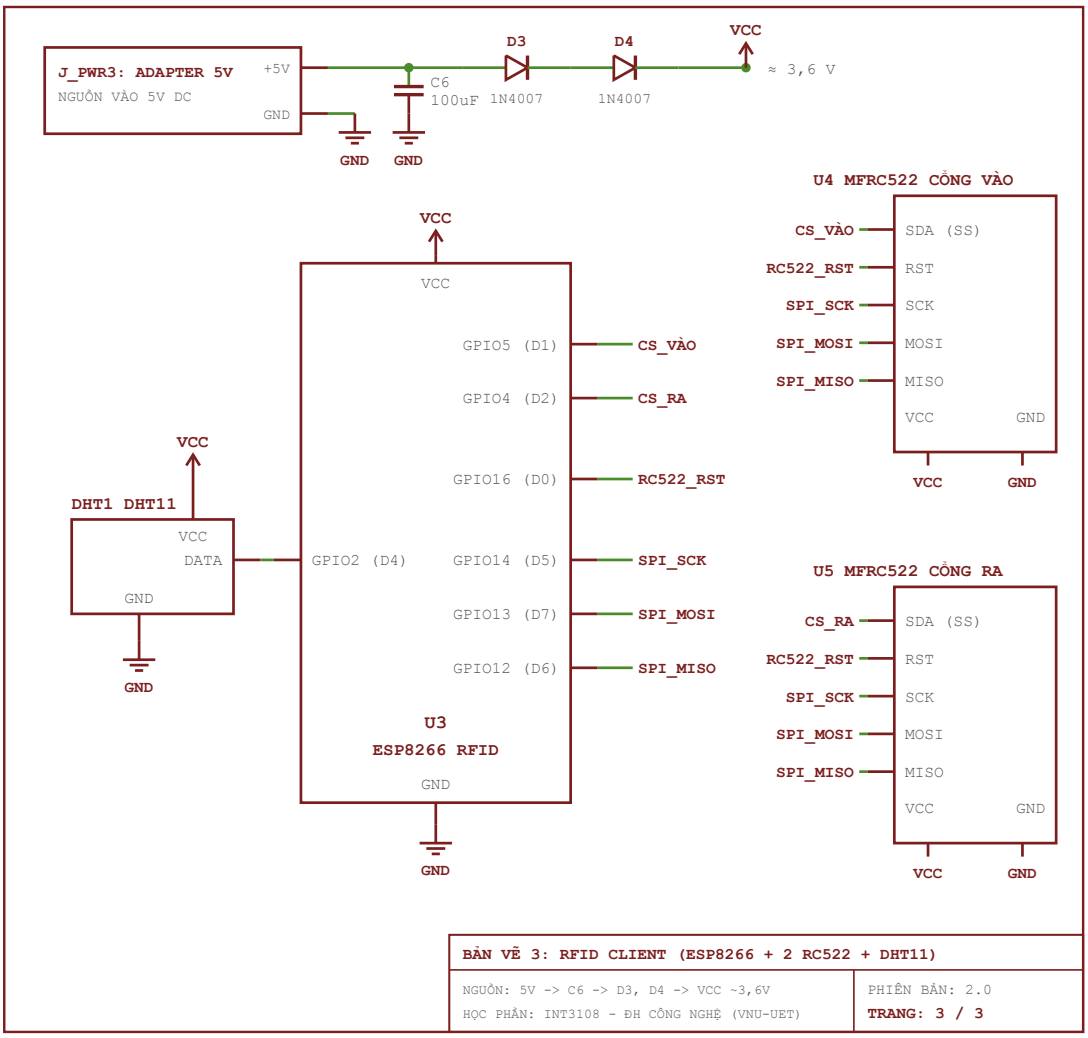

Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý RFID Client: ESP8266, 2 đầu đọc RC522 dùng chung SPI và DHT11

Hình 3.5 là mạch RFID Client, có đường nguồn giống Sensor Client gồm adapter J_PWR3, tụ C6 100 µF và hai diode D3, D4. Tụ C6 có thêm vai trò ổn định điện áp khi hai ăng-ten RC522 đóng cắt trường từ 13,56 MHz và khi ESP8266 phát gói tin. Hai đầu đọc U4 (cổng vào) và U5 (cổng ra) dùng chung bus SPI gồm SCK, MOSI, MISO ở GPIO14, 13, 12 và chân reset ở GPIO16; mỗi đầu đọc có chân chọn chip SDA riêng là GPIO5 và GPIO4, nên tại mỗi thời điểm chỉ một đầu đọc giao tiếp trên bus. Cảm biến DHT11 nối chân DATA

vào GPIO2; đây là chân strapping của ESP8266, cần mức cao khi khởi động, và điện trở kéo lên sẵn có trên module DHT11 bảo đảm điều kiện này.

3.5. Thiết kế giao thức truyền thông

Sensor Client và RFID Client gửi ba loại bản tin JSON tới máy chủ qua UDP. Mã nguồn 3.1 là ví dụ của từng loại cùng gói xác nhận mà máy chủ gửi lại.

```
{"type":"parking_update","slots":[1,0,0,1,0],"water_mm":0.2,"fire":
    false}
{"type":"climate","temperature_c":28.0}
{"type":"rfid_event","card_id":"A1B2C3D4","gate":"in","temperature_c":
    28.0,"seq":305441741}
{"type":"rfid_ack","seq":305441741}
```

Mã nguồn 3.1: Các bản tin UDP giữa client và máy chủ

Trong Mã nguồn 3.1, bản tin `parking_update` mang toàn bộ trạng thái của Sensor Client gồm năm ô đỗ, mực nước và cờ cháy; bản tin `climate` mang nhiệt độ; bản tin `rfid_event` mang mã thẻ, cổng và số thứ tự `seq`. Vì cổng UDP là ranh giới tin cậy mà mọi thiết bị trong mạng đều gửi tới được, máy chủ kiểm tra chặt từng bản tin bằng bộ đọc JSON tự viết, không cấp phát bộ nhớ động và chỉ chấp nhận đúng lược đồ: mảng `slots` đúng 5 phần tử 0 hoặc 1, mực nước 0–10 000 mm, nhiệt độ -40 đến 125 °C, mã thẻ 1–31 ký tự chữ, số, gạch nối; khóa lạ, khóa lặp hay dữ liệu thừa đều bị từ chối và trạng thái cũ được giữ nguyên. So với thư viện cJSON, cách làm này tránh phân mảnh bộ nhớ khi chạy lâu và giới hạn được thời gian xử lý mỗi bản tin.

Phía trang web, máy chủ cung cấp các API HTTP được liệt kê ở Bảng 3.2. Mọi lệnh làm thay đổi trạng thái dùng phương thức POST và phải mang mã PIN quản trị trong header `X-Parking-Key`; sai mã PIN, máy chủ trả mã lỗi 401.

Bảng 3.2: API HTTP của máy chủ

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
GET	`/api/parking`	Trạng thái ô đỗ, số chỗ trống, nhiệt độ, mực nước, cháy, ngập
GET	`/api/barrier`	Trạng thái hai thanh chắn
GET	`/api/rfid`	Xe trong bãi, lượt thanh toán đang chờ, 10 sự kiện gần nhất, doanh thu
POST	`/api/barrier/<cổng>/<lệnh>`	Mở hoặc đóng cổng `in`, `out` hoặc `all`
POST	`/api/payment/confirm`	Người vận hành xác nhận đã nhận tiền
POST	`/api/rfid/remove`	Xóa một xe khỏi danh sách trong bãi
POST	`/api/time`	Trình duyệt cung cấp giờ thực cho máy chủ

Các API trong Bảng 3.2 được trang web gọi theo chu kỳ 1–2 s. Cách hỏi vòng này không giữ trạng thái kết nối trên máy chủ, mỗi yêu cầu được xử lý xong là giải phóng, phù hợp với giới hạn bộ nhớ và số kết nối đồng thời của vi điều khiển; độ trễ thêm tối đa một giây là chấp nhận được với dữ liệu thay đổi theo giây.

3.5.1. Bảo đảm không mất lượt quẹt thẻ

Khác với trạng thái cảm biến, sự kiện quẹt thẻ chỉ xảy ra một lần; mất gói đồng nghĩa với mất lượt quẹt. Thay vì chuyển sang TCP, hệ thống bổ sung đúng phần độ tin cậy cần thiết như ở phần giữa của Hình 4.2 ở Chương 4. Máy chủ ghi nhớ 16 giá trị `seq` gần nhất; gặp lại một `seq` đã xử lý, máy chủ hiểu đó là bản gửi lại, chỉ trả xác nhận mà không xử lý lần hai. Giá trị `seq` khởi đầu từ một số ngẫu nhiên do bộ sinh số ngẫu nhiên phần cứng của ESP8266 tạo ra mỗi lần khởi động rồi tăng dần, nên client không cần lưu gì vào flash.


3.6. Thiết kế các chức năng chính

Mục này trình bày cách hệ thống hiện thực các chức năng nêu ở Mục 3.1. Các cơ chế được mô tả ở đây được dùng chung bởi nhiều use case ở Chương 4.

3.6.1. Xác định trạng thái ô đỗ

Sensor Client phải lọc nhiễu tín hiệu cảm biến ô đỗ vì mép xe và bánh xe làm tín hiệu hồng ngoại bật tắt liên tục trong vài chục mili giây khi xe đang lăn vào ô. Hình 3.6 minh họa

thuật toán: mỗi cảm biến có bộ đếm thời gian riêng, mức mới chỉ được chấp nhận khi giữ nguyên đủ 50 ms.

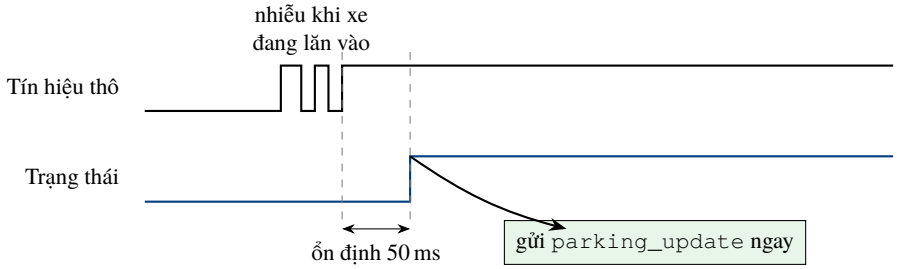

Hình 3.6: Lọc nhiễu tín hiệu cảm biến ô đỗ

Thời gian 50 ms được tinh chỉnh thực nghiệm từ giá trị ban đầu 250 ms: đủ loại bỏ nhiễu mà vẫn tạo cảm giác tức thời. Ngoài việc gửi ngay khi có thay đổi, Sensor Client còn nhắc lại toàn bộ trạng thái mỗi giây; nhờ vậy, một gói UDP bị mất chỉ gây sai lệch tối đa một giây và tự được sửa ở lần gửi sau, không cần cơ chế truyền lại.

3.6.2. Hiển thị tại cổng

Khi trạng thái bãi thay đổi, tác vụ `udp_server` của máy chủ đánh thức tác vụ màn hình bằng thông báo tác vụ ngay khi có dữ liệu mới. Màn hình dùng một bộ đệm khung 240×240 điểm ảnh 16 bit (115 200 byte): toàn bộ giao diện được vẽ vào RAM rồi truyền một lần qua SPI 40 MHz có DMA, mất khoảng 23 ms. Tần số 40 MHz bằng đúng một nửa xung nhịp 80 MHz của khối SPI và thấp hơn giới hạn khoảng 62 MHz của ST7789, chừa biên an toàn cho dây nối. Giao diện thực tế ở Hình 3.10d gồm hàng trên là số chỗ trống, ô nhiệt độ và ô mực nước kèm một ảnh động trang trí; hàng giữa là năm ô đỗ; vùng chân màn hình dành cho hóa đơn và thông báo. Khi Sensor Client mất kết nối, dữ liệu cũ không còn được dùng để từ chối thẻ hay phát cảnh báo, tránh việc hệ thống hành động dựa trên trạng thái không còn đúng.


3.6.3. Đọc thẻ trên hai đầu đọc dùng chung bus

RFID Client quét luân phiên hai đầu đọc và tại mỗi thời điểm chỉ bật ăng-ten của một đầu đọc. Hai đầu đọc cùng tần số 13,56 MHz đặt gần nhau sẽ gây nhiễu chéo nếu cùng phát,

nên cách bật luân phiên loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Sau khi bật ăng-ten, client chờ 4 ms để thẻ thụ động nhận đủ năng lượng; độ khuếch đại được đặt ở mức 48 dB để bù tầm đọc khi đầu đọc nằm sau thành hộp. Một thẻ để yên trên đầu đọc sẽ bị đọc liên tục, vì vậy client bỏ qua các lần đọc lặp lại cùng một thẻ trong vòng 2 s, tránh trường hợp một lần quẹt bị hiểu thành vào rồi ra. Mã UID được đổi sang chuỗi hex trong bộ đệm cố định thay vì kiểu `String` của Arduino, để bộ nhớ heap khoảng 80 KB của ESP8266 không bị phân mảnh khi chạy lâu.

3.6.4. Điều khiển thanh chắn

Servo SG90 nhận xung chu kỳ 20 ms, độ rộng xung quyết định góc quay như Hình 3.7.

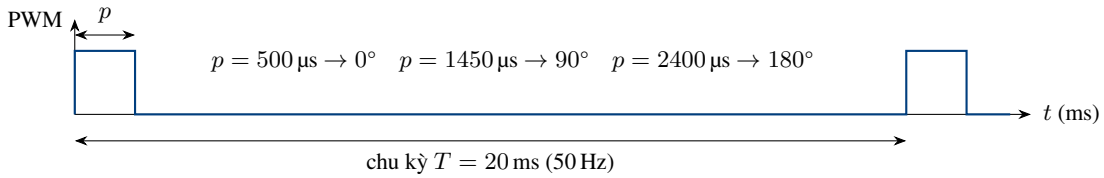

Hình 3.7: Dạng xung điều khiển servo SG90


Từ Hình 3.7, độ rộng xung p ứng với góc θ và giá trị D nạp vào thanh ghi của khối LEDC 14 bit được tính theo

$$p(\theta) = 500 + \frac{1900\,\theta}{180}\ \mu s, \qquad D = \left\lfloor \frac{p \cdot (2^{14} - 1)}{20\,000} \right\rfloor . \tag{3.2}$$

Với $\theta = 90°$ ta có $p = 1450\,\mu s$ và $D = 1187$; với $\theta = 0°$ ta có $p = 500\,\mu s$ và $D = 409$. Độ phân giải 14 bit cho mỗi bước khoảng 1,22 µs, tương đương 0,12°, mịn hơn nhiều so với vùng chết khoảng 1° của SG90 nên servo không rung. Dải 500–2400 µs là giá trị đo thực tế; dải danh nghĩa 1000–2000 µs không đủ để servo quay hết hành trình. Thanh chắn cổng ra được lắp đối xứng nên góc mở và đóng đảo ngược so với cổng vào, khác biệt này chỉ được khai báo ở một hàm.

Việc đóng thanh chắn được hẹn bằng bộ hẹn giờ một lần `esp_timer` thay vì một tác vụ hỏi vòng: hàm đóng được gọi đúng thời điểm với sai số micro giây và CPU không bị đánh

thức vô ích. Hình 3.8 là máy trạng thái của một thanh chắn, dùng chung cho UC02, UC03, UC05 và UC06.

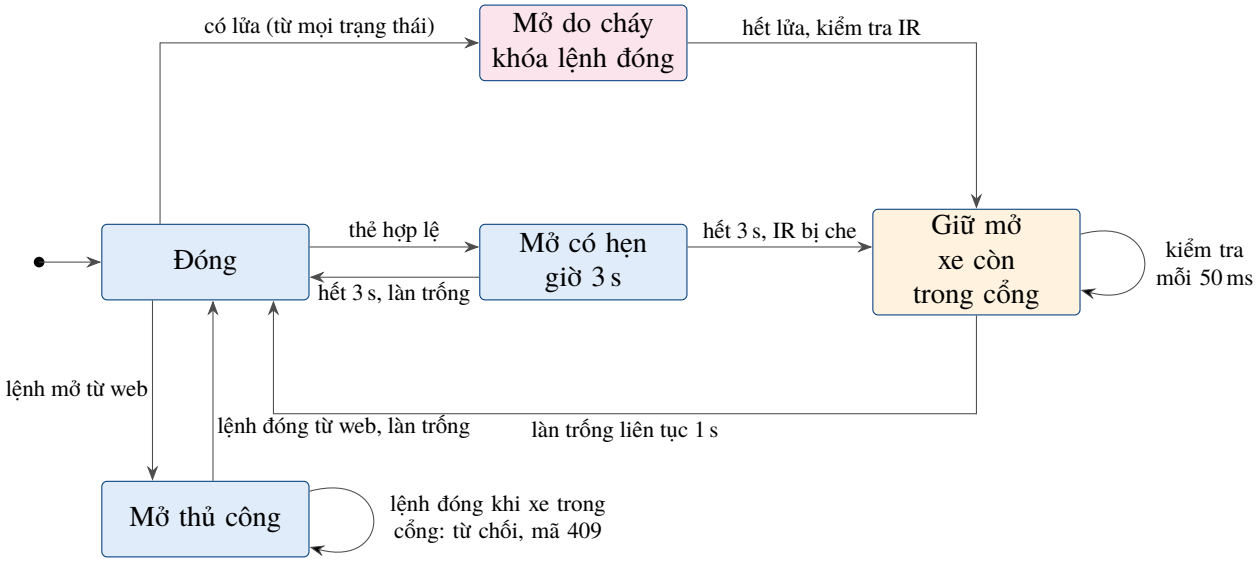


Hình 3.8: Máy trạng thái của một thanh chắn

Theo Hình 3.8, khi hết 3 s, hàm đóng đọc cảm biến hồng ngoại của cổng. Nếu tia bị che, tức là xe còn nằm dưới cần chắn, thanh chắn được giữ mở và hàm đóng tự hẹn lại sau 50 ms để kiểm tra tiếp. Thanh chắn chỉ hạ xuống khi tia thông suốt liên tục 1 s; điều kiện liên tục này loại bỏ trường hợp cảm biến nháy một mẫu đúng lúc khoảng trống giữa hai trục xe đi qua. Logic đếm thời gian thông suốt được tách thành một hàm thuần không phụ thuộc phần cứng để kiểm thử trên máy tính. Vì một lệnh khác có thể xảy ra đồng thời với hàm đóng, hàm đóng kiểm tra lại hạn đóng trong vùng bảo vệ bởi mutex. Cả hai thanh chắn luôn khởi động ở vị trí đóng, vì vậy trạng thái thanh chắn không cần lưu vào flash.

3.6.5. Quản lý trạng thái thẻ

Việc chấp nhận hay từ chối một lần quẹt thẻ dựa trên trạng thái hiện tại của thẻ đó. Hình 3.9 tổng hợp các trạng thái của một thẻ và các chuyển trạng thái, bao gồm cả các nhánh bị từ chối.

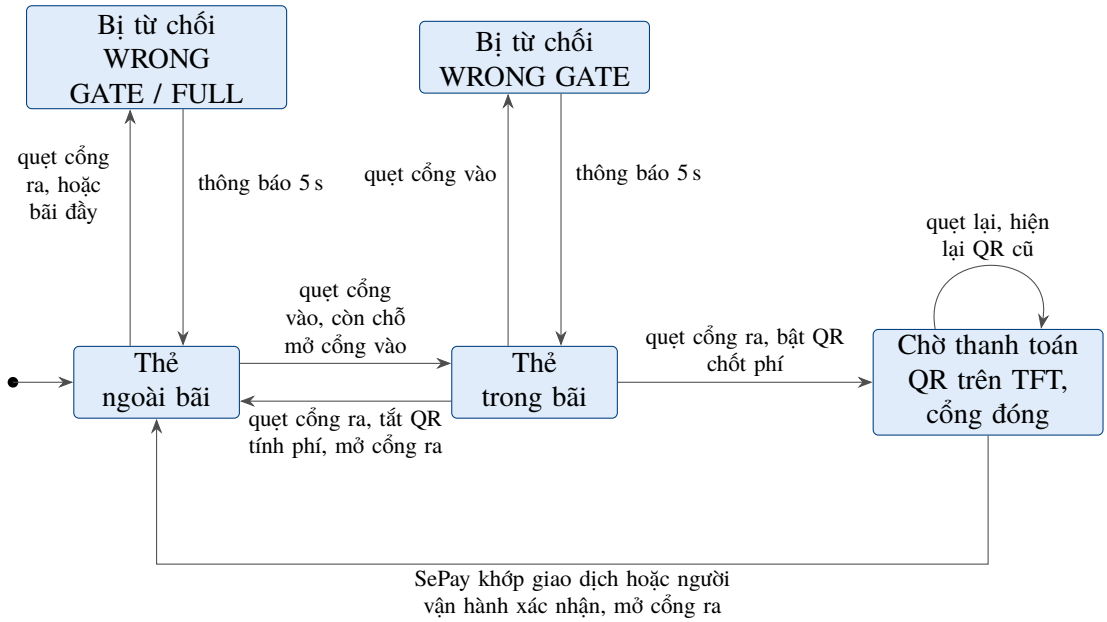

Hình 3.9: Máy trạng thái của một thẻ RFID

Hình 3.9 cho thấy hai trạng thái bị từ chối đều tự quay về trạng thái trước đó sau 5 s, nghĩa là lần quẹt sai không làm thay đổi phiên gửi xe; nếu ngay sau đó có một lần quẹt hợp lệ, thông báo cũ bị xóa ngay để không che thông tin mới. Điều kiện bãi đầy được xét theo cả số phiên lẫn số ô có xe theo cảm biến, nên hệ thống vẫn từ chối thẻ mới khi có xe đã vào mà không quẹt thẻ. Trường hợp xe đi theo không quẹt thẻ được phát hiện bằng cách so sánh liên tục hai số này; ngưỡng 15 s đủ dài để một xe vừa quẹt thẻ có thời gian đi vào ô mà không gây báo động nhầm.

3.6.6. Tính phí và sinh mã VietQR

Phí gửi xe được tính theo giờ, làm tròn lên và tối thiểu một giờ:

$$\text{phí} = 5000 \times \max\left(1, \left\lceil \frac{t}{3600} \right\rceil\right) \text{ VNĐ}, \tag{3.3}$$

trong đó t là thời gian gửi tính bằng giây. Công thức được hiện thực bằng phép chia nguyên `(t + 3599) / 3600` để tránh số thực, và bão hòa ở giá trị lớn nhất của kiểu 32 bit nếu tràn. Mã thanh toán gồm tiền tố `PK` và 6 ký tự lấy từ 31 chữ in hoa và chữ số; các ký tự `I`, `L`, `O`, `0`, `1` bị loại vì dễ nhầm khi người lái phải gõ tay.

Chuỗi VietQR được máy chủ tự dựng theo chuẩn của NAPAS, vốn là định dạng EMVCo: mỗi trường gồm mã 2 chữ số, độ dài 2 chữ số và giá trị, các trường 38 và 62 chứa trường con theo cùng quy tắc. Bảng 3.3 liệt kê các trường trong chuỗi do máy chủ sinh ra.

Bảng 3.3: Cấu trúc chuỗi VietQR do máy chủ sinh

Mã	Trường	Giá trị
00	Phiên bản định dạng	`01`
01	Kiểu mã	`12`, mã động dùng cho một số tiền cụ thể
38	Thông tin người nhận	Định danh NAPAS `A000000727`, mã BIN ngân hàng và số tài khoản, dịch vụ `QRIBFTTA`
53, 58	Tiền tệ, quốc gia	`704` (VNĐ), `VN`
54	Số tiền	Phí đã chốt, ví dụ `10000`
62	Dữ liệu bổ sung	Nội dung chuyển khoản là mã thanh toán, ví dụ `PK7XK2QM`
63	Mã kiểm tra	CRC16-CCITT (đa thức `0x1021`, giá trị đầu `0xFFFF`)

Trường 54 trong Bảng 3.3 cố định số tiền đúng bằng phí, và trường 62 cố định nội dung chuyển khoản là mã thanh toán. Hàm sinh chuỗi được kiểm chứng trùng từng byte với một mã VietQR mẫu đã công bố và với giá trị kiểm tra chuẩn `0x29B1` của CRC16-CCITT. Mã QR được vẽ bằng thư viện qrcodegen với mức sửa lỗi M; việc sinh mã hoàn toàn trên chip nên vẫn hoạt động khi mất Internet. Nếu số tài khoản không hợp lệ hoặc để trống, máy chủ không vẽ mã QR mà hiển thị `PAY AT BOOTH` và việc thu tiền chuyển sang UC04.

3.6.7. Đối soát giao dịch qua SePay

SePay theo dõi biến động số dư của tài khoản nhận và cho phép truy vấn giao dịch qua API. Khi một lượt thanh toán bắt đầu, tác vụ `sepay` ghi lại mã giao dịch mới nhất, sau đó cứ 3 s truy vấn các giao dịch có mã lớn hơn, nên chỉ những giao dịch xảy ra sau khi hiển thị mã QR mới được xét. Một giao dịch được chấp nhận khi nội dung chứa mã thanh toán và số tiền đúng bằng phí; chuyển dư hay thiếu đều không mở cổng, vì mã QR chỉ điền sẵn số tiền còn việc khóa ô nhập là do từng ứng dụng ngân hàng quyết định. Thử nghiệm thực tế cho thấy một số ví điện tử như MoMo thay nội dung chuyển khoản bằng nội dung riêng, do đó máy chủ chấp nhận thêm giao dịch vào đúng tài khoản nhận với số tiền đúng bằng phí. Vì mỗi lúc chỉ có một xe thanh toán và chỉ xét giao dịch sau thời điểm hiện mã, cách đối soát này không nhầm lẫn giữa các xe.

Máy chủ dùng phương pháp hỏi vòng thay vì webhook vì ESP32-C3 nằm sau NAT của router, không có địa chỉ để Internet gọi tới. Chu kỳ 3 s cho độ trễ vài giây, thấp hơn nhiều so với giới hạn 2–3 yêu cầu mỗi giây của SePay. Kết nối HTTPS cần thêm bộ nhớ cho TLS trong khi RAM đã chật bởi bộ đệm khung 115 KB; vì vậy bộ đệm TLS chỉ được cấp phát trong lúc gửi yêu cầu, và tác vụ ảnh động trả lại hai bộ đệm 18 KB của nó trong lúc có xe đang thanh toán, khi ảnh động vốn không hiển thị.

3.6.8. Đo mực nước và nhiệt độ

Sensor Client đọc ADC 10 bit ở chân A0 mỗi 250 ms và quy đổi tuyến tính sang milimét:

$$h = \begin{cases} 0, & r \le 20 \\ \dfrac{\min(r, 700) - 20}{700 - 20} \cdot 40 \text{ mm}, & r > 20 \end{cases} \tag{3.4}$$

trong đó r là giá trị ADC, 20 là mức nhiễu khi cảm biến khô, 700 là giá trị khi ngập toàn bộ vùng đo và 40 mm là chiều dài vùng đo. Chu kỳ 250 ms được chọn vì đọc ADC quá dày ảnh hưởng tới Wi-Fi trên ESP8266, trong khi mực nước thay đổi chậm. Khoảng trễ 5 mm giữa ngưỡng bật 20 mm và ngưỡng tắt 15 mm ngăn cảnh báo bật tắt liên tục khi mực nước dao động quanh một ngưỡng.


Nhiệt độ hiển thị trên trang web và màn hình do RFID Client đo. Client đọc cảm biến DHT11 mỗi 5 s, vì DHT11 cần tối thiểu 1 s giữa hai lần đọc và nhiệt độ môi trường thay đổi chậm, rồi gửi bản tin `climate` độc lập với việc có xe quẹt thẻ hay không. Nếu DHT11 trả về giá trị lỗi, client giữ giá trị hợp lệ gần nhất thay vì gửi số sai.

3.6.9. Lưu trữ dữ liệu và đồng bộ thời gian


Nhật ký sự kiện được lưu trong bộ đệm vòng 10 phần tử, dưới 1 KB RAM và không dùng heap. Toàn bộ phiên gửi xe, nhật ký, doanh thu và đồng hồ được lưu vào vùng NVS trên flash sau mỗi lần quẹt thẻ và định kỳ 5 phút. Với khoảng 300 lần ghi mỗi ngày và cơ chế rải đều lượt ghi của NVS, tuổi thọ flash không bị ảnh hưởng đáng kể. Máy chủ không có đồng hồ thời gian thực; trình duyệt của người vận hành gửi giờ thực qua `POST /api/time`, và máy chủ dời các mốc thời gian cũ theo đó.

3.7. Mô hình thực tế


Mô hình được làm bằng bìa formex trắng, vật liệu nhẹ, cách điện và dễ khoét lỗ cho cảm biến. Hình 3.10 cho thấy ba khu vực lắp thiết bị chính ngoài hộp điều khiển đã giới thiệu ở Hình 1.1.

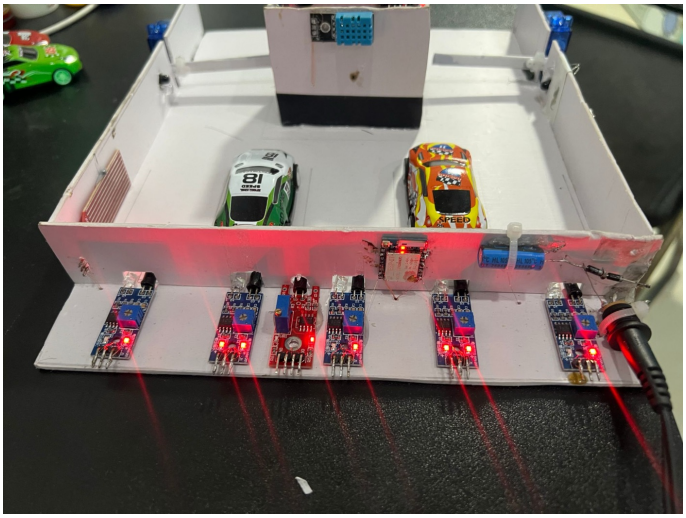


(a) Mặt ngoài vách sau: Sensor Client với 5 module IR, module lửa, mạch nguồn

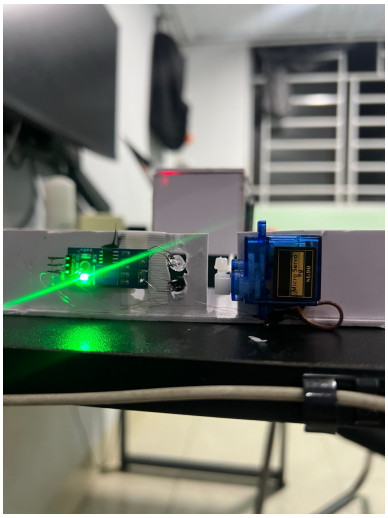

(b) Cổng ra: servo SG90 và module IR phát hiện xe trong cổng

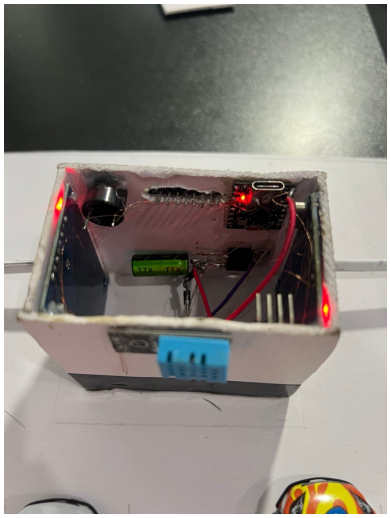

(c) Bên trong hộp điều khiển: ESP32-C3, còi, mạch nguồn, hai đầu đọc RC522 ở hai thành hộp

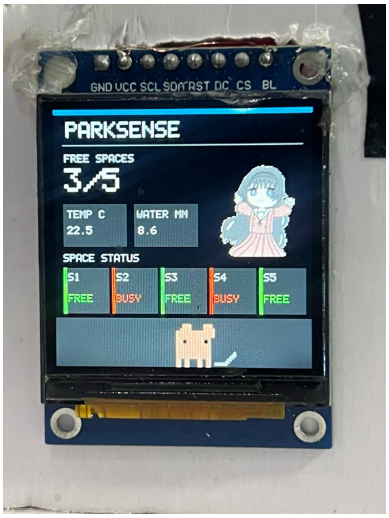

(d) Màn hình TFT ở mặt trước hộp điều khiển

Hình 3.10: Bố trí phần cứng trên mô hình


Hình 3.10a là mặt ngoài vách sau, nơi đặt toàn bộ Sensor Client: năm module hồng ngoại có đầu phát và thu xuyên qua lỗ khoét, hướng vào giữa từng ô; module lửa màu đỏ nằm giữa dãy để góc nhìn khoảng 60° bao quát cả năm ô; module ESP8266, tụ lọc, hai diode và jack nguồn nằm cùng mặt vách. Bố trí module và dây ở mặt ngoài giữ cho lòng bãi gọn và mỗi module vẫn có biến trở để chỉnh ngưỡng theo độ phản xạ thực tế. Cảm biến mực nước đặt sát sàn ở góc trong của vách sau, nơi nước đọng trước tiên. Hình 3.10b là cổng ra: module hồng ngoại gắn ngay trước trục servo, tia hồng ngoại chiếu ngang làn xe dưới cần chắn. Hình 3.10c là bên trong hộp điều khiển, nơi đặt máy chủ ESP32-C3, còi, RFID Client cùng mạch nguồn của nó; hai đầu đọc RC522 gắn ở hai thành hộp, mỗi đầu đọc quay ra một làn, và cảm biến DHT11 gắn ở mặt ngoài hộp để không đo nhầm nhiệt tỏa ra từ các module. Hình 3.10d là màn hình ở mặt trước hộp, quay về phía người lái.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG THEO USE CASE

4.1. Tổng quan use case

Các chức năng ở Mục 3.1 được mô hình hóa bằng use case. Mỗi use case biểu diễn một mục tiêu có ý nghĩa của một tác nhân và cho ra một kết quả quan sát được; các tình huống phụ như quẹt sai cổng hay mất gói tin được xem là luồng ngoại lệ của use case chứa nó, không tách thành use case riêng. Theo nguyên tắc này, hệ thống có 10 use case không chồng lấn nhau.

Hệ thống có hai tác nhân chính và bốn tác nhân phụ. Người lái xe là tác nhân chính của các use case gửi xe, lấy xe và xem chỗ trống. Người vận hành là tác nhân chính của các use case quản lý bãi thực hiện qua trang web. Sensor Client và RFID Client là hai tác nhân thiết bị cung cấp dữ liệu cảm biến và sự kiện quẹt thẻ. Đồng hồ hệ thống là tác nhân thời gian kích hoạt việc đóng thanh chắn và hết hạn chờ thanh toán. SePay là hệ thống bên ngoài cung cấp danh sách giao dịch chuyển khoản vào tài khoản của bãi.

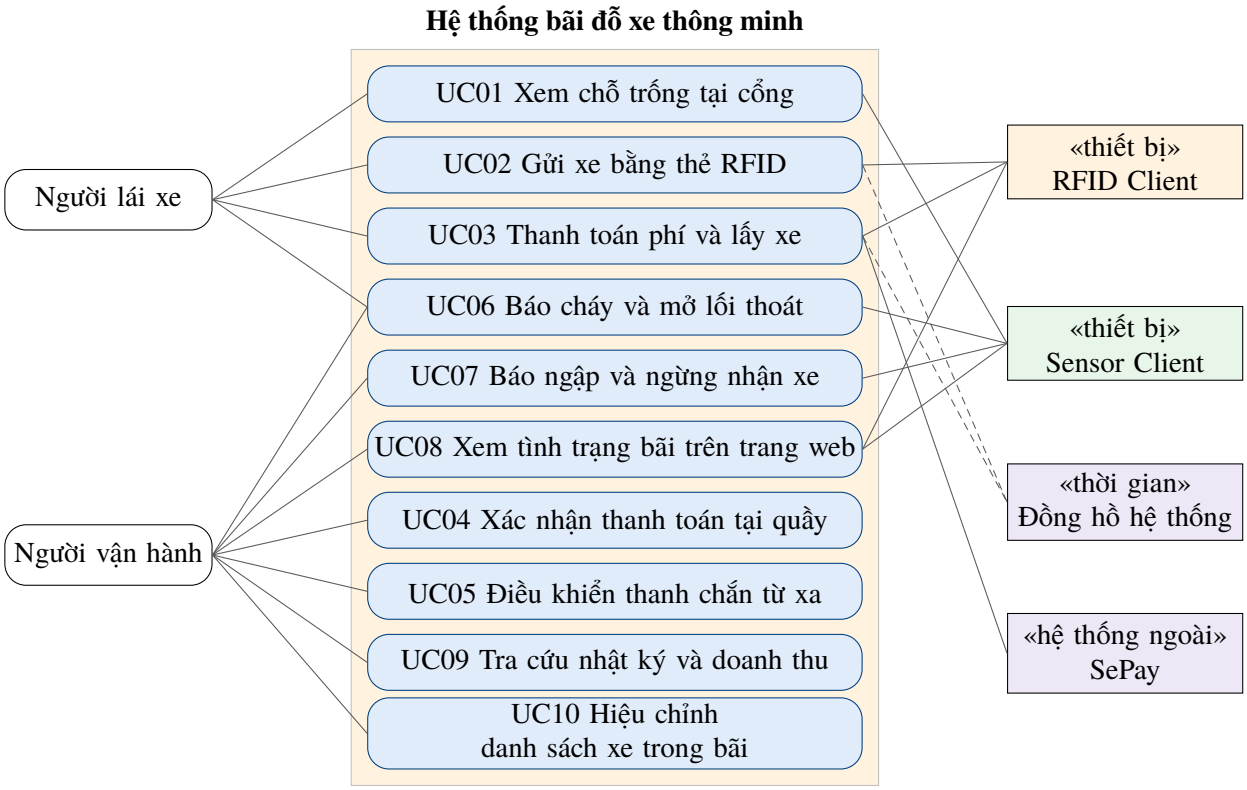

Hình 4.1: Sơ đồ use case tổng quát

Hình 4.1 thể hiện quan hệ giữa các tác nhân và 10 use case. Ba use case đầu phục vụ người lái xe trong một lượt gửi xe trọn vẹn; hai use case tiếp theo là phản ứng tự động của hệ thống trước sự cố, có cả người lái và người vận hành tham gia; năm use case còn lại là nghiệp vụ của người vận hành trên trang web. Đường nét đứt biểu diễn sự kiện theo thời gian như đóng thanh chắn hay hết hạn chờ thanh toán. Bảng 4.1 tóm tắt tác nhân chính và mục tiêu của từng use case; đặc tả đầy đủ của từng use case được trình bày ở các mục tiếp theo.

Bảng 4.1: Tổng hợp các use case

Mã	Tên use case	Tác nhân chính	Mục tiêu
UC01	Xem chỗ trống tại cổng	Người lái xe	Biết bãi còn bao nhiêu chỗ và chỗ nào trống trước khi vào
UC02	Gửi xe bằng thẻ RFID	Người lái xe	Được mở cổng vào và bắt đầu tính thời gian gửi xe
UC03	Thanh toán phí và lấy xe	Người lái xe	Trả đúng phí bằng VietQR và được mở cổng ra
UC04	Xác nhận thanh toán tại quầy	Người vận hành	Cho xe ra khi khách trả tiền mặt hoặc không đối soát tự động được
UC05	Điều khiển thanh chắn từ xa	Người vận hành	Mở hoặc đóng từng cổng hay cả hai cổng khi cần
UC06	Báo cháy và mở lối thoát	Sensor Client	Báo động và giải phóng lối ra ngay khi có lửa
UC07	Báo ngập và ngừng nhận xe	Sensor Client	Báo động và không cho thêm xe vào khi nước dâng
UC08	Xem tình trạng bãi trên trang web	Người vận hành	Nắm được trạng thái ô đỗ, môi trường và thanh chắn từ xa
UC09	Tra cứu nhật ký và doanh thu	Người vận hành	Đối soát lượt xe vào ra và tiền thu được
UC10	Hiệu chỉnh danh sách xe trong bãi	Người vận hành	Xóa xe đã rời bãi mà không qua quy trình ra bình thường

4.2. UC01. Xem chỗ trống tại cổng

Use case này giúp người lái quyết định có vào bãi hay không và cần đi tới ô nào. Đặc tả của use case được trình bày ở Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Đặc tả UC01. Xem chỗ trống tại cổng

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người lái xe
Tác nhân phụ	Sensor Client
Mục tiêu	Biết số chỗ trống và vị trí từng chỗ trống trước khi vào bãi
Tiền điều kiện	Máy chủ và Sensor Client đã kết nối vào mạng Wi-Fi
Kích hoạt	Một xe đi vào hoặc rời khỏi một ô đỗ

Mục	Nội dung
Luồng chính	– Cảm biến hồng ngoại của ô đổi mức logic. – Sensor Client lọc nhiễu 50 ms rồi gửi ngay bản tin `parking_update`. – Máy chủ kiểm tra bản tin, cập nhật trạng thái bãi và đánh thức tác vụ màn hình. – Màn hình tại cổng hiển thị số chỗ trống và năm ô S1 đến S5, vạch xanh cho ô trống, vạch đỏ cho ô có xe. – Người lái đọc thông tin trên màn hình.
Luồng ngoại lệ	– Gói tin bị mất: bản tin nhắc lại sau tối đa 1 s cập nhật lại trạng thái. – Bản tin sai định dạng: máy chủ bỏ qua và giữ trạng thái cũ. – Sensor Client im lặng quá 3 s: màn hình hiển thị `SENSOR OFFLINE`, năm ô chuyển xám.
Hậu điều kiện	Màn hình phản ánh đúng trạng thái năm ô đỗ với độ trễ khoảng 0,1 s

Luồng chính của UC01 cho thấy thông tin chỗ trống đi theo một chiều từ cảm biến qua Sensor Client và máy chủ tới màn hình, người lái không phải thao tác gì. Use case đạt mục tiêu khi màn hình phản ánh đúng trạng thái bãi vào thời điểm xe tới cổng. Hai luồng ngoại lệ đầu xử lý lỗi truyền dữ liệu mà người lái không nhận thấy; luồng ngoại lệ thứ ba bảo đảm người lái không bị dẫn tới một ô sai khi dữ liệu không còn tin cậy. Cách xác định trạng thái ô đỗ và cách hiển thị được trình bày ở Mục 3.6.1 và Mục 3.6.2.

4.3. UC02. Gửi xe bằng thẻ RFID


Use case này mô tả một lượt xe vào bãi, bao gồm cả các trường hợp hệ thống phải từ chối. Đặc tả được trình bày ở Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Đặc tả UC02. Gửi xe bằng thẻ RFID

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người lái xe
Tác nhân phụ	RFID Client, Đồng hồ hệ thống
Mục tiêu	Được mở cổng vào và bắt đầu tính thời gian gửi xe
Tiền điều kiện	Thẻ chưa có phiên gửi xe; bãi còn chỗ; không có cảnh báo ngập
Kích hoạt	Người lái đưa thẻ vào đầu đọc ở cổng vào

Mục	Nội dung
Luồng chính	– RFID Client đọc mã UID và gửi `rfid_event` với `"gate":"in"` kèm số thứ tự `seq`. – Máy chủ trả gói xác nhận, tạo phiên mới, lưu thời điểm vào, ghi nhật ký `IN` và lưu bảng phiên vào flash. – Máy chủ mở thanh chắn cổng vào và hẹn giờ 3 s. – Xe đi qua cổng; hết 3 s, thanh chắn hạ xuống khi cảm biến hồng ngoại ở cổng xác nhận làn trống.
Luồng ngoại lệ	– Thẻ đã có phiên trong bãi: không mở cổng, màn hình báo `WRONG GATE` và gợi ý dùng cổng ra trong 5 s. – Bãi đã đủ 5 phiên hoặc cảm biến báo đủ 5 ô có xe: không mở cổng, màn hình báo `PARKING FULL`. – Đang có cảnh báo ngập: không mở cổng, màn hình báo `FLOOD ALARM – ENTRY CLOSED`. – Gói tin bị mất: sau 300 ms chưa có xác nhận, RFID Client gửi lại, tối đa 6 lần; máy chủ nhận ra bản gửi lại qua `seq` nên không mở cổng lần hai. – Xe còn nằm dưới cần chắn khi hết 3 s: thanh chắn giữ mở cho tới khi làn trống liên tục 1 s. – Một xe khác đi theo mà không quẹt thẻ: sau 15 s số ô có xe vẫn nhiều hơn số thẻ, còi kêu ngắt quãng và màn hình báo `CAR W/O CARD`.
Hậu điều kiện	Thẻ có phiên gửi xe, nhật ký có bản ghi `IN`, thanh chắn đóng

Hình 4.2 biểu diễn trình tự trao đổi giữa các thành phần trong luồng chính, trường hợp gói tin bị mất và luồng ra khi không bật thanh toán QR.

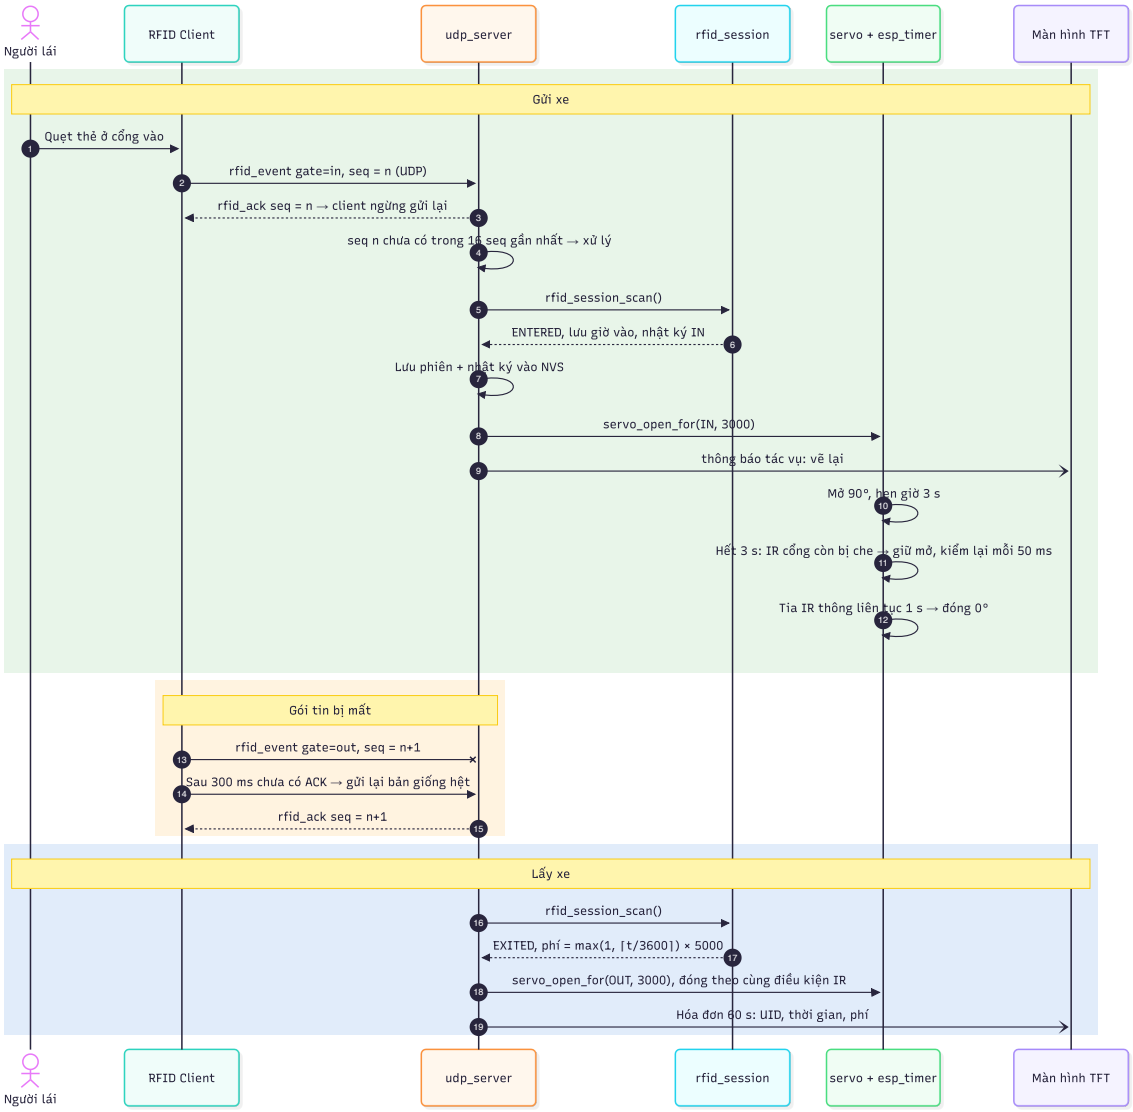

Hình 4.2: Biểu đồ tuần tự gửi xe, xử lý mất gói và lấy xe

Theo Hình 4.2, người lái chỉ thực hiện một thao tác là quẹt thẻ, mọi bước còn lại do hệ thống tự thực hiện. Các luồng ngoại lệ của UC02 chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các trường hợp hệ thống chủ động từ chối để dữ liệu phiên luôn khớp với thực tế: thẻ đã ở trong bãi, bãi đầy hoặc đang ngập; khi đó thanh chắn không chuyển động và màn hình nêu rõ lý do để người lái biết cần làm gì. Nhóm thứ hai gồm các trường hợp bảo vệ độ tin cậy và an toàn: mất gói tin không được làm mất lượt quẹt hay mở cổng hai lần, thanh chắn không

được hạ xuống thân xe, và xe đi theo mà không quẹt thẻ phải bị phát hiện. Các cơ chế đáp ứng những luồng này được trình bày ở Mục 3.5.1, Mục 3.6.4 và Mục 3.6.5.


4.4. UC03. Thanh toán phí và lấy xe

Use case này mô tả một lượt xe ra bãi khi bật thanh toán VietQR. Đặc tả được trình bày ở Bảng 4.4.

Bảng 4.4: Đặc tả UC03. Thanh toán phí và lấy xe

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người lái xe
Tác nhân phụ	RFID Client, SePay, Đồng hồ hệ thống
Mục tiêu	Trả đúng phí gửi xe bằng chuyển khoản và được mở cổng ra
Tiền điều kiện	Thẻ đang có phiên gửi xe; tài khoản nhận và khóa truy cập SePay đã được cấu hình
Kích hoạt	Người lái đưa thẻ vào đầu đọc ở cổng ra
Luồng chính	– Máy chủ tính thời gian gửi và phí, chốt phí, tạo mã thanh toán gồm tiền tố `PK` và 6 ký tự. – Thanh chắn vẫn đóng; màn hình hiển thị mã VietQR, số tiền và nội dung chuyển khoản. – Người lái quét mã bằng ứng dụng ngân hàng và chuyển khoản với số tiền đã điền sẵn. – Máy chủ truy vấn SePay mỗi 3 s và tìm thấy giao dịch khớp mã và đúng số tiền. – Máy chủ đóng phiên, ghi nhật ký `OUT`, cộng doanh thu; màn hình hiển thị lời cảm ơn 5 s rồi hóa đơn 60 s. – Thanh chắn cổng ra mở và đóng theo cùng điều kiện cảm biến cổng như UC02.
Luồng ngoại lệ	– Thẻ chưa có phiên gửi xe: không mở cổng, màn hình báo `WRONG GATE` và gợi ý dùng cổng vào. – Người lái quẹt lại cùng thẻ: màn hình hiển thị lại đúng mã QR cũ, thời gian chờ được tính lại. – Xe khác quẹt khi lượt trước còn hiệu lực: mã QR của xe trước được giữ, dòng cuối màn hình báo `NEXT CAR: WAIT, ONE IS PAYING`. – Chuyển dư hoặc thiếu tiền: giao dịch không được chấp nhận, cổng vẫn đóng. – Quá 180 s chưa nhận được tiền: màn hình báo `PAY AT BOOTH` trong 30 s; tiếp tục ở UC04.
Hậu điều kiện	Phiên được giải phóng; nhật ký có bản ghi `OUT`; doanh thu tăng đúng bằng phí

Hình 4.3 là trình tự trao đổi giữa các thành phần trong quá trình thanh toán.

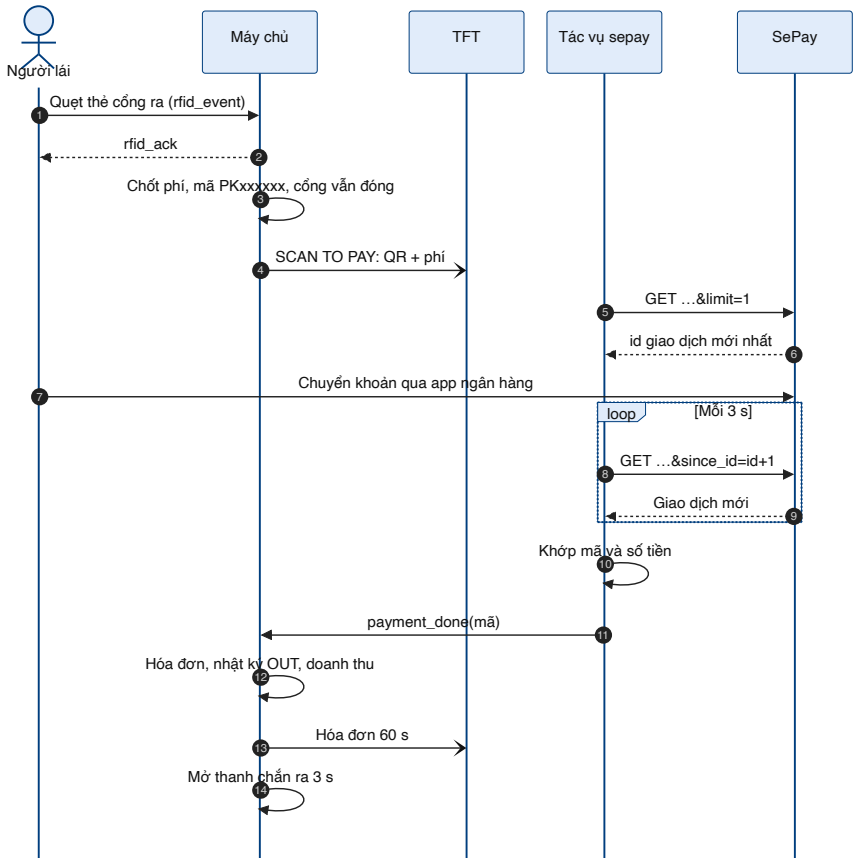

Hình 4.3: Biểu đồ tuần tự thanh toán VietQR ở cổng ra

UC03 khác UC02 ở chỗ thanh chắn chỉ mở sau khi tiền đã được xác nhận, nên use case kéo dài từ lúc quẹt thẻ tới lúc giao dịch được đối soát. Theo Hình 4.3, phí được chốt ngay khi quẹt thẻ, nên thời gian chờ chuyển khoản không làm phí tăng thêm. Các luồng ngoại lệ tập trung vào việc tránh nhầm lẫn tiền giữa các xe và giữa các lần quẹt: quẹt lại thì hiển thị lại đúng mã cũ, xe sau phải chờ xe trước, và chỉ giao dịch đúng số tiền mới được chấp nhận. Khi đối soát tự động không hoàn tất trong 180 s, use case chuyển sang UC04 để người vận hành xử lý. Cách tính phí, cấu trúc mã VietQR và cơ chế đối soát được trình bày ở Mục 3.6.6 và Mục 3.6.7.

4.5. UC04. Xác nhận thanh toán tại quầy

Thanh toán tự động phụ thuộc vào Internet, dịch vụ SePay và việc người lái chuyển khoản đúng. Khi một trong các điều kiện này không thỏa mãn, hoặc khi người lái trả tiền mặt, bãi vẫn phải cho xe ra. Bảng 4.5 đặc tả use case dành cho tình huống này.

Bảng 4.5: Đặc tả UC04. Xác nhận thanh toán tại quầy

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người vận hành
Mục tiêu	Cho xe ra khi đã thu tiền bằng cách khác ngoài đối soát tự động
Tiền điều kiện	Thẻ đang có phiên gửi xe; người vận hành biết mã PIN quản trị
Kích hoạt	Người vận hành bấm `Confirm paid` tại xe trong danh sách hoặc tại băng rôn `WAITING FOR PAYMENT`
Luồng chính	– Người vận hành thu tiền mặt hoặc kiểm tra giao dịch trong ứng dụng ngân hàng. – Trang web gửi `POST /api/payment/confirm` kèm mã thẻ và mã PIN. – Máy chủ tính phí tới thời điểm xác nhận nếu xe chưa quẹt ra, hoặc dùng phí đã chốt nếu xe đang chờ thanh toán. – Máy chủ đóng phiên, ghi nhật ký `OUT`, cộng doanh thu, hiển thị hóa đơn và mở cổng ra.
Luồng ngoại lệ	– Sai hoặc thiếu mã PIN: máy chủ trả mã 401, trang web yêu cầu nhập lại. – Thẻ không có phiên gửi xe: máy chủ trả lỗi, không có thay đổi.
Hậu điều kiện	Như hậu điều kiện của UC03

Theo Bảng 4.5, UC04 đi qua đúng đường xử lý ra bãi của UC03 sau bước đối soát, nên hóa đơn, nhật ký và doanh thu nhất quán giữa hai cách thanh toán và một xe không thể ra hai lần. Trang web nhận lượt thanh toán đang chờ qua trường `payment` của `GET /api/rfid` để hiển thị băng rôn màu vàng gồm mã thẻ, phí và mã thanh toán. Việc yêu cầu mã PIN bảo đảm chỉ người có thẩm quyền mới cho được xe ra mà không qua đối soát tự động.

4.6. UC05. Điều khiển thanh chắn từ xa

Use case này cho phép người vận hành chủ động mở hoặc đóng thanh chắn, chẳng hạn khi cần cho xe ưu tiên đi qua hoặc khi có sự cố với đầu đọc thẻ. Đặc tả được trình bày ở Bảng 4.6.

Bảng 4.6: Đặc tả UC05. Điều khiển thanh chắn từ xa

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người vận hành
Mục tiêu	Đưa một hoặc cả hai thanh chắn về trạng thái mong muốn
Tiền điều kiện	Thiết bị của người vận hành ở cùng mạng Wi-Fi với máy chủ; có mã PIN quản trị
Kích hoạt	Người vận hành bấm `OPEN` hoặc `CLOSE` của một cổng, hoặc nút khẩn cấp cho cả hai cổng
Luồng chính	– Trang web gửi `POST /api/barrier/<cổng>/<lệnh>` kèm mã PIN và khóa nút tới khi có phản hồi. – Máy chủ hủy hẹn giờ tự đóng nếu có và đặt góc servo. – Trang web hiển thị trạng thái mới `OPEN` hoặc `CLOSED`.
Luồng ngoại lệ	– Sai hoặc thiếu mã PIN: máy chủ trả mã 401, trang web hỏi mã PIN. – Lệnh đóng khi xe còn trong cổng: máy chủ trả mã 409, trang web hiển thị `CAR IN GATE`, thanh chắn giữ mở. – Lệnh đóng khi đang có cháy: lệnh bị từ chối, thanh chắn giữ mở.
Hậu điều kiện	Thanh chắn ở trạng thái người vận hành chọn, trừ khi việc đóng gây mất an toàn

Như Bảng 4.6 cho thấy, lệnh thủ công được ưu tiên hơn hẹn giờ tự động nhưng không được vượt qua hai điều kiện an toàn là xe trong cổng và cháy. Mã PIN được lưu trong trình duyệt sau lần nhập đầu tiên và được máy chủ so sánh theo thời gian không đổi, để thời gian phản hồi không làm lộ thông tin về mã PIN. Mã lỗi 409 riêng cho trường hợp xe trong cổng giúp người vận hành hiểu lý do lệnh bị từ chối thay vì nghĩ hệ thống gặp lỗi.

4.7. UC06. Báo cháy và mở lối thoát


Khi có cháy, hệ thống phải báo động và giải phóng lối ra mà không chờ người vận hành. Đặc tả được trình bày ở Bảng 4.7.

Bảng 4.7: Đặc tả UC06. Báo cháy và mở lối thoát

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Sensor Client
Tác nhân phụ	Người lái xe, Người vận hành
Mục tiêu	Báo động tại chỗ và từ xa, giữ hai cổng mở để xe thoát ra
Tiền điều kiện	Sensor Client đang gửi dữ liệu
Kích hoạt	Cảm biến lửa phát hiện ngọn lửa ổn định trong 50 ms

Mục	Nội dung
Luồng chính	– Sensor Client gửi ngay bản tin có `"fire":true`. – Máy chủ bật còi, mở và giữ mở cả hai thanh chắn. – Màn hình tại cổng chuyển sang giao diện `DANGER, FIRE DETECTED, EVACUATE NOW`; trang web hiển thị băng rôn đỏ. – Khi hết lửa, máy chủ tắt còi, đưa màn hình về bình thường và đóng hai thanh chắn khi làn trống.
Luồng ngoại lệ	– Người vận hành ra lệnh đóng trong lúc cháy: lệnh bị từ chối. – Sensor Client mất kết nối trong lúc cháy: trạng thái cháy cuối cùng được giữ nguyên.
Hậu điều kiện	Lối ra vào thông thoáng trong suốt thời gian có lửa

Hình 4.4 là trình tự xử lý từ cảm biến lửa tới các thiết bị chấp hành.

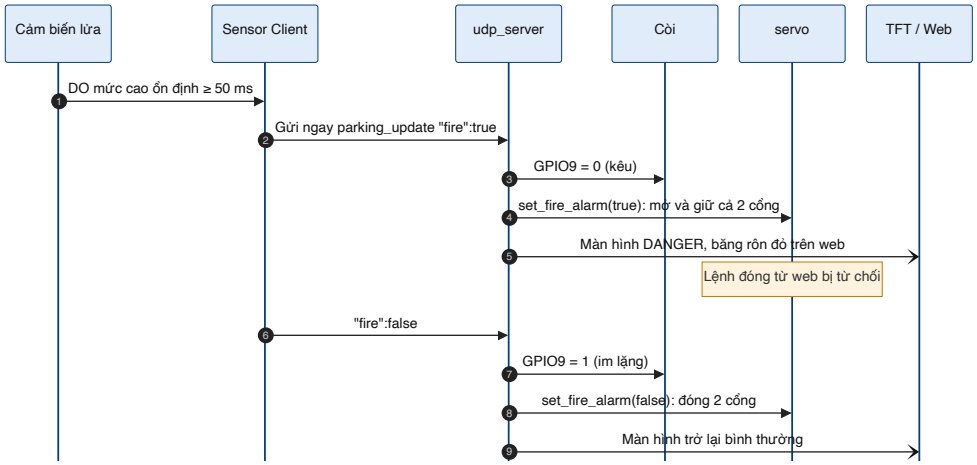

Hình 4.4: Biểu đồ tuần tự cảnh báo cháy

Theo Hình 4.4, ngay khi nhận bản tin có cờ cháy, máy chủ bật còi và chuyển hai thanh chắn sang chế độ cháy, chế độ có ưu tiên cao nhất trong máy trạng thái ở Hình 3.8. Tổng độ trễ từ lúc có lửa tới lúc còi kêu khoảng 60 ms, chủ yếu do thời gian lọc nhiễu. Việc giữ nguyên trạng thái cháy khi mất kết nối là lựa chọn thiên về an toàn: hệ thống không tự đóng cổng khi không còn biết lửa đã tắt hay chưa.

4.8. UC07. Báo ngập và ngừng nhận xe

Use case này mô phỏng tình huống nước dâng trong tầng hầm. Mục tiêu là cảnh báo kịp thời và không để thêm xe đi vào vùng ngập, trong khi xe đang trong bãi vẫn ra được. Đặc tả được trình bày ở Bảng 4.8.

Bảng 4.8: Đặc tả UC07. Báo ngập và ngừng nhận xe

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Sensor Client
Tác nhân phụ	Người vận hành
Mục tiêu	Báo động và không cho thêm xe vào khi mực nước vượt ngưỡng
Tiền điều kiện	Sensor Client đang gửi dữ liệu
Kích hoạt	Mực nước đo được đạt 20 mm
Luồng chính	– Máy chủ bật cảnh báo ngập: còi kêu, ô mực nước trên màn hình chuyển đỏ kèm dòng `FLOOD–NO ENTRY`, trang web hiển thị `FLOOD WARNING`. – Các lần quẹt thẻ ở cổng vào bị từ chối; các lần quẹt ở cổng ra vẫn được xử lý theo UC03. – Khi mực nước giảm xuống 15 mm, máy chủ tắt cảnh báo và nhận xe trở lại.
Luồng ngoại lệ	– Giá trị mực nước âm hoặc vượt 10 000 mm: bản tin bị từ chối, trạng thái cũ được giữ.
Hậu điều kiện	Không có xe mới vào bãi trong thời gian ngập

UC07 chỉ chặn chiều vào: xe đang trong bãi vẫn ra được theo UC03 để rời khỏi vùng ngập. Ngưỡng bật 20 mm và ngưỡng tắt 15 mm khác nhau để cảnh báo không bật tắt liên tục khi mực nước dao động quanh một ngưỡng; cách quy đổi giá trị cảm biến sang milimét được trình bày ở Mục 3.6.8.

4.9. UC08. Xem tình trạng bãi trên trang web


Use case này cho phép người vận hành nắm được toàn bộ trạng thái của bãi mà không cần có mặt tại cổng. Đặc tả được trình bày ở Bảng 4.9.

Bảng 4.9: Đặc tả UC08. Xem tình trạng bãi trên trang web

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người vận hành

Mục	Nội dung
Tác nhân phụ	Sensor Client, RFID Client
Mục tiêu	Biết trạng thái ô đỗ, nhiệt độ, mực nước, cảm biến lửa và thanh chắn từ xa
Tiền điều kiện	Thiết bị của người vận hành ở cùng mạng Wi-Fi với máy chủ
Kích hoạt	Người vận hành mở trang `parking.local`
Luồng chính	– Thiết bị phân giải tên bằng mDNS và tải trang web nhúng trong firmware. – Trang web gọi `GET /api/parking` mỗi giây và `GET /api/barrier` khi mở trang. – Trang web vẽ sơ đồ năm ô đỗ, số chỗ trống, nhiệt độ, mực nước, trạng thái lửa và hai thanh chắn.
Luồng ngoại lệ	– Sensor Client mất kết nối quá 3 s: trang web báo `SENSOR OFFLINE` và làm mờ sơ đồ bãi. – Máy chủ mất kết nối: trang web chuyển từ `ESP32 / ONLINE` sang `OFFLINE`. – Thiết bị không hỗ trợ mDNS: người vận hành dùng địa chỉ IP của máy chủ.
Hậu điều kiện	Thông tin trên trang web trễ không quá khoảng 1 s so với thực tế

Hình 4.5 là ảnh chụp phần đầu trang web khi bãi có hai xe.

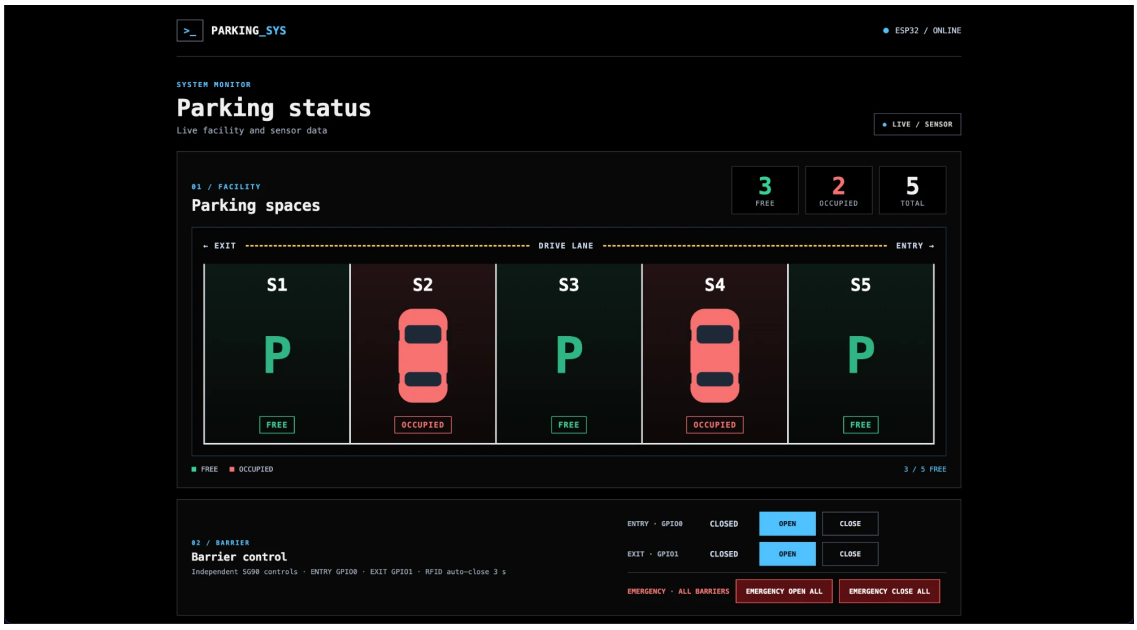

Hình 4.5: Trang web quản lý: sơ đồ bãi và điều khiển thanh chắn

Trong Hình 4.5, phần chính là sơ đồ năm ô đỗ theo đúng bố cục của mô hình, với làn xe, hướng vào và hướng ra; ô có xe được vẽ hình xe màu đỏ, ô trống hiện chữ P màu xanh.

Ba ô số ở góc trên phải cho biết số chỗ trống, số chỗ có xe và tổng số chỗ, trùng khớp với màn hình TFT cùng thời điểm ở Hình 3.10d. Phần dưới là các nút điều khiển của UC05.

Trang web được viết bằng HTML, CSS và JavaScript thuần, dùng phương pháp hỏi vòng thay vì WebSocket để máy chủ không phải giữ trạng thái kết nối cho mỗi trình duyệt. Nhiệt độ hiển thị trên trang do RFID Client đo như trình bày ở Mục 3.6.8.


4.10. UC09. Tra cứu nhật ký và doanh thu

Use case này cung cấp cho người vận hành công cụ đối soát lượt xe và tiền thu được. Đặc tả được trình bày ở Bảng 4.10.

Bảng 4.10: Đặc tả UC09. Tra cứu nhật ký và doanh thu

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người vận hành
Mục tiêu	Đối soát xe đang trong bãi, các sự kiện gần nhất và doanh thu
Tiền điều kiện	Thiết bị của người vận hành ở cùng mạng Wi-Fi với máy chủ
Kích hoạt	Người vận hành mở phần nhật ký trên trang web
Luồng chính	– Trang web gọi `GET /api/rfid` mỗi 2 s. – Máy chủ trả đơn giá, danh sách xe trong bãi kèm giờ vào và phí tạm tính, 10 sự kiện gần nhất và doanh thu. – Trang web hiển thị doanh thu, số lượt vào và ra trong ngày và trong 7 ngày gần nhất.
Luồng ngoại lệ	– Máy chủ vừa khởi động lại sau mất điện: dữ liệu được khôi phục từ flash; khi trình duyệt gửi giờ thực, các mốc thời gian được hiệu chỉnh và thời gian mất điện được bù.
Hậu điều kiện	Người vận hành có số liệu để đối chiếu với tiền thực thu

Hình 4.6 là phần trang web tương ứng với use case này.

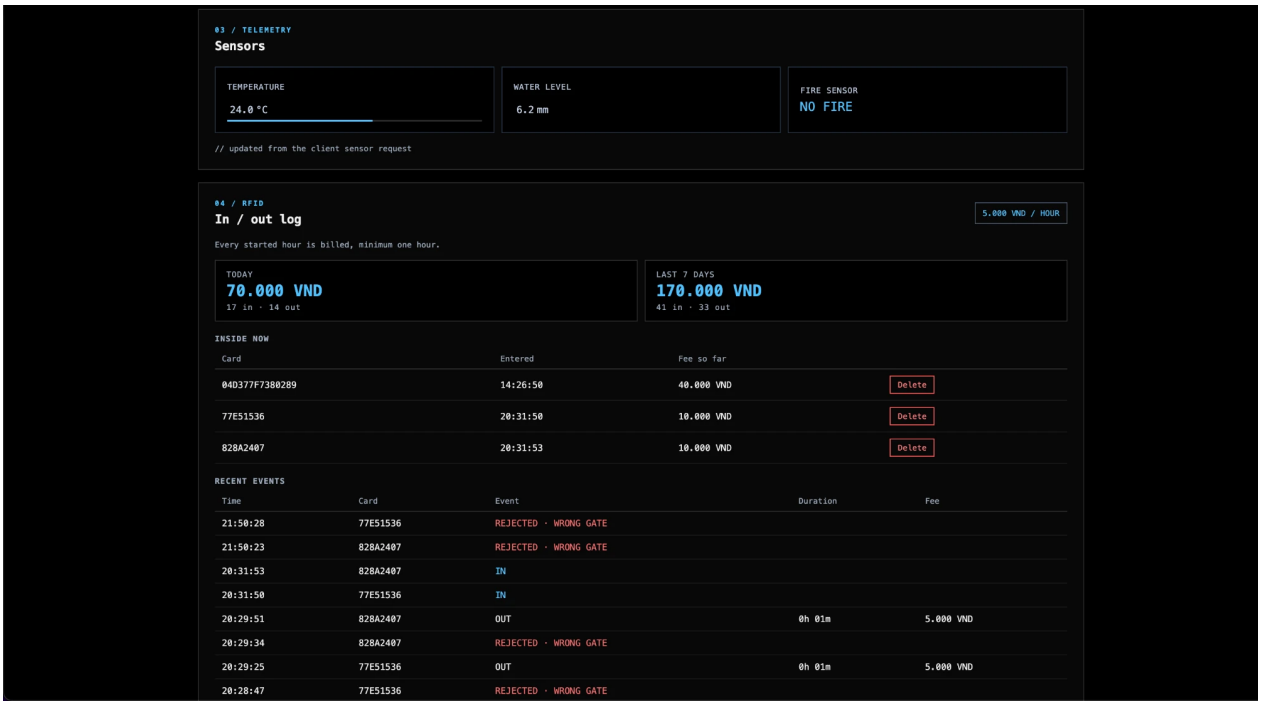

Hình 4.6: Trang web quản lý: cảm biến, doanh thu và nhật ký vào ra

Hình 4.6 gồm bốn khối. Khối cảm biến hiển thị nhiệt độ, mực nước và trạng thái cảm biến lửa. Khối doanh thu cho biết tổng tiền, số lượt vào và số lượt ra trong ngày theo giờ Việt Nam và trong 7 ngày gần nhất. Bảng `INSIDE NOW` liệt kê các xe đang trong bãi; bảng `RECENT EVENTS` liệt kê 10 sự kiện gần nhất gồm xe vào, xe ra kèm thời lượng và phí, và các lần quẹt bị từ chối.

Số liệu của UC09 phải tồn tại qua các lần mất điện, nếu không doanh thu sẽ không khớp với tiền thực thu; cơ chế lưu trữ và hiệu chỉnh thời gian được trình bày ở Mục 3.6.9.

4.11. UC10. Hiệu chỉnh danh sách xe trong bãi

Trong vận hành thực tế, danh sách xe trong bãi có thể lệch với thực tế, chẳng hạn khi xe đã rời bãi trong lúc sơ tán cháy mà không quẹt thẻ ra, hoặc khi khách làm mất thẻ. Use case này cho phép người vận hành sửa danh sách; đặc tả được trình bày ở Bảng 4.11.

Bảng 4.11: Đặc tả UC10. Hiệu chỉnh danh sách xe trong bãi

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người vận hành
Mục tiêu	Xóa một xe không còn trong bãi khỏi danh sách
Tiền điều kiện	Xe có trong danh sách `INSIDE NOW`; người vận hành có mã PIN quản trị
Kích hoạt	Người vận hành bấm `Delete` ở dòng của xe và xác nhận
Luồng chính	– Trang web gửi `POST /api/rfid/remove` kèm mã thẻ và mã PIN. – Máy chủ xóa phiên của thẻ và hủy lượt thanh toán đang chờ của xe đó nếu có. – Danh sách được lưu lại vào flash; trang web cập nhật bảng `INSIDE NOW`.
Luồng ngoại lệ	– Thẻ không có trong danh sách: máy chủ trả mã 404. – Sai hoặc thiếu mã PIN: máy chủ trả mã 401.
Hậu điều kiện	Thẻ có thể dùng để gửi xe lại; không có phí, hóa đơn hay thay đổi doanh thu; thanh chắn không chuyển động

Theo Bảng 4.11, thao tác xóa được thiết kế khác hẳn UC04: không tính phí và không mở thanh chắn, vì mục đích là sửa dữ liệu chứ không phải cho xe ra. Sau khi xóa, số thẻ trong bãi khớp lại với số ô có xe theo cảm biến, nên cảnh báo xe không quẹt thẻ của UC02 và điều kiện bãi đầy được tính đúng trở lại. Do thao tác không để lại dấu vết trong nhật ký, việc yêu cầu mã PIN là bắt buộc.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày phương pháp và kết quả kiểm thử ở hai mức, kiểm thử tự động trên máy tính và kiểm thử hệ thống trên mô hình, sau đó đánh giá hiệu năng, tài nguyên và các hạn chế còn tồn tại.

5.1. Phương pháp kiểm thử

Lỗi trong bộ đọc bản tin, cách tính phí hay logic lọc nhiễu rất khó tái hiện trên phần cứng vì phụ thuộc chính xác vào thời điểm và chuỗi byte. Do đó, nhóm tổ chức kiểm thử ở hai mức. Mức thứ nhất là kiểm thử tự động trên máy tính: các module nghiệp vụ của máy chủ được biên dịch cùng hai tệp header giả thay cho vùng găng và đồng hồ; mã nguồn của hai client được biên dịch nguyên vẹn cùng một lớp giả lập thư viện Arduino gồm đồng hồ điều khiển được, mức logic từng chân, ADC, Wi-Fi, UDP, đầu đọc MFRC522 và DHT11. Mỗi gói tin mà client giả lập gửi ra đều được đưa vào chính bộ đọc JSON của máy chủ, bảo đảm hai phía luôn thống nhất định dạng. Mức thứ hai là các kịch bản kiểm thử trên mô hình thật, mỗi use case có ít nhất một kịch bản.

5.2. Kết quả kiểm thử tự động

Bộ kiểm thử gồm 7 nhóm, chạy bằng lệnh `make -C tests` trong vài giây. Bảng 5.1 tóm tắt nội dung và kết quả của từng nhóm.

Bảng 5.1: Kết quả kiểm thử tự động

Nhóm	Nội dung kiểm tra chính	Kết quả
`payment`	CRC16 với giá trị chuẩn; chuỗi VietQR trùng từng byte với mã mẫu; từ chối tài khoản, số tiền không hợp lệ; chỉ chấp nhận giao dịch đúng mã và đúng số tiền	38/38
`json_parsers`	Bản tin hợp lệ với mọi thứ tự khóa; 46 dạng bản tin sai đều bị từ chối; biên của trường `seq`	78/78
`rfid_session`	Phí theo giờ tại các biên; vào, ra, sai cổng, bãi đầy; nhật ký vòng; lưu và khôi phục sau mất điện; đặt giờ; ngập có trễ; doanh thu theo ngày; chống xử lý trùng; luồng thanh toán QR; xóa xe; cảnh báo xe không thẻ	181/181
`gate_hold`	Giữ thanh chắn khi tia bị che, chỉ đóng sau 1 s thông suốt liên tục, đếm lại khi tia bị che giữa chừng	10/10
`gif_frames`	Giải nén đủ 28 khung ảnh động, từ chối yêu cầu sai kích thước	89/89
`sensor_client`	Chạy mã Sensor Client: gửi định kỳ 1 s, gửi ngay sau 50 ms, lọc nhiễu, báo cháy, quy đổi mực nước, mất Wi-Fi	18/18
`rfid_client`	Chạy mã RFID Client: định dạng UID, chống đọc lặp 2 s, gửi `climate`, gửi lại khi chưa có xác nhận, bỏ cuộc sau 6 lần	25/25
Tổng		439/439

Kết quả trong Bảng 5.1 cho thấy toàn bộ 439 phép kiểm tra đều đạt. Nhóm `rfid_session` chiếm tỉ trọng lớn nhất vì chứa phần lớn logic nghiệp vụ, đặc biệt là luồng thanh toán với nhiều ngoại lệ. Bộ kiểm thử cũng đã phát hiện một lỗi nằm trong chính bài kiểm thử: khi kiểm tra bãi đầy, một thẻ từ bài kiểm thử trước vẫn còn trong bãi khiến chỉ còn 4 chỗ trống; bài kiểm thử được sửa để tự dọn trạng thái trước khi chạy.

5.3. Kết quả kiểm thử trên mô hình

Các kịch bản kiểm thử hệ thống được thực hiện trên mô hình thật với cả ba thiết bị. Bảng 5.2 liệt kê các kịch bản chính theo thứ tự use case, cùng hành vi mong đợi mà nhóm đã quan sát được.

Bảng 5.2: Kịch bản kiểm thử trên mô hình và kết quả quan sát

UC	Thao tác	Kết quả
UC01	Đặt xe vào ô S2	Ô S2 trên màn hình chuyển đỏ gần như tức thì

UC	Thao tác	Kết quả
UC01	Đưa vật nhanh qua cảm biến dưới 50 ms	Trạng thái không đổi
UC01	Rút điện Sensor Client	Sau khoảng 3 s màn hình báo `SENSOR OFFLINE`
UC02	Quẹt thẻ mới ở cổng vào	Thanh chắn mở, đóng sau 3 s; nhật ký có dòng `IN`
UC02	Giữ vật chắn tia IR cổng vào quá 3 s	Thanh chắn giữ mở, chỉ đóng sau khi bỏ vật chắn khoảng 1 s
UC02	Gửi lặp lại một gói quẹt thẻ cùng `seq`	Hai lần đều nhận xác nhận, cổng chỉ mở một lần
UC02	Quẹt lại thẻ đã vào ở cổng vào	Không mở, báo `WRONG GATE` trong 5 s
UC02	Quẹt thẻ thứ 6 khi đã có 5 xe	Không mở, báo `PARKING FULL`
UC02	Đặt xe vào ô mà không quẹt thẻ	Sau 15 s còi kêu ngắt quãng, màn hình báo `CAR W/O CARD`
UC03	Quẹt ra, chuyển khoản bằng ứng dụng ngân hàng	Màn hình hiện mã QR; vài giây sau khi chuyển, cổng ra mở, có hóa đơn và dòng `OUT`
UC03	Chuyển dư 1.000 VNĐ, sau đó chuyển đúng phí	Lần đầu cổng vẫn đóng, lần sau cổng mở
UC04	Quẹt ra, không chuyển khoản, sau đó bấm `Confirm paid`	Sau 180 s màn hình báo `PAY AT BOOTH`; xác nhận thì cổng mở, có hóa đơn
UC05	Bấm `OPEN`, `CLOSE` của từng cổng	Thanh chắn tương ứng chuyển động, trạng thái trên web đúng
UC05	Bấm `CLOSE` khi đang che tia IR cổng	Trang web báo `CAR IN GATE`, thanh chắn giữ mở
UC06	Đưa lửa gần cảm biến, bấm `CLOSE` trên web	Còi kêu, hai thanh chắn mở; lệnh đóng bị từ chối
UC07	Nhúng cảm biến nước sâu hơn 20 mm	Còi kêu, `FLOOD WARNING`; thẻ mới bị từ chối, xe trong bãi vẫn ra được
UC08	Mở `parking.local` trên điện thoại, để yên 1 phút	Sơ đồ bãi khớp màn hình TFT; nhiệt độ vẫn cập nhật khi không có xe quẹt thẻ
UC09	Gửi rồi lấy 2 xe, rút điện máy chủ 1 phút rồi cấp lại	Doanh thu và nhật ký đúng; xe còn trong bãi vẫn ở danh sách sau khi cấp điện lại
UC10	Bấm `Delete` ở một xe, nhập mã PIN	Xe rời danh sách, doanh thu và nhật ký không đổi, thanh chắn đứng yên

Các kịch bản trong Bảng 5.2 đều cho kết quả đúng như mong đợi. Kịch bản quan trọng nhất về an toàn là giữ thanh chắn khi có vật trong cổng: thanh chắn không hạ xuống dù hẹn giờ đã hết, cả với lệnh tự động lẫn lệnh thủ công. Kịch bản thanh toán được thực hiện với giao dịch thật qua ứng dụng ngân hàng, xác nhận rằng mã VietQR sinh trên chip được các ứng dụng đọc đúng số tiền và nội dung.

5.4. Đánh giá hiệu năng và tài nguyên

Bảng 5.3 ước tính độ trễ của các luồng chính từ thông số thiết kế, đối chiếu với chỉ tiêu ở Bảng 3.1.

Bảng 5.3: Độ trễ của các luồng chính

Luồng	Thành phần	Tổng
Xe vào ô, màn hình cập nhật	Lọc 50 ms, UDP vài ms, vẽ 23 ms	khoảng 0,1 s
Xe vào ô, trang web cập nhật	Như trên cộng chu kỳ hỏi tối đa 1 s	tối đa 1,1 s
Quẹt thẻ, thanh chắn mở	Quét đầu đọc 10 ms, UDP, xử lý dưới 1 ms, servo quay 90°	khoảng 0,2 s
Có lửa, còi kêu	Lọc 50 ms, UDP	khoảng 0,06 s
Mất một gói quẹt thẻ	Gửi lại sau 300 ms	khoảng 0,5 s

Theo Bảng 5.3, mọi luồng đều đạt chỉ tiêu: màn hình cập nhật khoảng 0,1 s so với yêu cầu 0,2 s, thanh chắn mở khoảng 0,2 s so với yêu cầu 0,5 s. Về tài nguyên, firmware máy chủ có kích thước 1 300 560 byte, chiếm khoảng 85% phân vùng ứng dụng 1,5 MB; RAM tĩnh dùng khoảng 31% trong số 321 KB, phần lớn RAM động dành cho bộ đệm khung 115 KB. Các con số này cho thấy ESP32-C3 đáp ứng được toàn bộ chức năng, nhưng dung lượng flash còn lại không đủ cho cơ chế nạp firmware qua mạng với hai phân vùng ứng dụng.

KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống bãi đỗ xe thông minh quy mô mô hình gồm ba vi điều khiển phối hợp qua Wi-Fi. Máy chủ ESP32-C3 chạy FreeRTOS quản lý phiên gửi xe, tính phí, điều khiển hai thanh chắn có cảm biến chống hạ xuống thân xe, hiển thị trên màn hình TFT và phục vụ trang web quản lý; Sensor Client và RFID Client dùng ESP8266 thu thập trạng thái ô đỗ, cháy, mực nước, nhiệt độ và sự kiện quẹt thẻ. Cả 10 use case, từ gửi xe, thanh toán tới xử lý sự cố và quản lý bãi, đều được hiện thực và kiểm chứng; người lái thanh toán bằng mã VietQR với số tiền cố định, hệ thống tự đối soát giao dịch qua SePay trước khi mở cổng ra.

Về mặt học thuật, đề tài vận dụng các kiến thức trọng tâm của môn học: lập trình đa tác vụ và đồng bộ trên hệ điều hành thời gian thực, điều khiển ngoại vi bằng khối phần cứng chuyên dụng như PWM, SPI có DMA, ADC, thiết kế nguồn và ghép nối mức logic giữa các linh kiện, giao tiếp mạng không dây với cơ chế tin cậy ở tầng ứng dụng, quản lý bộ nhớ hạn chế, và kiểm thử phần mềm nhúng không cần phần cứng với 439 phép kiểm tra tự động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet* và *ESP32-C3 Technical Reference Manual*.

[2] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide* (v6.1): Wi-Fi, LEDC, SPI Master, LCD, NVS, HTTP Server, ESP Timer, FreeRTOS, Partition Tables.

[3] Espressif Systems, *mDNS component* (`espressif/mdns`), ESP Component Registry.

[4] Espressif Systems, *ESP8266EX Datasheet*.

[5] ESP8266 Community, *ESP8266 Arduino Core Documentation*.

[6] Sitronix, *ST7789V — 240RGB×320 dot 262K Color TFT Controller*.

[7] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard Performance MIFARE and NTAG Frontend*, Product Data Sheet.

[8] TowerPro, *SG90 Micro Servo Datasheet*.

[9] Aosong, *DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet*.

[10] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel*, Real Time Engineers Ltd.

[11] S. Cheshire, M. Krochmal, *RFC 6762: Multicast DNS*, IETF, 2013.

[12] J. A. Storer, T. G. Szymanski, "Data compression via textual substitution", *Journal of the ACM*, 29(4), 1982.

[13] Thư viện *MFRC522* (miguelbalboa) và *DHT sensor library* (Adafruit) cho Arduino.

[14] NAPAS, *Đặc tả kỹ thuật mã QR chuyển tiền liên ngân hàng (VietQR)*, dựa trên EMVCo *QR Code Specification for Payment Systems — Merchant-Presented Mode*.

[15] SePay, *SePay Developer Documentation*: API giao dịch, tài khoản ảo (VA).

[16] Knowledge Sourcing Intelligence, *Smart Parking Market*. https://www.knowledge-sourcing.com/report/smart-parking-market

[17] Meticulous Research, *Smart Parking Market*. https://www.meticulousresearch.com/pressrelease/1052/smart-parking-market-2032

[18] KPS System, *Giải pháp bãi giữ xe thông minh*. https://kps.com.vn/en/tin-tuc/giai-phap-bai-giu-xe-thong-minh-399.html

[19] Hikvision, *Parking Lots* và *On-street Parking*. https://www.hikvision.com/vn/solutions/solutions-by-scenario/parking-lots, https://www.hikvision.com/vn/products/parking-management/on-street-parking/

[20] Nedap, *Wireless vehicle detection system SENSIT*. https://www.parking.net/parking-showcases/nedap-identification-systems/nedap-wireless-vehicle-detection-system-sensit-accurate-parking-occupancy-detection-system

[21] SKIDATA, *The Benefits of Parking Guidance for Parking Operators*. https://www.skidata.com/en-nordics/skidata-blog/parking-guidance-benefits-for-parking-operators

[22] FPT Shop, *Có phần mềm giữ xe miễn phí nào không?* https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/phan-mem-giu-xe-mien-phi-172797

[23] Việt Nam News, *Hà Nội pilots iParking for cars from May* (28/3/2017) và *Hà Nội expands iParking in July*. https://vietnamnews.vn/society/373668/ha-noi-pilots-iparking-for-cars-from-may.html, https://vietnamnews.vn/society/449045/ha-noi-expands-iparking-in-july.html

[24] VietNamNet, *Hà Nội tạm dừng thí điểm mô hình trông giữ xe iParking từ 1/9*, 31/8/2020. https://vietnamnet.vn/ha-noi-tam-dung-thi-diem-mo-hinh-trong-giu-xe-iparking-tu-19-i262776.html

[25] Mekong ASEAN, *Từ 5/5 sẽ thu phí không dừng tại 5 sân bay lớn*. https://mekongasean.vn/tu-55-se-thu-phi-khong-dung-tai-5-san-bay-lon-28091.html

[26] Tạp chí Luật sư Việt Nam, *Hà Nội sẽ thu phí điện tử không dừng toàn bộ bãi đỗ xe từ ngày 01/7*, 25/5/2026. https://lsvn.vn/ha-noi-se-thu-phi-dien-tu-khong-dung-toan-bo-bai-do-xe-tu-ngay-01-7-a173253.html

[27] Capterra, *SKIDATA*. https://www.capterra.com/p/141629/SKIDATA/alternatives/