

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

Siempre en movimiento....!

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
1	OBS120100PVW	PVK BLANCO CXF 3MM	4
1,1	OBS120100PVB	PVK NEGRO CXF 3MM	5
1,2	OBS120100PVBL	PVK AZUL CXF 3MM	6
2	OBS200100PVB	PVK NEGRO CXF 5MM	7
3	OBS2402005MLW	PVC BLANCO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6MM	8
4	OBS2402005MLB	PVC NEGRO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6 MM	9
5	OBS250100PVB	PVK NEGRO CXF 6MM	10
6	OBS1702015PVGR	PVC COLOR VERDE CXF TERMINADO ANTIDERRAPANTE GRIP TOP 6MM	11
7	OBS2401010PVBL	PVC AZUL MATE CXC 3MM	12
8	OBS2402005PVBS	PVC NEGRO CXF 2MM	13
8,1	OBS2402005PVBSL	PVC LISO AZUL CXF 2MM	14
8,2	OBS2402005PVWS-B	PVC BLANCO CXF 2MM	15
9	OBS2402005PVGS	PVC VERDE CXF 3MM	16
10	OBS2402005PVWS	PVC BLANCO CXF 3MM	17
11	OBS2402005FSQPVWAS	PVC BLANCO DIAMANTE INVERTIDO 2MM	18
11,1	OBS2402005FSQBAS	PVC NEGRO DIAMANTADO INVERTIDO 2MM	19
12	OBS2402005MRYBS	PVC NEGRO CXF TERMINADO RAYADO LONGITUDINAL 2.5 MM	20
13	OBS2402005PVGMNGS	PVC VERDE CLARO CXF TERMINADO MINI GRIP 3 MM	21
13,1	OBS2402005PVBMNGS	PVC NEGRO CXF TERMINADO MINIGRIP 2.5 MM	22
13,2	OBS2402005PVGMCGS	PVC VERDE CXF TERMINADO MICROGRIP 2 MM	23
14	OBS33030200PVWAS	PVC BLANCO CXF 5 MM	24
15	OBS120100PCWS	PU BLANCO CXF 0.8 MM	25
16	OBS2402005FSQPCWAS	PU BLANCO CXF TERMINADO DIAMANTADO INVERTIDO 1.7 MM	26
17	OBS2402005PCWS	PU BLANCO CXF 1.6 MM	27
17,1	OBS2402005PCBL	PU AZUL CXF 1.6 MM	28

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
17,2	OBS2402005PCGRN	PU VERDE CXF 1.6MM	29
17,3	OBS075100MNFL/PVC BL	BANDA DE MALLA DE MONOFILAMENTO 1.2X1.2mm, AZUL 1.57 MM	30
17,4	OBS120100MNFL/PVC BL	BANDA DE MALLA DE MONOFILAMENTO DE 2X2mm, AZUL 1.57 MM	31
17,5	OBS-ESB-NVK-MA-TM2AU02XPN	BANDA POLIURETANO AZUL CXC, ESPESOR TOTAL 3mm	32
18	OBS2402000PCWS	POLIURETANO BLANCO FXF 1.2 MM	33
19	OBS120100PUCTNWS	ALGODÓN SANITARIO FXF 1 MM	34
20	OBS240200PUCTNWS	ALGODÓN SANITARIO FXF 1.8 MM	35
21	OBS12000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 1 MM	36
21,1	OBS2402000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 2.2 MM	37
21,2	OBS3303000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 4 MM	38
21,3	OBS4404000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 6 MM	39
21,4	OBS074006FLTB	FIELTRO GRIS FXF 5.5 MM	40
22	OBS17520100NTLW	NITRILO BLANCO CXF 2 MM	41
22,1	OBS25030100NLTW	NITRILO BLANCO CXF 3.3 MM	42
23	OBS2503000CTNTL	HULE Y LONA 3 CAPAS 4 MM	43
24	OBS3754000PLNTL	HULE Y LONA 4 CAPAS 6 MM	44
25	OBS2502015CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 2 CAPAS 6 MM	45
26	OBS3753015CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 3 CAPAS 7.5 MM	46
26,1	OBS3753040CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 9mm	47
27	OBS2501.66SBR	SBR 2 CAPAS 8 MM	48
27,1	OBS3751.66SBR	SBR 3 CAPAS 9 MM	49
27,2	OBS3751.66SBR	SBR 3 CAPAS 12 MM	50




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

BANDAS OBS TRANSPORTADORAS

BANDA OMNIBANDAS #1 OBS120100PVW

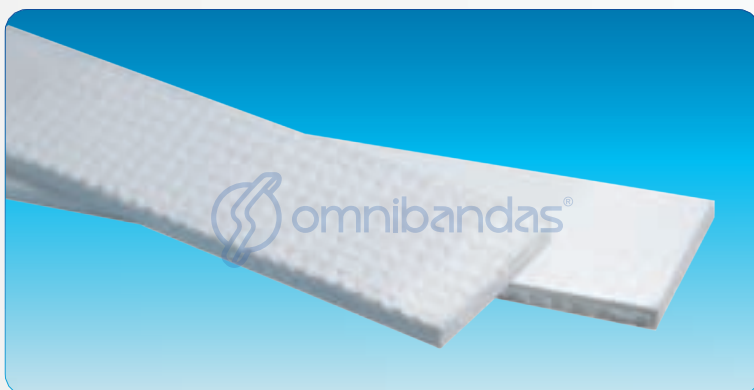

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PVK BLANCO SANITARIO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #1.1 OBS120100PVB

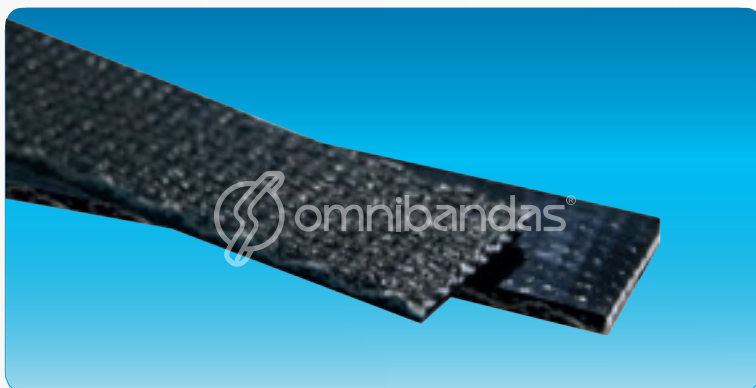

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada en sinfin, 5 "Engrapadas
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #1.2 OBS120100PVBL

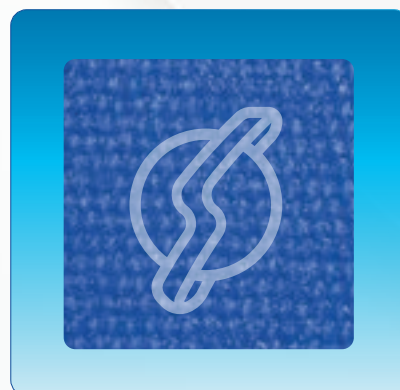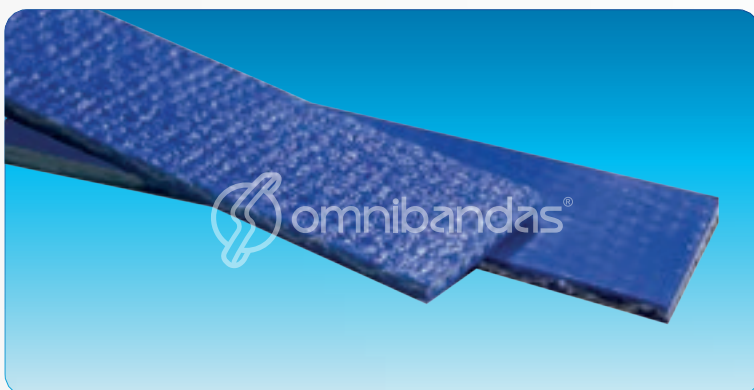

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PVK SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Azul brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3 "Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o salubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #2 OBS200100PVB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	200 libras por pulgada de ancho (200 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-3, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Para transporte de materiales empacados y a granel base o solubles en agua, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cerna o acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #3 OBS2402005MLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base de agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Empaquetados



A granel




Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #4 OBS2402005MLB

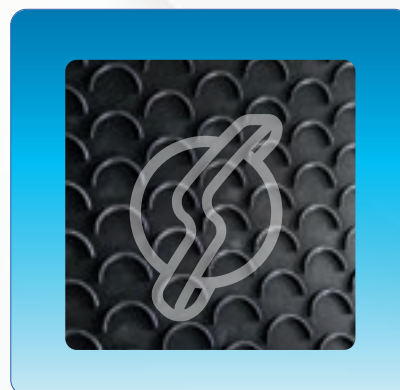

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #5 OBS250100PVB

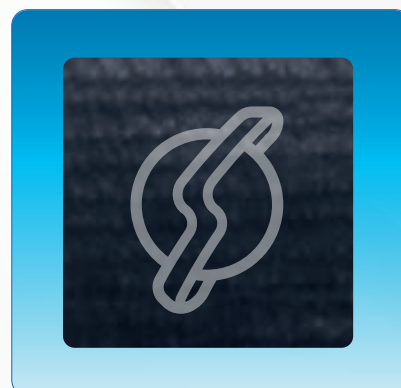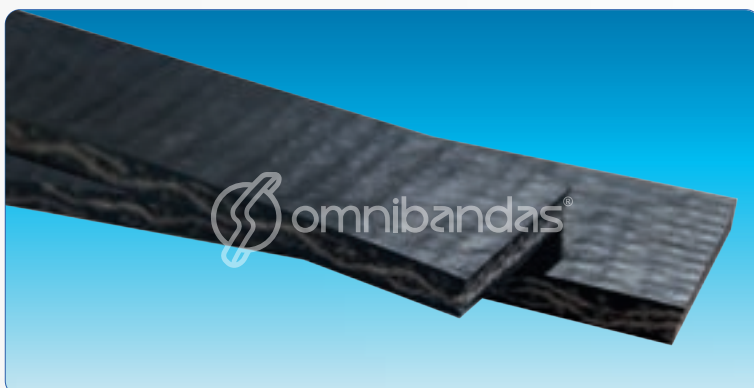

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXC
Material de cubierta superior	PVK negro
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-3, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	5" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación. Gracias a su capacidad de flexión lateral, puede ser utilizada en transporte a granel con rodillos tipo cama o cama acanalada. Es ideal para trabajar sobre mesa friccionante y está recomendada para productos a granel base o solubles en agua. En aplicaciones frecuentes, es ideal para elevadores de canchales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #6 OBS1702015PVGR

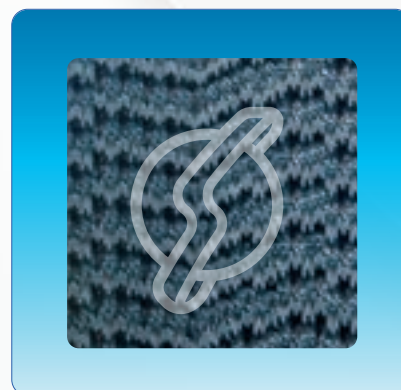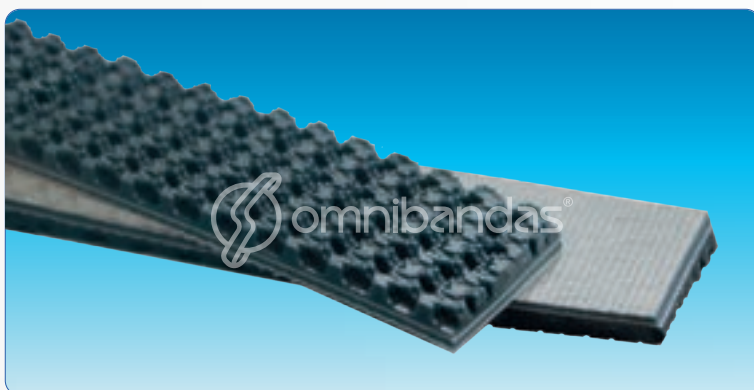

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC color verde
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	170 libras por pulgada de ancho (170 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Anti derrapante grip-top
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 35° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #7 OBS2401010PVBL

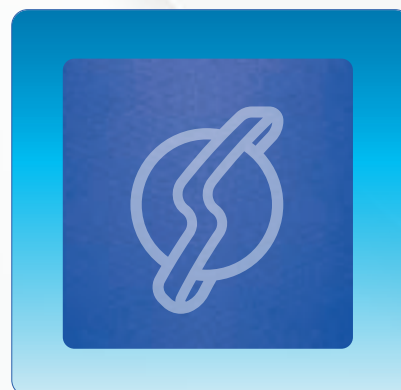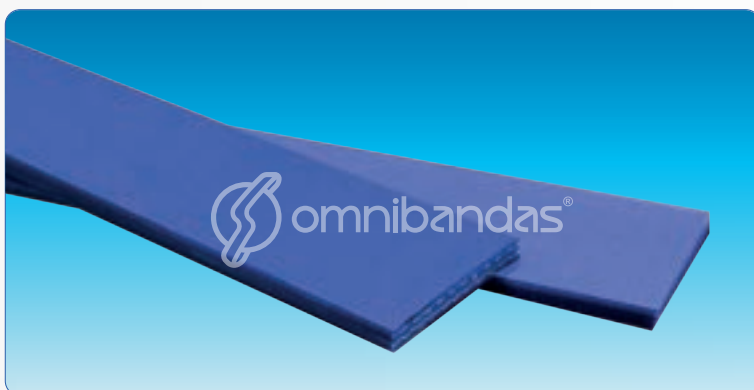

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	PVC mate azul
Terminado cara de poleas	PVC mate azul
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de productos a granel y materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideales para trabajar sobre rodillos de carga planos, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #8 OBS2402005PVBS

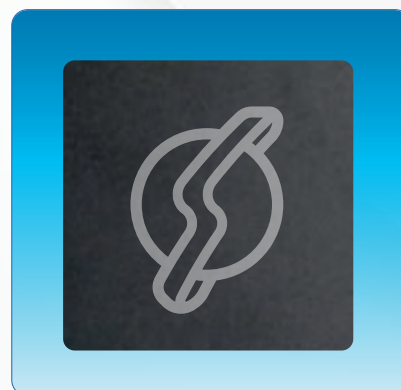

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC negro
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Liso mate
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de componentes electrónicos, transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportes de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base agua o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #8.1 OBS2402005PVBL5

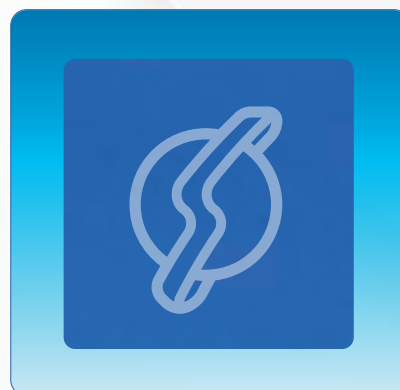

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC liso azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente en transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #8.2 OBS2402005PVWS-B



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante blanco
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel





Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #9 OBS2402005PVGS

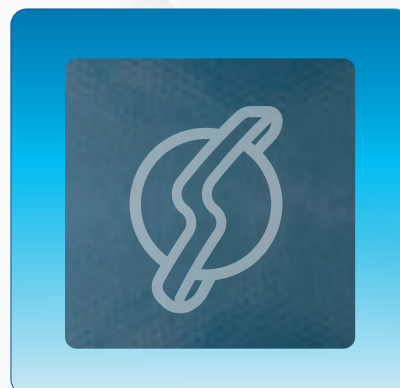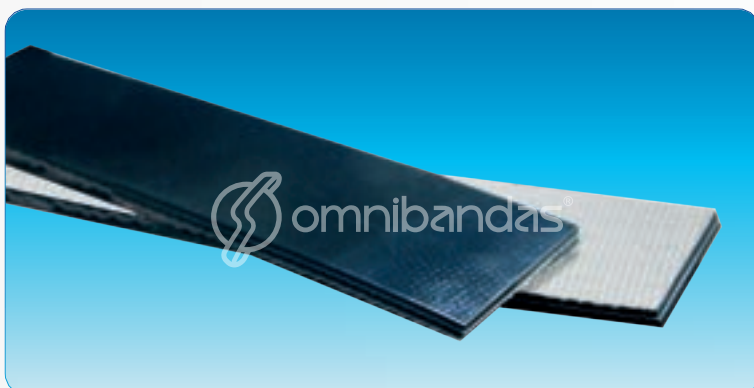

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG 2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente, transporte de papel y cartón en stacker, recorte, impresión, flexografía, tapetes aspirantes, transporte de materiales empacados, transporte horizontal, y hasta 20° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de producto a granel base agua o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #10 OBS2402005PVWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #11 OBS2402005FSQPVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales




Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #11.1 OBS2402005FSQBAS

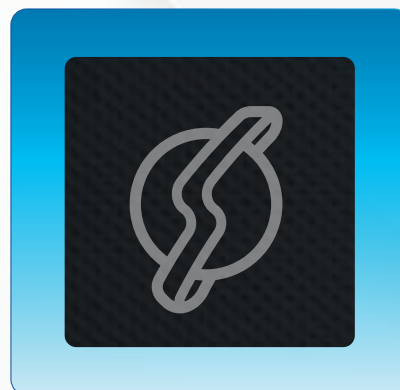

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para centros de distribución, caminadoras, industria del papel, grasas vegetales, productos a granel o envasados solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #12 OBS2402005MRYBS

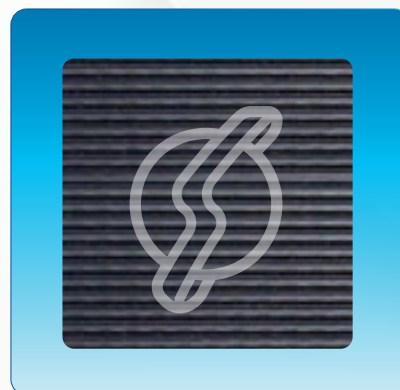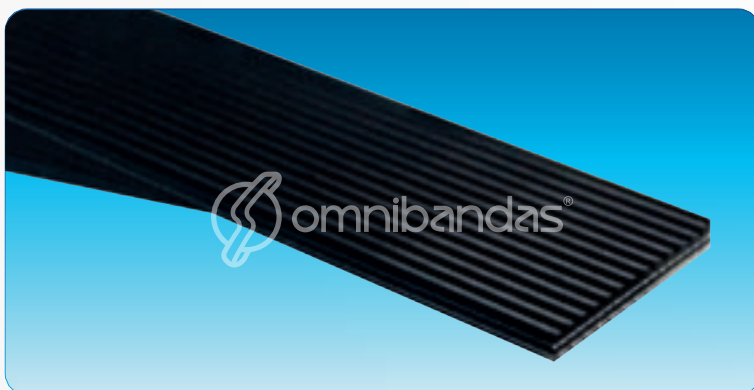

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2.5 mm
Terminado cara de transporte	Rayado longitudinal
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para centros de distribución y logística, transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13 OBS2402005PVGMNGS

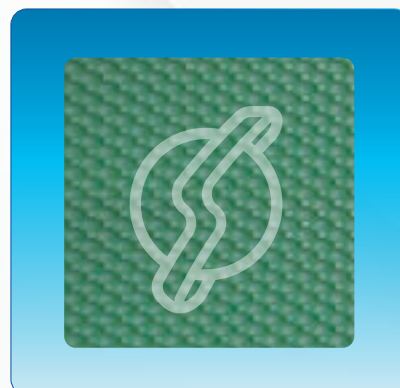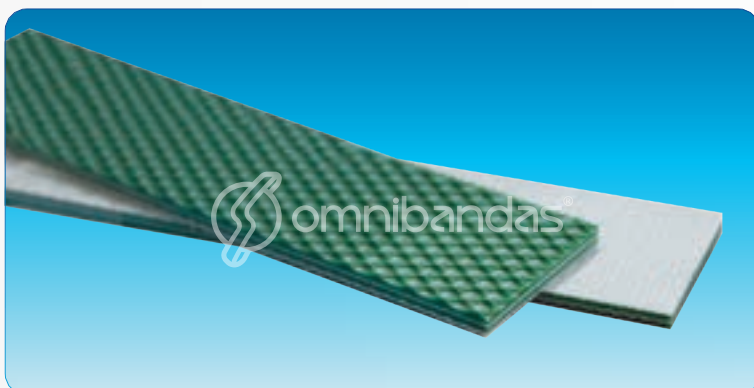

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE CLARO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Mini grip
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, carton, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13.1 OBS1202005PVBMNGS

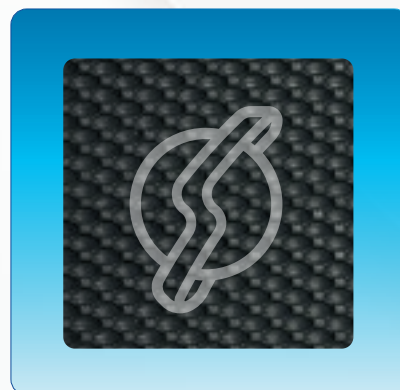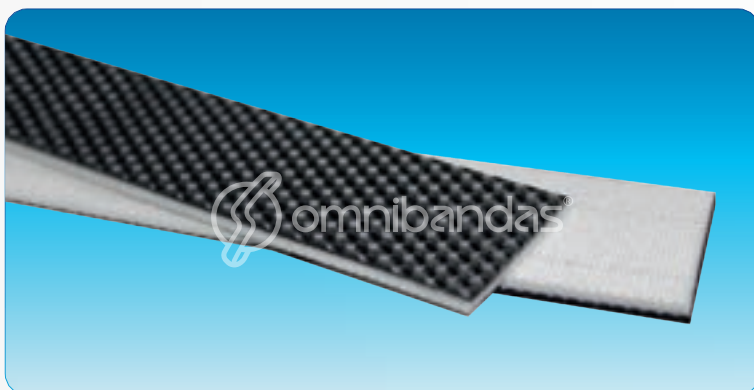

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 LIBRAS POR PULGADA DE ANCHO (120 PIW)
Espesor total	2.5 mm
Terminado cara de transporte	PVC mini grip negro
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento Flexion Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal especial para caminadoras, fabricación de papel, cartón, transporte de productos empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para productos a granel, base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13.2 OBS2402005PVGMCGS

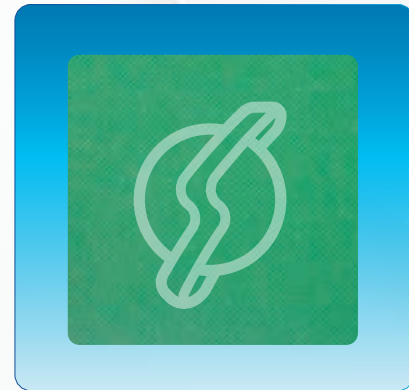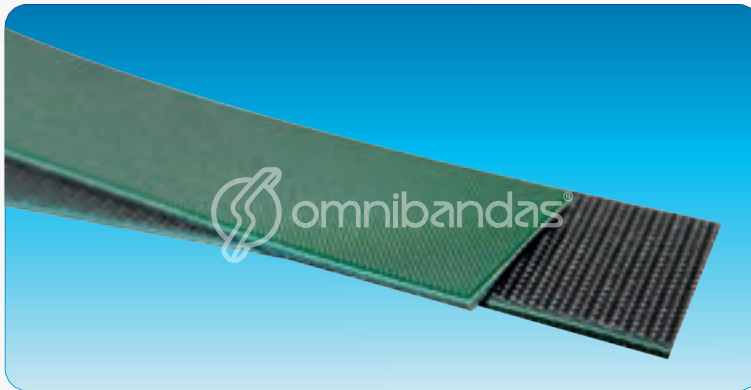

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC micro grip verde
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Especial para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, cartón, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #14 OBS33030200PVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	PVC
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso blanco dureza 60
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada en sinfin, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación de papel, cartón por su excelente agarre, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #15 OBS120100PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PU sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	0.8 mm
Terminado cara de transporte	PU liso mate blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1
Diámetro mínimo de poleas	0.50" Vulcanizada en sinfin, 3" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos con punta nariz alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos base agua



Industria



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #16 OBS2402005FSQPCWA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PU blanco
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.7 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1" Vulcanizada en sinfin, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante. Recomendadas para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua, grasas vegetales, animales y minerales, asimismo, son ideales para transporte y estampado de chocolate, así como para el manejo de alimentos donde se requieren transferencias en punta nariz.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17 OBS2402005PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	PU mate liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulce, chicle, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.1 OBS2402005PCBL

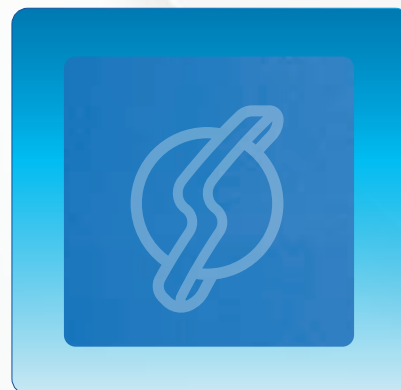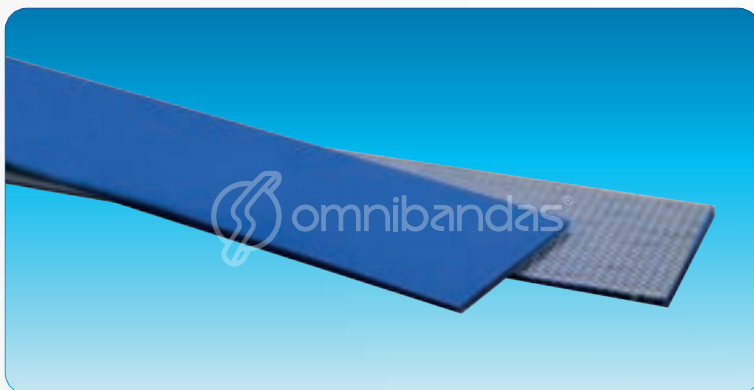

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.2 OBS2402005PCGRN

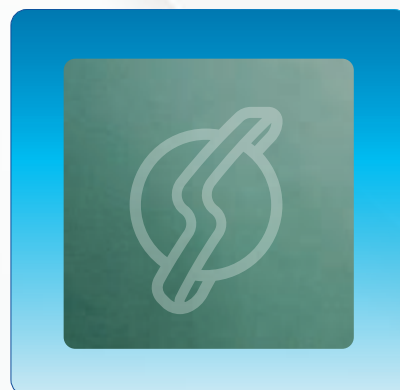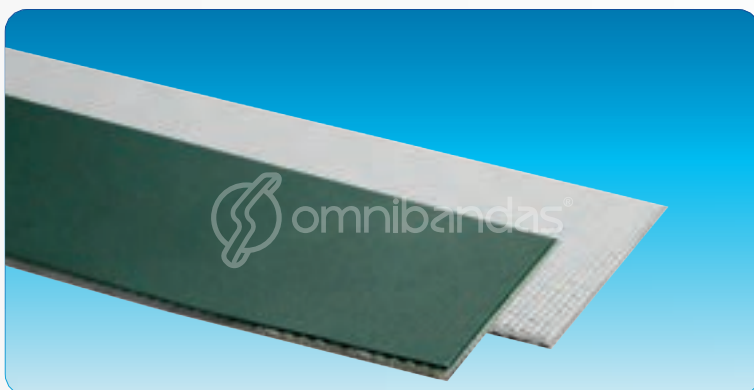

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU verde mate
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de productos maquinados con impregnación de grasas minerales, transporte de materiales abrasivos como lata de acero, aluminio, cobre y latón, excelente resistencia a aceites, grasas vegetales, animales y minerales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua




Industria



Grasas minerales

BANDA OMNIBANDAS #17.3 OBS075100MNFL/PVC BL

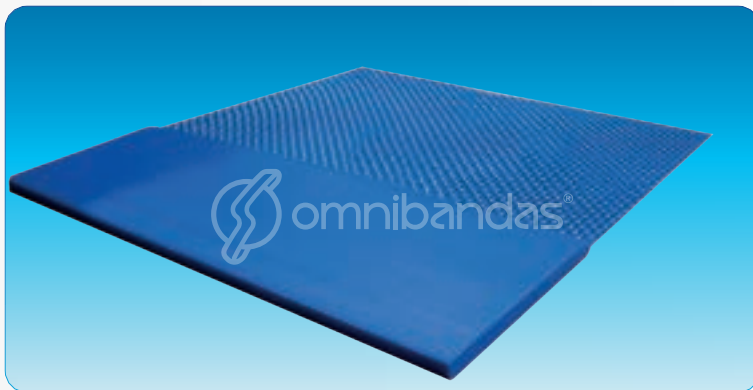

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Paso de luz	1.2 x 1.2 mm
Porcentaje de apertura	35%
Espesor	1.57 mm
Espesor con refuerzo	4 mm
Diametro minimo de poleas	4" Vulcanizado, 6" Engrapado
Ancho máximo de fabricación	2250 mm
Material de la malla	Malla De Monofilamento 1.2x1.2mm
Color	Azul
Refuerzos laterales	PVC 50mm ancho
Temperatura	-15°C Hasta 100°C
Sanitaria	Si
Grapa recomendada	MRS-32
Sinfin sin grapas	Vulcanizado
Aditamentos disponibles	Guías longitudinales y empujadores transversales

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Lavado, filtrado, secado y enfriado; sus refuerzos laterales garantizan estabilidad, eficiente tracción en poleas y menor elongación por la tensión, disponible con empujadores y guías de orientación, por sus propiedades sanitarias puede ser usada en alimentos y procesos generales sanitarias

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.4 OBS120100MNFL/PVC BL

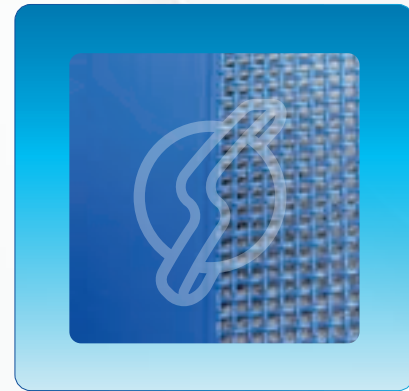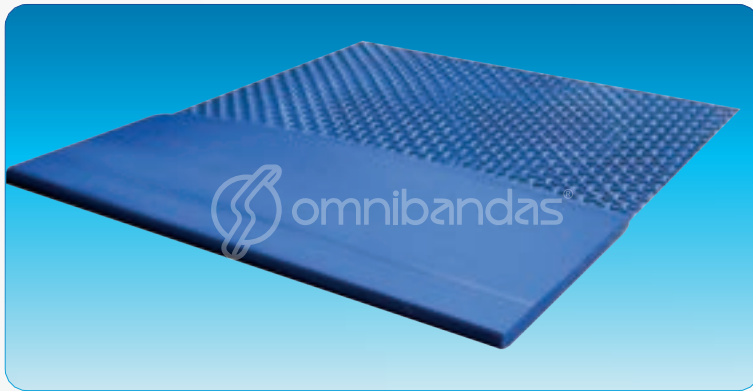

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Paso de luz	2x2 mm
Porcentaje de apertura	45%
Espesor	1.57 mm
Espesor con refuerzo	4 mm
Diametro minimo de poleas	4" Vulcanizado, 6" Engrapado
Ancho máximo de fabricación	2100 mm
Material de la malla	Malla De Monofilamento De 2x2mm.
Color	Azul
Refuerzos laterales	PVC 50mm ancho
Temperatura	-15°C Hasta 100°C
Sanitaria	Si
Grapa recomendada	MRS-32
Sinfin sin grapas	Vulcanizado
Aditamentos disponibles	Guias longitudinales y empujadores transversales

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Lavado, filtrado, secado y enfriado; sus refuerzos laterales garantizan estabilidad, eficiente tracción en poleas y menor elongación por la tensión, disponible con empujadores y guías de orientación, por sus propiedades sanitarias puede ser usada en alimentos y procesos generales sanitarias

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos




Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS # 17.5 OBS-ESB-NVK-MA-TM2AU02XPN

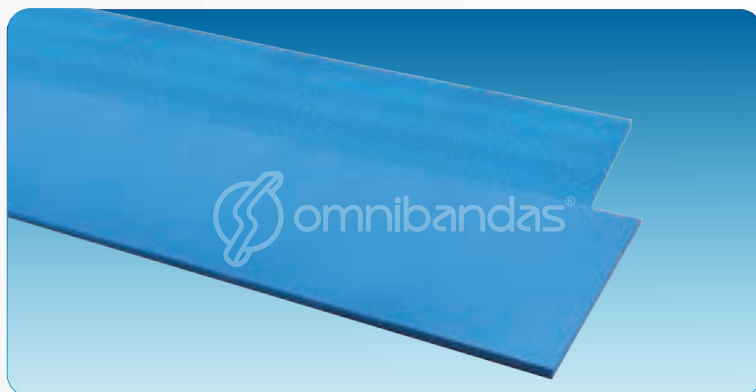

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	Poliuretano
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Pu Mate Azul
Terminado cara de poleas	Grabado
Antiestática	Si
Sanitaria	Si Antimicrobial Antihidrolisis
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	HG-2 y Bisagra MRS-48,
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 6" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Carnes, Pescados, Vegetales, Resistente A Grasas Animales, Vegetales Y Minerales, Por Su Rigidez Transversal Puede Ser Utilizada En Grandes Longitudes Sin Perder La Alineación, puede ser utilizada de manera indiferente por el lado grabado o liso para favorecer el transporte de su producto, su terminado antimicrobial ofrece una fácil limpieza.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #18 OBS2402000PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Poliuretano
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.2 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1/4" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #19 OBS120100PUCTNWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón con poliuretano
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	1 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.50" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios con punta de nariz empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos

BANDA OMNIBANDAS #20 OBS240200PUCTNWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Poliuretano/algodón
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.8 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos

BANDA OMNIBANDAS #21 OBS12000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	1 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minieraes, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.1 OBS2402000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2.2 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.2 OBS3303000CTNS

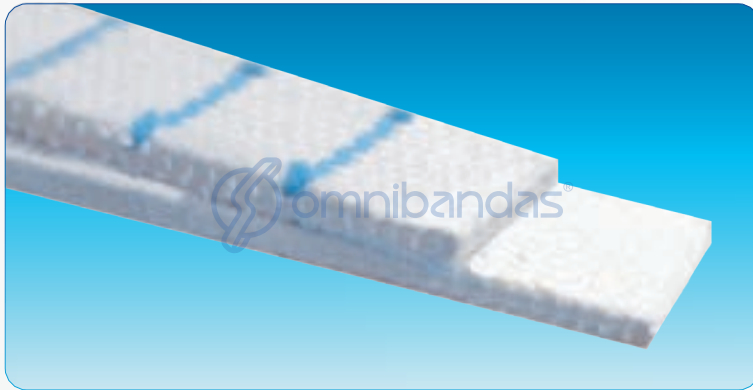

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	4 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	6" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por sus propiedades antiestáticas es usada en la industria cartonera y de papel por su efectividad en la conducción de la electricidad estática generada. Ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.3 OBS4404000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	440 libras por pulgada de ancho (440 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, por sus propiedades antiestáticas se recomienda en la industria del carton y papel para la conductividad de la energía estática acumulada. Apta para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.4 OBS070006FLTB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Fieltro gris
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	70 libras por pulgada de ancho (70 PIW)
Espesor total	5,5 mm
Material de cubiertas	Fieltro transpirante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De 10° hasta 120°
Tipo de tejido	Multifilamento rigidez transversal
Tipo de cierre	Traslapado/Grapa oculta
Grapa recomendada	Unibar HG-1
Diámetro mínimo de poleas	8"
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de producto a granel o empacados, en aplicaciones de transporte horizontal o hasta 25° de inclinación, idea para aplicaciones en flautas de corrugado de cartón, ideal para trabajar en mesa friccionante.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #22 OBS17520100NTLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	175 libras por pulgada de ancho (175 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Nitrilo brillante liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -10°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de productos empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su flexión transversal es ideal para trabajar sobre mesa friccionante y rodillos cónicos tipo cema, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua, grasas vegetales, grasas animales, minerales, dulces, chicle, malvavisco, chocolate, botana, vegetales y carnes.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #22.1 OBS25030100NTLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	3.3 mm
Terminado cara de transporte	Nitrilo brillante liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -10°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de productos empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su flexión transversal es ideal para trabajar sobre mesa friccionante y rodillos cónicos tipo cema, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua, grasas vegetales, grasas animales, minerales, dulces, chicles, malvaviscos, chocolates, botanas, vegetales y carnes.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #23 OBS2503000PLNTL

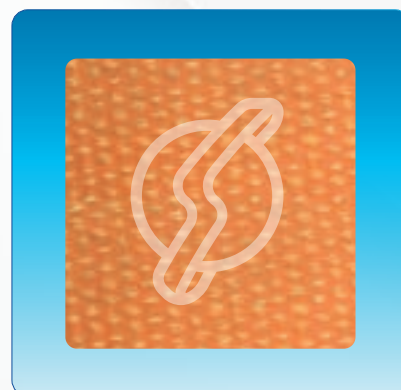

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 FXF
Material de cubierta superior	Poliéster/Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	4 mm
Terminado cara de transporte	Friccionante color naranja
Terminado cara de poleas	Friccionante color naranja
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -10°C Hasta 120°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos de empacados y a granel, transporte de productos horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada como banda de transmisión de potencia, sin embargo, en la práctica se recomienda para transporte de productos de acero estampado y troquelado industrial, muy usada en los puentes y flautas de corrugado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #24 OBS3754000PLNTL

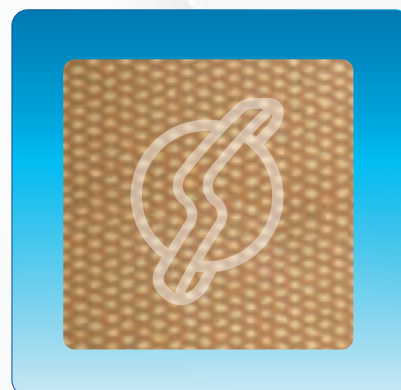

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 FXF
Material de cubierta superior	Poliéster/Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Friccionante color naranja
Terminado cara de poleas	Friccionante color naranja
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 120°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	6" Vulcanizada, 10" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos de empacados y a granel, transporte de productos horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada como banda de transmisión de potencia, sin embargo, en la práctica se recomienda para transporte de productos de acero estampado y troquelado industrial, muy usada en los puentes y flautas de corrugado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #25 OBS2502015CXBLR

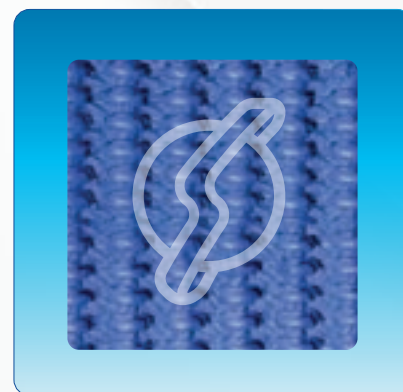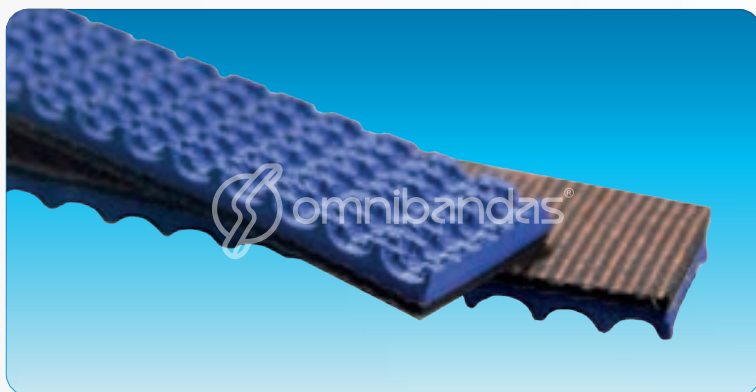

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y elevado, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación de producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #26 OBS3753015CXBLR

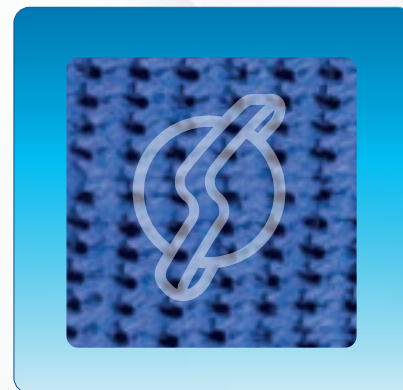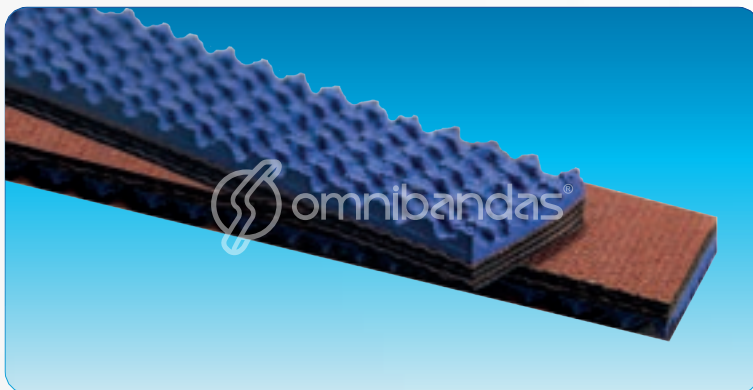

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	7.5 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	6" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados horizontal y elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación en producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #26.1 OBS3753040CXBLR

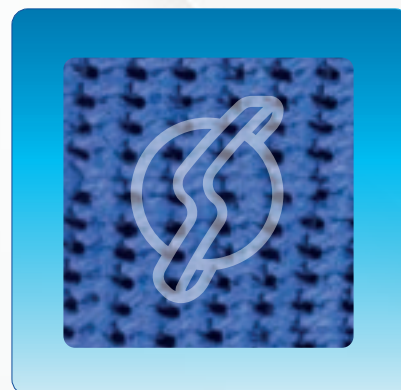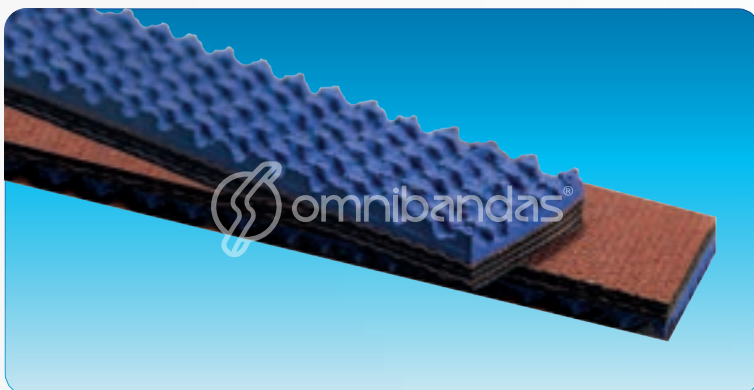

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	9.5 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	10" Vulcanizada, 12" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados horizontal y elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación en producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27 OBS2501.66SBR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	8 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16"
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	10" Vulcanizada, 12" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor a 1", productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27.1 OBS3751.66SBR

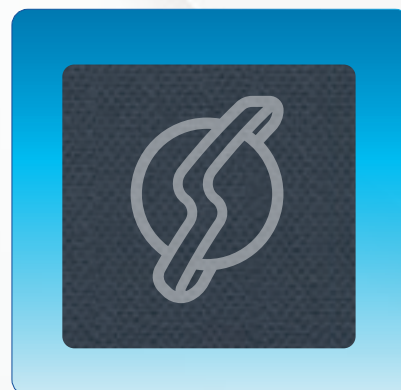

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	9 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16 mm
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64, Flexco 2E
Diámetro mínimo de poleas	12" Vulcanizada, 16" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor a 3" productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27.2 OBS4501.66SBR

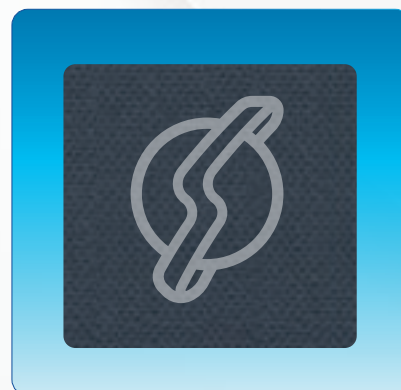

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	450 libras por pulgada de ancho (450 PIW)
Espesor total	12 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16 mm
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64, Flexco 2E
Diámetro mínimo de poleas	16" Vulcanizada, 20" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor 8", productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Industria



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.