

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

EMPUJADORES PU RECTO FLEXIBLE

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
54	EOBSPU250FWT	POLIURETANO BLANCO 1 "	1
55	EOBSPU500FWT	POLIURETANO BLANCO 2 "	1
56	EOBSPU250FBL	POLIURETANO AZUL 1 "	1
57	EOBSPU500FBL	POLIURETANO AZUL 2 "	1

EMPUJADORES PVC RECTO FLEXIBLE

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
58	EOBSPVC250FWT	PVC BLANCO 1 "	2
59	EOBSPVC500FWT	PVC BLANCO 2 "	2
60	EOBSPVC750FWT	PVC BLANCO 3 "	2
61	EOBSPVC1000FWT	PVC BLANCO 4 "	2
62	EOBSPVC250FBK	PVC NEGRO 1 "	2
63	EOBSPVC500FBK	PVC NEGRO 2 "	2
64	EOBSPVC750FBK	PVC NEGRO 3 "	2
65	EOBSPVC1000FBK	PVC NEGRO 4 "	2
66	EOBSPVC250FBL	PVC AZUL 1 "	3
67	EOBSPVC500FBL	PVC AZUL 2 "	3
68	EOBSPVC750FBL	PVC AZUL 3 "	3
69	EOBSPVC1000FBL	PVC AZUL 4 "	3
70	EOBSPVC250FGR	PVC VERDE 1 "	3
71	EOBSPVC500FGR	PVC VERDE 2 "	3
72	EOBSPVC750FGR	PVC VERDE 3 "	3
73	EOBSPVC1000FGR	PVC VERDE 4 "	3

TABLA DE CONTENIDO

EMPUJADORES PVC RECTOS RIGIDOS REFORZADOS EN EZ CLEAN

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
74	EOBSPVC250RWT	PVC RIGIDO BLANCO 1 "	4
75	EOBSPVC500RWT	PVC RIGIDO BLANCO 2 "	4
76	EOBSPVC750RWT	PVC RIGIDO BLANCO 3 "	4
77	EOBSPVC1000RWT	PVC RIGIDO BLANCO 4 "	4
78	EOBSPVC250RGR	PVC RIGIDO VERDE 1 "	4
79	EOBSPVC500RGR	PVC RIGIDO VERDE 2 "	4
80	EOBSPVC750RGR	PVC RIGIDO VERDE 3 "	4
81	EOBSPVC1000RGR	PVC RIGIDO VERDE 4 "	4




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

EMPUJADORES OBS

EMPUJADOR OBS DE POLIURETANO RECTO FLEXIBLE E-Z CLEAN

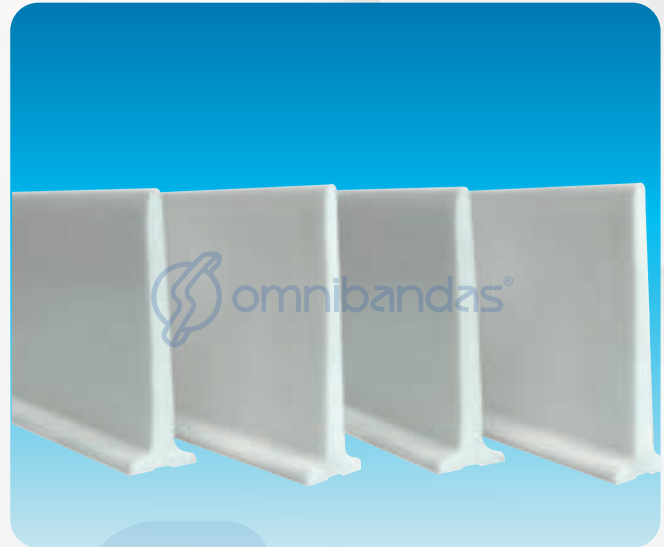

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Poliuretano virgen (PU)
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	90-95 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:


Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	1"
2"	1"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fungirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material POLIURETANO (PU) nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua, grasas animales y grasas minerales.

Número	Código	Altura
No. 54	EOBSPU250FWT	Empujador de PU 1" Blanco
No. 55	EOBSPU500FWT	Empujador de PU 2" Blanco
No. 56	EOBSPU250FBL	Empujador de PU 1" Azul
No. 57	EOBSPU500FBL	Empujador de PU 2" Azul

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO FLEXIBLE EZ CLEAN:

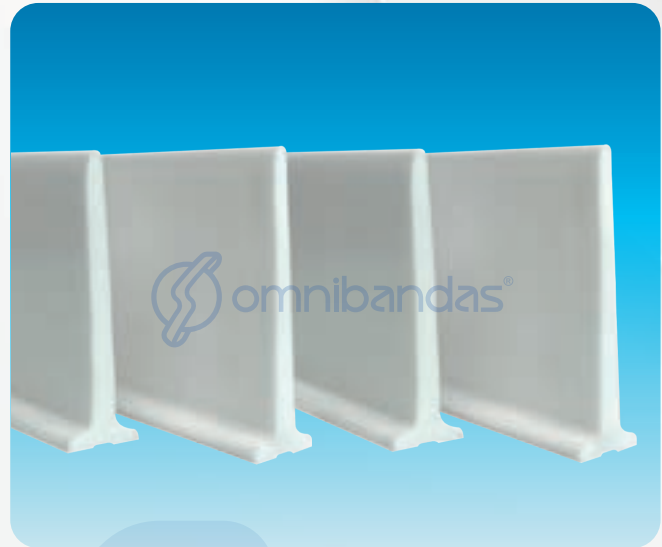

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	40-45 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:



Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fingirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 58	EOBSPVC250FWT	Empujador de PVC 1" Blanco
No. 59	EOBSPVC500FWT	Empujador de PVC 2" Blanco
No. 60	EOBSPVC750FWT	Empujador de PVC 3" Blanco
No. 61	EOBSPVC1000FWT	Empujador de PVC 4" Blanco
No. 62	EOBSPVC250FBK	Empujador de PVC 1" Negro
No. 63	EOBSPVC500FBK	Empujador de PVC 2" Negro
No. 64	EOBSPVC750FBK	Empujador de PVC 3" Negro
No. 65	EOBSPVC1000FBK	Empujador de PVC 4" Negro

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO FLEXIBLE EZ CLEAN:

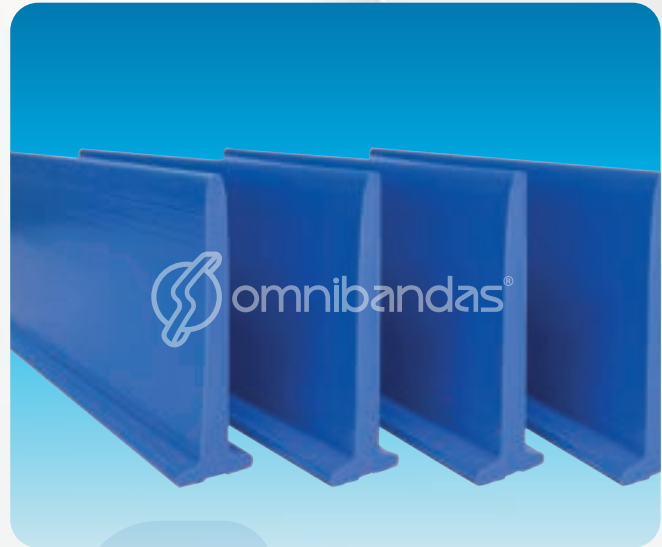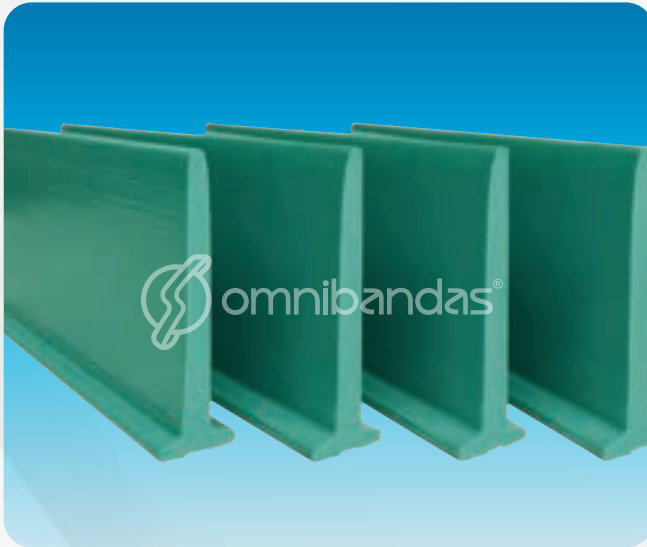

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	40-45 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fingirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 66	EOBSPVC250FBL	Empujador de PVC 1" Azul
No. 67	EOBSPVC500FBL	Empujador de PVC 2" Azul
No. 68	EOBSPVC750FBL	Empujador de PVC 3" Azul
No. 69	EOBSPVC1000FBL	Empujador de PVC 4" Azul
No. 70	EOBSPVC250FGR	Empujador de PVC 1" Verde
No. 71	EOBSPVC500FGR	Empujador de PVC 2" Verde
No. 72	EOBSPVC750FGR	Empujador de PVC 3" Verde
No. 73	EOBSPVC1000FGR	Empujador de PVC 4" Verde

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO RIGIDO REFORZADO EZ CLEAN:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	90-95 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	4"
2"	4"
3"	4"
4"	4"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador rígido que transporte el producto pesado, este empujador por su alta resistencia y dureza transportará producto de peso y volumen considerable sin romperse, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 74	EOBSPVC250RWT	Empujador de PVC 1" Blanco
No. 75	EOBSPVC500RWT	Empujador de PVC 2" Blanco
No. 76	EOBSPVC750RWT	Empujador de PVC 3" Blanco
No. 77	EOBSPVC1000RWT	Empujador de PVC 4" Blanco
No. 78	EOBSPVC250RGR	Empujador de PVC 1" Verde
No. 79	EOBSPVC500RGR	Empujador de PVC 2" Verde
No. 80	EOBSPVC750RGR	Empujador de PVC 3" Verde
No. 81	EOBSPVC1000RGR	Empujador de PVC 4" Verde



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento...!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.