

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

GRAPAS OBS

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
82	UNIBAR-HG-1	GRAPA DE ALAMBRE INOXIDABLE PARA BANDA TRANSPORTADORA 1 MM - 2.5 MM	1
83	UNIBAR-HG-2	GRAPA DE ALAMBRE INOXIDABLE PARA BANDA TRANSPORTADORA 2.5 MM - 6 MM	2
84	UNIBAR-HG-3	GRAPA DE ALAMBRE INOXIDABLE PARA BANDA TRANSPORTADORA 5 MM - 8 MM	3
85	BISAGRA OBS-32	BISAGRA INOXIDABLE TIPO 62	4
86	BISAGRA OBS-48	BISAGRA INOXIDABLE TIPO 124	5
87	BISAGRA OBS-64	BISAGRA INOXIDABLE TIPO 187	6
88	OBS-100-88	PRENSA MANUAL PARA BANDA DE NYLON	7




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

GRAPAS OBS

GRAPA DE ALAMBRE OBS UNIBAR-HG-1 PARA BANDA TRANSPORTADORAS #82

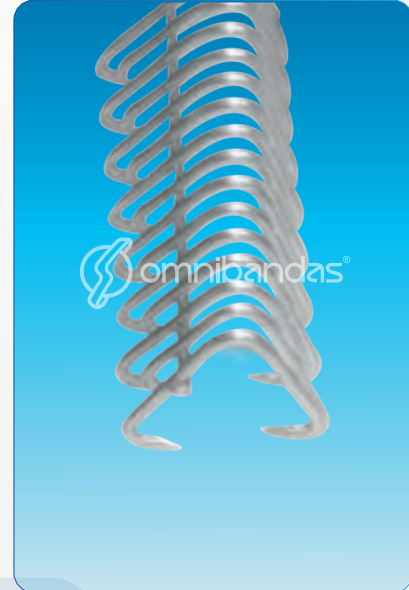

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	1 mm - 2.5 mm
Diámetro de poleas mínimo	2"
Resistencia a la tensión	75 PIW
Diámetro del perno	1 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia en diámetros pequeños de polea, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE ALAMBRE OBS UNIBAR-HG-2 PARA BANDA TRANSPORTADORAS #83



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	2.5 mm - 6 mm
Diámetro de poleas mínimo	6"
Resistencia a la tensión	90 PIW
Diámetro del perno	1.5 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable seria 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE ALAMBRE OBS UNIBAR-HG-3 PARA BANDA TRANSPORTADORAS #84



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	5 mm - 8 mm
Diámetro de poleas mínimo	8"
Resistencia a la tensión	100 PIW
Diámetro del perno	2 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE PLACA TIPO BISAGRA MRS-32 #85



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	1 mm - 2.5 mm
Diámetro de poleas mínimo	2"
Resistencia a la tensión	100 PIW
Diámetro del perno	2 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia en diámetros pequeños de polea, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE PLACA TIPO BISASGRA MRS-48 #86



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	3 mm - 5 mm
Diámetro de poleas mínimo	4"
Resistencia a la tensión	160 PIW
Diámetro del perno	3 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE PLACA TIPO BISAGRA MRS-64 #87



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	5 mm - 7 mm
Diámetro de poleas mínimo	8"
Resistencia a la tensión	100 PIW
Diámetro del perno	4 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia en diámetros pequeños de polea, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

PRENSA MANUAL PARA BANDA DE NYLON OBS-100-88

#88



Prensa de 100 mm
Ancho de banda: 100 mm
Espesor máximo a vulcanizar: 6 mm



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.