

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

GUÍAS DE ORIENTACIÓN OBS PVC

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
89	GOBSPVK6	PVC BLANCO 6 MM	1
90	GOBSPVK8	PVC BLANCO 8 MM	1
91	GOBSPVK10	PVC BLANCO 10 MM	1
92	GOBSPVK12	PVC BLANCO 12 MM	1
93	GOBSPVK15	PVC BLANCO 15 MM	1
94	GOBSPVK22	PVC BLANCO 22 MM	1

GUÍAS DE ORIENTACIÓN URETANO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
94.1	GOBSPUK6	URETANO BLANCO 6 MM	2
95	GOBSPUK8	URETANO BLANCO 8 MM	2
96	GOBSPUK10	URETANO BLANCO 10 MM	2
97	GOBSPUK12	URETANO BLANCO 12 MM	2



omnibandas[®]

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

GUIAS DE ORIENTACIÓN

GUÍAS DE ORIENTACIÓN MATERIAL PVC MARCA OMNIBANDAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen blanco
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	60-65 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancias para diámetros de polea para guías de orientación de PVC

Sección de la guía	Tolerancia diámetro mínima de polea
6 mm	1"
8 mm	2"
10 mm	4"
12 mm	5"
15 mm	6"
22 mm	10"


Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Las guías de orientación en su generalidad hacen la función de mantener estable y evitar que la banda sufra desalineación, las guías de orientación obedecerán siempre a la tensión máxima permitida de la banda en la cuál se instale, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda para toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Base x Altura
No. 89	GOBSPVK6	6 mm x 4 mm
No. 90	GOBSPVK8	8 mm x 5 mm
No. 91	GOBSPVK10	10 mm x 6 mm

Número	Código	Base x Altura
No. 92	GOBSPVK12	12 mm x 8 mm
No. 93	GOBSPVK15	15 mm x 10 mm
No. 94	GOBSPVK22	22 mm x 14 mm

GUÍAS DE ORIENTACIÓN MATERIAL URETANO MARCA OMNIBANDAS

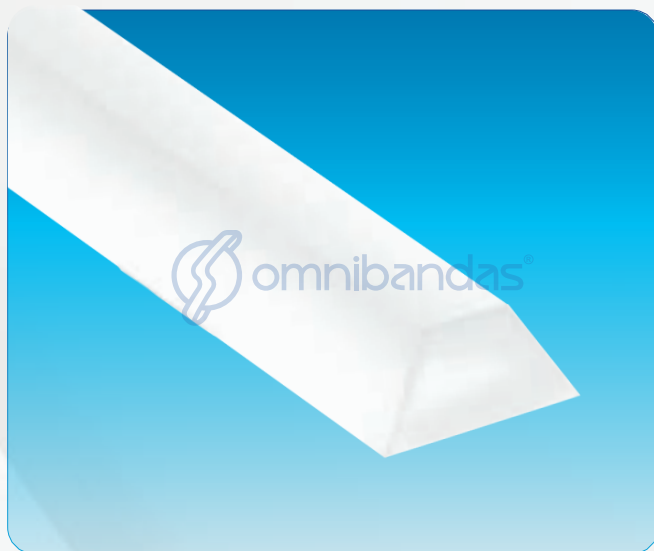

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Uretano virgen blanco
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	60-65 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancias para diámetros de polea para guías de orientación de uretano

Sección de la guía	Tolerancia diámetro mínima de polea
6 mm	1/2"
8 mm	1"
10 mm	4"
12 mm	5"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Las guías de orientación en su generalidad hacen la función de mantener estable y evitar que la banda sufra desalineación, las guías de orientación obedecerán siempre a la tensión máxima permitida de la banda en la cual se instale, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda para toda la vida de la misma, las especificaciones de material uretano nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua, grasas animales y grasas minerales.

Número	Código	Base x Altura
No. 94.1	GOBSPUK6	6 mm x 4 mm
No. 95	GOBSPUK8	8 mm x 5 mm
No. 96	GOBSPUK10	10 mm x 6 mm
No. 97	GOBSPUK12	12 mm x 8 mm



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.