

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
49	OBS-49-H40M	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA SIN REFUERZO CXC NBR 1.4 MM"	1
50	OBS-50-0F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 0.70 MM	2
50,1	OBS-50.1-1F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIMIAMIDA CXF 1.2 MM	3
50,2	OBS-50.2-2F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 2 MM	4
51	OBS-51-0301	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 3 MM	5
52	OBS-52-5101	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 1.5 MM	6
53	OBS-53-0533	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 5 MM	7
53,1	OBS53.10681	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 6 MM	8
53,2	OBS53.2FE02C	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA TEXTIL CXC 2 MM EMPALME THERMOFIX,	9
53,3	OBS53.3P8TAH	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA TEXTIL CXC 2 MM	10




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

**BANDAS OBS DE
TRANSMISIÓN DE POTENCIA**

BANDA MARCA OMNIBANDAS #49 OBS-49-H40M

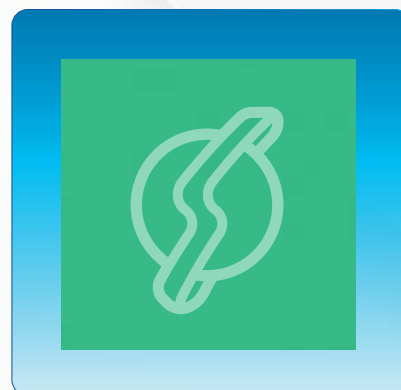

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	2.6 nw/mm (0.715 kg/mm)(1.57 lbs/mm)
Espesor total	1.4 mm
Terminado cara de transporte	Verde mate liso
Terminado cara de poleas	Negro minigrip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 60°C
Tipo de tejido	Flexión transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	15 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Banda elástica ideal para transporte de papel, también usada en básculas digitales que requieren bandas elásticas sin unión, fabricación de cajas de cartón plegadas y con impresión, ideal para ser usada con rodillos de carga, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas en sinfín. Material de NBR, de alta resistencia a la abrasión y además ofrecen tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados




Papel



Industria

BANDA MARCA OMNIBANDAS #50 OBS-50-0F

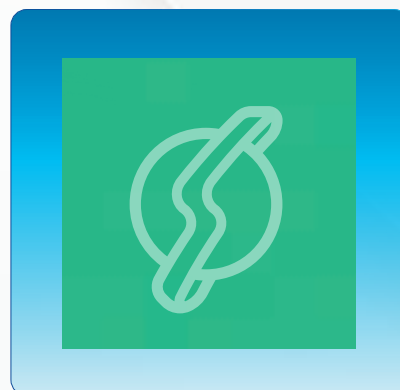

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	4.6 nw/mm (0.468 kg/mm)(1.03 lbs/mm)
Espesor total	0.70 mm
Terminado cara de transporte	NBR mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	20 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Industria

BANDA MARCA OMNIBANDAS #50.1 OBS-50.1-1F



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	7 nw/mm (0.715 kg/mm)(1.57 lbs/mm)
Espesor total	1.2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	40 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#50.2 OBS-50.2-2F

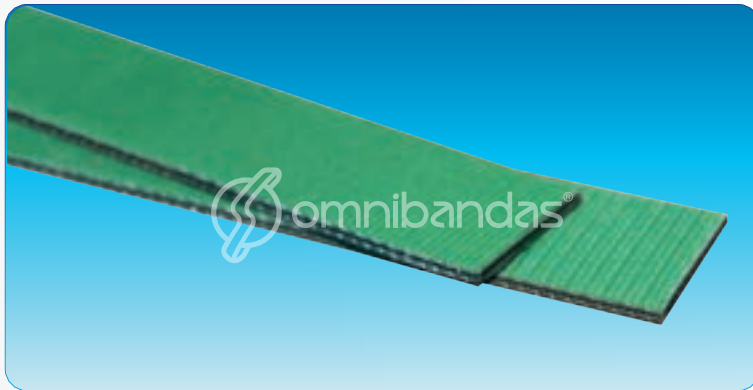

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	14 nw/mm (1.430 kg/mm)(3.146 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	60 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#51 OBS-51-0301

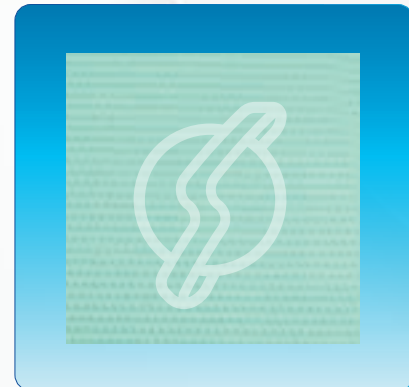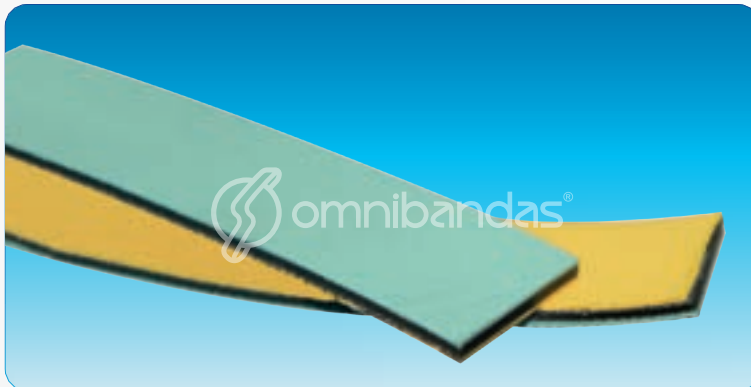

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	12 nw/mm (1.22 kg/mm)(2.69 lbs/mm)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	60 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#52 OBS-52-5101

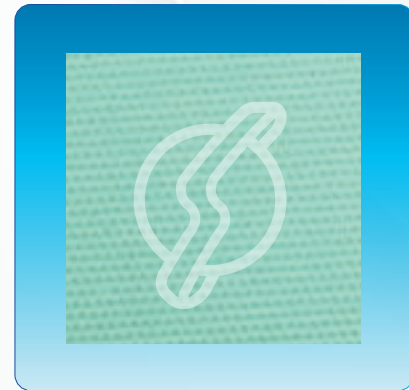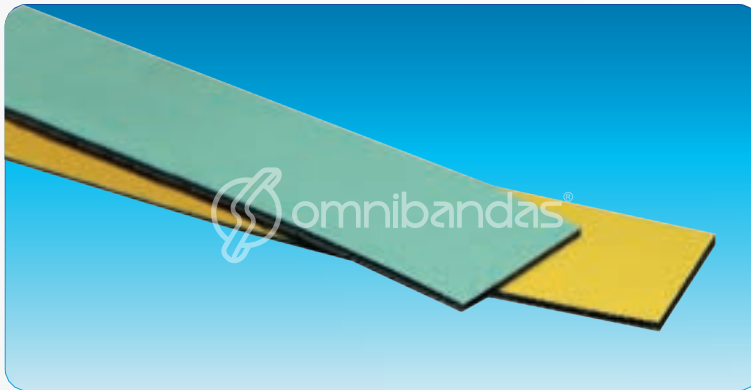

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	12 nw/mm (1.23 kg/mm)(2.69 lbs/mm)
Espesor total	1.5 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	40 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53 OBS-53-0533

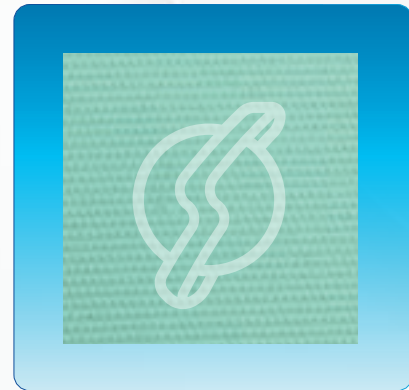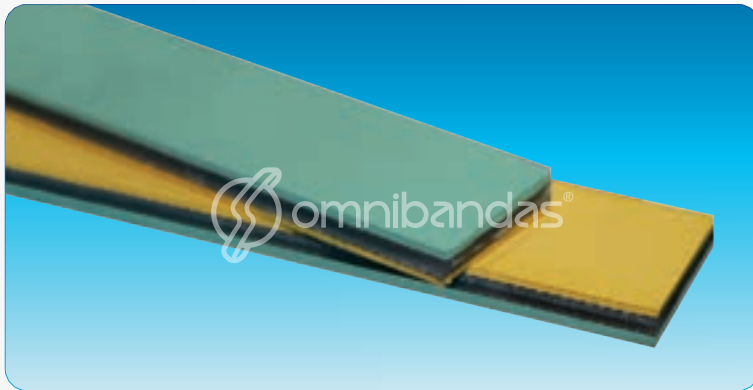

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	37 nw/mm (3.770 kg/mm)(8.29 lbs/mm)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	0°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	250 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53.1 OBS-53.1-0681

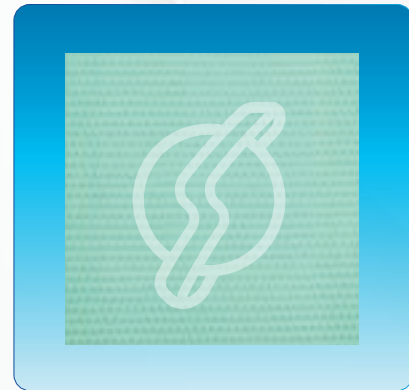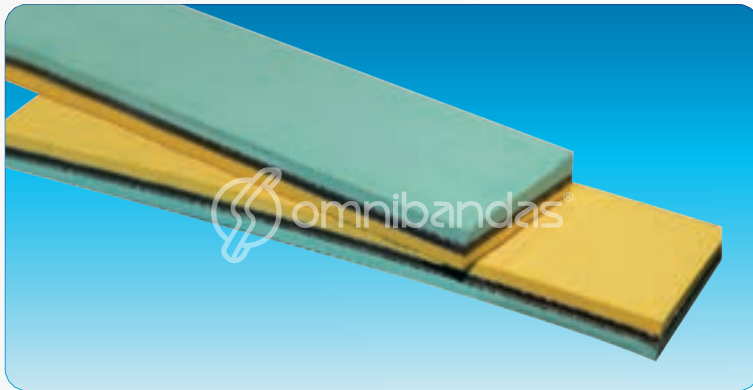

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	18 nw/mm (1.83 kg/mm)(4 lbs/mm)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	203 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada como mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53.2 OBS 53.2-FE-02CT

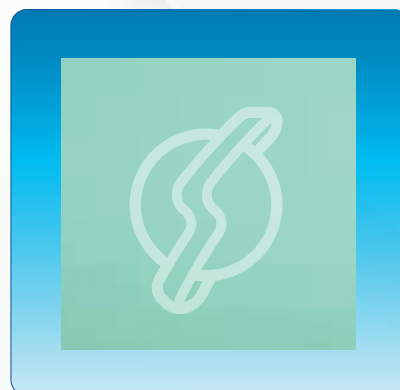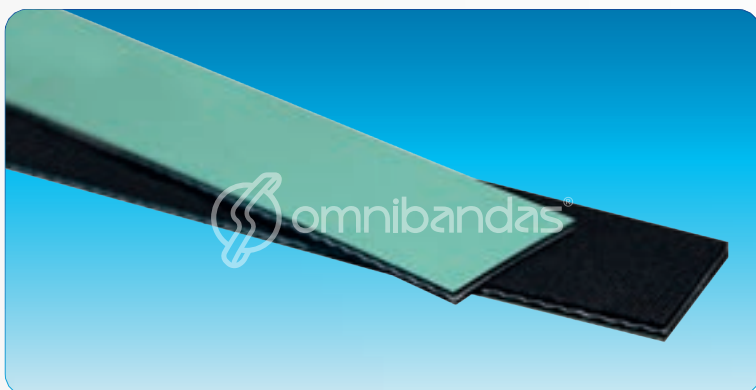

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	10 nw/mm (1.10 kg/mm)(2.22 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mate
Terminado cara de poleas	NBR negro micro grip
Antiestática	Si
Rango de temperatura	-20°C hasta 70°C
Tipo de tejido	Textil flexión transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Método de vulcanizado	Flex en dedos
Diámetro mínimo de poleas	30 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Banda con refuerzo textil con flexión lateral, uso en fabricación de cajas plegadas, impresión tangencial en coneras e hilatura, el material NBR es excelente en abrasión y tracción de su producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53.3 OBS 53.3-P8TAH

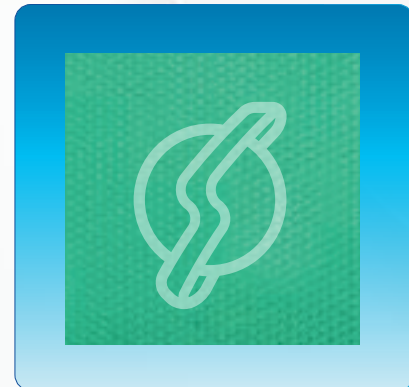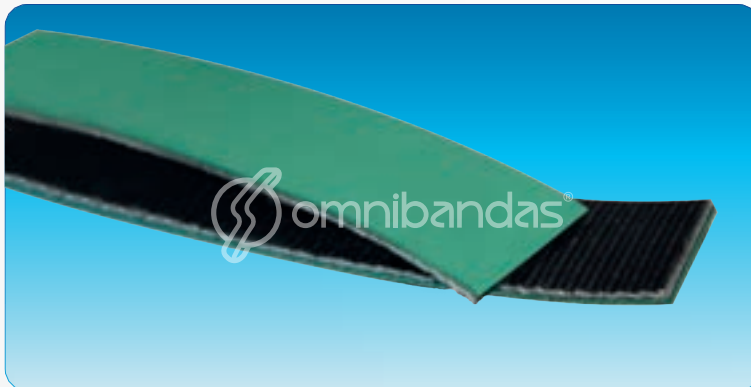

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	4.6 nw/mm (0.46 kg/mm)(1.03 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Rango de temperatura	0°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Textil flexión transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Método de vulcanizado	Desvaste diagonal a 70°
Diámetro mínimo de poleas	25 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Banda con refuerzo textil con flexión lateral, uso en fabricación de cajas plegadas, impresión tangencial en coneras e hilatura, el material NBR es excelente en abrasión y tracción de su producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Industria



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento...!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.