

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
1,1	OBS120100PVB	PVK NEGRO CXF 3MM	1
4	OBS2402005MLB	PVC NEGRO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6 MM	2
6	OBS1702015PVGR	PVC COLOR VERDE CXF TERMINADO ANTIDERRAPANTE GRIP TOP 6MM	3
9	OBS2402005PVGS	PVC VERDE CXF 3MM	4
11	OBS2402005FSQPVWAS	PVC BLANCO DIAMANTE INVERTIDO 2MM	5
11.1	OBS2402005FSQBAS	PVC NEGRO DIAMANTADO INVERTIDO 2MM	6
12	OBS2402005MRYBS	PVC NEGRO CXF TERMINADO RAYADO LONGITUDINAL 2.5 MM	7
13	OBS2402005PVGMNGS	PVC VERDE CLARO CXF TERMINADO MINI GRIP 3 MM	8
21,2	OBS3303000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 4 MM	9
21,3	OBS4404000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 6 MM	10
21,4	OBS074006FLT B	FIELTRO GRIS FXF 5.5 MM	11
23	OBS2503000CTNTL	HULE Y LONA 3 CAPAS 4 MM	12
24	OBS3754000PLNTL	HULE Y LONA 4 CAPAS 6 MM	13
25	OBS2502015CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 2 CAPAS 6 MM	14
26	OBS3753015CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 3 CAPAS 7.5 MM	15
26,1	OBS3753040CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 9mm	16
45	OBS09RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 3/8	18
47	OBS12RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 1/2	19
47,1	OBS15RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 15 MM	20
47,2	OBS12RD-G-KVL	BANDA CIRCULAR URETANO VERDE RUGOSO 12 MM REFUERZO DE KEVLAR	21
50	OBS-50-0F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 0.70 MM	23

TABLA DE CONTENIDO


SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
50,1	OBS-50.1-1F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 1.2 MM	24
50,2	OBS-50.2-2F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 2 MM	25
51	OBS-51-0301	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 3 MM	26
52	OBS-52-5101	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 1.5 MM	27
53	OBS-53-0533	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 5 MM	28
53,1	OBS53.10681	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 6 MM	29
53,3	OBS53.3P8TAH	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA TEXTIL CXC 2 MM	30



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

BANDA OMNIBANDAS #1.1 OBS120100PVB

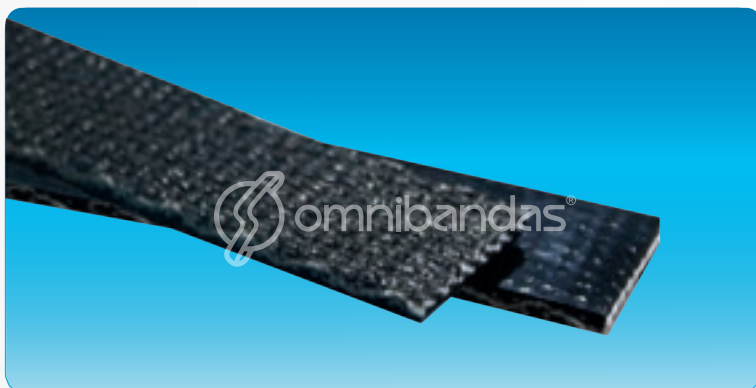

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada en sinfin, 5 "Engrapadas
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #4 OBS2402005MLB

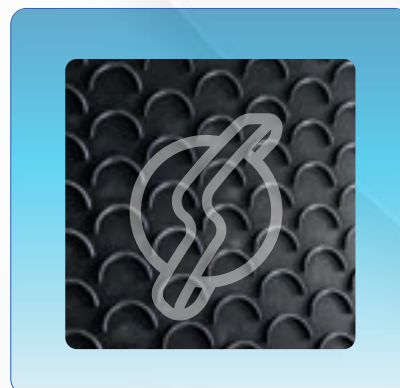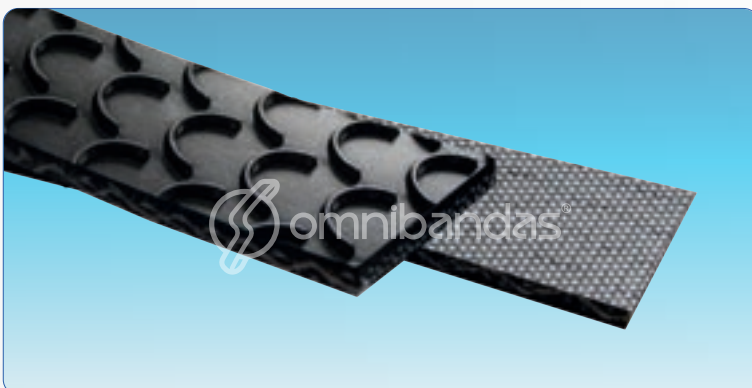

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #6 OBS1702015PVGR

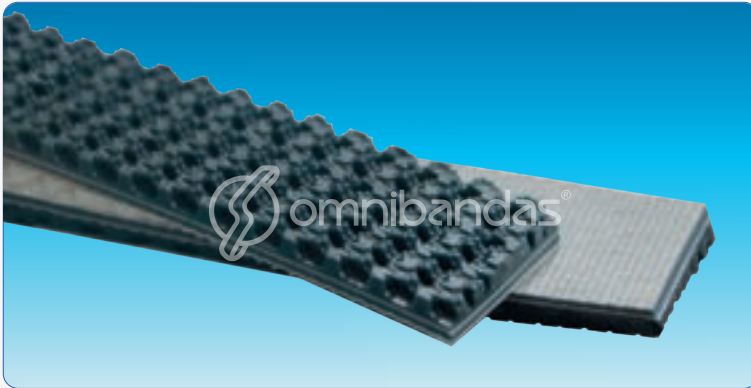

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC color verde
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	170 libras por pulgada de ancho (170 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Anti derrapante grip-top
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 35° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #9 OBS2402005PVGS

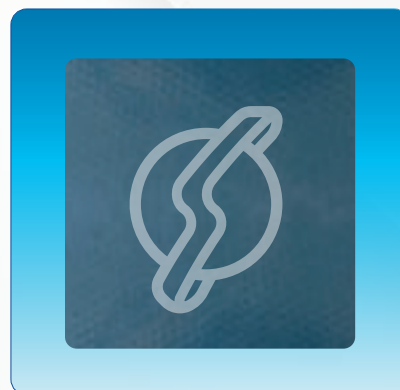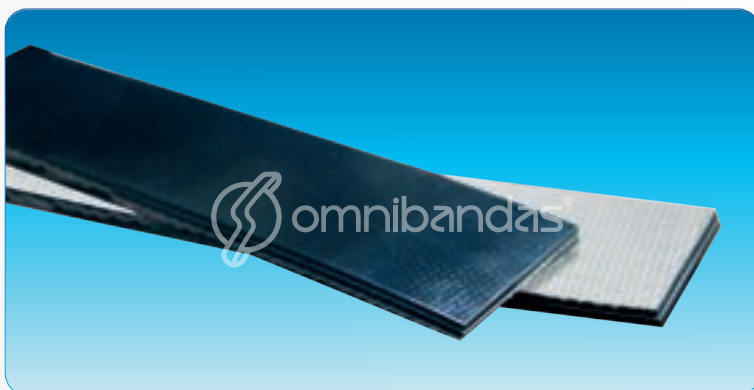

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG 2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente, transporte de papel y cartón en stacker, recorte, impresión, flexografía, tapetes aspirantes, transporte de materiales empacados, transporte horizontal, y hasta 20° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de producto a granel base agua o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #11 OBS2402005FSQPVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales




Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #11.1 OBS2402005FSQBAS

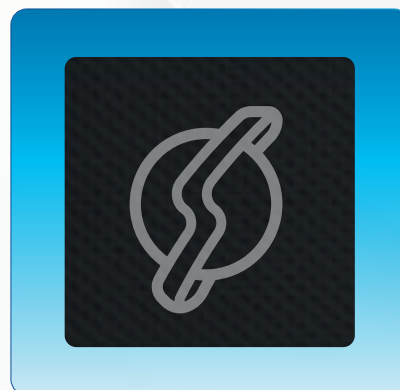

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para centros de distribución, caminadoras, industria del papel, grasas vegetales, productos a granel o envasados solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #12 OBS2402005MRYBS

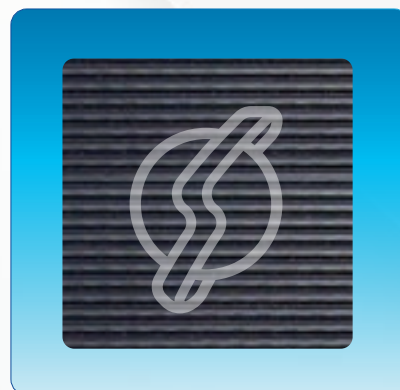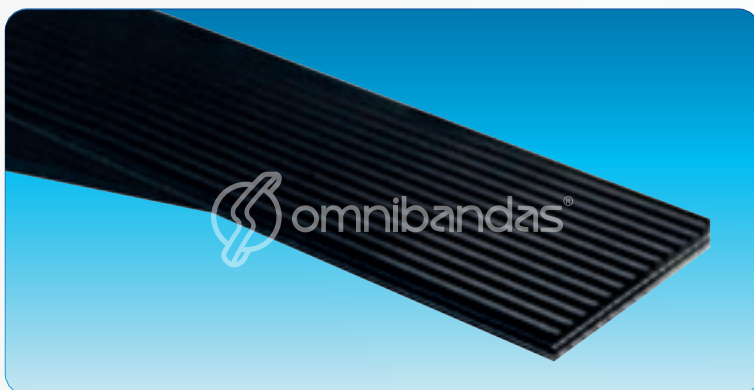

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2.5 mm
Terminado cara de transporte	Rayado longitudinal
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para centros de distribución y logística, transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13 OBS2402005PVGMNGS

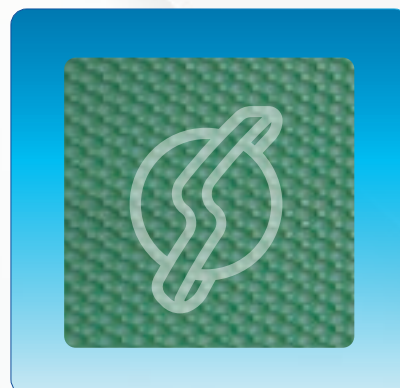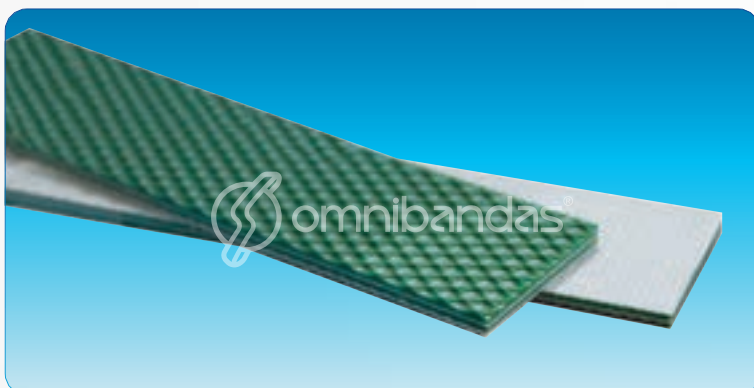

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE CLARO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Mini grip
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, carton, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #21.2 OBS3303000CTNS

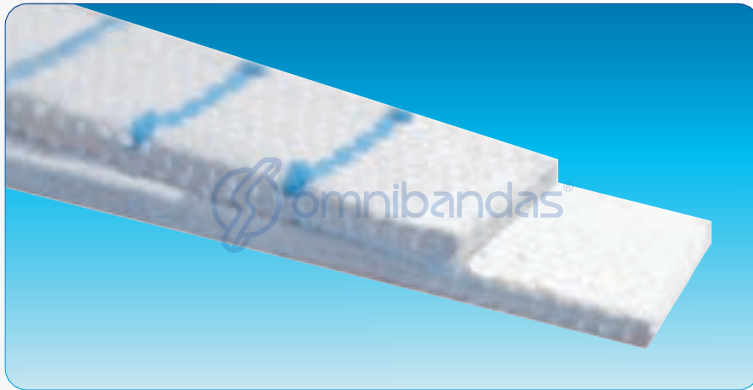

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	4 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	6" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por sus propiedades antiestáticas es usada en la industria cartonera y de papel por su efectividad en la conducción de la electricidad estática generada. Ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.3 OBS4404000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	440 libras por pulgada de ancho (440 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, por sus propiedades antiestáticas se recomienda en la industria del carton y papel para la conductividad de la energía estática acumulada. Apta para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.4 OBS070006FLTB

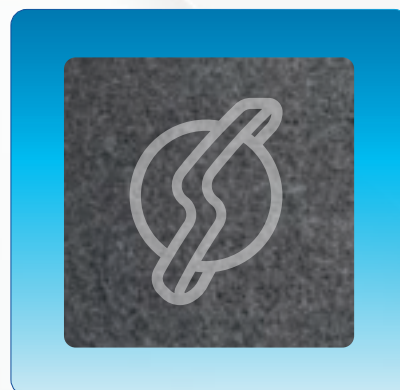

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Fieltro gris
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	70 libras por pulgada de ancho (70 PIW)
Espesor total	5,5 mm
Material de cubiertas	Fieltro transpirante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De 10° hasta 120°
Tipo de tejido	Multifilamento rigidez transversal
Tipo de cierre	Traslapado/Grapa oculta
Grapa recomendada	Unibar HG-1
Diámetro mínimo de poleas	8"
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de producto a granel o empacados, en aplicaciones de transporte horizontal o hasta 25° de inclinación, idea para aplicaciones en flautas de corrugado de cartón, ideal para trabajar en mesa friccionante.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #23 OBS2503000PLNTL

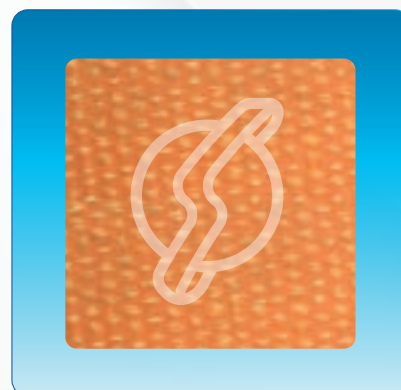

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 FXF
Material de cubierta superior	Poliéster/Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	4 mm
Terminado cara de transporte	Friccionante color naranja
Terminado cara de poleas	Friccionante color naranja
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -10°C Hasta 120°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos de empacados y a granel, transporte de productos horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada como banda de transmisión de potencia, sin embargo, en la práctica se recomienda para transporte de productos de acero estampado y troquelado industrial, muy usada en los puentes y flautas de corrugado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #24 OBS3754000PLNTL

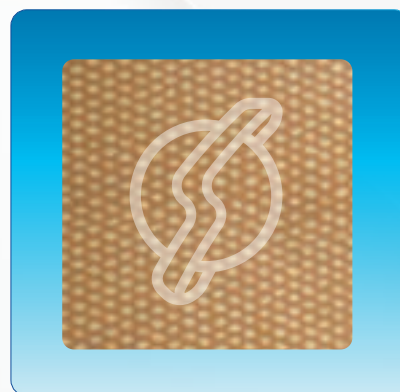

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 FXF
Material de cubierta superior	Poliéster/Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Friccionante color naranja
Terminado cara de poleas	Friccionante color naranja
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 120°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	6" Vulcanizada, 10" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos de empacados y a granel, transporte de productos horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada como banda de transmisión de potencia, sin embargo, en la práctica se recomienda para transporte de productos de acero estampado y troquelado industrial, muy usada en los puentes y flautas de corrugado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #25 OBS2502015CXBLR

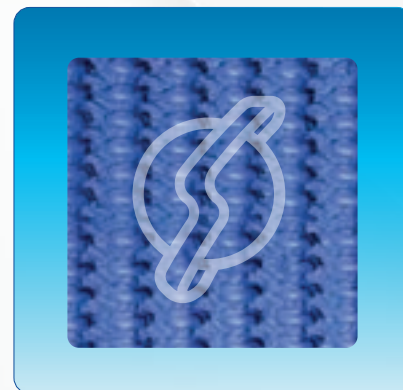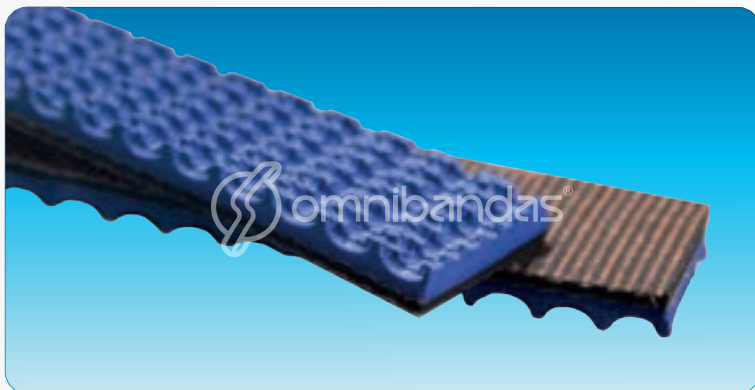

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y elevado, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación de producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #26 OBS3753015CXBLR

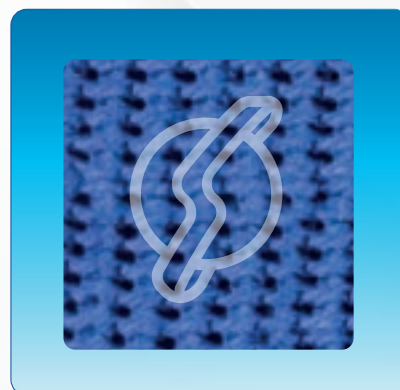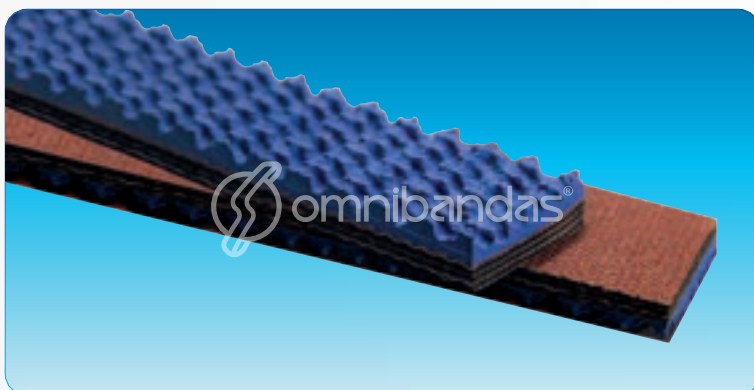

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	7.5 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	6" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados horizontal y elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación en producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #26.1 OBS3753040CXBLR

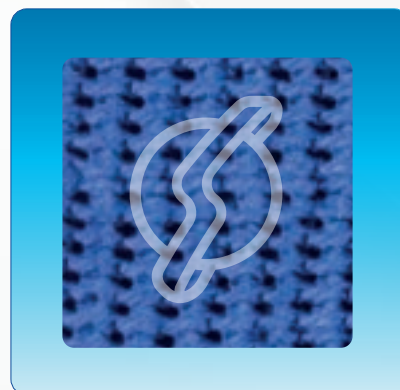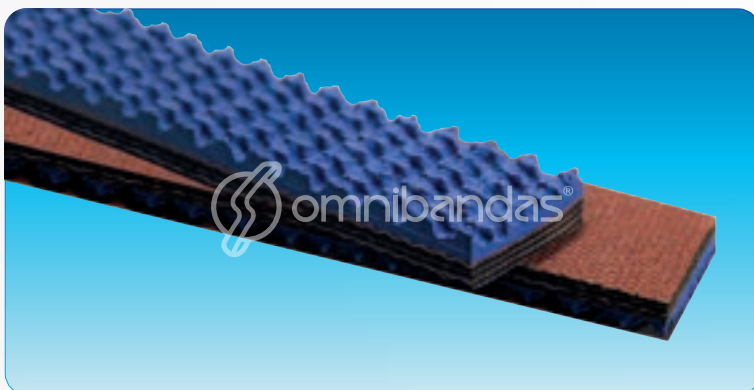

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	9.5 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	10" Vulcanizada, 12" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados horizontal y elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación en producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Industria



omnibandas[®]

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

**BANDAS OBS
TERMOSOLDABLES**

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #45 OBS09RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	3/8
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47 OBS12RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/2
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.1 OBS15RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	15 mm
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.2 REFUERZO DE KEVLAR 12mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	12 mm
Terminado	Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos




omnibandas[®]

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



BANDAS OBS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

BANDA MARCA OMNIBANDAS #50 OBS-50-0F

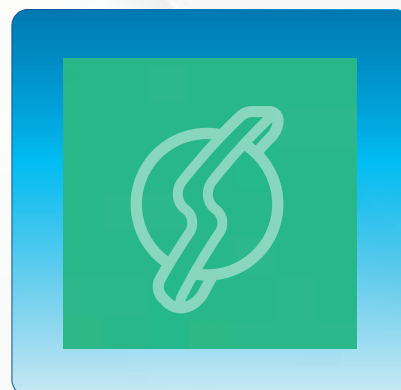

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	4.6 nw/mm (0.468 kg/mm)(1.03 lbs/mm)
Espesor total	0.70 mm
Terminado cara de transporte	NBR mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	20 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Industria

BANDA MARCA OMNIBANDAS #50.1 OBS-50.1-1F



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	7 nw/mm (0.715 kg/mm)(1.57 lbs/mm)
Espesor total	1.2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	40 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#50.2 OBS-50.2-2F

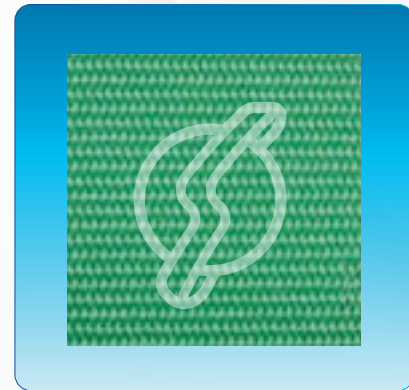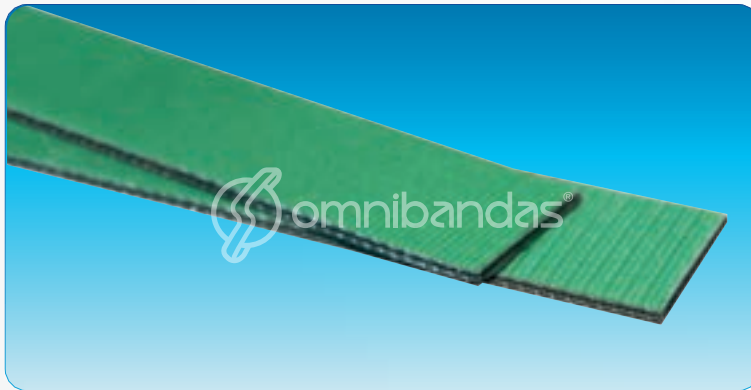

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	14 nw/mm (1.430 kg/mm)(3.146 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	60 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#51 OBS-51-0301

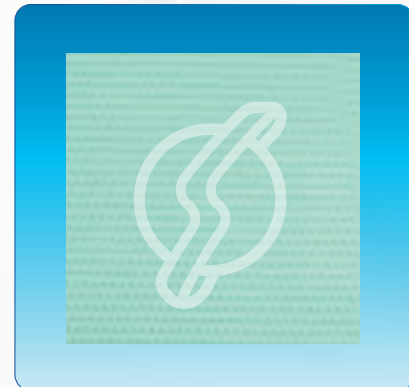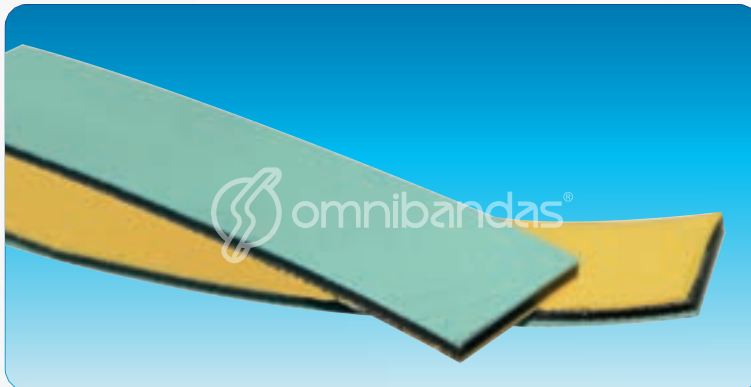

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	12 nw/mm (1.22 kg/mm)(2.69 lbs/mm)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	60 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#52 OBS-52-5101

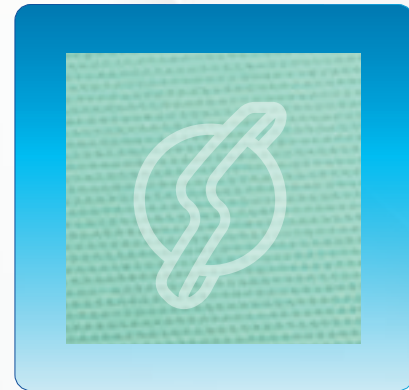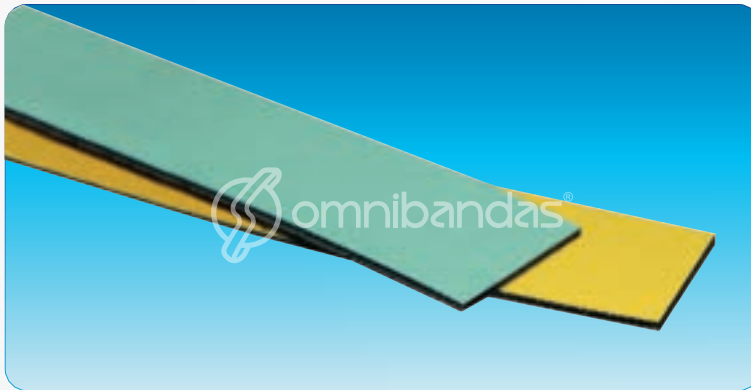

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	12 nw/mm (1.23 kg/mm)(2.69 lbs/mm)
Espesor total	1.5 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	40 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53 OBS-53-0533

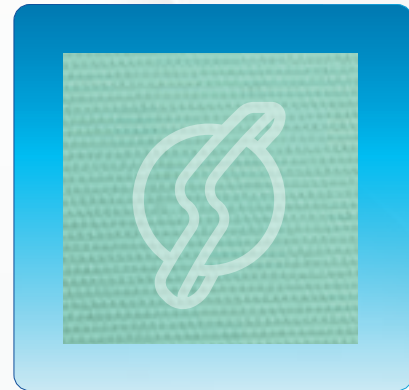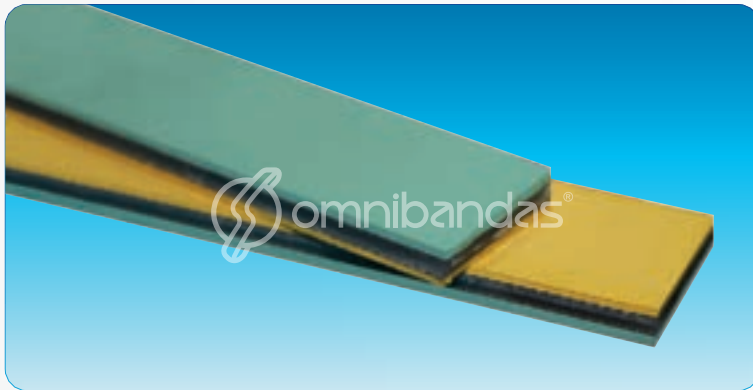

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	37 nw/mm (3.770 kg/mm)(8.29 lbs/mm)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	0°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	250 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53.1 OBS-53.1-0681

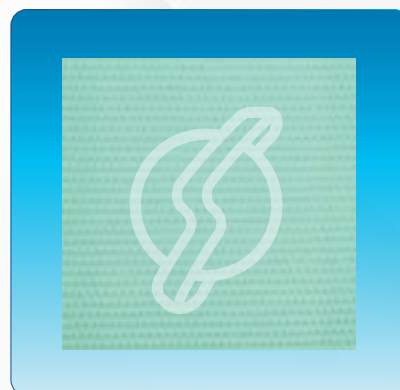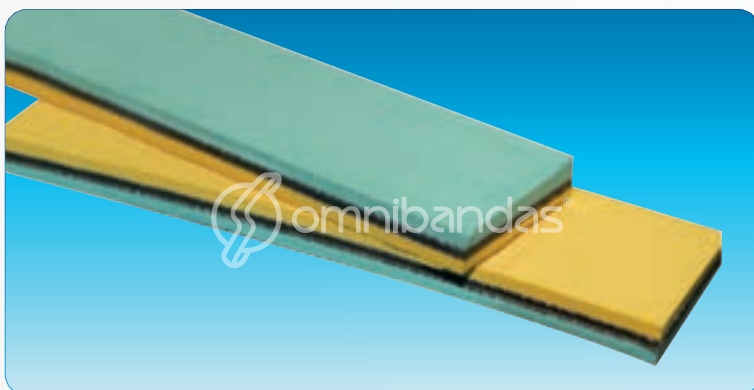

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	18 nw/mm (1.83 kg/mm)(4 lbs/mm)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	203 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada como mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53.3 OBS 53.3-P8TAH

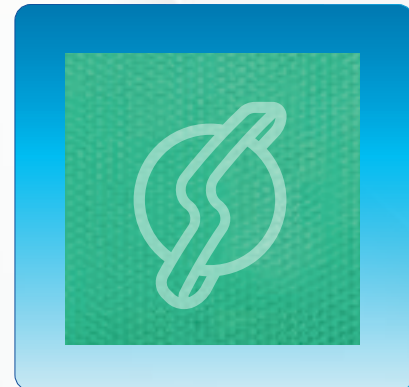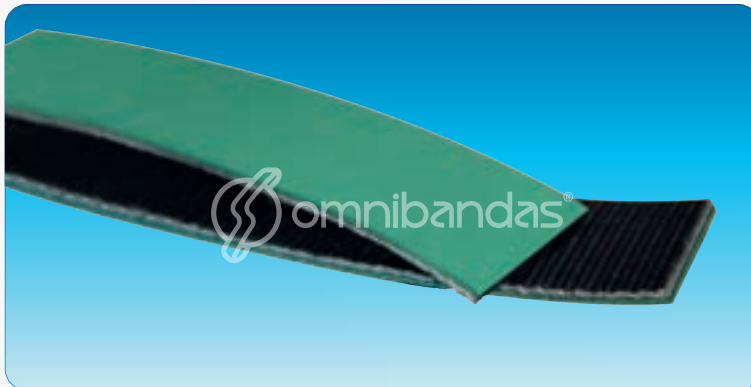

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	4.6 nw/mm (0.46 kg/mm)(1.03 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Rango de temperatura	0°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Textil flexión transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Método de vulcanizado	Desvaste diagonal a 70°
Diámetro mínimo de poleas	25 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Banda con refuerzo textil con flexión lateral, uso en fabricación de cajas plegadas, impresión tangencial en coneras e hilatura, el material NBR es excelente en abrasión y tracción de su producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Industria



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.