

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

Siempre en movimiento....!

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO


SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
15	OBS120100PCWS	PU BLANCO CXF 0.8 MM	1
17	OBS2402005PCWS	PU BLANCO CXF 1.6 MM	2
17.1	OBS2402005PCBL	PU AZUL CXF 1.6 MM	3
18	OBS2402000PCWS	POLIURETANO BLANCO FXF 1.2 MM	4



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

BANDA OMNIBANDAS #15 OBS120100PCWS

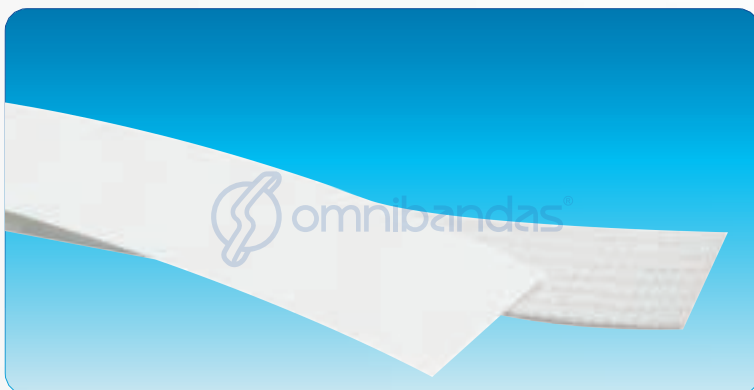

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PU sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	0.8 mm
Terminado cara de transporte	PU liso mate blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1
Diámetro mínimo de poleas	0.50" Vulcanizada en sinfin, 3" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos con punta nariz alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos base agua



Industria



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17 OBS2402005PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	PU mate liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulce, chicle, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.1 OBS2402005PCBL

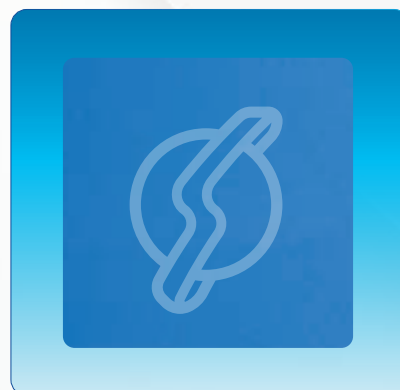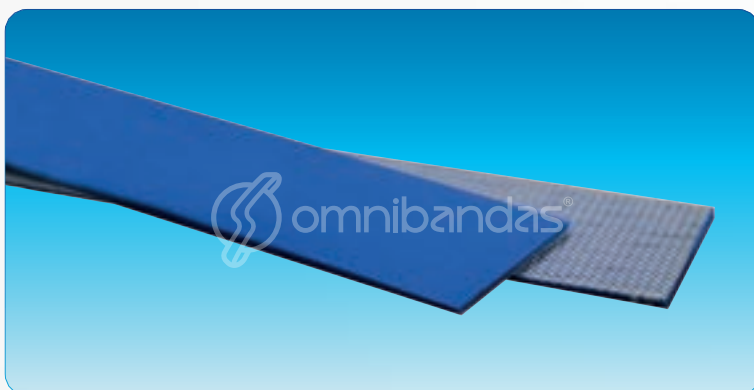

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #18 OBS2402000PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Poliuretano
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.2 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1/4" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.