

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
8	OBS2402005PVBS	PVC NEGRO CXF 2MM	1
8,1	OBS2402005PVBL5	PVC LISO AZUL CXF 2MM	2
9	OBS2402005PVGS	PVC VERDE CXF 3MM	3
10	OBS2402005PVWS	PVC BLANCO CXF 3MM	4

EMPUJADORES PU RECTO FLEXIBLE

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
54	EOBSPU250FWT	POLIURETANO BLANCO 1 "	6
55	EOBSPU500FWT	POLIURETANO BLANCO 2 "	6
56	EOBSPU250FBL	POLIURETANO AZUL 1 "	6
57	EOBSPU500FBL	POLIURETANO AZUL 2 "	6

EMPUJADORES PVC RECTO FLEXIBLE

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
58	EOBSPVC250FWT	PVC BLANCO 1 "	7
59	EOBSPVC500FWT	PVC BLANCO 2 "	7
60	EOBSPVC750FWT	PVC BLANCO 3 "	7
61	EOBSPVC1000FWT	PVC BLANCO 4 "	7
62	EOBSPVC250FBK	PVC NEGRO 1 "	7
63	EOBSPVC500FBK	PVC NEGRO 2 "	7
64	EOBSPVC750FBK	PVC NEGRO 3 "	7
65	EOBSPVC1000FBK	PVC NEGRO 4 "	7
66	EOBSPVC250FBL	PVC AZUL 1 "	8
67	EOBSPVC500FBL	PVC AZUL 2 "	8
68	EOBSPVC750FBL	PVC AZUL 3 "	8
69	EOBSPVC1000FBL	PVC AZUL 4 "	8
70	EOBSPVC250FGR	PVC VERDE 1 "	8
71	EOBSPVC500FGR	PVC VERDE 2 "	8
72	EOBSPVC750FGR	PVC VERDE 3 "	8
73	EOBSPVC1000FGR	PVC VERDE 4 "	8

EMPUJADORES PVC RECTOS RIGIDOS REFORZADOS EN EZ CLEAN

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
74	EOBSPVC250RWT	PVC RIGIDO BLANCO 1 "	9
75	EOBSPVC500RWT	PVC RIGIDO BLANCO 2 "	9
76	EOBSPVC750RWT	PVC RIGIDO BLANCO 3 "	9
77	EOBSPVC1000RWT	PVC RIGIDO BLANCO 4 "	9
78	EOBSPVC250RGR	PVC RIGIDO VERDE 1 "	9
79	EOBSPVC500RGR	PVC RIGIDO VERDE 2 "	9
80	EOBSPVC750RGR	PVC RIGIDO VERDE 3 "	9
81	EOBSPVC1000RGR	PVC RIGIDO VERDE 4 "	9

GUÍAS DE ORIENTACIÓN OBS PVC

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
89	GOBSPVK6	PVC BLANCO 6 MM	11
90	GOBSPVK8	PVC BLANCO 8 MM	11
91	GOBSPVK10	PVC BLANCO 10 MM	11
92	GOBSPVK12	PVC BLANCO 12 MM	11
93	GOBSPVK15	PVC BLANCO 15 MM	11
94	GOBSPVK22	PVC BLANCO 22 MM	11

GUÍAS DE ORIENTACIÓN URETANO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
94.1	GOBSPUK6	URETANO BLANCO 6 MM	12
95	GOBSPUK8	URETANO BLANCO 8 MM	12
96	GOBSPUK10	URETANO BLANCO 10 MM	12
97	GOBSPUK12	URETANO BLANCO 12 MM	12

OLAN DE POLIURETANO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
98	OBSOCLPUW-1	POLIURETANO BLANCO 1 "	14
99	OBSOCLPUW-2	POLIURETANO BLANCO 2 "	14

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
100	OBSOCLPUW-3	POLIURETANO BLANCO 3 "	14
101	OBSOCLPUW-4	POLIURETANO BLANCO 4 "	14
102	OBSOCLPUBL-1	POLIURETANO AZUL 1 "	14
103	OBSOCLPUBL-2	POLIURETANO AZUL 2 "	14
104	OBSOCLPUBL-3	POLIURETANO AZUL 3 "	14
105	OBSOCLPUBL-4	POLIURETANO AZUL 4 "	14

OLANES DE PVC

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
106	OBSOCLPVCW-1 "	PVC BLANCO 1 "	15
107	OBSOCLPVCW-2 "	PVC BLANCO 2 "	15
108	OBSOCLPVCW-3 "	PVC BLANCO 3 "	15
109	OBSOCLPVCW-4 "	PVC BLANCO 4 "	15
110	OBSOCLPVCG-1 "	PVC VERDE 1 "	15
110 A	OBSOCLPVCG-1 "	PVC AZUL 1 "	15
111	OBSOCLPVCG-2 "	PVC VERDE 2 "	15
111 A	OBSOCLPVCG-2 "	PVC AZUL 2 "	15
112	OBSOCLPVCG-3 "	PVC VERDE 3 "	15
112 A	OBSOCLPVCG-3 "	PVC AZUL 3 "	15
113	OBSOCLPVCG-4 "	PVC VERDE 4 "	15
113 A	OBSOCLPVCG-4 "	PVC AZUL 4 "	15




omnibandas[®]

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

ENVASES PET

BANDA OMNIBANDAS #8 OBS2402005PVBS

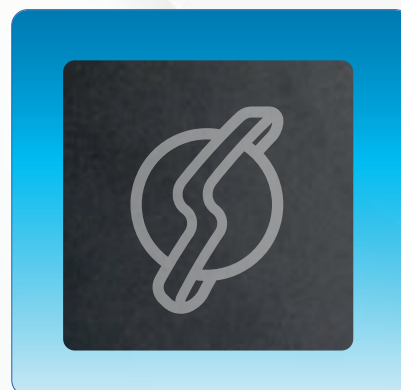

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC negro
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Liso mate
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de componentes electrónicos, transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportes de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base agua o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #8.1 OBS2402005PVBL5

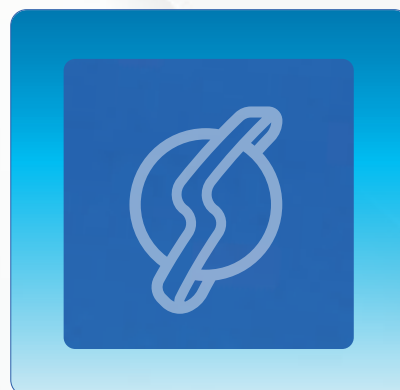

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC liso azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente en transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel





Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #9 OBS2402005PVGS

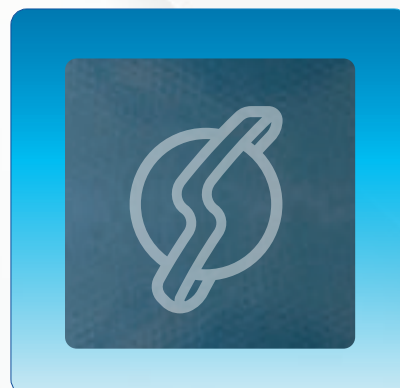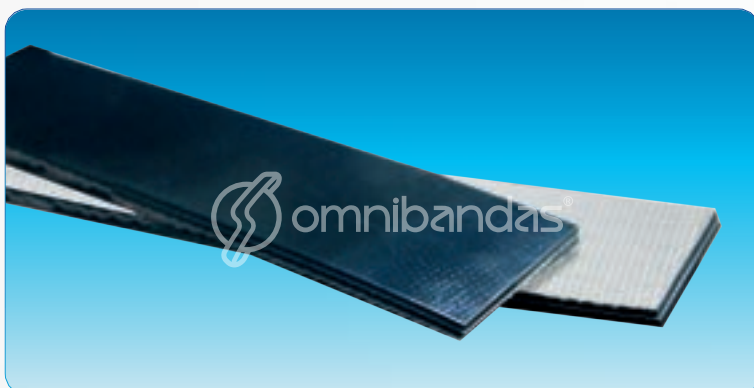

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG 2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente, transporte de papel y cartón en stacker, recorte, impresión, flexografía, tapetes aspirantes, transporte de materiales empacados, transporte horizontal, y hasta 20° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de producto a granel base agua o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #10 OBS2402005PVWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

EMPUJADORES OBS

EMPUJADOR OBS DE POLIURETANO RECTO FLEXIBLE E-Z CLEAN

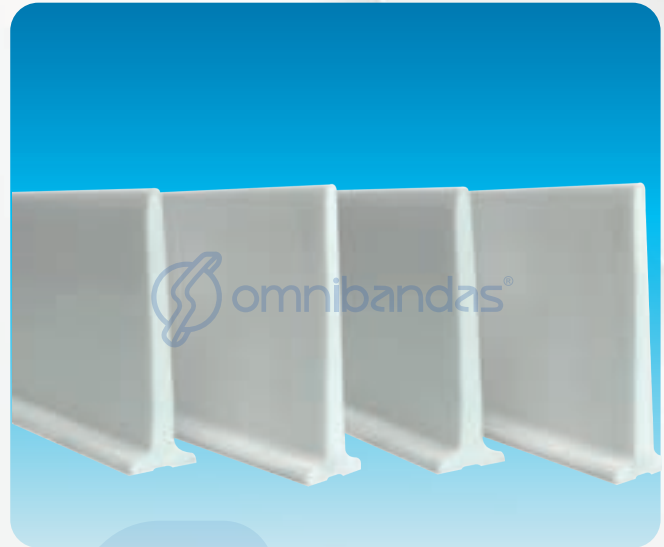

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Poliuretano virgen (PU)
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	90-95 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	1"
2"	1"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fungirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material POLIURETANO (PU) nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua, grasas animales y grasas minerales.

Número	Código	Altura
No. 54	EOBSPU250FWT	Empujador de PU 1" Blanco
No. 55	EOBSPU500FWT	Empujador de PU 2" Blanco
No. 56	EOBSPU250FBL	Empujador de PU 1" Azul
No. 57	EOBSPU500FBL	Empujador de PU 2" Azul

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO FLEXIBLE EZ CLEAN:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	40-45 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:


Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fingirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 58	EOBSPVC250FWT	Empujador de PVC 1" Blanco
No. 59	EOBSPVC500FWT	Empujador de PVC 2" Blanco
No. 60	EOBSPVC750FWT	Empujador de PVC 3" Blanco
No. 61	EOBSPVC1000FWT	Empujador de PVC 4" Blanco
No. 62	EOBSPVC250FBK	Empujador de PVC 1" Negro
No. 63	EOBSPVC500FBK	Empujador de PVC 2" Negro
No. 64	EOBSPVC750FBK	Empujador de PVC 3" Negro
No. 65	EOBSPVC1000FBK	Empujador de PVC 4" Negro

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO FLEXIBLE EZ CLEAN:

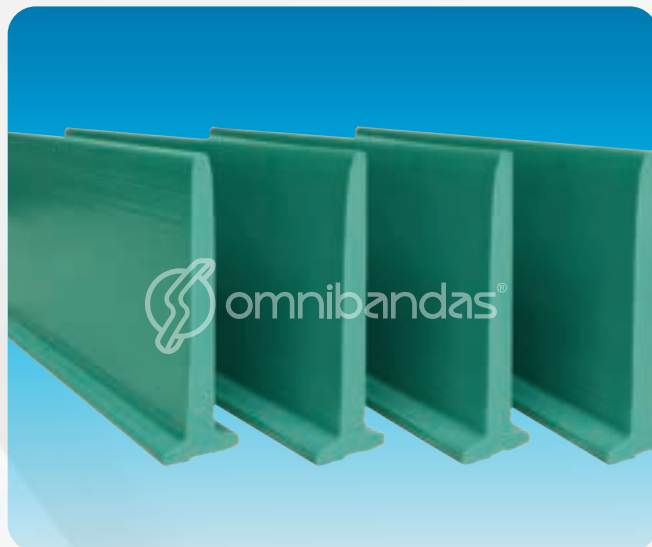

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	40-45 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fingirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 66	EOBSPVC250FBL	Empujador de PVC 1" Azul
No. 67	EOBSPVC500FBL	Empujador de PVC 2" Azul
No. 68	EOBSPVC750FBL	Empujador de PVC 3" Azul
No. 69	EOBSPVC1000FBL	Empujador de PVC 4" Azul
No. 70	EOBSPVC250FGR	Empujador de PVC 1" Verde
No. 71	EOBSPVC500FGR	Empujador de PVC 2" Verde
No. 72	EOBSPVC750FGR	Empujador de PVC 3" Verde
No. 73	EOBSPVC1000FGR	Empujador de PVC 4" Verde

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO RIGIDO REFORZADO EZ CLEAN:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	90-95 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	4"
2"	4"
3"	4"
4"	4"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador rígido que transporte el producto pesado, este empujador por su alta resistencia y dureza transportará producto de peso y volumen considerable sin romperse, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 74	EOBSPVC250RWT	Empujador de PVC 1" Blanco
No. 75	EOBSPVC500RWT	Empujador de PVC 2" Blanco
No. 76	EOBSPVC750RWT	Empujador de PVC 3" Blanco
No. 77	EOBSPVC1000RWT	Empujador de PVC 4" Blanco
No. 78	EOBSPVC250RGR	Empujador de PVC 1" Verde
No. 79	EOBSPVC500RGR	Empujador de PVC 2" Verde
No. 80	EOBSPVC750RGR	Empujador de PVC 3" Verde
No. 81	EOBSPVC1000RGR	Empujador de PVC 4" Verde



omnibandas[®]

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

**GUIAS DE
ORIENTACIÓN**

GUÍAS DE ORIENTACIÓN MATERIAL PVC MARCA OMNIBANDAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen blanco
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	60-65 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancias para diámetros de polea para guías de orientación de PVC

Sección de la guía	Tolerancia diámetro mínima de polea
6 mm	1"
8 mm	2"
10 mm	4"
12 mm	5"
15 mm	6"
22 mm	10"


Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Las guías de orientación en su generalidad hacen la función de mantener estable y evitar que la banda sufra desalineación, las guías de orientación obedecerán siempre a la tensión máxima permitida de la banda en la cuál se instale, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda para toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Base x Altura
No. 89	GOBSPVK6	6 mm x 4 mm
No. 90	GOBSPVK8	8 mm x 5 mm
No. 91	GOBSPVK10	10 mm x 6 mm

Número	Código	Base x Altura
No. 92	GOBSPVK12	12 mm x 8 mm
No. 93	GOBSPVK15	15 mm x 10 mm
No. 94	GOBSPVK22	22 mm x 14 mm

GUÍAS DE ORIENTACIÓN MATERIAL URETANO MARCA OMNIBANDAS

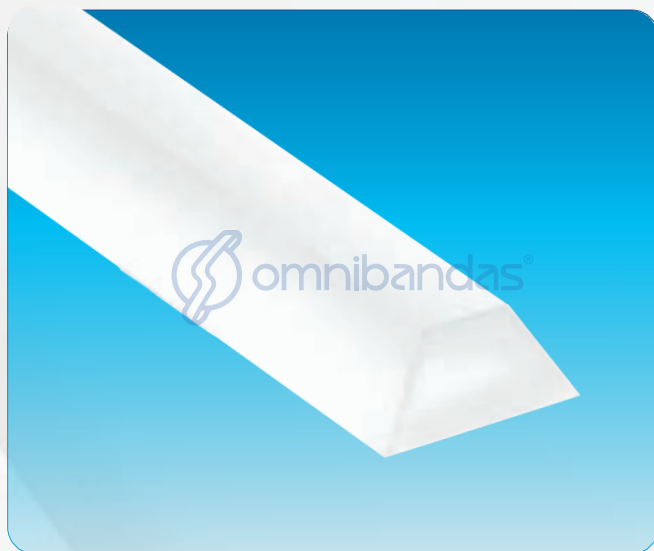

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Uretano virgen blanco
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	60-65 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancias para diámetros de polea para guías de orientación de uretano

Sección de la guía	Tolerancia diámetro mínima de polea
6 mm	1/2"
8 mm	1"
10 mm	4"
12 mm	5"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Las guías de orientación en su generalidad hacen la función de mantener estable y evitar que la banda sufra desalineación, las guías de orientación obedecerán siempre a la tensión máxima permitida de la banda en la cual se instale, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda para toda la vida de la misma, las especificaciones de material uretano nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua, grasas animales y grasas minerales.

Número	Código	Base x Altura
No. 94.1	GOBSPUK6	6 mm x 4 mm
No. 95	GOBSPUK8	8 mm x 5 mm
No. 96	GOBSPUK10	10 mm x 6 mm
No. 97	GOBSPUK12	12 mm x 8 mm



omnibandas[®]

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

OLANES

OLANES DE CONTENCIÓN LATERAL DE POLIURETANO EZ-CLEAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Poliuretano (PU) virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	85-90 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia
Colores disponibles	Azul y blanco

Tolerancias para diámetros de polea para olan de poliuretano e-z clean

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un olan de contención lateral es ideal para transporte el producto a granel, por su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material poliuretano nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales, animales y minerales.

Número	Código	Altura
No. 98	OBSOCLPUW-1	1" Blanco
No. 99	OBSOCLPUW-2	2" Blanco
No. 100	OBSOCLPUW-3	3" Blanco
No. 101	OBSOCLPUW-4	4" Blanco
No. 102	OBSOCLPUBL-1	1" Azul
No. 103	OBSOCLPUBL-2	2" Azul
No. 104	OBSOCLPUBL-3	3" Azul
No. 105	OBSOCLPUBL-4	4" Azul

OLANES DE CONTENCIÓN LATERAL DE PVC EZ-CLEAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	85-90 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia
Colores disponibles	Verde y blanco

Tolerancias para diámetros de polea para olan de poliuretano e-z clean

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un olan de contención lateral es ideal para transporte el producto a granel, este olan de contención lateral por su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Color	Altura
No. 106	OBSOCLPVCW-1	Blanco	1" Blanco
No. 107	OBSOCLPVCW-2	Blanco	2" Blanco
No. 108	OBSOCLPVCW-3	Blanco	3" Blanco
No. 109	OBSOCLPVCW-4	Blanco	4" Blanco
No. 110	OBSOCLPVCG-1	Verde	1" Verde
No. 110 A	OBSOCLPVCG-1	Azul	1" Azul
No. 111	OBSOCLPVCG-2	Verde	2" Verde
No. 111 A	OBSOCLPVCG-2	Azul	2" Azul
No. 112	OBSOCLPVCG-3	Verde	3" Verde
No. 112 A	OBSOCLPVCG-3	Azul	3" Azul
No. 113	OBSOCLPVCG-4	Verde	4" Verde
No. 113 A	OBSOCLPVCG-4	Azul	4" Azul



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.