

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
8,1	OBS2402005PVBL5	PVC LISO AZUL CXF 2MM	1
8,2	OBS2402005PVWS-B	PVC BLANCO CXF 2MM	2
10	OBS2402005PVWS	PVC BLANCO CXF 3MM	3
11	OBS2402005FSQPVWAS	PVC BLANCO DIAMANTE INVERTIDO 2MM	4
13	OBS2402005PVGMMGS	PVC VERDE CLARO CXF TERMINADO	5
		MINI GRIP 3 MM	
14	OBS33030200PVWAS	PVC BLANCO CXF 5 MM	6




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

FRUTAS

BANDA OMNIBANDAS #8.1 OBS2402005PVBL5

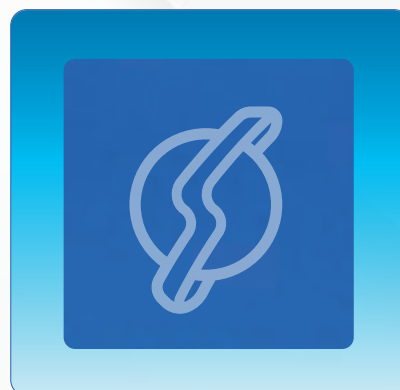

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC liso azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente en transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel




Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #8.2 OBS2402005PVWS-B

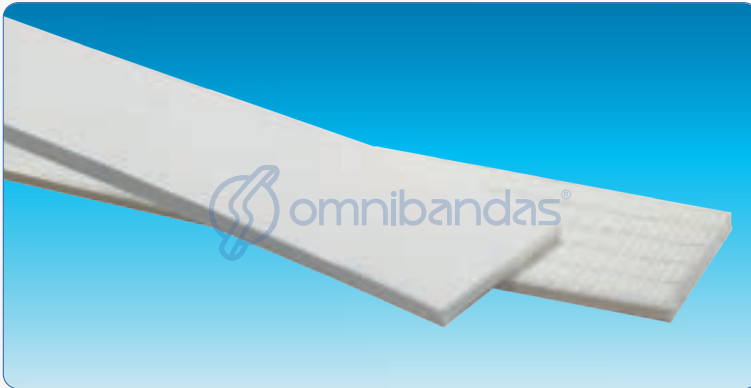

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante blanco
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #10 OBS2402005PVWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #11 OBS2402005FSQPVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales





Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #13 OBS2402005PVGMNGS

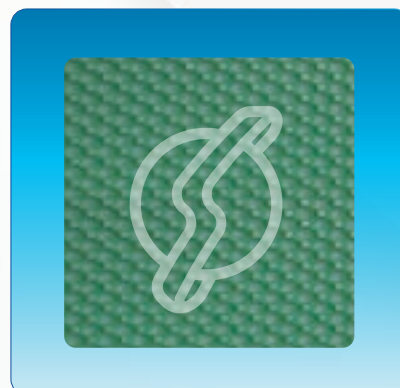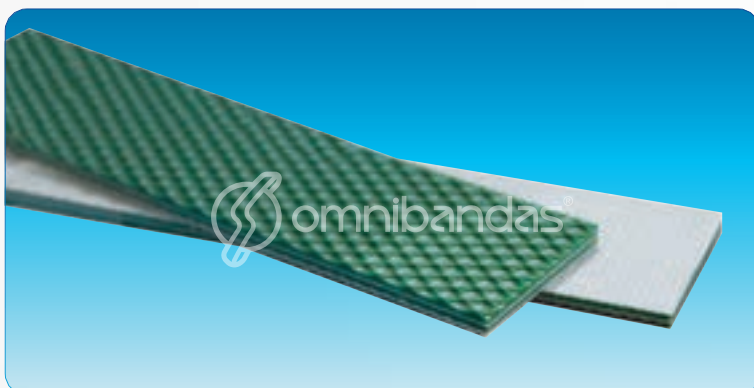

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE CLARO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Mini grip
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, carton, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #14 OBS33030200PVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	PVC
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso blanco dureza 60
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada en sinfin, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación de papel, cartón por su excelente agarre, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.