

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

Siempre en movimiento....!

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
3	OBS2402005MLW	PVC BLANCO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6MM	1
4	OBS2402005MLB	PVC NEGRO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6 MM	2
7	OBS2401010PVBL	PVC AZUL MATE CXC 3MM	3
8,1	OBS2402005PVBLS	PVC LISO AZUL CXF 2MM	4
8,2	OBS2402005PVWS-B	PVC BLANCO CXF 2MM	5
9	OBS2402005PVGS	PVC VERDE CXF 3MM	6
10	OBS2402005PVWS	PVC BLANCO CXF 3MM	7
13	OBS2402005PVGMNGS	PVC VERDE CLARO CXF TERMINADO MINI GRIP 3 MM	8



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

GRANOS

BANDA OMNIBANDAS #3 OBS2402005MLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base de agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Empaquetados



A granel





Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #4 OBS2402005MLB

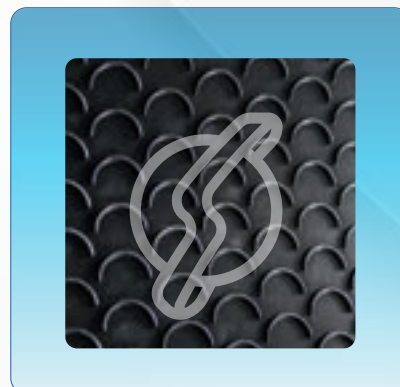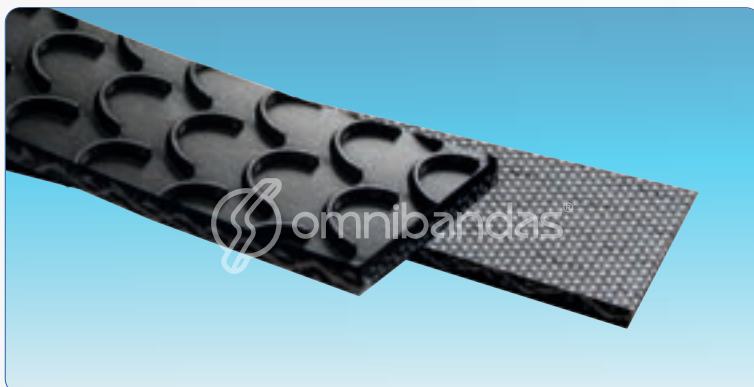

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #7 OBS2401010PVBL

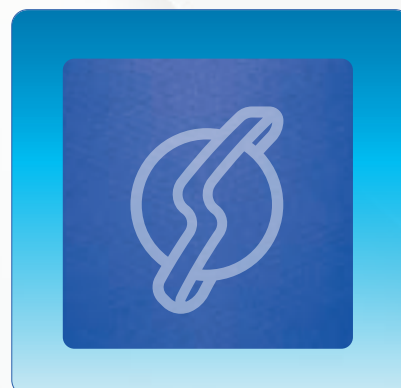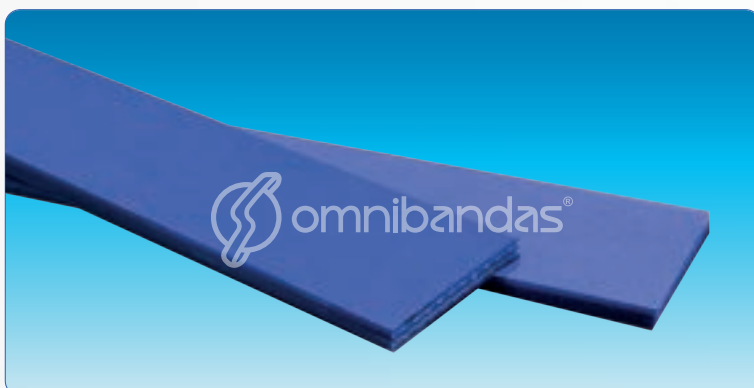

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	PVC mate azul
Terminado cara de poleas	PVC mate azul
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de productos a granel y materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideales para trabajar sobre rodillos de carga planos, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #8.1 OBS2402005PVBL5

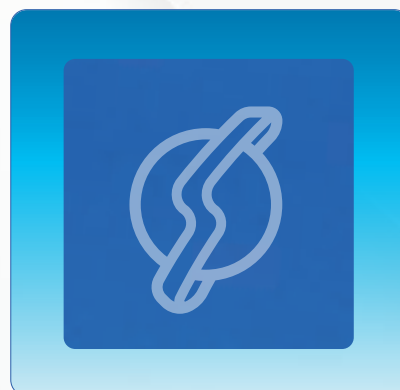

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC liso azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente en transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #8.2 OBS2402005PVWS-B



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante blanco
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel





Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #9 OBS2402005PVGS

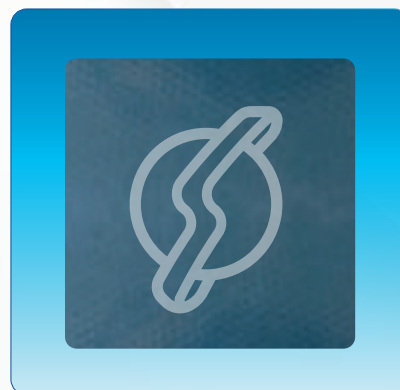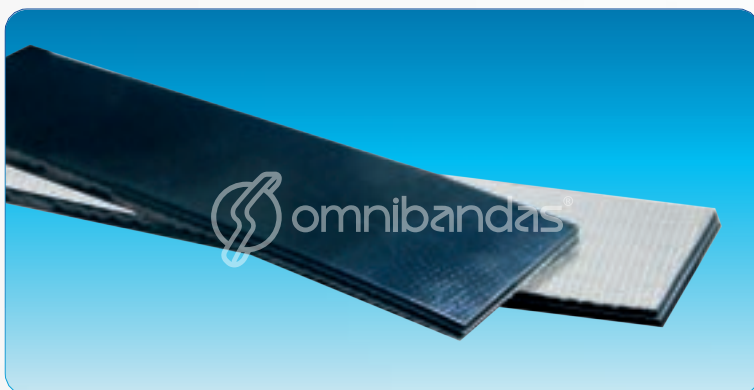

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG 2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente, transporte de papel y cartón en stacker, recorte, impresión, flexografía, tapetes aspirantes, transporte de materiales empacados, transporte horizontal, y hasta 20° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de producto a granel base agua o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #10 OBS2402005PVWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales





Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #13 OBS2402005PVGMNGS

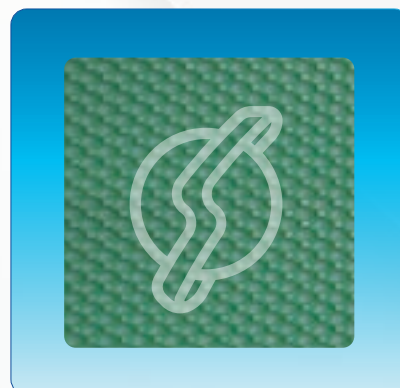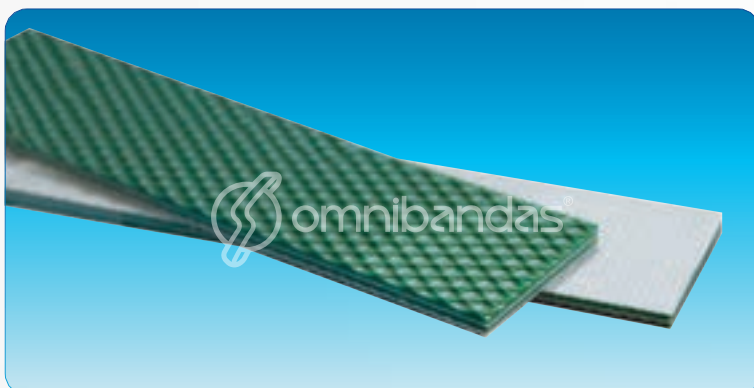

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE CLARO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Mini grip
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, carton, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.