

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

Siempre en movimiento....!

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
12	OBS2402005MRYBS	PVC NEGRO CXF TERMINADO RAYADO LONGITUDINAL 2.5 MM	1
13	OBS2402005PVGMNGS	PVC VERDE CLARO CXF TERMINADO MINI GRIP 3 MM	2
13,2	OBS2402005PVGMC GS	PVC VERDE CXF TERMINADO MICROGRIP 2 MM	3
17,1	OBS2402005PCBL	PU AZUL CXF 1.6 MM	4
17,2	OBS2402005PCGRN	PU VERDE CXF 1.6MM	5





omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

LATAS

BANDA OMNIBANDAS #12 OBS2402005MRYBS

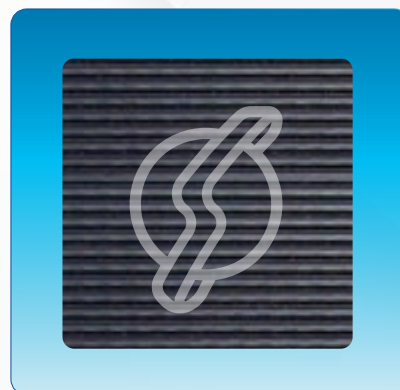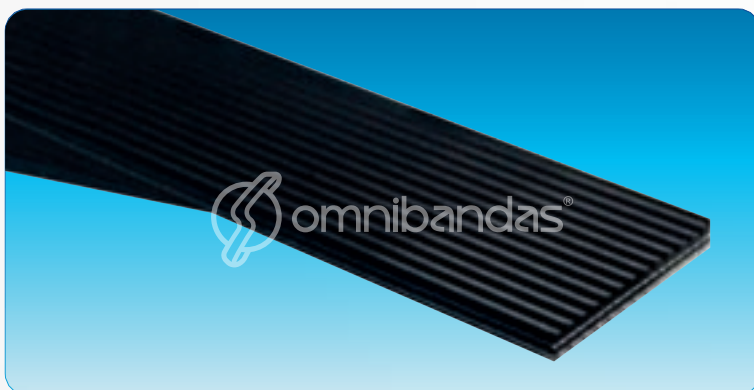

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2.5 mm
Terminado cara de transporte	Rayado longitudinal
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para centros de distribución y logística, transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13 OBS2402005PVGMNGS

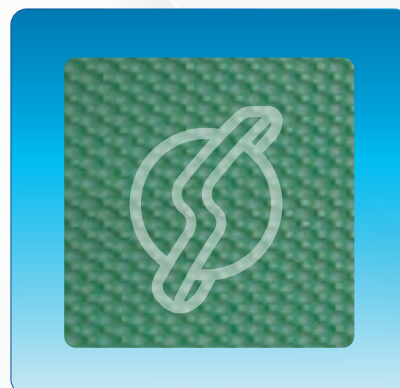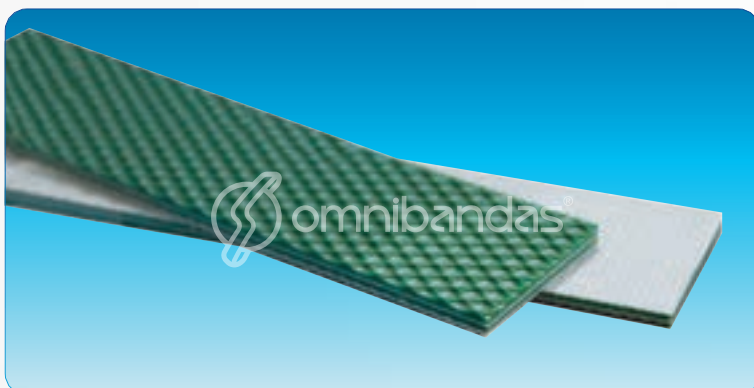

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE CLARO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Mini grip
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, carton, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13.2 OBS2402005PVGMCGS

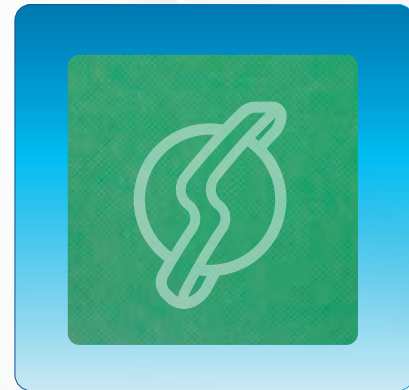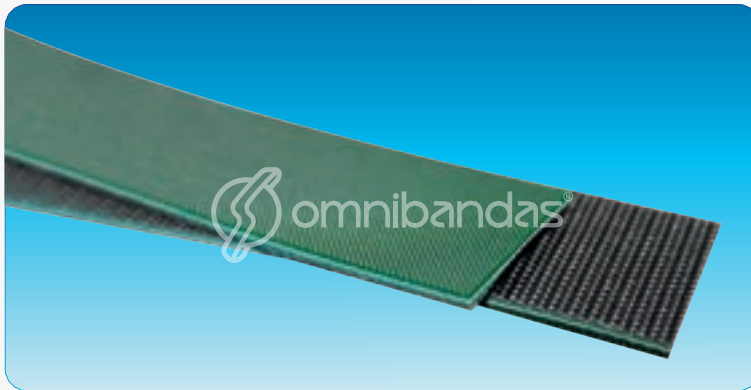

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC micro grip verde
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Especial para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, cartón, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #17.1 OBS2402005PCBL

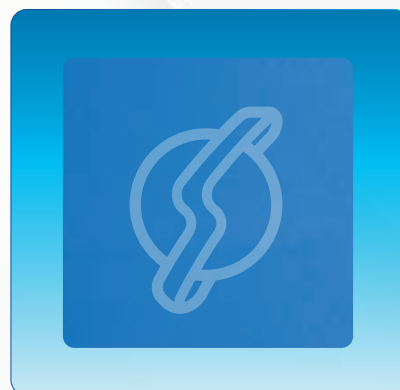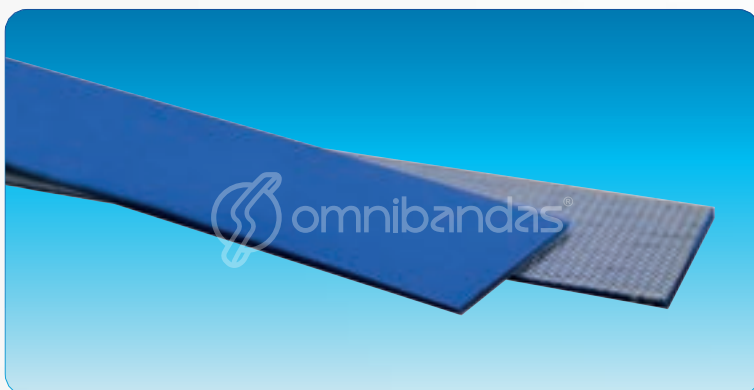

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.2 OBS2402005PCGRN

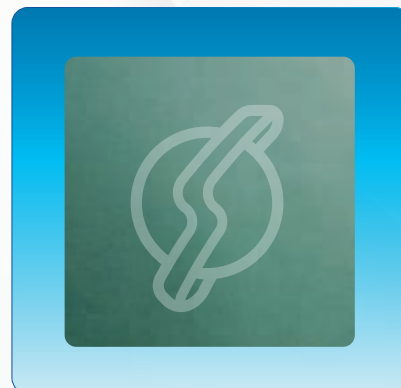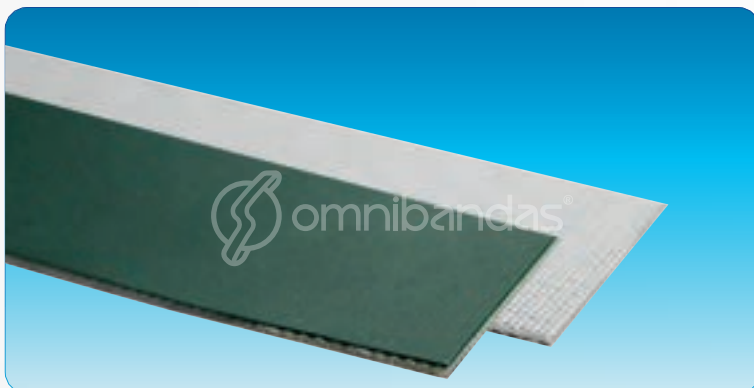

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU verde mate
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de productos maquinados con impregnación de grasas minerales, transporte de materiales abrasivos como lata de acero, aluminio, cobre y latón, excelente resistencia a aceites, grasas vegetales, animales y minerales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria



Grasas minerales



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.