

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
16	OBS2402005FSQPCWAS	PU BLANCO CXF TERMINADO DIAMANTADO INVERTIDO 1.7 MM	1
17	OBS2402005PCWS	PU BLANCO CXF 1.6 MM	2
17,1	OBS2402005PCBL	PU AZUL CXF 1.6 MM	3
18	OBS2402000PCWS	POLIURETANO BLANCO FXF 1.2 MM	4
19	OBS120100PUCTNWS	ALGODÓN SANITARIO FXF 1 MM	5
20	OBS240200PUCTNWS	ALGODÓN SANITARIO FXF 1.8 MM	6
21	OBS12000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 1 MM	7
21,1	OBS2402000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 2.2 MM	8
21,2	OBS3303000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 4 MM	9
21,3	OBS4404000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FXF 6 MM	10

BANDAS TERMOSOLDABLES

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
28	OBSV885-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 8 MM	12
29	OBSV1085-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 10 MM	13
30	OBSV1285-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 12.7 MM	14
30,1	OBSV1785-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 17 MM	15
30,2	OBSV1285-AR-KVL	SECCION A RUGOSA REFUERZO DE KEVLAR	16
30,3	OBSV1785-AR- KVL	SECCION B RUGOSA REFUERZO DE KEVLAR	17
31	OBSVC2285-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 22 MM	18
32	OBSVC2285-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 22 MM DUREZA 85 22 MM	19
33	OBSVC2295-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 22 MM DUREZA 95 22 MM	20
33,1	OBSDV-3295-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 32 MM DUREZA 95 32 MM	21
34	OBSTWA-Y	URETANO SANITARIO BEIGE SECCIÓN TWIN DOBLE A	22

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	DESCRIPCIÓN		PÁG.
35	OBSTW3L-Y	URETANO SANITARIO BEIGE TWIN 3 L	23
36	OBS-C-SH85-Y- 3/8	BANDA REFORZADA CIRCULAR URETANO SANITARIO MARFIL DUREZA 85 3/8 "	24
37	OBS-C-SH95-Y- 3/8	BANDA REFORZADA CIRCULAR URETANO SANITARIO MARFIL DUREZA 95 3/8 "	25
38	OBS05RD-C	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO CLARO 3/16 "	26
39	OBS05RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 3/16 "	27
40	OBS05RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 3/16 "	28
41	OBS06RD-C	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO TRANSPARENTE 1/4 "	29
42	OBS06RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 1/4	30
43	OBS06RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 1/4	31
44	OBS09RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 3/8	32
45	OBS09RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 3/8	33
46	OBS12RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 1/2	34
47	OBS12RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 1/2	35
47,1	OBS15RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 15 MM	36
47,2	OBS12RD-G-KVL	BANDA CIRCULAR URETANO VERDE RUGOSO 12 MM REFUERZO DE KEVLAR	37
48	OBS15RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 15 MM	38



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

**INDUSTRIA
PANIFICACIÓN**

BANDA OMNIBANDAS #16 OBS2402005FSQPCWA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PU blanco
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.7 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1" Vulcanizada en sinfin, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante. Recomendadas para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua, grasas vegetales, animales y minerales, asimismo, son ideales para transporte y estampado de chocolate, así como para el manejo de alimentos donde se requieren transferencias en punta nariz.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17 OBS2402005PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	PU mate liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulce, chicle, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.1 OBS2402005PCBL

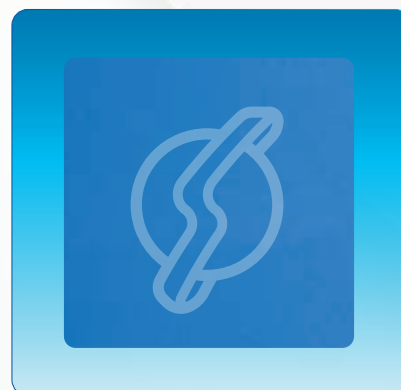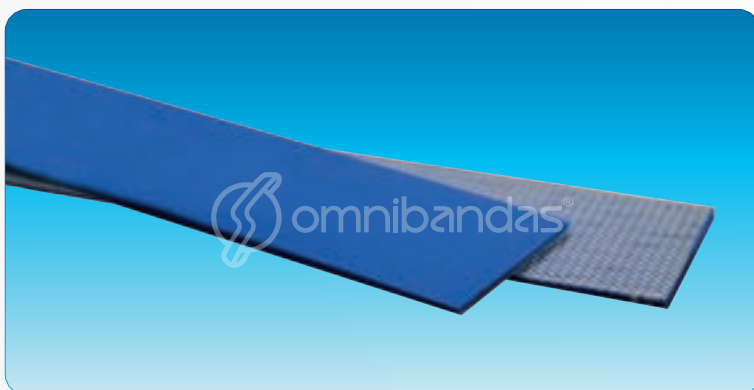

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #18 OBS2402000PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Poliuretano
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.2 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1/4" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #19 OBS120100PUCTNWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón con poliuretano
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	1 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.50" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios con punta de nariz empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos

BANDA OMNIBANDAS #20 OBS240200PUCTNWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Poliuretano/algodón
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.8 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos

BANDA OMNIBANDAS #21 OBS12000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	1 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minieraes, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.1 OBS2402000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2.2 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.2 OBS3303000CTNS

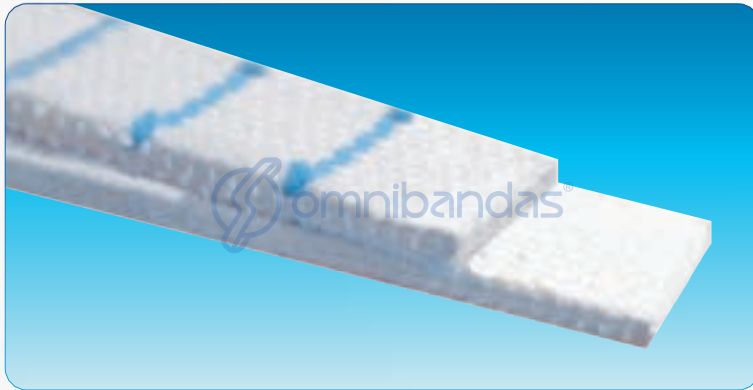

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	4 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	6" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por sus propiedades antiestáticas es usada en la industria cartonera y de papel por su efectividad en la conducción de la electricidad estática generada. Ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.3 OBS4404000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	440 libras por pulgada de ancho (440 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, por sus propiedades antiestáticas se recomienda en la industria del carton y papel para la conductividad de la energía estática acumulada. Apta para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua




Industria



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

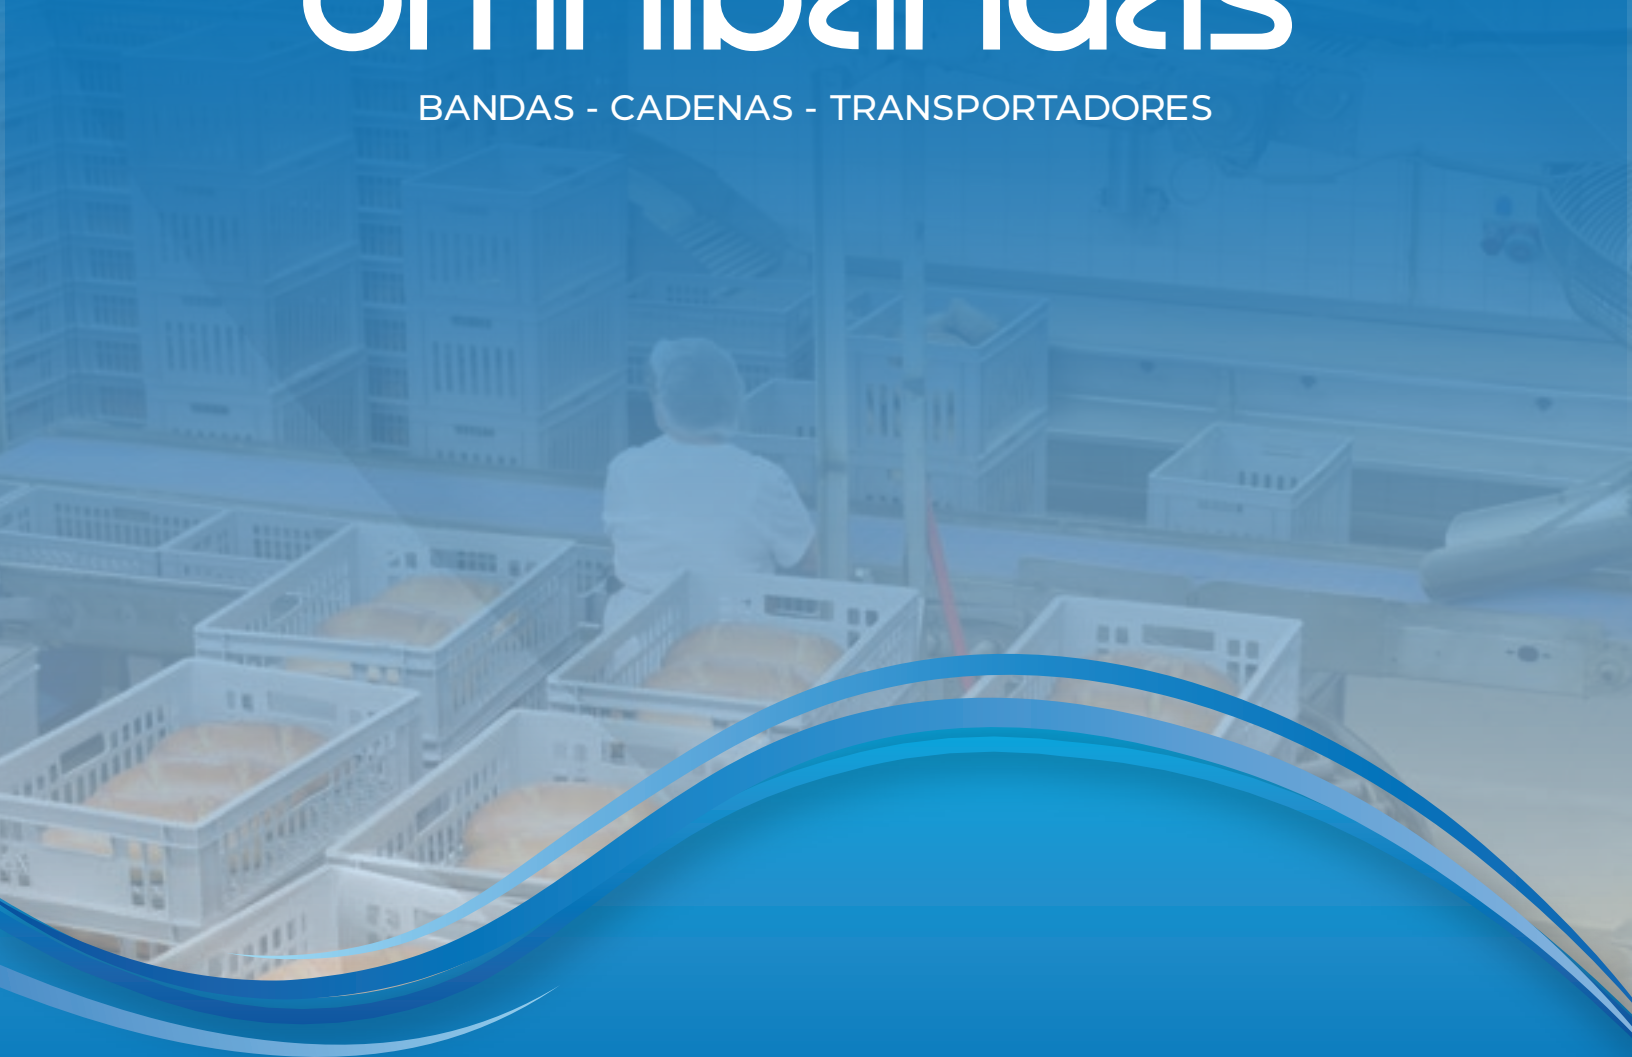

BANDAS OBS TERMOSOLDABLES

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #28 OBSV885-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	8 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel




Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #29 OBSV1085-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	10 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #30 OBSV1285-O

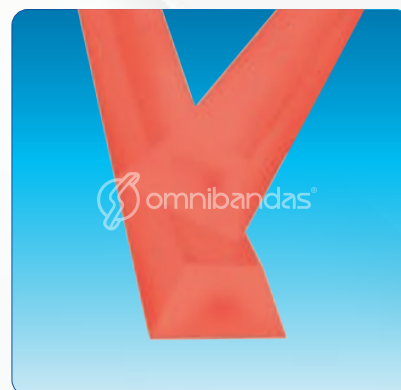

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	12.7 mm sección A
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3.5

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #30.1 OBSV1785-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	17 mm, sección B
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS # 30.2 OBSV1285-AR-KVL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	12 mm, sección A
Terminado	Sección A Rugosa Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

“ El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto. ”

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS # 30.3 OBSV1785-AR- KVL

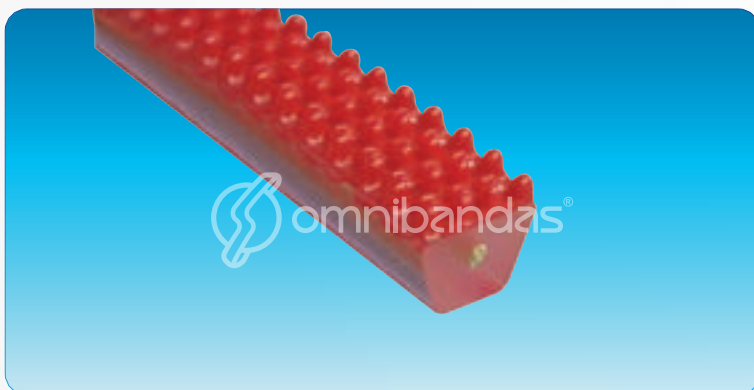

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	17 mm, sección B
Terminado	Sección B Rugosa Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

“ El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto. ”

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales





Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #31 OBSVC2285-O

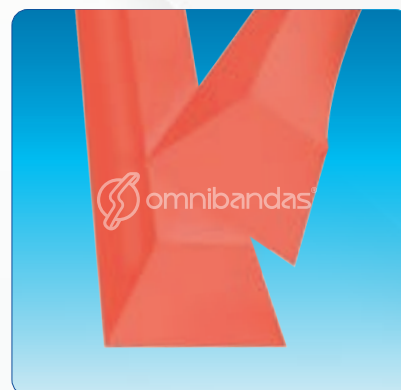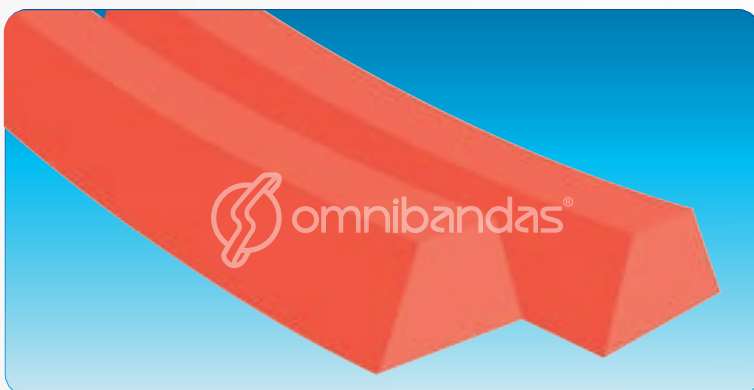

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #32 OBSVC2285-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #33 OBSVC2295-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 95
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	12

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #33.1 OBSDV-3295-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	32 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 95
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	16

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel




Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #34 OBSTWA-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	Twin doble A
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #35 OBSTW3L-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	Twin 3 L
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #36 OBS-C-SH85-Y-3/8"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario marfil
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85 con refuerzo de poliéster
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #37 OBS-C-SH95-Y-3/8"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario marfil
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 95 con refuerzo de poliéster
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #38 OBS05RD-C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/16
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario claro
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #39 OBS05RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor total	3/16
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #40 OBS05RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diametro total	3/16
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #41 OBS06RD-C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor total	1/4
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #42 OBS06RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/4
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	2

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #43 OBS06RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/4
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #44 OBS09RD-O

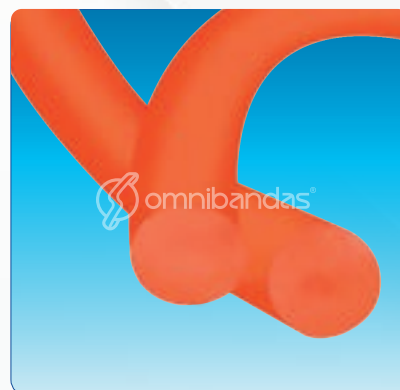

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #45 OBS09RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	3/8
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #46 OBS12RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/2
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47 OBS12RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/2
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.1 OBS15RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	15 mm
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.2 REFUERZO DE KEVLAR 12mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	12 mm
Terminado	Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #48 OBS15RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	15 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.