

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
27	OBS2501.66SBR	SBR 2 CAPAS 8 MM	1
27,1	OBS3751.66SBR	SBR 3 CAPAS 9 MM	2
27,2	OBS3751.66SBR	SBR 3 CAPAS 12 MM	3




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



PIEDRERA

BANDA OMNIBANDAS #27 OBS2501.66SBR

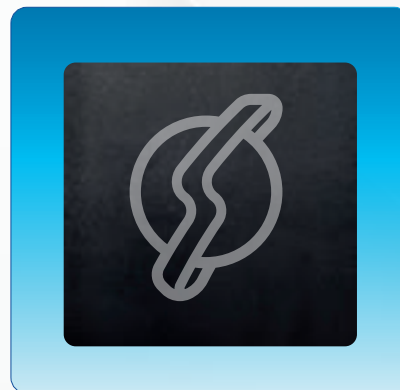

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	8 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16"
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	10" Vulcanizada, 12" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor a 1", productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27.1 OBS3751.66SBR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	9 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16 mm
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64, Flexco 2E
Diámetro mínimo de poleas	12" Vulcanizada, 16" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor a 3" productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27.2 OBS4501.66SBR

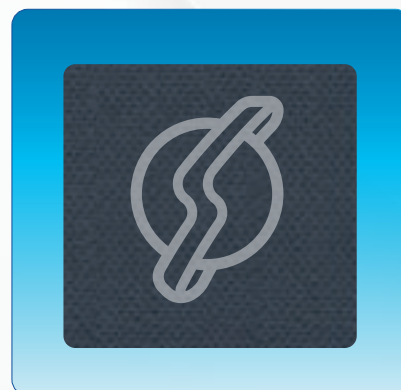

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	450 libras por pulgada de ancho (450 PIW)
Espesor total	12 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16 mm
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64, Flexco 2E
Diámetro mínimo de poleas	16" Vulcanizada, 20" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor 8", productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Industria



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.