

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

Siempre en movimiento....!

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
1	OBS120100PVW	PVK BLANCO CXF 3MM	1
1,1	OBS120100PVB	PVK NEGRO CXF 3MM	2
1,2	OBS120100PVBL	PVK AZUL CXF 3MM	3
3	OBS2402005MLW	PVC BLANCO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6MM	4
4	OBS2402005MLB	PVC NEGRO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6 MM	5
10	OBS2402005PVWS	PVC BLANCO CXF 3MM	6
14	OBS33030200PVWAS	PVC BLANCO CXF 5 MM	7



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

TEQUILERA

BANDA OMNIBANDAS #1 OBS120100PVW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PVK BLANCO SANITARIO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #1.1 OBS120100PVB

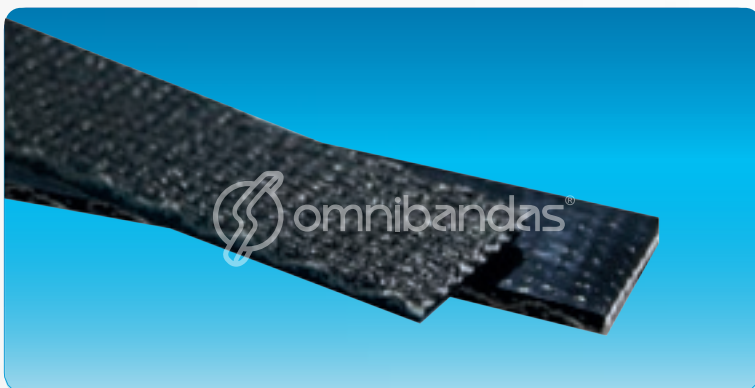

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada en sinfin, 5 "Engrapadas
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #1.2 OBS120100PVBL

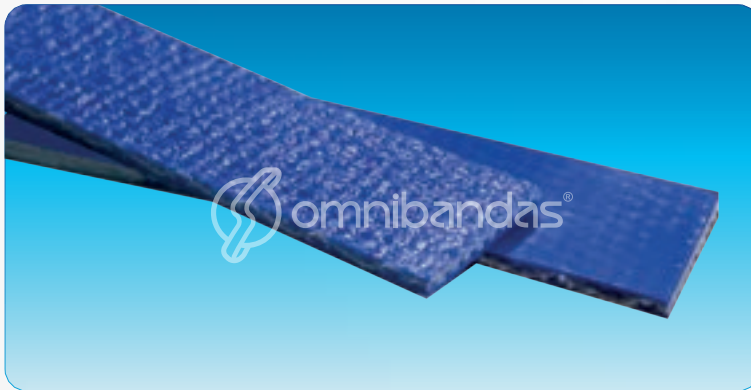

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PVK SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Azul brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3 "Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o salubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #3 OBS2402005MLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base de agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Empaquetados



A granel





Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #4 OBS2402005MLB

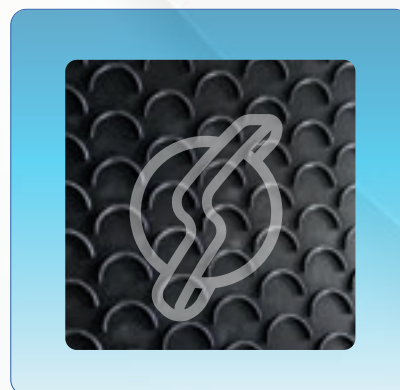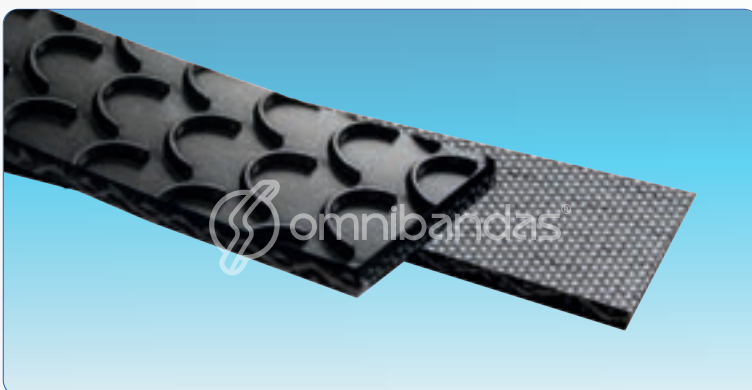

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #10 OBS2402005PVWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #14 OBS33030200PVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	PVC
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso blanco dureza 60
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada en sinfin, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación de papel, cartón por su excelente agarre, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.