

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

Siempre en movimiento....!

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

SERIE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
1	OBS120100PVW	PVK BLANCO CXF 3MM	1
1,1	OBS120100PVB	PVK NEGRO CXF 3MM	2
2	OBS200100PVB	PVK NEGRO CXF 5MM	3
3	OBS2402005MLW	PVC BLANCO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6MM	4
7	OBS2401010PVBL	PVC AZUL MATE CXC 3MM	5
8,1	OBS2402005PVBLS	PVC LISO AZUL CXF 2MM	6
8,2	OBS2402005PVWS-B	PVC BLANCO CXF 2MM	7
9	OBS2402005PVGS	PVC VERDE CXF 3MM	8
10	OBS2402005PVWS	PVC BLANCO CXF 3MM	9
11	OBS2402005FSQPVWAS	PVC BLANCO DIAMANTE INVERTIDO 2MM	10
13	OBS2402005PVGMNGS	PVC VERDE CLARO CXF TERMINADO MINI GRIP 3 MM	11
14	OBS33030200PVWAS	PVC BLANCO CXF 5 MM	12



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

**VERDURAS Y
LEGUMBRES**

BANDA OMNIBANDAS #1 OBS120100PVW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PVK BLANCO SANITARIO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #1.1 OBS120100PVB

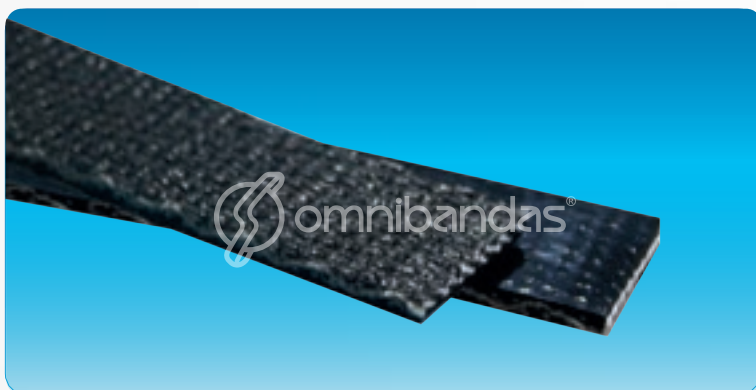

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada en sinfin, 5 "Engrapadas
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #2 OBS200100PVB

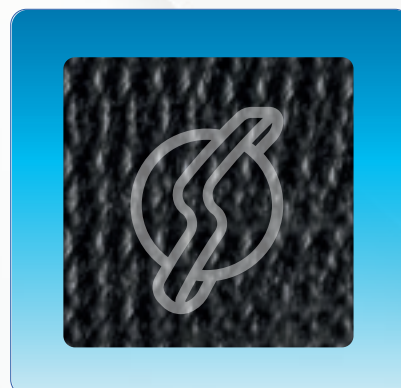

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	200 libras por pulgada de ancho (200 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-3, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Para transporte de materiales empacados y a granel base o solubles en agua, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cerna o acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #3 OBS2402005MLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base de agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Empaquetados



A granel





Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #7 OBS2401010PVBL

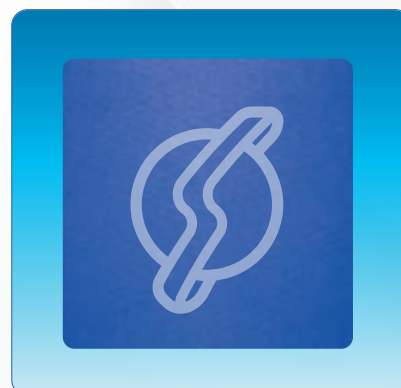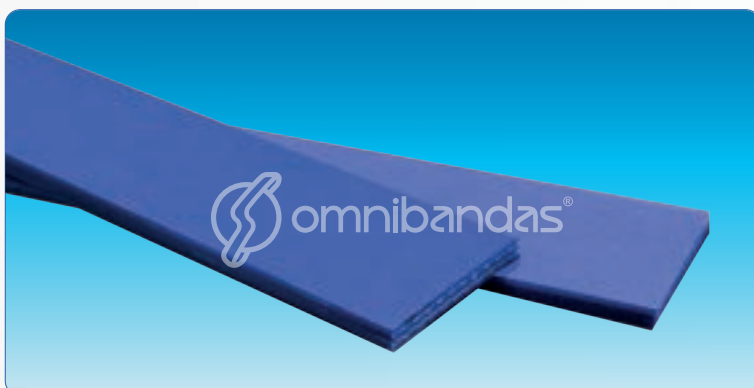

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	PVC mate azul
Terminado cara de poleas	PVC mate azul
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de productos a granel y materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideales para trabajar sobre rodillos de carga planos, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Empaquetados



A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #8.1 OBS2402005PVBL5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC liso azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente en transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #8.2 OBS2402005PVWS-B



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante blanco
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel





Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #9 OBS2402005PVGS

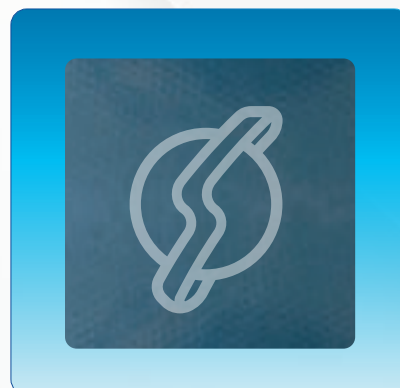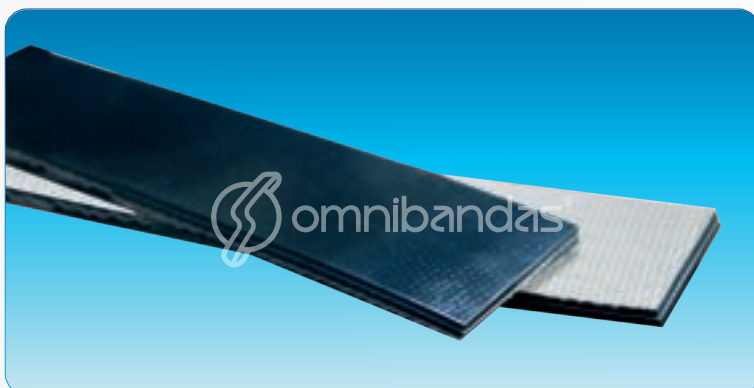

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG 2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente, transporte de papel y cartón en stacker, recorte, impresión, flexografía, tapetes aspirantes, transporte de materiales empacados, transporte horizontal, y hasta 20° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de producto a granel base agua o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #10 OBS2402005PVWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #11 OBS2402005FSQPVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales





Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #13 OBS2402005PVGMNGS

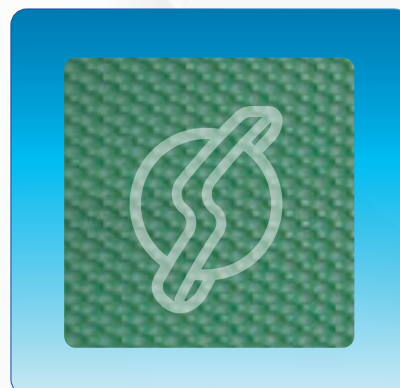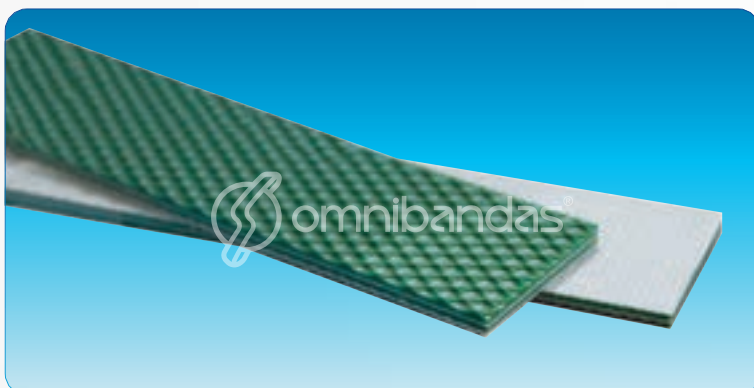

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE CLARO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Mini grip
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, cartón, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #14 OBS33030200PVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	PVC
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso blanco dureza 60
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada en sinfin, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación de papel, cartón por su excelente agarre, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.