

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
28	OBSV885-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 8 MM	1
29	OBSV1085-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 10 MM	2
30	OBSV1285-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 12.7 MM	3
30,1	OBSV1785-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 17 MM	4
30,2	OBSV1285-AR-KVL	SECCION A RUGOSA REFUERZO DE KEVLAR	5
30,3	OBSV1785-AR- KVL	SECCION B RUGOSA REFUERZO DE KEVLAR	6
31	OBSVC2285-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 22 MM	7
32	OBSVC2285-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 22 MM DUREZA 85 22 MM	8
33	OBSVC2295-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 22 MM DUREZA 95 22 MM	9
33,1	OBSDV-3295-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 32 MM DUREZA 95 32 MM	10
34	OBSTWA-Y	URETANO SANITARIO BEIGE SECCIÓN TWIN DOBLE A	11
35	OBSTW3L-Y	URETANO SANITARIO BEIGE TWIN 3 L	12
36	OBS-C-SH85-Y- 3/8	BANDA REFORZADA CIRCULAR URETANO SANITARIO MARFIL DUREZA 85 3/8 "	13
37	OBS-C-SH95-Y- 3/8	BANDA REFORZADA CIRCULAR URETANO SANITARIO MARFIL DUREZA 95 3/8 "	14
38	OBS05RD-C	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO CLARO 3/16 "	15
39	OBS05RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 3/16 "	16
40	OBS05RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 3/16 "	17
41	OBS06RD-C	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO TRANSPARENTE 1/4 "	18
42	OBS06RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 1/4	19

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
43	OBS06RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 1/4	20
44	OBS09RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 3/8	21
45	OBS09RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 3/8	22
46	OBS12RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 1/2	23
47	OBS12RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 1/2	24
47,1	OBS15RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 15 MM	25
47,2	OBS12RD-G-KVL	BANDA CIRCULAR URETANO VERDE RUGOSO 12 MM REFUERZO DE KEVLAR	26
48	OBS15RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 15 MM	27



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

**BANDAS OBS
TERMOSOLDABLES**

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #28 OBSV885-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	8 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #29 OBSV1085-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	10 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #30 OBSV1285-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	12.7 mm sección A
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3.5

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #30.1 OBSV1785-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	17 mm, sección B
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS # 30.2 OBSV1285-AR-KVL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	12 mm, sección A
Terminado	Sección A Rugosa Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

“ El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto. ”

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS # 30.3 OBSV1785-AR- KVL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	17 mm, sección B
Terminado	Sección B Rugosa Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

“ El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto. ”

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales





Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #31 OBSVC2285-O

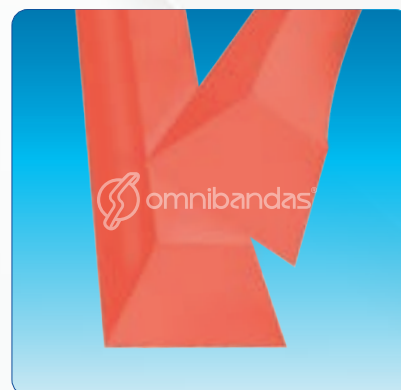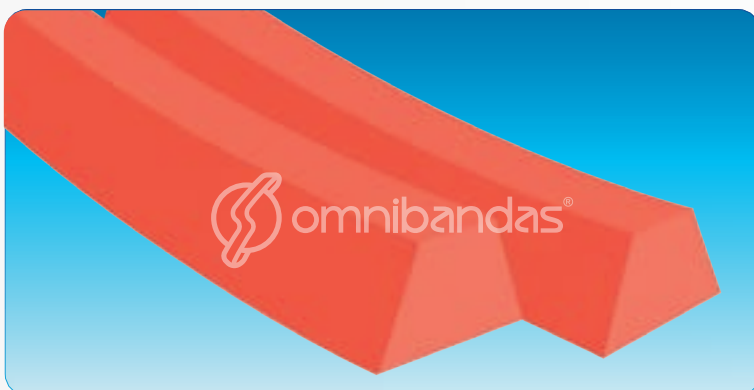

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #32 OBSVC2285-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #33 OBSVC2295-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 95
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	12

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #33.1 OBSDV-3295-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	32 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 95
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	16

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #34 OBSTWA-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	Twin doble A
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #35 OBSTW3L-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	Twin 3 L
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #36 OBS-C-SH85-Y-3/8"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario marfil
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85 con refuerzo de poliéster
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #37 OBS-C-SH95-Y-3/8"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario marfil
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 95 con refuerzo de poliéster
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #38 OBS05RD-C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/16
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario claro
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #39 OBS05RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor total	3/16
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #40 OBS05RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diametro total	3/16
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #41 OBS06RD-C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor total	1/4
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #42 OBS06RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/4
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	2

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #43 OBS06RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/4
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #44 OBS09RD-O

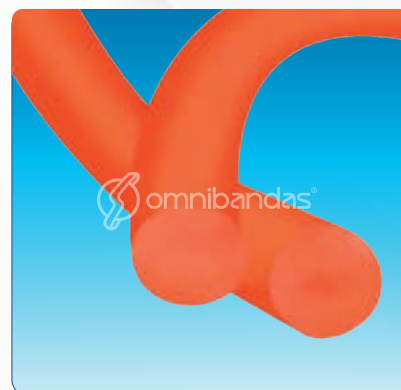

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #45 OBS09RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	3/8
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales





Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #46 OBS12RD-O

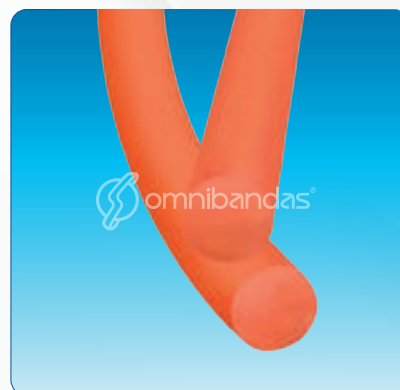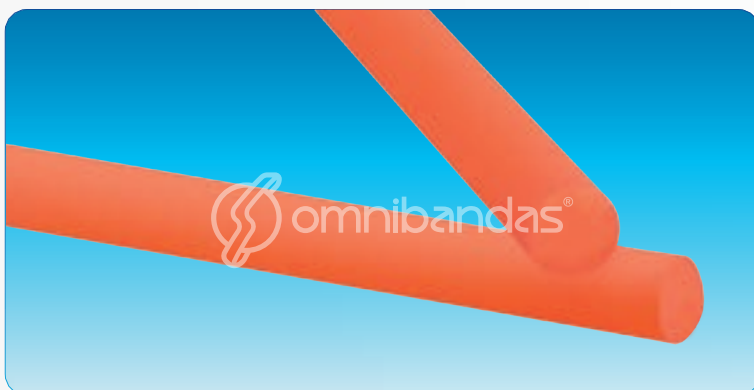

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/2
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47 OBS12RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/2
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.1 OBS15RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	15 mm
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.2 REFUERZO DE KEVLAR 12mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	12 mm
Terminado	Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #48 OBS15RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	15 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento...!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.