

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026



¿Quiénes somos?

Somos una empresa 100% mexicana con más de 30 años de experiencia en la fabricación y comercialización de bandas transportadoras para diversas industrias. Ofrecemos soluciones completas que optimizan los procesos en entornos industriales de cualquier tamaño o giro.

En Omnibandas, entendemos que una banda transportadora es clave para mejorar la eficiencia, productividad, seguridad y rentabilidad. Por eso, proporcionamos asesoría técnica, suministro oportuno, instalación y soporte postventa.

Contamos con cobertura nacional, un equipo técnico especializado y un enfoque en la mejora continua. Trabajamos con materias primas de alta calidad y aplicamos rigurosos filtros de inspección en cada producto para garantizar un alto desempeño y cumplir con los más altos estándares técnicos.

Compromiso de calidad

Cada producto recomendado por nuestros técnicos está respaldado por garantías totales en aplicación, materiales, especificaciones técnicas y dimensiones, liberando de ésta manera de responsabilidades técnicas al cliente o usuario final.


Gracias a nuestro sistema de gestión de calidad, cuando una banda llega a su destino, ha sido evaluada y aprobada bajo criterios rigurosos para asegurar su correcto desempeño en campo.

Nuestra oferta de valor


Garantizamos la instalación de cualquier banda de nuestro catálogo en menos de 6 horas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, asegurando una respuesta rápida y eficiente ante cualquier urgencia.

NUESTROS **PRODUCTOS**

Bandas
Transportadoras

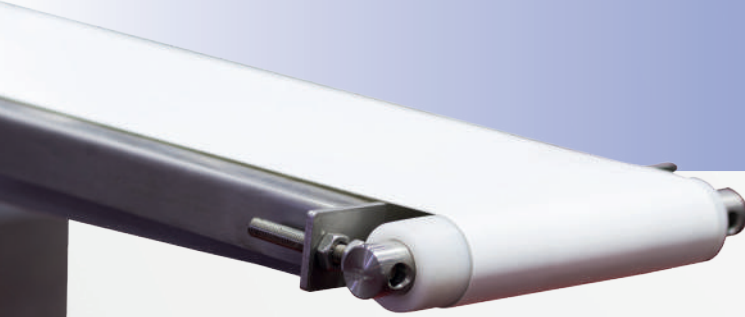

Bandas
con recubrimientos

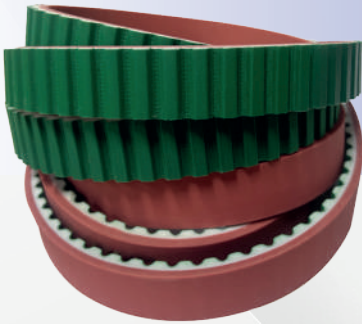


Bandas de
uretano



Diseño y fabricación
de transportadores



Bandas de transmisión **de potencia**

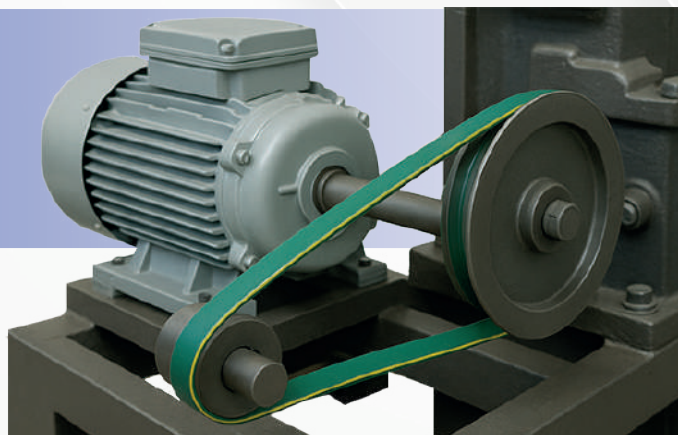

Bandas dentadas **y especialidades**



Grapas



Línea de **productos**

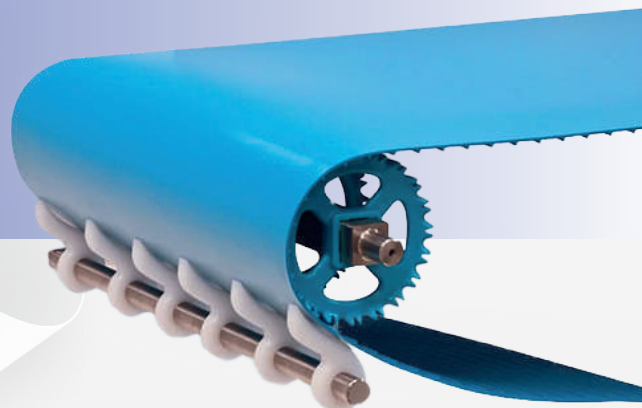


TABLA DE CONTENIDO

	DESCRIPCIÓN	PÁG.
	QUIENES SOMOS	1
	NUESTROS PRODUCTOS	2
	NUESTROS PRODUCTOS	3
	TABLA DE CONTENIDO	4

ESPECIALIDADES

	DESCRIPCIÓN	PÁG.
	SOLDADURA CON ALTA FRECUENCIA	14
	BANDAS DENTADAS Y DOBLE DENTADAS	15
	BANDAS DENTADAS ESPECIALIZADAS	16

BANDAS OBS TRANSPORTADORAS

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
1	OBS120100PVW	PVK BLANCO CXF 3MM	18
1,1	OBS120100PVB	PVK NEGRO CXF 3MM	19
1,2	OBS120100PVBL	PVK AZUL CXF 3MM	20
2	OBS200100PVB	PVK NEGRO CXF 5MM	21
3	OBS2402005MLW	PVC BLANCO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6MM	22
4	OBS2402005MLB	PVC NEGRO CXF TERMINADO MEDIA LUNA BRILLANTE 6 MM	23
5	OBS250100PVB	PVK NEGRO CXF 6MM	24
6	OBS1702015PVGR	PVC COLOR VERDE CXF TERMINADO ANTIDERRAPANTE GRIP TOP 6MM	25
7	OBS2401010PVBL	PVC AZUL MATE CXC 3MM	26
8	OBS2402005PVBS	PVC NEGRO CXF 2MM	27
8,1	OBS2402005PVBS	PVC LISO AZUL CXF 2MM	28
8,2	OBS2402005PVWS-B	PVC BLANCO CXF 2MM	29
9	OBS2402005PVGS	PVC VERDE CXF 3MM	30
10	OBS2402005PVWS	PVC BLANCO CXF 3MM	31

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
11	OBS2402005FSQPVWAS	PVC BLANCO DIAMANTE INVERTIDO 2MM	32
11.1	OBS2402005FSQBAS	PVC NEGRO DIAMANTADO INVERTIDO 2MM	33
12	OBS2402005MRYBS	PVC NEGRO CXF TERMINADO RAYADO LONGITUDINAL 2.5 MM	34
13	OBS2402005PVGMNGS	PVC VERDE CLARO CXF TERMINADO MINI GRIP 3 MM	35
13,1	OBS2402005PVBMNGS	PVC NEGRO CXF TERMINADO MINIGRIP 2.5 MM	36
13,2	OBS2402005PVGMCGS	PVC VERDE CXF TERMINADO MICROGRIP 2 MM	37
14	OBS33030200PVWAS	PVC BLANCO CXF 5 MM	38
15	OBS120100PCWS	PU BLANCO CXF 0.8 MM	39
16	OBS2402005FSQPCWAS	PU BLANCO CXF TERMINADO DIAMANTADO INVERTIDO 1.7 MM	40
17	OBS2402005PCWS	PU BLANCO CXF 1.6 MM	41
17,1	OBS2402005PCBL	PU AZUL CXF 1.6 MM	42
17,2	OBS2402005PCGRN	PU VERDE CXF 1.6MM	43
17,3	OBS075100MNFL/PVC BL	BANDA DE MALLA DE MONOFILAMENTO 1.2X1.2mm, AZUL 1.57 MM	44
17,4	OBS120100MNFL/PVC BL	BANDA DE MALLA DE MONOFILAMENTO DE 2X2mm, AZUL 1.57 MM	45
17,5	OBS-ESB-NVK-MA-TM2AU02XPN	BANDA POLIURETANO AZUL CXC, ESPESOR TOTAL 3mm	46
18	OBS2402000PCWS	POLIURETANO BLANCO FFX 1.2 MM	47
19	OBS120100PUCTNWS	ALGODÓN SANITARIO FFX 1 MM	48
20	OBS240200PUCTNWS	ALGODÓN SANITARIO FFX 1.8 MM	49
21	OBS120000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FFX 1 MM	50
21,1	OBS2402000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FFX 2.2 MM	51
21,2	OBS3303000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FFX 4 MM	52
21,3	OBS4404000CTNS	ALGODÓN SANITARIO FFX 6 MM	53
21,4	OBS074006FLTB	FIELTRO GRIS FFX 5.5 MM	54
22	OBS17520100NTLW	NITRILO BLANCO CXF 2 MM	55
22,1	OBS25030100NLTW	NITRILO BLANCO CXF 3.3 MM	56
23	OBS2503000CTNTL	HULE Y LONA 3 CAPAS 4 MM	57

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
24	OBS3754000PLNTL	HULE Y LONA 4 CAPAS 6 MM	58
25	OBS2502015CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 2 CAPAS 6 MM	59
26	OBS3753015CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 3 CAPAS 7.5 MM	60
26,1	OBS3753040CXBLR	NBR CARBOXILADO AZUL 9mm	61
27	OBS2501.66SBR	SBR 2 CAPAS 8 MM	62
27,1	OBS3751.66SBR	SBR 3 CAPAS 9 MM	63
27,2	OBS3751.66SBR	SBR 3 CAPAS 12 MM	64

BANDAS OBS TERMOSOLDABLES

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
28	OBSV885-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 8 MM	66
29	OBSV1085-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 10 MM	67
30	OBSV1285-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 12.7 MM	68
30,1	OBSV1785-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 17 MM	69
30,2	OBSV1285-AR-KVL	SECCION A RUGOSA REFUERZO DE KEVLAR	70
30,3	OBSV1785-AR- KVL	SECCION B RUGOSA REFUERZO DE KEVLAR	71
31	OBSVC2285-O	URETANO NARANJA SECCIÓN V 22 MM	72
32	OBSVC2285-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 22 MM	73
		DUREZA 85 22 MM	
33	OBSVC2295-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 22 MM	74
		DUREZA 95 22 MM	
33,1	OBSDV-3295-Y	URETANO SANITARIO BEIGE 32 MM	75
		DUREZA 95 32 MM	
34	OBSTWA-Y	URETANO SANITARIO BEIGE SECCIÓN TWIN DOBLE A	76
35	OBSTW3L-Y	URETANO SANITARIO BEIGE TWIN 3 L	77
36	OBS-C-SH85-Y- 3/8	BANDA REFORZADA CIRCULAR URETANO SANITARIO MARFIL DUREZA 85 3/8 "	78
37	OBS-C-SH95-Y- 3/8	BANDA REFORZADA CIRCULAR URETANO SANITARIO MARFIL DUREZA 95 3/8 "	79
38	OBS05RD-C	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO CLARO 3/16 "	80

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
39	OBS05RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 3/16 "	81
40	OBS05RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 3/16 "	82
41	OBS06RD-C	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO TRANSPARENTE 1/4 "	83
42	OBS06RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 1/4	84
43	OBS06RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 1/4	85
44	OBS09RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 3/8	86
45	OBS09RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 3/8	87
46	OBS12RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 1/2	88
47	OBS12RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 1/2	89
47,1	OBS15RD-G	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO VERDE 15 MM	90
47,2	OBS12RD-G-KVL	BANDA CIRCULAR URETANO VERDE RUGOSO 12 MM REFUERZO DE KEVLAR	91
48	OBS15RD-O	BANDA CIRCULAR URETANO SANITARIO NARANJA 15 MM	92

BANDAS OBS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
49	OBS-49-H40M	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA SIN REFUERZO CXC NBR 1.4 MM"	94
50	OBS-50-OF	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 0.70 MM	95

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
50,1	OBS-50.1-1F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 1.2 MM	96
50,2	OBS-50.2-2F	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXF 2 MM	97
51	OBS-51-0301	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 3 MM	98
52	OBS-52-5101	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 1.5 MM	99
53	OBS-53-0533	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 5 MM	100
53,1	OBS53.10681	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA POLIAMIDA CXC 6 MM	101
53,2	OBS53.2FE02C	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA TEXTIL CXC 2 MM EMPALME THERMOFIX,	102
53,3	OBS53.3P8TAH	BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA TEXTIL CXC 2 MM	103

EMPUJADORES PU RECTO FLEXIBLE

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
54	EOBSPU250FWT	POLIURETANO BLANCO 1 "	105
55	EOBSPU500FWT	POLIURETANO BLANCO 2 "	105
56	EOBSPU250FBL	POLIURETANO AZUL 1 "	105
57	EOBSPU500FBL	POLIURETANO AZUL 2 "	105

EMPUJADORES PVC RECTO FLEXIBLE

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
58	EOBSPVC250FWT	PVC BLANCO 1 "	106
59	EOBSPVC500FWT	PVC BLANCO 2 "	106
60	EOBSPVC750FWT	PVC BLANCO 3 "	106
61	EOBSPVC1000FWT	PVC BLANCO 4 "	106
62	EOBSPVC250FBK	PVC NEGRO 1 "	106

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
63	EOBSPVC500FBK	PVC NEGRO 2 "	106
64	EOBSPVC750FBK	PVC NEGRO 3 "	106
65	EOBSPVC1000FBK	PVC NEGRO 4 "	106
66	EOBSPVC250FBL	PVC AZUL 1 "	107
67	EOBSPVC500FBL	PVC AZUL 2 "	107
68	EOBSPVC750FBL	PVC AZUL 3 "	107
69	EOBSPVC1000FBL	PVC AZUL 4 "	107
70	EOBSPVC250FGR	PVC VERDE 1 "	107
71	EOBSPVC500FGR	PVC VERDE 2 "	107
72	EOBSPVC750FGR	PVC VERDE 3 "	107
73	EOBSPVC1000FGR	PVC VERDE 4 "	107

EMPUJADORES PVC RECTOS RIGIDOS REFORZADOS EN EZ CLEAN

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
74	EOBSPVC250RWT	PVC RIGIDO BLANCO 1 "	108
75	EOBSPVC500RWT	PVC RIGIDO BLANCO 2 "	108
76	EOBSPVC750RWT	PVC RIGIDO BLANCO 3 "	108
77	EOBSPVC1000RWT	PVC RIGIDO BLANCO 4 "	108
78	EOBSPVC250RGR	PVC RIGIDO VERDE 1 "	108
79	EOBSPVC500RGR	PVC RIGIDO VERDE 2 "	108
80	EOBSPVC750RGR	PVC RIGIDO VERDE 3 "	108
81	EOBSPVC1000RGR	PVC RIGIDO VERDE 4 "	108

GRAPAS OBS

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
82	UNIBAR-HG-1	GRAPA DE ALAMBRE INOXIDABLE PARA BANDA TRANSPORTADORA 1 MM - 2.5 MM	110
83	UNIBAR-HG-2	GRAPA DE ALAMBRE INOXIDABLE PARA BANDA TRANSPORTADORA 2.5 MM - 6 MM	111

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
84	UNIBAR-HG-3	GRAPA DE ALAMBRE INOXIDABLE PARA BANDA TRANSPORTADORA 5 MM - 8 MM	112
85	BISAGRA OBS-32	BISAGRA INOXIDABLE TIPO 62	113
86	BISAGRA OBS-48	BISAGRA INOXIDABLE TIPO 124	114
87	BISAGRA OBS-64	BISAGRA INOXIDABLE TIPO 187	115
88	OBS-100-88	PRENSA MANUAL PARA BANDA DE NYLON	116

GUÍAS DE ORIENTACIÓN OBS PVC

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
89	GOBSPVK6	PVC BLANCO 6 MM	118
90	GOBSPVK8	PVC BLANCO 8 MM	118
91	GOBSPVK10	PVC BLANCO 10 MM	118
92	GOBSPVK12	PVC BLANCO 12 MM	118
93	GOBSPVK15	PVC BLANCO 15 MM	118
94	GOBSPVK22	PVC BLANCO 22 MM	118

GUÍAS DE ORIENTACIÓN URETANO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
94.1	GOBSPUK6	URETANO BLANCO 6 MM	119
95	GOBSPUK8	URETANO BLANCO 8 MM	119
96	GOBSPUK10	URETANO BLANCO 10 MM	119
97	GOBSPUK12	URETANO BLANCO 12 MM	119

OLAN DE POLIURETANO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
98	OBSOCLPUW-1	POLIURETANO BLANCO 1 "	121
99	OBSOCLPUW-2	POLIURETANO BLANCO 2 "	121
100	OBSOCLPUW-3	POLIURETANO BLANCO 3 "	121
101	OBSOCLPUW-4	POLIURETANO BLANCO 4 "	121

TABLA DE CONTENIDO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
102	OBSOCLPUBL-1	POLIURETANO AZUL 1 "	121
103	OBSOCLPUBL-2	POLIURETANO AZUL 2 "	121
104	OBSOCLPUBL-3	POLIURETANO AZUL 3 "	121
105	OBSOCLPUBL-4	POLIURETANO AZUL 4 "	121

OLANES DE PVC

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
106	OBSOCLPVCW-1 "	PVC BLANCO 1 "	122
107	OBSOCLPVCW-2 "	PVC BLANCO 2 "	122
108	OBSOCLPVCW-3 "	PVC BLANCO 3 "	122
109	OBSOCLPVCW-4 "	PVC BLANCO 4 "	122
110	OBSOCLPVCG-1 "	PVC VERDE 1 "	122
110 A	OBSOCLPVCG-1 "	PVC AZUL 1 "	122
111	OBSOCLPVCG-2 "	PVC VERDE 2 "	122
111 A	OBSOCLPVCG-2 "	PVC AZUL 2 "	122
112	OBSOCLPVCG-3 "	PVC VERDE 3 "	122
112 A	OBSOCLPVCG-3 "	PVC AZUL 3 "	122
113	OBSOCLPVCG-4 "	PVC VERDE 4 "	122
113 A	OBSOCLPVCG-4 "	PVC AZUL 4 "	122

TABLA DE CONTENIDO


EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
114	114	ENGRAPADORA DE VOLANTE 48 "	124
115	115	PEINE NO. 1	124
116	116	PEINE NO. 2 Y NO. 3	124
117		PRENSA PARA BANDA DE USO LIGERO ENFRIAMIENTO POR AIRE 600 MM	124
118		PRENSA PARA BANDA DE USO LIGERO ENFRIAMIENTO POR AIRE 1200 MM	124
119		PRENSA PARA BANDA DE USO LIGERO ENFRIAMIENTO POR AIRE 3000 MM	124
120		PRENSA PARA BANDA DE USO LIGERO ENFRIAMIENTO POR AIRE 1500 MM	124
121		PRENSA PARA BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 85 MM X 150 MM	125
122		PRENSA PARA BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 120 MM X 250 MM	125
123		SUAJE MANUAL PARA BANDAS TEXTILES USO LIGERO	125
124		SUAJE MANUAL PARA BANDAS TEXTILES USO LIGERO	125
125		KIT TERMO SOLDADO	126



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

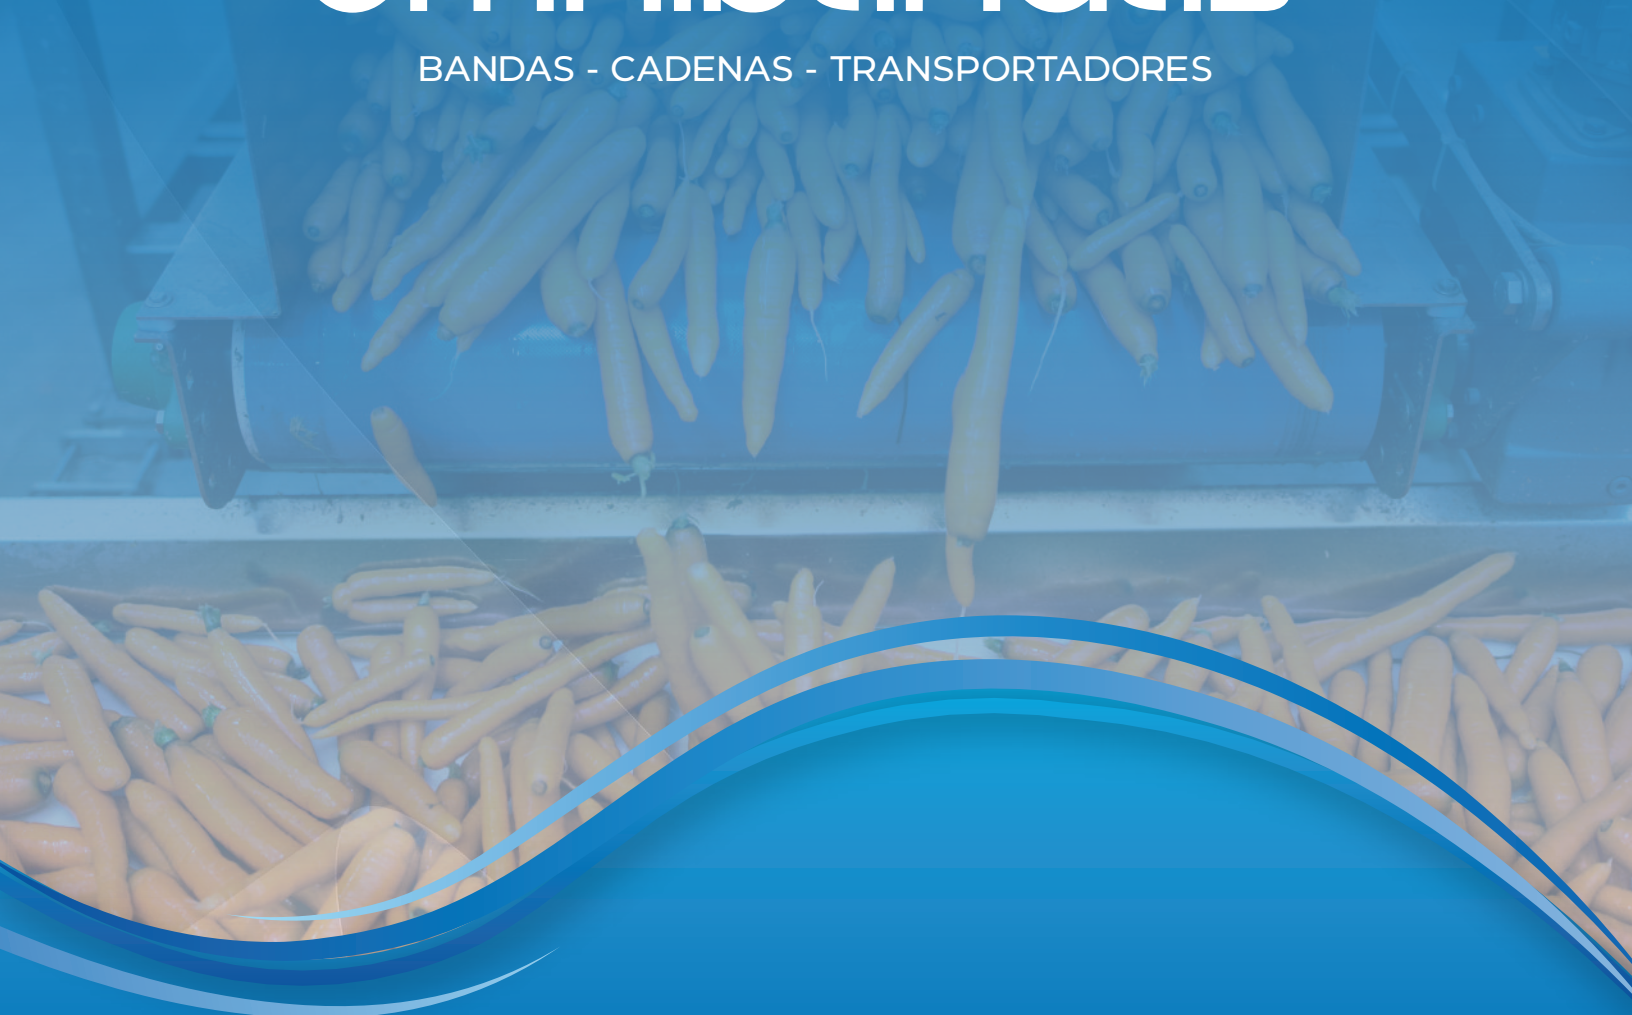

ESPECIALIDADES

SOLDADURA CON ALTA FRECUENCIA




SOLDADURA CON ALTA FRECUENCIA

También conocido como soldadura dieléctrica/HF (Alta frecuencia) o sellado dieléctrico, este proceso de soldadura utiliza energía electromagnética y presión para soldar y unir permanentemente agregados termoplásticos a nuestras bandas transportadoras. Al utilizar este servicio de sello de Alta frecuencia, se crea una nueva unión permanente de una pieza que es impenetrable y resistente al desgarro.

El proceso de soldadura por HF solo se puede usar con materiales de construcción molecular polar, los mas comunes son el PVC y el POLIURETANO. El método de alta frecuencia es utilizado por OMNIBANDAS en los procesos de fabricación de nuestras bandas transportadoras de pvc y poliuretano para lograr la termofusión en empujadores, guías de orientación y guardas laterales tipo olan denominados aditamentos.

Todos los procesos de termosoldado por el método de alta frecuencia están garantizados por desprendimientos durante toda la vida activa de la banda transportadora, es decir; los agregados mencionados deberán permanecer en su lugar y no se desprenderán mientras la banda transportadora tenga vida útil.

BANDAS DENTADAS Y DOBLE DENTADAS

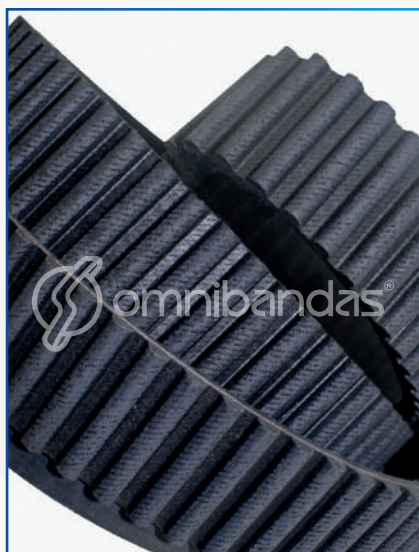

Las bandas dentadas sincrónicas marca **OMNIBANDAS** son la mejor alternativa ya que por su fabricación con equipos de alta tecnología dan como resultado una banda dentada con la mejor resistencia. Los diferentes diseños de estas bandas están hechos para adaptarse de manera correcta al dentado de la polea y dar la mejor solución en transmisión de potencia y sincronía ofreciendo un servicio eficiente.

MILIMETRICAS

- 3 M • T .5 • AT 10
- 5 M • T 10 • AT 15
- 8 M • T 15 • AT 20
- 14 M • T 20
- T 2.5 • AT 5

ESTANDAR

- MXL
- XL
- L
- H
- XH
- XXH

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

Bandas para sopladoras de inyección de botellas de pet para todas las maquinas de las siguientes marcas:

- | | | |
|-------------|------------|----------|
| • Sidel | • BMI | • Krones |
| • Flex blow | • Blow pet | • KHS |

BENEFICIOS


- Las bandas sincrónicas marca OMNIBANDAS por ser bandas fabricadas en sinfín real, ofrecen una eficiencia superando el periodo de vida útil comparado contra una banda con unión vulcanizada hasta en 300%.
- Las bandas sincrónicas marca OMNIBANDAS con cubiertas PAZ/PAR ofrecen trabajo silencioso que favorece la productividad sin fatigar el sistema auditivo del usuario, los recubrimientos PAZ/PAR favorecen también a la conducción de la electricidad estática.
- Ahorros significativos y recuperación de inversión a corto plazo.
- Las bandas sincrónicas marca OMNIBANDAS se recomiendan donde el uso de cadenas y engranes no es conveniente o deseable y donde la sincronización de la velocidad transmitida entre la polea motriz y la inducida deba ser muy precisa.

BANDAS DENTADAS ESPECIALIZADAS



MATERIALES DISPONIBLES

- KEVLAR
POLIURETANO
- ACERO
POLIURETANO
- POLIESTER
NEOPRENO
- KEVLAR
NEOPRENO

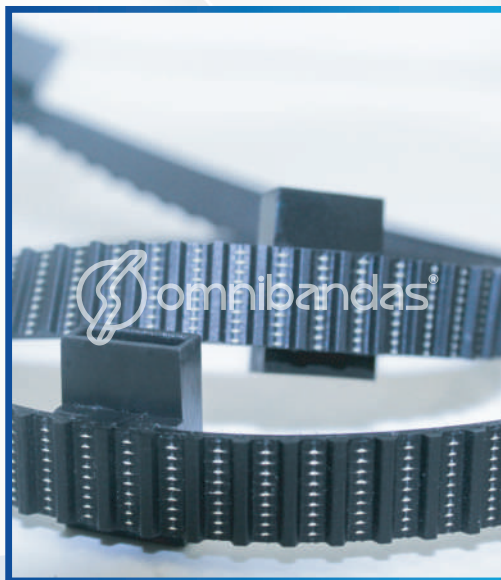

Las bandas dentadas sincrónicas marca **OMNIBANDAS** son fabricadas bajo los estándares internacionales de calidad. OMNIBANDAS ofrece bandas con especialidades de fabricación para aplicaciones complejas **garantizando bandas en sinfín real que incluso están fuera del catálogo.**

ESPECIALIDADES

- PAZ/PAR (Recubrimiento textil en dentado y dorso).
- PAZ (Recubrimiento textil en dentado).
- PAR (Recubrimiento textil en dorso).
- Empujadores sobre muestra, soldados ó atornillados.
- Recubrimientos, hule espuma, linatex, hule, natural, silicón, acabado aspero.
- Bandas con perforaciones y recubrimientos especiales para embolsadoras verticales.

SOLUCIONES

Ofrecemos soluciones para bandas sincrónicas:

- Bandas con aditamentos.
- Bandas con recubrimientos.
- Bandas con perforaciones.
- Bandas con sistemas de cierre manual.
- Bandas para etiquetado.
- Bandas para sellado al vacío.
- Bandas para envasado.
- Bandas para centros de distribución.
- Fabricamos cualquier banda dentada especializada.




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

BANDAS OBS TRANSPORTADORAS

BANDA OMNIBANDAS #1 OBS120100PVW

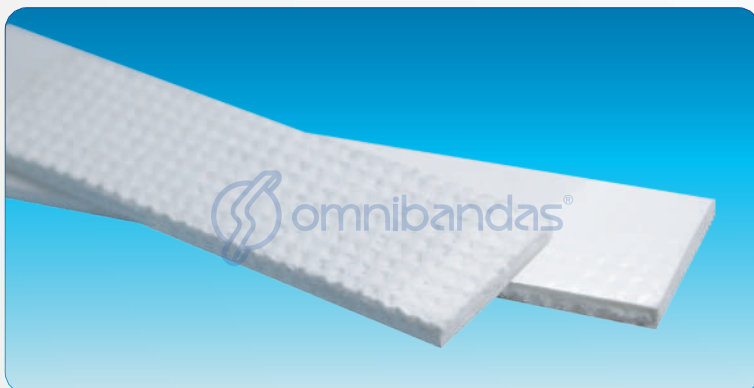

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PVK BLANCO SANITARIO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #1.1 OBS120100PVB

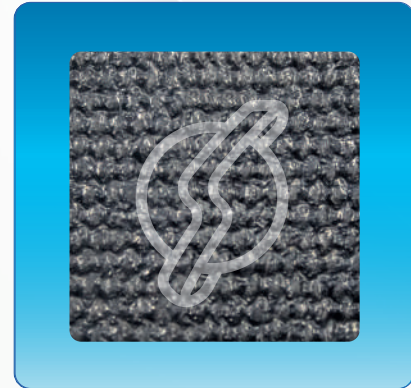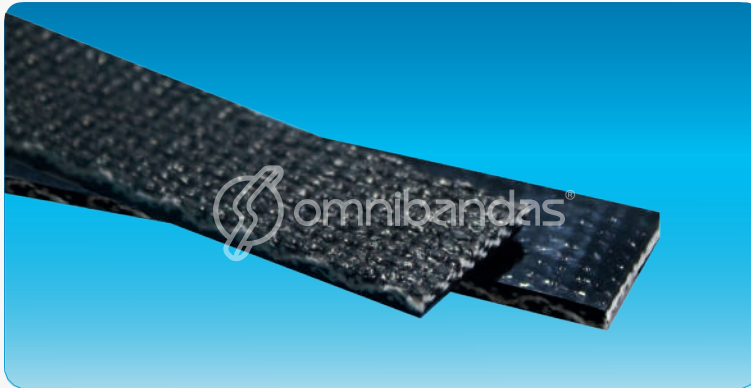

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada en sinfin, 5 "Engrapadas
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #1.2 OBS120100PVBL

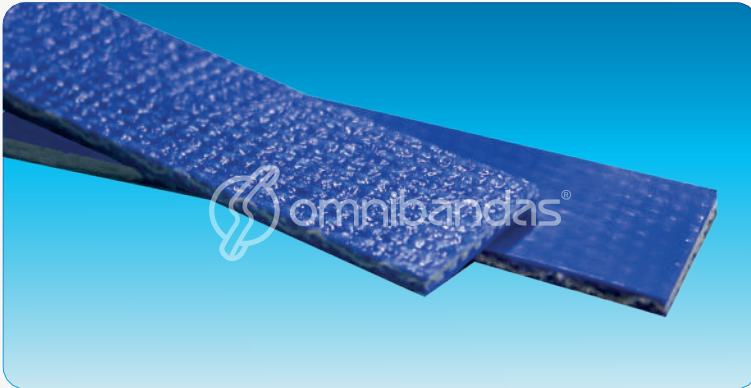

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PVK SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Azul brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3 "Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cema o cama acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o salubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #2 OBS200100PVB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	PVK NEGRO CXF
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	200 libras por pulgada de ancho (200 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-3, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Para transporte de materiales empacados y a granel base o solubles en agua, transporte horizontal y hasta 15° de elevación, por su capacidad de flexión lateral puede ser usada en transporte a granel con rodillos tipo cerna o acanalada, ideal para trabajar sobre mesa friccionante.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #3 OBS2402005MLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC SANITARIO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base de agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Empaquetados



A granel



Alimentos base agua



Papel

BANDA OMNIBANDAS #4 OBS2402005MLB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Media luna brillante
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 30° de elevación, es ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, empacados, ideal para transporte de productos base agua y grasas vegetales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados





A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #5 OBS250100PVB

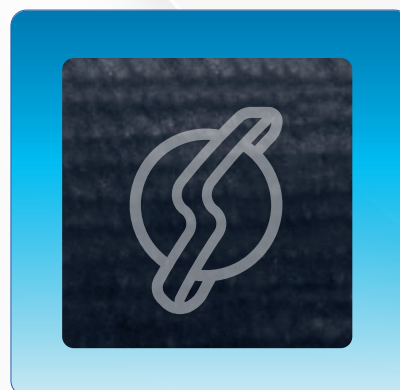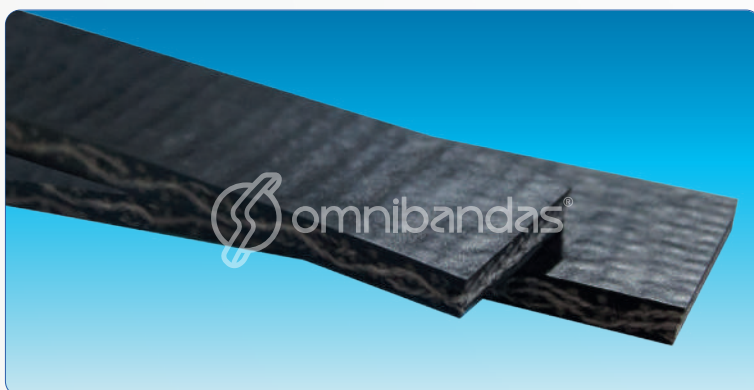

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXC
Material de cubierta superior	PVK negro
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-3, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	5" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Materiales empacados y a granel, transporte horizontal y hasta 15° de elevación. Gracias a su capacidad de flexión lateral, puede ser utilizada en transporte a granel con rodillos tipo cama o cama acanalada. Es ideal para trabajar sobre mesa friccionante y está recomendada para productos a granel base o solubles en agua. En aplicaciones frecuentes, es ideal para elevadores de canchales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #6 OBS1702015PVGR

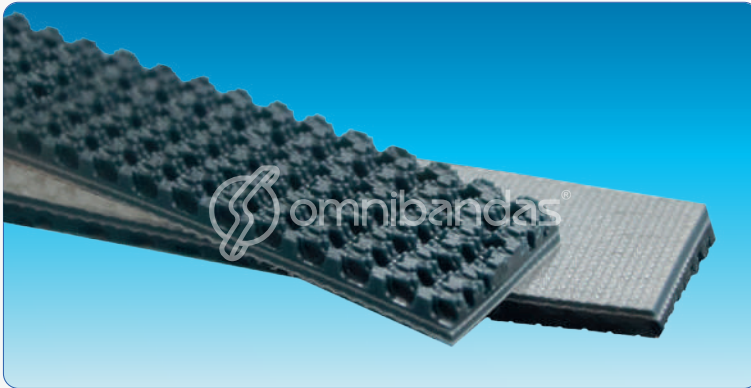

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC color verde
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	170 libras por pulgada de ancho (170 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Anti derrapante grip-top
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 35° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #7 OBS2401010PVBL

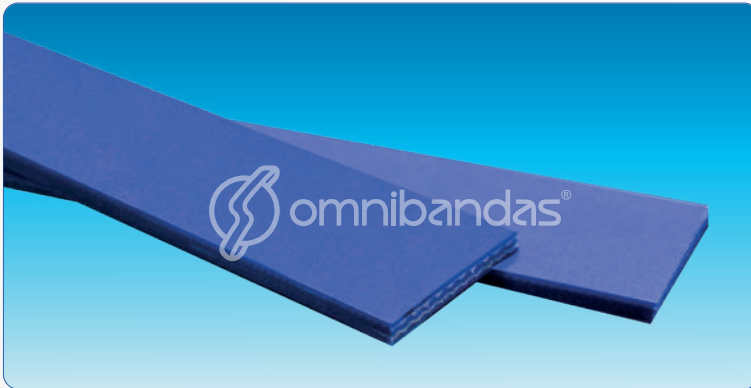

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	PVC mate azul
Terminado cara de poleas	PVC mate azul
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-2, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de productos a granel y materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideales para trabajar sobre rodillos de carga planos, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Empaquetados




A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #8 OBS2402005PVBS

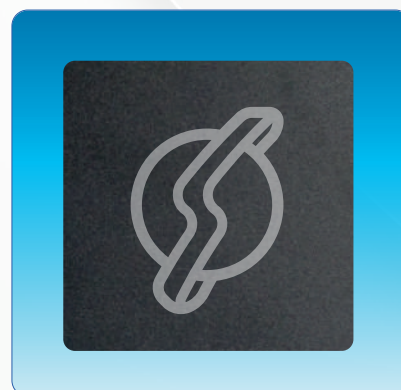

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC negro
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Liso mate
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de componentes electrónicos, transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportes de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base agua o solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel

BANDA OMNIBANDAS #8.1 OBS2402005PVBL5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC liso azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente en transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #8.2 OBS2402005PVWS-B



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC liso brillante blanco
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento rigidez transversal
Grapa recomendada	Grapa OBS Unibar HG-1, Bisagra MRS-32
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel




Alimentos base agua



Grasas vegetales

BANDA OMNIBANDAS #9 OBS2402005PVGS

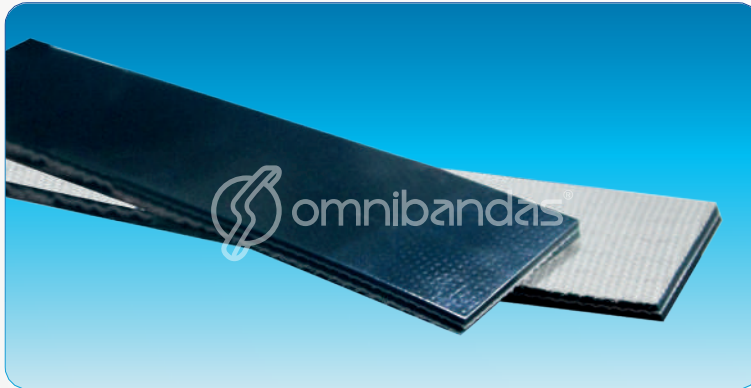

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG 2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso más frecuente, transporte de papel y cartón en stacker, recorte, impresión, flexografía, tapetes aspirantes, transporte de materiales empacados, transporte horizontal, y hasta 20° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de producto a granel base agua o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #10 OBS2402005PVWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Liso brillante
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales




Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #11 OBS2402005FSQPVWAS

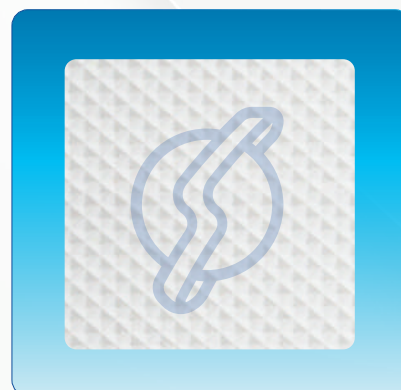

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC BLANCO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #11.1 OBS2402005FSQBAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para centros de distribución, caminadoras, industria del papel, grasas vegetales, productos a granel o envasados solubles en agua.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #12 OBS2402005MRYBS

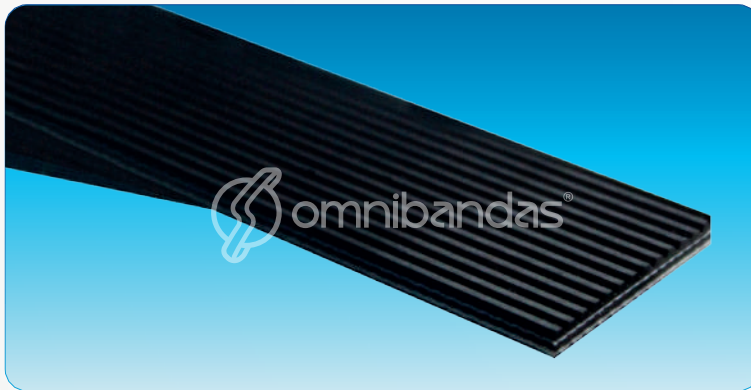

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2.5 mm
Terminado cara de transporte	Rayado longitudinal
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	3" Vulcanizada, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para centros de distribución y logística, transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel, base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13 OBS2402005PVGMNGS

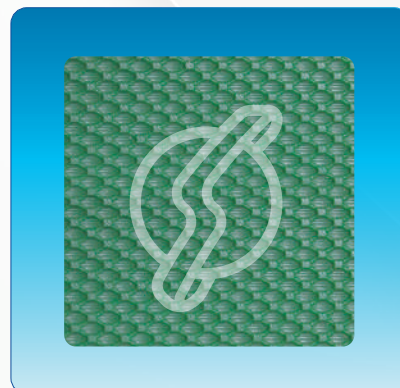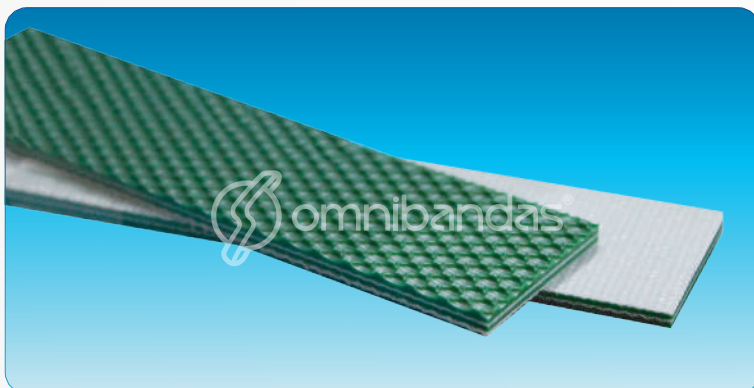

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC VERDE CLARO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Mini grip
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	1.5" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, carton, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13.1 OBS1202005PVBMNGS

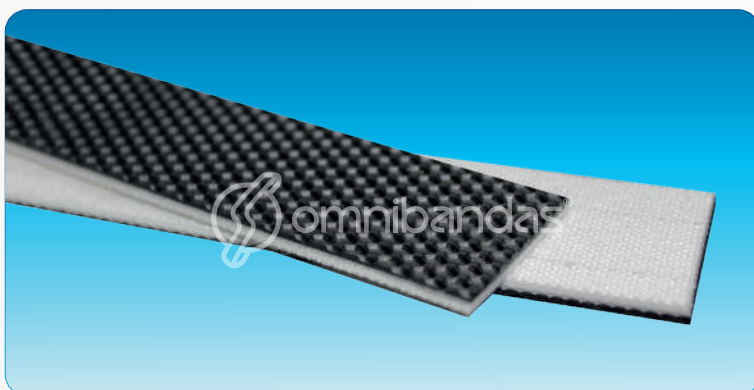

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC NEGRO
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 LIBRAS POR PULGADA DE ANCHO (120 PIW)
Espesor total	2.5 mm
Terminado cara de transporte	PVC mini grip negro
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento Flexion Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal especial para caminadoras, fabricación de papel, cartón, transporte de productos empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para productos a granel, base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #13.2 OBS2402005PVGMCGS

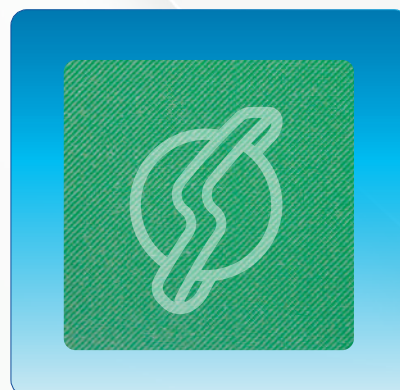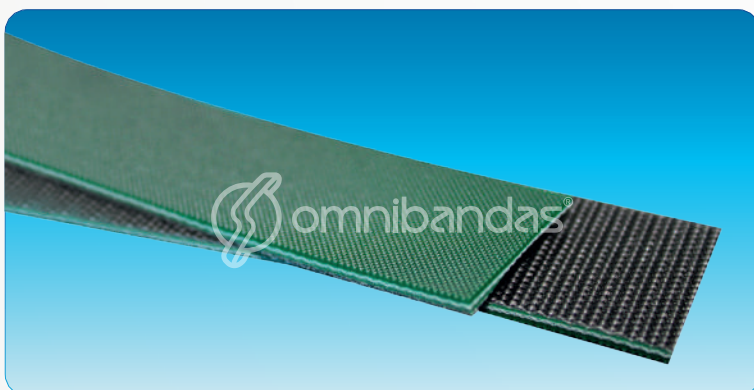

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PVC no sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	PVC micro grip verde
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Especial para elevadores magnéticos en la fabricación de envase de lata, fabricación de papel, cartón, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Papel

BANDA OMNIBANDAS #14 OBS33030200PVWAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	PVC
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	Liso blanco dureza 60
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada en sinfin, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación de papel, cartón por su excelente agarre, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales




Papel



Alimentos base agua

BANDA OMNIBANDAS #15 OBS120100PCWS

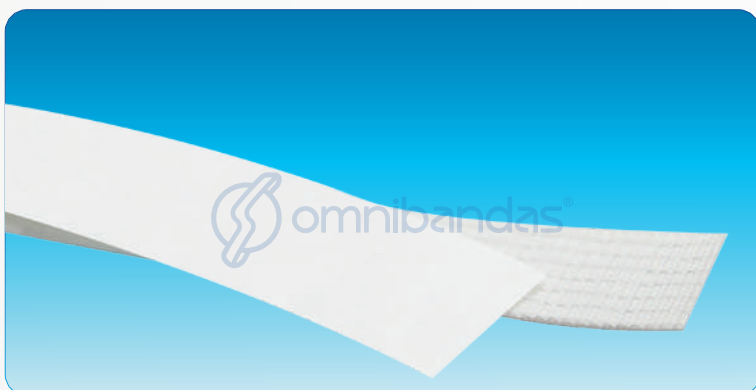

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	PU sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	0.8 mm
Terminado cara de transporte	PU liso mate blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1
Diámetro mínimo de poleas	0.50" Vulcanizada en sinfin, 3" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos con punta nariz alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos base agua



Industria



Alimentos




Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #16 OBS2402005FSQPCWA

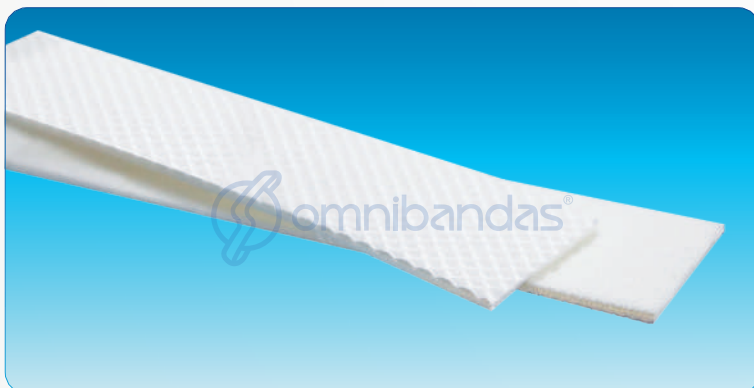

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	PU blanco
Material de las capas	2 capas de poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.7 mm
Terminado cara de transporte	Diamantado invertido
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1" Vulcanizada en sinfin, 5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y hasta 20° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante. Recomendadas para transporte de alimentos y productos a granel base o solubles en agua, grasas vegetales, animales y minerales, asimismo, son ideales para transporte y estampado de chocolate, así como para el manejo de alimentos donde se requieren transferencias en punta nariz.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17 OBS2402005PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU sanitario
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	PU mate liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulce, chicle, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos




Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.1 OBS2402005PCBL

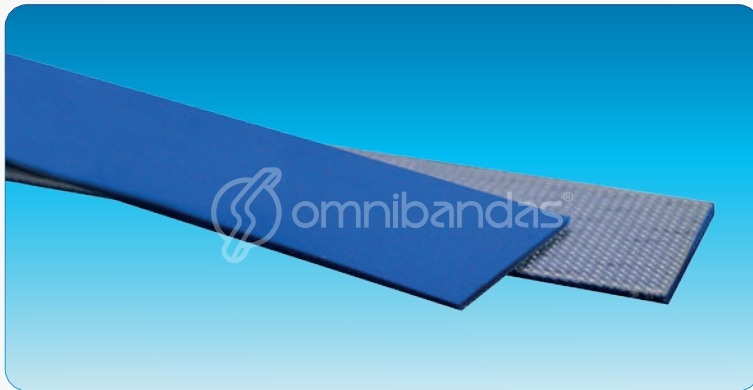

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU azul
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria




Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.2 OBS2402005PCGRN

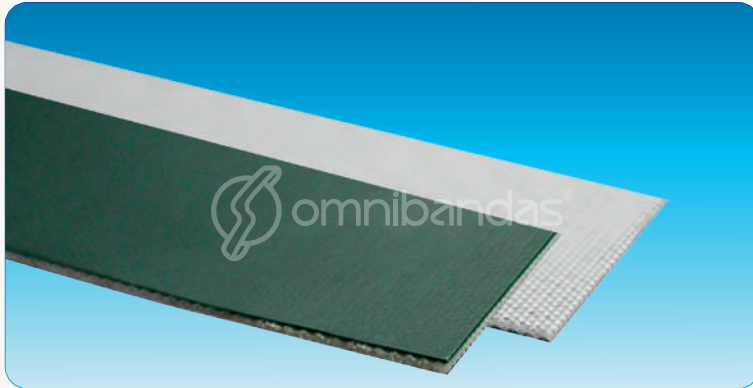

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	PU verde mate
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.6 mm
Terminado cara de transporte	Poliuretano liso
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.75" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de productos maquinados con impregnación de grasas minerales, transporte de materiales abrasivos como lata de acero, aluminio, cobre y latón, excelente resistencia a aceites, grasas vegetales, animales y minerales, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua





Industria



Grasas minerales

BANDA OMNIBANDAS #17.3 OBS075100MNFL/PVC BL

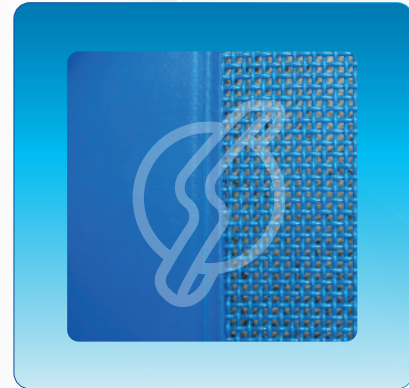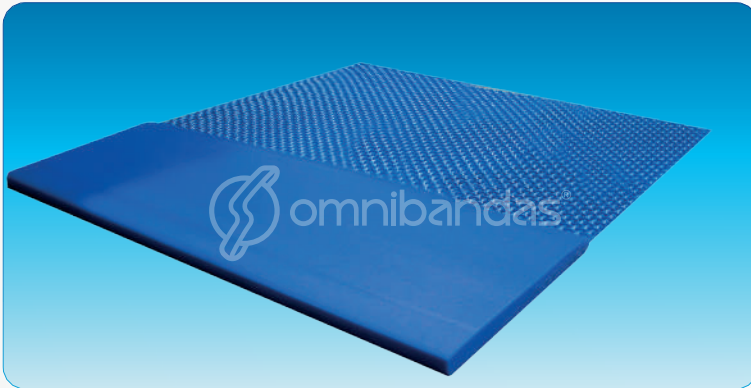

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Paso de luz	1.2 x 1.2 mm
Porcentaje de apertura	35%
Espesor	1.57 mm
Espesor con refuerzo	4 mm
Diametro minimo de poleas	4" Vulcanizado, 6" Engrapado
Ancho máximo de fabricación	2250 mm
Material de la malla	Malla De Monofilamento 1.2x1.2mm
Color	Azul
Refuerzos laterales	PVC 50mm ancho
Temperatura	-15°C Hasta 100°C
Sanitaria	Si
Grapa recomendada	MRS-32
Sinfin sin grapas	Vulcanizado
Aditamentos disponibles	Guías longitudinales y empujadores transversales

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Lavado, filtrado, secado y enfriado; sus refuerzos laterales garantizan estabilidad, eficiente tracción en poleas y menor elongación por la tensión, disponible con empujadores y guías de orientación, por sus propiedades sanitarias puede ser usada en alimentos y procesos generales sanitarios

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #17.4 OBS120100MNFL/PVC BL

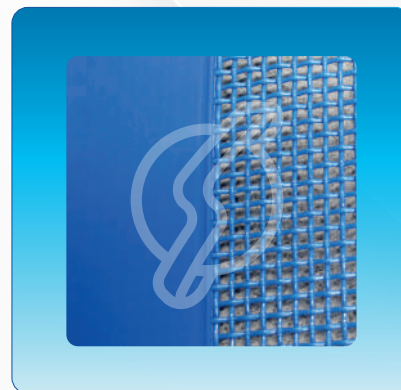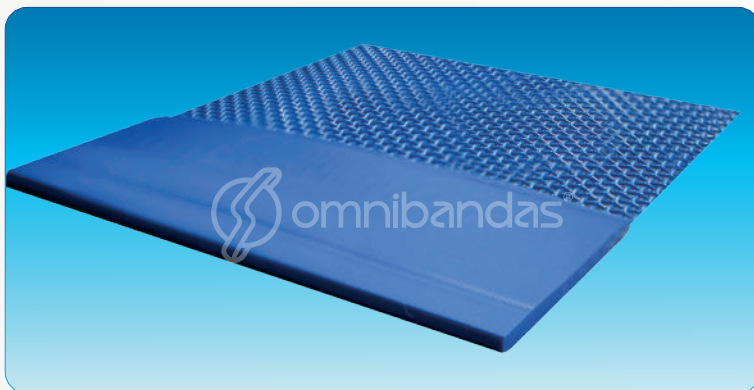

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Paso de luz	2x2 mm
Porcentaje de apertura	45%
Espesor	1.57 mm
Espesor con refuerzo	4 mm
Diametro minimo de poleas	4" Vulcanizado, 6" Engrapado
Ancho máximo de fabricación	2100 mm
Material de la malla	Malla De Monofilamento De 2x2mm.
Color	Azul
Refuerzos laterales	PVC 50mm ancho
Temperatura	-15°C Hasta 100°C
Sanitaria	Si
Grapa recomendada	MRS-32
Sinfin sin grapas	Vulcanizado
Aditamentos disponibles	Guías longitudinales y empujadores transversales

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Lavado, filtrado, secado y enfriado; sus refuerzos laterales garantizan estabilidad, eficiente tracción en poleas y menor elongación por la tensión, disponible con empujadores y guías de orientación, por sus propiedades sanitarias puede ser usada en alimentos y procesos generales sanitarias

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos





Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS # 17.5 OBS-ESB-NVK-MA-TM2AU02XPN

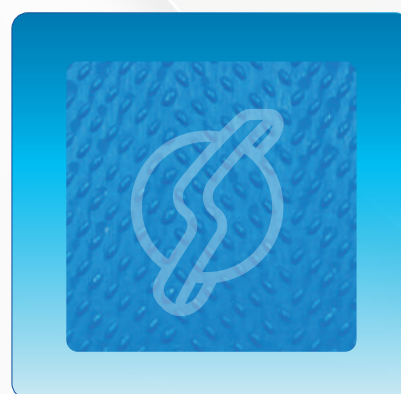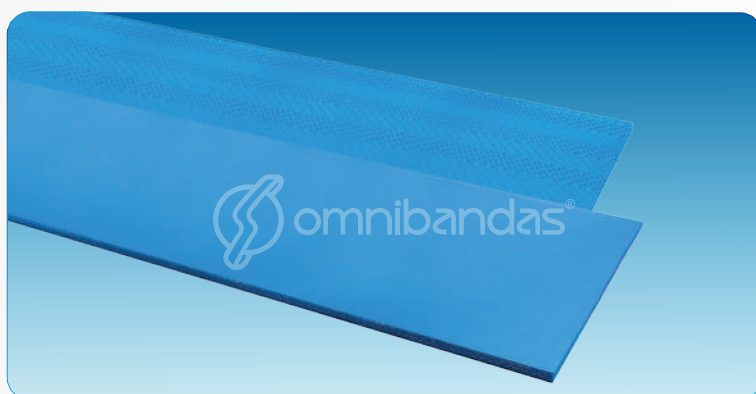

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	Poliuretano
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	Pu Mate Azul
Terminado cara de poleas	Grabado
Antiestática	Si
Sanitaria	Si Antimicrobial Antihidrolisis
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	HG-2 y Bisagra MRS-48,
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 6" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Carnes, Pescados, Vegetales, Resistente A Grasas Animales, Vegetales Y Minerales, Por Su Rigidez Transversal Puede Ser Utilizada En Grandes Longitudes Sin Perder La Alineación, puede ser utilizada de manera indiferente por el lado grabado o liso para favorecer el transporte de su producto, su terminado antimicrobial ofrece una fácil limpieza.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Alimentos



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #18 OBS2402000PCWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Poliuretano
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.2 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Textil
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1/4" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, dulces, chicles, malvavisco, chocolate, botanas, vegetales, carnes, es la banda mas versátil y dinámica por su componente de poliuretano.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Grasas vegetales



Alimentos base agua



Industria



Alimentos



Grasas minerales



Grasas animales

BANDA OMNIBANDAS #19 OBS120100PUCTNWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón con poliuretano
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	1 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	0.50" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios con punta de nariz empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos

BANDA OMNIBANDAS #20 OBS240200PUCTNWS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Poliuretano/algodón
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	1.8 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Monofilamento Rigidez Transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	1" Vulcanizada en sinfin, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por su rigidez transversal puede ser usada en transportadores de grandes longitudes sin perder la alineación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos

BANDA OMNIBANDAS #21 OBS12000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	120 libras por pulgada de ancho (120 PIW)
Espesor total	1 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minieraes, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.1 OBS2402000CTNS

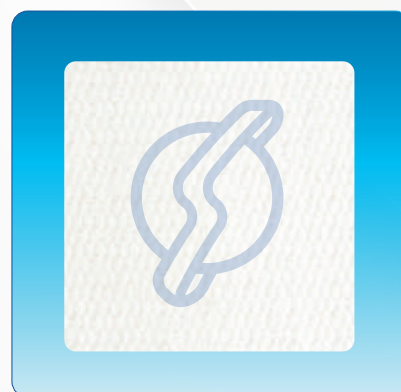

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	240 libras por pulgada de ancho (240 PIW)
Espesor total	2.2 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	5" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.2 OBS3303000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	330 libras por pulgada de ancho (330 PIW)
Espesor total	4 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	6" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, por sus propiedades antiestáticas es usada en la industria cartonera y de papel por su efectividad en la conducción de la electricidad estática generada. Ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.3 OBS4404000CTNS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 FXF
Material de cubierta superior	Algodón sanitario
Material de las capas	Algodón
Resistencia a la tensión	440 libras por pulgada de ancho (440 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Textil
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-3, Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de materiales empacados horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, por sus propiedades antiestáticas se recomienda en la industria del carton y papel para la conductividad de la energía estática acumulada. Apta para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua y grasas vegetales, animales y minerales, ideal para transporte y boleado de masa en panificación, estampado y troquelado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #21.4 OBS070006FLTB

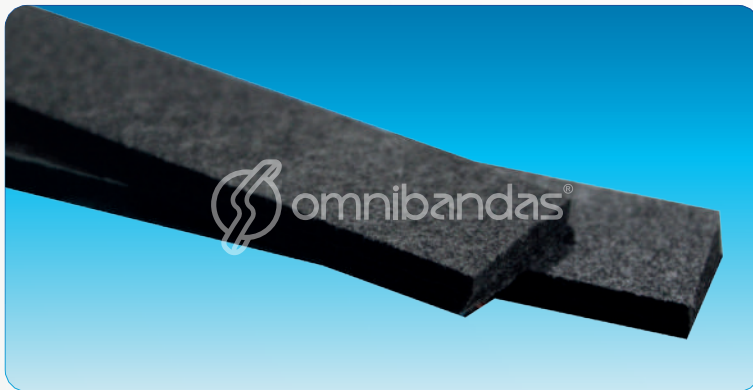

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 FXF
Material de cubierta superior	Fieltro gris
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	70 libras por pulgada de ancho (70 PIW)
Espesor total	5,5 mm
Material de cubiertas	Fieltro transpirante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De 10° hasta 120°
Tipo de tejido	Multifilamento rigidez transversal
Tipo de cierre	Traslapado/Grapa oculta
Grapa recomendada	Unibar HG-1
Diámetro mínimo de poleas	8"
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de producto a granel o empacados, en aplicaciones de transporte horizontal o hasta 25° de inclinación, idea para aplicaciones en flautas de corrugado de cartón, ideal para trabajar en mesa friccionante.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #22 OBS17520100NTLW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	175 libras por pulgada de ancho (175 PIW)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	Nitrilo brillante liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -10°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-1, Bisagra MRS - 32
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de productos empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su flexión transversal es ideal para trabajar sobre mesa friccionante y rodillos cónicos tipo cema, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua, grasas vegetales, grasas animales, minerales, dulces, chicle, malvavisco, chocolate, botana, vegetales y carnes.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos



Grasas vegetales




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #22.1 OBS25030100NTLW

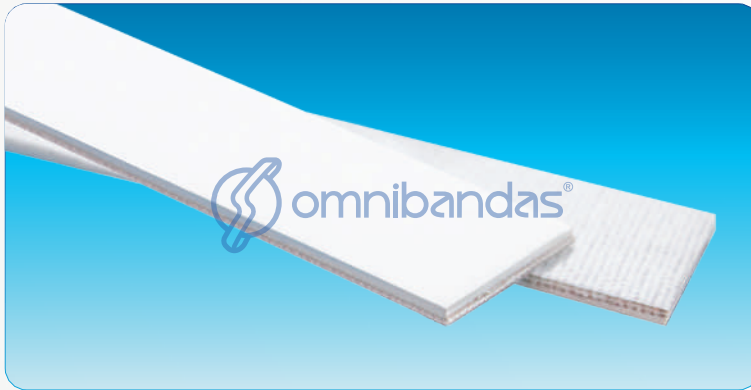

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	3.3 mm
Terminado cara de transporte	Nitrilo brillante liso blanco
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -10°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	2" Vulcanizada, 4" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para la fabricación y procesos alimenticios empacados y a granel, transporte de productos empacados, transporte horizontal y hasta 25° de elevación, por su flexión transversal es ideal para trabajar sobre mesa friccionante y rodillos cónicos tipo cema, recomendada para alimentos y transporte de productos a granel base o solubles en agua, grasas vegetales, grasas animales, minerales, dulces, chicles, malvaviscos, chocolates, botanas, vegetales y carnes.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Alimentos




Alimentos base agua



Industria

BANDA OMNIBANDAS #23 OBS2503000PLNTL

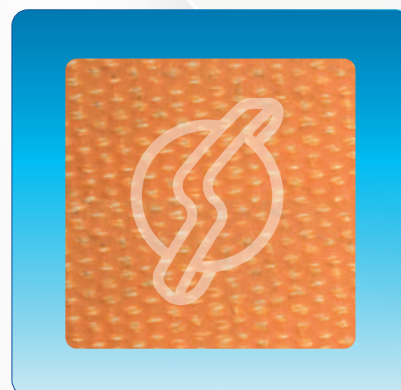

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 FXF
Material de cubierta superior	Poliéster/Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	4 mm
Terminado cara de transporte	Friccionante color naranja
Terminado cara de poleas	Friccionante color naranja
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -10°C Hasta 120°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos de empacados y a granel, transporte de productos horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada como banda de transmisión de potencia, sin embargo, en la práctica se recomienda para transporte de productos de acero estampado y troquelado industrial, muy usada en los puentes y flautas de corrugado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #24 OBS3754000PLNTL

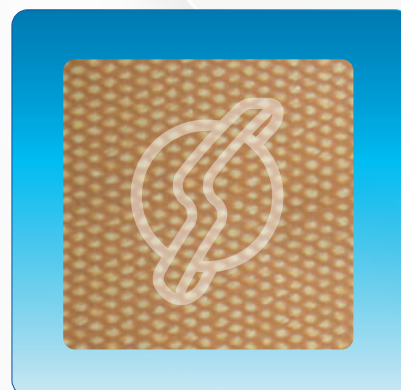

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 FXF
Material de cubierta superior	Poliéster/Nitrilo
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Friccionante color naranja
Terminado cara de poleas	Friccionante color naranja
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 120°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	6" Vulcanizada, 10" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Ideal para procesos de empacados y a granel, transporte de productos horizontal y hasta 25° de elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada como banda de transmisión de potencia, sin embargo, en la práctica se recomienda para transporte de productos de acero estampado y troquelado industrial, muy usada en los puentes y flautas de corrugado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #25 OBS2502015CXBLR

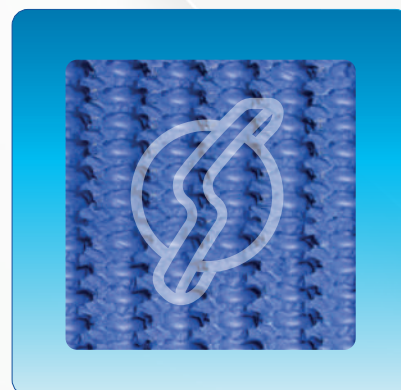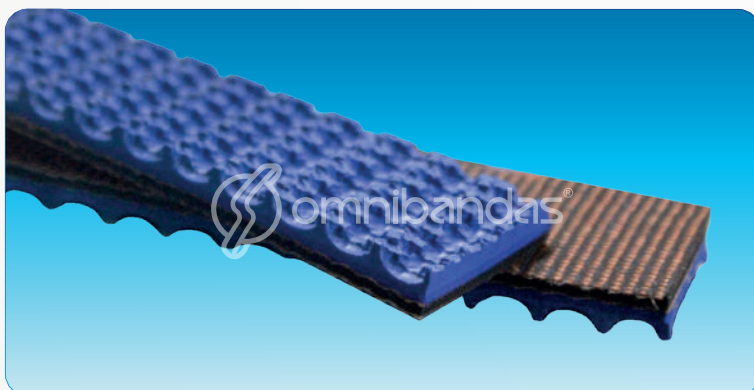

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	4" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados, transporte horizontal y elevado, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación de producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #26 OBS3753015CXBLR

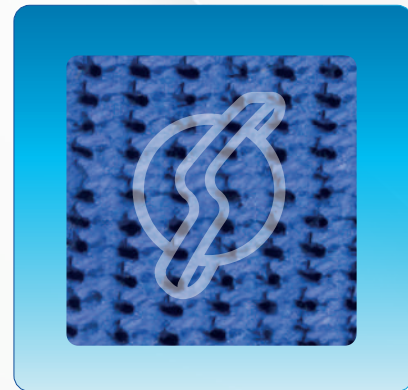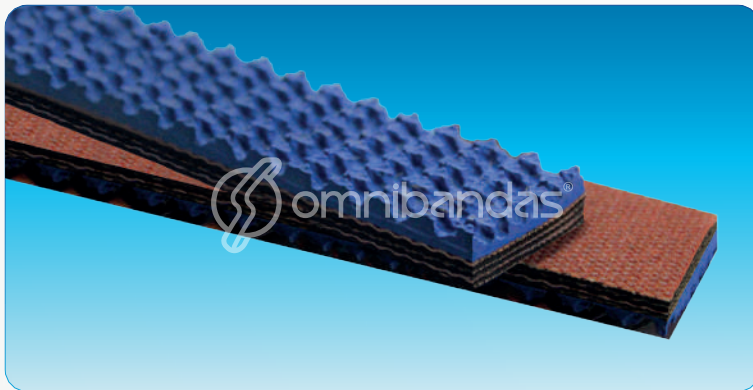

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	7.5 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	6" Vulcanizada, 8" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados horizontal y elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación en producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #26.1 OBS3753040CXBLR

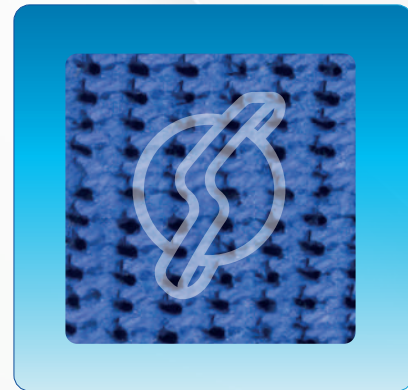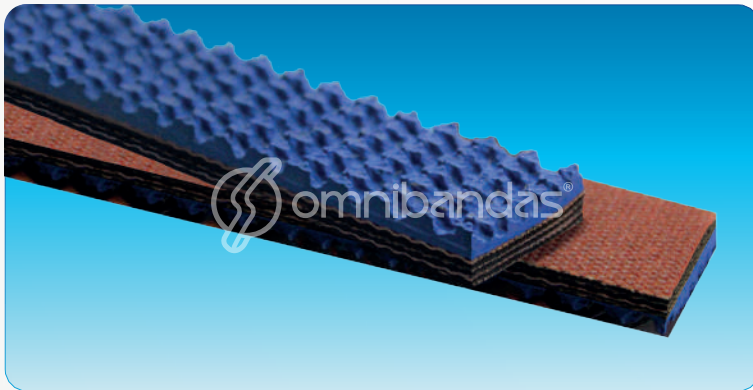

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXF
Material de cubierta superior	Nitrilo carboxilado
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	9.5 mm
Terminado cara de transporte	Carboxilado corrugado azul
Terminado cara de poleas	Friccionante
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Unibar HG-2, Bisagra MRS - 48
Diámetro mínimo de poleas	10" Vulcanizada, 12" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales empacados horizontal y elevación, ideal para trabajar sobre mesa friccionante, recomendada para ser usada en procesos de papel y cartón en los diferentes procesos, elevación en producto empacado de hasta 35°, excelente resistencia a la abrasión.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27 OBS2501.66SBR

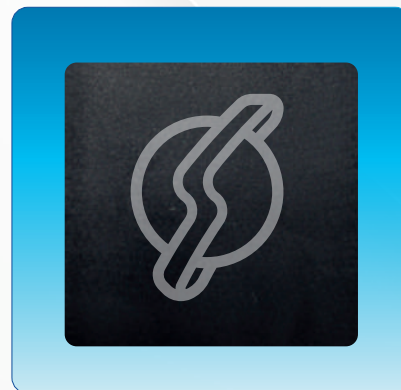

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	250 libras por pulgada de ancho (250 PIW)
Espesor total	8 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16"
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64
Diámetro mínimo de poleas	10" Vulcanizada, 12" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor a 1", productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27.1 OBS3751.66SBR

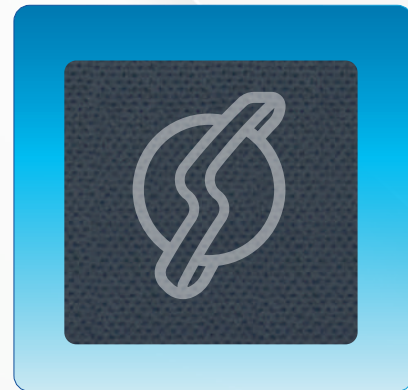

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	3 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	375 libras por pulgada de ancho (375 PIW)
Espesor total	9 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16 mm
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64, Flexco 2E
Diámetro mínimo de poleas	12" Vulcanizada, 16" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor a 3" productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados




A granel



Industria

BANDA OMNIBANDAS #27.2 OBS4501.66SBR

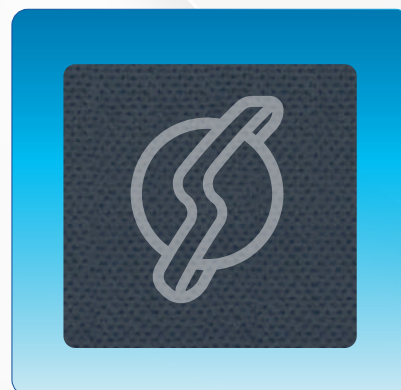

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	4 CXC
Material de cubierta superior	SBR (Estireno butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	450 libras por pulgada de ancho (450 PIW)
Espesor total	12 mm
Terminado cara de transporte	Liso negro 3/16"
Terminado cara de poleas	Liso negro 1/16 mm
Antiestática	No
Sanitaria	No
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Tipo de tejido	Multifilamento flexión transversal
Grapa recomendada	Bisagra MRS - 64, Flexco 2E
Diámetro mínimo de poleas	16" Vulcanizada, 20" Engrapada
Tensión máxima permitida	1% De su desarrollo completo

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Transporte de materiales para construcción, arena y grava con granulometría no mayor 8", productos empacados en plano horizontal y hasta 20° de elevación, excelente resistencia a la abrasión, para ser usada con rodillos cónicos tipo cema.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Empaquetados



A granel



Industria





omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

BANDAS OBS TERMOSOLDABLES

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #28 OBSV885-O

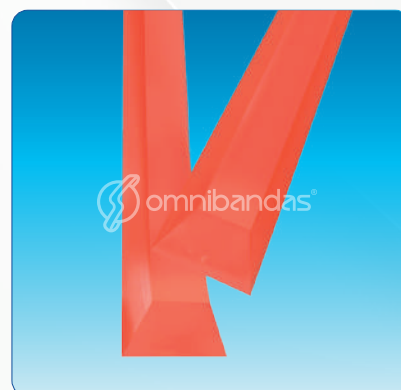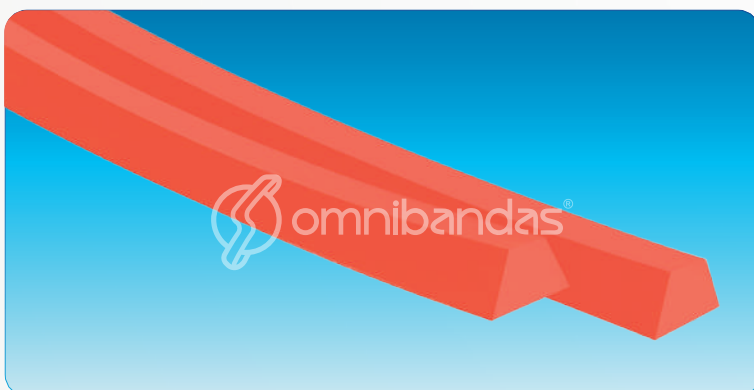

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	8 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel




Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #29 OBSV1085-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	10 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #30 OBSV1285-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	12.7 mm sección A
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3.5

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #30.1 OBSV1785-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	17 mm, sección B
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS # 30.2 OBSV1285-AR-KVL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	12 mm, sección A
Terminado	Sección A Rugosa Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

“ El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto. ”

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS # 30.3 OBSV1785-AR- KVL

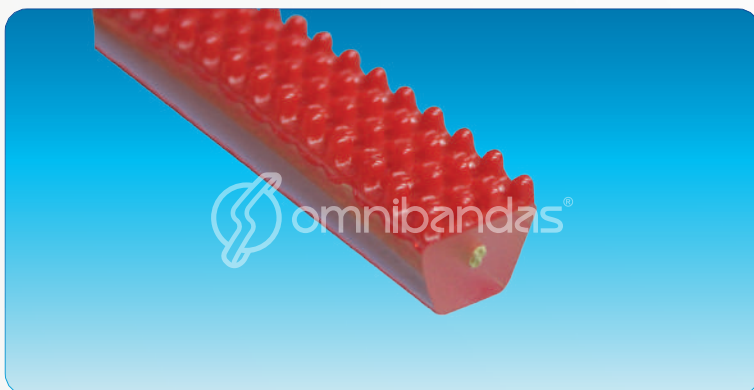

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	17 mm, sección B
Terminado	Sección B Rugosa Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

“ El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto. ”

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales





Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #31 OBSVC2285-O

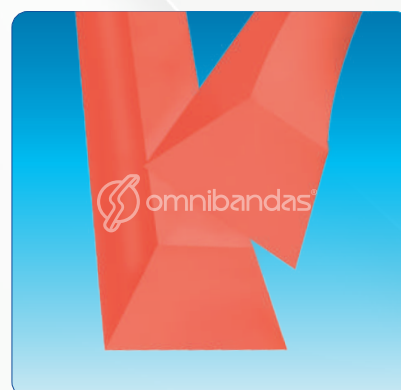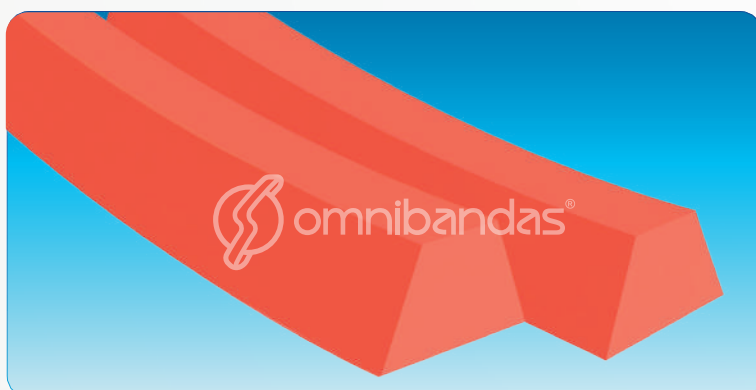

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #32 OBSVC2285-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #33 OBSVC2295-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	22 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 95
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	12

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel




Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #33.1 OBSDV-3295-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	32 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano dureza 95
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	16

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel




Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #34 OBSTWA-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	Twin doble A
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA TRAPEZOIDAL OMNIBANDAS #35 OBSTW3L-Y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	Twin 3 L
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario beige
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	4

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #36 OBS-C-SH85-Y-3/8"

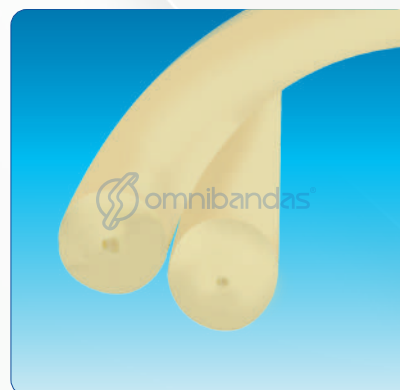

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario marfil
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 85 con refuerzo de poliéster
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #37 OBS-C-SH95-Y-3/8"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario marfil
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano liso dureza 95 con refuerzo de poliéster
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	8

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #38 OBS05RD-C

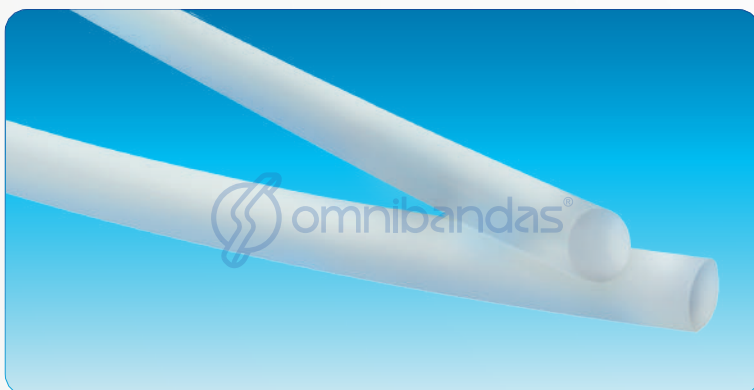

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de la sección	3/16
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario claro
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #39 OBS05RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor total	3/16
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #40 OBS05RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diametro total	3/16
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #41 OBS06RD-C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor total	1/4
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #42 OBS06RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/4
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	2

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #43 OBS06RD-G

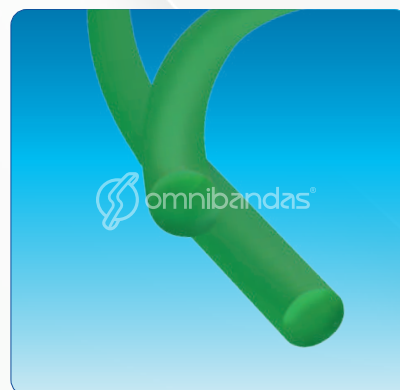

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/4
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	1

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #44 OBS09RD-O

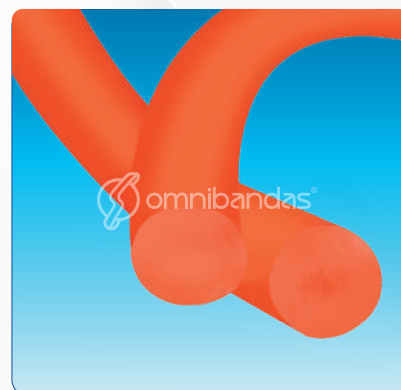

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	3/8
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #45 OBS09RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	3/8
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #46 OBS12RD-O



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/2
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47 OBS12RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	1/2
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	3

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.1 OBS15RD-G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	15 mm
Terminado	Rugoso
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #47.2 REFUERZO DE KEVLAR 12mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	12 mm
Terminado	Refuerzo De Kevlar
Compuesto	Uretano sanitario verde
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

El uso de las bandas termosoldables puede adaptarse a las necesidades del usuario ya que pueden hacer su función de transmitir potencia y también son capaces de transportar producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales




Industria



Alimentos

BANDA CIRCULAR OMNIBANDAS #48 OBS15RD-O

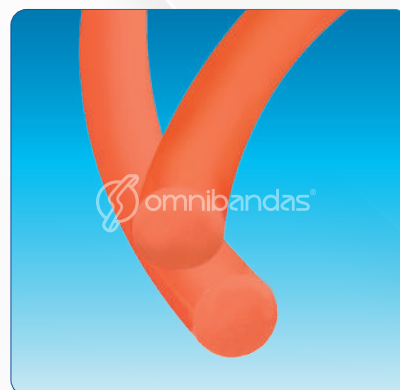

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro total	15 mm
Terminado	Liso brillante
Compuesto	Uretano sanitario naranja
Antiestática	No
Sanitaria	Si
Rangos de temperatura	De -5°C Hasta 80°C
Material de la banda	Uretano
Vulcanizado en sin fin	Termosoldado
Diámetro mínimo de poleas	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Uso en los procesos de fabricación de embutidos, panificación, tortilla, tostada, procesos de fabricación de cartón y papel. En el ramo de la construcción se utiliza para la fabricación de bloques de concreto y vitropiso. En el ramo de las embotelladoras es utilizada para la fabricación de envases de lata, aluminio y pet. También es usada en los centros de distribución en transportadores de rodillos motorizados para transporte de productos o transmisión de potencia según sea la necesidad.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Alimentos base agua



Grasas vegetales



Industria



Alimentos




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

BANDAS OBS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

BANDA MARCA OMNIBANDAS #49 OBS-49-H40M

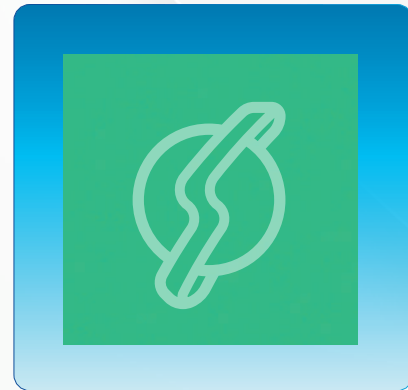

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	2.6 nw/mm (0.715 kg/mm)(1.57 lbs/mm)
Espesor total	1.4 mm
Terminado cara de transporte	Verde mate liso
Terminado cara de poleas	Negro minigrip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 60°C
Tipo de tejido	Flexión transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	15 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Banda elástica ideal para transporte de papel, también usada en básculas digitales que requieren bandas elásticas sin unión, fabricación de cajas de cartón plegadas y con impresión, ideal para ser usada con rodillos de carga, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas en sinfín. Material de NBR, de alta resistencia a la abrasión y además ofrecen tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados




Papel



Industria

BANDA MARCA OMNIBANDAS #50 OBS-50-0F

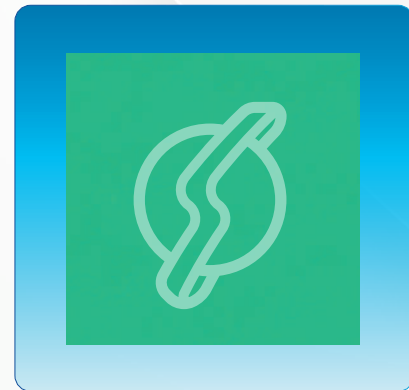

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	4.6 nw/mm (0.468 kg/mm)(1.03 lbs/mm)
Espesor total	0.70 mm
Terminado cara de transporte	NBR mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	20 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfin, ideal para ser usada con mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA MARCA OMNIBANDAS #50.1 OBS-50.1-1F

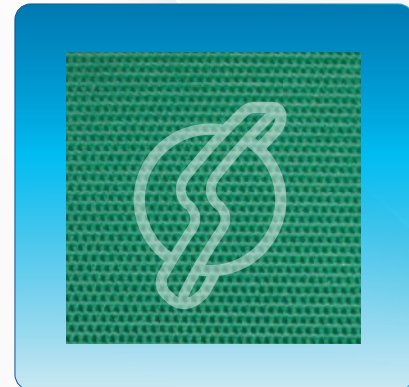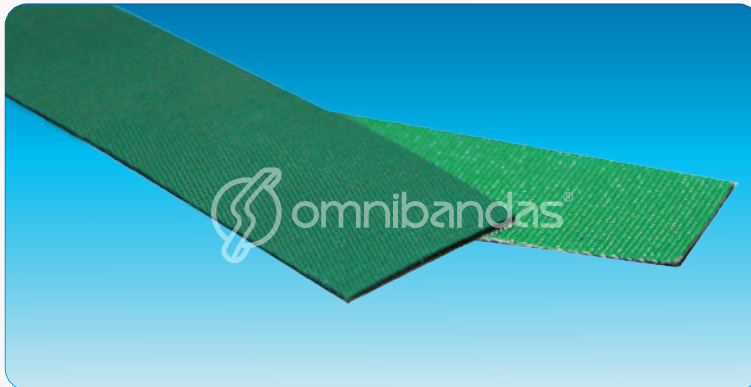

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	7 nw/mm (0.715 kg/mm)(1.57 lbs/mm)
Espesor total	1.2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	40 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#50.2 OBS-50.2-2F

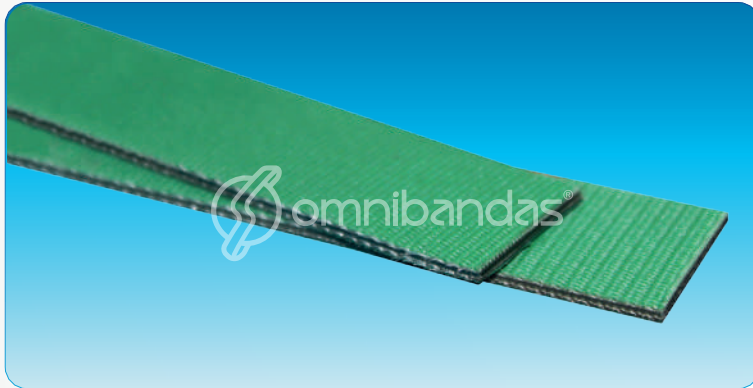

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXF
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	14 nw/mm (1.430 kg/mm)(3.146 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mini grip
Terminado cara de poleas	Textil verde friccionante
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	60 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#51 OBS-51-0301

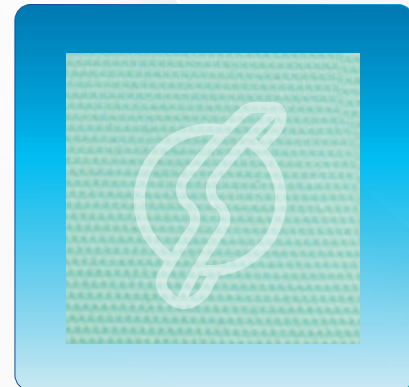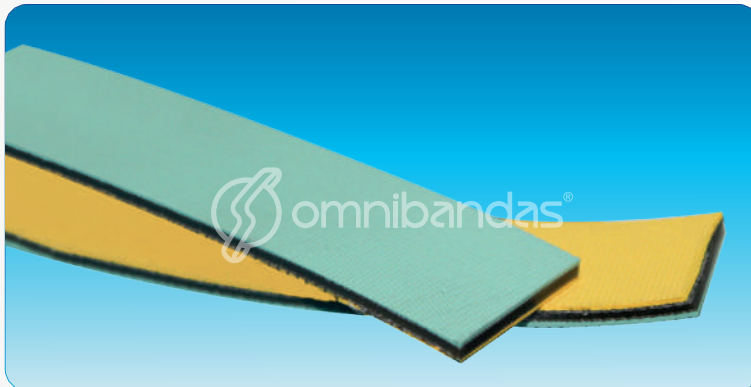

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	12 nw/mm (1.22 kg/mm)(2.69 lbs/mm)
Espesor total	3 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	60 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#52 OBS-52-5101

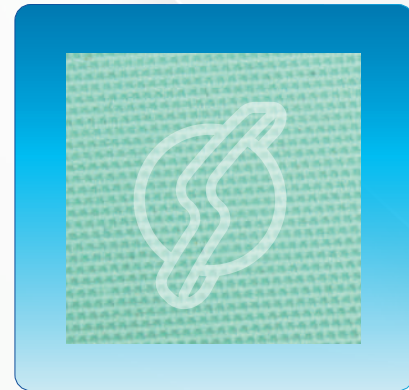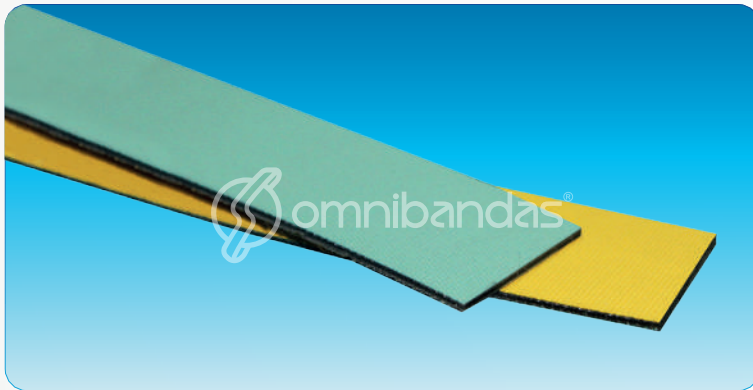

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	12 nw/mm (1.23 kg/mm)(2.69 lbs/mm)
Espesor total	1.5 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	40 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53 OBS-53-0533

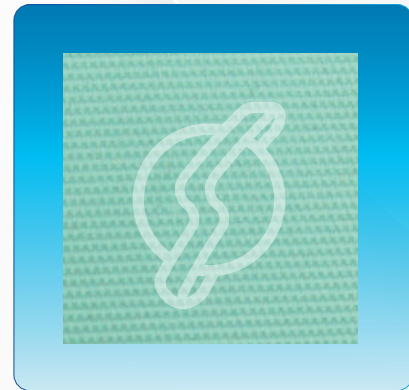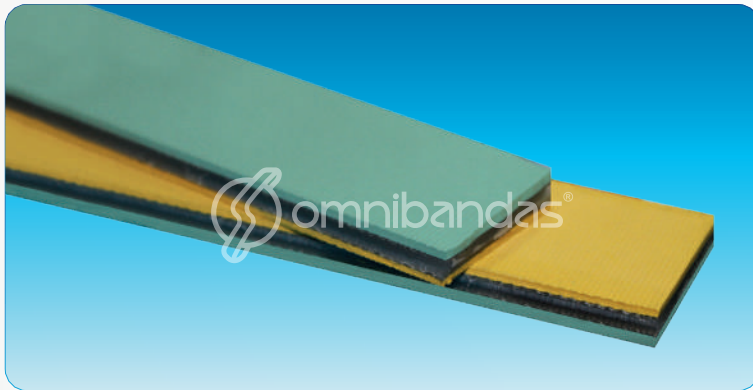

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	37 nw/mm (3.770 kg/mm)(8.29 lbs/mm)
Espesor total	5 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	0°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	250 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada con rodillos de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados




Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53.1 OBS-53.1-0681

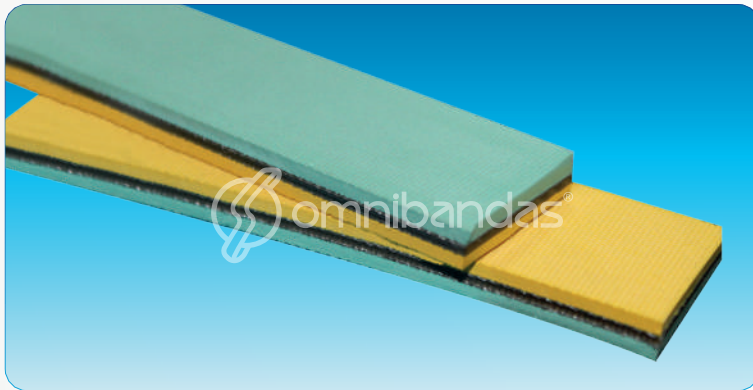

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2 CXC
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliamida
Resistencia a la tensión	18 nw/mm (1.83 kg/mm)(4 lbs/mm)
Espesor total	6 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	NBR amarillo micro grip
Antiestática	Si
Sanitaria	No
Rango de temperatura	-20°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Poliamida rigidez transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Diámetro de poleas	203 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Nitrilo con refuerzo de nylon, uso más frecuente en fabricación de cajas plegadas e impresión, vulcanizadas en planta del cliente o suministradas sinfín, ideal para ser usada como mesa de carga, con rigidez transversal para mantenerla alineada a pesar de ser usada a altas velocidades, el material NBR es de alta resistencia a la abrasión y ofrece excelente tracción al producto transportado.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia





Empaquetados



Papel



Industria

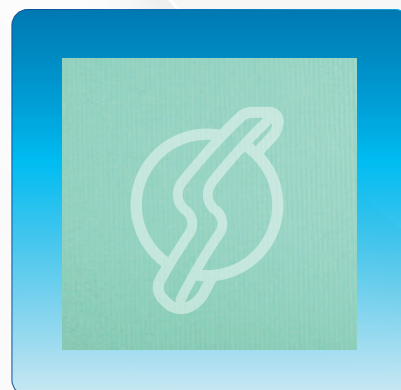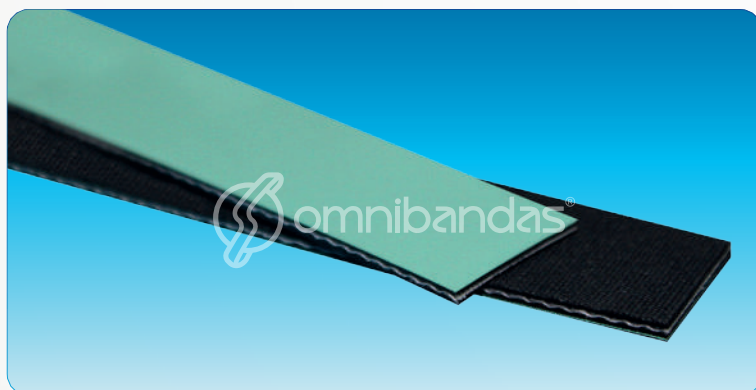BANDA OMNIBANDAS
#53.2 OBS 53.2-FE-02CT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	1
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	10 nw/mm (1.10 kg/mm)(2.22 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR verde mate
Terminado cara de poleas	NBR negro micro grip
Antiestática	Si
Rango de temperatura	-20°C hasta 70°C
Tipo de tejido	Textil flexión transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Método de vulcanizado	Flex en dedos
Diámetro mínimo de poleas	30 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Banda con refuerzo textil con flexión lateral, uso en fabricación de cajas plegadas, impresión tangencial en coneras e hilatura, el material NBR es excelente en abrasión y tracción de su producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS


Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados





Papel



Industria

BANDA OMNIBANDAS

#53.3 OBS 53.3-P8TAH

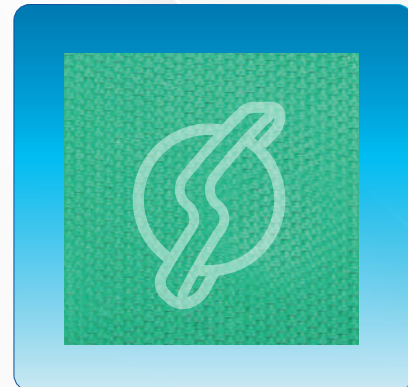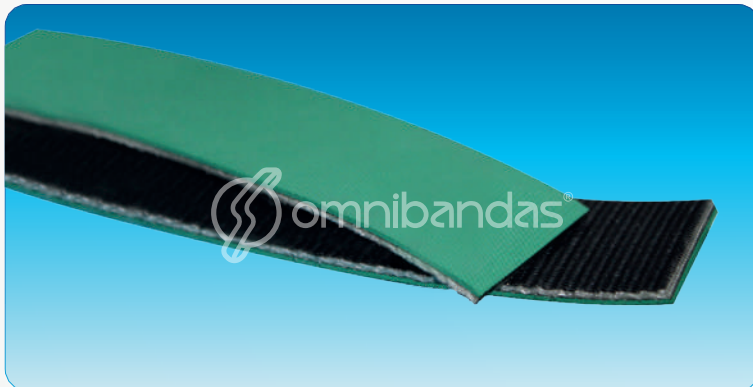

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de capas	2
Material de cubierta superior	NBR (Acrilonitrilo butadieno)
Material de las capas	Poliéster
Resistencia a la tensión	4.6 nw/mm (0.46 kg/mm)(1.03 lbs/mm)
Espesor total	2 mm
Terminado cara de transporte	NBR micro grip
Terminado cara de poleas	Textil friccionante
Antiestática	Si
Rango de temperatura	0°C hasta 100°C
Tipo de tejido	Textil flexión transversal
Grapa recomendada	No se recomienda
Método de vulcanizado	Desvaste diagonal a 70°
Diámetro mínimo de poleas	25 mm
Tensión máxima permitida	1% de su desarrollo total

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Banda con refuerzo textil con flexión lateral, uso en fabricación de cajas plegadas, impresión tangencial en coneras e hilatura, el material NBR es excelente en abrasión y tracción de su producto.

TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS



Embotelladoras



Transmisión de potencia



Empaquetados



Papel



Industria




omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

EMPUJADORES OBS

EMPUJADOR OBS DE POLIURETANO RECTO FLEXIBLE E-Z CLEAN

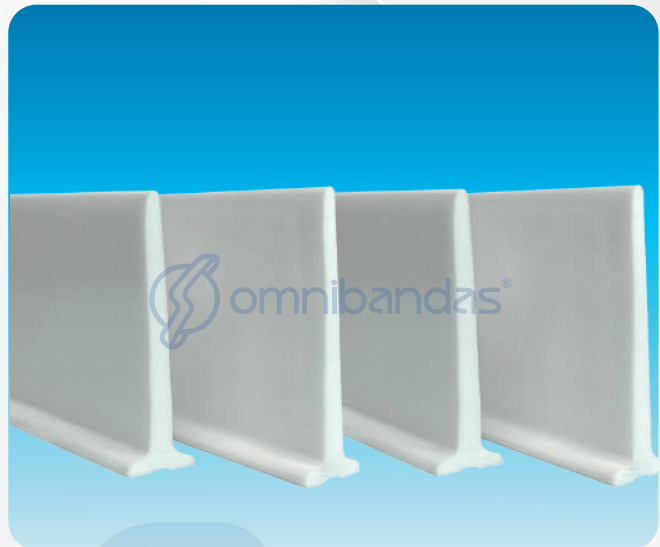

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Poliuretano virgen (PU)
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	90-95 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:


Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	1"
2"	1"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fungirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material POLIURETANO (PU) nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua, grasas animales y grasas minerales.

Número	Código	Altura
No. 54	EOBSPU250FWT	Empujador de PU 1" Blanco
No. 55	EOBSPU500FWT	Empujador de PU 2" Blanco
No. 56	EOBSPU250FBL	Empujador de PU 1" Azul
No. 57	EOBSPU500FBL	Empujador de PU 2" Azul

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO FLEXIBLE EZ CLEAN:

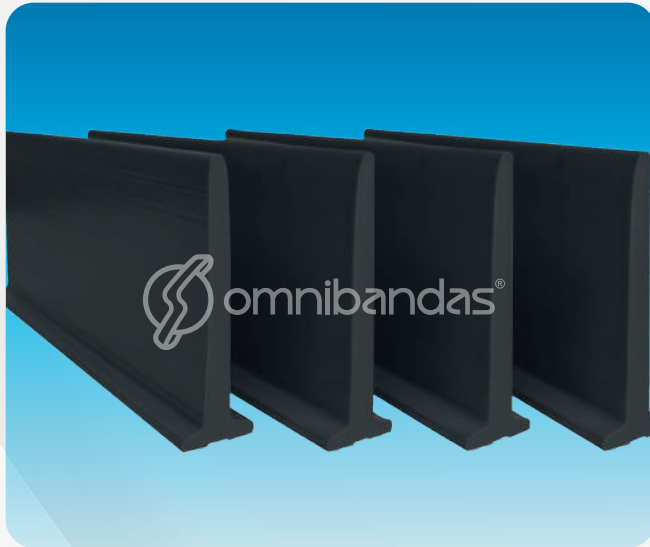

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	40-45 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:



Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fingirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 58	EOBSPVC250FWT	Empujador de PVC 1" Blanco
No. 59	EOBSPVC500FWT	Empujador de PVC 2" Blanco
No. 60	EOBSPVC750FWT	Empujador de PVC 3" Blanco
No. 61	EOBSPVC1000FWT	Empujador de PVC 4" Blanco
No. 62	EOBSPVC250FBK	Empujador de PVC 1" Negro
No. 63	EOBSPVC500FBK	Empujador de PVC 2" Negro
No. 64	EOBSPVC750FBK	Empujador de PVC 3" Negro
No. 65	EOBSPVC1000FBK	Empujador de PVC 4" Negro

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO FLEXIBLE EZ CLEAN:

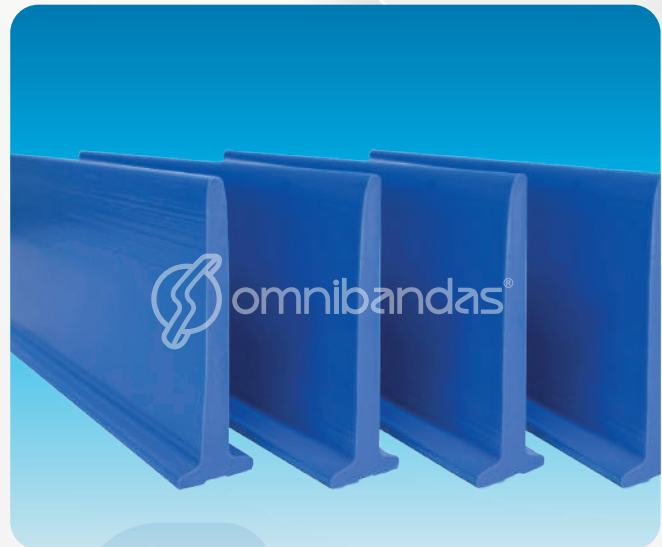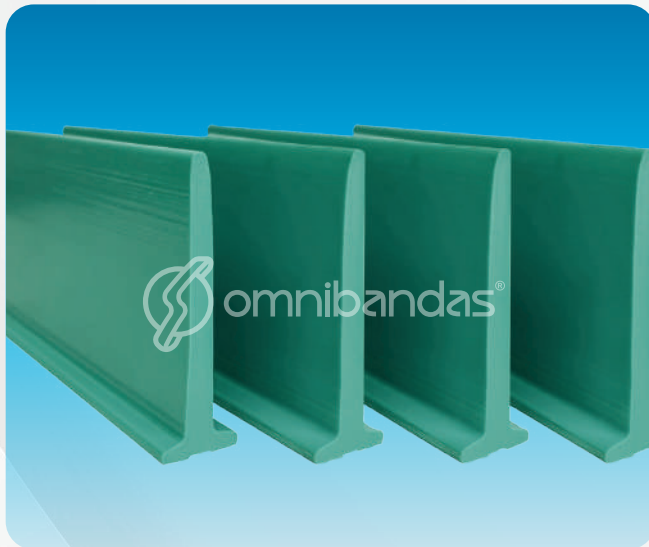

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	40-45 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador flexible que transporte el producto sin dañarlo, este empujador por su alta flexibilidad fingirá como fusible para proteger la integridad de la banda y en consecuencia a los rodamientos y componentes de su transportador, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 66	EOBSPVC250FBL	Empujador de PVC 1" Azul
No. 67	EOBSPVC500FBL	Empujador de PVC 2" Azul
No. 68	EOBSPVC750FBL	Empujador de PVC 3" Azul
No. 69	EOBSPVC1000FBL	Empujador de PVC 4" Azul
No. 70	EOBSPVC250FGR	Empujador de PVC 1" Verde
No. 71	EOBSPVC500FGR	Empujador de PVC 2" Verde
No. 72	EOBSPVC750FGR	Empujador de PVC 3" Verde
No. 73	EOBSPVC1000FGR	Empujador de PVC 4" Verde

EMPUJADOR OBS DE PVC RECTO RIGIDO REFORZADO EZ CLEAN:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	90-95 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancia para diámetros de polea para empujador de poliuretano recto flexible E-Z Clean:

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	4"
2"	4"
3"	4"
4"	4"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un empujador rígido que transporte el producto pesado, este empujador por su alta resistencia y dureza transportará producto de peso y volumen considerable sin romperse, su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Altura
No. 74	EOBSPVC250RWT	Empujador de PVC 1" Blanco
No. 75	EOBSPVC500RWT	Empujador de PVC 2" Blanco
No. 76	EOBSPVC750RWT	Empujador de PVC 3" Blanco
No. 77	EOBSPVC1000RWT	Empujador de PVC 4" Blanco
No. 78	EOBSPVC250RGR	Empujador de PVC 1" Verde
No. 79	EOBSPVC500RGR	Empujador de PVC 2" Verde
No. 80	EOBSPVC750RGR	Empujador de PVC 3" Verde
No. 81	EOBSPVC1000RGR	Empujador de PVC 4" Verde



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

GRAPAS OBS

GRAPA DE ALAMBRE OBS UNIBAR-HG-1 PARA BANDA TRANSPORTADORAS #82



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	1 mm - 2.5 mm
Diámetro de poleas mínimo	2"
Resistencia a la tensión	75 PIW
Diámetro del perno	1 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia en diámetros pequeños de polea, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE ALAMBRE OBS UNIBAR-HG-2 PARA BANDA TRANSPORTADORAS #83



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	2.5 mm - 6 mm
Diámetro de poleas mínimo	6"
Resistencia a la tensión	90 PIW
Diámetro del perno	1.5 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable seria 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE ALAMBRE OBS UNIBAR-HG-3 PARA BANDA TRANSPORTADORAS #84



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	5 mm - 8 mm
Diámetro de poleas mínimo	8"
Resistencia a la tensión	100 PIW
Diámetro del perno	2 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE PLACA TIPO BISAGRA MRS-32 #85



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	1 mm - 2.5 mm
Diámetro de poleas mínimo	2"
Resistencia a la tensión	100 PIW
Diámetro del perno	2 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia en diámetros pequeños de polea, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE PLACA TIPO BISASGRA MRS-48 #86



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	3 mm - 5 mm
Diámetro de poleas mínimo	4"
Resistencia a la tensión	160 PIW
Diámetro del perno	3 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

GRAPA DE PLACA TIPO BISAGRA MRS-64 #87



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 304
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10°C hasta 800°C
Terminado	Liso brillante
Espesor de banda	5 mm - 7 mm
Diámetro de poleas mínimo	8"
Resistencia a la tensión	100 PIW
Diámetro del perno	4 mm

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere una grapa para banda transportadora o de transmisión de potencia en diámetros pequeños de polea, las especificaciones de esta grapa de acero inoxidable serie 304 nos permite aplicaciones para el transporte de alimentos para consumo humano y animal.

PRENSA MANUAL PARA BANDA DE NYLON OBS-100-88

#88



Prensa de 100 mm
Ancho de banda: 100 mm
Espesor máximo a vulcanizar: 6 mm



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

GUIAS DE ORIENTACIÓN

GUÍAS DE ORIENTACIÓN MATERIAL PVC MARCA OMNIBANDAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen blanco
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	60-65 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancias para diámetros de polea para guías de orientación de PVC

Sección de la guía	Tolerancia diámetro mínima de polea
6 mm	1"
8 mm	2"
10 mm	4"
12 mm	5"
15 mm	6"
22 mm	10"


Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Las guías de orientación en su generalidad hacen la función de mantener estable y evitar que la banda sufra desalineación, las guías de orientación obedecerán siempre a la tensión máxima permitida de la banda en la cuál se instale, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda para toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Base x Altura
No. 89	GOBSPVK6	6 mm x 4 mm
No. 90	GOBSPVK8	8 mm x 5 mm
No. 91	GOBSPVK10	10 mm x 6 mm

Número	Código	Base x Altura
No. 92	GOBSPVK12	12 mm x 8 mm
No. 93	GOBSPVK15	15 mm x 10 mm
No. 94	GOBSPVK22	22 mm x 14 mm

GUÍAS DE ORIENTACIÓN MATERIAL URETANO MARCA OMNIBANDAS

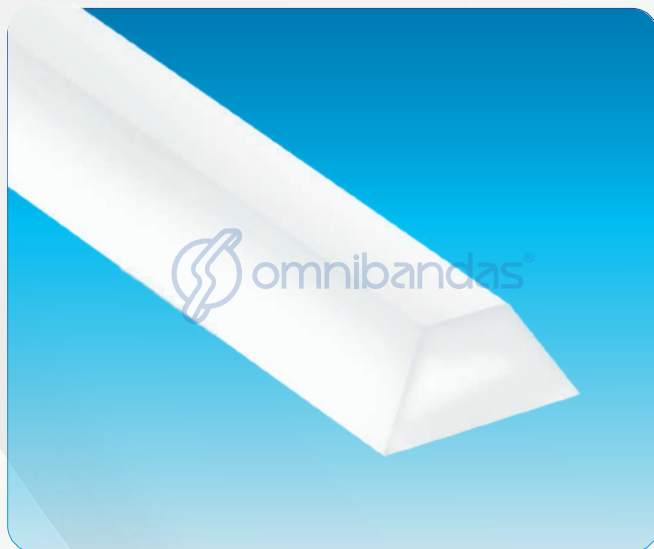

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Uretano virgen blanco
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	60-65 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia

Tolerancias para diámetros de polea para guías de orientación de uretano

Sección de la guía	Tolerancia diámetro mínima de polea
6 mm	1/2"
8 mm	1"
10 mm	4"
12 mm	5"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Las guías de orientación en su generalidad hacen la función de mantener estable y evitar que la banda sufra desalineación, las guías de orientación obedecerán siempre a la tensión máxima permitida de la banda en la cuál se instale, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda para toda la vida de la misma, las especificaciones de material uretano nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua, grasas animales y grasas minerales.

Número	Código	Base x Altura
No. 94.1	GOBSPUK6	6 mm x 4 mm
No. 95	GOBSPUK8	8 mm x 5 mm
No. 96	GOBSPUK10	10 mm x 6 mm
No. 97	GOBSPUK12	12 mm x 8 mm



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

OLANES

OLANES DE CONTENCIÓN LATERAL DE POLIURETANO EZ-CLEAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Poliuretano (PU) virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	85-90 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia
Colores disponibles	Azul y blanco

Tolerancias para diámetros de polea para olan de poliuretano e-z clean

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un olan de contención lateral es ideal para transporte el producto a granel, por su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material poliuretano nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales, animales y minerales.

Número	Código	Altura
No. 98	OBSOCLPUW-1	1" Blanco
No. 99	OBSOCLPUW-2	2" Blanco
No. 100	OBSOCLPUW-3	3" Blanco
No. 101	OBSOCLPUW-4	4" Blanco
No. 102	OBSOCLPUBL-1	1" Azul
No. 103	OBSOCLPUBL-2	2" Azul
No. 104	OBSOCLPUBL-3	3" Azul
No. 105	OBSOCLPUBL-4	4" Azul

OLANES DE CONTENCIÓN LATERAL DE PVC EZ-CLEAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	85-90 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia
Colores disponibles	Verde y blanco

Tolerancias para diámetros de polea para olan de poliuretano e-z clean

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un olan de contención lateral es ideal para transporte el producto a granel, este olan de contención lateral por su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Color	Altura
No. 106	OBSOCLPVCW-1	Blanco	1" Blanco
No. 107	OBSOCLPVCW-2	Blanco	2" Blanco
No. 108	OBSOCLPVCW-3	Blanco	3" Blanco
No. 109	OBSOCLPVCW-4	Blanco	4" Blanco
No. 110	OBSOCLPVCG-1	Verde	1" Verde
No. 110 A	OBSOCLPVCG-1	Azul	1" Azul
No. 111	OBSOCLPVCG-2	Verde	2" Verde
No. 111 A	OBSOCLPVCG-2	Azul	2" Azul
No. 112	OBSOCLPVCG-3	Verde	3" Verde
No. 112 A	OBSOCLPVCG-3	Azul	3" Azul
No. 113	OBSOCLPVCG-4	Verde	4" Verde
No. 113 A	OBSOCLPVCG-4	Azul	4" Azul



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

ENGRAPADORAS Y PEINES



No. 114	Engrapadora de volante 48"
No. 115	Peine no. 1
No. 116	Peine no. 2 y no. 3

PRENSAS PARA BANDA DE USO LIGERO ENFRIAMIENTO POR AIRE



No. 117	600 mm
No. 118	1200 mm
No. 119	1500 mm
No. 120	3000 mm

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

PRENSAS PARA BANDA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA CON REFUERZO DE NYLON



No. 121	Prensa 85 mm x 150 mm enfriado por disipación
No. 122	Prensa 120mm x 180mm enfriado por aire.

SUAJE MANUAL PARA BANDAS TEXTILES USO LIGERO



No.	Base	Altura	Longitud
No. 123	370 mm	280 mm	610 mm
No. 124	370 mm	280 mm	1400 mm

KIT PARA TERMOSOLDADO #125

KIT PARA TERMOSOLDADO

- CAUTÍN PARA TERMO FUNDIR
- PINZAS DE CORTE
- PRENSA PARA UNIR





omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

A decorative wavy line in shades of blue and white, separating the 'omnibandas' section from the 'intralox' section.

intralox®

A white graphic of a chain link, consisting of a horizontal line with several small circles (links) attached to it.



Con más de 30 años de experiencia en el manejo de la marca INTRALOX, en Omnibandas hemos logrado ser reconocidos como colaboradores de esta marca pionera y líder mundial en fabricación de bandas transportadoras modulares e híbridas.

Nuestro cúmulo de experiencia nos ha permitido reunir conocimientos técnicos que van más allá de lo requerido para ofrecer soluciones al usuario final, fabricantes de equipo original y distribuidores de productos INTRALOX.

Cubrimos todo el proceso; desde el levantamiento inicial, diseño y fabricación de equipos de transporte bajo estrictas normas internacionales de sanidad, hasta el montaje en planta, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y entrega a plena satisfacción de nuestros clientes.

Nuestros alcances de servicio con respecto a esta marca incluyen:


Levantamiento en planta, recomendación, suministro y garantías de bandas INTRALOX.

Diseño y fabricación de transportadores sanitarios en cualquier configuración para bandas modulares y THERMODRIVE INTRALOX.

Instalación y vulcanización de bandas THERMODRIVE en planta con nuestros propios equipos.

Retrofits: Adecuación de transportadores propiedad del cliente a cualquier tipo de banda.

Montaje, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha en planta del cliente.

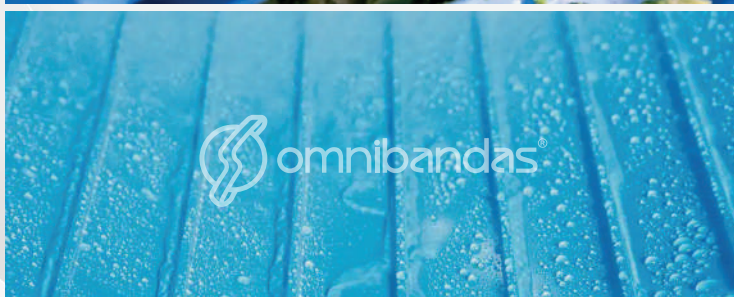

**INTRALOX, S. DE R.L. DE C.V.**

Ave Paseo de la Reforma 404, Edi Moncayo Piso 6
Cuauhtemoc, México, Ciudad de México, C.P. 06600
Número de teléfono gratuito internacional: 001 800 010 0354
Número de teléfono gratuito local: 0 800 037 2350
Número de fax gratuito: 001 800 734 9720
Dirección de correo electrónico: zona.latina@intralox.com
www.intralox.com

12 de febrero de 2025

Carta de Colaboración

A quien Corresponda:

Por medio de la presente le informo que OMNIBANDAS BELTING SERVICES S.A. DE C.V. e INTRALOX, S. DE R.L. DE C.V. (Filial en México de intralox LLC) Tienen un acuerdo de colaboración con la finalidad de dar apoyo a sus clientes y usuarios en lo relacionado con asesoría técnica, venta y respaldo en garantías, sobre productos Intralox.

Reconocemos en OMNIBANDAS BELTING SERVICES S.A. DE C.V. la capacidad técnica para suministrar soluciones de transportación empleando nuestros productos, siempre buscando el mayor rendimiento y tiempos de vida útil de los mismos.

Por consiguiente, OMNIBANDAS BELTING SERVICES S.A. DE C.V. está autorizado para comercializar los productos Intralox; con nuestro asesoramiento, ofertar soluciones a aplicaciones autorizadas por nuestro personal técnico, siempre con el objetivo de proveerle soluciones que cumplan con los requisitos y especificaciones de nuestros clientes.

Estamos comprometidos en apoyar los esfuerzos de OMNIBANDAS BELTING SERVICES S.A. DE C.V. en el mercado mexicano y obtener resultados positivos para ambas empresas mediante un servicio profesional a los usuarios de nuestros productos.

Quedo a sus órdenes, enviando un cordial saludo.



Brooke Hilzim

Gerente de Operaciones Internacionales de Latinoamérica
Depto. de Servicios al Cliente



Tel: (504) 570 -2090

Fax: (504) 734-0063

mexico@intralox.com

www.intralox.com






CERTIFICATE OF COMPLETION

This certifies that
Omnibandas Belting Services SA DE CV
successfully completed
Hygienic Design and Sanitation Seminar
Guanajuato, Mexico | September 2018

Commercial Food Sanitation's Food Sanitation Institute is committed to the development of sanitation professionals for the food industry.



Joseph M. Stout
President, Commercial Food Sanitation, an Intralox company

© 2018 Intralox, L.L.C. 5005647_English

MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE SPROCKETS

Series 400

	Molded
	Low back Tension Ultra Abrasion Resistant Polyurethane Split
	Ultra Abrasion Resistant Polyurethane Split
	Molded Tooth Plate Low Back Tension Polyurethane Composite Split
	Molded Tooth Plate Polyurethane Composite Split
	Metal With Polyurethane Joining Plates Reduced Clearance Split (Fda)
	Heat Resistant Nylon Split
	Heat Resistant Nylon
	Metal Split
	Support Wheel Split

Series 550

	EZ Clean™
	Non-tracking

Series 800

	EZ Clean™
	Ultra Abrasion Resistant Polyurethane Split (FDA)
	Molded
	Abrasion Resistant Metal Split
	Angled EZ Clean™

Series 850

	Angled EZ Clean™
---	------------------

Series 888

	Nylon
	Buildup Resistant Acetal

Series 900

	Molded
	EZ Clean™
	Metal Split

Metal with Polyurethane Joining Plates Reduced Clearance Split (FDA)

Molded Tooth Plate Glass-filled Nylon Split

Series 1000

	Molded
	Acetal Split
	Heat Resistant Nylon
	Glass-filled Nylon Split
	Polypropylene Composite Split



MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE SPROCKETS

Series 1100

	Molded
	Abrasion Resistant Metal
	Metal Split
	EZ Track™
	EZ Track™ Glass-filled Nylon Split

Series 1100 (Cont)

	EZ Track™ / EZ Clean™
--	-----------------------

Series 1200

	Molded Split
	Metal Split

Series 1400

	Molded
--	--------

Series 1400

	Glass-filled Nylon Split
	Nylon Split (FDA)

	Enduralox Polypropylene Composite Split
---	---

	Polyurethane Composite Split
---	------------------------------

Series 1500

	Molded
	Nylon Split (FDA)

Series 1600

	EZ Clean™
	Angled EZ Clean™

	Ultra High Molecular Weight Polyethylene
---	--

Series 1650

	EZ Clean™
---	-----------

	Angled EZ Clean™
---	------------------

Series 1700

	Ultra Abrasion Resistant Polyurethane
---	---------------------------------------

	Ultra Abrasion Resistant Polyurethane Split
---	---

Series 1750

	Ultra Abrasion Resistant Polyurethane
---	---------------------------------------

	Ultra Abrasion Resistant Split
---	--------------------------------

Series 1800

	Acetal EZ Clean™
---	------------------

	Acetal Angled EZ Clean™
--	-------------------------

Series 1900

	Metal Split
---	-------------



MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE SPROCKETS

Series 4400

	Glass-filled Nylon Alternating Tooth Split
	Nylon Alternating Tooth Split
	Nylon Alternating Tooth
	Glass-filled Nylon Alternating Tooth

Series 4500

	Enduralox Polypropylene Composite Split
	Glass-filled Nylon Split
	Nylon Split

Series 4500 (Cont)

	Glass-filled Nylon
	Enduralox Polypropylene Composite Dual Tooth Split

Series 9000

	Metal Split
	Ultra High Molecular Weight Polyethylene Split

	Nylon Split (FDA)
	Acetal
	Enduralox Polypropylene Composite

Series 10000

	Nylon
---	-------

Series 2100

	Nylon
--	-------

Series 2200

	Molded
	EZ Clean™
	Acetal Split

Series 2300

	Nylon Split
	Nylon

Series 2400

	Molded
---	--------

Series 2400 (Cont)

	Ultra Abrasion Resistant Polyurethane Split
	Nylon (FDA)
	Acetal Split
	Glass-filled Nylon
	Glass-filled Nylon Split
	Heat Resistant Nylon EZ Clean™


Series 3000

	Ultra High Molecular Weight Polyethylene
---	--




MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE SPROCKETS


Series 4000



Molded




Glass-filled Nylon Split




Nylon Split (FDA)

Series 2900



Polypropylene Composite Split




Polyurethane Composite Split


Series 2600



Ultra High Molecular Weight Polyethylene




EZ Clean™ Square Bore




Support Wheel

Series 2700




Acetal




Support Wheel

Series 2800




Acetal



Support Wheel

Series 2850



Acetal



Support Wheel




Acetal



Support Wheel

Series 2950



Acetal



Support Wheel

Series 8026



EZ Clean™ Molded




EZ Clean™ Machined


Series 8050



EZ Clean™



EZ Clean™ Machined



EZ Clean™ (FDA) Split

Series 8126




Acetal




STRAIGHT RUNNING MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE BELTS


Series 400




Raised Rib




Roller™ Top




Angled Roller™**



Ball Belt




Flush Grid




Mesh Top™




Mini Rib




Nub Top™



Flush Grid Nub Top™



SeamFree™
Open Hinge Nub™ Top



Cone Top™



Open Hinge Cone Top



SeamFree™
Open Hinge Cone Top



Roller Top™




Rounded Friction Top




SeamFree™
Minimum Hinge Cone Top™


Series 888




Medium Slot



Medium Slot Stainless
Steel Links




Large Slot Stainless
Steel Links



Round Hole Enhanced

Series 550




Tight Transfer Flat Top

Series 800



Flat Top



Open Hinge Flat Top




SeamFree™
Open Hinge Flat Top




Tough Flat Top



Heavy Duty Edge




Perforated Flat Top




Perforated Flat Top
Round Holes in 5/32
and 11/32


Series 900



Open Grid




Flush Grid*



Open Flush Grid



ONEPIECE
Live Transfer Flush Grid



Raised Rib*




Flat Top*



ONEPIECE
Live Transfer Flat Top

Series 850












SeamFree™
Minimum Hinge Flat Top




* Also available in mold to width
** Also available in other angles

STRAIGHT RUNNING MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE BELTS










Series 1200

	Perforated Flat Top in 1/8, 5/32, and 3/16		ONEPIECE™ Live Transfer Flat Top		Flush Grid
	Mesh Top™		Flat Friction Top*		Flat Top
	Diamond Friction Top		Non Skid Raised Rib		Raised Rib



Series 1100

	Square Friction Top*		Flush Grid*		Non Skid
	Flat Friction Top		Flat Top		Non Skid Raised Rib






Series 1400

	Flush Grid with Insert Rollers		Perforated Flat Top		Flat Top*
	Nub Top™		Flush Grid Friction Top		ONEPIECE Live Transfer Flat Top
	Flush Grid Nub Top™		Flush Grid Friction Top, No Indent		6-in Flat Top Mold to Width Self-Clearing Edge


Series 1000

	Flat Top*		ONEPIECE™ Live Transfer Flush Grid		Flush Grid
--	-----------	---	---------------------------------------	---	------------


Series 1400 (Cont)

	Insert Roller*		Flush Grid Nub Top™		Flat Friction Top*
	High Density Insert Roller		Embedded Diamond Top		Square Friction Top*


Series 1000 (Cont)

	High Density Insert Roller 85 mm		Cone Top		Friction Top with Tabs
--	-------------------------------------	---	----------	---	------------------------

STRAIGHT RUNNING MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE BELTS



Oval Friction Top*



Roller Top™



Non Skid



Embedded Diamond Top



Flat Top Easy Release
PLUS



Easy Release Traceable
Polypropylene




ProTrax with Tabs™

Series 1500



Flush Grid



Flush Grid with
Contained Edge

Series 1600




Open Hinge Flat Top*



Nub Top™



Mini Rib



Mesh Top™



Mesh Nub Top™



Raised Open Grid

Series 1650



SeamFree™
Minimum Hinge
Flat Top

Series 1700



Flush Grid



Flush Grid Nub Top™



Transverse Roller Top™

Series 1750



Flush Grid

Series 1800



Flat Top




Mesh Top™

STRAIGHT RUNNING MODULAR PLASTIC AND THERMODRIVE BELTS

intralox

omnibandas®

Series 1900




Raised Rib



Non Skid Raised Rib

Series 4400




Transverse Roller Top™




Non Skid Perforated


Series 4500



Flush Grid




Flat Top



Non Skid



Non Skid Raised Rib



Embedded Diamond Top


Series 8026



Flat Top



Nub Top™



Embedded Diamond Top

Series 8050




Flat Top



Nub Top™



Embedded Diamond Top




Perforated Flat Top



Ribbed V-Top™

Series 9000



Flush Grid


Series 10000



Flat Top*


RADIUS AND SPIRAL MODULAR PLASTIC BELTS

Series 2100



ZERO TANGENT™ Radius
Flat Top

Series 2200



Radius Flush Grid



Radius Flush Grid
High Deck



Radius Friction Top



Radius with Edge Bearing



Radius Flush Grid High
Deck with Edge Bearing



Radius Flush Grid (2.6)
with Insert Rollers

Series 2300




Flush Grid Nose-Roller
Tight Turning




Flush Grid Nose-Roller Tight
Turning with Edge Bearing


Series 2400




Radius Flush Grid
(1.7) and (2.2)*




Radius Flush Grid
High Deck



Radius Friction Top (2.2)



Radius Flush Grid with
Insert Rollers (2.4) and (2.8)



Radius Raised Rib

* Also available in Mold to Width


Series 2400 (Cont)



0.4" High Radius Friction Top



Flush Grid High Deck
with Edge Bearing



Radius with Edge Bearing

Series 3000



Knuckle Chain



Mesh Top

Series 4000



S4009 Flush Grid



S4009 Flat Top




S4014 Flat Top


RADIUS AND SPIRAL MODULAR PLASTIC BELTS



S403X ProTrax™




S4090 Sideflexing
Flat Top



S4091 Sideflexing Flat Top




S4092 Sideflexing Flat Top




S4092 Sideflexing
Square Friction Top


Series 2600



Spiral (1.0), (1.1), (1.6),
(2.0), (2.2), (2.5), and (3.2)




Spiral Rounded Friction Top



Dual Turning 2.0


Series 2700



Spiral (1.6), (2.2), and (2.7)




Dual Turning 2.0




Side Drive


Series 2800



Spiral GTech Radius
(1.6), (2.2), and (3.2)




Spiral GTech Rounded
Friction Top




Spiral DirectDrive™

Series 2850



DirectDrive Stacker™

Series 2900




Spiral DirectDrive™



Spiral (1.6) and (2.2)

Series 2950



DirectDrive Stacker™





omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.

© 2026 Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.