《光学讲义：三维重建与结构光》

面向相机 / 投影 / 干涉 / 条纹实践者

目录

第一章 导论：光学在三维重建里管什么事 **1**

1.1 效果 1

1.2 原理 1

1.2.1 重建链路：光子如何变成点 1

1.2.2 三条光学线索 2

1.2.3 全书地图 3

1.2.4 误差预算的直觉 3

1.2.5 符号与阅读约定（开篇锁定） 3

1.2.6 「算法误差」与「光学误差」如何分工 4

1.2.7 与读者背景的对齐 4

1.3 限度 4

1.4 对象 5

1.5 习题 5

1.6 习题讲解 6

第二章 几何光学与成像 **7**

2.1 效果 7

2.2 原理 7

2.2.1 针孔：投影几何的光学起点 7

2.2.2 薄透镜：对焦与放大率 8

2.2.3 有限孔径、弥散圆与景深 8

2.2.4 几何畸变：直线不再直 9

2.2.5 从几何光学到计算机视觉投影 10

2.2.6 物像共轭与「清晰」的操作定义 10

2.2.7 窗口、浸液与物距的「表观」变化 10

2.3 限度 10

2.4 对象 11

2.5 习题 11
2.6 习题讲解 12

第三章 相机投影几何的光学约束 13
3.1 效果 13
3.2 原理 13
3.2.1 内参 K：把光学焦距写成矩阵 13
3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯 14
3.2.3 景深、模糊与特征定位 15
3.2.4 标定可观性：什么运动能把参数分开 15
3.2.5 与光学公式的交接 15
3.2.6 从重投影误差到点云误差的数量级直觉 16
3.2.7 实现提示（C++/CUDA 视角） 16
3.3 限度 16
3.4 对象 17
3.5 习题 17
3.6 习题讲解 18

第四章 波动光学够用本 19
4.1 效果 19
4.2 原理 19
4.2.1 从几何光线到相位 19
4.2.2 双光束干涉与条纹 20
4.2.3 相干长度：够用直觉 20
4.2.4 衍射、艾里斑与分辨率 21
4.2.5 点扩散函数 PSF 与 MTF 21
4.2.6 与重建分辨率的对接 21
4.2.7 空间频率：条纹要落在系统通带内 22
4.2.8 时间积分与振动 22
4.3 限度 22
4.4 对象 23
4.5 习题 23
4.6 习题讲解 24

第五章 偏振与部分相干 26
5.1 效果 26
5.2 原理 26

5.2.1 偏振态：够用语言 . . . 26
5.2.2 反射：镜面保偏 vs 漫射退偏 . . . 27
5.2.3 部分相干与干涉可见度 . . . 27
5.2.4 散斑：高相干遇到粗糙面 . . . 28
5.2.5 投影仪偏振与 LCoS/DMD 直觉 . . . 28
5.2.6 消光比与「假正交」 . . . 28
5.2.7 空间相干与光源角尺寸 . . . 28
5.2.8 与辐射度的衔接 . . . 29
5.3 限度 . . . 29
5.4 对象 . . . 29
5.5 习题 . . . 30
5.6 习题讲解 . . . 30

第六章 光度学、辐射度与相机响应 32
6.1 效果 . . . 32
6.2 原理 . . . 32
6.2.1 辐射度量链条 . . . 32
6.2.2 相机响应：从 E 到数字灰度 . . . 33
6.2.3 噪声与 SNR . . . 34
6.2.4 自动曝光与多帧一致性 . . . 34
6.2.5 与几何、波动章节的接口 . . . 34
6.2.6 暗场、平场与固定图案 . . . 35
6.2.7 量化、位深与「看起来够亮」 . . . 35
6.2.8 运动与曝光的联合预算 . . . 35
6.3 限度 . . . 35
6.4 对象 . . . 35
6.5 习题 . . . 36
6.6 习题讲解 . . . 37

第七章 投影光学与结构光 38
7.1 效果 . . . 38
7.2 原理 . . . 38
7.2.1 投影仪：倒装的相机 . . . 38
7.2.2 正弦条纹模型 . . . 39
7.2.3 N 步相移 . . . 39
7.2.4 相位展开 . . . 40
7.2.5 从相位到深度：标定链 . . . 41

7.2.6 DMD 与 LCoS：调制概念 41
7.3 限度 42
7.4 对象 42
7.5 习题 43
7.6 习题讲解 44

第八章 立体视觉与三角测量的光学限度 **45**
8.1 效果 45
8.2 原理 45
8.2.1 投影与三角测量 45
8.2.2 匹配精度从哪里来 46
8.2.3 交会角 47
8.2.4 遮挡与阴影 47
8.2.5 景深与基线的冲突 47
8.2.6 标定误差传播 48
8.2.7 相机–投影仪对与双相机立体 48
8.3 限度 49
8.4 对象 49
8.5 习题 50
8.6 习题讲解 50

第九章 色散、色差、点扩散与 MTF **52**
9.1 效果 52
9.2 原理 52
9.2.1 色散与色差 52
9.2.2 PSF、OTF 与 MTF 53
9.2.3 MTF 级联 54
9.2.4 链路 MTF、调制幅与相位噪声 54
9.2.5 混合像素 55
9.3 限度 55
9.4 对象 55
9.5 习题 56
9.6 习题讲解 57

第十章 深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF **58**
10.1 效果 58
10.2 原理 58

10.2.1 共聚焦：用针孔挑出焦面 58
10.2.2 OCT：低相干干涉 59
10.2.3 ToF：飞行时间 60
10.2.4 能力边界对照 60
10.3 限度 61
10.4 对象 61
10.5 习题 62
10.6 习题讲解 63

第十一章 总图：从光子到点云的误差预算 64
11.1 效果 64
11.2 原理 64
11.2.1 误差链 64
11.2.2 随机项与系统项 65
11.2.3 误差合成 66
11.2.4 一张示意误差预算表 66
11.2.5 诊断检查清单：按症状反查 68
11.3 限度 68
11.4 对象 68
11.5 习题 69
11.6 习题讲解 70

第一章　导论：光学在三维重建里管什么事

1.1　效果

读完本章，你应能回答下列问题：

1. 从「照明 / 投影」到「点云」的链路里，光学在哪些环节介入，哪些误差看似算法、实则来自光路与成像；
2. 几何光学、波动光学、光度学三条线索各自管什么事，以及它们如何映射到相机内参 K、畸变、条纹相位 φ、信噪比 SNR 等工程量；
3. 本书的阅读地图（第 一 章–第 十一 章）与每章「为什么要懂」的落点；
4. 在医学三维重建（口内扫描、结构光、近距离立体）场景中，如何用误差预算的思路做诊断，而不是只调算法超参。

1.2　原理

1.2.1　重建链路：光子如何变成点

一次结构光或立体视觉重建，可以粗略写成：

$$\text{光源/投影} \to \text{场景表面} \to \text{镜头} \to \text{传感器} \to \text{图像/相位} \to \text{几何解算} \to \text{点云}.$$

计算机视觉教材常从针孔相机与三角测量讲起 (Hartley and Zisserman, 2004)；光学教材则从光线、波前与辐射度量讲起 (Hecht, 2017)。本书把两边接起来：投影模型里的焦距 f、像面坐标 (u, v)、世界坐标 (X, Y, Z)，并不是算法里随便起的名字，它们对应可检验的光路假设。

把误差按环节拆开，比笼统说「重建不准」更有用：

- **几何环节**：针孔/薄透镜是否成立、畸变是否建模、基线与景深是否匹配工作距；

- **波动 / 干涉环节**：条纹对比度、衍射极限、散斑与相干；相位 φ 与光程差 OPD（或 δ）如何耦合；

- **光度 / 噪声环节**：辐照度 E、辐亮度 L、辐射通量 Φ 与相机灰度的关系；SNR 如何限制相位与匹配精度。

点云上的毫米级或微米级偏差，往往是上述环节的放大结果，而不是单一公式写错。

1.2.2 三条光学线索

几何光学关心「光线往哪走」。针孔给出直线投影；薄透镜公式

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

把物距 s、像距 s' 与焦距 f 绑在一起。记号锁定：f **只**表示焦距；光学频率用 ν，不用 f 表示频率。景深相关量记为 Z_d，避免与世界坐标深度 Z 混用。畸变使直线变弯，必须在投影模型里显式出现（第 二 章、第 三 章）。

波动光学关心「相位与分辨率」。干涉条纹、衍射与点扩散函数 PSF（记 h）、调制传递函数 MTF，决定「你以为很锐的边」在传感器上实际有多糊 (Goodman, 2005; Born and Wolf, 1999)。结构光的相位展开与解缠，依赖条纹可辨与相位稳定 (Ghiglia and Pritt, 1998)（第 四 章、第 七 章）。

光度学与辐射度关心「有多少光、灰度代表什么」。灰度 $\neq$ 辐照度 E；曝光、增益、gamma 与噪声模型共同决定 SNR。投影机偏光片、相机偏振与部分相干，影响对比度与散斑（第 五 章、第 六 章）。

1.2.3 全书地图

章	标题要点	核心「为什么要懂」
00	导论	误差从哪来；地图
01	几何光学与成像	针孔/薄透镜/景深/畸变如何进投影模型
02	相机投影的光学约束	内参、畸变、景深与标定可观性
03	波动光学够用本	干涉、衍射极限与分辨率
04	偏振与部分相干	偏光片、对比度、散斑
05	光度学与相机响应	曝光、噪声、灰度 $\neq E$
06	投影光学与结构光	条纹、相位、DMD/LCoS
07	立体与三角测量限度	基线、景深、遮挡、标定放大
08	色散、色差、PSF/MTF	精度与模糊预算
09	共聚焦/OCT/ToF 对照	能力边界（选读）
10	光子到点云误差预算	综合检查清单

阅读建议：前三章（第 一 章至 第 三 章）建立几何与相机语言；其后波动与光度为结构光与立体做准备；第 十一 章把各章误差收成一张预算图。

1.2.4 误差预算的直觉

设某深度估计依赖视差或相位，粗记

$$\delta Z \ \sim \ g(\text{几何标定, 光学模糊, SNR, 算法}).$$

g 的具体形式随方法而变，但诊断顺序应固定：先问光路与标定是否在工作距内成立，再问条纹/纹理的 SNR 与对比度，最后才动匹配窗口或网络权重。把「光学」当成可计算的预算项，而不是背景知识，是本书的立场。

1.2.5 符号与阅读约定（开篇锁定）

后文反复出现、最易混用的符号约定如下（全书一致）：

- 波长 λ、光频 ν；焦距一律 f。写「绿光频率」时用 ν，不要写 f。
- 像面 (u, v)、世界 (X, Y, Z)；景深相关量 Z_d。
- 强度语境下的 I 易与辐照度混淆时，改用 E；辐亮度 L、通量 Φ。
- 相位 φ（或 ϕ）；光程差 OPD 或 δ；点扩散 PSF/h；MTF；信噪比 SNR。

- 相机内参 K，外参 R, t。

1.2.6 「算法误差」与「光学误差」如何分工

在 C++/CUDA 实现里，常见惯性是：点云一差就调双边滤波、改匹配窗口、加网络 refinement。更稳的分工是：

1. **可重复的系统偏差**（整弓弯曲、尺度随工作距漂）→ 先查 K、畸变、对焦是否锁定、窗口玻璃与温度；
2. **随纹理/条纹质量变的随机散** → 查离焦、Z_d、曝光与 SNR、偏振与反光；
3. **仅在遮挡边缘或高曲率处坏** → 查 MTF、部分像元混合、三角测量几何放大（第 八 章、第 九 章）。

光学并不能替代数值算法，但能告诉你**算法不该被要求去拟合的物理欠缺**。把欠缺写进误差预算，比在损失里加一项盲目平滑更可控。

1.2.7 与读者背景的对齐

你可能更熟悉：损失函数、CUDA kernel、点云 ICP 与分割网络。光学公式不会取代这些工具，但会限制它们的输入是否物理上可辨。例如：

- 分割很准也不能恢复因离焦丢失的条纹高频；
- ICP 很稳也不能拆掉错误畸变造成的全局弯曲；
- 提高网络容量不能单方面取消衍射极限或光子噪声。

因此本书各章末的「对象」段都会落到相机、投影、干涉、条纹或点云误差之一，避免停在定义罗列。有数竞与统计背景时，把 Z_d、SNR、重投影误差当成可估计的量，比背诵透镜分类表更有用。

1.3 限度

- 本书补「够用」光学，不是完整物理光学课程；电磁场边值、严格矢量衍射等从略，需要时指向 (Born and Wolf, 1999; Hecht, 2017)。
- 「对象」段给的是诊断与设计检查清单，不是厂商操作手册或监管认证流程。

- 医学场景示例（口内、近距结构光）用于锚定误差来源；参数量级因设备而异，文中数量级仅供建立直觉。
- 机器学习重建若端到端拟合，仍受镜头畸变、景深与 SNR 约束；光学限度不会因换网络而消失。

1.4 对象

以近距离医学结构光三维重建为例（口内扫描仪一类系统）：

1. **工作距短、景深窄**：牙面起伏大时，离焦使条纹对比度下降，PSF 展宽直接抬高相位噪声；此时应查 Z_d 与光圈，而不是只加大平滑。
2. **湿润高反与次表面散射**：光度模型偏离朗伯，E 与灰度非线性；偏振与波长选择影响有效对比度（后文 第 五 章、第 六 章）。
3. **手持运动与标定**：外参 R, t 与内参 K 的微小误差经三角测量放大；先区分「标定漂移」与「算法阈值」。
4. **检查清单起手式**：点云局部糊或系统性弯——先看畸变与 K；条纹区噪声大——先看离焦与 SNR；深度跳变在边缘——先看 MTF 与遮挡。

本章收束

光学在三维重建里管的不是「背景知识」，而是误差预算里可指认的几项：几何（f、K、畸变、Z_d）、波动（相位、PSF、MTF）、光度（E、L、SNR）。下一章从针孔与薄透镜把几何线索写透。

1.5 习题

1. **（概念）**说明为何本书规定 f 只表示焦距、光学频率必须用 ν。若有人在笔记里写「绿色光 $f = 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$」，会发生什么混淆？
2. **（概念）**列出从投影到点云的链路中不少于四个光学相关环节，并各举一种典型误差表现（例如点云弯曲、空洞、高频抖动）。
3. **（重建场景）**口内扫描时咬合面中心清晰、邻面沟窝点云发散。优先怀疑景深/离焦还是匹配窗口过大？写出你的诊断顺序（不少于三步）。
4. **（概念）**灰度图像很亮，是否意味着辐照度 E 一定高？举一个反例场景（涉及曝光或增益）。

5. **（地图）**若不看波动光学，直接做结构光相位，会缺哪类「限度」认知？指出本书哪一章补上。

6. **（计算直觉）**某系统深度误差粗估 $\delta Z \approx k/\mathrm{SNR}$。若 SNR 从 20 升到 40（线性比），$k$ 不变，δZ 如何变？这能否代替几何标定改进？为何？

1.6 习题讲解

1. f 在成像与相机模型中几乎总是焦距（像素焦距或毫米焦距）。用 f 记频率会与薄透镜公式、内参 f_x, f_y 冲突。应写 $\nu \approx 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$，波长仍用 λ。

2. 示例：投影光学（条纹对比度低 $\rightarrow$ 相位噪）；镜头畸变（直线牙弓被弯）；离焦/PSF（边缘点云糊）；传感器噪声/SNR（深度抖动）；标定中 K, R, t（全局尺度或弯曲）。任选四点并对应表现即可。

3. 优先离焦/景深：沟窝相对对焦面更远，Z_d 不够则条纹 MTF 下降。顺序建议：(1) 查对焦面与工作距是否落在声称景深内；(2) 看原图条纹对比度是否随深度变差；(3) 再查是否运动模糊或匹配参数过平滑。窗口过大通常造成过平滑而非「仅沟窝发散」。

4. 否。提高模拟增益或延长曝光可使灰度饱和，而场景 E 未变；或 tonemap/gamma 改变灰度。灰度是相机响应后的数字量。

5. 缺少干涉/衍射/分辨率与条纹可辨的限度，对应 第 四 章（及 第 七 章的相位实践）。

6. SNR 加倍则 δZ 减半。不能代替标定：系统偏差（错误的 K 或畸变）不随 SNR 消失；SNR 主要压随机误差。

第二章　几何光学与成像

2.1　效果

读完本章，你应能：

1. 用针孔模型写出世界点 (X, Y, Z) 到像面 (u, v) 的投影关系，并说明其光学假设；
2. 陈述薄透镜成像公式，分清焦距 f、物距 s、像距 s'，并能解释「对焦」在光路上做什么；
3. 用弥散圆与景深相关量 Z_d 解释：为何工作距一变，条纹或特征就糊；
4. 区分理想投影与几何畸变，知道畸变为何必须进标定，而不是靠算法「硬抗」。

2.2　原理

2.2.1　针孔：投影几何的光学起点

针孔相机假定：场景点与像点的连线穿过唯一光心，像成在光心后方的平面上。取光心为原点、光轴为 Z，则相似三角形给出

$$u = f\frac{X}{Z}, \qquad v = f\frac{Y}{Z}, \tag{2.1}$$

其中 f 为焦距（此处先理解为「光心到像面距离」的几何量）。齐次形式与内参矩阵写法留给 第 三 章；本章先抓住光学含义：**直线光线、单一光心、像面垂直光轴**。

针孔模型**没有**「对焦」自由度：孔径理想化为点，几何上处处清晰。真实镜头有限孔径，必须引入透镜与离焦——否则无法讨论景深，而这正是近距离医学重建的痛点。

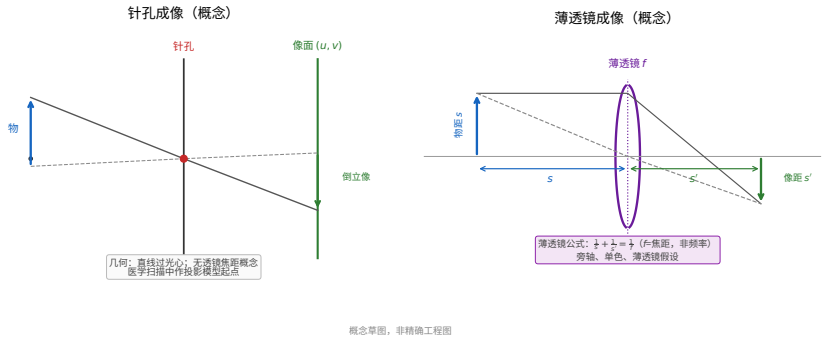


图 2.1: 针孔与薄透镜成像概念草图（非精确工程图）。左：光线过针孔，像倒立。右：薄透镜把物距 s、像距 s' 与焦距 f 联系起来。

2.2.2 薄透镜：对焦与放大率

旁轴、单色、薄透镜假设下，物距 s、像距 s'、焦距 f 满足

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}. \tag{2.2}$$

约定：s, s', f 取合适符号约定下的正值讨论（实物、实像、会聚透镜的常见课设约定）；工程实现以厂商与标定文档为准。横向放大率

$$m=-\frac{s'}{s}$$

说明像倒立（负号）且大小由共轭距决定。

对焦在操作上常表现为调节 s'（传感器相对镜头的轴向位置）或等效地改变光学组，使给定工作距 s 满足式 (2.2)。对焦不准时，点光源在像面张成弥散斑，而不是式 (2.1) 里的理想点。

有效焦距还会随波长 λ 略变（色散），导致不同颜色的对焦面分离——色差；本章先记一笔，系统展开见 第 九 章。折射率 n 进入透镜制造员公式，本书够用层面只需知道：f 由曲率与 n 决定，浸液或窗口玻璃会改共轭关系。

2.2.3 有限孔径、弥散圆与景深

设对焦在物距 s，传感器在对应的 s'。若物点改到 $s+\Delta s$，理想像面移离传感器，光束在传感器上截出直径为 c 的**弥散圆**（circle of confusion）。当 c 小于判据 $c_{\max}$（由像素尺寸或可容忍模糊决定）时，该物距仍被视为「可接受清晰」。前后可接受的物距范围，构成景深；文中用 Z_d 统称与景深相关的特征尺度（如景深总长、前/后景深），**勿**与世界坐标 Z 混用而不加下标。

定性规律（旁轴、常见摄影/机器视觉直觉，精确公式依光圈与放大率而定）：

- 容许弥散圆 $c_{\max}$ 越大，表观景深越大；
- 相对孔径越大（光圈越大）、焦距 f 越长、放大率越高，景深越窄；
- 近距离大放大率（口内、显微）时 Z_d 往往只有毫米量级，牙面起伏即可离焦。

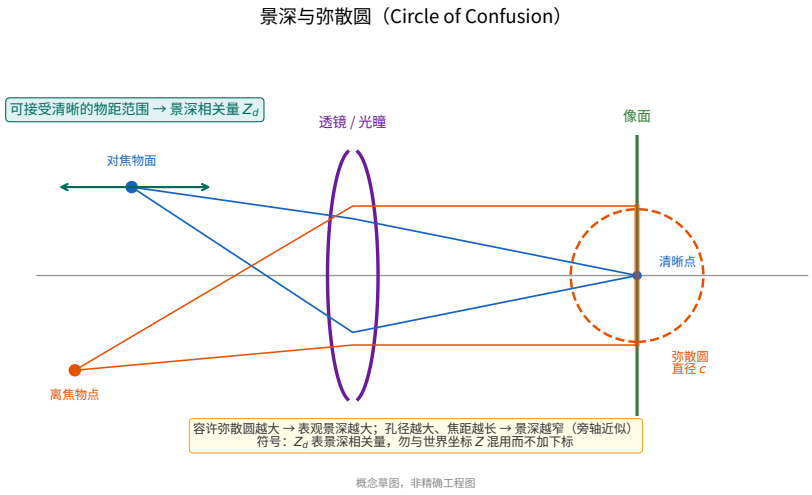


图 2.2: 景深与弥散圆概念草图。对焦物点在像面收为清晰点；离焦物点张成弥散圆。可接受的物距范围与 Z_d 相关。

数值孔径 NA 在显微与浸液物镜中更常用；与 f 数相关：$F\# \approx 1/(2\mathrm{NA})$（空气、小角度近似）。NA 越大，分辨本领往往越好，但景深越窄——分辨率与 Z_d 的折中在 第 四 章、第 九 章还会出现。

2.2.4 几何畸变：直线不再直

理想针孔把空间直线投成直线。实际镜头的径向畸变等使像点沿径向伸缩：桶形（中间放大相对小）或枕形（相反）。切向畸变与装配偏心有关。畸变是**像面坐标的非线性映射**，不能靠提高 SNR 消除；必须在投影模型中参数化并标定（第 三 章）。

对结构光而言：若解码假设「投影行/列对应直线栅」，而相机侧畸变未校正，相位到 (X, Y, Z) 的映射会出现系统性弯曲——点云里牙弓被「掰弯」，常被误诊为算法 bug。

2.2.5 从几何光学到计算机视觉投影

机器视觉把式 (2.1) 像素化：f 以像素计，并加入主点 (c_x, c_y)，写成内参 K。光学上，f 仍源于像距与透镜；主点接近光轴与传感器交点。外参 R, t 把世界系变到相机系，本身不是光学元件参数，但与标定板姿态、手持扫描轨迹耦合。Hartley and Zisserman (2004) 给出多视几何全貌；本章要求先建立「f、对焦、Z_d、畸变」的光学直觉，再进入 第 三 章的矩阵与可观性。

2.2.6 物像共轭与「清晰」的操作定义

工程上说一张图「清晰」，通常指点状特征的能量落在可接受的弥散圆内，而不是数学上的狄拉克点。对结构光，还要在**条纹空间频带**内保持足够调制度：即使主观看「还行」，高频条纹的对比度仍可能先塌掉。因此同一光圈下，摄影可接受的 Z_d 可以宽于相位测量可接受的 Z_d。写设计文档时建议显式给出：

- 判据 $c_{\max}$（例如 1–2 像素，或与相位误差上限反推）；
- 对应的工作距区间与允许探头倾角；
- 在该区间内条纹对比度的下限（实测）。

2.2.7 窗口、浸液与物距的「表观」变化

保护玻璃、唾液膜或空气–介质界面会使光线折射，等效物距与主面位置偏移。薄透镜公式仍可作一阶直觉，但标定得到的有效 f_x 已吸收部分窗口效应；若标定在空气中完成、扫描在另一介质窗口下进行，等于更换了光路却未更换 K。医学近距设备务必保证**标定光路与工作光路一致**（含窗口），否则 第 三 章的可观性讨论会建立在错误的物理上。

2.3 限度

- 旁轴与薄透镜忽略厚透镜主面、场曲、像散等；广角或大视场口内镜头常需更完整模型。
- 针孔无衍射：分辨率下限由波动光学给出，PSF/h 与 MTF 见后续章。
- 景深判据 $c_{\max}$ 依赖任务：亚像素相位对模糊比「看看清」更严，故结构光有效 Z_d 往往短于摄影学宣传值。

- 畸变模型是近似；极强畸变或非中心投影镜头可能需鱼眼或其他参数化。

2.4 对象

场景 A：口内结构光工作距。声称景深 $Z_d \approx 10\,\mathrm{mm}$，实际牙尖到沟底高差可达数毫米且探头倾斜。若对焦面设在牙尖，沟底条纹对比度崩溃——点云「顶清底糊」。处置：缩小光圈（换 SNR）、分层对焦融合、或限制姿态使工作距落在 Z_d 内。

场景 B：标定板拍得「很锐」但重建弯。锐利只说明对焦好；未建模的桶形畸变仍使棋盘格直线弯曲，估出的 K 与射线方向错，三角测量系统性偏。处置：在模型中加径向/切向项并看重投影误差是否各向同性下降。

场景 C：把摄影 f 数当算法超参乱调。开大光圈提亮却吃掉 Z_d；在 CUDA 里加大双边滤波，不如先固定光圈与曝光做光学预算。灰度亮不代表 E 与 SNR 在条纹频带内够用。

本章收束

针孔给出投影骨架，薄透镜给出对焦与 f，弥散圆给出 Z_d，畸变逼你改模型。把这些写进口内/近距结构光的检查清单后，才能在下一章进入 K、畸变参数与标定可观性，而不把矩阵当成纯代数游戏。

2.5 习题

1. **（概念）**针孔模型为何无法解释「对焦旋钮」？薄透镜模型如何补上？

2. **（计算）**设 $f = 12\,\mathrm{mm}$，物距 $s = 40\,\mathrm{mm}$。求像距 s'。若传感器固定在该 s'，物距改为 $45\,\mathrm{mm}$，定性说明像面弥散变大还是变小（不必精确 c）。

3. **（计算）**世界点 $(X, Y, Z) = (5, 0, 100)\,\mathrm{mm}$，针孔 $f = 8\,\mathrm{mm}$（单位一致）。求理想像点 (u, v)（光心原点、主点在原点）。

4. **（重建场景）**近距扫描中缩小光圈后条纹更「到处都能看清」，但噪声明显变大。用 Z_d 与 SNR 解释权衡，并给出一条可执行的折中策略。

5. **（概念）**为何说畸变导致的点云弯曲通常不能靠提高曝光消除？

6. **（诊断）**棋盘格照片四角发糊、中心锐：更可能是场曲/像面不理想，还是单纯整体离焦？对标定姿态选择有何启示？

7. **（符号）**文中 Z_d 与深度 Z 同时出现时如何避免混淆？举例写一句正确表述。

2.6　习题讲解

1. 针孔孔径为零、几何上处处清晰，没有共轭面可调。薄透镜有式 (2.2)，调节 s'（或等效）使给定 s 成像在传感器上，即对焦。

2. $\frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{1}{12} - \frac{1}{40} = \frac{10-3}{120} = \frac{7}{120}$，故 $s' = \frac{120}{7} \approx 17.14\,\mathrm{mm}$。物距变到 $45\,\mathrm{mm}$ 时理想 s' 变小，传感器仍在原处 $\rightarrow$ 离焦，弥散圆变大。

3. $u = fX/Z = 8 \times 5/100 = 0.4\,\mathrm{mm}$，$v = 0$。

4. 小光圈增大 Z_d（更处处可接受清晰），但进光少，SNR 下降，相位/匹配方差升。折中：固定可接受 Z_d 的最大光圈，用曝光时间或增益补 SNR，并防运动模糊；或多曝光融合。

5. 畸变是几何映射，不随光子数增加而线性校正；曝光主要改 SNR 与饱和，不改径向多项式形状。

6. 更像场曲或像差随视场变化，而非单一全局离焦（全局离焦中心也会糊）。标定应覆盖实际工作视场，并检查角点重投影误差是否随半径增大。

7. 例：「工作距落在景深特征量 Z_d 内时，世界坐标深度 Z 上的点云方差下降。」出现景深时用 Z_d，场景深度用 Z 或 (X, Y, Z)。

第三章　相机投影几何的光学约束

3.1　效果

读完本章，你应能：

1. 写出含内参矩阵 K 的投影模型，并解释 f_x, f_y、主点与像素尺度的光学来源；
2. 在针孔投影上叠加径向/切向畸变，说明校正顺序与重投影误差的含义；
3. 陈述景深 Z_d 如何限制「可用于标定与重建的清晰工作距」，以及模糊对特征定位的影响；
4. 从可观性角度判断：哪些运动与板姿态能把 K、畸变与外参 R, t 分开估准，哪些配置会退化。

3.2　原理

3.2.1　内参 K：把光学焦距写成矩阵

相机坐标系下，点 $\mathbf{X}_c = (X, Y, Z)^\top$（$Z > 0$ 在镜头前方的常见约定）先按针孔投影到归一化像平面，再乘内参。像素齐次坐标常写为

$$s \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{3.1}$$

其中 s 为齐次尺度（齐次因子）。非齐次形式更直观：

$$u = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \qquad v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y \quad (Z \neq 0).$$

f_x, f_y 是以像素计的焦距，近似 f/p_x、f/p_y（f 为毫米焦距，p_x, p_y 为像素间距）；c_x, c_y 为主点，理想上接近光轴与传感器交点的像素坐标。斜歪参数（skew）在现代传感器上常可置零。

光学约束体现在：

- $f_x \approx f_y$ 通常接近（方形像素）；显著差异可能来自错误标定或非对称光学；
- 主点偏离中心过大时，应怀疑装配、裁切或模型与镜头不匹配；
- K 把「毫米光路」接到「像素算法」；K 错则所有三角测量的射线方向错。

世界系到相机系：$\mathbf{X}_c = R\mathbf{X} + t$，外参 R, t 描述刚体位姿。多视几何与标定算法见 Hartley and Zisserman (2004)；平面靶实用流程见 Zhang (2000)。

3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯

常用做法：先将像素反投影到归一化坐标 (x, y)（未畸变），再施加畸变得到 $(\tilde{x}, \tilde{y})$，最后用 K 映回像素——或按实现库的约定顺序严格一致。径向模型示意：

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \text{切向项}, \qquad r^2 = x^2 + y^2. \tag{3.2}$$

$k_1 < 0$ 常对应桶形倾向，$k_1 > 0$ 常对应枕形倾向（符号约定因库而异，以文档为准）。切向项刻画偏心等。

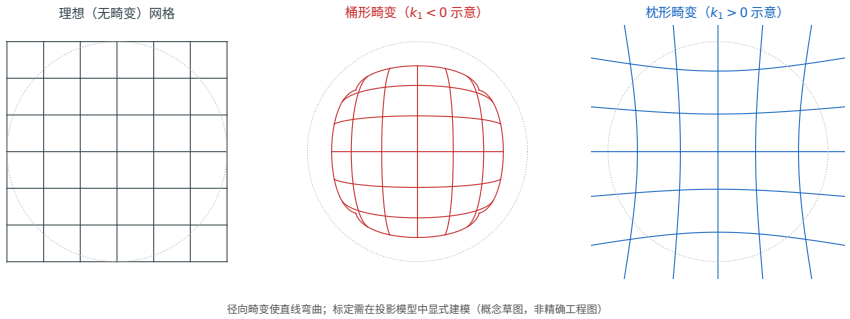


图 3.1: 理想网格与桶形/枕形径向畸变概念草图（非精确工程图）。直线在像面上变弯，必须在投影模型中显式建模。

重投影误差：三维点（或标定板上的已知点）经 R, t、畸变与 K 预测像素，与检测角点之差。优化标定即减小该类误差。若模型不含畸变，误差

会呈径向结构；强行只用 K 会把弯曲「吞进」错误的 f_x, f_y 或主点，留下系统性点云变形。

3.2.3 景深、模糊与特征定位

标定与重建都依赖特征（角点、条纹峰值）的亚像素定位。离焦使 PSF 展宽，角点响应变钝，定位方差上升；条纹对比度下降等价于频带内 SNR 变差。因此存在光学约束：

> 有效数据必须落在由 $c_{\max}$ 决定的景深范围（用 Z_d 表征）内；否则估出的 K 或相位是「糊图上的最佳拟合」，泛化到清晰工作距时失效。

近距大视场时，场曲还会让中心与边缘不能同时最锐（第 二 章），标定姿态应覆盖实际扫描的工作距与视场，而非只追求中心一块极锐。

3.2.4 标定可观性：什么运动能把参数分开

平面靶标定 (Zhang, 2000) 需要多幅不同姿态。可观性直觉：

- **足够透视变化**：靶面不可总与像面平行且距离不变，否则焦距与深度尺度易纠缠；
- **覆盖视场**：角点应伸到边缘，否则高阶畸变 $k_2, \ldots$ 不可观或过拟合噪声；
- Z_d **内清晰**：每幅用于标定的图都必须在可接受弥散内；
- **外参与内参**：单目序列中 R, t 每幅不同，K 共享；若错误地让 K 随时间漂，属于过参数化；
- **退化**：所有图像共面运动、视场中央一小块、或几乎纯旋转且无已知尺度时，部分参数方差爆炸。

结构光系统还常标定投影仪–相机相对 R, t 与投影仪「内参」。投影仪可类比倒装的相机：其「畸变」与离焦同样存在；条纹相位到射线的映射继承这些误差，并在三角测量中放大（第 八 章）。

3.2.5 与光学公式的交接

像素焦距 f_x 随对焦轻微变化（像距 s' 变）；自动对焦扫描头若对焦后仍用旧 K，等于系统性改射线方向。浸液、保护窗、温度引起的 n 与机械间隙变化，也会让出厂 K 漂移。工程上：关键工况下定期重标定，并监控重投影误差与点云金标准偏差，而不是假定 K 永恒。

3.2.6 从重投影误差到点云误差的数量级直觉

设角点或相位对应点的像面定位误差为 δu 像素，焦距约 f_x 像素，工作距深度 Z，基线为 B（双目或相机–投影中心距）。三角测量下深度误差常有

$$\delta Z \sim \frac{Z^2}{B f_x}\,\delta u$$

量级关系（系数因几何定义略有不同）。含义：

- 同样 δu，更远或更短基线 $\rightarrow \delta Z$ 更大；
- 离焦或畸变未建模会抬高有效 δu，并可能引入**与半径相关的系统** δu，于是点云出现可重复的弯曲而非仅方差增大；
- 标定把 δu 的系统部分压下去，比在点云端做各向同性平滑更对症。

完整立体限度见 第 八 章；本章要求先承认：K **与畸变的光学约束通过** δu **进入** δZ。

3.2.7 实现提示（C++/CUDA 视角）

- 畸变校正与投影的顺序必须与标定库一致；在 CUDA 里自写反畸变迭代时，用标定板角点做端到端金标准测试。
- 不要把「查找表校正后的图」再送进假定「未校正」的第二套模型。
- 对焦电机位置若可读，应记入元数据；任一档位对应一套 K 或一套放大率，禁止混用。
- 监控项：每批次标定的重投影 RMS、边缘 vs 中心误差比、以及已知长度量块随 Z 的尺度曲线。

3.3 限度

- 式 (3.1)–(3.2) 是常用工程模型，不是透镜设计的完整像差展开。
- 可观性讨论是定性的；定量协方差依赖角点噪声模型与姿态分布，需用实际标定报告或仿真确认。
- 忽略畸变的「也能跑」的 K 在窄视场、弱畸变镜头上可勉强；口内广角常见强畸变，此限度不可忽略。

3.4 对象

诊断 1：点云整体「球面感」或边缘外翻。先可视化标定板直线是否弯曲、重投影误差是否随半径增大。若是，增强畸变阶数或检查是否用了错误的畸变约定（像素域 vs 归一化域）。对照图 3.1 理解桶/枕方向与 k_1 符号。

诊断 2：金标准长度随工作距变化。可疑 f_x, f_y 与深度耦合、或对焦后 K 未更新，或窗口玻璃未建模型。在多个 Z 上拍靶，看尺度误差是否单调。

诊断 3：标定重投影很小，实地扫描仍差。可能标定姿态未覆盖扫描时的 Z_d 与视场（过拟合中心清晰区）；或外参 R, t 在装配后被碰撞改变。用「扫描工况下的再投影 / 再标定」验证，而非只看实验室最优图。

诊断 4：左右相机相对位姿不稳。双目 R, t 误差直接放大深度；光学上还要保证两路均在 Z_d 内且光照 SNR 对称，否则匹配偏差被当成几何。

本章收束

K 把毫米光路接到像素；畸变在归一化平面改弯；Z_d 约束哪些图能进标定；姿态设计决定可观性。重投影误差与 $\delta Z \sim Z^2 \delta u/(B f_x)$ 量级把光学约束接到点云。本编几何与相机部分到此；波动与光度线索从 第 四 章起展开。

3.5 习题

1. **（概念）**解释 f_x 与薄透镜焦距 f（毫米）的关系；像素变小（传感器更密）时，同样光学 f 下 f_x 如何变?

2. **（计算）**设 $f_x = f_y = 800$（像素），$c_x = 640$，$c_y = 360$。相机系点 $(X, Y, Z) = (10, 0, 200)$（单位任意但一致）。忽略畸变，求像素 (u, v)。

3. **（计算）**归一化坐标 $(x, y) = (0.3, 0.0)$，$r^2 = 0.09$，仅径向 $k_1 = -0.2$（其余为零）。求畸变后的 $(\tilde{x}, \tilde{y})$。相对无畸变，像点更靠近还是更远离中心?

4. **（可观性）**只拍三张几乎平行、距离相同的标定板图像，主要哪类参数难估准？应如何改采集?

5. **（重建场景）**口内头对焦在 $s = 25\,\mathrm{mm}$ 后标定；扫描时对焦环被扳到 $s = 30\,\mathrm{mm}$ 但未重标。定性预测深度误差类型，并给出处置。

6. **（诊断）**重投影误差中心 < 0.1 px、四角 > 1 px，且呈径向。优先加畸变项还是提高角点检测窗口?

7. **（综合）**为何说「景深 Z_d」是标定的光学约束而非纯软件选项？举一条违反后的失败模式。

3.6　习题讲解

1. $f_x \approx f/p_x$。像素间距 p_x 变小则同样毫米焦距对应更大的 f_x（更多像素）。

2. $u = f_x X/Z + c_x = 800 \times 10/200 + 640 = 40 + 640 = 680$, $v = c_y = 360$。

3. 因子 $1 + k_1 r^2 = 1 - 0.2 \times 0.09 = 0.982$，故 $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0.2946, 0)$，更靠近中心（桶形倾向示意）。

4. 焦距与深度尺度、部分畸变可观性差。应改变倾斜角与距离，让透视变化明显，并让角点覆盖边缘。

5. 像距变化使有效 f_x, f_y 与清晰面改变，射线方向与工作距模型偏离，深度出现与 Z 相关的系统偏差。处置：对焦锁定或对焦后重标；禁止静默扳对焦环。

6. 优先加/检畸变模型与阶数；单纯加大检测窗口不能消除径向结构系统差。

7. 标定优化默认特征定位无偏；若图在 Z_d 外，定位偏且糊，得到的 K 不代表清晰工况。失败模式：实验室糊图上误差「还行」，实地清晰扫描边缘点云系统性外翻。

第四章　波动光学够用本

4.1　效果

读完本章，你应能：

1. 用双光束干涉解释条纹强度如何随相位 φ（或光程差 OPD/δ）变化，并写出可见度 V 的含义；

2. 陈述相干长度的够用直觉：何时还能看见稳定干涉，何时条纹被「洗掉」；

3. 把衍射极限、艾里斑与点扩散函数 PSF（记 h）联系起来，说明分辨率与数值孔径 NA、波长 λ 的折中；

4. 在结构光场景中诊断：条纹对比度塌陷究竟更像离焦、衍射截止，还是光源相干/带宽问题。

4.2　原理

4.2.1　从几何光线到相位

第 二 章的针孔与薄透镜回答「光线往哪走」。结构光与干涉测量还要问：两束光在像面某点的**相位差**是多少。单色平面波的相位沿传播积累；两路光程之差记为光程差 OPD（亦常用 δ），与相位的关系为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\,\delta \quad （或 \ \varphi = \tfrac{2\pi}{\lambda}\,\mathrm{OPD}）. \tag{4.1}$$

记号锁定：λ 只表示波长；光学频率为 ν（满足 $c = \lambda\nu$ 在真空中）；焦距仍是 f，绝不用 f 表示频率。

4.2.2 双光束干涉与条纹

设两束相干光在观察点的复振幅相加，平均强度（辐射度量语境下更接近辐照度时用 E，本章谈干涉条纹时沿用强度 I 并注明）可写成

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma|\cos\varphi, \tag{4.2}$$

其中 φ 含几何相位与可能的初始相位；$|\gamma|$ 概括相干程度（完全相干时取 1 的理想化）。若 $I_1 = I_2 = I_0/2$，则

$$I = I_0\big(1 + V\cos\varphi\big), \qquad V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \tag{4.3}$$

V 称为条纹可见度（对比度）。$V \to 0$ 时条纹消失，相位无法从强度中稳健估计——这正是结构光解码失败的常见光学原因之一 (Hecht, 2017; Born and Wolf, 1999)。

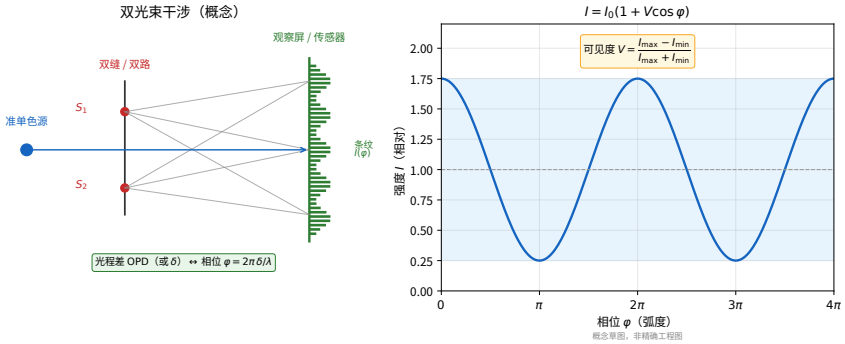


图 4.1: 双光束干涉概念草图（非精确工程图）。左：双路到屏上形成条纹；右：强度随相位振荡，振幅由可见度 V 决定。

杨氏双缝给出空间条纹；分振幅干涉（薄膜、迈克尔逊等）给出随光程扫描的条纹。结构光投影仪把「已知空间相位编码」投到物体上，相机记录的是经表面反射/散射后的**调制度图案**；其可解码性首先要求 V 足够大，其次才是算法。

4.2.3 相干长度：够用直觉

真实光源有频谱宽度。频谱越宽，不同频率成分的干涉条纹错位叠加，有效可见度随光程差增大而下降。相干长度 ℓ_c 可粗估为

$$\ell_c \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}, \tag{4.4}$$

其中 $\Delta\lambda$ 为有效光谱宽度(数量级关系,精确定义依频谱形状)。当 $|\mathrm{OPD}| \ll \ell_c$ 时，干涉仍可清晰；当 $|\mathrm{OPD}|$ 接近或超过 ℓ_c，条纹被冲刷。LED、滤波宽带源、激光的 ℓ_c 可差多个数量级：激光易得高 V，但也更易在粗糙面上产生散斑（第 五 章）。

对「投影正弦条纹 + 相机成像」的主动光测量：光源往往只需**时间/空间部分相干**到能在相机积分时间内保持稳定图案；并非处处需要实验室级长相干。但若你做的是真干涉测距或光谱敏感的外差，相干长度就变成硬约束。

4.2.4 衍射、艾里斑与分辨率

有限孔径使理想点物的像不再是几何点，而呈衍射图案。圆孔远场的艾里斑中，第一暗环角半径约为

$$\theta \approx 1.22\,\frac{\lambda}{D}, \tag{4.5}$$

D 为孔径。物镜侧常用数值孔径 $\mathrm{NA} = n\sin\alpha$；瑞利分辨距离量级为 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$（浸液时 $n > 1$ 可缩小）。更大 NA 提高横向分辨率，同时往往**压缩景深**（与第 二 章 Z_d 的权衡一致）。

4.2.5 点扩散函数 PSF 与 MTF

线性空不变成像下，像是物与点扩散函数 h（即 PSF）的卷积。离焦、像差、衍射都使 h 展宽。其频域传递为光学传递函数；模即为调制传递函数 MTF：空间频率越高，调制度保留越少 (Goodman, 2005)。因此：

- 条纹空间频率越高，越容易被 MTF 杀掉对比度；
- 离焦使 MTF 更早截止，表现为「条纹发灰、相位方差爆」；
- 像素采样还需满足奈奎斯特：光学截止与采样截止共同限制可用频率。

4.2.6 与重建分辨率的对接

深度或形状分辨率往往**不是**「艾里斑直径直接写在点云上」。结构光里，相位估计精度大致随 V 与 SNR 改善；三角测量再把像面误差放大为 δZ（第 三 章量级关系）。衍射与离焦同时抬高有效定位误差并降低 V，二者叠加。细纹理立体匹配同样吃 MTF：纹理频谱落在截止外就无法匹配。

相位展开与解缠算法（如 Ghiglia and Pritt (1998)）假定条纹可辨；光学上已经 $V \approx 0$ 的区域，再强的解缠也只是在噪声上作图。

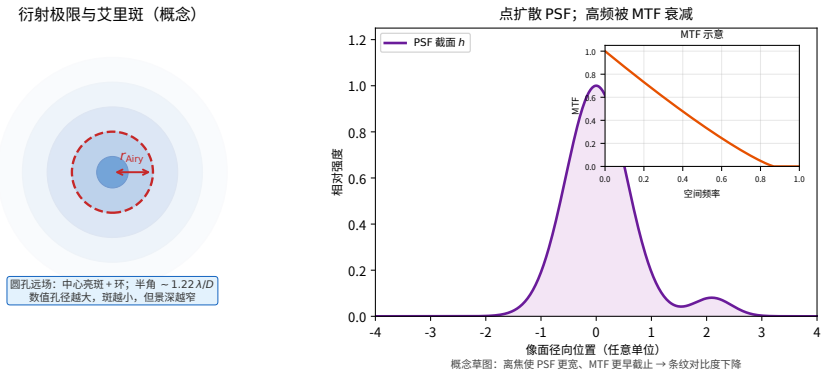


图 4.2: 衍射极限艾里斑与 PSF/MTF 概念草图（非精确工程图）。高频调制度先丢失，直接威胁细条纹与细纹理。

4.2.7 空间频率：条纹要落在系统通带内

把投影条纹近似为像面上的余弦图案，其空间频率为 f_{s}（线对/毫米或周期/像素）。只有当 f_{s} 落在光学 MTF 与传感器采样通带的交集内，调制度才以可见的 V 到达解码器。提高 f_{s} 本意是加密相位缠绕、本意提高深度灵敏度，但一旦越过截止，V 崩溃，灵敏度反而变差。多频结构光的「低频保展开、高频提精度」正是在通带与解缠之间做调度：低频更耐离焦与衍射衰减。

采样侧：若每条纹周期少于约 2–3 像素（再计非线性与噪声，实务常留更多余量），离散化本身就损 V。光学模糊核宽度 σ_h 与条纹周期 Λ 之比 σ_h/Λ 是一个好用的无量纲诊断：比值增大时，先降频或先收锐对焦，而不是先改 CUDA 里的解缠参数。

4.2.8 时间积分与振动

相机曝光时间 τ 内若光程差或条纹相位因振动漂移 $\Delta\varphi(\tau)$，等价于对 $\cos\varphi$ 做时间平均，有效 V 再乘一个衰减因子。手持口内扫描的微颤、投影风扇、地板振动，都会在高倍率、长相干架构里变成可见度杀手。短曝光提高瞬时锐度，但掉 SNR（第 六 章）；脉冲照明与全局快门是光学–电子协同手段。

4.3 限度

- 式 (4.2)–(4.5) 是标量、旁轴、够用模型；矢量偏振、严格电磁散射见深入教材 (Born and Wolf, 1999)。

- 相干长度公式为数量级；LED 光谱非矩形时需用相干函数更细致描述。
- 「衍射极限」不保证系统达到该极限：像差、抖动、传感器采样常先成为瓶颈。
- 本章不展开完整傅里叶光学推导；需要传递函数设计时读 Goodman (2005)。

4.4 对象

结构光条纹对比度。正弦条纹投到牙面后相机所见 V 不足：先分清——(1) 整体离焦/Z_d 不够 $\rightarrow$ PSF 展宽、MTF 下降；(2) 条纹频率相对孔径与像素过高 $\rightarrow$ 衍射 + 采样截止；(3) 光源有效 $\Delta\lambda$ 大且两路 OPD 大 $\rightarrow$ 相干冲刷（真干涉架构更常见）。提高投影亮度只改善光子 SNR，**不**自动修复截止频率以外的调制度。

离焦模糊。沟窝相对对焦面偏移时，局部 $V(u, v)$ 塌陷，相位图呈斑驳；点云在高频形貌处空洞。处置：收光圈换 Z_d（付 SNR 代价）、分层对焦，或降低条纹频率并改用多频策略。

衍射对细纹理的限度。极细釉质裂纹或加工刀痕，其空间频率可能落在系统 MTF 之外：立体匹配失锁、结构光边缘相位偏置。这是物理分辨率预算，不是单纯「再训一个网络」能取消的。

细条纹选型检查表。上线新条纹频率前，固定工作距与光圈，拍摄平面漫射靶：测量像面条纹周期（像素）与调制幅度；把频率逐步提高直到 V 掉到预设阈值（例如低于 0.3），该频率即通带边缘。产品条纹应离边缘留裕量，因为牙面离焦与场曲还会再吃掉 MTF。

本章收束

干涉给出 φ 与 V，相干长度约束何时有条纹，衍射与 PSF/MTF 约束细条纹能否通过。结构光对比度问题应先问通带与离焦，再问算法。偏振与散斑将在第 五 章展开；通量与 SNR 在第 六 章展开。

4.5 习题

1. **（概念）**为何条纹可见度 $V \rightarrow 0$ 时，相位 φ 难以从单像素强度估计？与「图像整体仍然很亮」是否矛盾？

2. **（计算）**两束等强完全相干，$I_0 = 100$（相对单位），$V = 1$，$\varphi = \pi/2$。求 I。若 V 降为 0.2 而其余不变，I 如何变?

3. **（计算）**中心波长 $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，有效 $\Delta\lambda = 20\,\mathrm{nm}$。粗估相干长度 ℓ_c。若系统 $\mathrm{OPD} = 0.5\,\mathrm{mm}$，条纹是否容易被冲刷?

4. **（计算）**孔径 $D = 4\,\mathrm{mm}$，$\lambda = 550\,\mathrm{nm}$。用式 (4.5) 估角半径 θ（弧度）。若像距约 $20\,\mathrm{mm}$，艾里斑半径量级（毫米）大约多少?

5. **（重建场景）**提高投影条纹频率后，中心对比度尚可、视场边缘条纹几乎消失。更可能是畸变模型错误，还是边缘 MTF/相对孔径问题? 给出检查顺序。

6. **（重建场景）**口内扫描沟底相位噪声大、牙尖正常。用 Z_d、PSF、V 写四步诊断。

7. **（综合）**激光照明 V 很高但点云出现颗粒状抖动；LED 照明更平滑但对比度略低。这分别指向哪类波动/相干现象?（散斑细节见第 五 章。）

4.6　习题讲解

1. $I = I_0(1 + V\cos\varphi)$ 对 φ 的灵敏度正比于 V。$V \to 0$ 时 I 对 φ 几乎不变，无法反演。可以整体很亮（I_0 大）但毫无调制，二者不矛盾。

2. $I = I_0(1 + V\cos\varphi) = 100(1 + 1 \cdot 0) = 100$。$V = 0.2$ 时仍为 100（因 $\cos\pi/2 = 0$）。可见度改变的是极值差，不改变该相位点的瞬时 I；估计方差仍会因 V 下降而变差。

3. $\ell_c \sim \lambda^2/\Delta\lambda = (550 \times 10^{-9})^2/(20 \times 10^{-9}) \approx 15\,\mu\mathrm{m}$。$\mathrm{OPD} = 0.5\,\mathrm{mm} \gg 15\,\mu\mathrm{m}$，真干涉条纹极易被冲刷。普通投影纹理成像不依赖如此大的相干光程差。

4. $\theta \approx 1.22 \times 550 \times 10^{-9}/4 \times 10^{-3} \approx 1.68 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$。线半径 $\sim \theta s' \approx 1.68 \times 10^{-4} \times 20 \approx 3.4\,\mu\mathrm{m}$ 量级（概念估算）。

5. 更优先查边缘照度、斜光束与局部离焦导致的 MTF 下降，以及相对孔径；畸变造成几何弯曲但不必先「消灭对比度」。顺序：看原图边缘 $V(u,v)$ → 查对焦场曲 → 再查曝光与投影均匀性 → 最后才怀疑纯几何标定。

6. (1) 沟底是否超出 Z_d；(2) 局部 PSF 是否明显宽于牙尖；(3) 条纹局部 V 是否塌；(4) 再查运动模糊与湿润高反（光度/偏振）。先光学后算法。

7. 激光：高相干 $\rightarrow$ 粗糙面散斑，相位/匹配出现颗粒噪声。LED：较短相干、较少散斑，但可能较低 V 或较低通量。需在散斑与对比度之间做光源选型折中。

第五章　偏振与部分相干

5.1　效果

读完本章，你应能：

1. 说明线偏光、检偏与马吕斯定律如何改变到达相机的通量，以及这与「对比度」而非单纯「变暗」的关系；
2. 区分完全相干、非相干与部分相干对干涉可见度 V 的影响，并联系第 四 章的相干长度直觉；
3. 解释粗糙表面在高相干照明下为何出现散斑，散斑如何抬高相位/匹配误差；
4. 在高反牙面、金属器械、投影仪–相机光路中，设计「是否加偏振片」的利弊账（对比度 vs SNR）。

5.2　原理

5.2.1　偏振态：够用语言

光波电场振动方向构成偏振态。自然光可视为快速随机取向的混合；线偏光电场沿固定方向；圆偏光末端轨迹为圆。偏振片（起偏/检偏）透振方向只允许某一线偏振分量高效通过。理想线起偏后经检偏，透射强度遵循马吕斯关系

$$I = I_{\mathrm{pol}} \cos^2 \theta, \tag{5.1}$$

θ 为两透振方向夹角。$\theta = 90^\circ$ 时理想消光——这是「用偏振干掉某类反射」的数学来源 (Hecht, 2017)。

现实偏振片有限消光比、有限带宽；斜入射与镀膜还会改有效偏振态。机器视觉里常把「相机前偏振片 + 光源侧偏振」当作抑制镜面高光的一等工具，而不是装饰。

5.2.2 反射：镜面保偏 vs 漫射退偏

光滑金属或湿润釉质上的镜面反射，往往显著保留入射偏振态（方向可因入射面而旋转）；粗糙漫射或多路径次表面散射则趋向**退偏**，把光「搅」成更接近非偏振。于是：

- 高光（镜面叶）与漫反射体在偏振域可分；
- 交叉偏振（光源线偏、相机正交检偏）常强烈压制镜面叶，留下更接近朗伯的分量；
- 平行偏振则可能保留高光，有时反而对标定板黑白格「加锐」，需按任务选择。

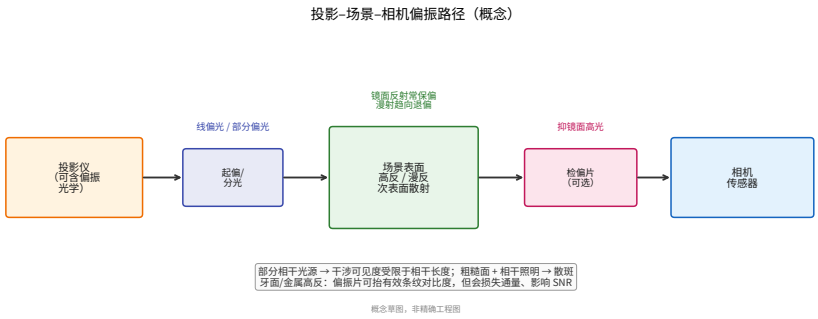


图 5.1: 投影仪–场景–相机偏振路径概念草图（非精确工程图）。镜面反射常保偏，漫射趋向退偏；检偏可抑高光，但损失通量。

5.2.3 部分相干与干涉可见度

第 四 章已写 $I = I_0(1 + V\cos\varphi)$。更一般地，$V$ 受振幅比与复相干度共同限制：光源在时空上完全相干时易于高 V；完全非相干则经典双光束干涉条纹不出现。部分相干介于二者之间：在有限光程差、有限光源角尺寸内保持可观测条纹 (Born and Wolf, 1999; Goodman, 2005)。

对结构光投影：许多系统使用 LED + 匀光 + 振幅型图案，并不依赖长程干涉；此时「部分相干」更多影响散斑多少与细微对比度。若系统本质是干涉条纹投射或外差干涉，则光源谱宽、瞳孔填充与振动稳定性直接决定 V。

5.2.4 散斑：高相干遇到粗糙面

相干光照射光学粗糙表面（高度起伏与 λ 可比）时，各面元散射的复振幅在空间随机干涉，形成颗粒状强度——散斑。散斑统计与瞳孔、波长、表面相关长度有关；对成像而言：

- 散斑是乘性、空间相关的「假纹理」，会骗过立体匹配与相位估计；
- 增大照明孔径角、降低时间/空间相干、多波长平均、偏振分集或时间积分下的运动模糊，可抑制表观散斑对比度；
- 激光投影结构光必须显式管理散斑；LED 通常温和得多。

5.2.5 投影仪偏振与 LCoS/DMD 直觉

部分投影器件对偏振敏感：例如某些液晶相关架构需要特定偏振态才能高效调制；DMD（微镜）本身主要是振幅/方向开关，偏振效应来自前后偏光元件与镀膜。工程要点不是背器件手册全文，而是：

1. 投影输出是否已接近线偏；
2. 相机端再加片时，相对方位如何取（平行/正交）；
3. 加片后通量损失多少、曝光如何补、SNR 是否掉出相位预算。

5.2.6 消光比与「假正交」

标称交叉偏振若消光比只有 10^2–10^3，强镜面叶仍可能漏过并局部饱和。诊断时不要只看「片已正交」：看高光区是否仍顶死直方图。必要时叠中性密度、降投影局部功率，或接受该区失效掩膜。偏振片光谱透过率不平坦时，彩色三通道 V 不一致，会导致依赖颜色编码的结构光出现通道间相位偏差——应用单通道或预先做通道响应校准。

5.2.7 空间相干与光源角尺寸

即使用宽谱 LED，若经小孔或细光纤再照明，空间相干性上升，粗糙面上的散斑对比度仍可能明显。扩散片、积分球匀光、增大有效光源角尺寸，是降空间相干的常用手段。代价包括：投影图案边缘变钝（又一次与 MTF 交易）、光能利用率下降。口内级小光机里，匀光与散热、体积纠缠在一起，需要在样机阶段用「静态重复扫描残差是否钉住」来验收散斑，而不是只看单帧好看。

5.2.8 与辐射度的衔接

偏振片插入后，式中的有效 Φ 与像面 E 同步下降。第 六 章的 SNR 预算必须**在最终偏振配置下**重测；先在无偏振下估好再加片，会系统性乐观。反之，若交叉偏振消除了饱和，有效动态范围变宽，可能使中等灰度区的实际 SNR 改善——利弊不能只看平均 DN。

5.3 限度

- 未引入斯托克斯矢量与缪勒矩阵的完整推演；复杂多层生物组织散射需专门模型。
- 「交叉偏振一定改善重建」不成立：若有用信号本身是镜面叶（极光滑金属形貌），抑镜面可能删掉信息。
- 散斑抑制与条纹锐度常冲突：过度空间非相干化可能糊掉高频条纹。
- 廉价偏振片的漏光与色偏会引入通道相关误差，彩色结构光尤需标定。

5.4 对象

高反牙面 / 唾液膜。镜面高光使相机局部饱和，条纹 V 在高光区崩溃，相位出现空洞或跳变。交叉偏振常能明显降高光，使漫射分量上的条纹可读；代价是进光变少——需加长曝光或提高增益，前者怕手持运动模糊，后者抬读出噪声。实践：先定偏振方位使高光最暗，再重做曝光使非高光区灰度落在线性段中部。

金属器械入镜。探针、车针等进入视场时产生强反射与次级照明，污染牙面条纹。偏振有助于压金属高光；仍需算法层做饱和检测与失效标掩膜，光学不能百分百消除。

投影仪偏振态。若投影已接近线偏，相机检偏方位差 45° 与 90° 的效果完全不同：应用旋转检偏快速扫描，选「高光最小且条纹 V 最大」的折中角，而不是以为「理论上正交」就结束。记录该角为工艺参数，与 K、R, t 一并纳入设备配置。

散斑诊断。激光原型机点云呈颗粒状抖动、静态场景反复扫描噪声图案几乎「钉住」——高度怀疑散斑而非随机读出噪声。对策：扩散片、摆动散射片、多帧平均、换短相干光源；换匹配窗口大小通常治标不治本。

偏振方位工艺卡。将检偏转台分度，对同一高反样本记录：饱和像素比例、条纹区平均 V、平面重复扫描 RMS。选取饱和可控且 RMS 最小的方位写入设备配置，并与温度/清洁周期一并维护。更换偏振片批次后重做该卡。

本章收束

偏振改的是哪一路光能进相机；部分相干与散斑改的是假纹理与可见度。高反牙面与金属是对象场上的硬例子：交叉偏振常有效，但必须重做 SNR 账。下一章把 Φ、L、E 与灰度、噪声写清楚。

5.5　习题

1. **（概念）**马吕斯定律下，θ 从 0° 转到 60°，理想透射强度变为原来的多少？这对 SNR 意味着什么？

2. **（概念）**为何「图像变暗」不等于「对比度变差」？举一个交叉偏振同时使平均灰度下降、条纹 V 上升的情形。

3. **（计算）**设加检偏后通量变为原来的 $1/4$，光子噪声限下 SNR 大致如何变？（按 $\mathrm{SNR} \propto \sqrt{N_{\mathrm{ph}}}$ 粗估。）

4. **（重建场景）**湿润牙面高光饱和，交叉偏振后高光消失但整体噪声大、细条纹发灰。给出曝光与条纹频率的调整策略。

5. **（重建场景）**激光结构光静态重复性差、误差图呈固定颗粒。优先怀疑标定漂移还是散斑？如何用实验区分？

6. **（综合）**部分相干光源使真干涉 V 下降，却可能改善散斑。这对「干涉测距」与「投影纹理立体」两种系统的选型启示有何不同？

7. **（诊断）**金属车针进入口内视野导致局部条纹翻转难解。除偏振外，还需要光学或流程上的哪两条措施？

5.6　习题讲解

1. $\cos^2 60^\circ = 1/4$，强度降为 $1/4$。若读出噪声不可忽略，SNR 往往掉得比 2 倍（$\sqrt{4}$）更狠；需重估曝光。

2. 对比度/可见度看的是调制相对均值。交叉偏振去掉饱和高光后，条纹区可能从「削顶失真」恢复为高 V，尽管平均 DN 更低。

3. $N_{\mathrm{ph}} \to N_{\mathrm{ph}}/4$，$\mathrm{SNR} \to \mathrm{SNR}/2$（纯泊松）。若还有固定读出噪声，下降更明显。

4. 适当加长曝光或提高投影亮度恢复电子数；必要时略降条纹频率以适配 MTF；保持检偏方位。避免只靠数字增益。

5. 优先散斑：误差空间图案在重复扫描中高度相似。标定漂移常表现为缓慢系统性弯曲或尺度变。区分：关激光换 LED/加扩散片看颗粒是否消；或微扰照明角度看散斑是否重排而几何标定不变。

6. 干涉测距依赖高 V 与稳定相干 $\rightarrow$ 要管谱宽与振动。投影纹理立体更怕散斑假纹理 $\rightarrow$ 可牺牲相干换平滑。同一「部分相干」旋钮，两种系统拧的方向相反。

7. 例：遮挡/避开金属进入光路的操作规范；饱和与高梯度区失效掩膜；局部降曝光或分次扫描。偏振是手段之一，不是唯一。

第六章　光度学、辐射度与相机响应

6.1　效果

读完本章，你应能：

1. 沿链条区分辐射通量 Φ、辐亮度 L、辐照度 E，并说明成像后像面 E 与场景 L 的一阶关系；
2. 解释曝光时间、光圈、增益如何把 E 映射为灰度，以及为何**灰度不等于辐照度**；
3. 写出光子噪声与读出噪声对 SNR 的够用模型，并连接到相位/立体匹配方差；
4. 诊断自动曝光、自动增益如何破坏多帧光度一致性，进而伤害结构光与立体。

6.2　原理

6.2.1　辐射度量链条

几何光学管方向，波动光学管相位与分辨；光度/辐射度管「有多少」。本书采用辐射度量（物理单位），需要视觉加权时再另说。基本量：

- 辐射通量 Φ：单位时间辐射能（W）；
- 辐亮度 L：单位面积、单位立体角的通量（$\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}}$），描述离开表面的方向性明暗；
- 辐照度 E：入射到表面单位面积的通量（$\mathrm{W\,m^{-2}}$）。

强度一词易混：干涉章用 I 多指相对强度；与辐照度并谈时优先用 E。场景点的 L 经镜头收集，在像面产生辐照度 E_{img}；旁轴、理想透镜下有经典关系：像面照度与场景辐亮度、光圈大致满足

$$E_{\text{img}} \propto L \frac{\pi}{4(F\#)^2} \cos^4\theta, \tag{6.1}$$

其中 $F\#$ 为光圈数，θ 为视场角（$\cos^4$ 为自然渐晕的一种近似）。精确系数依赖光瞳与透过率；工程上由标定吸收 (Hecht, 2017; Horn, 1986)。

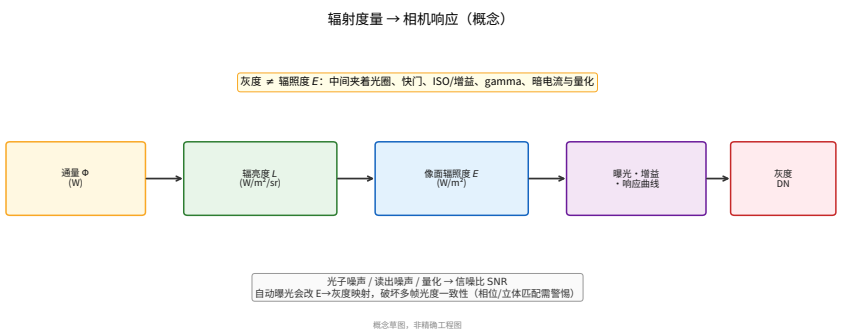


图 6.1: 从通量 Φ、辐亮度 L、像面辐照度 E 到灰度的概念链条（非精确工程图）。中间的曝光与响应使灰度 $\neq E$。

6.2.2 相机响应：从 E 到数字灰度

传感器在曝光时间 τ 内积分光子，经量子效率 η_{QE}（每个入射光子产生光电子的概率，随波长变化）变成电子，再经增益、偏置、非线性与量化得到数字数（DN，灰度）。可粗写

$$\text{DN} = g\big(\eta_{\text{QE}}\, E_{\text{img}}\, \tau + n_{\text{dark}}\big) + n_{\text{read}} + \cdots, \tag{6.2}$$

g 含模拟增益与 ADC，n_{dark} 暗电流贡献，n_{read} 读出噪声。还有 gamma、色调映射、自动白平衡等会破坏线性。因此：

> **灰度不是物理 E 的同义词。**同一场景，改 τ、增益或打开自动曝光，DN 可以大变而 E 不变。

光度立体、反射率估计、某些相位模型若假设 DN$\propto E$，必须锁定曝光/增益并做线性化（或辐射定标）。结构光相位对「局部线性 + 稳定调制」更敏感：削顶饱和与非线性会偏置 φ。

6.2.3　噪声与 SNR

主要噪声源（够用分类）：

- **光子（散粒）噪声**：电子数 N 的方差约等于 N（泊松），$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ph}} \sim \sqrt{N}$；
- **读出噪声**：与信号近似独立的电子标准差 σ_{r}；
- **量化噪声**：ADC 等级有限；
- **固定图案噪声**：像元响应不均，可部分标定 (Janesick, 2001)。

亮场光子噪声常占主导；暗场或短曝光时读出噪声显眼。综合信噪比记 SNR。相位估计标准差常粗估为

$$\sigma_{\varphi} \propto \frac{1}{V \cdot \mathrm{SNR}}, \tag{6.3}$$

可见度 V 与 SNR 任一塌陷都会抬相位噪声，再经三角测量进 δZ（第 三 章、第 四 章）。立体匹配的代价函数同样在低 SNR 时变平坦，视差方差上升。

6.2.4　自动曝光与多帧一致性

结构光常拍一组相移图；立体可多曝光融合。若每帧自动曝光/自动增益独立动作：

- 各帧平均 DN 被拉齐，但等效 $g\tau$ 不同；
- 相移模型里的直流与交流项被错误缩放，V 与 φ 估计失真；
- 立体的光度一致性假设被破坏，匹配贴到错误视差。

正确做法：锁定曝光、增益、光圈、投影亮度；需要高动态时用**已知**多曝光并按定标合并，而不是让相机「自作主张」。

6.2.5　与几何、波动章节的接口

光圈同时出现在式 (6.1) 与景深 Z_d、衍射 NA 中：放大光圈提 E 与潜在 SNR，但减 Z_d、可能改像差。波长 λ 进入衍射与传感器量子效率；不要用 f 表示频率。辐亮度 L 的高动态范围是高反牙面饱和的根因之一，需与第 五 章偏振联立治理。

6.2.6 暗场、平场与固定图案

即使锁定曝光，传感器仍有暗电流与像元响应不均。暗场（盖镜或关投影）估计偏置与暗电流；平场（均匀亮场）估计相对增益。结构光相移若在固定投影亮度下工作，平场可把固定图案从交流项里抽走，降低空间相关的伪相位。忽略平场时，传感器尘点、微透镜渐晕会变成「假形貌」。注意：平场必须在与工作相同的光圈、曝光、温度邻近条件下采集，否则又引入新的不一致。

6.2.7 量化、位深与「看起来够亮」

8 bit 预览图在中等灰度也许「看起来干净」，但对相位而言，量化步长相对于条纹振幅可能已经偏大。尽量在传感器原生位深（10/12/16 bit）下计算，再决定是否缩放到显示。自动对比度拉伸属于显示管道，不应回写到重建输入。SNR 分析要用电子域或线性 DN，而不是经过 JPEG 的感知亮度。

6.2.8 运动与曝光的联合预算

手持系统存在允许的最大曝光 $\tau_{\max}$，由可接受拖影（像素）与角速度决定。在 $\tau \le \tau_{\max}$ 下若光子不足，只能加投影功率、开光圈（付 Z_d 代价）、或改善量子效率/降低读出噪声。把「运动模糊限制」与「光子 SNR 限制」画在同一张预算表上，才能避免无休止地在算法侧加平滑。

6.3 限度

- 未展开完整 BRDF 与互易性证明；复杂皮肤/牙本质次表面散射需专用模型。
- 式 (6.3) 为数量级关系，具体系数依赖相移步数与滤波器。
- 厂商「ISO」与电磁增益的映射因机而异；以测得的电子/DN 曲线为准。
- 色调映射 HDR 预览图不可直接当线性辐射数据用于相位。

6.4 对象

SNR **预算。**相位或匹配的目标 σ_Z 反推到像面 σ_u，再反推到所需 SNR 与 V。若实测噪声超预算：先提高投影通量或曝光（在运动模糊允许内），再

考虑降温/降读出噪声，最后才放大滤波核——滤波牺牲空间分辨率，等价于吃掉 MTF。

自动曝光破坏光度一致性。临床演示模式常开 AE：同一相移序列中牙面「忽明忽暗」，解码花斑。交付配置应关闭 AE/AGC，固定曝光表；日志记录 τ、增益、投影电流，便于复现。

噪声对相位/匹配。短曝光抓手持稳定性时 SNR 骤降，相位图雪花、点云毛刺。可：同步提高投影功率；或接受短曝光但多帧同态平均（投影相位相同）；或改条纹频率/步数使估计更稳健。单纯在 CUDA 里加大平滑，会抹掉釉质真实高频。

灰度当 E 用。把 JPEG/预览当输入做「光度立体」会得到伪起伏。应用原始线性位深、关掉 gamma，或做平板场与暗场标定后把 DN 映回相对 E。

联调口令。算法说「再加平滑」之前，光学侧应能回答：当前电子数 N 是否达到预算；AE 是否锁定；暗场平场是否当日有效；光圈与 Z_d 是否仍覆盖工作距。答不全时，优先补测而非加滤波。把口令写进测试用例，比写进口头传统更可靠。

从 DN 回读相对 E。在锁定增益下，用积分球或均匀光源扫多级曝光，拟合 DN–E 曲线；重建管道输入改为「相对辐照度」后，相移与匹配的跨日一致性通常明显改善。若曲线显著非线性，应限制工作灰度区间或做逐级校正。

本章收束

$\Phi \to L \to E \to \mathrm{DN}$ 的链条说明灰度不是辐照度；SNR 与 V 共同限制相位与匹配。锁定曝光是多帧重建的配置底线。至此，几何（前三章）、波动与偏振、光度三条线索已齐，可进入投影结构光与立体限度专题。

6.5　习题

1. **（概念）**用一句话区分 Φ、L、E。为何说「图像灰度高」不能直接写成「场景 L 高」?

2. **（计算）**曝光时间加倍、其他不变，理想线性相机 DN 如何变? 若已接近饱和，实际会出现什么，对相位有何害?

3. **（计算）**某像元电子数从 10^4 升到 4×10^4（纯光子噪声）。SNR 如何变? 若相位 $\sigma_\varphi \propto 1/\mathrm{SNR}$，相位标准差如何变?

4. **（重建场景）**相移四步中第二帧被自动曝光加亮。定性描述解码相位可能出现的错误，并给出配置层修复。

5. **（重建场景）**手持短曝光导致点云毛刺；加长曝光后运动拖影。提出一种光学–采集折中方案（含投影侧）。

6. **（诊断）**两台相机立体系统，AE 各自独立。匹配代价在纹理区不稳定。光学与配置上最小改动是什么？

7. **（综合）**光圈从 $F/8$ 开到 $F/4$，按式 (6.1) 粗估 E_{img} 倍数；同时列出对 Z_d 与衍射的副作用。

6.6 习题讲解

1. Φ 总功率；L 方向性面亮度；E 入射面功率密度。灰度还经曝光增益非线性，故不能直接等同场景 L。

2. 线性且未饱和时 DN 约加倍。近饱和则削顶，条纹波峰变平，V 与 φ 系统性偏离，高光区尤重。

3. $\mathrm{SNR} \propto \sqrt{N}$，故 SNR 加倍；$\sigma_\varphi$ 约减半。

4. 第二帧直流/增益被改，四步恒等关系破裂，相位出现与物体无关的偏置或条带。修复：关 AE/AGC，固定曝光，重采。

5. 提高投影亮度以在短曝光下保 N_{ph}；或脉冲投影与全局快门同步；或短曝光多帧平均。光学上可略收光圈换 Z_d 仅当模糊主因是离焦而非运动。

6. 关闭两侧 AE，手动匹配曝光，使重叠视场 DN 直方图大致可对齐；必要时辐射定标。这比改匹配窗口更对症。

7. $F\#$ 减半，$(F\#)^2$ 变为 $1/4$，E_{img} 约 $\times 4$。副作用：Z_d 变窄，有效 NA 变大（衍射斑可变小，但像差/场曲可能更明显），需重验清晰工作距。

第七章　投影光学与结构光

7.1　效果

读完本章，你应能：

1. 把投影仪看作「倒装的相机」，说明其光路、景深与畸变如何进入结构光几何；
2. 写出正弦条纹模型与 N 步相移求相位 φ 的公式，并给出调制度、SNR 与相位噪声的关系；
3. 用时间相位展开、多频外差与格雷码的直觉解释「包裹相位如何变成绝对相位」，以及各自的失效方式；
4. 叙述从绝对相位到深度 (X, Y, Z) 的标定链；
5. 说明 DMD 与 LCoS 的调制概念：二值调制、离焦成正弦、伽马非线性、帧同步；
6. 诊断口内结构光中的高反、次表面散射与运动伪影。

7.2　原理

7.2.1　投影仪：倒装的相机

投影仪由光源、匀光、空间光调制器（DMD 或 LCoS 等）与投影镜头组成。几何上，它与相机互为对偶：相机把空间射线映到像素 (u, v)；投影仪把调制器像素 (u_p, v_p) 映为空间射线。因此投影仪同样有内参 K_p、畸变与外参，第 三 章的模型可原样搬用，只是「像面」换成调制器平面。

投影镜头的景深同样有限。条纹投到工作距范围之外时，投影侧离焦先把条纹模糊，相机侧离焦再模糊一次；两次 PSF 的卷积共同决定相机所见调制度。口内设备常让投影与相机共用或靠近同一工作距，并选较小相对孔径以换取景深 Z_d，代价是光通量（第 六 章）。

7.2.2 正弦条纹模型

投影仪沿一个方向（设为 u_p）投出周期为 P 像素的正弦条纹。物体表面反射后，相机像素 (u,v) 处的第 k 帧灰度可写作

$$I_k(u,v) = A(u,v) + M(u,v)\cos\big(\varphi(u,v) + \delta_k\big), \qquad k = 0,\dots,N-1, \tag{7.1}$$

其中 A 为背景（含环境光与平均反射），M 为调制幅度，δ_k 为第 k 帧的已知相移，φ 为待求相位。φ 编码了「该相机像素看到的是投影仪哪一列」：$u_p = \dfrac{P}{2\pi}\varphi$。这里的强度沿用相对强度 I，前提是相机工作在线性区且曝光锁定（第 六 章）。

调制度定义为 $\gamma_m = M/A$，与第 四 章的可见度 V 同义。离焦、次表面散射、环境光都会降低 γ_m。

7.2.3 N 步相移

取等间隔相移 $\delta_k = 2\pi k/N$（$N \ge 3$）。最小二乘解为

$$\varphi_w = \operatorname{atan2}\Big(-\sum_k I_k \sin\delta_k,\ \sum_k I_k \cos\delta_k\Big), \tag{7.2}$$

$$M = \frac{2}{N}\sqrt{\Big(\sum_k I_k\sin\delta_k\Big)^2 + \Big(\sum_k I_k\cos\delta_k\Big)^2}, \qquad A = \frac{1}{N}\sum_k I_k. \tag{7.3}$$

四步（$N=4$）时简化为

$$\varphi_w = \operatorname{atan2}(I_3 - I_1,\ I_0 - I_2).$$

所得 φ_w 落在 $(-\pi,\pi]$，称为包裹相位（图 7.1）。

相位噪声。若每帧灰度噪声标准差为 σ_I（加性、独立），相位标准差约为

$$\sigma_\varphi \approx \sqrt{\frac{2}{N}}\,\frac{\sigma_I}{M}. \tag{7.4}$$

即相位精度正比于「调制幅度对噪声」的比，而不是「平均亮度对噪声」。M 小而 A 大（环境光强、散射严重）时，光子噪声随 A 增长而 M 不长，相位反而更差。这是结构光的 SNR 应定义在调制项上的原因。增大 N 以 $\sqrt{N}$ 降噪，但需要更多帧，对运动更敏感。

N 步相移还有一个好处：若相机或投影存在伽马非线性，谐波会引入周期性相位误差；N 越大，越高阶的谐波才会混叠进相位，因此误差越小。

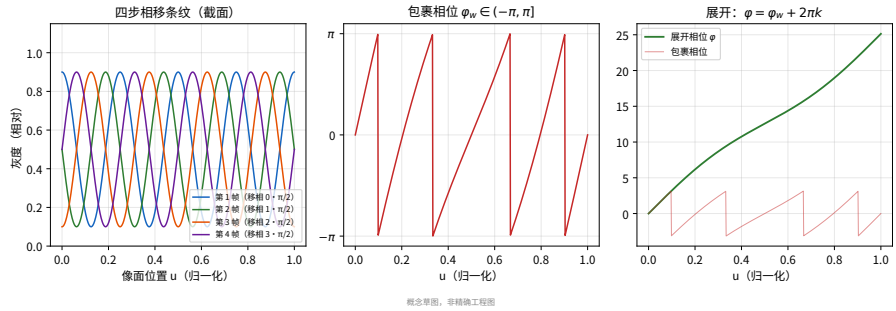


图 7.1: 四步相移条纹截面、包裹相位与展开相位的概念草图（非精确工程图）。

7.2.4 相位展开

包裹相位只给出「在一个条纹周期内的位置」，还需确定整数级次 k：$\varphi = \varphi_w + 2\pi k$。两类思路：

空间展开。沿图像路径累加相邻像素的相位差，假设相邻像素差不超过 π。在连续光滑表面有效；遇到遮挡、陡坡、孤立区域（牙间隙、器械边缘）时会把错误传播开来。质量引导、最小范数等方法改进了鲁棒性，系统论述见 Ghiglia and Pritt (1998)。

时间展开。每个像素独立地用额外图案确定 k，不依赖邻域，因此对不连续表面更稳。常见三种：

- **多频（外差）**：投两个或多个周期 $P_1 < P_2$ 的条纹，其相位差相当于等效长周期 $P_{\text{eq}} = P_1 P_2/(P_2 - P_1)$。等效周期覆盖整个视场时，即可逐级确定高频条纹的级次。代价是噪声在逐级推导中被放大 P_{eq}/P_1 倍，频率比不能选得过大。

- **格雷码**：投 m 幅二值图案，给每个条纹周期编号 $0, \ldots, 2^m - 1$。格雷码相邻编号只差一位，边界上误判最多错一级。弱点是黑白边界处被模糊后易判错，常出现「级次跳变一个周期」的线状误差，需要与包裹相位边界对齐校正。

- **相位编码 / 其他**：把级次编码在额外的相位图中，原理相近。

共同点：高频条纹负责精度，低频或编码负责唯一性。设计时先让最高频条纹在工作距内仍有足够 M（第 四 章的通带），再选最少的辅助图案保证展开正确。

7.2.5 从相位到深度：标定链

绝对相位 φ 给出投影仪列坐标 u_p。与相机像素 (u, v) 一起，就有一对对应：相机射线与投影仪的一张「光平面」（单方向条纹时是平面，而非射线）。三角求交即得 (X, Y, Z)。所需参数：

1. 相机内参 K 与畸变；
2. 投影仪内参 K_p 与畸变（通常借助相机「替投影仪看」标定板：投影仪通过相位反算标定板角点的 (u_p, v_p)）；
3. 两者相对外参 R, t。

另一种做法是**相位–高度查表**：在若干已知高度的平面上记录每像素的相位，拟合 $Z = g_{uv}(\varphi)$ 多项式。查表绕开显式模型，对投影畸变不敏感，但只在标定过的深度范围内可靠，外推会出错。

两种方法都要求：标定时与工作时的曝光、对焦、伽马处理、投影亮度完全一致；任何改变都会使 φ 到 Z 的映射漂移。

7.2.6 DMD 与 LCoS：调制概念

DMD（数字微镜器件）由大量可在两种倾角间翻转的微镜组成。「开」镜把光反射进投影镜头，「关」镜反射到吸收器。单个微镜只能二值；灰度靠在一帧内按比特面控制开关时间（脉宽调制）。这带来两个工程后果：

- 相机曝光若不是比特周期的整数倍，或未与投影帧同步，会截取到不完整的比特序列，灰度出错，表现为条纹「跳灰度」或帧间闪烁；
- 灰度正弦需要多个比特面，帧率下降。

二值离焦法：直接投二值方波条纹，让投影镜头适度离焦，方波高次谐波被 MTF 衰减，到达物体时近似正弦（图 7.2）。优点：一个比特面一帧，可上千赫兹，并且没有伽马问题。缺点：近似正弦的程度依赖离焦量，即依赖深度；残余谐波造成周期性相位误差。

LCoS（硅基液晶）通过液晶对偏振态的调制实现连续灰度，需要偏振光照明与检偏（第 五 章），响应较慢，有灰度–电压非线性。

伽马。投影仪与相机的灰度响应常非线性，投入的「正弦」实际变成含谐波的周期曲线，导致相位误差呈条纹周期的 N 倍频波纹。对策：标定伽马曲线并预失真；或增加相移步数；或使用二值离焦。

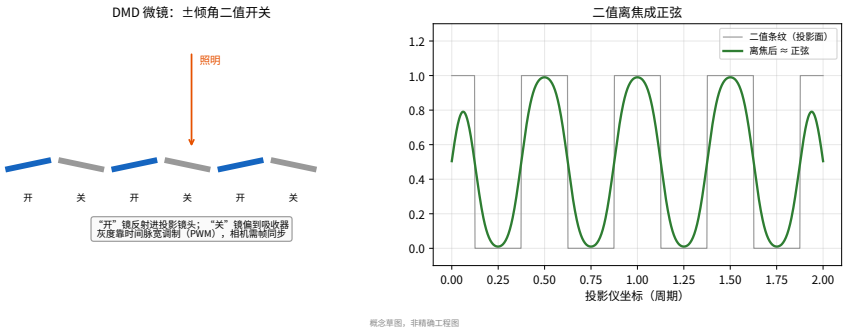


图 7.2: DMD 微镜二值开关与二值条纹经离焦近似为正弦的概念草图（非精确工程图）。

7.3 限度

- 式 (7.1) 假设每像素只接收来自投影仪一个位置的直接反射。次表面散射与互反射违反该假设，属于模型误差，不是噪声。
- 式 (7.4) 假设加性独立噪声与静止物体；运动与非线性误差需要另外计算。
- 多频与格雷码展开都假设辅助图案在工作距内可辨；景深外首先失效的往往是展开，而不是包裹相位本身。
- 相位–高度查表只对标定范围内深度有效。
- 本章不涉及单帧方法（傅里叶变换轮廓术、彩色编码、学习方法）的完整推导；它们以空间带宽或颜色换时间，仍受同样的光学限制。

7.4 对象

口内结构光。工作距约十余毫米，景深仅数毫米，探头手持移动。常见折中：中高频条纹 + 少帧相移 + 时间展开，配合高帧率投影与全局快门相机。每多一帧，运动伪影风险就增加一份；每少一帧，相位噪声与伽马误差就增加一份。

高反（釉质湿润面、金属修复体）。高光处相机饱和，式 (7.1) 削顶，相位错误且 M 计算值异常。诊断：检查 I_k 是否触顶；用 M 与 A 做质量图并掩膜。对策：交叉偏振、多曝光合成（锁定每档曝光，不用自动曝光）、喷粉（临床上逐渐被避免）。

次表面散射（牙本质、牙龈、半透明修复材料）。光进入材料后在内部扩散再射出，相当于条纹被一个空间核模糊并平移。结果：调制度 M 下降、

相位偏移，深度出现系统性的「下沉」或「平滑」。中低频条纹下，散射核宽度小于周期，散射光仍带着被平移的条纹，造成相位偏置；当条纹周期明显短于散射核宽度时，散射光被平均成近似常数，进入 A 而不再偏置 φ，代价是 M 降低。对策因此是：在 M 仍够用的前提下提高条纹频率；短波长（蓝光）穿透更浅，常用于口内。

运动伪影。 N 帧之间物体移动 Δu 像素，相当于每帧的 φ 不同，求解得到的相位有与条纹同周期的波纹误差。诊断：静止模型上误差消失；误差随移动速度增大。对策：缩短总采集时间（提高投影帧率、减少帧数）、运动补偿、或用对运动不敏感的编码顺序。

本章收束

结构光把「投影仪哪一列照到这里」编码为相位 φ。相移决定相位精度，展开决定唯一性，标定决定相位到深度的映射。DMD 与 LCoS 的调制方式决定伽马、同步与帧率。对象场景中的误差大多可归入：调制度不足、模型假设被违背（散射、饱和）、帧间不一致（运动、曝光）。下一章讨论三角测量本身如何放大这些误差。

7.5 习题

1. **（计算）**四步相移得到 $I_0 = 180,\ I_1 = 100,\ I_2 = 60,\ I_3 = 140$。求包裹相位 φ_w、A、M 与调制度 M/A。

2. **（计算）**三步与六步相移，若 σ_I/M 相同，相位标准差之比是多少？六步的代价是什么？

3. **（计算）**两组条纹周期 $P_1 = 16$ 像素、$P_2 = 18$ 像素。求等效周期 P_{eq}。若投影仪宽 912 像素，等效周期能否覆盖全宽？噪声放大倍数约为多少？

4. **（重建场景）**某口内扫描点云在牙龈与半透明修复体上比釉质「低」约几十微米，且条纹频率提高后差异减小。解释原因。

5. **（重建场景）**点云上出现沿条纹方向、间距恰为一个条纹周期深度的线状台阶。最可能是哪一步出错？如何确认？

6. **（重建场景）**相位误差图出现频率为条纹频率 4 倍的规则波纹（四步相移）。可能原因是什么？给出两种对策。

7. **（设计）** DMD 投影帧率 1000 帧/秒（二值），相机全局快门。设计一个「二值离焦 + 时间展开」的采集序列，估计总时长，并说明手持速度 20 mm/s 时的运动量。

7.6　习题讲解

1. $\varphi_w = \operatorname{atan2}(I_3 - I_1,\, I_0 - I_2) = \operatorname{atan2}(40, 120) \approx 0.32\,\mathrm{rad}$。$A = (180 + 100 + 60 + 140)/4 = 120$。$M = \frac{1}{2}\sqrt{40^2 + 120^2} \approx 63.2$。调制度 $M/A \approx 0.53$。

2. $\sigma_\varphi \propto \sqrt{2/N}$，三步比六步为 $\sqrt{6/3} = \sqrt{2} \approx 1.41$。六步需双倍时间，运动更敏感，帧率更低。

3. $P_{\mathrm{eq}} = 16 \times 18/(18 - 16) = 144$ 像素，不足以覆盖 912 像素，需要第三个频率或格雷码辅助。噪声放大约 $P_{\mathrm{eq}}/P_1 = 9$ 倍，因此级次判定要求低频相位噪声小于约 $\pi/9$。

4. 次表面散射：光在半透明材料内扩散，条纹被模糊并偏移，相位偏置使深度系统性偏差。提高条纹频率使散射成分更接近常数背景，偏置减小。

5. 相位展开级次错一级（格雷码边界误判或多频级次误判）。确认：在包裹相位图上看台阶是否位于 $\pm\pi$ 跳变处；检查格雷码解码在边界上是否与包裹相位不同步。

6. 伽马非线性（投影或相机），也可能是 DMD 未同步导致的灰度误差。对策：伽马标定与预失真；增加相移步数；改二值离焦；检查帧同步。

7. 例：3 幅格雷码或 2 组低频 + 4 步高频相移，约 7–12 帧，7–12 ms。移动 0.14–0.24 mm，相对于数十微米的精度目标很大，需要缩短序列或做运动补偿。

第八章　立体视觉与三角测量的光学限度

8.1　效果

读完本章，你应能：

1. 由基线 B、焦距 f_x 与视差写出三角测量关系，并推导误差放大 $\delta Z \sim Z^2 \delta u / (B f_x)$；
2. 说明交会角如何同时影响精度、遮挡与匹配难度；
3. 解释景深与基线之间的冲突，以及它为何常常决定紧凑探头的上限；
4. 把标定误差（内参、外参、畸变）沿三角测量传播到 (X, Y, Z)；
5. 比较相机–投影仪对与双相机立体，并为口内扫描仪做一份精度预算。

8.2　原理

8.2.1　投影与三角测量

沿用第 三 章的针孔模型：

$$s \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K \, [R \mid t] \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{8.1}$$

s 为齐次尺度。两个视图（两台相机，或相机与投影仪）各给出一条射线，射线的交点即为物点。实际中两射线因噪声不相交，常取最小化重投影误差的点 (Hartley and Zisserman, 2004)。

平行校正的标准形。两个相机光轴平行、基线 B 沿 X 方向、焦距同为 f_x（像素单位）。视差 $d = u_1 - u_2$，则

$$Z = \frac{B f_x}{d}. \tag{8.2}$$

对 d 求导：

$$\delta Z = \frac{B f_x}{d^2}\,\delta d = \frac{Z^2}{B f_x}\,\delta d. \tag{8.3}$$

这就是第 三 章预告的误差放大。三个结论：深度误差随 Z^2 增长；与基线、焦距成反比；与匹配精度 δd（亚像素级）成正比（图 8.1）。

对结构光，δd 来自第 七 章的相位噪声：$\delta u_p = \dfrac{P}{2\pi}\sigma_\varphi$，再按投影仪与相机的焦距之比折算。于是「条纹周期 P 越短、调制度越高、SNR 越高」直接转化为更小的 δZ。

横向误差。 $X = Zu'/f_x$（u' 为相对主点的坐标），故 $\delta X \approx (Z/f_x)\delta u + (X/Z)\delta Z$。横向误差主要随 Z 线性增长，通常小于深度误差，除非视场边缘 X/Z 较大。

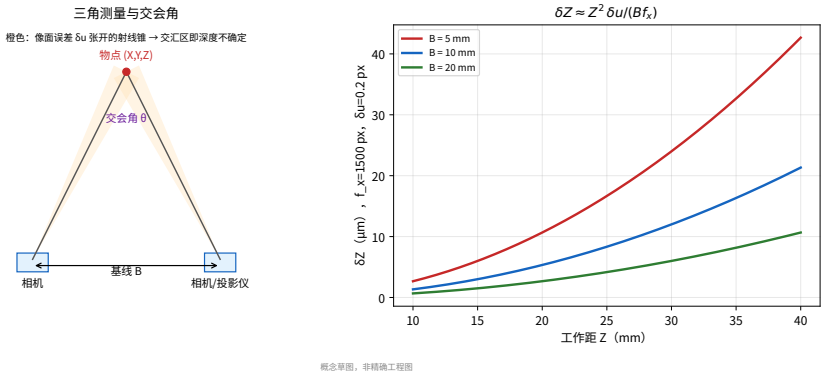


图 8.1: 三角测量、交会角与误差随工作距和基线变化的概念草图（非精确工程图）。

8.2.2 匹配精度从哪里来

式 (8.3) 中的 δd 不是一个固定常数，而是光学与信号处理共同决定的量。对被动立体，δd 取决于局部纹理的对比度与 SNR：纹理越弱、模糊越重，相关峰越宽，亚像素定位越差。对结构光，δd 取决于相位噪声与条纹周期：周期 P 越短，相位误差折算成的像素误差越小，但周期不能短于光学系统在整个景深内能够传递的空间频率，否则调制度 M 先崩溃（第 四 章的 MTF 讨论）。因此，「提高精度」的三条路径——增大基线、增大焦距、降

低匹配误差——各自都撞上一个光学墙：基线撞上体积与遮挡，焦距撞上视场与景深，匹配误差撞上 MTF 与光子噪声。

还应区分相机像素与投影仪像素。投影仪分辨率往往低于相机，但相位编码是连续量，投影仪像素的离散性只在二值或伽马失真时显现；真正限制精度的通常是相机一侧的 SNR 与模糊。若投影侧离焦严重，条纹在物面已被抹平，相机再清晰也无济于事。设计时可以把两侧的 PSF 投影到物面上比较，较宽的一侧就是匹配精度的瓶颈。

8.2.3 交会角

非平行配置下，用交会角 θ（两射线在物点的夹角）更直观。若每条射线的角度误差为 $\delta\alpha \approx \delta u / f_x$，则沿二者平分线方向的深度误差约为

$$\delta Z \approx \frac{Z\,\delta\alpha}{2\sin(\theta/2)}, \tag{8.4}$$

小角度时 $2\sin(\theta/2) \approx \theta \approx B/Z$，回到式 (8.3)（两视图噪声独立时再乘约 $\sqrt{2}$ 的常数因子）。交会角越大，精度越好；但同时：

- 两视图看到的表面外观差异更大（透视变形、镜面反射位置不同），匹配更难；
- 遮挡与阴影增多；
- 对结构光，投影条纹在斜面上压缩或拉伸更明显。

经验上交会角常取 10°–30°，具体取决于场景几何。

8.2.4 遮挡与阴影

三角测量要求物点同时被两个视图看见。双相机系统中，一台相机能看到、另一台看不到的区域称为**遮挡**。相机–投影仪系统中，投影仪照不到的区域称为**阴影**，相机看不到的区域同样是遮挡。两者都会导致缺失数据，并且基线越大、表面越陡（牙间隙、龈沟、深窝洞）越严重。

处理方式：多视角拼接（手持扫描不断换角度）；多投影器或多相机；接受部分缺失，由后续融合补洞。其中「缺失」是可诊断的；更危险的是边界处的**混合像素**：一个像素同时包含前景与背景，或在阴影边缘接收了部分条纹，产生「飞点」。

8.2.5 景深与基线的冲突

精度希望 B 大、f_x 大、Z 小。但：

- 景深 Z_d 随相对孔径减小而增大，随焦距增大、工作距减小而迅速缩小（第 二 章）。f_x 大且 Z 小意味着景深浅。
- 基线 B 大意味着交会角大，同一深度范围内物点在两视图中横移更多，所需的共同视场与有效景深范围被压缩。
- 为扩展景深而缩小孔径，会降低通光量与衍射极限分辨（第 四 章、第 六 章），使 δu 变大。

因此存在一个最优区间：在给定探头尺寸、工作距与深度范围下，B 与孔径被同时约束。紧凑探头（如口内）往往不是被三角公式限制，而是被「探头头部放不下更大的基线」与「景深要覆盖整颗牙」两条硬约束限制。

8.2.6　标定误差传播

三角测量的输入除了 (u, v) 外，还有 K、畸变、R、t。常见误差：

- **基线长度误差** δB：由式 (8.2)，$\delta Z/Z = \delta B/B$，产生整体尺度误差；对比测量长度（如牙弓跨度）时出现等比例偏差。
- **焦距误差** δf_x：同样是尺度误差 $\delta Z/Z = \delta f_x/f_x$。
- **主点 / 旋转误差**：等价于视差上的常数偏置 Δd，$\delta Z \approx Z^2 \Delta d/(B f_x)$，随深度非线性变化，把平面扭成曲面。
- **残余畸变**：在视场边缘产生空间相关的深度误差，常表现为平面重建成「碗形」或「马鞍形」。

标定本身使用 Zhang (2000) 一类方法，其精度受标定板制造误差、角点检测精度、姿态多样性限制。关键原则：标定的深度范围与姿态应覆盖工作范围，否则外推误差会以 Z^2 方式出现。

8.2.7　相机–投影仪对与双相机立体

- **双相机立体**：被动或主动照明。被动立体依赖表面纹理，在光滑釉质上难以匹配；加上随机散斑投影可提供纹理，但不必标定投影仪。对应是二维搜索（沿极线一维）。
- **相机–投影仪对**：对应由相位直接给出，几乎没有匹配歧义；但需要标定投影仪，且投影仪的畸变、伽马、热漂移都进入误差。
- **双相机 + 投影条纹**：用相位作为「纹理」在两相机间匹配，投影仪不进入几何模型，只需相位稳定。代价是两个相机都要看到、多一台相机的体积与成本，以及阴影与遮挡的并集。

选型时考虑：哪个器件的几何最稳定（相机通常比投影仪稳定）；体积；遮挡模式；匹配歧义。

8.3 限度

- 式 (8.3) 是一阶近似，适用于 $\delta d \ll d$；视差很小（远处或基线很短）时误差分布非对称、有偏。
- 误差独立假设：实际中相位误差与标定误差往往空间相关，平均多帧只能降低随机部分。
- 针孔模型假设：大视场、显微或远心光学需另行建模（第 三 章）。
- 本章不讨论多视角融合（ICP、TSDF）的累积误差，那属于系统层面。

8.4 对象

口内扫描仪的基线设计。典型参数（数量级示意，不对应具体产品）：工作距 $Z \approx 15\,\mathrm{mm}$，深度范围约 $\pm 5\,\mathrm{mm}$，探头头部宽约 $20\,\mathrm{mm}$，故基线 B 通常在数毫米到十余毫米之间；交会角约 $10°$–$25°$。

精度预算。设 $f_x = 1500$ 像素、$B = 8\,\mathrm{mm}$、$Z = 15\,\mathrm{mm}$、等效匹配误差 $\delta u = 0.1$ 像素：

$$\delta Z \approx \frac{15^2 \times 0.1}{8 \times 1500}\,\mathrm{mm} \approx 1.9\,\mu\mathrm{m}.$$

这是单点、随机噪声部分，看起来远好于临床需要（数十微米）。实际误差主要来自：

1. 次表面散射与高反引起的相位偏置（第 七 章），可达十余到数十微米，系统性；
2. 标定残差与温漂：$\delta B/B = 10^{-3}$ 即产生 $15\,\mu\mathrm{m}$ 的深度尺度误差；
3. 景深边缘的调制度下降使 δu 增大数倍；
4. 运动伪影与拼接累积误差（全牙弓尺度上最显著）。

所以口内扫描的单帧精度预算中，三角几何的随机项往往不是瓶颈，模型误差与系统漂移才是。设计时应把预算表写成「随机项 + 每个系统项」，逐项给出量级与诊断方法，而不是只报告 δZ 公式值。

诊断提示。平面板扫描出现碗形：查畸变与主点；不同深度的台阶高度比例偏差：查基线与焦距；仅在湿润或半透明材料上偏差：查散射与高反；随开机时间漂移：查热稳定性与重标定周期。

本章收束

三角测量把像面误差以 $Z^2/(Bf_x)$ 放大成深度误差。基线与交会角带来精度，也带来遮挡、匹配难度与景深压力。标定误差中，尺度项、偏置项、畸变项各有特征形状，可以从重建的平面与台阶上诊断出来。口内扫描仪的精度预算主要由系统项而非随机项决定。

8.5　习题

1. **（计算）** $f_x = 1200$ 像素、$B = 10\,\mathrm{mm}$、$Z = 20\,\mathrm{mm}$、$\delta d = 0.2$ 像素。求视差 d 与 δZ。若 Z 增为 $40\,\mathrm{mm}$ 呢？

2. **（计算）** 要在 $Z = 15\,\mathrm{mm}$ 处达到 $\delta Z \le 5\,\mu\mathrm{m}$，$f_x = 1500$ 像素、$\delta d = 0.15$ 像素，最小基线是多少？

3. **（重建场景）** 扫描一个光学平面，点云呈中心低、边缘高的碗形，幅度随视场半径平方增长。最可能是哪项标定误差？

4. **（重建场景）** 扫描一组标称 $1.000\,\mathrm{mm}$ 的量块台阶，测得均为 $1.004\,\mathrm{mm}$，且与位置无关。可能原因是什么？如何修正？

5. **（重建场景）** 牙间隙中大量缺失点，边界附近有离群飞点。区分阴影、遮挡与混合像素，并分别给出对策。

6. **（设计）** 为缩小探头，基线从 $10\,\mathrm{mm}$ 减为 $6\,\mathrm{mm}$。为保持 δZ，可调哪些量？各自的代价是什么？

7. **（比较）** 某团队考虑用「双相机 + 条纹」替代「单相机 + 投影仪」。列出精度、标定、遮挡、体积四个方面的变化。

8.6　习题讲解

1. $d = Bf_x/Z = 10 \times 1200/20 = 600$ 像素；$\delta Z = Z^2\delta d/(Bf_x) = 400 \times 0.2/12000 \approx 6.7\,\mu\mathrm{m}$。$Z = 40\,\mathrm{mm}$ 时 $d = 300$ 像素，$\delta Z \approx 26.7\,\mu\mathrm{m}$，为 4 倍。

2. $B \ge Z^2\delta d/(f_x\delta Z) = 225 \times 0.15/(1500 \times 0.005) = 4.5\,\mathrm{mm}$。

3. 残余径向畸变（或畸变模型阶数不足）。重新标定、覆盖视场边缘的姿态，检查畸变模型阶数。

4. 整体尺度误差 0.4%：基线或焦距标定偏差（或标定板尺寸误差）。用已知尺寸的标准件做尺度校正，或重新标定并核对标定板证书。

5. 阴影：投影仪照不到，相机看得见但无调制，M 低，可用调制度掩膜识别；遮挡：相机看不到，无数据；混合像素：边界像素混合前后景，相位异常，用调制度与相位梯度阈值剔除。对策：多视角拼接、缩小基线、边缘滤波。

6. 由 $\delta Z \propto Z^2 \delta d/(B f_x)$：增大 f_x（视场变小、景深变浅）；减小 Z（景深更浅、探头更贴近）；减小 δd（提高条纹频率与 SNR，或增加帧数，代价是光通量与运动敏感）。

7. 精度：相位只用作匹配特征，投影仪畸变与伽马不再进入几何，系统性改善；标定：两相机标定更稳定，投影仪无需标定；遮挡：需三者同时可见，缺失增多；体积：多一台相机，探头变大，成本上升。

第九章　色散、色差、点扩散与 MTF

9.1　效果

读完本章，你应能：

1. 说明材料色散如何产生轴向色差与垂轴色差，以及为何结构光常选单色或窄带光源；
2. 从 PSF 出发定义 OTF 与 MTF，写出衍射限截止频率，并把离焦、像元采样等因素作为 MTF 级联相乘；
3. 把「投影镜头 $\to$ 物面 $\to$ 相机镜头 $\to$ 像元」的链路 MTF 与第 七 章的调制幅 M 和相位噪声 σ_φ 联系起来；
4. 解释边缘与高曲率处混合像素的成因；
5. 为一台结构光设备选择条纹周期并做一份模糊预算。

9.2　原理

9.2.1　色散与色差

透镜材料的折射率随波长变化，$n = n(\lambda)$，称为色散。可见光波段中，短波长折射率通常更大，因此薄透镜的焦距

$$\frac{1}{f(\lambda)} = \big(n(\lambda) - 1\big)\Big(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\Big)$$

随波长变化：蓝光焦距短于红光。由此产生两类色差：

- **轴向色差**：不同波长的像面沿光轴前后错开。宽带照明下，任何一个像面都只对某一波段清晰，其余波段弥散，等效于叠加了波长相关的离焦。

- **垂轴色差（倍率色差）**：不同波长的放大率不同，视场边缘的像点按颜色径向错开。它在几何上等价于波长相关的径向畸变（第 三 章）。

消色差设计用不同色散的玻璃组合，使两个波长焦点重合，剩余的二级光谱仍存在 (Hecht, 2017)。

对重建的含义。若相机按白光或某一波长标定，而工作时使用另一波长，焦距与畸变系数都会偏移，第 八 章已说明这会进入尺度项与畸变项。彩色编码结构光同时使用多个波长，每个颜色通道实际是一台内参略有不同的相机。

单色源与带通。激光或窄带 LED 加带通滤光片可把色差压到近乎可忽略，并拒绝环境光（提高第 六 章的 SNR）。代价：激光相干性高，带来散斑（第 四 章、第 五 章）；LED 带宽数十纳米，相干长度短，散斑弱，但仍有残余色差。口内设备常用蓝光 LED：短波长衍射截止更高、在牙体中穿透更浅（第 七 章），且带宽适中。

9.2.2 PSF、OTF 与 MTF

线性、空间不变近似下，像是物与 PSF 的卷积：

$$I_{\mathrm{img}}(x,y) = \big(I_{\mathrm{obj}} * h\big)(x,y), \tag{9.1}$$

h 为强度 PSF。在频域中卷积变为相乘。设空间频率为 (ξ,η)（单位：周期/毫米），则

$$\tilde{I}_{\mathrm{img}}(\xi,\eta) = H(\xi,\eta)\,\tilde{I}_{\mathrm{obj}}(\xi,\eta), \qquad H = \frac{\mathcal{F}\{h\}}{\mathcal{F}\{h\}(0,0)}. \tag{9.2}$$

H 称为光学传递函数（OTF），其模 $|H|$ 即 MTF，辐角为相位传递函数（PTF）。MTF 的物理意义直接：一个空间频率为 ξ、调制度为 γ_{in} 的正弦图案经过系统后，调制度变为 $\mathrm{MTF}(\xi)\gamma_{\mathrm{in}}$。这正是结构光关心的量。

衍射限 MTF。非相干照明、圆形光瞳、无像差时 (Goodman, 2005)：

$$\mathrm{MTF}(\xi) = \frac{2}{\pi}\Big[\arccos\hat{\xi} - \hat{\xi}\sqrt{1-\hat{\xi}^2}\Big], \qquad \hat{\xi} = \frac{\xi}{\xi_c}, \qquad \xi_c = \frac{1}{\lambda N_F}, \tag{9.3}$$

N_F 为工作 F 数（像方）。ξ_c 以上 MTF 为零，任何信息都传不过去。例：$\lambda = 450\,\mathrm{nm}$、$N_F = 8$ 时 $\xi_c \approx 278$ 周期/毫米；相机像元 $3\,\mu\mathrm{m}$ 的奈奎斯特频率约 167 周期/毫米。

PTF 的非零部分（彗差等非对称像差造成）对结构光尤其危险：它让条纹整体平移，直接变成相位偏置，而不是对比度损失。

9.2.3　MTF 级联

若干独立的模糊环节串联时，总 PSF 为各 PSF 的卷积，总 MTF 为各 MTF 的乘积：

$$\mathrm{MTF}_{\mathrm{sys}}(\xi) = \mathrm{MTF}_{\mathrm{diff}}(\xi) \cdot \mathrm{MTF}_{\mathrm{aber}}(\xi) \cdot \mathrm{MTF}_{\mathrm{defocus}}(\xi) \cdot \mathrm{MTF}_{\mathrm{pix}}(\xi) \cdots \tag{9.4}$$

- **离焦**：几何近似下弥散圆直径 c（第 二 章）对应的均匀圆盘 PSF，其 $\mathrm{MTF} = 2J_1(\pi c\xi)/(\pi c\xi)$，在 $\xi \approx 1.22/c$ 处首次过零并出现对比度反转（负值区相位翻转 π）。
- **像元孔径**：宽 p 的方形像元相当于矩形积分，$\mathrm{MTF}_{\mathrm{pix}} = |\mathrm{sinc}(p\xi)|$；在奈奎斯特频率 $1/(2p)$ 处约为 0.64。
- **其他**：运动模糊（矩形核，沿运动方向）、传感器串扰、图像压缩等，皆可按同样方式相乘。

级联的直观结论：系统 MTF 永远不高于最差的一环，并且多个「看起来都还行」的环节相乘后会很快变差（图 9.1）。

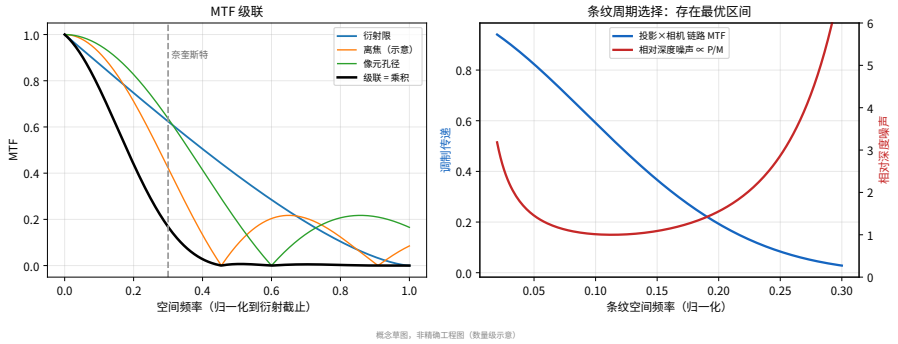


图 9.1: 左：衍射、离焦与像元 MTF 级联；右：链路 MTF 与相对深度噪声随条纹频率变化，存在最优区间（概念草图，非精确工程图）。

9.2.4　链路 MTF、调制幅与相位噪声

结构光中条纹经过两次成像：投影镜头把调制器上的图案成像到物面，相机镜头再把物面成像到传感器。物面的反射（含次表面散射）在中间又乘上一个「材料 MTF」。设投影器件上条纹调制度为 γ_0，平均灰度为 A，物面条纹频率为 ξ，则相机所见调制幅约为

$$M(\xi) \approx A\,\gamma_0\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{proj}}(\xi)\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{mat}}(\xi)\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{cam}}(\xi). \tag{9.5}$$

代入第 七 章式 (7.4)，$\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/N}\,\sigma_I/M$。相位误差折算为物面横向位置误差为 $\delta x = \sigma_\varphi/(2\pi\xi)$，再经第 八 章的三角关系变成深度误差。于是

$$\delta Z \;\propto\; \frac{1}{\xi\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}(\xi)}. \tag{9.6}$$

提高条纹频率 ξ 一方面使每弧度相位对应的位移更小（分母中的 ξ），另一方面使 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}$ 下降。二者乘积在某个中间频率处取最大，即深度噪声最小（图 9.1 右）。这给出选择条纹周期的光学依据，而不是「越密越好」。

9.2.5 混合像素

在深度不连续的边缘（牙齿轮廓、器械边缘），一个像元的 PSF 覆盖区域同时包含前景与背景。由于前后景的条纹相位不同，像元接收到的是两个复相量 $M_1 e^{i\varphi_1}$ 与 $M_2 e^{i\varphi_2}$ 按面积与亮度加权之和，求出的相位介于两者之间（甚至因相量抵消而 M 很小），重建出漂浮在前后景之间的「飞点」。高曲率表面虽然连续，但 PSF 覆盖区域内相位非线性变化，同样产生偏置，表现为尖锐边缘被「磨圆」、窄槽被「填浅」。PSF 越宽（离焦、低 MTF），受影响的带宽越大。诊断特征：调制幅 M 在边缘处骤降；相位梯度异常大。

9.3 限度

- 空间不变假设：真实镜头的 PSF 随视场与深度变化，MTF 应在多个视场点、多个深度分别给出；本章的单一曲线只是代表。
- 非相干成像假设：激光照明下系统对复振幅线性，传递函数是相干传递函数（截止频率为非相干的一半），且出现散斑。
- 级联相乘只对相互独立、线性的模糊环节成立；传感器饱和、伽马、二值化之后不再适用。
- 几何离焦 MTF 在弥散圆接近衍射斑时失效，需用波像差计算。
- 「材料 MTF」是对次表面散射的粗略等效，忽略了它带来的相位偏移（第 七 章）。

9.4 对象

选条纹周期。设口内设备（数量级示意）：相机像元 $3\,\mu$m、放大率 0.3，则物面像元约 $10\,\mu$m；工作 F 数 8、蓝光。物面上条纹周期 P_{obj} 若取 $0.1\,$mm

(10 周期/毫米)，相当于每周期约 10 个物面像元，像元 MTF 接近 1，衍射 MTF 仍高；但景深边缘弥散圆若达 $60\,\mu\mathrm{m}$（物面），离焦 MTF $= 2J_1(x)/x$ 在 $x = \pi c\xi \approx 1.9$ 处约为 0.6，投影与相机两侧同时离焦则约 0.36，再叠加牙体散射，M 可能只剩焦面处的三分之一左右。于是常见做法是：以景深边缘而非焦面处的链路 MTF 来选周期，让边缘处 M 仍高于展开可靠所需的阈值。

模糊预算表。把每个环节在选定频率处的 MTF 列出（焦面 / 景深边缘两列）：投影衍射、投影离焦、材料、相机衍射、相机离焦、像元、运动。乘积给出 M 的预期范围，再用式 (7.4) 得到 σ_φ，用第 八 章的式 (8.3) 得到 δZ。若结果超标，可从表中直接看出最差的一环：是离焦（需要更大景深或更小孔径）、是运动（需要更短曝光）、还是材料（需要更短波长或更低频率）。

色差的实际影响。白光相机配蓝光投影：标定若用白光棋盘格，焦距与畸变系数会与蓝光工作状态略有差别，平面重建出现轻微碗形或尺度偏差。对策是用工作波长的照明进行标定，或在镜头设计中对工作波段做色差校正。

本章收束

色散让焦距与畸变随波长变化，单色或窄带光源是结构光的常见选择。MTF 把模糊量化为「每个空间频率剩下多少调制度」，各环节级联相乘。调制幅 M 是链路 MTF 的直接结果，因此条纹周期存在由光学决定的最优区间。边缘与高曲率处的混合像素来自 PSF 的有限宽度，是不可平均的系统误差。

9.5　习题

1. **（计算）**$\lambda = 450\,\mathrm{nm}$、$N_F = 5.6$ 与 $N_F = 11$ 时衍射截止频率各为多少？对 $2.4\,\mu\mathrm{m}$ 像元，哪种情况下衍射成为奈奎斯特频率处的主导限制？

2. **（计算）**某频率处投影 MTF $= 0.7$、材料 0.6、相机 0.8、像元 0.9，投影调制度 $\gamma_0 = 0.9$，平均灰度 $A = 120$。估算调制幅 M；若 $\sigma_I = 2$、四步相移，求 σ_φ。

3. **（重建场景）**同一台设备在焦面处精度很好，在景深边缘噪声增加三倍以上，且条纹越密越明显。用 MTF 级联解释。

4. **（重建场景）**牙齿轮廓边缘一圈出现漂浮点，位于牙面与背景之间。原因是什么？给出基于 M 和相位梯度的剔除规则。

5. **（重建场景）**换用另一颜色的投影光源后，未重新标定，平面重建出现轻微碗形。解释并给出对策。

6. **（设计）**由式 (9.6)，若 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}(\xi) \approx 1 - \xi/\xi_0$（线性近似），求使 δZ 最小的 ξ。

7. **（诊断）**相位误差图在某些区域条纹相位整体反转了约 π，而调制幅很低。可能是离焦 MTF 的什么现象？

9.6 习题讲解

1. $\xi_c = 1/(\lambda N_F)$：$N_F = 5.6$ 时约 397，$N_F = 11$ 时约 202 周期/毫米。$2.4\,\mu\mathrm{m}$ 像元奈奎斯特约 208 周期/毫米。$N_F = 11$ 时截止频率已低于奈奎斯特，衍射主导。

2. 链路 $\mathrm{MTF} = 0.7 \times 0.6 \times 0.8 \times 0.9 \approx 0.30$；$M \approx 120 \times 0.9 \times 0.30 \approx 33$。$\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/4} \times 2/33 \approx 0.043\,\mathrm{rad}$。

3. 景深边缘离焦 MTF 大幅下降，投影与相机两侧同时离焦，且乘积随频率下降更快；M 下降导致 σ_φ 上升。条纹越密，离焦 MTF 越低，效应越强。

4. 混合像素：PSF 跨越深度不连续，前后景相量叠加，求出中间相位。规则：剔除 M 低于阈值（如局部中值的一定比例）或相位梯度超过可能表面坡度上限的像素；或检查邻域深度跳变后剔除边缘带。

5. 轴向与垂轴色差：焦距与畸变系数随波长变化，标定参数不再匹配，残余畸变表现为碗形。对策：以工作波长重新标定，或使用色差校正的镜头。

6. $\xi\,\mathrm{MTF} = \xi - \xi^2/\xi_0$ 在 $\xi = \xi_0/2$ 时取最大，此时 δZ 最小。

7. 离焦 MTF 过零后的负值区：对比度反转，相位翻转 π，同时幅值小。说明该区域严重离焦，应降低条纹频率或剔除。

第十章　深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF

本章为选读。它不展开这些技术的全部细节，而是用前面各章的光学语言说明：它们各自靠什么获得深度，分辨率与量程由什么决定，以及与结构光、立体视觉的能力边界在哪里。

10.1　效果

读完本章，你应能：

1. 说明共聚焦针孔如何实现光学层切，以及轴向分辨率与数值孔径的关系；
2. 用第 四 章的相干长度解释 OCT 的轴向分辨率与量程；
3. 区分脉冲 ToF 与相位（调幅连续波）ToF，写出相位 ToF 的距离公式与无模糊量程；
4. 用一张对照表比较五类深度传感的分辨率、量程、对材料的敏感性与系统代价；
5. 理解口内扫描常见选型背后的取舍。

10.2　原理

10.2.1　共聚焦：用针孔挑出焦面

共聚焦系统把点光源聚焦到样品，再把返回光聚焦到与光源共轭的针孔上。焦面上的点回到针孔中心，全部通过；焦面外的点在针孔处是一个弥散斑，只有少部分通过。沿光轴扫描焦面（或扫描物体），记录每个横向位置的信号最大值所在深度，即得表面高度 (Wilson and Sheppard, 1984)。

轴向响应宽度（层切厚度）近似

$$\Delta z_{\text{conf}} \sim \frac{\lambda}{\text{NA}^2} \tag{10.1}$$

（常数因子依赖针孔大小与定义，量级为 0.5–1.5）。与第 二 章的景深同源：NA 越大，焦面外越快模糊，层切越薄。

要点：

- 深度来自焦点位置，不需要三角基线，因此可以在很窄的探头里工作，遮挡少（照明与观测同轴）。
- 量程由焦面扫描行程决定；精度由轴向响应宽度与 SNR 决定，峰值插值可达响应宽度的一小部分。
- 并行化：用针孔阵列或光栅图案配合深度扫描，可一次获得一片区域，代价是串扰与扫描时间。
- 半透明材料内部的散射光被针孔大量拒绝，这是共聚焦对次表面散射天然较鲁棒的原因。

10.2.2 OCT：低相干干涉

光学相干层析（OCT）把样品臂与参考臂的反射光在探测器上干涉 (Huang et al., 1991)。光源是宽带低相干光（第 四 章）：只有两臂光程差小于相干长度 l_c 时才出现干涉条纹。因此干涉信号的包络定位了「样品中哪一深度的反射与参考臂等光程」。

对高斯谱、中心波长 λ_0、半高宽 $\Delta\lambda$ 的光源，轴向分辨率（空气中）为

$$\Delta z_{\text{OCT}} = \frac{2\ln 2}{\pi}\,\frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}. \tag{10.2}$$

例：$\lambda_0 = 840\,\text{nm}$、$\Delta\lambda = 50\,\text{nm}$，$\Delta z \approx 6.2\,\mu\text{m}$；在折射率 n 的介质中再除以 n。注意它与横向分辨率解耦：横向由聚焦 NA 决定，轴向由光谱宽度决定。

- **时域 OCT**：机械扫描参考臂长度。
- **频域 OCT**：参考臂固定，用光谱仪或扫频光源记录干涉光谱，傅里叶变换得到整条深度剖面。量程由光谱采样间隔决定，$z_{\max} \approx \lambda_0^2/(4\,\delta\lambda)$（$\delta\lambda$ 为每个光谱采样的宽度）。

OCT 的独特能力是看进去：给出组织内部多层界面的反射，而不仅是表面。代价是量程浅（毫米级）、需要逐点或逐线扫描、系统复杂。

10.2.3　ToF：飞行时间

脉冲 ToF：发出短脉冲，测量往返时间 Δt，$Z = c\Delta t/2$。1 mm 深度对应约 6.7 ps 往返时间，可见毫米级精度需要皮秒级时间分辨。

相位 ToF（调幅连续波）：光源强度按调制频率 F_m（角频率 $\omega_m = 2\pi F_m$；注意：F_m 是强度包络的调制频率，通常为数十兆赫兹，远低于光频 ν）正弦调制。返回光相对发射光有相位延迟 ϕ_m，则

$$Z = \frac{c}{4\pi F_m}\,\phi_m, \qquad Z_{\text{amb}} = \frac{c}{2F_m}. \tag{10.3}$$

Z_{amb} 为无模糊量程：$F_m = 20\,\text{MHz}$ 时约 7.5 m。相位通常由每像素四个相位采样求得，形式与第 七 章的四步相移完全相同 (Lange and Seitz, 2001)，于是深度噪声

$$\sigma_Z \approx \frac{c}{4\pi F_m}\,\sigma_{\phi_m},$$

σ_{ϕ_m} 同样反比于调制幅与 SNR。这里的「条纹」不在空间而在时间上：$c/(2F_m)$ 扮演条纹周期的角色。即便 $F_m = 100\,\text{MHz}$，周期也有 1.5 m，0.01 rad 相位噪声对应约 2.4 mm。这解释了 ToF 在近距离精细测量上的根本劣势。多频 ToF 展开相位的思路与第 七 章多频外差相同。

ToF 的典型误差：多径干扰（墙角、凹面中光经过多次反射，等价于结构光的互反射）、次表面散射造成的延迟、混合像素（边缘飞点），以及温度引起的相位漂移。

10.2.4　能力边界对照

方式	深度来源	轴向分辨率（量级）	量程（量级）	主要限制
共聚焦	焦点位置	1–20 μm	0.1–20 mm	扫描时间、NA 与视场
OCT	相干门	2–10 μm	0.5–5 mm	量程浅、逐点扫描
结构光	三角 + 相位	3–50 μm	1–500 mm	MTF、散射、遮挡
立体	三角 + 匹配	10 μm–1 mm	1 mm–20 m	纹理、基线
ToF	往返时间	1–30 mm	0.1–20 m	多径、时间分辨

表 10.1: 深度传感方式能力边界（数量级示意，非具体产品指标）。

图 10.1 把同样的信息画在分辨率–量程平面上。可以看到一条大致规律：深度分辨率与量程之比大体被各自的「编码尺度」锁定——共聚焦是焦

深，OCT 是相干长度，结构光是条纹周期与基线，ToF 是调制周期。

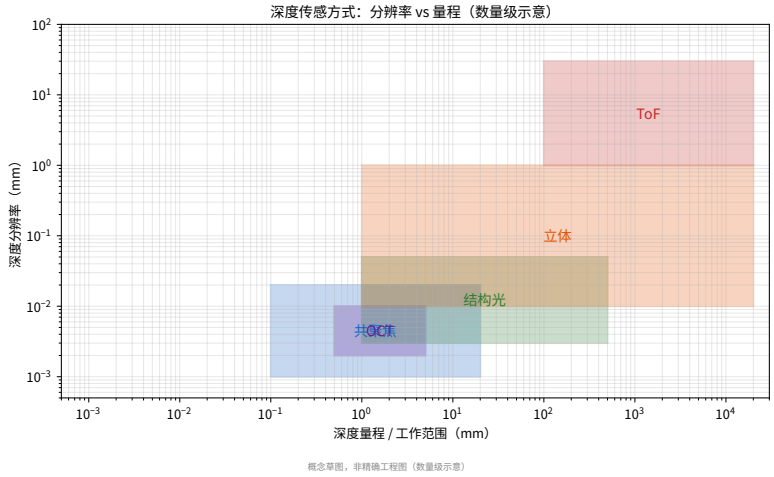


图 10.1: 各深度传感方式在分辨率–量程平面上的大致位置（概念草图，数量级示意）。

10.3 限度

- 式 (10.1)、(10.2) 的常数因子依赖定义（半高宽、针孔尺寸、谱形），只能做量级比较。
- 对照表忽略了速度、成本、体积与安全（激光功率）等维度，它们往往决定实际选型。
- 介质折射率改变光程：OCT 与 ToF 测得的是光程而非几何距离；半透明材料中共聚焦与结构光也会受到影响。
- 本章不涉及光度立体、焦点堆栈（depth from focus）等其他方法，它们与共聚焦或立体的原理相近。

10.4 对象

口内扫描常见选型（数量级示意）。口内场景的约束是：工作距十余毫米、深度范围数毫米到十余毫米、探头狭小、手持移动、表面湿润且半透明、精度目标数十微米。

- **结构光**（相机 + 投影或多相机 + 条纹）：帧率高，单帧覆盖面积大，便于拼接；短板是散射与高反（第 七 章），以及基线受探头尺寸限制（第 八 章）。
- **并行共聚焦**：同轴、无遮挡、对散射较鲁棒，适合深窄的龈沟与邻面；但需要焦面扫描，单帧时间较长，对运动敏感，探头光学更复杂。
- **OCT**：能看到釉质下的结构（龋损、修复体界面），研究价值大；作为全牙弓表面扫描，量程与速度不足。
- **ToF**：精度远不够口内要求，主要见于房间尺度或人体尺度的测量。

不同产品的取舍差异主要在：用多少帧换精度、用什么方式对付散射与高反、探头允许的基线与景深。

本章收束

共聚焦用焦点，OCT 用相干门，ToF 用往返时间，结构光与立体用三角。每种方法都有一个「编码尺度」，分辨率是这个尺度的一小部分，量程是它的若干倍。相位 ToF 与相移结构光在数学上同构，只是一个在时间上、一个在空间上编码。口内扫描以结构光与并行共聚焦为主，取舍落在速度、散射鲁棒性与探头尺寸上。

10.5　习题

1. **（计算）**共聚焦物镜 $\mathrm{NA} = 0.3$、$\lambda = 488\,\mathrm{nm}$，估算层切厚度量级。若改为 $\mathrm{NA} = 0.1$ 呢？对口内全牙扫描意味着什么？
2. **（计算）** OCT 光源 $\lambda_0 = 1300\,\mathrm{nm}$、$\Delta\lambda = 100\,\mathrm{nm}$，求空气中与牙釉质（$n \approx 1.6$）中的轴向分辨率。
3. **（计算）**相位 ToF $F_m = 60\,\mathrm{MHz}$，求无模糊量程；若相位噪声 $0.005\,\mathrm{rad}$，深度噪声多少？与口内精度目标对比。
4. **（重建场景）**在深而窄的龈沟中，结构光扫描缺失严重而共聚焦扫描较完整。从光路几何解释。
5. **（重建场景）** ToF 相机拍摄墙角时，角落深度系统性偏大且角落被「磨圆」。原因是什么？它与结构光中的哪种误差同源？
6. **（设计）**若要检测修复体边缘下方的微小间隙（数十微米、位于表面下方），应考虑哪种方法？说明理由与代价。

10.6 习题讲解

1. $\lambda/\mathrm{NA}^2 \approx 0.488/0.09 \approx 5.4\,\mu\mathrm{m}$；NA $= 0.1$ 时约 $49\,\mu\mathrm{m}$。NA 大层切薄、精度高，但视场与景深小，需要更长的扫描行程与时间；口内常取中等 NA 折中。

2. $\Delta z = 0.44 \times 1300^2/100\,\mathrm{nm} \approx 7.5\,\mu\mathrm{m}$（空气），釉质中约 $4.7\,\mu\mathrm{m}$。

3. $Z_{\mathrm{amb}} = c/(2F_m) = 2.5\,\mathrm{m}$；$\sigma_Z = c\sigma_{\phi_m}/(4\pi F_m) \approx 3\times10^8 \times 0.005/(4\pi \times 6\times10^7) \approx 2\,\mathrm{mm}$，比口内目标大约两个数量级。

4. 结构光需要投影与相机两个方向都能看到沟底，基线带来阴影与遮挡；共聚焦照明与观测同轴，只要一个方向能看到即可。

5. 多径干扰：光在两面墙之间多次反射后返回，路径更长，相位延迟偏大。与结构光中的互反射同源，都违反「每像素只接收一次直接反射」的假设。

6. OCT：能分辨表面以下的界面，轴向分辨率数微米。代价：量程浅、扫描慢、系统复杂，需与表面扫描配合使用。

第十一章　总图：从光子到点云的误差预算

前九章分别讨论了几何成像、相机模型、波动光学、偏振、辐射度量、结构光、三角测量、MTF 与其他深度传感。本章把它们串成一条链：一个光子从光源出发，经过场景、镜头、传感器，变成相位或匹配，再经三角测量变成点云中的一个点。每一环都向最终误差贡献一份，预算的任务就是逐项列出、区分性质、找出最大项。

11.1　效果

读完本章，你应能：

1. 画出从光子到点云的误差链，并说出每一环对应的章节与主要误差项；
2. 区分随机项与系统项，说明哪些可以靠平均降低、哪些必须靠建模或改设计；
3. 用一张误差预算表给出单点深度误差的量级，并按平方和或线性叠加合成；
4. 根据重建中出现的症状反查最可能的环节与章节；
5. 对一个完整的结构光系统设计做综合取舍。

11.2　原理

11.2.1　误差链

图 11.1 给出整条链。按顺序：

1. **光源与投影**（第 五 章、第 七 章）：光谱、相干性（散斑）、伽马、DMD 比特面与帧同步、亮度漂移。

2. **场景**（第 五 章、第 七 章）：镜面高反、次表面散射、互反射、偏振状态变化、运动。

3. **镜头**（第 二 章、第 三 章、第 四 章、第 九 章）：PSF/MTF、景深与离焦、畸变、色差、衍射极限。

4. **传感器**（第 六 章）：光子散粒噪声、读出噪声、暗电流、饱和、非线性响应、曝光控制。

5. **相位或匹配**（第 四 章、第 七 章）：σ_φ、展开错误、伽马谐波、混合像素。

6. **三角测量**（第 三 章、第 八 章）：$Z^2/(Bf_x)$ 放大、内参与外参误差、畸变残差、温漂。

7. **点云**：多帧融合、拼接累积、滤波与网格化。

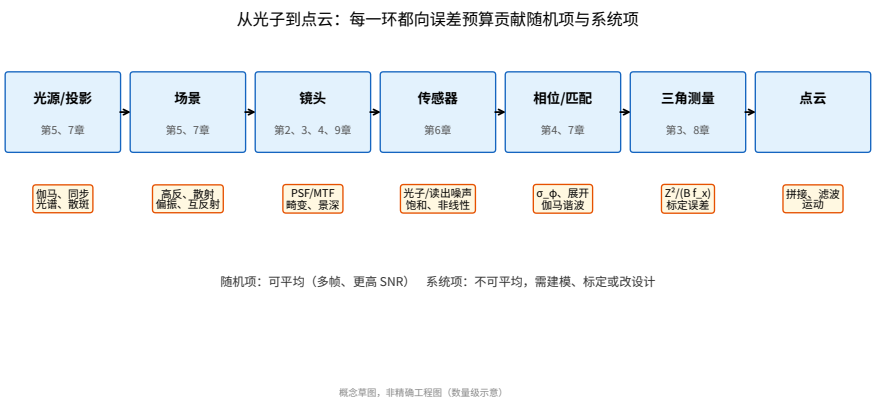


图 11.1: 从光子到点云的误差链与各环节主要误差项、对应章节（概念草图，非精确工程图）。

11.2.2 随机项与系统项

随机项在重复测量间独立变化，均值为零：光子噪声、读出噪声、散斑（换照明位置后变化时）、量化噪声。它们按 $1/\sqrt{n}$ 随平均帧数 n 降低，也随 SNR 提高而降低。

系统项在重复测量间保持不变，或随某个条件（深度、视场位置、材料、温度）确定性地变化：标定误差、残余畸变、伽马谐波、次表面散射偏置、

色差、混合像素、展开错误。平均对它们无效；只能通过更好的模型（标定、补偿）、改变测量条件（换波长、换频率、交叉偏振），或改变设计来降低。

两点值得强调：

- 同一现象可兼具两种成分。例如散斑：固定照明下对静止物体是系统项（每次都一样），移动照明或物体后变为随机项。
- 系统项常有空间结构：碗形、周期波纹、台阶、尺度偏差。这一结构正是诊断的线索。

11.2.3 误差合成

相互独立的随机项按平方和合成：

$$\sigma_{Z,\mathrm{rand}} = \sqrt{\sum_i \sigma_{Z,i}^2}. \tag{11.1}$$

系统项若方向与大小已知，应直接补偿；若只知道上界，保守做法是线性相加，较乐观的做法是视为未知但独立后按平方和合成。最终报告建议分开给出随机部分与系统部分，而不是只给一个数。

把各环节换算到深度，常用的「换算因子」是：

- 灰度噪声 $\to$ 相位：$\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/N}\,\sigma_I/M$（第 七 章）；
- 链路 MTF $\to$ 调制幅：$M \approx A\gamma_0 \mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}$（第 九 章）；
- 相位 $\to$ 像面位置：$\delta u = \dfrac{P}{2\pi}\sigma_\varphi$（$P$ 为像面条纹周期，像素）；
- 像面位置 $\to$ 深度：$\delta Z \approx Z^2 \delta u/(B f_x)$（第 八 章）；
- 标定尺度误差 $\to$ 深度：$\delta Z/Z = \delta B/B$ 或 $\delta f_x/f_x$（第 八 章）。

11.2.4 一张示意误差预算表

以下表格为一台口内结构光设备的数量级示意（不对应具体产品）：$Z = 15\,\mathrm{mm}$、$B = 8\,\mathrm{mm}$、$f_x = 1500$ 像素、像面条纹周期 $P = 16$ 像素、四步相移。

随机项计算示例：$\delta u = 16 \times 0.03/(2\pi) \approx 0.076$ 像素，$\delta Z \approx 225 \times 0.076/12000\,\mathrm{mm} \approx 1.4\,\mu\mathrm{m}$。表格的结论与第 八 章一致：单点随机噪声远不是瓶颈，材料、标定与拼接等系统项主导。改进的优先级应按系统项从大到小排列。

环节	误差项	性质	深度贡献（量级）	章
传感器	光子 + 读出噪声，$\sigma_\varphi \approx 0.03\,\mathrm{rad}$	随机	$\sim 1.4\,\mu\mathrm{m}$	六, 七
镜头	景深边缘 MTF 降至 1/3	随机放大	$\times 3$（$\sim 4\,\mu\mathrm{m}$）	九
投影	伽马谐波残差	系统	2–$5\,\mu\mathrm{m}$	七
场景	次表面散射偏置	系统	10–$40\,\mu\mathrm{m}$	七
场景	高反饱和区	系统/缺失	失效，需掩膜	五, 七
镜头	残余畸变	系统	2–$10\,\mu\mathrm{m}$	三
镜头	色差（标定波长不符）	系统	$\sim 5\,\mu\mathrm{m}$	九
三角	基线标定 $\delta B/B = 5\times10^{-4}$	系统（尺度）	$\sim 7.5\,\mu\mathrm{m}$	八
三角	温漂	系统（慢变）	5–$20\,\mu\mathrm{m}$	八
场景	运动（$20\,\mathrm{mm/s}$，$8\,\mathrm{ms}$）	系统（帧间）	依补偿而定	七
点云	全牙弓拼接累积	系统（累积）	数十–上百 μm	—

表 11.1: 误差预算示意（数量级示意，不对应具体产品）。

症状	最可能原因	章
平面重建为碗形或马鞍形	残余畸变、主点误差、色差	三, 八, 九
尺寸整体偏大或偏小（与位置无关）	基线或焦距标定尺度误差	八
深度误差随深度非线性增长	Z^2 放大、视差偏置、景深外	八, 二
与条纹同方向、间距一个周期的台阶	相位展开级次错误	七
频率为条纹 N 倍的规则波纹	伽马、DMD 同步	七
与条纹同频的波纹，随移动速度增大	运动伪影	七
半透明材料上深度系统性偏低、细节被抹平	次表面散射	七, 九
亮斑处空洞或噪点	镜面高反、饱和	五, 六
边缘一圈漂浮点	混合像素	九, 八
凹角处深度偏大、磨圆	互反射或多径	七, 十
景深边缘噪声显著增大	离焦 MTF 降低 M	二, 九
颗粒状、换位置即变的噪声	散斑	四, 五
随开机时间缓慢漂移	温漂、光源亮度漂移	六, 八
暗区噪声高、亮区正常	读出噪声主导、曝光不足	六

表 11.2: 症状反查清单。

11.2.5　诊断检查清单：按症状反查

使用方法：先看误差的空间结构（全局 / 随深度 / 随视场 / 周期性 / 局部材料相关），再看它是否随重复测量变化（随机还是系统），最后用对照实验（换标准件、换材料、静止与运动对比、换曝光）确认。

11.3　限度

- 预算表的数值为量级示意，真实系统必须用标准件实测各项，尤其是材料相关的系统项。
- 平方和合成假设各项独立；实际中离焦、散射与 M 下降相互耦合，需要整体实验验证。
- 线性化的误差传播在大误差（展开错误、饱和）处失效，这些应作为「失效模式」单独统计其发生率。
- 本书未展开点云处理（配准、融合、网格化）的误差，它们在全牙弓尺度上往往最大，需另行建模。

11.4　对象

一次完整的设计复盘（数量级示意）。设目标：单颗牙单帧误差 $\leq 20\,\mu$m（RMS），全牙弓 $\leq 100\,\mu$m。

1. **几何**（第 八 章）：探头宽约 20 mm，取 $B \approx 8$ mm、$Z \approx 15$ mm；随机项约 1–2 μm，满足。
2. **景深**（第 二 章、第 九 章）：深度范围 ± 5 mm 要求较大 F 数；景深边缘 M 下降为焦面的 1/3，随机项增至约 4–5 μm，仍满足；但展开可靠性需检查。
3. **光源**（第 五 章、第 九 章）：蓝光 LED 加带通，降低色差与散射穿透，散斑弱；按工作波长标定。
4. **条纹周期**（第 七 章、第 九 章）：按景深边缘链路 MTF 选周期，配合多频展开。
5. **材料**（第 五 章、第 七 章）：交叉偏振抑制高反；散射偏置用材料相关的补偿或更高频条纹缓解；这是剩余最大的单帧系统项。

6. **传感器**（第 六 章）：全局快门、锁定曝光、与投影帧同步；多曝光处理金属修复体。
7. **标定与漂移**（第 三 章、第 八 章）：以标准件定期校验尺度，监控温度。
8. **拼接**：全牙弓误差由累积主导，需要全局优化与参考特征，本书之外。

复盘的结论通常是：单帧预算由材料与标定主导，全牙弓预算由拼接主导，光学随机噪声排在后面。

本章收束

从光子到点云的每一环都有可以量化的误差项。随机项靠 SNR 与平均降低；系统项必须靠模型、标定、改变测量条件或改设计降低，并且它们有可诊断的空间结构。一张写清楚「项、性质、量级、章节」的预算表，加上一份按症状反查的清单，是设计、调试与评审三维重建系统的共同工具。

11.5 习题

1. **（计算）**采用表 11.1 的参数，若改用六步相移且灰度噪声不变，随机深度误差变为多少？对总误差有多大影响?
2. **（计算）**随机项 $4\,\mu$m、伽马残差 $3\,\mu$m、畸变残差 $6\,\mu$m、散射偏置上界 $20\,\mu$m。分别按平方和与线性相加合成，并讨论哪种更适合对外报告。
3. **（重建场景）**某设备扫描标准球：球面拟合残差 $5\,\mu$m，但球心距比标称大 0.3%。分别对应哪类误差？如何处理?
4. **（重建场景）**扫描一颗离体牙，釉质区与牙本质暴露区之间出现约 $30\,\mu$m 的「台阶」，而实物表面光滑连续。按检查清单给出诊断步骤。
5. **（重建场景）**同一模型，手持扫描比固定支架扫描噪声更大，且出现与条纹同频的波纹。指出环节、章节与两种对策。
6. **（设计）**为把单帧误差从 $20\,\mu$m 降到 $10\,\mu$m，你可以：加大基线、增加相移步数、改为更短波长、引入交叉偏振、提高标定频率。根据表 11.1 排出优先级并说明理由。
7. **（综合）**一位同事声称「我们的相机噪声降低了一半，所以精度提高了一倍」。用本章的随机/系统框架评价这一说法。
8. **（综合）**为一台新的结构光样机写出最少的验证实验清单（每项对应一类误差），并说明每项实验能分离出什么。

11.6　习题讲解

1. $\sigma_\varphi \propto \sqrt{2/N}$，六步比四步降为 $\sqrt{4/6} \approx 0.82$ 倍，约 $1.1\,\mu$m（焦面）或约 $3.3\,\mu$m（景深边缘）。总误差由系统项主导，改善很小；而采集时间增加 50%，运动风险上升。

2. 平方和：$\sqrt{16+9+36+400} \approx 21.5\,\mu$m；线性：$33\,\mu$m。散射偏置主导两种结果。对外报告宜分开给出随机部分与系统部分；不确定方向的系统项可按上界保守报告。

3. 拟合残差为局部随机与形状误差（小）；球心距偏差是尺度误差，来自基线或焦距标定（第 八 章）。用已校准的标准件做尺度修正或重新标定。

4. 症状为材料相关的系统偏置 → 次表面散射（第 七 章、第 九 章）。步骤：在同一位置涂薄层不透明涂层再扫，台阶消失即证实；比较不同条纹频率下台阶大小；检查调制幅 M 是否在牙本质区较低。

5. 运动伪影，第 七 章。对策：缩短采集序列（提高帧率、减少帧数）；运动估计与补偿。

6. 优先：交叉偏振与材料散射补偿（针对最大系统项）、更短波长（减散射穿透与色差）、提高标定与温漂监控频率；其次才是加大基线与增加相移步数，因为它们只降随机项，而随机项已远小于目标。

7. 噪声减半只使随机项减半。若系统项主导（如表 11.1），总精度几乎不变。应拿出分项预算或用标准件实测证明。

8. 示例：(1) 平面板多位置：畸变、主点、色差；(2) 量块台阶与球距：尺度；(3) 静止重复扫描：随机噪声；(4) 同一形状不同材料（涂层与不涂层）：散射与高反；(5) 不同移动速度：运动伪影；(6) 长时间开机重复：温漂；(7) 不同深度位置：景深与 Z^2 放大；(8) 全牙弓模型与参考扫描：拼接累积。

参考文献

Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics*. Cambridge University Press, 7 edition, 1999. Authoritative electromagnetics / interference / diffraction reference.

Dennis C. Ghiglia and Mark D. Pritt. *Two-Dimensional Phase Unwrapping: Theory, Algorithms, and Software*. Wiley, 1998. Phase unwrapping relevant to fringe / interferometric ranging.

Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. Roberts and Company, 3 edition, 2005. Classic Fourier optics / diffraction / imaging.

Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004. Camera geometry, triangulation, calibration.

Eugene Hecht. *Optics*. Pearson, 5 edition, 2017. Standard undergrad optics text; edition may vary by locale.

Berthold K. P. Horn. *Robot Vision*. MIT Press, Cambridge, MA, 1986. Classic treatment of imaging radiometry and machine vision.

David Huang, Eric A. Swanson, Charles P. Lin, Joel S. Schuman, William G. Stinson, Warren Chang, Michael R. Hee, Thomas Flotte, Kenton Gregory, Carmen A. Puliafito, and James G. Fujimoto. Optical coherence tomography. *Science*, 254(5035):1178–1181, 1991.

James R. Janesick. *Scientific Charge-Coupled Devices*. SPIE Press, 2001. CCD/CMOS noise, photon transfer, SNR; standard engineering reference.

Robert Lange and Peter Seitz. Solid-state time-of-flight range camera. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 37(3):390–397, 2001.

Tony Wilson and Colin Sheppard. *Theory and Practice of Scanning Optical Microscopy*. Academic Press, London, 1984.

Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000. Widely used planar-target calibration; cite as article in practice.