




Panneau solaire semi-flexible 50W avec cellules back-contact Sunpower


Fiche technique

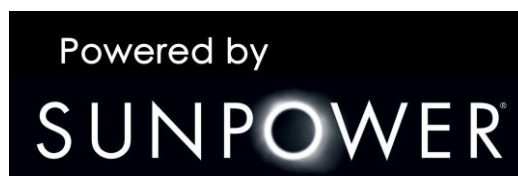

Besoin d'informations ? Contactez-nous au **01 47 55 74 26** ou par email à **relationclient@myshop-solaire.com**

Panneau solaire souple monocristallin 50W

Equippé de **cellules back-contact Sunpower** à haut rendement.

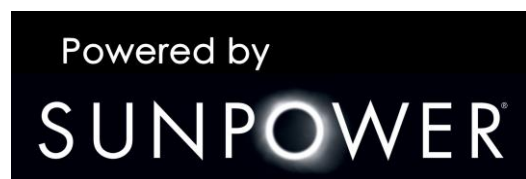

Caractéristiques électriques

Puissance Max	Pmax	50W
Tension au point de puissance maximal	Vmpp	17,6V
Courant au point de puissance maximal	Impp	2,84A
Tension à vide	Voc	21,2V
Courant de court-circuit	Isc	3,05A
Tension maximale du système		600V
Valeur nominale du fusible (en série)		10A
Coefficients de température		
	Puissance	-0,38%/°C
	Tension	-60,8mV/°C
	Courant	2,2mA/°C
Rendement cellule		21,50%
Puissance maximale tolérée		±5%


Caractéristiques mécaniques

Poids : 0,7 kg

Dimensions (en mm) : 545 x 535 x 3

Angle de fléchissement recommandé : 30°

Nombre de cellules : 32

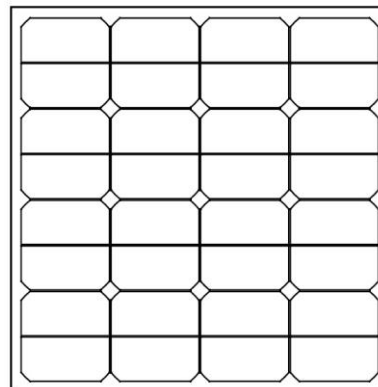

Garantie

Garantie matérielle constructeur : 5 ans

