

nke

MARINE ELECTRONICS

ENSEMBLES LINEAIRES HYDRAULIQUES TYPE 32 – TYPE 40 – TYPE 60


GROUPES REVERSIBLES A DEBIT REGLABLE RV2

Note :


nke fournit tous ses vérins avec des raccords INOX et un axe de vérin exclusif à nke, pour un montage et démontage rapide.

- Vérin hydraulique simple tige avec by-pass électrique intégré.
- Faible encombrement permettant son montage dans pratiquement tous les types de bateaux.
- Installation directe sur le secteur de barre.
- Réglage de la vitesse sur le groupe réversible.
- Groupe réversible séparé laissant le choix de son implantation.
- Ensemble livré monté purgé avec 1200 mm de flexibles *.

* Longueur modifiable sur demande.

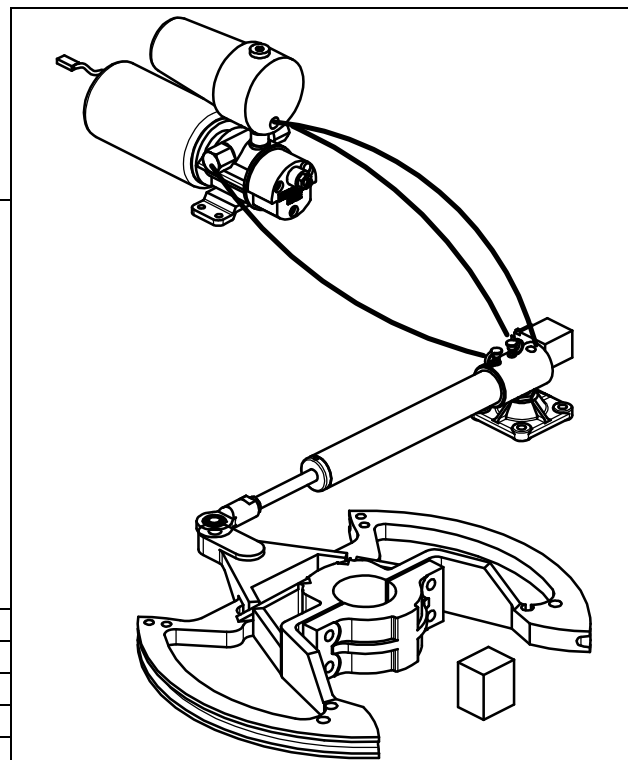


2201373	Ensemble linéaire 32 ST 16 DE BP 12 V
2201374	Ensemble linéaire 32 ST 16 DE BP 24 V
2201109	Ensemble linéaire 40 ST 16 DE BP 12 V
2201110	Ensemble linéaire 40 ST 16 DE BP 24 V
2201111	Ensemble linéaire 50 ST 20 DE BP 12 V
2201112	Ensemble linéaire 50 ST 20 DE BP 24 V
2201124	Ensemble linéaire 50 ST 203 DE BP 12 V
2201125	Ensemble linéaire 50 ST 203 DE BP 24 V

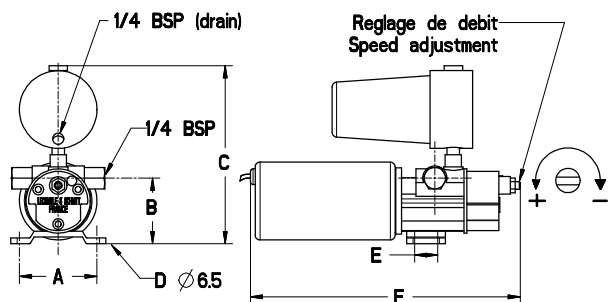

19-60-009-000 RV2 – ST – 12 V / 19-60-010-000 RV2 – ST – 24 V

	A	B	C	D	E	F
RV1 ST	80	70	170	4	24	280
RV2 ST	3 ⁵ / ₃₂	2 ³ / ₄	6 ¹¹ / ₁₆		15/16	11
RV3 ST	100	95	195	2	0	315
	3 ¹⁵ / ₁₆	3 ³ / ₄	7 ¹¹ / ₁₆			12 ²⁵ / ₆₄

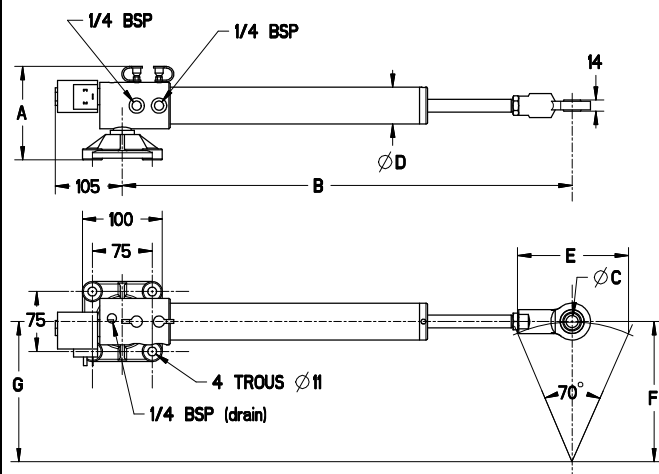

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Ensembles linéaires en 12 volts.

24 volts disponibles sur demande uniquement

TYPE	Type 32	Type 40	Type 60
Code commande	19-60-008-000	19-60-003-000	19-60-002-000
Couple max	50 m.kg 369 ft.lbs	100 m.kg 739 ft.lbs	200 m.kg 1478 ft.lbs
Poids	3,5 kg 7,71 lbs	3,5 kg 7,71 lbs	5 kg 11 lbs
A	120 mm 4 ²³ / ₃₂	120 mm 4 ²³ / ₃₂	130 mm 5 ¹ / ₈
B	563 mm 22 ¹¹ / ₆₄	613 mm 24 ¹ / ₈	715 mm 28 ⁹ / ₆₄
C	15 mm ¹⁹ / ₃₂	15 mm ¹⁹ / ₃₂	17 mm ⁴³ / ₆₄
D	46 mm 1 ¹³ / ₁₆	56 mm 2 ⁵⁵ / ₆₄	70 mm 2 ³ / ₄
E	200 mm 7 ⁷ / ₈	240 mm 9 ⁷ / ₁₆	300 mm 11 ¹³ / ₁₆
F	170 mm 7 ⁵ / ₃₂	190 mm 7 ³¹ / ₆₄	240 mm 9 ²⁹ / ₆₄
G	160 mm 6 ¹ / ₂	172 mm 6 ⁶¹ / ₆₄	218 mm 8 ³⁷ / ₆₄