




Panneau solaire semi-flexible 100W avec cellules back-contact Sunpower


Fiche technique

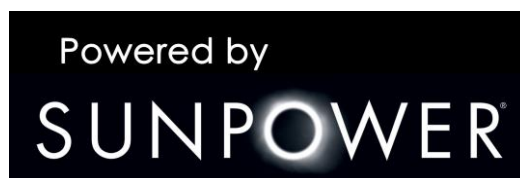

Besoin d'informations ? Contactez-nous au **01 47 55 74 26** ou par email à **relationclient@myshop-solaire.com**

Panneau solaire souple monocristallin 100W

Equippé de **cellules back-contact Sunpower** à haut rendement.

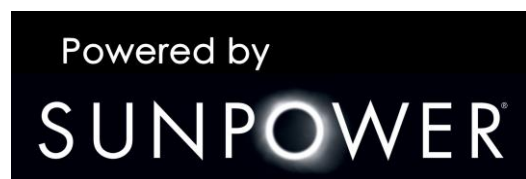

Caractéristiques électriques

Puissance Max	Pmax	100W
Tension au point de puissance maximal	Vmpp	17,8V
Courant au point de puissance maximal	Impp	5,62A
Tension à vide	Voc	21,6V
Courant de court-circuit	Isc	5,97A
Tension maximale du système		600V
Valeur nominale du fusible (en série)		10A
Coefficients de température		
	Puissance	-0,38%/°C
	Tension	-60,8mV/°C
	Courant	2,2mA/°C
Rendement cellule		19,90%
Puissance maximale tolérée		±5%

Caractéristiques mécaniques

Poids : 1,35 kg


Dimensions (en mm) : 1050 x 540 x 3

Angle de fléchissement recommandé : 30°

Nombre de cellules : 32

Garantie

Garantie matérielle constructeur : 5 ans

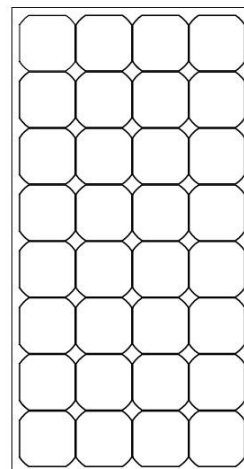

myshop  solaire

