neutronic



FABRICATION FRANÇAISE



neutronic

« En tant qu'acteur majeur de la sécurité des personnes, nous mettons un point d'honneur à répondre à vos besoins afin de vous satisfaire. Notre objectif est de vous assurer sécurité et proximité. »

M. OSSOKINE

neutronic



Présentation

Neutronic est un fabricant français d'équipements de sécurité incendie, PPMS / Alarme Menace / PSE, désenfumage et d'alarmes techniques. Avec plus de 30 ans d'expertise et une écoute des besoins de nos clients, nous proposons une technicité de pointe avec des **gammes de produits innovantes, esthétiques et à la qualité irréprochable.**

Notre entreprise familiale, à taille humaine, prône le 100% Français avec une conception et fabrication à Chelles (77).

Proximité

Nous nous appuyons sur les canaux de distribution afin de respecter la déontologie du marché et accompagnons nos partenaires **tout au long de leurs projets.** Nous nous efforçons toujours de travailler avec des sous-traitants français.

L'atelier de montage situé en région parisienne permet justement de garantir une proximité avec nos clients et **des livraisons en France métropolitaine,** dans les délais les plus courts.

Dans un souci d'amélioration continue, nous favorisons la satisfaction de nos clients en restant à l'écoute de leurs attentes et remarques.





Qualité

Nos produits sont conformes aux référentiels de qualité tels les **normes CE et NF** qui sont gages de :

Fiabilité, savoir-faire, performances et professionnalisme.

Ils sont soumis à des contrôles systématiques en interne et par deux organismes certificateurs trois fois par an pour vérifier les performances et la fiabilité de chaque produit.

Directement concernés par les règlements et normes qui régissent la sécurité incendie, nous sommes acteurs de leur évolution dans le cadre des **groupes de travail GESI et IGNES**.

CE 0333

Environnement

Nous sommes sensibles à **la protection de l'environnement** et l'intégrons dès la conception de nos produits :

- Nous veillons à ce que nos fournisseurs respectent la **réglementation RoHS** qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses (plomb, mercure, etc.).
- Nous nous inscrivons dans une démarche volontaire dans la gestion des déchets en adhérant à la **filière DEEE Pro.**
- Et dans cette même démarche, nous tenions également à ce que nos produits soient en **plastique recyclable**.

Filière de recyclage dédiée DEEE PRO www.recylum.com ADHERENT



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Votre bureau d'études spécialisé



Neutronic, fabricant français d'équipement de sécurité incendie, désenfumage, alarme menace (PPMS) et alarme technique, met à votre disposition son expertise pour vous accompagner dans la conception et la réalisation de vos projets.

Notre service de bureau d'études commercial vous propose un accompagnement complet dans vos besoins, de l'étude initiale à la mise en œuvre des solutions techniques.

En faisant appel à Neutronic, vous faites le choix d'un partenaire fiable et reconnu dans le domaine de la sécurité. Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un service de qualité irréprochable et vous garantir une sécurité optimale.

Étude de l'ensemble de vos besoins

Nos experts analysent vos besoins spécifiques, en tenant compte des caractéristiques de vos locaux, de votre activité et de la réglementation en vigueur.

Conception de solutions sur mesure

Nous proposons des solutions personnalisées et conformes aux normes en vigueur, en intégrant les dernières technologies en matière de sécurité.

Accompagnement rédactionnel

Nous vous accompagnons dans la rédaction de votre mémoire technique (Implantation, fiche technique, spécificité) nécessaires à la mise en œuvre de votre projet.

Mise en œuvre des solutions

Neutronic vous assure une assistance technique lors de votre installation, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et durable.

Formations

Neutronic, votre partenaire de référence en matière de sécurité, vous propose des formations techniques, réglementaires et commerciales sur l'ensemble de nos gammes de produits.

Nos formations visent à doter vos collaborateurs des connaissances et compétences nécessaires pour assurer la sécurité de vos installations et de leurs occupants.

Nous nous engageons à vous offrir une prestation de qualité, tant au niveau du contenu que de la pédagogie employée par nos équipes, et ce gratuitement.



Assistance technique

PLUS QU'UN FABRICANT, UN PARTENAIRE

Partout en France, notre service technique qualifié est à votre disposition pour répondre à vos besoins dans les meilleurs délais.

En cas de renseignement, de panne ou de problème avec votre matériel, un simple appel suffit pour vous apporter une solution rapide et efficace.

Nos collaborateurs possèdent une connaissance parfaite de nos produits afin de de vous apporter un résultat adapté à chaque situation.

LA SÉCURITÉ PROCHE DE CHEZ VOUS

Chez Neutronic, nous comprenons que la sécurité de vos proches et de vos biens soit votre priorité.

C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un service après-vente irréprochable, à la hauteur de la qualité de nos produits 100% « fabrication française ».

Avec la marque NF, vous savez ce que vous achetez.

Les équipements certifiés sont identifiés par le logo NF reconnu par plus de 80% des consommateurs. Il valorise les performances de votre produit et garantit son aptitude à l'emploi.

Source : Baromètre de notoriété NF, BVA-AFNOR 2015

La sérénité certifiée

Rendez vous sur le site
nf-electricite.com




Aujourd'hui plus que jamais, les consommateurs, acheteurs et installateurs exigent des preuves de qualité.

La marque NF garantit une **exigence de fabrication** du produit dans le temps. Elle n'est apposée que sur des matériels certifiés sûrs et fiables qui répondent à des caractéristiques et des performances définies par les installateurs, les pouvoirs publiques, les coordinateurs SSI etc...



Marque collective de certification depuis 1947, la Norme Française assure non seulement la conformité d'un produit aux normes en vigueur mais répond aussi à des critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des utilisateurs. **C'est une démarche volontaire dans laquelle s'engage le fabricant pour valoriser son savoir-faire et permettre aux clients d'acheter sereinement.**

Cette preuve de conformité est indispensable au bon fonctionnement de l'installation. Compte-tenu de vos responsabilités c'est un gage important de **tranquillité.**

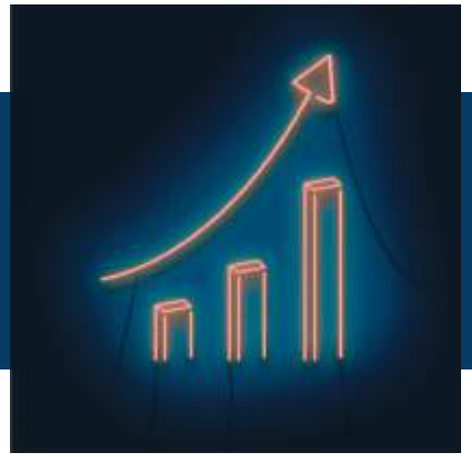

Dans un contexte de profusion d'offres en tout genre, la marque NF est une assurance forte qui réduit le risque de SAV et **distingue les meilleurs produits**. Les contrôles et audits réguliers exigés par la marque NF garantissent la fiabilité et les **performances** du matériel.

Préconisez des produits certifiés NF vous apporte un argument supplémentaire et vous permet de vous différencier de vos concurrents. **Vous démontrez votre professionnalisme et vous renforcez votre rôle d'expert.**



Pourquoi choisir la marque ?

- Améliorer la performance économique de vos chantiers
- Prouver votre professionnalisme
- Réaliser une installation performante et sûre
- Limiter les retours chantiers
- Rassurer et satisfaire vos clients

RÉGLEMENTATION 13
GUIDE DE CHOIX 14

alarmes incendie

ALARMES INCENDIE 16
TYPE 4 18
Mise en situation système de type 4 20
Fonctionnement gamme radio 23
Équipement d'alarme de type 4 à piles radio 24
Équipement d'alarme de type 4 à communication radio et alimenté par secteur 230v 26
Fonctionnement gamme radio adressable 31
Équipement d'alarme de type 4 à piles radio adressable 32
Équipement d'alarme de type 4 à communication radio adressable et alimenté par secteur 230v 34
Équipement d'alarme de type 4 à piles radio adressable Cloud 36
Équipement d'alarme de type 4 à pile 42
Équipement d'alarme de type 4 secteur 44
TYPE 3 46
Équipement d'alarme de type 3 48
TYPE 2b 50
Équipement d'alarme de type 2b 52

désenfumage

DÉSENFUMAGE 54
Réglementation et schéma 56
CDZ-G2 58
Tableau de désenfumage paramétrable 60
Shéma synoptique 61
Équipement de désenfumage paramétrable 62
Détecteur autonome déclencheur de classe 1 66

PPMS / Alarme Menace / PSE

PPMS / ALARME MENACE / PSE 68
Norme ALARME MENACE NF S61-942 70
Mise en situation gamme PPMS 72
Fonctionnement gamme radio conventionnelle 75
Équipement d'Alarme Menace à piles radio 76
Équipement d'Alarme Menace radio secteur et radio 79
Fonctionnement gamme radio adressable 81
Équipement d'Alarme Menace à piles radio adressable 82
Équipement d'Alarme Menace à communication radio adressable et alimenté par adressable par secteur 230v 84
Équipement d'Alarme Menace à piles radio adressable Cloud 86
Équipement d'Alarme Menace à piles 92
Équipement d'Alarme Menace 94

détection tech. de fumée

DÉTECTION TECHNIQUE DE FUMÉE 96
Détection technique de fumée à piles radio adressable Cloud 98
Détection technique de fumée radio 100
Détection technique de fumée filaire 102

alarmes techniques

ALARMES TECHNIQUES 104
Alarme technique conventionnelle 106
Alarme technique LCD 108

accessoires

ACCESSOIRES 110
Déclencheurs manuels séries 57XXX 114
Lockoff 115
Diffuseur sonore et lumineux 116
Détecteur optique de fumée pour équipement d'alarme 120
Détecteur autonome de fumée pour équipement d'alarme 122
Télécommande de test de portée 124
Télécommande 4 boutons PPMS / Alarme Menace / PSE 125
Transmetteur TR_GSM-RF3 126
Grilles de protection 127
Alimentations et batteries 128
Dispositif de commande avec signalisation 131
Module déporté 4 relais pour asservissement 132

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS 134




Système de sécurité incendie (SSI)

Les systèmes de sécurité Incendie (SSI) sont classés en 5 catégories : A, B, C, D et E

Ces catégories de SSI sont déterminées par l'établissement auquel ils sont destinés (L,M,N,O,...) et le nombre de personnes admissibles dans cet établissement.

Les équipements d'alarme sont classés par type (1, 2a, 2b, 3 et 4)

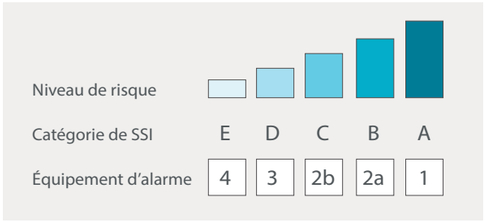

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC			5° cat.		4° cat.		3° cat.		2° cat.		1° cat.	
			Selon les établissements		< 300 p. (sauf 5° cat.)		de 301 à 700 p.		de 701 à 1500 p.		Plus de 1500 p.	
			SSI	EA	SSI	EA	SSI	EA	SSI	EA	SSI	EA
J	Structures d'accueil pour personnes agées et personnes handicapées		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1
L	Salles à usage d'audition, de conférence, de réunions Salles de spectacles ou à usages multiples	Accueil > 3000 p.									A	1
		Accueil < 3000 p.	E	4	E	4	E	4	E	3	C D E	2b
									Avec salle polyvalente			
										4		
M	Magasins de vente, centres commerciaux		E	4	E	4	D	3	C D E	2b	B	2a
N	Restaurants et débits de boissons		E	4	E	4	E	4	D	3	D	3
O	Hôtels, pensions de famille et autres établissements d'hébergements		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1
P	Salles de danse		D	3	D	3	C D E	2b	B	2a	A	1
	Salles de danse sous-sol		D	3	C D E	2b	C D E	2b	B	2a	A	1
	Salles de jeux		E	4	E	4	C D E	2b	B	2a	A	1
R	Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement	Avec zone de sommeil	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1
		Autres	E	4	E	4	C	2b	C	2b	C	2b
S	Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'achives		E	4	C	2b	C	2b	B	2a	A	1
T	Salle d'exposition	Accueil > 3000 p.									B	2a
		Accueil < 3000 p.			E	4	D	3	C D E	2b	C D E	2b
U	Établissements de soins	Avec locaux de sommeil	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1
		Autres	D	3	D	3	D	3	D	3	D	3
V	Établissements de culte		E	4	E	4	E	4	E	4	E	4
W	Administrations, banques, bureaux		E	4	E	4	D	3	C D E	2b	C D E	2b
X	Établissements sportifs couverts		E	4	E	4	E	4	D	3	D	3
Y	Musées		E	4	E	4	E	4	E	4	B	2a
									ou sur demande de la commission de sécurité			
									A	1	A	1
CTS	Chapiteaux, tentes, structures itinérantes à étages		D	3	D	3	D	3	D	3	D	3
EF	Établissements flottants		D	3	D	3	D	3	C	2b	C	2b
GA	Gares accessibles au public				C	2b	C	2b	B	2a	B	2a
OA	Hôtels et restaurants d'altitude		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1
PO	Petits hôtels		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1
EP	Établissements pénitentiaires		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1
REF	Refuge de montagne		E	4	E	4	E	4	E	4	E	4
PS	**Parcs de stationnement couverts**		**E**	**2b**	**C**	**2b**	**C**	**2b**	**A**	**1**	**A**	**1**

	ÉQUIPEMENT DE TYPE 4				
ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS	- Établissement recevant des travailleurs : de 1 à 700 personnes sans matière inflammable - Gare souterraine ou aérienne : 1 à 300 p. - Salle de spectacle : 1 à 700 p. - Centre commercial : 1 à 300 p. - Restaurant : 1 à 700 p. - Administration / banque : 1 à 300 p. - Bibliothèque : 1 à 100 p. - Établissement d'enseignement : 1 à 300 p. - Salle de danse / jeux : 1 à 20 p. - Salle d'exposition : 1 à 300 p. - Établissement sportif couvert : 1 à 700 p. - Établissement de culte - Musée : 1 à 1500 p.				
TYPE	RADIO CONVENTIONNELLE		RADIO ADRESSABLE		FILAIRE
	À PILES RADIO	RADIO ET SECTEUR	À PILES RADIO	RADIO ET SECTEUR	
CENTRALE SECTEUR				TX4C(G) 	TT4-1B TT4-2B TT4-4BG2 
DÉCLENCHEUR MANUEL ET COMBINÉ SONORE / LUMINEUX	5710R1(C)-RF3 5713R1C-RF3 TT4P-RF3 TT4PL-RF3 	TU4SLD-RF3 	TX4DM(C) TX4DME TX4P TX4PL 		5710R1(C) 5713R1C 
DÉTECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE					
ACCESSOIRES	TT4TRANSP-RF3 TT4TRANSP-E-RF3 TT4BR-RF3 	TU4TR-RF3 	TX4BR 	TX4TR 	MP3A 
DIFFUSEUR SONORE ET DISPOSITIF VISUEL D'ALARME FEU	TT4ME-RF3 TT4MEL-RF3 TT4DS-RF3 TT4DL-RF3 TT4DSL-RF3 ALTO-E-RF3 	TU4MEL-RF3 TU4ME-RF3 TU4SL-RF3 TU4S-RF3 TU4L-RF3 	TX4ME TX4MEL TX4ALTO-E TX4DS TX4DL TX4DSL 	TUX4ME TUX4MEL 	STILIC STILIC FLASH ALTO-E ALTO-ME ALTO-E-ME DVAF DS 120dB SOLISTA-LX 
TABLEAU DE REPORT					TT44B-TSB-G2 

ÉQUIPEMENT DE TYPE 3	ÉQUIPEMENT DE TYPE 2b
- Établissement recevant des travailleurs : plus de 50 p. avec matière inflammable ou plus de 700 p. - Salle de spectacle : 701 à 1500 p. - Centre commercial : 300 à 700 p. - Restaurant : 700 à +1500 p. - Administration / banque : 300 à 700 p. - Salle d'exposition : 300 à 700 p. - Établissement sportif couvert : 701 à + 1500 p. - Hôpital tout établissement de jour - Établissement flottant : 1 à 700 p. - Salle de danse / jeux 21 à 300 p.	- Gare souterraine ou aérienne : 301 à 700 p. - Salle de spectacle : 1500 à 3000 p. - Centre commercial : 701 à 1500 p. - Bibliothèque : 101 à 700 p. - Administration / banque :701 à 1500 p. - Établissement d'enseignement : 301 à 1500p. - Établissement flottant : 701 à +1500 p. - Salle de danse: de 301 à 700 p. - Salle d'exposition : 300 à 1500 p. - Parc de stationnement couvert max 5 niveaux.
	TT2b-Pr2 TT2b-Pr4 TT2b-Pr8 
5710R1(C) 5713R1C 	5710R1(C) 5713R1C 
Telec  TT3-ISO 	
TT3-Ma TT3-MaL TT3-Me TT3-MeL TT3-L 	TT2b-Sa TT2b-SaL TT2b-Me TT2b-MeL TT2b-L 
	TT2b-TS TT2b-TSS 

alarmes incendie

La réglementation impose à tous les établissements d'installer un système de sécurité incendie spécifique afin de palier à tout risque potentiel. Ainsi, des solutions de prévention existent pour garantir la sécurité des personnes.

NOS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) VOUS ASSURENT UNE PARFAITE SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES.

Déterminez la catégorie de SSI de votre bâtiment en définissant le type, l'effectif et la catégorie à laquelle il appartient. Une même catégorie peut couvrir plusieurs types d'alarme et la réglementation en distingue 5 : alarme type 1, 2a, 2b, 3 et 4.

TYPE 4

TYPE 4

NOUS DÉVELOPPONS UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4.

Au sein de cette catégorie d'équipement d'alarme de type 4, la gamme radio est particulièrement recommandée pour les établissements pour lesquels la modification de l'infrastructure du bâtiment est restreinte.

Il trouve aussi son emploi lorsque le passage de câbles est difficile.

Nos gammes radio ont toujours une portée des plus performantes du marchés à ce jour.



Mise en situation de notre système de type 4



Il convient de placer des déclencheurs manuels à proximité immédiate à chaque sortie et à chaque changement de niveau.



Le son d'alarme doit être audible en tout point du bâtiment.



Il convient de placer un diffuseur lumineux dans tous les locaux (sanitaires, bureaux, vestiaires…) où une personne malentendante pourrait se retrouver seule au moment d'un incendie.

Loge du gardien

Bureau du directeur

Salle de classe

Hall d'entrée

Salle de classe

Sanitaire

Cuisine


Réfectoire

Salle de classe

Cour de récréation

Fonctionnement gamme radio conventionnelle

Dans le schéma ci-dessous, nous vous présentons la disposition des produits de la gamme radio conventionnelle TT4 RF3 et TU4 RF3 pour un bon fonctionnement.

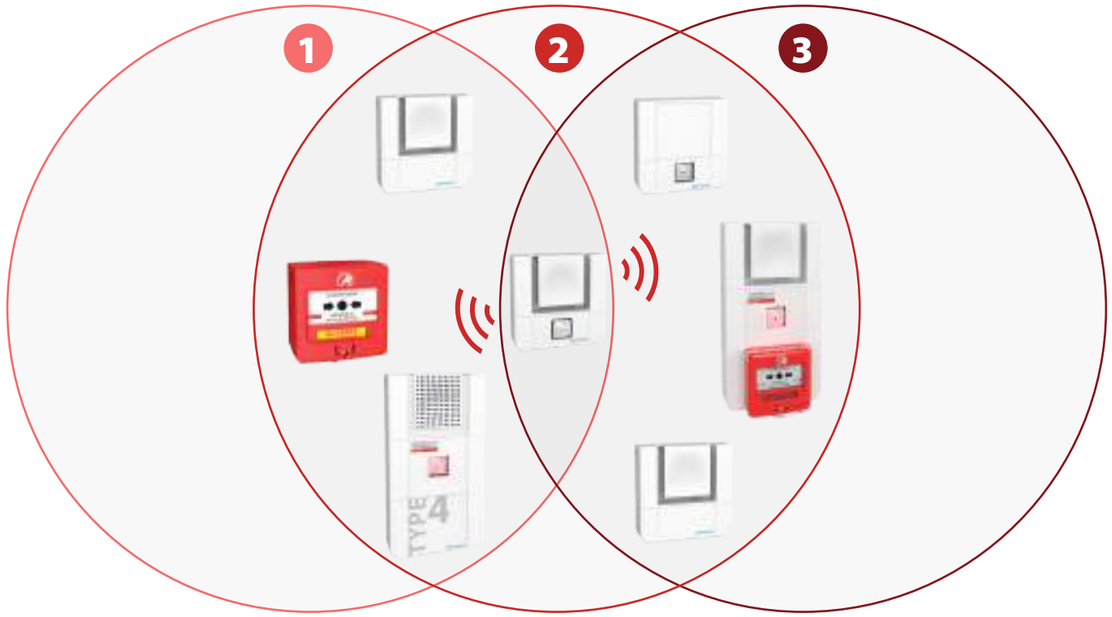

1

Lorsque le déclencheur manuel est actionné, il émet un signal et déclenche directement tous les périphériques situés dans sa zone d'émission radio symbolisée par le cercle numéro 1.

2

Pour étendre la portée des périphériques, il convient d'utiliser un transpondeur ou de placer un périphérique en mode transpondeur afin de reporter le signal venant des émetteurs et dont la portée est symbolisée par le cercle 2 ci-dessus.

3

En actionnant le déclencheur manuel, il activera les diffuseurs dans sa zone d'émission symbolisée par le cercle 3 et le diffuseur sonore et lumineux en mode transpondeur étendra le signal jusqu'aux périphériques de la zone matérialisée par le cercle 2.

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme TT4 RF3 conventionnelle

Équipement d'alarme de type 4 à piles radio

Installation « Plug and Play »
Mise en service sans paramétrage requis
Nombre de dispositifs illimités

Portée radio extensible
Transmetteur activé par défaut (hors DM)


Communication longue portée
400m en champ libre
100m environnement cloisonné

Maintenance facilitée
Signal sonore « pile faible »
Piles alcalines standard

Autonomie élevée
2 ans

Grande adaptabilité
16 zones d'alarmes indépendantes
Compatible RF / RF2

schéma synoptique

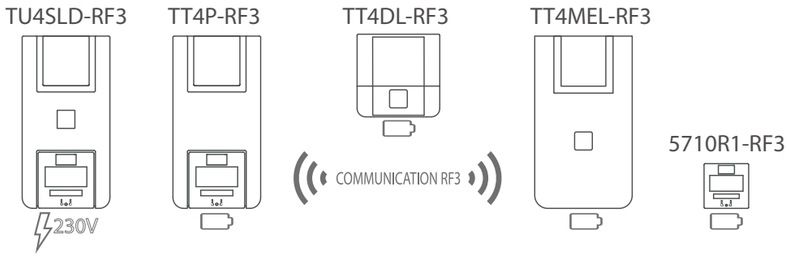

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 4 à pile radio
Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	650 g
Alimentation carte radio :	2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) :	1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie :	2 ans en veille + 2h30 en alarme
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Son :	conforme NFS 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	6 min 30 s
Nombre de zones d'alarme indépendantes :	16
Portée en champ libre :	400 m maximum
Portée en champ obstrué :	100 m maximum
Nombre de périphériques :	illimité
Fréquence radio :	868.3 MHz

Caractéristiques particulières

Gestion de priorité TT5-RF3 :	automatique
Relais du TT4BR-RF3 - contact sec :	8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) :	<10m
Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.
Transpondeur :	intégré dans les périphériques, hors DM et monobloc et dans la limite de 10 par système

* Piles fournies

FABRICATION FRANÇAISE

alarmes incendie

gamme complète



○●
TT4P-RF3
Type 4 à piles radio



○●
TT4PL-RF3
Type 4 à piles lumineux radio



○●
TT4ME-RF3
Diffuseur message pré-enregistré à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur



○●
TT4MEL-RF3
Diffuseur message pré-enregistré et lumineux à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur



nouveau
○●
TT4DSL-RF3
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur



nouveau
○●
TT4TRANSP-E-RF3
Transpondeur à piles radio seul étanche
Permet d'étendre la portée radio
IP65



nouveau
○●
TT4BR-RF3
Boîtier relais à piles radio
Fourni un contact sec d'alarme



nouveau
○●
TT4DL-RF3
Diffuseur lumineux à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur



nouveau
○●
TT4DS-RF3
Diffuseur sonore à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur



5710R1(C)-RF3
Déclencheur manuel à piles radio
C : Disponible avec capot



TT4TRANSP-E-RF3
Transpondeur à piles radio seul étanche
Permet d'étendre la portée radio
IP65



ALTO-E-RF3
Diffuseur sonore étanche à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur
IP65



5713R1C-RF3
Déclencheur manuel à piles radio étanche avec capot
IP65

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme TU4 RF3

Équipement d'alarme de type 4 à communication radio et alimenté par secteur 230v

Installation « Plug and Play »
Mise en service sans paramétrage requis
Nombre de dispositifs illimités

Portée radio extensible
Fonction répéteur intégrée (hors DM)


Communication longue portée
400m en champ libre
100m environnement cloisonné

Maintenance facilitée
Alimentation secteur 230V
Secouru sur batterie

Signal clair
Indication par voyant de la présence du secteur

Grande adaptabilité
16 zones d'alarmes indépendantes
Compatible RF / RF2

schéma synoptique

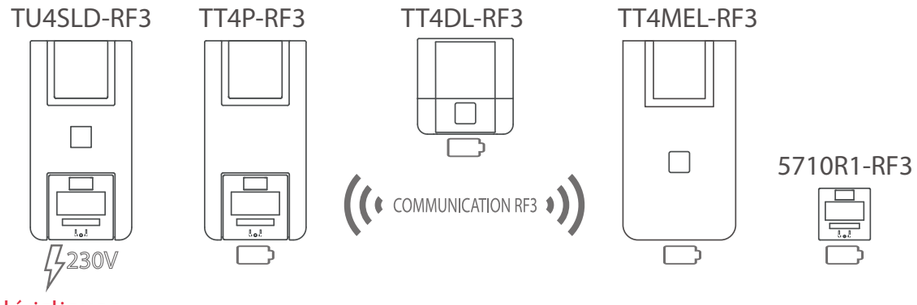

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 4 secteur radio
Dimensions (mm) :	268 x 150 x 53
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	830 g
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 12V - 600 mAh*
Autonomie :	>100 h en veille
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Son :	conforme NFS 32-001
Classe sonore :	classe B (>90 dB)
Durée alarme générale :	6 min 30 s
Nombre de zones d'alarme indépendantes :	16
Portée en champ libre :	400 m maximum
Portée en champ obstrué :	100 m maximum
Nombre de périphériques :	illimité
Fréquence radio :	868.3 MHz

Caractéristiques particulières

Option L (classe lumineuse) :	S
Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Caractéristiques du dispositif lumineux :	O-2,25-2,54*

O-2.25-2.54 correspond à un dispositif mural fournissant un volume de couverture cubique de (H:2,25 x C:2,54 x 2,54) m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

Transpondeur : intégré dans les périphériques, hors DM et monobloc et dans la limite de 10 par système

FABRICATION FRANÇAISE

gamme complète



○●
TU4S-RF3
Diffuseur sonore secteur et radio
Intègre de série le mode transpondeur



○●
TU4L-RF3
Diffuseur lumineux secteur et radio
Intègre de série le mode transpondeur



○●
TU4SL-RF3
Diffuseur sonore et lumineuc secteur et radio
Intègre de série le mode transpondeur



○●
TU4ME-RF3
Diffuseur message pré-enregistré secteur et radio
Intègre de série le mode transpondeur



○●
TU4MEL-RF3
Diffuseur message pré-enregistré et lumineux secteur et radio
Intègre de série le mode transpondeur



○●
TU4SLD-RF3
Diffuseur sonore, lumineux et déclencheur manuel secteur et radio



○●
TU4TR-RF3
Transpondeur secteur et radio
Permet d'étendre la portée radio

Vous pouvez compléter la gamme TU4 RF3 avec la gamme TT4 RF3


options



TR_GSM-RF3
Transmeteur GSM-RF3
Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez
Plus d'informations partie accessoires

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE

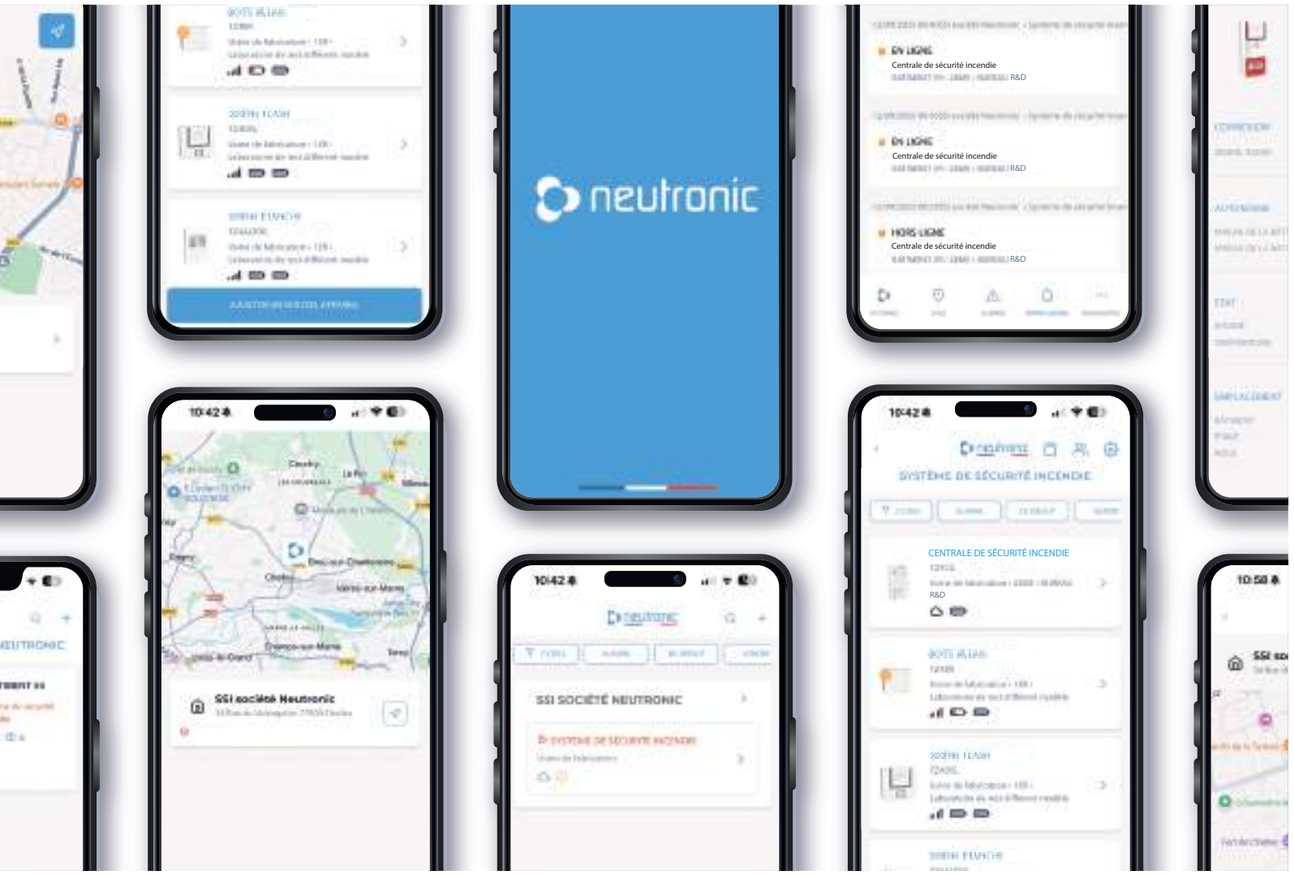

NOUVEAUTÉ


GAMME TZ4

LA RÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ COMMUNICANTE EST EN MARCHE

Découvrez notre nouvelle génération de solutions radio adressables connectés. Une technologie avancée, simple à déployer, puissante et entièrement connectée pour une gestion intelligente et sécurisée de vos systèmes incendie.

Fonctionnement gamme radio adressable - CLOUD

Dans le schéma ci-dessous, nous vous présentons la disposition des produits de la gamme radio adressable connectés pour un bon fonctionnement.

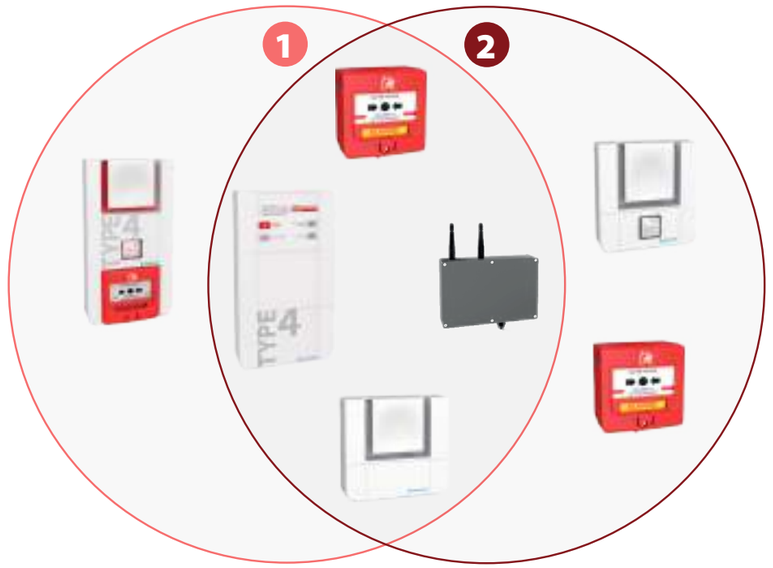



1

La centrale assure une couverture radio jusqu'à 400 m en environnement obstrué et 1600 m en champ libre, matérialisée par le cercle 1.

2

Le transpondeur prolonge cette couverture en recréant une zone équivalente (cercle 2), avec jusqu'à 6 équipements chaînés pour atteindre 2800 m obstrué et plus de 11 km en champ libre.

La gamme TZ4 intègre une interface dématérialisée permettant la supervision, le paramétrage et la gestion de l'installation via l'application NEUTRONIC ou un accès web, grâce à une infrastructure cloud dédiée (représentée par le pictogramme cloud et les supports numériques)

FABRICATION FRANÇAISE

alarmes incendie

Une installation fluide et intuitive

Grâce à notre application mobile dédiée, installez vos équipements en toute simplicité

- Scannez les QR codes de la centrale et des périphériques
- Créez vos bâtiments, intégrez vos plans et positionnez vos équipements
- Visualisez la couverture radio en temps réel pour un placement optimal
- Finalisez la configuration en un temps record

Une solution professionnelle pensée pour les exploitants et les techniciens

niveau 02 **Pour l'exploitant**
statut en temps réel, localisation sur plan, visualisez l'ensemble de son installation

niveau 03 **Pour le technicien**
ajout/suppression de périphériques, modification des libellés, configuration avancée


Des fonctionnalités exclusives qui font la différence

Transmission IP, WiFi et 4G

Identification automatique des périphériques et gestion des priorités (SSI – AM/PPMS)

APPLICATION INTUITIVE ET COMPLÈTE

Disponible sur Android, iOS et Web, l'application vous permet d'accéder à un grand nombre de fonctionnalités

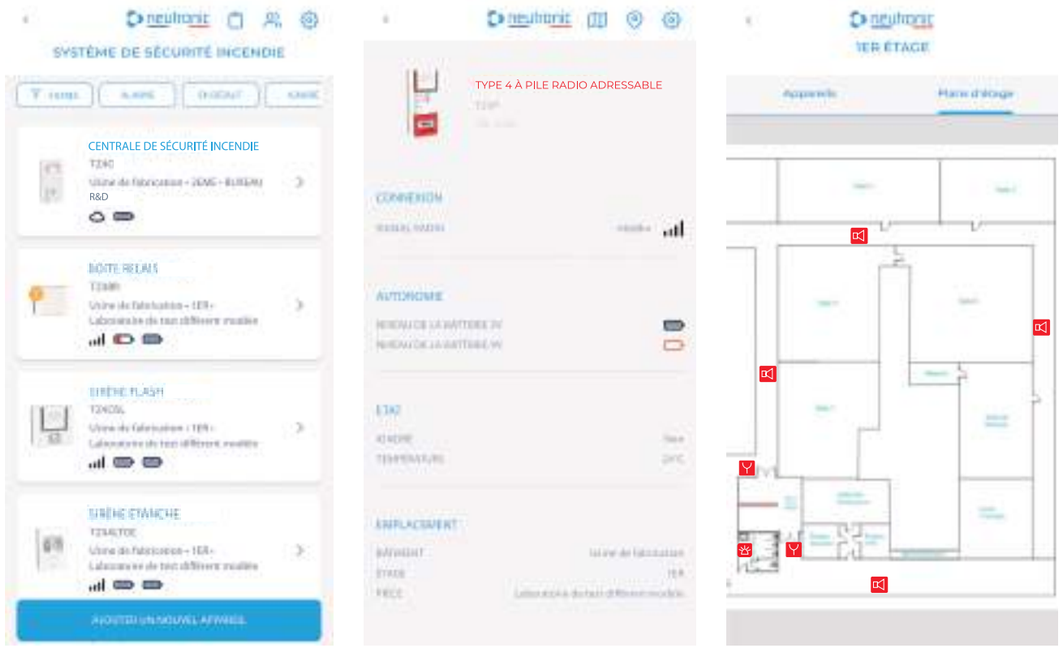

- Notifications instantanées : alarmes, défauts piles, défaut système…
- Journal des événements : historique complet du système
- Plans dynamiques des locaux : localisez les périphériques sur vos plans et optimisez l'exploitation de votre système
- Gestion Multisites : visualisez l'ensemble de vos systèmes NEUTRONIC et leurs états en un clin d'œil
- Maintenance simplifiée : tests ciblés, informations détaillées, localisation précise des équipements
- Fonctions évolutives : mises à jour régulières avec de nouvelles fonctionnalités

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

VOTRE SÉCURITÉ. VOTRE CONFORT. VOTRE TECHNOLOGIE.

AVEC LA NOUVELLE GAMME RADIO ADRESSABLE CONNECTÉE **TZ**, OPTEZ POUR UNE SOLUTION MODERNE, FIABLE ET ÉVOLUTIVE, PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS EXIGEANTS ET LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS COMPLEXES.

alarmes incendie



Gamme TZ4

Équipement d'alarme de type 4 à piles radio adressable Cloud

Portée exceptionnelle
Jusqu'à 1600 m en champ libre, 400 m en environnement obstrué

Portée extensible
Grâce à des transpondeurs


Jusqu'à 254 périphériques
Connectés par centrale

Coût de maintenance optimisé
Périphériques alimentés par piles alcalines standard

Autonomie élevée
2 ans

Application intuitive
Appairage par QRcode, supervision multisite, plan d'implantation...

schéma synoptique

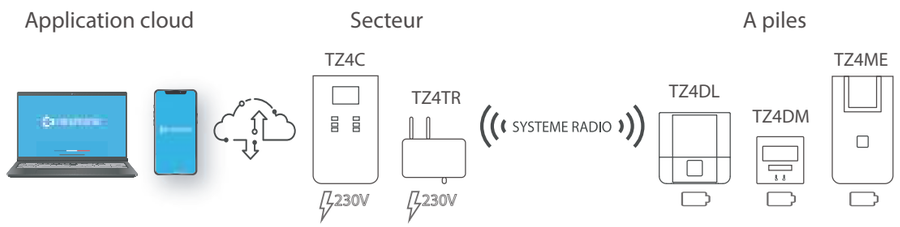

caractéristiques

Description : équipement d'alarme de type 4 radio adressable - cloud
Dimensions (mm) : 268 x 135 x 50
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Poids (avec emballage) : 700 g
Alimentation principale centrale et TR : 230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue centrale et TR : batterie Ni-Mh 12V - 1800 mAh
Alimentation carte radio : 2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie : 12 heures
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection choc électrique : classe II
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation
Son : conforme NFS 32-001
Classe sonore : classe B (90 < x ≤ 105 dB)

Durée alarme générale : 6 min 30 s
Portée en champ libre : 1600 m maximum
Portée en champ obstrué : 400 m maximum
Nombre de périphériques : 254
Fréquence radio : 869.4 - 869.65 MHz

Caractéristiques particulières
Relais du TZ4BR - contact sec : 8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) : <10m
Caractéristiques lumineuses : rouge / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse : le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Piles fournies

alarmes incendie

gamme complète



TZ4C
Centrale Type 4 à piles radio adressable Cloud



○●
TZ4P
Type 4 à piles radio adressable Cloud



○●
TZ4PL
Type 4 à piles lumineux radio adressable Cloud



○●
TZ4ME
Diffuseur message pré-enregistré à piles radio adressable Cloud

TZ4MEL
Diffuseur message pré-enregistré et lumineux à piles radio adressable Cloud



○●
TZ4DS
Diffuseur sonore à piles radio adressable Cloud



○●
TZ4DL
Diffuseur lumineux à piles radio adressable Cloud



○●
TZ4DSL
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio adressable Cloud



○●
TZ4BR
Boîtier relais à piles radio adressable Cloud
Fourni un contact sec d'alarme



TZ4ALTO-E
Diffuseur sonore étanche à piles radio adressable Cloud
IP65



TZ4TR
Transpondeur à piles radio adressable Cloud
Permet d'étendre la portée radio adressable



TZ4DM(C)
Déclencheur manuel à piles radio adressable Cloud
C : Disponible avec capot



TZ4DME
Déclencheur manuel à piles radio adressable Cloud étanche avec capot
IP65

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

Identification par la centrale

Surveillance de l'état des piles et de la communication assurée par la centrale

Possibilité de connecter jusqu'à 255 appareils

Communication très longue portée

Contrôle de liaison certifiée LoRa


Gamme TX4 adressable

Équipement d'alarme de type 4 à piles radio adressable

LES TROPHÉES EXPOPROTECTION 2018 BRONZE

Fonctionnement gamme radio adressable

Dans le schéma ci-dessous, nous vous présentons la disposition des produits de la gamme radio adressable pour un bon fonctionnement.

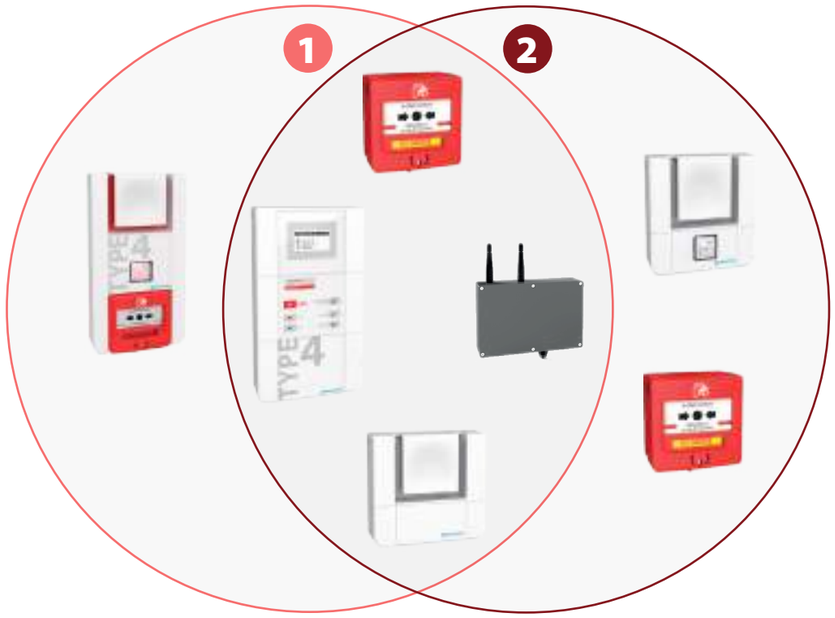

1

Lorsque le déclencheur manuel, situé dans la portée de la centrale, est actionné, il émet un signal à cette dernière et notifie quel DM a été déclenché. La centrale lancera l'état d'alarme générale à tous les périphériques à portée symbolisés par le cercle 1 y compris le transpondeur.

2

Le transpondeur, à son tour, va étendre le signal radio au périphérique à sa portée symbolisé par le cercle 2. Ainsi , une fois l'état d'alarme générale lancé et la portée radio étendue, tous les diffuseurs lumineux ou sonores seront activés

Si le déclencheur manuel, situé dans la portée du transpondeur mais hors de portée de la centrale, est déclenché alors celui-ci envoi le signal au transpondeur qui va à son tour le relayer à la centrale pour activer l'état d'alarme général.

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme TX4

Équipement d'alarme de type 4 à piles radio adressable

Exploitation simplifiée
Centrale avec Ecran LCD
Libellés des périphériques personnalisables

Maintenance facilitée
Surveillance piles / communication
Journal de bord / Logiciel « Serveur Web »

Portée radio extensible
Via des transpondeurs

Autonomie élevée
2 ans / Piles alcalines standard

Communication LoRa
800m en champ libre
200m environnement cloisonné

Grande capacité
255 périphériques par centrale

schéma synoptique



caractéristiques

Description : équipement d'alarme de type 4 à pile radio adressable
Dimensions (mm) : 268 x 135 x 50
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Poids (avec emballage) : 700 g
Alimentation principale centrale et TR : 230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue centrale et TR : batterie Ni-Mh 12V - 1200 mAh
Alimentation carte radio : 2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection choc électrique : classe II
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation
Son : conforme NFS 32-001
Classe sonore : classe B (90 < x ≤ 105 dB)

Durée alarme générale : 6 min 30 s
Portée en champ libre : 800 m maximum
Portée en champ obstrué : 200 m maximum
Nombre de périphériques : 255
Fréquence radio : 868.3 MHz

Caractéristiques particulières
Relais du TX4BR - contact sec : 8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) : <10m
Caractéristiques lumineuses : rouge / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse : le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Piles fournies

gamme complète



TX4C
Centrale Type 4 adressable



○●
TX4P
Type 4 à piles radio adressable



○●
TX4PL
Type 4 à piles lumineux radio adressable



○●
TX4ME
Diffuseur message pré-enregistré à piles radio adressable

TX4MEL
Diffuseur message pré-enregistré et lumineux à piles radio adressable



○●
TX4DS
Diffuseur sonore à piles radio adressable



○●
TX4DL
Diffuseur lumineux à piles radio adressable



○●
TX4DSL
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio adressable



○●
TX4BR
Boîtier relais à piles radio adressable
Fourni un contact sec d'alarme



TX4ALTO-E
Diffuseur sonore étanche à piles radio adressable
IP65



TX4TR
Transpondeur radio adressable
Permet d'étendre la portée radio adressable



TX4DM(C)
Déclencheur manuel à piles radio adressable
C : Disponible avec capot



TX4DME
Déclencheur manuel à piles radio adressable étanche avec capot
IP65



TR_GSM
Transmeteur GSM
Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez
Plus d'informations partie accessoires

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**



Gamme TUX4

Équipement d'alarme de type 4 à communication radio adressable et alimenté par secteur 230v

Exploitation simplifiée
Centrale avec Ecran LCD
Libellés des périphériques personnalisables

Maintenance facilitée
Surveillance piles / communication
Journal de bord / Logiciel « Serveur Web »

Portée extensible
Grâce à des transpondeurs

Alimentation
230V – secourue sur batterie

Communication LoRa
800m en champ libre
200m environnement cloisonné

Grande capacité
255 périphériques par centrale

schéma synoptique



caractéristiques

Description : équipement d'alarme de type 4 secteur radio adressable
Dimensions (mm) : 268 x 150 x 53
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Poids (avec emballage) : 830 g
Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%
Alimentation secondaire : Batterie Ni-mh 12V - 600 mAh
Autonomie : >100 h en veille
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection choc électrique : classe II
Son : conforme NFS 32-001
Classe sonore : classe B (>90 dB)
Durée alarme générale : 6 min 30 s
Portée en champ libre : 800 m maximum
Portée en champ obstrué : 200 m maximum
Nombre de périphériques : 255
Fréquence radio : 868.3 MHz

Caractéristiques particulières
Option L (classe lumineuse) : S
Caractéristiques lumineuses : rouge / 1Hz +/- 12%
Caractéristiques du dispositif lumineux : O-2,25-2,54*
O-2.25-2.54 correspond à un dispositif mural fournissant un volume de couverture cubique de (H:2,25 x C:2,54 x 2,54) m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

gamme complète



○●

TUX4ME
Diffuseur message pré-enregistré secteur et radio adressable synchronisé



○●

TUX4MEL
Diffuseur message pré-enregistré et lumineux secteur et radio adressable synchronisé

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

alarmes incendie



Gamme TT4P

Équipement d'alarme de type 4 à piles

Design épuré
Adapté à tous les environnements

Installation simple
Mise en place rapide & intuitive

Performante
Haute qualité sonore & lumineuse

Grande autonomie
4 ans - Pile alcaline

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 4 à pile
Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	615 g
Alimentation principale :	1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie :	4 ans en veille + 2h30 en alarme
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation

Son :	conforme NFS 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	jusqu'au réarmement du DM

Caractéristiques particulières du TT4PR

Option relais - contact sec :	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Option L (classe lumineuse) :	<10m
Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Pile fournie

alarmes incendie

gamme complète



○●
TT4P
Type 4 à piles



○●
TT4PL
Type 4 à piles lumineux



○●
TT4PR
Type 4 à piles relais

périphériques associés



5710R1(C)
Déclencheur manuel
C : Disponible avec capot



5713R1C
Déclencheur manuel étanche avec capot
IP65

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**



Gamme TT4 filaire

Équipement d'alarme de type 4 secteur


Tableaux de report (G2)
Diffusion et visualisation claire des informations

Maintenance facilitée
Surveillance des lignes DM et diffuseurs
Mode « essai »

Puissance
2 lignes de diffuseurs (500mA - total)
Extension possible (18A max)

Flexible
1 à 4 boucles de DM

schéma synoptique

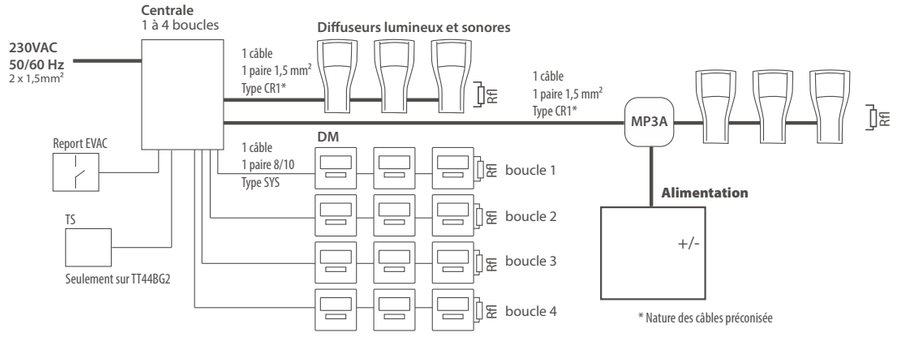

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 4 secteur
Dimensions (mm) :	265 x 150 x 53
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	815 g
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 12V - 600 mAh*
Autonomie :	48h en veille + 5 min en alarme
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Son :	conforme NFS 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	5 min
Temporisation de l'alarme restreinte :	0 à 5 minutes
Nombre de lignes de DS :	2
Puissance de la sortie de DS :	24 V - 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne de DS :	1000 m avec câble 2 x 2.5mm² ou 500 m avec câble 2 x 1.5mm²
Résistance de fin de ligne DS :	2.2 KOhm
Nombre de boucles de DM :	1-4
Nombre de DM :	pas de limite technique
Longueur de la ligne des DM :	1000 m
Résistance de fin de ligne DM :	1 KOhm
Contact sec alarme (x1) :	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Disponible pour la V2:	
Contact sec dérangement (x1) :	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

* Batterie fournie

FABRICATION FRANÇAISE

alarmes incendie

gamme complète



TT41B
Type 4 - 1 boucle



TT42B
Type 4 - 2 boucles



TT44B-G2
Type 4 - 4 boucles

périphériques conseillés



TT44B-TSB-G2
Tableau de synthèse
Disponible pour la V2



5710R1(C)
Déclencheur manuel
C : Disponible avec capot

5713R1C
Déclencheur manuel étanche avec capot
IP65



ALTO-E
Diffuseur sonore étanche
IP65

ALTO-(E)-ME
Diffuseur sonore (étanche) avec message
IP65



SOLISTALX_EM
Dispositif Visuel montage Etanche Mural

SOLISTALX_EP
Dispositif Visuel montage Etanche Plafond



STILIC
Diffuseur sonore



STILIC FLASH
Diffuseur sonore et lumineux



DVAF
Diffuseur lumineux



MP3A
Module de Puissance 3 Ampères

Principalement utilisé dans le pilotage de lignes de diffuseurs sonores à fort courant d'appel.

Il est possible de brancher jusqu'à 3 modules de puissance par ligne de diffuseurs sonores.

Tension de fonctionnement : 12 à 48 V

Courant max : 3A

Produits disponibles en blanc ou en noir

FABRICATION FRANÇAISE

TYPE 3

TYPE 3

L'utilisation de Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) assure la diffusion du signal d'évacuation même en cas de rupture des câbles.

Ces BAAS possèdent d'autre part des voyants lumineux permettant de déterminer instantanément la localité du déclencheur manuel.





Gamme TT3

Équipement d'alarme de type 3

Grande capacité
Jusqu'à 70 BAAS et 140 BAAS avec un TT3-ISO

Synchronisation parfaite
Automatique sur l'ensemble des BAAS


Câblage optimisé
Raccordement DM possible sur chaque BAAS

Maintenance facilitée
Mode « essai » intégré pour tests et vérifications simples

Borniers automatiques
Câblage simple et rapide

Adaptabilité
Contact auxiliaire sur chaque BAAS (8A-250Vac et 5A-30Vdc)

schéma synoptique

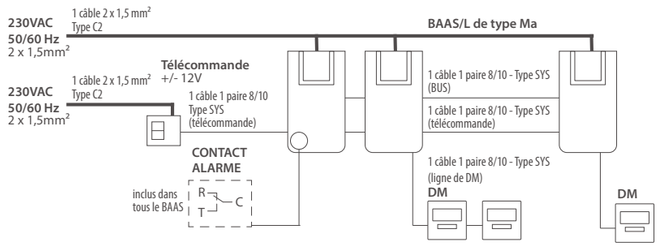

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 3
Conforme à la norme :	NF C48-150 (2014)
Dimensions (mm) :	265 x 150 x 53
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	830 g
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 12 V - 600 mAh*
Autonomie :	>12h en veille + 5 min en alarme
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Son :	conforme NF S 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	5 min

Longueur de la ligne de BAAS au total (avec ou sans TT3-ISO) :
1000 m - câble 1 paire 8/10e
2000 m - câble 1 paire 1,5 mm²

Contact sec auxiliaire : 8A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vdc

Caractéristiques particulières

Nombre de BAAS/L sans ISO :	<70
Nombre de BAAS/L avec ISO :	<70 en amont ; <70 en aval
Option L (classe lumineuse) :	<10m
Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Synchronisation automatique des éclairs / sonore :	Oui
Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Batterie fournie

alarmes incendie

gamme complète



○●
TT3Ma
Type 3 sonore
BAAS de type Ma



○●
TT3Me
Type 3 message enregistré
BAAS de type MaMe



○●
TT3ISO
Isolateur pour BAAS de type 3
Permet d'augmenter le nombre de type 3 sur une boucle



○●
TT3MaL
Type 3 sonore et lumineux
BAAS/L de type Ma



○●
TT3MeL
Type 3 message enregistré et lumineux
BAAS/L de type MaMe



○●
TT3L
Type 3 lumineux
BAAL de type Ma

périphériques associés



TELEC
Boîtier de télécommande pour bloc AEAS
Permet l'état d'arrêt des BAAS de type 3, uniquement à l'état veille et hors présence de l'alimentation principale.
Intègre une batterie de secours.



5710R1(C)
Déclencheur manuel
C : Disponible avec capot

5713R1C
Déclencheur manuel étanche avec capot
IP65



nouveau

M4R
Module déporté 4 relais pour asservissements
PFA / ARRET SONO / REMISE EN LUMIERE / ARRET TECHNIQUE



DCS
Dispositif de commande avec signalisation

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

TYPE 2b

TYPE 2b

Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore (BAAS) du type Pr est spécialement étudié pour fonctionner avec des BAAS/L du type Sa.

Il assure un contrôle automatique régulier des fonctions principales.

Il gère jusqu'à 13 tableaux de synthèses permettant ainsi le report à distance des informations issues de la centrale.





Gamme TT2b

Équipement d'alarme de type 2b

Tableaux de report
Diffusion et visualisation claire des informations

Maintenance facilitée
Mode « essai » intégré pour tests et vérifications simples


Flexible
Centrale disponible en 2, 4 ou 8 boucles DM

Borniers automatiques
Câblage simple et rapide

Câblage optimisé
2 contacts auxiliaires haute capacité pour asservissements

Adaptabilité
4 relais déportés (M4R) pour asservissements supplémentaires

schéma synoptique

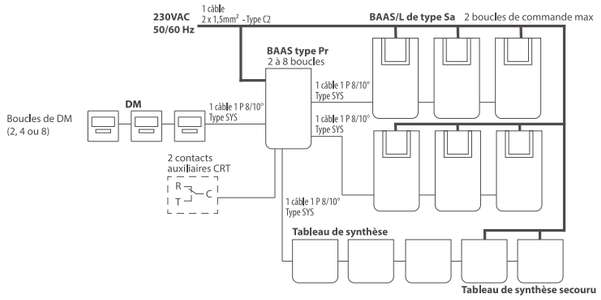

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 2b
Conforme à la norme :	NF C48-150 (2014)
Dimensions (mm) :	265 x 150 x 53
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	830 g
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 12 V - 600 mAh*
Autonomie type Sa :	>72h en veille + 5 min en alarme
Autonomie type Pr :	>12h en veille + 5 min en alarme
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95% sans condensation
Son :	conforme NF S 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	5 min
Temporisation de l'alarme restreinte :	0 à 5 minutes

Caractéristiques particulières du BAAS type Pr :

Indice de protection :	IP 40
2 contacts secs d'alarme :	250 mA - 250 Vac ou 1 A - 30 Vdc
2 contacts secs auxiliaires :	8A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vdc
Nombre de zones d'entrées :	2 à 8
Nombre de tableau de synthèse :	3 non secourus et 10 secourus
Nombre de BAAS/L :	2 x 200
Longueur de la ligne de BAAS :	1000 m - câble 1 paire 8/10e 2000 m - câble 1 paire 1,5 mm²

Caractéristiques particulières

Option L (classe lumineuse) :	<10m
Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Synchronisation automatique des éclairs / sonore :	Oui
Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Batterie fournie

gamme complète



TT2B-Pr 2, 4 ou 8 zones de DM
Type 2b
BAAS de type Pr



○●
TT2B-Sa
Type 2b sonore
BAAS de type Sa



○●
TT2B-SaL
Type 2b sonore et lumineux
BAAS/L de type Sa



○●
TT2B-L
Type 2b lumineux
BAAL de type Sa



○●
TT2B-Me
Type 2b message enregistré
BAAS de type SaMe



○●
TT2B-MeL
Type 2b message enregistré et lumineux
BAAS/L de type SaMe

périphériques associés



TT2B-TS
Tableau de synthèse non secouru

TT2B-TSS
Tableau de synthèse secouru



5710R1(C)
Déclencheur manuel
C : Disponible avec capot

5713R1C
Déclencheur manuel étanche avec capot
IP65



nouveau

M4R
Module déporté 4 relais pour asservissements
PFA / ARRET SONO / REMISE EN LUMIERE / ARRET TECHNIQUE



DCS
Dispositif de commande avec signalisation

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

désenfumage

LA RÉGLEMENTATION S'APPLIQUANT AUX IMMEUBLES D'HABITATION DE LA 3E FAMILLE B ET DE LA 4E FAMILLE, IMPOSE NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DE SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE PAR DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FUMÉES.

Le balayage efficace des fumées peut être réalisé au moyen d'ouverture de trappes de désenfumage situées de part et d'autre du couloir menant aux appartements.

Réglementation

Extrait de la réglementation incendie relative aux immeubles d'habitation et foyers-logements

La réglementation des bâtiments d'habitation et des foyers – logements est régie par l'arrêté du 31 janvier 1986 et de ses modifications. Ce texte vise les habitations particulières ou collectives en excluant les immeubles de grandes hauteurs au sens de l'article R.122 du Code de la Construction et de l'Habitation (C.C.H.).

L'arrêté répartit les immeubles d'habitation en 4 familles, allant pour la 1e famille, des habitations individuelles ayant 2 niveaux au maximum jusqu'à la 4e famille représentant les habitations collectives dont le plancher du niveau le plus haut est à plus de 28 mètres et à moins de 50 mètres du niveau du sol accessible aux engins de secours.

1e famille Habitations individuelles isolées, jumelées, en bande à structures indépendantes ne comprenant pas plus d'un étage, ou en bande sans étage.

2e famille Habitations individuelles isolées, jumelées > R + 1, en bande à structures non indépendantes ne comprenant pas plus d'un étage ; ou en bande avec étage d'habitations collectives jusqu'à 3 étages.

3e famille A Immeubles dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 m : 7 étages maximum,
- Distance maximale pour rejoindre un escalier : 7 m
- Accès escalier atteint par voie échelle.

3e famille B Immeubles dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 m, plus une seule de ces conditions :
- Nombre d'étages supérieurs à 7
- Distance maximale pour rejoindre un escalier supérieur à 7 m
- Accès escalier non atteint par voie échelle D < 50 m.

4e famille Immeubles dont la hauteur est supérieure à 28 m et inférieure ou égale à 50 m.


Concernant les bâtiments d'habitation, la réglementation impose un système de désenfumage, asservi à une détection incendie pour la 3e famille B et la 4e famille.

Schéma

La détection de fumée ou l'appui sur un Déclencheur Manuel « DM » provoque l'ouverture de volets de désenfumage situés au même niveau.

En cas de détection de fumée à un autre niveau, le désenfumage des autres étages ne sera pas commandé (principe d'inter-verrouillage), sauf en cas de conduit Shunt. Cf : arrêté du 31 janvier 1986.

Néanmoins, l'appui sur le déclencheur manuel situé à un autre étage engendre l'ouverture des volets de désenfumage de ce dernier.

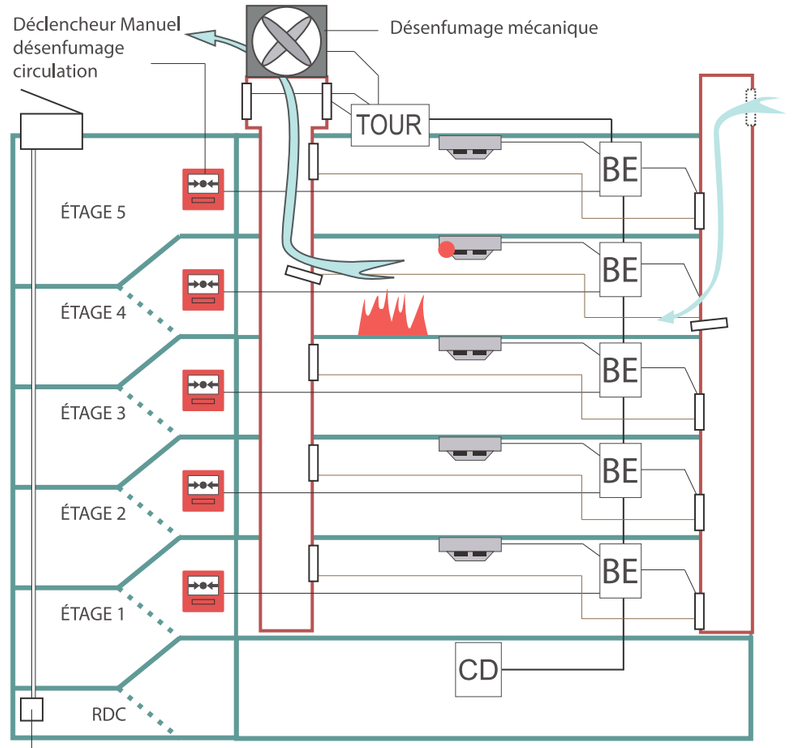

CDZ

CDZ-G2

Les bâtiments sont de plus en plus complexes et doivent répondre à des normes toujours plus exigeantes.

Cette centrale a été spécialement conçue pour satisfaire ces nouvelles attentes.

CE SYSTÈME S'INSTALLE FACILEMENT ET S'ADAPTE À TOUS TYPES DE BÂTIMENTS D'HABITATIONS GRÂCE À SES FONCTIONS PARAMÉTRABLES.



CDZ-G2

Tableau de désenfumage paramétrable

La centrale peut contrôler 2 bâtiments indépendants de 16 étages ou un seul bâtiment de 32 étages.

Choix de l'activation des tourelles selon l'étage.

Gestion des niveaux communs.


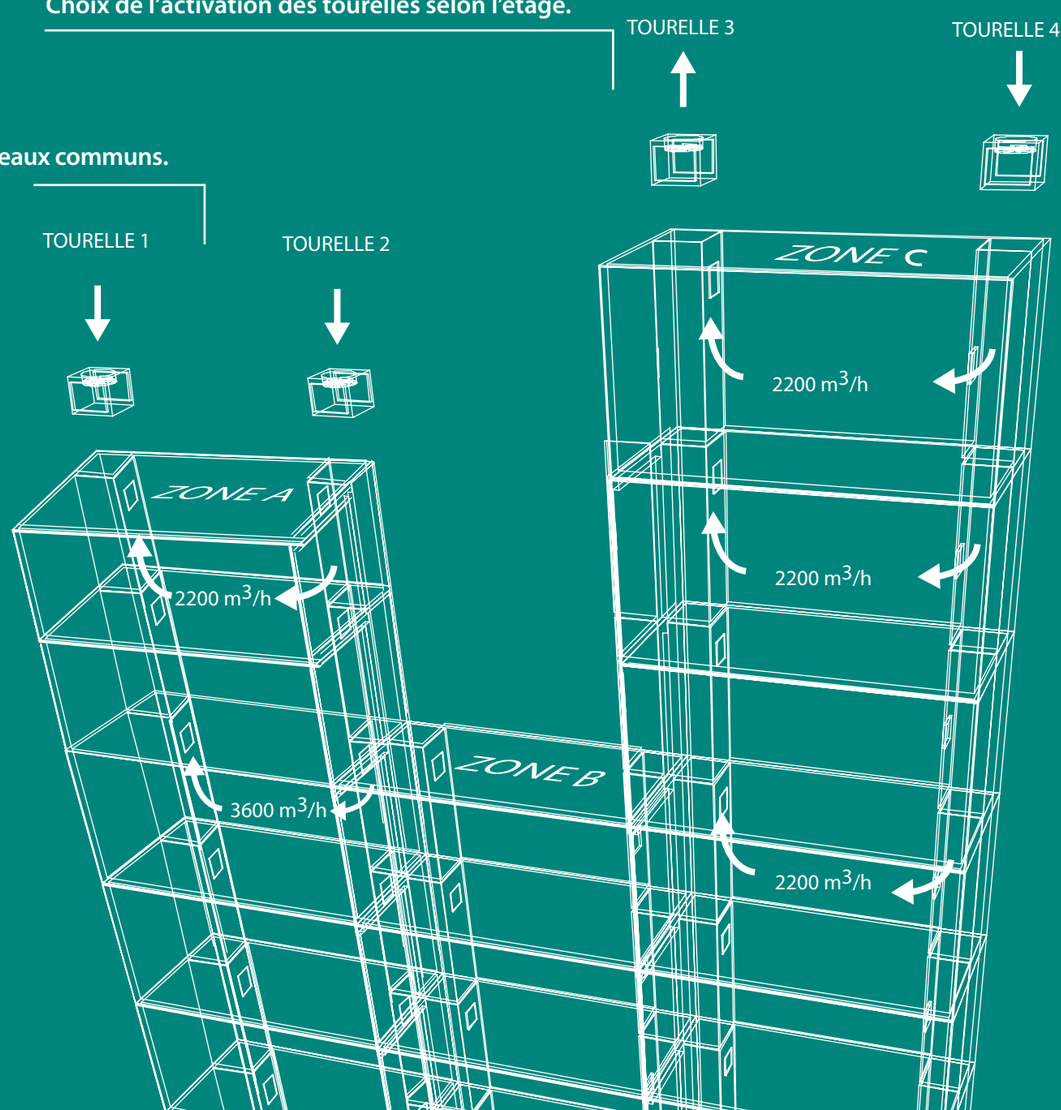


schéma synoptique



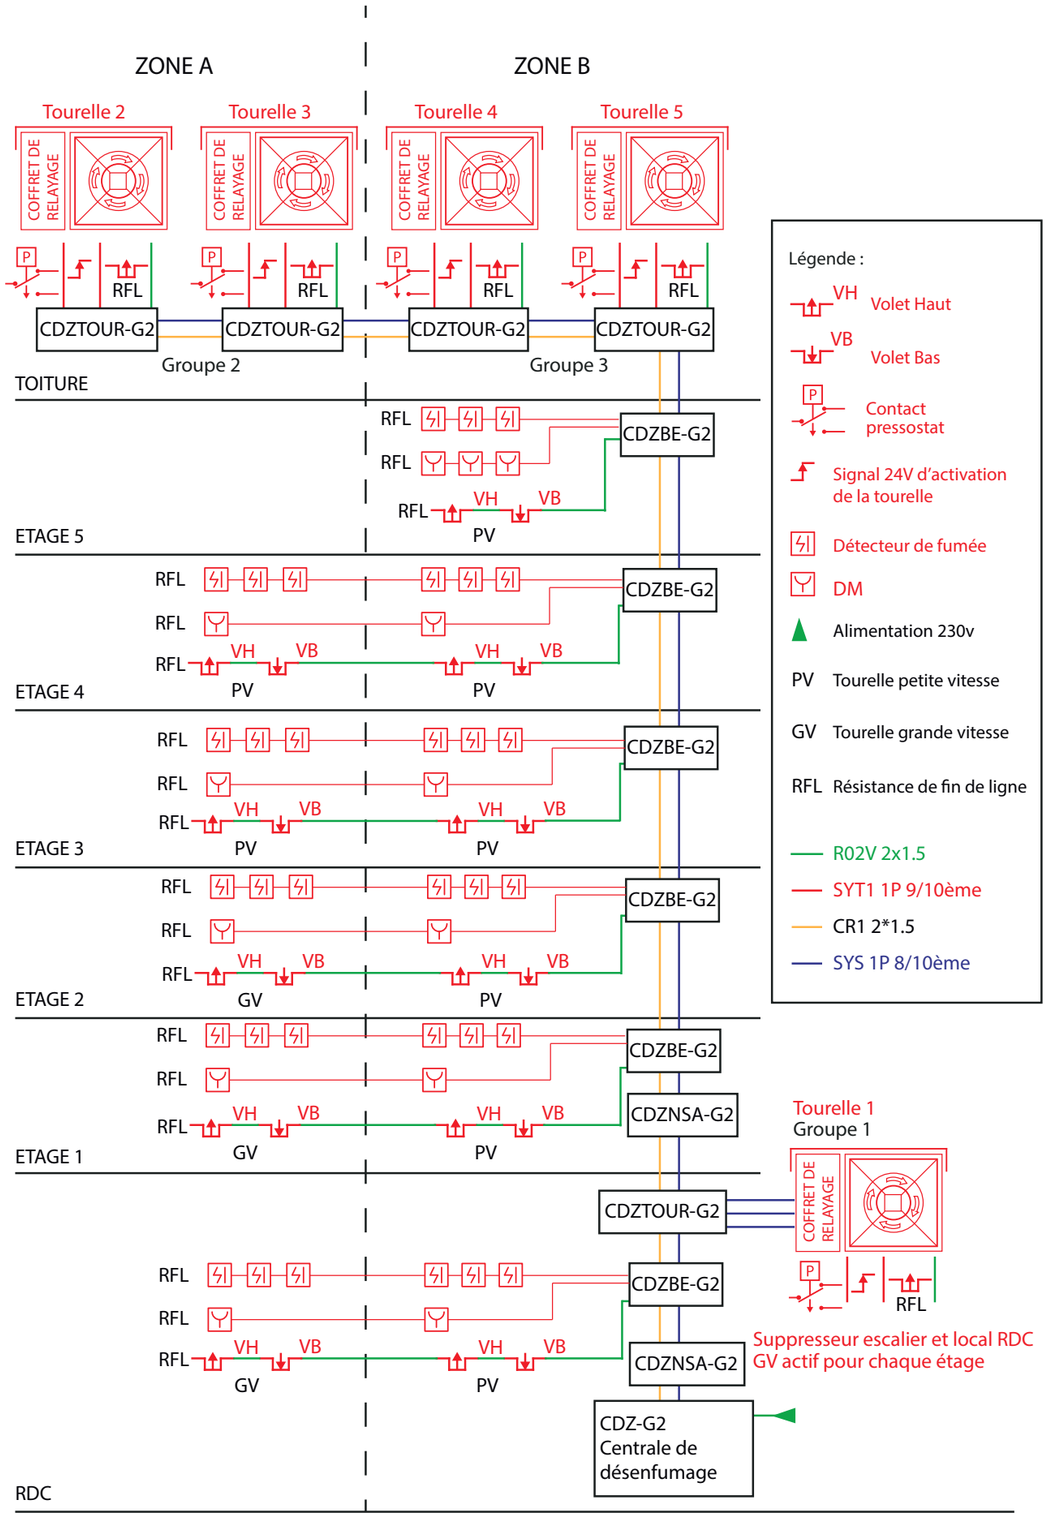

Gamme CDZ-G2

Équipement de désenfumage paramétrable

Ce système a été spécialement conçu pour répondre à des attentes complexes

Sa souplesse d'utilisation lui permet d'être installé facilement et rapidement en s'adaptant à tous types de bâtiments d'habitation

Possibilité de grouper plusieurs moteurs de désenfumage selon les étages

caractéristiques

TABLEAU DE DÉSENFUMAGE (CDZ)

Dimensions :	254 x 510 x 90mm
Matière – Couleur :	Acier – Blanc satiné
Poids (avec batteries) :	10,5Kg
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Puissance absorbée maximum :	50W
Alimentation secourue :	2 batteries 12V - 7Ah*
Alimentation de sécurité :	1 pile 9V 0.62Ah - 6LR61*
Tension de service :	24V ±15%
Reports :	Relais CRT 24Vcc-1A ou 250Vac-0.25A
Reports :	2xAlarme Feu, Dérangement, Défaut technique
Reports :	Commandes tourelles BUS1 et BUS2
Nombre d'étages maximum :	32 (16 / BUS)
Longueur de câble maximum :	1000m / BUS
Nombre d'interfaces tourelles max :	16 (8 / BUS)
Nombre d'interfaces NSA max :	4 (2 / BUS)
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe I
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95% sans condensation

CDBEDAS-R ou CDBEDAS-E

Alimentation externe :	12 à 56 V
Puissance max :	120W/4A

BOITIER NON-STOP ASCENSEUR (CDZNSA)

Alimentation :	24Vcc par la centrale
Reports :	Relais CRT 24Vcc-1A ou 250Vac-0.25A

BOITIER TOURELLE (CDZTOUR)

Puissance disponible (DAS) :	35W
Commandes tourelles :	24V – 1W
Polarité entrée pressostat :	NF
RFL ligne de DAS :	10KΩ
Tension de sortie DAS :	24Vcc±15%

BOITIER D'ÉTAGES (CDZBE)

RFL ligne de détecteurs :	4.7KΩ
RFL ligne de DM désenfumage :	1KΩ
RFL ligne de DAS :	10KΩ
Tension de sortie DAS :	24Vcc±15%

BOITIER D'ÉTAGES AVEC OPTION LAS (CDBELED-LAS)

Tension max applicable sur entrée ALIM. LAS :	56V
Puissance absorbée max :	24W
Nombre de DM évacuation max :	Pas de limite
RFL lignes de DM évacuation :	Aucune

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX BOÎTIERS

Alimentation :	24Vcc par la centrale
Dimensions :	215 x 180 x 68mm
Matière – Couleur :	ABS – Gris clair
Protection de l'enveloppe :	IP 42 / IK 07
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95% sans condensation

* Batteries et pile fournies

désenfumage

informations



Paramétrage jusqu'à 4 groupes de tourelles différents.

Choisissez entre petite vitesse (PV), grande vitesse (GV) ou de ne pas activer les tourelles pour chaque étage.



La centrale peut contrôler 2 bâtiments indépendants de 16 étages ou un seul bâtiment de 32 étages.




Gestion d'un ou plusieurs niveaux communs



Informations détaillées sur l'afficheur avec aide au dépannage.

L'état des batteries et la configuration des périphériques y sont inscrits de manière explicite.




Intègre la configuration simplifiée de la CDLED




Nous avons perfectionné les atouts pratiques dont disposait la CDLED.

Les LED FEU, DRG et diagnostique des périphériques vous informent immédiatement de leurs états.



La roue codeuse permet l'adressage des boîtiers d'étage et tourelles. Pour plus de confort, un afficheur 7 segments vous renseigne sur la valeur sélectionnée.



L'option Ligne d'Avertisseurs Sonores (LAS) a désormais 2 modes de fonctionnement.

Étage par étage : l'appui sur un DM LAS enclenchera la ligne d'avertisseur sonore uniquement sur l'étage concerné indiqué sur la centrale.

Tous les étages : l'appui sur un DM LAS enclenchera la ligne d'avertisseur sonore de tous les étages du bâtiment.

gamme complète



CDZ-G2

Tableau de désenfumage

Élément indispensable au désenfumage des immeubles d'habitation.

Cet équipement a été développé dans le but de vous proposer une gamme supérieure de désenfumage.

La centrale CDZ retrouve toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de la CDLED et permet de répondre aux nouvelles attentes.

L'installation peut comporter jusqu'à 4 groupes d'interfaces tourelles et 2 interfaces NSA par BUS. La centrale gère les différentes vitesses d'extraction (PV/GV) selon l'étage.

À chaque niveau, jusqu'à 32 maximum, un boîtier d'étage gère différents organes (position de volets de désenfumage, DAS, DM, détecteurs, etc...) et transmet les informations à la centrale par l'intermédiaire d'un câble de communication aussi appelé « ligne de BUS ».



CDZNSA-G2

Boîtier interface non stop ascenseur

Permet de sécuriser l'ascenseur ainsi que les occupants en l'empêchant de s'arrêter aux étages où un feu est déclaré, ou bien pour forcer l'ascenseur à accéder au niveau 0.



CDZBE(-LAS)-G2

Boîtier d'étage FULL avec ligne avertisseurs sonores et lumineux

Un boîtier d'étage est nécessaire par étage de l'immeuble d'habitation.

Le boîtier d'étage gère des déclencheurs manuels, des détecteurs et des trappes de désenfumage à chaque étage.

Inclus le module de fin de ligne DAS.



CDZTOUR-G2

Boîtier de commande d'interface tourelle

Interface permettant la commande de la tourelle.

Lorsqu'un étage détecte une alarme incendie (DM ou détection) celui-ci informe l'interface tourelle. Cette dernière envoie un ordre de commande à la tourelle.

Le contrôle de la ventilation est assurée par un pressostat.



nouveau

CDZBE-G2_FULL

Boîtier d'étage avec contrôle de position



nouveau

CDZBE-G2_LITE

Boîtier d'étage sans contrôle de position

FABRICATION FRANÇAISE

composants de la gamme CDZ



○ ●

OX8

Détecteur de fumée



5710R2(C)

Déclencheur manuel « désenfumage »

C : Disponible avec capot



OX8T

Télécommande de test pour OX-8



VEN-REAR

Boîtier anti-réarmement

Empêche le réarmement automatique des DAS lors de la mise à l'état de veille d'une centrale de gestion de compartimentage ou désenfumage.



CDM-F

Module fin de ligne de commande de DAS

Il est nécessaire sur le dernier DAS de la ligne à commander.

Inclus dans les boîtiers d'étages CDZBE et CDZBE-LAS.



CDM-I

Module intermédiaire de commande de DAS

Il est nécessaire à chaque DAS à commander, sauf pour le dernier DAS de la ligne, qui doit être équipé du module fin de ligne de commande de DAS (CDM-F).



CDBEDAS-R

Module de commande de DAS à rupture

Ce module nécessite l'utilisation d'une alimentation externe.

Ce module est indispensable pour la commande de DAS à rupture ou commande de PCF de recoupement à rupture.

CDBEDAS-E

Module de commande de DAS à émission

option LAS



STILIC FLASH

Diffuseur sonore et lumineux



○ ●

STILIC

Diffuseur sonore



ALTO-E

Diffuseur sonore étanche

IP65

ALTO-ME

Diffuseur sonore avec message

ALTO-E-ME

Diffuseur sonore étanche avec message

IP65



DVAF

Diffuseur lumineux



5710R1(C)

Déclencheur manuel « incendie »

C : Disponible avec capot

○ ● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE



DAD S5 T1

Détecteur Autonome Déclencheur de classe 1 (secouru)


Puissance
Autonomie minimum de 4 heures pour 4W

Maintenance facilitée
Remplacement de la batterie simple et rapide

Utilisation simple
Fonction auto-diagnostique intégrée

Performante
Fiable et robuste

schéma synoptique

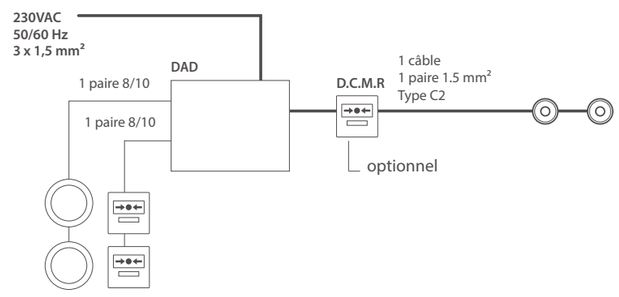

caractéristiques

Description :	détecteur autonome déclencheur
Conforme à la norme :	NFS 61-961 : 2007 - NF508
Dimensions (mm):	228 x 181 x 38
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	1500 g
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	1 batterie au plomb 12 V - 2.1Ah*
Autonomie :	>4 h
Protection de l'enveloppe :	IP 41 / IK 07
Protection choc électrique :	classe I
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Fusible :	[5 x 20 mm] de type F (rapide) 250 V - 630 mA
Résistance de fin de ligne de détection :	3,3 kOhm
Tension et puissance de la commande :	24 V - 3.5 W
Nombre de DAS maximum :	3
Longueur de la ligne de DAS max. :	200 m
Nombre de BCM maximum :	2
Longueur de la ligne des BCM :	200 m
Nombre de détecteurs maximum :	2
Longueur de la ligne de détecteurs :	200 m
Contact sec :	0.5 A - 60 Vcc ou 1 A - 30 Vcc

* Batteries fournies

FABRICATION FRANÇAISE

matériels associés



BCM DESENFUMAGE
BCM COMPARTIMENTAGE

4710R1(C)BCM

Boîtier de commande manuelle pour DAD

C : Disponible avec capot



TRC05

Détecteur thermo-vélocimétrique (élévation de température)



DAD-BRD

Boîtier de réarmement à distance (NF S 61-961)



○●

OX8

Détecteur de fumée

accessoires conseillés



BDG

Boîtier détecteur de gaine pour OX-8

Le boîtier de gaine de ventilation est conçu pour le détecteur OX-8. Cet appareil est destiné à être utilisé directement sur des systèmes de chauffage, de ventilation et des conduits de climatisation.



OX8T

Télécommande de test pour OX-8

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE

ALARME MENACE PPMS / PSE

NOS ÉQUIPEMENTS PPMS / ALARME MENACE / PSE «ATTENTAT-INTRUSION» ASSURENT LA DIFFUSION D'UNE ALARME SONORE ET / OU LUMINEUSE DIFFÉRENTE DE L'ALARME INCENDIE.

Ils permettent d'avertir les occupants de l'établissement protégé et d'alerter les autorités et personnes compétentes, lors d'un risque d'attentat ou de tout autre action menaçant délibérément l'intégrité physique des personnes.

ANTICIPER, ALERTER & PROTÉGER

vos établissements recevant du public

UN CADRE NORMATIF STRUCTURANT : **LA NF S61-942**

La norme NF S61-942 définit les exigences applicables aux systèmes d'alarme dédiés aux situations de menace, notamment dans le cadre des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS).

LA NORME CONSTITUT LE SOCLE TECHNIQUE INCONTOURNABLE

ELLE GARANTIT

- Une diffusion rapide et efficace de l'alerte
- Des signaux distinctifs selon le type de danger
- Une priorisation des alarmes, notamment vis-à-vis du SSI
- Une indépendance fonctionnelle des équipements
- Une uniformisation des moyens d'alertes
- Une fiabilité en situation de crise

ELLE EXIGE

- BM couleur noire (§ 4.2.5)
- Flash Bleu (§ 4.2.4)
- Son monofréquence (§ 4.2.3.2)
- Priorité aux SSI (§ 6.5.1) **
- Indépendance fonctionnelle (§ 4.1.1)

** Le déclenchement du SSI entraîne l'arrêt immédiat de toute diffusion PPMS – Alarme Menace et empêche tout nouveau déclenchement tant que l'alarme incendie est active.

DU PPMS À L'ALARME MENACE : **UNE ÉVOLUTION DES ENJEUX**

Le PPMS a été initialement mis en place pour répondre aux risques majeurs naturels et technologiques.

2000

ANNÉES 2000

Déploiement du PPMS "Risque majeur" dans les établissements scolaires.

2015

À PARTIR DE 2015

- Intégration du risque attentat / intrusion.
- Apparition de la fonction alarme menace.
- Généralisation des dispositifs d'alerte spécifiques.

2026

AUJOURD'HUI

Le PPMS s'inscrit dans une logique globale de gestion multi-risques, intégrant intrusion malveillante / attentat et risques majeurs.
Il nécessite des solutions fiables, normées et facilement exploitables.

LES SOLUTIONS **NEUTRONIC**



UNE EXPERTISE RECONNUE

NEUTRONIC conçoit des systèmes d'alarme dédiés au PPMS et à l'alarme menace, en parfaite conformité avec la NF S61-942.

DES SYSTÈMES CONFORMES ET PERFORMANTS

- Respect des exigences normatives
- Diffusion de messages sonores normalisés
- Gestion des priorités avec le SSI
- Équipements fonctionnellement indépendant

UNE GESTION MULTI-RISQUES INTUITIVE

- Différenciation claire des alertes
- Adaptation aux scénarios : intrusion / confinement
- Déclenchement simple et rapide

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUS LES BÂTIMENTS

- Établissements scolaires
- ERP et tertiaire
- Sites industriels

Intégration possible dans les SSI (hors Type 4) ou avec un système indépendant, en complément d'un SSI existant, pouvant gérer la priorité incendie

UNE APPROCHE GLOBALE

- Accompagnement à la définition du besoin
- Aide à la mise en conformité
- Support technique et suivi simple et rapide

LE RÔLE CLÉ DES GUIDES SGDSN

Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) structure les dispositifs de sûreté.

- La mise en place de systèmes d'alarme spécifiques "menace"
- Une diffusion claire et immédiate de l'alerte
- Des dispositifs adaptés aux différents scénarios de crise
- Une cohérence entre organisation, procédures et équipements

CES RECOMMANDATIONS RENDENT L'ALARME MENACE OBLIGATOIRE.

Mise en situation de notre système PPMS radio

Dans cette école, nous vous présentons une mise en situation possible de notre système PPMS radio



DM "risques majeurs" dans le bureau du chef d'établissement pour déclencher ce PPMS spécifiquement.

Des BM "attentat-intrusion" répartis dans l'établissement à proximité des personnes pouvant constater et déclencher l'alarme.

Bureau du directeur

Salle de classe

Loge du gardien

Hall d'entrée

Salle de classe

Sanitaire

Cuisine

Salle de classe

DM complété d'une sirène + flash dans les lieux potentiellement bruyants (réfectoire, salle de sport,...)

Réfectoire


Cour de récréation

DM étanche au lieu de surveillance de la cour de récréation.

Sirène étanche dans la cour pour diffusion de l'alarme en extérieur.

Fonctionnement gamme radio conventionnelle

Dans le schéma ci-dessous, nous vous présentons la disposition des produits de la gamme radio conventionnelle TT5 RF3 et TU5 RF3 pour un bon fonctionnement.

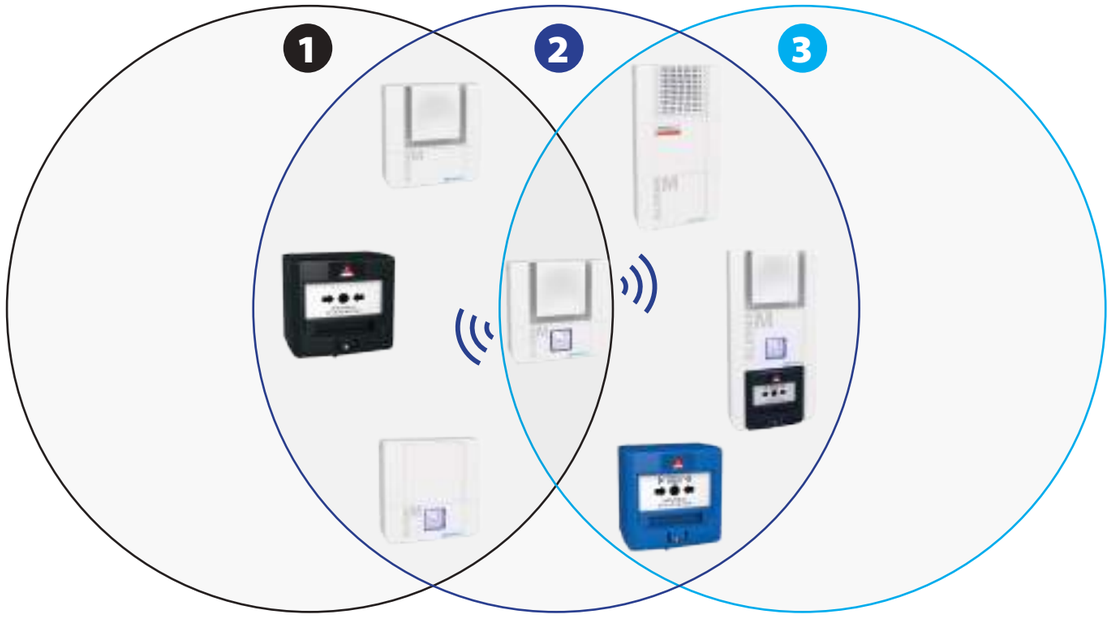

1

Dans la représentation ci-dessus, lorsque le boitier menace noir est actionné, il émet un signal et déclenche directement tous les périphériques situés dans sa zone d'émission radio symbolisée par le cercle numéro 1.

2

Pour étendre la portée des périphériques, il convient d'utiliser un transpondeur ou de placer un périphérique en mode transpondeur afin de reporter le signal venant des émetteurs et dont la portée est symbolisée par le cercle 2 ci-dessus.

3

En actionnant le déclencheur manuel bleu du cercle 3, il activera les périphériques à sa portée et aura pour effet d'envoyer la diffusion du 2ème son ou 2ème message sur les mêmes périphériques. Le diffuseur sonore et lumineux en position transpondeur étendra le signal jusqu'aux périphériques de la zone matérialisée par le cercle 2.

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme TT5 RF3

Équipement d'Alarme Menace à piles radio

Installation « Plug and Play »
Mise en service sans paramétrage requis
Nombre de dispositifs illimités

Conformité
Répond aux exigences de la NF S61-942

Communication longue portée
400m en champ libre
100m environnement cloisonné

Configuration simple
16 zones d'alarmes indépendantes


Gestion facilitée
2 sons ou 2 messages intégrés
Gestion de priorité des SSI

Autonomie élevée
2 ans

Maintenance facilitée
Signal sonore « pile faible »
Piles alcalines standard

Portée radio extensible
Transmetteur activé par défaut (hors DM)

schéma synoptique

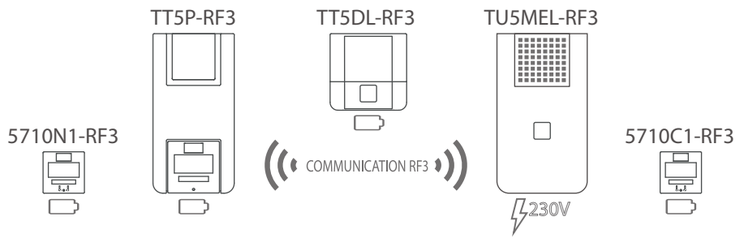

caractéristiques

Description :	équipement d'Alarme Menace à piles radio
Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	650 g
Alimentation carte radio :	2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) :	1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie :	2 ans en veille + 4h en alarme générale
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Son :	2 sons d'alerte
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée de l'alarme générale :	6min 30s

Nombre de zones d'alarme indépendantes :	16
Portée en champ libre :	400 m maximum
Portée en champ obstrué :	100 m maximum
Nombre de périphériques :	illimité
Fréquence radio :	868.3 MHz

Caractéristiques particulières

TT5ALTO-E-RF3 :	diffuseur sonore, > 90dB
Relais du TT5BR-RF3 - contact sec :	8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) :	<10m
Caractéristiques lumineuses :	bleu / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Piles fournies

FABRICATION FRANÇAISE

PPMS / Alarme Menace / PSE

gamme complète



TT5P(L)-RF3
Éq. d' Alarme Menace à piles sonore radio option lumineux



5710N1(C)-RF3
Boitier menace noir à piles radio
Émission du 1er son/message Alarme-Menaces
C : Disponible avec capot



5710C1(C)-RF3
Déclencheur manuel bleu à piles radio
Émission du 2ème son/message Alarme-Menaces
C : Disponible avec capot



nouveau

TT5DS-RF3
Diffuseur sonore à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur
2 sons



TT5ALTO-E-RF3
Diffuseur sonore étanche à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur
2 sons - IP65



nouveau

TT5DSL-RF3
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur
2 sons



nouveau

TT5DL-RF3
Diffuseur lumineux à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur



nouveau

TT5TRANSP-RF3
Transpondeur à piles radio seul
Permet d'étendre la portée radio

TT5TRANSP-E-RF3
Transpondeur étanche à piles radio seul
Permet d'étendre la portée radio
IP65



nouveau

TT5BR-RF3
Boîtier relais à piles radio
Intègre de série le mode transpondeur
2 contacts

TT5GPSSI-RF3
Boîtier de gestion de priorité des sytèmes de sécurité incendie
Compatible toutes marques de SSI



5713C1C-RF3
Déclencheur manuel bleu étanche à piles radio avec capot
Émission du 2ème son/message Alarme-Menaces
IP65



5713N1C-RF3
Boitier menace noir étanche à piles radio avec capot
Émission du 1er son/message Alarme-Menaces
IP65



TT5TELEC-RF3
Moyen mobile de déclenchement Alarme Menace
Télécommande 4 boutons
Déclenchement 2 sons
Compatible sous condition avec la gamme TX5 et TT5 filaire

FABRICATION FRANÇAISE



TT5ME-RF3

Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés à piles radio

Intègre de série le mode transpondeur



TT5MEL-RF3

Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés et lumineux à piles radio

Intègre de série le mode transpondeur



TT5DML-RF3

Boitier menace noir et diffuseur lumineux à piles radio

options



nouveau

TR_GSM-RF3

Transmetteur GSM-RF3

Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez

Plus d'informations partie accessoires



Gamme TU5 RF3

Équipement d'Alarme Menace secteur et radio

Répond aux exigences de la norme NF S61-942
Totale compatibilité de la communication radio avec la gamme TT5 RF3
Les versions Me(L) possèdent 2 sons et 2 messages disponibles
Alimentation sur secteur et batterie (TU5)

Se référer au schéma synoptique et aux caractéristiques de la gamme TT5 RF3

gamme complète



TU5ME-RF3

Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés secteur et radio

Intègre de série le mode transpondeur



TU5MEL-RF3

Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés et lumineux secteur et radio

Intègre de série le mode transpondeur




TU5TR-RF3

Transpondeur secteur et radio

Permet d'étendre la portée radio.

Vous pouvez compléter la gamme TU5 RF3 avec la gamme TT5 RF3.

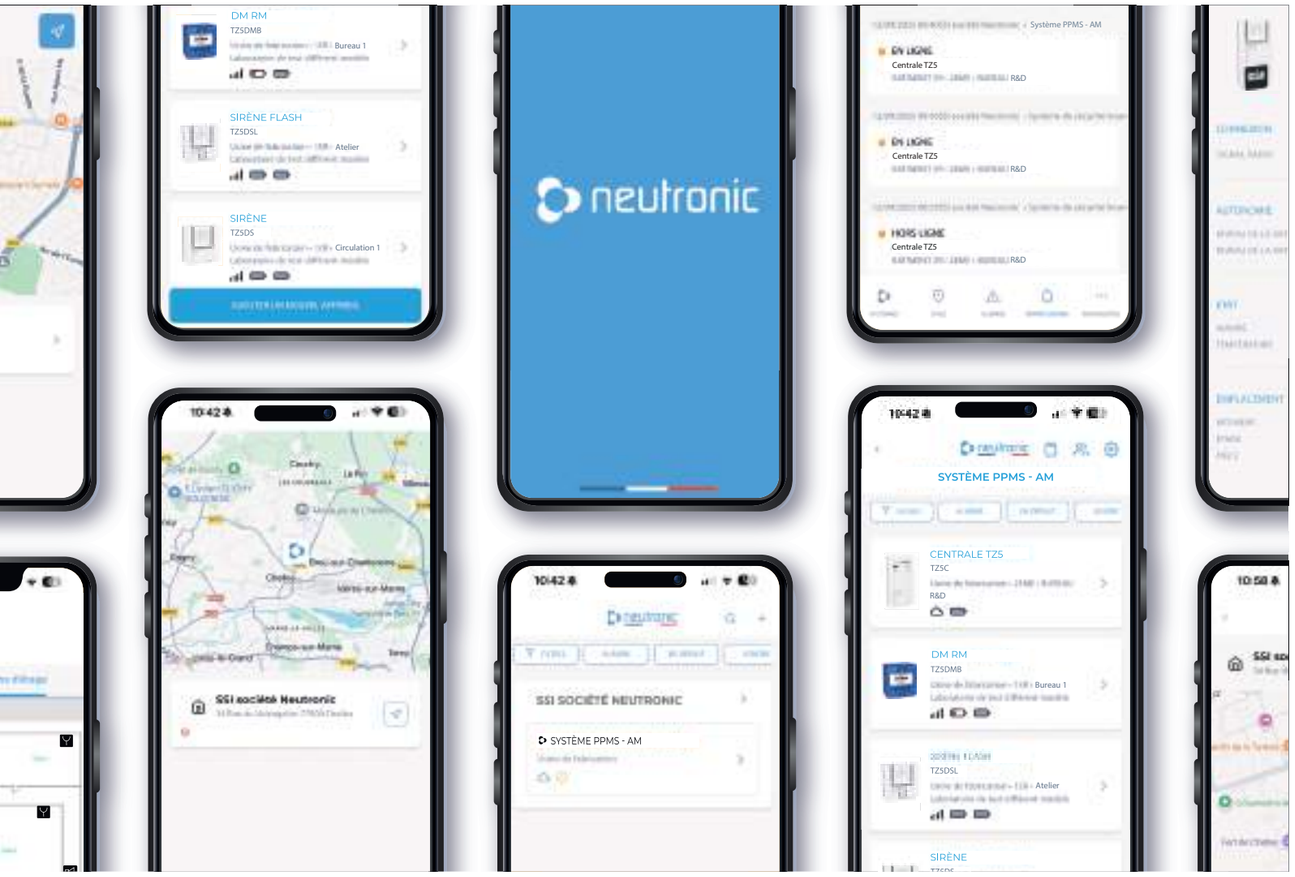

NOUVEAUTÉ

GAMME TZ5

LA RÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ COMMUNICANTE EST EN MARCHE

Découvrez notre nouvelle génération de solutions radio adressables connectés. Une technologie avancée, simple à déployer, puissante et entièrement connectée pour une gestion intelligente et sécurisée de vos systèmes PPMS / Alarme Menace / PSE.

Fonctionnement gamme radio adressable - CLOUD

Dans le schéma ci-dessous, nous vous présentons la disposition des produits de la gamme radio adressable connectés pour un bon fonctionnement.





1

La centrale assure une couverture radio jusqu'à 400 m en environnement obstrué et 1600 m en champ libre, matérialisée par le cercle 1.

2

Le transpondeur prolonge cette couverture en recréant une zone équivalente (cercle 2), avec jusqu'à 6 équipements chaînés pour atteindre 2800 m obstrué et plus de 11 km en champ libre.

La gamme TZ5 intègre une interface dématérialisée permettant la supervision, le paramétrage et la gestion de l'installation via l'application NEUTRONIC ou un accès web, grâce à une infrastructure cloud dédiée (représentée par le pictogramme cloud et les supports numériques)

FABRICATION FRANÇAISE

Une installation fluide et intuitive

Grâce à notre application mobile dédiée, installez vos équipements en toute simplicité

- Scannez les QR codes de la centrale et des périphériques
- Créez vos bâtiments, intégrez vos plans et positionnez vos équipements
- Visualisez la couverture radio en temps réel pour un placement optimal
- Finalisez la configuration en un temps record

Une solution professionnelle pensée pour les exploitants et les techniciens

niveau 02

Pour l'exploitant
statut en temps réel, localisation sur plan, visualisez l'ensemble de son installation

niveau 03


Pour le technicien
ajout/suppression de périphériques, modification des libellés, configuration avancée

Des fonctionnalités exclusives qui font la différence

- Double signal sonore déclenchable depuis l'application
- Transmission IP, WiFi et 4G
- Identification automatique des périphériques et gestion des priorités (SSI – AM/PPMS)
- Réponds aux exigences de la NF 61-942 / AFNOR

APPLICATION INTUITIVE ET COMPLÈTE

Disponible sur Android, iOS et Web, l'application vous permet d'accéder à un grand nombre de fonctionnalités

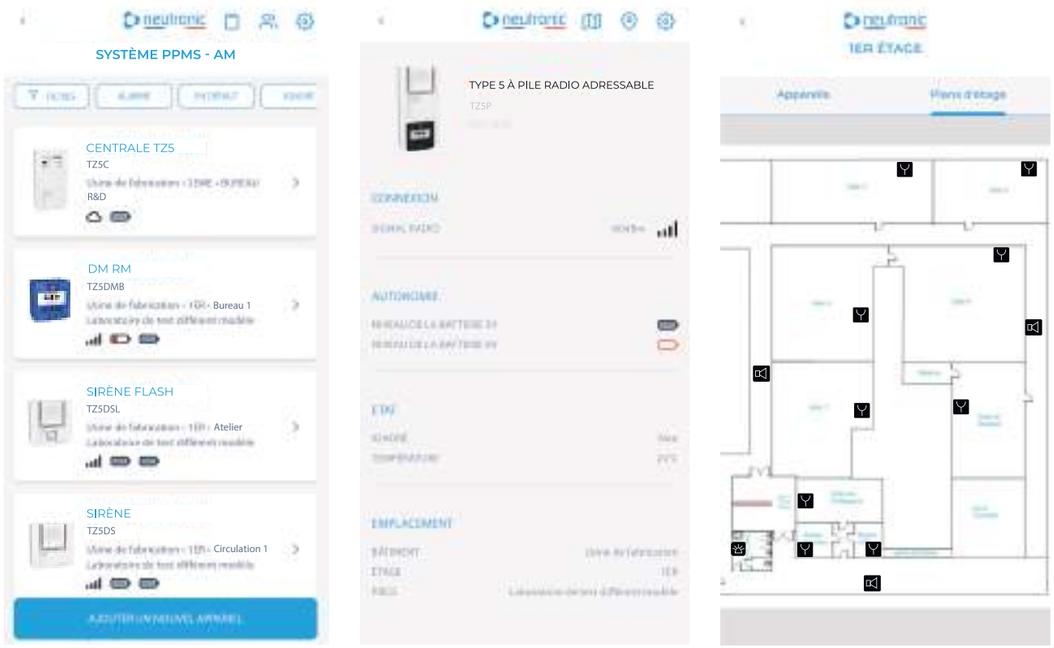

- Notifications instantanées : alarmes, défauts piles, défaut système…
- Journal des événements : historique complet du système
- Plans dynamiques des locaux : localisez les périphériques sur vos plans et optimisez l'exploitation de votre système
- Gestion Multisites : visualisez l'ensemble de vos systèmes NEUTRONIC et leurs états en un clin d'œil
- Maintenance simplifiée : tests ciblés, informations détaillées, localisation précise des équipements
- Fonctions évolutives : mises à jour régulières avec de nouvelles fonctionnalités
- Chat sécurisé intégré : déclenchement automatique en cas d'alarme pour une communication instantanée entre les utilisateurs

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

VOTRE SÉCURITÉ. VOTRE CONFORT. VOTRE TECHNOLOGIE.

AVEC LA NOUVELLE GAMME RADIO ADRESSABLE CONNECTÉE **TZ**, OPTEZ POUR UNE SOLUTION MODERNE, FIABLE ET ÉVOLUTIVE, PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS EXIGEANTS ET LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS COMPLEXES.

PPMS / Alarme Menace / PSE



Gamme TZ5

Équipement d'alarme de type 5 à piles radio adressable Cloud

Portée exceptionnelle
jusqu'à 1600 m en champ libre,
400 m en environnement obstrué

Portée extensible
grâce à des transpondeurs


Jusqu'à 254 périphériques
connectés par centrale

Coût de maintenance optimisé
périphériques alimentés par
piles alcalines standard

Autonomie élevée
2 ans

Application intuitive
appairage par QRcode, supervision
multisite, plan d'implantation...

schéma synoptique

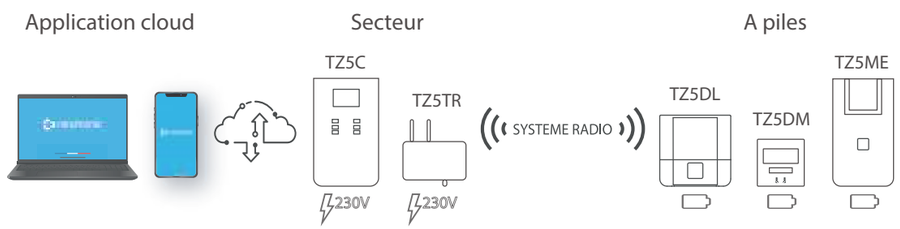

caractéristiques

Description : équipement d'alarme de type 5 radio adressable - cloud
Dimensions (mm) : 268 x 135 x 50
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Poids (avec emballage) : 700 g
Alimentation principale centrale et TR : 230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue centrale et TR : batterie Ni-Mh 12V - 1800 mAh
Alimentation carte radio : 2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie : 12 heures
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection choc électrique : classe II
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation
Son : conforme NFS 32-001
Classe sonore : classe B (90 < x ≤ 105 dB)

Durée alarme générale : 6 min 30 s
Portée en champ libre : 1600 m maximum
Portée en champ obstrué : 400 m maximum
Nombre de périphériques : 254
Fréquence radio : 869.4 - 869.65 MHz

Caractéristiques particulières
Relais du TZ4BR - contact sec : 8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) : <10m
Caractéristiques lumineuses : bleu / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse : le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Piles fournies

gamme complète



TZ5C
Centrale Type 5 radio adressable Cloud



TZ5P
Type 5 à piles radio adressable Cloud



TZ5PL
Type 5 à piles lumineux radio adressable Cloud



TZ5ME
Diffuseur message pré-enregistré à piles radio adressable Cloud

TZ5MEL
Diffuseur message pré-enregistré et lumineux à piles radio adressable Cloud



TZ5DS
Diffuseur sonore à piles radio adressable Cloud



TZ5DL
Diffuseur lumineux à piles radio adressable Cloud



TZ5DSL
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio adressable Cloud



TZ5BR
Boîtier relais à piles radio adressable Cloud
Fourni un contact sec d'alarme



TZ5ALTO-E
Diffuseur sonore étanche à piles radio adressable Cloud
IP65



TZ5TR
Transpondeur à piles radio adressable Cloud
Permet d'étendre la portée radio adressable



TZ5DML
Diffuseur lumineux à déclenchement manuel



TZ5DM-N(C)
Boitier menace à piles radio adressable Cloud
C : Disponible avec capot

TZ5DME-N
Boitier menace à piles radio adressable Cloud étanche avec capot
IP65



TZ5DM-B(C)
Boitier menace bleu à piles radio adressable Cloud
Émission du 2ème son/message Alarme-Menaces
C : Disponible avec capot

TZ5DME-B
Boitier menace bleu à piles radio adressable Cloud étanche avec capot
Émission du 2ème son/message Alarme-Menaces

Fonctionnement gamme radio adressable

Dans le schéma ci-dessous, nous vous présentons la disposition des produits de la gamme radio adressable pour un bon fonctionnement.



1

Lorsque le boitier menace, situé dans la portée de la centrale, est actionné, il émet un signal à cette dernière et notifie quel BM a été déclenché. Cette centrale lancera l'état d'alarme général à tous les périphériques à portée symbolisés par le cercle 1 y compris le transpondeur.

2

Le transpondeur, à son tour, va étendre le signal radio au périphérique à sa portée symbolisé par le cercle 2. Ainsi , une fois l'état d'alarme général lancé et la portée radio étendue, tous les diffuseurs lumineux ou sonores seront activés.

Si le boitier menace, situé dans la portée du transpondeur mais hors de portée de la centrale, est activé alors celui-ci envoi le signal au transpondeur qui va à son tour le relayer à la centrale pour déclencher l'état d'alarme générale.

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme TX5-G2

Équipement d'Alarme Menace à piles radio adressable

Exploitation simplifiée
Centrale avec Ecran LCD
Libellés des périphériques personnalisables

Conformité
Répond aux exigences de la NF S61-942

Communication LoRa
800m en champ libre
200m environnement cloisonné

Portée radio extensible
Via des transpondeurs

Maintenance facilitée
Surveillance piles / communication
Journal de bord / Logiciel « Serveur Web »

Autonomie élevée
2 ans / Piles alcalines standard

Grande capacité
255 périphériques par centrale

Gestion facilitée
Gestion de priorité des SSI

schéma synoptique



caractéristiques

Description : équipement d'Alarme Menace à pile radio adressable
Dimensions (mm) : 268 x 135 x 50
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Poids (avec emballage) : 700 g
Alimentation principale centrale et TR : 230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue centrale et TR : batterie Ni-Mh 12V - 1200 mAh
Alimentation carte radio : 2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie : 2 ans en veille + 4h en alarme
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection choc électrique : classe II
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation
Son : conforme NFS 32-001
Classe sonore : classe B (90 < x ≤ 105 dB)

Durée alarme générale : 6 min 30 s
Portée en champ libre : 800 m maximum
Portée en champ obstrué : 200 m maximum
Nombre de périphériques : 255
Fréquence radio : 868.3 MHz

Caractéristiques particulières
Relais du TX5BR - contact sec : 8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) : <10m
Caractéristiques lumineuses : bleu / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse : le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Piles fournies

FABRICATION FRANÇAISE

gamme complète



TX5C-G2
Centrale d'Alarme Menace radio adressable
230VAC



TX5P(L)-G2
Eq. d'Alarme Menace à piles (lumineux) radio adressable



TX5ME-G2
Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés à piles radio adressable



TX5MEL-G2
Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés et lumineux à piles radio adressable



TX5DL-G2
Diffuseur lumineux à piles radio adressable



TX5DS-G2
Diffuseur sonore secteur à piles radio adressable



TX5DSL-G2
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio adressable



TX5BR-G2
Boîtier relais à piles radio adressable



TX5DME-G2
Boitier menace à piles radio adressable étanche avec capot
IP65



TX5DM(C)-G2
Boitier menace à piles radio adressable
Disponible avec capot



TX5ALTOE-G2
Diffuseur sonore étanche à piles radio adressable
IP65



nouveau

TR_GSM
Transmetteur GSM
Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez
Plus d'informations partie accessoires



TX5TR-G2
Transpondeur radio seul
Permet d'étendre la portée radio adressable
230VAC

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme TUX5-G2

Équipement d'Alarme Menace à communication radio adressable et alimenté par secteur 230v

Exploitation simplifiée
Centrale avec Ecran LCD
Libellés des périphériques personnalisables

Conformité
Répond aux exigences de la NF S61-942

Communication LoRa
800m en champ libre
200m environnement cloisonné

Portée radio extensible
Via des transpondeurs

Maintenance facilitée
Surveillance piles / communication
Journal de bord / Logiciel « Serveur Web »

Alimentation
230V – secourue sur batterie

Grande capacité
255 périphériques par centrale

Gestion facilitée
Gestion de priorité des SSI

schéma synoptique



caractéristiques

Description :	équipement d'Alarme Menace secteur radio adressable
Dimensions (mm) :	268 x 150 x 53
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	830 g
Alimentation principale :	230 VAC, 50 Hz +/- 10%
Alimentation secondaire :	Batterie Ni-mh 12V - 600 mAh
Autonomie :	>100 h en veille
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Son :	2 messages
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	6 min 30 s
Portée en champ libre :	800 m maximum
Portée en champ obstrué :	200 m maximum
Nombre de périphériques :	255
Fréquence radio :	868.3 MHz

Caractéristiques particulières

Option L (classe lumineuse) :	S
Caractéristiques lumineuses :	bleu / 1Hz +/- 12%
Caractéristiques du dispositif lumineux :	O-2,25-2,54*

O-2.25-2.54 correspond à un dispositif mural fournissant un volume de couverture cubique de (H:2,25 x C:2,54 x 2,54) m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

gamme complète



TUX5ME-G2
Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés secteur et radio adressable



TUX5MEL-G2
Équipement d' Alarme Menace avec messages pré-enregistrés et lumineux secteur et radio adressable

PPMS / Alarme Menace / PSE



Gamme TT5P-G2

Équipement d'Alarme Menace à piles

Design épuré
Adapté à tous les environnements

Installation simple
Mise en place rapide & intuitive

Conformité
Répond aux exigences de la NF S61-942

Grande autonomie
4 ans - Pile alcaline

caractéristiques

Description : équipement d'Alarme Menace à pile
Dimensions : 268 x 135 x 50
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Poids (avec emballage) : 615 g
Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie : 4 ans en veille + 2h30 en alarme générale
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection choc électrique : classe II
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation

Son : son d'alerte
Classe sonore : classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée de l'alarme générale : jusqu'au réarmement du DM

Caractéristiques particulières
Option relais - contact sec : 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Option L (classe lumineuse) : <10m
Caractéristiques lumineuses : bleu / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse : le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Pile fournie

FABRICATION FRANÇAISE

PPMS / Alarme Menace / PSE

gamme complète



TT5P-G2
Éq. d' Alarme Menace à piles



TT5PL-G2
Éq. d' Alarme Menace à piles lumineux



TT5PR-G2
Éq. d' Alarme Menace à piles relais

périphériques associés



5710N1(C)
Boitier menace
C : Disponible avec capot



5713N1C
Boitier menace radio étanche avec capot
IP65

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme TT5-G2 filaire

Équipement d'Alarme Menace

Tableaux de report (G2)
Diffusion et visualisation claire des informations

Maintenance facilitée
Surveillance des lignes DM et diffuseurs
Mode « essai »

Conformité
Répond aux exigences de la NF S61-942

Flexible
1 à 4 boucles de DM

Puissance
2 lignes de diffuseurs (500mA - total)
Extension possible (18A max)

Modes d'alarme
Alarme sélective (visuelle et report)
Générale (sonore, visuelle et report)

caractéristiques


Description :	équipement d'Alarme Menace secteur
Dimensions (mm) :	265 x 150 x 53
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	815 g
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 12V - 600 mAh*
Autonomie :	48h en veille + 5 min en alarme générale dans les ERP)
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	< 95 % sans condensation
Son :	son d'alerte
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	5 min
Temporisation de l'alarme restreinte :	0 à 5 minutes
Nombre de lignes de DS :	2
Puissance de la sortie de DS :	24 V - 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne de DS :	1000 m avec câble 2 x 2.5mm² ou 500 m avec câble 2 x 1.5mm²
Résistance de fin de ligne DS :	2.2 kOhm
Nombre de boucles de DM :	4
Nombre de DM :	pas de limite technique
Longueur de la ligne des DM :	1000 m
Résistance de fin de ligne DM :	1 KOhm
Contact sec alarme (x1) :	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Disponible pour la G2:	
Contact sec dérangement (x1) :	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Caractéristiques particulières du TT5DL	
Type de liaison :	filaire
Type d'environnement :	type A (intérieur)
Montage :	dispositif monté en surface
Catégorie :	W - 2,4 - 6
	Dispositif mural installé à une hauteur de 2.4m pour une largeur de pièce carré de 6m.
Caractéristiques lumineuses :	bleu / 0.5 ou 1Hz

* Batterie fournie

FABRICATION FRANÇAISE

PPMS / Alarme Menace / PSE

schéma synoptique

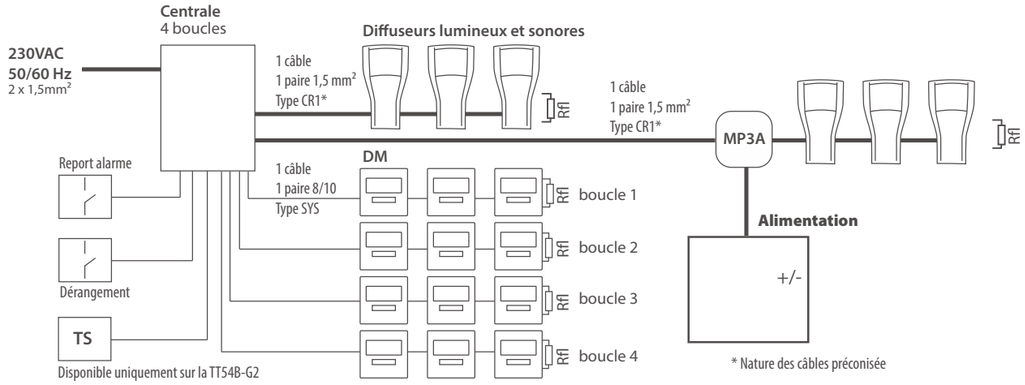

gamme complète et périphériques conseillés



TT54B-G2

Équipement d'Alarme Menace
4 boucles



TT54B-TSB-G2

Tableau de synthèse



TT5STILIC-G2

Diffuseur sonore

TT5STILIFLASH-G2

Diffuseur sonore et lumineux



TT5ALTO-E-G2

Diffuseur sonore étanche
IP65

TT5ALTO-ME-G2

Diffuseur sonore à message pré-enregsitré

TT5ALTO-E-ME-G2

Diffuseur sonore étanche à message pré-enregsitré



TT5DL-G2

Diffuseur lumineux



5710N1(C)

Boitier menace
C : Disponible avec capot

5713N1C

Boitier menace étanche avec capot
IP65



MP3A

Module de Puissance 3 Ampères

Principalement utilisé dans le pilotage de lignes de diffuseurs sonores à fort courant d'appel.

Il est possible de brancher jusqu'à 3 modules de puissance par ligne de diffuseurs sonores.

Tension de fonctionnement : 12 à 48 V

Courant max : 3A



nouveau

TR_GSM

Transmetteur GSM

Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez

Plus d'informations partie accessoires

détection technique de fumée

Pour tous les établissements soucieux de leur sécurité, nous déployons des solutions de détection technique de fumée afin de prévenir de tout départ d'incendie.

Nos matériels à technologies radio éprouvées ou filaires sauront s'adapter à tous les types et tailles d'établissement ou contraintes particulières comme une détection de chantier.

* Une détection incendie technique de fumée ne peut se substituer à un système de sécurité incendie



nouveau

Gamme TZC

Détection technique de fumée à piles radio adressable Cloud

Portée exceptionnelle
jusqu'à 1600 m en champ libre,
400 m en environnement obstrué

Portée extensible
grâce à des transpondeurs


Jusqu'à 254 périphériques
connectés par centrale

Coût de maintenance optimisé
périphériques alimentés par
piles alcalines standard

Autonomie élevée
2 ans

Application intuitive
appairage par QRcode, supervision
multisite, plan d'implantation...

schéma synoptique

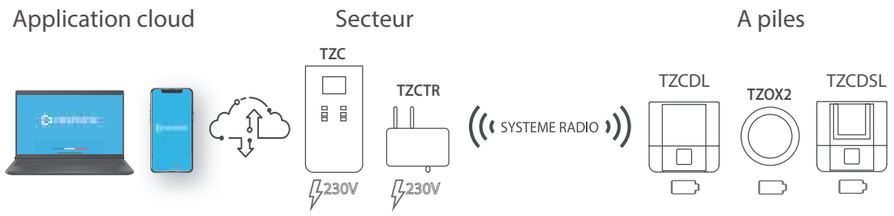

caractéristiques

Description :	détection de confort radio adressable - cloud
Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	700 g
Alimentation principale centrale et TR :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue centrale et TR :	batterie Ni-Mh 12V - 1800 mAh
Alimentation carte radio :	2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) :	1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie :	12 heures
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Son :	confort / NFS 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	6 min 30 s
Portée en champ libre :	1600 m maximum
Portée en champ obstrué :	400 m maximum
Nombre de périphériques :	254
Fréquence radio :	869.4 - 869.65 MHz

Caractéristiques particulières

Relais du TZCBR - contact sec :	8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) :	<10m
Caractéristiques lumineuses :	rouge ou orange / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Piles fournies

FABRICATION FRANÇAISE

détection technique de fumée

gamme complète



TZC
Centrale de détection technique de fumée radio adressable Cloud



○●
TZCDS
Diffuseur sonore à piles radio adressable Cloud



○●
TZCDL
Diffuseur lumineux à piles radio adressable Cloud



○●
TZCDSL
Diffuseur sonore et lumineux à piles radio adressable Cloud



○●
TZCBR
Boîtier relais à piles radio adressable Cloud



TZCTR
Transpondeur radio adressable Cloud
Permet d'étendre la portée radio adressable



TZOX1
Détecteur de fumée
à piles radio adressable Cloud



TZOX2
Détecteur de fumée
à piles radio adressable Cloud

accessoires



Large choix d'accessoires de Chantier et Confort
Contactez-nous pour plus d'informations

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

FABRICATION FRANÇAISE

Détection technique de fumée radio conventionnelle

- **Grande capacité :** Nombre illimité de détecteurs et de reports d'alarme
- **Détection structurée :** 16 zones de détection indépendantes
- **Longue autonomie :** 1 an avec piles alcalines
- **Technologie fiable :** Communication radio RF3
- **Couverture étendue :** Transpondeurs (jusqu'à 10 par zone)

matériels



GAMME ATT
Alarme Technique utilisée comme report d'alarme de détecteurs radios
ATT 2 à 16 zones
230 VAC



GAMME ATLCD
Alarme Technique utilisée comme report d'alarme de détecteurs radios
ATLCD 16
230 VAC



OX1-RF3
Détecteur de fumée
à piles radio
Chantier



OX2-RF3
Détecteur de fumée
à piles radio
Design épuré

accessoires



TT4TRANSP-RF3
Transpondeur à piles radio

TT4TRANSP-E-RF3
Transpondeur à piles radio étanche




TT4BR-RF3
Boîtier relais à piles radio
1 par zone de détection



nouveau

TR_GSM-RF3
Transmetteur GSM-RF3
Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez
Plus d'informations partie accessoires

schéma synoptique

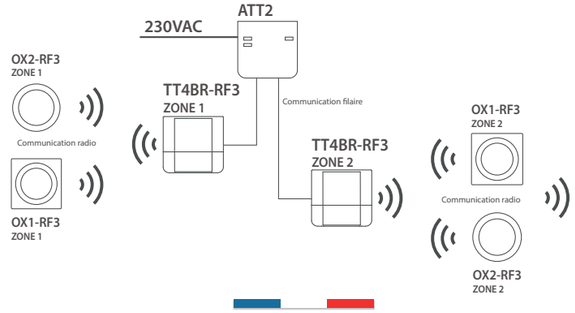

FABRICATION FRANÇAISE

Détection technique de fumée radio adressable

- **Grande capacité :** 255 périphériques radio adressables
- **Identification claire :** Libellés personnalisables des périphériques
- **Supervision continue :** Surveillance de l'état des piles et des communications
- **Traçabilité complète :** Historique des évènements téléchargeable
- **Reports intégrés :** 5 relais paramétrables sur la centrale
- **Technologie performante :** Communication radio adressable LoRa

matériels



TXC
Centrale adressable utilisée comme centrale de détection technique de fumée radio
230 VAC



TX OX1
Détecteur de fumée
à piles radio
Chantier



TX OX2
Détecteur de fumée
à piles radio
Design épuré

accessoires



TXCTR
Transpondeur à piles radio
230VAC



TXBR
Boîtier relais à piles radio adressable



nouveau

TR_GSM
Transmetteur GSM
Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez
Plus d'informations partie accessoires

schéma synoptique



FABRICATION FRANÇAISE

Détection technique de fumée filaire mono-zone

Alimentation intégrée : Alimente directement les détecteurs raccordés

Capacité étendue : Jusqu'à 10 détecteurs connectés

Grande autonomie : Fonctionnement supérieur à 4 h

Surveillance de ligne : Contrôle de liaison par résistance

matériels



BADS5T1
Boitier autonome de détection utilisé comme centrale de détection technique de fumée filaire



○ ●

OX-8C
Détecteur optique de fumée de confort



TRC05
Détecteur thermo-vélocimétrique (élévation de température)

accessoires




OX8T
Télécommande pour détecteur



TR_GSM
Transmetteur GSM


Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez

Plus d'informations partie accessoires



ATT2
Alarme technique 2 zones

schéma synoptique

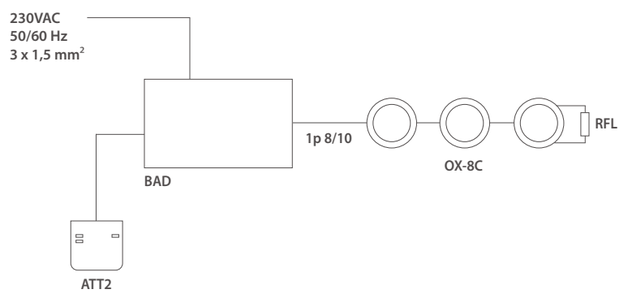

○ ● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE

Détection technique de fumée filaire multi-zones

Compatibilité étendue : Raccordement sur nos alarmes techniques, gamme ATT ou ATLCD

Grande capacité : Nombre illimité de détecteurs

Architecture modulable : 2 à 64 zones de détection

matériels



GAMME ATT ET AT
Alarme Technique utilisée comme report d'alarme de détecteurs

ATT 2 à 16 zones

AT 32 à 64 zones

230V



GAMME ATLCD
Alarme Technique utilisée comme report d'alarme de détecteurs

ATLCD 16 à 64 zones

230V



○ ●


OX-8R
Détecteur optique de fumée

Contact NO au repos

accessoires




OX8T
Télécommande pour détecteur



TR_GSM
Transmetteur GSM

Restez informé et gérez vos appareils où que vous soyez

Plus d'informations partie accessoires




BRD
Boitier de réarmement détecteur



BRAT
Boitier de report d'alarme technique

schéma synoptique

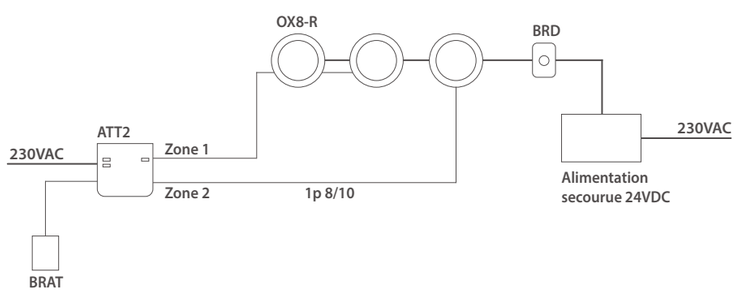

○ ● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE

alarmes techniques

LES TABLEAUX D'ALARMES TECHNIQUES SONT UTILISÉS DANS TOUT TYPE DE BÂTIMENT (CHAUFFERIE, ASCENSEUR, LOCAUX TECHNIQUES, ETC.) POUR SIGNALER LES DÉFAUTS TECHNIQUES D'UNE INSTALLATION.

Les informations d'entrées sont de type contact libre de tout potentiel normalement ouvert ou fermé.





Gamme ATT

de 2 à 64 zones

Alarme Technique conventionnelle

Design discret
Esthétique adaptée à tous les environnements

Format compact
Encombrement adapté

Installation facilitée
Conception du boîtier optimisée pour le passage des câbles

Fonction temporisation
Entrées et contacts secs temporisés pour la gamme ATT

Signalisation intégrée
Buzzer intégré

Version mini
ATT4 et ATT8 disponibles en format réduit (ATT2)

caractéristiques

Description :	alarme technique conventionnelle
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 12 V - 600 mAh*
Autonomie :	48 h contacts NO / 24 h contacts NF
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07
Protection chocs électriques :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Longueur de la ligne de détection :	2 km - câble 1 paire 8/10e
Nombre de zones d'entrées :	2-64
Nbre de contact(s) sec(s) report de zones (option):	2-64
Contact sec :	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

* Batterie fournie

Caractéristiques particulières à l'ATT2(R)

Dimensions (mm) :	145 x 145 x 74
Poids (avec emballage) :	500 g
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 8.4 V - 150 mAh
Contact alarme générale alimenté :	9 Vcc+6/-1v- 50 mA

Caractéristiques particulières à l'ATT4(R)/ 8(R)/ 16 :

Dimensions (mm) :	265 x 150 x 53
Poids (avec emballage) :	850 g
Contact alarme générale alimenté :	12 Vcc+6/-1v- 50 mA

Caractéristiques particulières à l'AT16R/32/32R :

Dimensions (mm) :	367 x 217 x 65
Poids (avec emballage) :	1,9 kg

Caractéristiques particulières à l'AT48/48R/64/64R :

Dimensions (mm) :	345 x 430 x 60
Poids (avec emballage) :	3,4 kg

alarmes techniques

gamme complète



nouveau

ATT2
Alarme technique 2 zones

ATT2R
Alarme technique 2 zones avec relais



ATT4
Alarme technique 4 zones

ATT4R
Alarme technique 4 zones avec relais



ATT8
Alarme technique 8 zones

ATT8R
Alarme technique 8 zones avec relais



ATT16
Alarme technique 16 zones



nouveau

ATT4M-G2
Alarme technique mini 4 zones

ATT8M-G2
Alarme technique mini 8 zones



AT16R
Alarme technique 16 zones avec relais



AT32
Alarme technique 32 zones

AT32R
Alarme technique 32 zones avec relais



AT48
Alarme technique 48 zones

AT48R
Alarme technique 48 zones avec relais



AT64
Alarme technique 64 zones

AT64R
Alarme technique 64 zones avec relais

périphériques conseillés



BRAT1
Boîtier de report d'alarme technique
Avertit par un signal lumineux et sonore l'état d'alarme général d'une centrale.



Gamme ATLCD

de 16 à 64 zones

Alarme Technique LCD

Consultation simplifiée
Historique accessible depuis l'écran LCD

Affichage précis
Détection des défauts et date visibles

Identification claire
Nomination de chaque zone

Traçabilité complète
Journal de bord imprimable

Signalisation intégrée
Buzzer intégré

caractéristiques

Description :	alarme technique LCD
Dimensions (mm) :	180 x 215 x 67
Matière - Couleur :	ABS - Gris clair
Poids (avec emballage) :	1000 g
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	batterie Ni-MH 12 V - 600 mAh*
Autonomie :	48 h contacts NO / 24 h contacts NF
Protection de l'enveloppe :	IP 42 / Ik 07
Protection chocs électriques :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Fusible :	[5 x 20 mm] de type F (rapide) 250 V - 250 mA
Longueur de la ligne de détection :	1000 m câble 1 paire 6/10e
Longueur de la ligne de détection :	2000 m câble 1 paire 8/10e
Contacts alarme générale secs :	0.25 A - 250 Vac 1 A - 24 Vcc
Contacts alarme générale alimentés :	12 Vcc - 50 mA
Mémoire :	256 événements

Caractéristiques particulières à l'ATLCD 16R/32/48/64 :

Dimensions (mm) :	367 x 217 x 65
Poids (avec emballage) :	1 kg

Caractéristiques particulières à l'ATLCD 32R/48R/64R :

Dimensions (mm) :	345 x 430 x 60
Poids (avec emballage) :	2 kg

* Batterie fournie

FABRICATION FRANÇAISE

alarmes techniques

gamme complète



ATLCD16
Alarme technique 16 zones



ATLCD16R
Alarme technique 16 zones avec relais

ATLCD32
Alarme technique 32 zones

ATLCD48
Alarme technique 48 zones

ATLCD64
Alarme technique 64 zones



ATLCD32R
Alarme technique 32 zones avec relais

ATLCD48R
Alarme technique 48 zones avec relais

ATLCD64R
Alarme technique 64 zones avec relais

périphériques conseillés



IMPR1
Imprimante pour ATLCD



CLAV1
Clavier PS2 pour ATLCD



BRAT1
Boîtier de report d'alarme technique

Permet le renvoi sonore et visuel à distance de l'information d'alarme générale issue d'une alarme technique.

FABRICATION FRANÇAISE

accessoires

Nous proposons de nombreux accessoires qui complètent nos équipements d'alarme comme les diffuseurs sonores et/ou visuels, les détecteurs de fumée, les batteries...

SPÉCIALISTE DU DÉCLENCHEUR MANUEL



57XXXX

Déclencheurs manuels

Nouveau design
Moderne et discret

Utilisation pratique
Réarmement en façade

Installation flexible
Pose en saillie ou encastrée

Montage simplifié
Installation facilitée sur pot d'encastrement

Sécurité renforcée
Signalisation sonore au déclenchement (5712V3C)

Personnalisation
Déclencheur manuel personnalisable à votre effigie

gamme complète



5710V3(C)
DM vert 1 contact
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre.
Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5710V5(C)
DM vert 1 contact
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5713V3(C)
DM vert étanche 1 contact avec capot
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre.
Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information.



5712V3(C)
DM vert lumineux, sonore et 1 contact sec
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre.
Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information.
Disponible avec capot.

5711V3(C)
DM vert 2 contacts
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre.
Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information.
Disponible avec capot.

5711V5(C)
DM vert 2 contacts
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.

5714V3(C)
DM vert étanche 2 contact avec capot
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre.
Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information.

FABRICATION FRANÇAISE



5710J1(C)
DM jaune 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.

5710J5(C)
DM jaune 1 contact universel
Aucune inscription dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5710B1(C)
DM blanc 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.

5711B5(C)
DM blanc 2 contacts universel
Aucune inscription dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5710C1(C)
DM bleu 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.

5710C5(C)
DM bleu 1 contact universel
Aucune inscription dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5710N1(C)
BM noir 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5710R2(C)
DM rouge 1 contact
Inscription désenfumage dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5702
Clé de réarmement



5700-1
Capot unitaire

5700-10
Capot par 10

5700-200
Capot par 200

PERSONNALISATION

Personnalisez dès à présent votre déclencheur manuel à votre effigie *

Mettez en avant votre image grâce à la personnalisation de nos déclencheurs manuels avec votre logo et/ou votre marque.

Personnalisation monochrome de couleur blanche.

Contactez votre commercial ou distributeur pour plus d'informations.



*** Personnalisation offerte, sous réserve d'un minimum de commande de 120 pièces. Non applicable sur les références : 5710R1(C) / 5713R1C / 5710R1(C) BCM**

FABRICATION FRANÇAISE

gamme certifié



BCM DESENFUMAGE
BCM COMPARTIMENTAGE

5710R1BCM (C)

Boîtier de commande manuelle

Conforme à la marque NF.
Utilisable avec le DAD S4T1.
Étiquettes BCM DÉSENFUMAGE et COMPARTIMENTAGE fournies.
Disponible avec capot.



5710R1(C)

DM rouge 1 contact

Conforme à la marque NF
et la norme NF EN 54-11.
Disponible avec capot.



5713R1C

DM rouge 1 contact étanche avec capot

Conforme à la marque NF
et la norme NF EN 54-11.
IP65

gamme étanche



5713C1C

DM bleu étanche 1 contact

Inscription « appuyer ici »
dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription
dans la zone d'information.
Disponible avec capot.



5713N1C

BM noir étanche 1 contact

Inscription « appuyer ici »
dans la zone de manœuvre.
Aucune inscription
dans la zone d'information.
Disponible avec capot.

composition de la référence

57 XX Y Z C

Déclencheur manuel

Version
10 : 1 contact
11 : 2 contacts
12 : avertisseur lumineux et sonore
13 : étanche 1 contact
14 : étanche 2 contacts

Couleur
R : rouge
V : vert
N : noir
B : blanc
J : jaune
C : bleu

Marquage dans la zone de manœuvre
1 : « alarme » (incendie) pour le DM rouge
« appuyer ici » pour les autres couleurs de DM
2 : « désenfumage »
3 : « ouverture porte »
(porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)
4 : sans inscription dans la zone d'information
5 : universel : sans marquage total
6+ : texte dans les langues étrangères. (sous conditions)
* : Personnalisation possible sur demande et sous conditions

Option
C : avec capot
Vide : sans capot

*** Toute demande de DM dont la référence n'est pas citée dans la grille tarifaire est conditionnée par 60 pièces (autres textes ou couleurs si disponibles).**

FABRICATION FRANÇAISE




LOCKOFF

Dispositif anti-intrusion

Construction en acier robuste inoxydable
Léger pour un positionnement simple
Soyez bunkérisé rapidement et efficacement

schéma d'utilisation

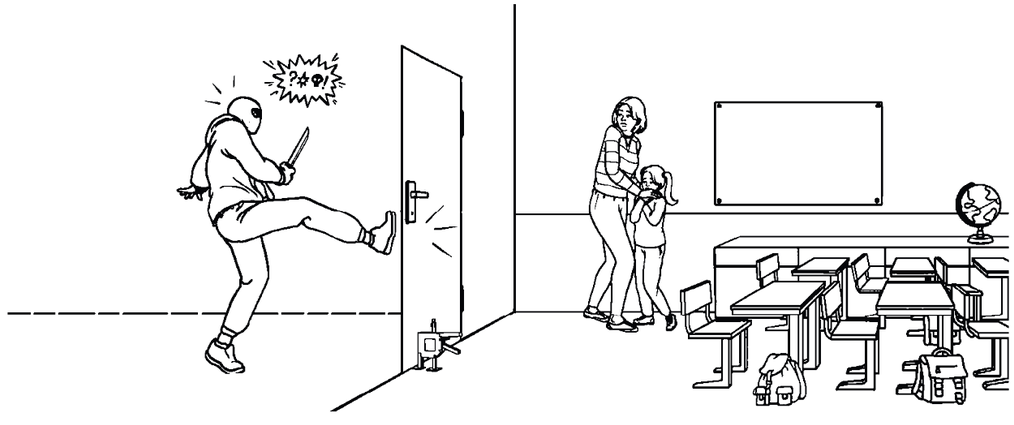

accessoires



SUPPORT MURAL

FABRICATION FRANÇAISE




○●

STILIC

Diffuseur sonore pour équipement d'alarme

Indémodable grâce à son esthétique épurée
Consommation faible
Classe sonore B
Compatible avec les appareils nécessitant la surveillance de ligne

raccordement

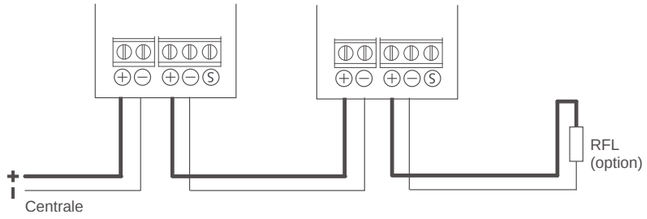

caractéristiques

Description :	dispositif sonore d'alarme feu
Produit :	STILIC
Année du 1er marquage :	2008
Référentiel normatif :	NF EN 54-3
N° de DoP:	0333-CPR-075236
N° identification NF :	DS 025 A2
Dimensions (mm) :	95 x 171 x 50
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	200 g
Alimentation :	12 / 24 / 48 Vcc
Courant d'appel à 24 V :	20 mA
Protection de l'enveloppe :	IP 21C / IK 05
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	< 95 % sans condensation
Type d'environnement :	type A (intérieur)
Montage :	dispositif monté en surface
Section de câble max :	1,5 mm^2
Son :	conforme NF S 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Son continu :	Oui
Courant d'appel à 24 V :	20 mA

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE




STILIC FLASH

Diffuseur sonore et lumineux pour équipement d'alarme

Consommation faible
Classe sonore B
Compatible avec les appareils nécessitant la surveillance de ligne

raccordement

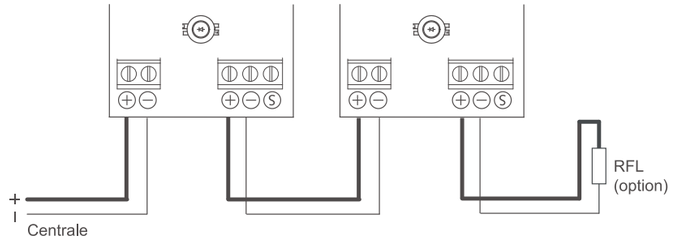

caractéristiques

Description :	diffuseur sonore et lumineux
Dimensions (mm) :	95 x 171 x 50
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	200 g
Alimentation :	de 12 à 35 Vcc
Courant d'appel :	40mA
Protection de l'enveloppe :	IP 21C / IK 05
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	< 95 % sans condensation
Type d'environnement :	type A (intérieur)
Montage :	dispositif monté en surface
Section de câble max :	1,5 mm^2
Son :	conforme NF S 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)

FABRICATION FRANÇAISE




DVAF

Diffuseur Visuel d'Alarme Feu

Esthétique adaptée à tous les environnements
Consommation très faible grâce au driver HE
Puissance et couverture lumineuse importante
Installation simple et rapide

raccordement

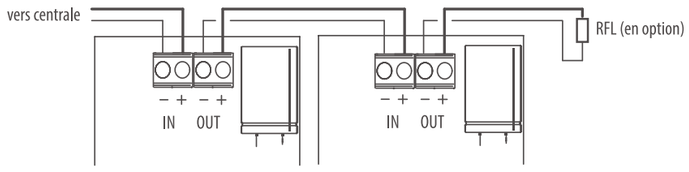

caractéristiques

Description :	diffuseur visuel
Dimensions (mm) :	66 x 84 x 31
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	108 g
Alimentation:	de 12 à 60 Vcc
Indice de protection :	IP 40
Résistance aux chocs :	IK 05
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation

Type de liaison :	filaire
Type d'environnement :	type A (intérieur)
Montage :	dispositif monté en surface
Catégorie :	W - 2,4 - 6
Section de câble max :	1,5 mm²
Type de câble :	CR1
Longueur max :	1000 m
Caractéristiques lumineuses :	rouge / 0.5 ou 1Hz
Luminosité (Lo ou Hi) :	2Cd ou 8 Cd
I d'appel_Lum(Hi) :	25 mA / 24V
I d'appel_Lum(Lo) :	16 mA / 24V

FABRICATION FRANÇAISE




Gamme ALTO

Diffuseur sonore pour équipement d'alarme

Existe en version : étanche, avec message français / anglais
Esthétique homogène et épurée pour les 3 versions
Consommation faible pour une classe sonore B (>90dB à 2m)
Compatible avec les appareils nécessitant la surveillance de ligne

raccordement

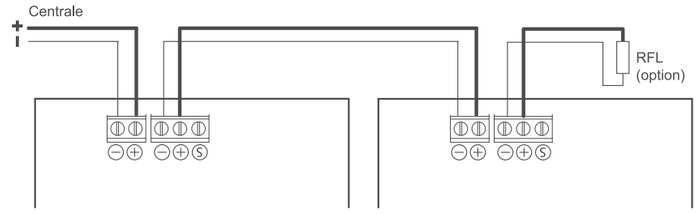

caractéristiques

Description :	dispositif sonore d'alarme feu
Dimensions (mm) :	121 x 169 x 58
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	624 g
Alimentation:	de 12 à 55 Vcc
Résistance aux chocs :	IK 07
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Montage :	dispositif monté en surface
Section de câble max :	2,5 mm²
Son :	conforme NF S 32-001
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)

Caractéristiques à la version ALTO-E

Description :	diffuseur sonore étanche
Indice de protection :	IP65
Type d'environnement :	type B (extérieur)
Courant de d'appel à 24 V :	20 mA

Caractéristiques à la version ALTO-ME

Description :	diffuseur sonore avec message
Indice de protection :	IP42
Type d'environnement :	type A (intérieur)
Courant de d'appel à 24 V :	83 mA
Langue du message :	français et anglais

Caractéristiques à la version ALTO-E-ME

Description :	diffuseur sonore étanche avec message
Indice de protection :	IP65
Type d'environnement :	type B (extérieur)
Courant de d'appel à 24 V :	83 mA
Langue du message :	français et anglais

FABRICATION FRANÇAISE




OX8

Détecteur optique de fumée pour équipement d'alarme


Equipé d'un capot de protection conçut spécialement pour les chantiers
Esthétique sobre et discret
Adaptation automatique du vieillissement de la chambre
Indication de l'état du détecteur par clignotement de la LED
Pour une installation et une maintenance : possibilité de mettre le détecteur en état d'alarme avec la télécommande

raccordement

OX8

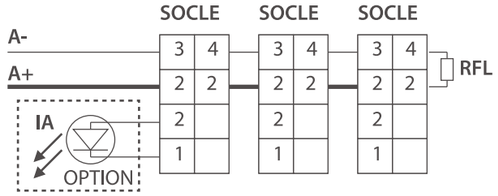

OX8R

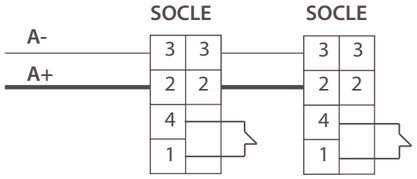

caractéristiques

Description :	détecteur optique de fumée conventionnel
Année du 1er marquage :	2006
Référentiel normatif :	NF EN 54-7:2000 /A1:2002 / A2:2006
Numéro DoP :	0333-CPR-075177
Numéro d'identification NF:	L 058 A1
Produit :	OX-8
Dimensions (mm) :	100 x 48
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	160 g
Alimentation:	de 13 à 27 Vcc
Consommation en veille :	< 150 µA
Consommation en alarme :	22 mA +/- 3 mA
Consommation en dérangement :	11,5 mA +/- 1,5 mA
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 05
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Type de liaison :	filaire
Montage :	dispositif monté en surface sous plafond
Section de câble max :	1,5 mm²
Tension nominale :	24 V
Temps de déclenchement :	<30 s
Temps de coupure de l'alimentation avant réarmement :	>3 s
Sensibilité :	0.180 dB/m (non réglable)
Aire maximale surveillée :	80 m²
Hauteur maximale :	12 m
Option :	indicateur d'action externe

Caractéristiques à la version OX-8R

Contact sec :	2A / 30VDC 0,5/125 VAC

○● **Produits disponibles en blanc ou en noir**

FABRICATION FRANÇAISE

accessoires conseillés



BDG

Boîtier détecteur de gaine pour OX-8

Le boîtier de gaine de ventilation est conçu pour le détecteur OX-8. Cet appareil est destiné à être utilisé directement sur des systèmes de chauffage, de ventilation et des conduits de climatisation.



NIA

Indicateur d'action pour OX-8

NIACS

Indicateur d'action clignotant et sonore pour OX-8



NIAE

Indicateur d'action étanche pour OX-8



OX8T

Télécommande de test pour OX-8

autres détecteurs



OX8C

Détecteur de fumée de confort



OX8R

Détecteur de fumée avec relais

FABRICATION FRANÇAISE

Détecteur autonome de fumée



OX1-RF3

Radio

TXOX1

Radio adressable

caractéristiques

Description : détecteur autonome de fumée
Catégorie de l'équipement d'alarme : accessoire de confort
Son : classe A (>85 dB à 3m)
Surface surveillée (max): environ 60m² avec une hauteur <6m
Dimensions (mm) : 145 x 145 x 64 - ABS blanc
Indice de protection : IP 40
Résistance aux chocs : IK 07
Fréquence : 868.3 MHz
Alimentation : 2 piles type AA alcaline
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation

Carartéristiques particulières OX1-RF2:
Autonomie : 2 ans
Nombre de zones d'alarmes indépendantes : 16

Portée en champs libre : 400 m maximum
Portée en champs obstrué : 100 m maximum
Nombre d'interconnections : illimité

Carartéristiques particulières TX4OX1:
Autonomie : 2 ans
Portée en champs libre : 800 m maximum
Portée en champs obstrué : 200 m maximum
Nombre d'interconnections : 255

Accessoire de confort interdit dans les bâtiments nécessitant une alarme incendie répondant aux normes françaises.

FABRICATION FRANÇAISE

Design sobre et discret



OX2-RF3

Radio

TXOX2

Radio adressable

caractéristiques

Description : détecteur autonome de fumée
Catégorie de l'équipement d'alarme : accessoire de confort
Son : classe A (>85 dB à 3m)
Surface surveillée (max): environ 60m² avec une hauteur <6m
Dimensions (mm) : 145 x 145 x 64 - ABS blanc
Indice de protection : IP 40
Résistance aux chocs : IK 07
Fréquence : 868.3 MHz
Alimentation : 2 piles type AA alcaline
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation

Carartéristiques particulières OX2-RF2:
Autonomie : 2 ans
Nombre de zones d'alarmes indépendantes : 16

Portée en champs libre : 400 m maximum
Portée en champs obstrué : 100 m maximum
Nombre d'interconnections : illimité

Carartéristiques particulières TX4OX2:
Autonomie : 2 ans
Portée en champs libre : 800 m maximum
Portée en champs obstrué : 200 m maximum
Nombre d'interconnections : 255

Accessoire de confort interdit dans les bâtiments nécessitant une alarme incendie répondant aux normes françaises.

FABRICATION FRANÇAISE



TT4TEST-RF

Télécommande de test de portée

Pour la gamme radio RF2 / RF3
Pour réaliser les tests, il est nécessaire d'avoir 2 télécommandes

caractéristiques

Description :	Télécommande de test RF2/RF3	**Alimentation :**	Pile CR2032
Type d'environnement :	Type B (Extérieur)	**Autonomie :**	2 ans
Dimensions (mm) :	39.5 x 71.5 x 11	**Portée en champs libre :**	400 m maximum
Indice de protection :	IP 42	**Portée en champs obstrué :**	100 m maximum
Résistance aux chocs :	IK 07	**Température de stockage :**	-20°C, +70°C
Matière - Couleur :	Blanc / gris	**Température de fonctionnement :**	-20°C, +70°C
Poids (avec emballage) :	27 g	**Fréquence :**	868.3 MHz

FABRICATION FRANÇAISE



TT5TELEC-RF3

Moyen mobile de déclenchement PPMS / Alarme Menace / PSE

Télécommande 4 boutons
Déclenchement 2 sons
Compatible sous condition avec la gamme TX5 et TT5 filaire
Compatible sous condition avec la gamme RF, RF2 et RF3

caractéristiques

Description :	Télécommande d'alarme PPMS/AM	**Nombre de zones d'alarmes indépendantes :**	16
Type d'environnement :	Type B (Extérieur)	**Autonomie :**	2 ans
Dimensions (mm) :	39.5 x 71.5 x 11	**Portée en champs libre :**	400 m maximum
Indice de protection :	IP 42	**Portée en champs obstrué :**	100 m maximum
Résistance aux chocs :	IK 07	**Nombre d'interconnections :**	Illimité
Matière - Couleur :	Noir / gris	**Température de stockage :**	-20°C, +70°C
Poids (avec emballage) :	27 g	**Température de fonctionnement :**	-20°C, +70°C
Alimentation :	Pile CR2032	**Fréquence :**	868.3 MHz

FABRICATION FRANÇAISE



nouveau


TR_GSM-RF3

Transmetteur GSM-RF3

Restez informé et gérez vos appareils RF3 où que vous soyez

Commande à distance via SMS ou appel
Transmets des informations sur vos téléphones (SMS, vocal et digital)
au moyen d'une carte SIM M2M (non fournie)
Plug and Play : Technologie RF3
12 à 24 heures d'autonomie
8 entrées, 4 sorties
4 destinataires

raccordement

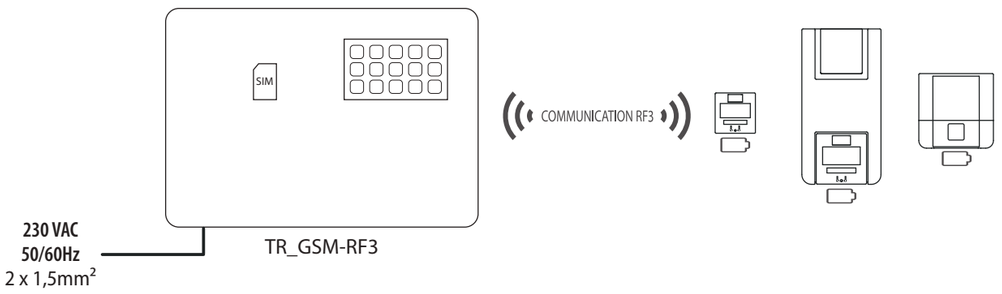

caractéristiques

Description :	transmetteur GSM
Boîtier :	ABS V0
Dimensions (mm) :	280 x 355 x 65
Tension d'alimentation :	230 V 50 Hz
Sauvegarde :	Oui (option batterie 12 V / 1.2 Ah)
Programmation locale :	Clavier 15 touches / PC (RS232)
Programmation distante :	Oui (DTMF et/ou PC)
Autoprotection :	Switch intégré
Sauvegarde des données :	Mémoire non volatile (E2prom)
Température d'utilisation :	0°c à 49°c
Humidité relative :	0 % à 93 %
Agréments :	Conforme aux normes européennes
	- Autonomie : 12h à 24h
	- 8 entrées, 4 sorties
	- 4 destinataires
	- Mode de raccordements : contacts sec (NO / NF)
Tests cycliques :	1 période en service / 1 période hors service
Transmission :	SMS, Vocal et digital
Supervision d'alimentation	

* Disponible également sans technologie RF3 intégrée REF : TR_GSM

FABRICATION FRANÇAISE



Grilles de protection

gamme complète

Référence	Désignation	Modèle(s) associé(s) à la grille	Couleur	Dimensions en cm HxlxP
GP001	DM 47XX	Déclencheur manuel 47XX	Rouge	11x 11x 7
GP001-1	DM 57XX	Déclencheur manuel 57XX (sauf 5713/14)	Rouge	N/A
GP002	OX8	OX8	Blanc	9 x 14 x 6
GP003	STILIC(FLASH)	STILIC (FLASH) / TT5STILIC (FLASH)	Blanc	18,5 x 12,5 x 5
GP004	TESLA MINI	ATT2, difuseur non étanche, transpondeur et boitier relais	Blanc	17 x 17 x 7
GP005	TESLA GRAND	TT2b sauf TT2BTS(S) TT3 TT4 filaire, TU4 RF3, TX4C TT5 filaire, TU5 RF3, TX5C ATT4(R) - ATT8(R) - ATT16	Blanc	28,5 x 17 x 7
GP006	TESLA TTxP	TT4P/PL/PR, TT4P/PL/PR RF3, TX4P/PL TT5P/PL/PR, TT5P/PL/PR RF3, TX5P/PL	Blanc	28,5 x 16,5 x 6,5

FABRICATION FRANÇAISE



GAMME STV24

Alimentations électriques de sécurité (AES)

Conforme à la norme EN54-4, EN121001-1, NF S 61-940 et NF508

2 sorties indépendantes à 27,6 V CC contrôlées

Les voyants d'état permettent d'effectuer un diagnostic rapide de l'alimentation

Charge de la batterie grâce à la technologie EcoCharge

références

Références	Tension (V) - Courant (A)	Batteries	Dimensions (mm)
STV2402-C	24V / 2A	2 batteries de 7 Ah	275 (H) x 330 (l) x 80 (P)
STV2405-K	24V / 5A	2 batteries de 12 Ah	350 (H) x 325 (l) x 105 (P)

caractéristiques

Description : alimentation électrique de sécurité
Conforme à la norme : EN54-4, EN121001-10, NF S 61-940 et NF508
Matière - Couleur : Tôles - Blanc
Alimentation principale : 195-265 VAC
Alimentation secourue : batterie au plomb
Tension de sortie : 24Vdc
Protection de l'enveloppe : IP 30

Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
HR fonctionnement : <95% sans condensation

* Fournie avec batteries

FABRICATION FRANÇAISE



GAMME ALIM24

Alimentations électriques secourues

Des contacts secs signalent des défauts de batteries faibles, de sortie et de panne secteur

Charge de la batterie grâce à la technologie EcoCharge

références

Références	Tension (V) - Courant (A)	Dimensions (mm)
ALIM24-03	24V / 3A	275 (H) x 330 (l) x 80 (P)
ALIM24-05	24V / 5A	275 (H) x 330 (l) x 80 (P)
ALIM24-10	24V / 10A	420 (H) x 400 (l) x 80 (P)

caractéristiques

Description : alimentation électrique secourue
Matière - Couleur : Tôles - Blanc
Alimentation principale : 90--264 VAC
Alimentation secourue : batterie au plomb
Protection de l'enveloppe : IP 30
Température de stockage : -20°C, +70°C

Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
HR fonctionnement : <95% sans condensation

* Fournie sans batteries

FABRICATION FRANÇAISE



Batteries et piles

gamme complète



BATT 3
Batterie au plomb de type FR 12V - 1,3 Ah

BATT 7
Batterie au plomb de type FR 12V - 7 Ah

BATT 6
Batterie pour DADS5T1



BATT
Batterie Ni-MH 12V - 600 mAh

BATT 8
Batterie Ni-MH 12V - 1800 mAh

BATT 13
Batterie Ni-MH 9V - 170 mA



BATT 10
Pile 1,5V alcaline LR6 AA (boîte de 10)

BATT 2
Pile 9V alcaline 6LR61 (boîte de 10)

FABRICATION FRANÇAISE

accessoires



DCS

Dispositif de commande avec signalisation

références

Références	Désignation
DCS-B08-2-2	DCS-B 8A 2 lignes DAS 2 Facettes avec EAES sans Bat + logiciel + câble USB
DCS-B20-2-2	DCS-B 20A 2 lignes DAS 2 Facettes avec EAES sans Bat + logiciel + câble USB
DCS-4710	OSM Organe de Sécurité à Manipuler (DM) pour DCS
DCS-CGL3435	Ensemble 2 sorties supplémentaires 1 Carte GL + 1 Carte GV
DCS-CR36	Carte arrêt technique 2 Relais + 2 Entrées télécommande
DCS-ECP05-2	Lot de 2 Eléments de Contrôle de Position
DCS-ES02	Elément de Surveillance de ligne 2A
DCS-ES08	Elément de Surveillance de ligne 8A

caractéristiques

EAES intégrée EN12101-10	**8A / 20A**
Classe de fonctionnement :	A
Classe d'environnement :	1
Entrée d'alimentation :	195.5 à 276 Vac
Plage de tension de sortie :	20 à 28.6 Vdc (24V nominal)
Courant de sortie I max a :	4A / 8A
Courant de sortie I max b :	8A / 20A
Capacité batteries :	3.2Ah / 7Ah

DCS	**8A / 20A**
Consommation entrée 230Vac* :	1.4A / 2.7A
Courant par ligne de télécommande :	8A max / 15A max
Puissance sortie(s) de tcde* 2 à rupture :	96W / 192W
Puissance sortie(s) de tcde* 2 à émission :	192W / 480W
Tension des sorties de télécommande :	24V nominale
Autonomie en veille minimum :	12 heures

* Protection électrique à prévoir : disjoncteur courbe C adapté au nombre d'appareil sur la ligne.
tcde* : télécommande

FABRICATION FRANÇAISE




nouveau

M4R

Module déporté 4 relais pour asservissement

Relais dédiés : SONO, LUMIÈRE, AT, PORTE FA
Configuration simple : contacts libres ou alimentés
Compatibilité large : Commandé par 1 contact
Adaptabilité : Réarmement AUTO / MANUEL
Haute capacitée : Jusqu'à 192 W
Alim modulaire : 24 V ou 48 V

raccordement

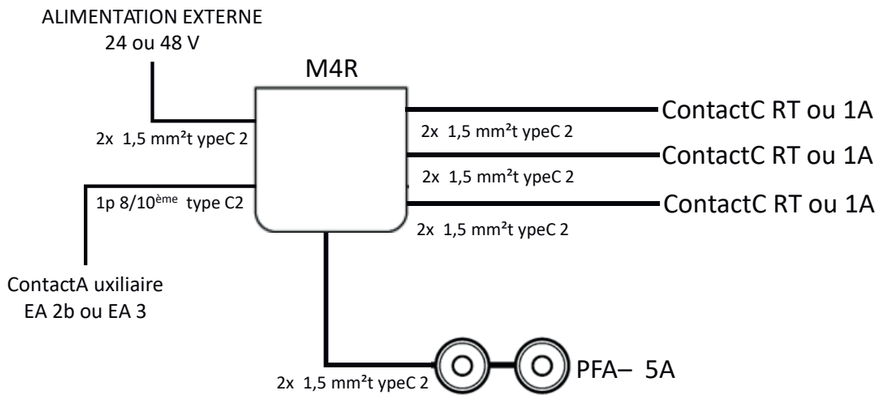

caractéristiques

Description :	Matériel de relayage d'équipements techniques	**Contact sec :**	0.25A/125VAC ou 1A/24VDC
Dimensions (mm) :	145 x 145 x 74	**Contact alimenté relais :**	24W AT SONO LUMIERE
Indice de protection :	IP 40	**Contact PFA :**	120W
Résistancxe aux chocs :	IK 07	**Température de stockage :**	-20 , +70
Poids (avec emballage) :	420g	**Température de fonctionnement :**	-10 , +55
Alimentation principale :	24 /48V	**HR de fonctionnement :**	95% sans condensation
Ligne de contact Aux. :	400m		

accessoires

B.A.A.S : Bloc Autonome d'Alarme Sonore

Appareil destiné à émettre un signal d'alarme sonore d'évacuation d'urgence, même en cas de coupure de l'alimentation secteur.

C.M.S.I : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Dispositif qui, à partir d'informations ou ordre de commande manuelle, émet des ordres électriques de commande des matériels assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment en cas d'incendie. Le CMSI appartient au SMSI.

D.A : Détecteur Automatique

Appareil conçu de façon à fonctionner lorsqu'il est influencé par certains phénomènes physiques et/ou chimiques, précédant ou accompagnant un début d'incendie et provoquant ainsi la signalisation immédiate de celui-ci.

D.A.C : Dispositif Adaptateur de Commande

Dispositif qui reçoit un ordre de commande de sécurité et le transmet aux DAS.

D.A.S : Dispositif Actionné de Sécurité

Dispositif commandé qui, par changement d'état, participe directement et localement à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement (exemple : ventouse). Un DAS doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-937.

D.C.M : Dispositif de Commande Manuelle

Appareil qui émet un ordre de commande de mise en sécurité à destination d'un ou plusieurs DAS, à partir d'une action manuelle appliquée à son organe de sécurité à manipuler.

D.C.M.R : Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées

Appareil équivalant à la juxtaposition de plusieurs DCM dans un même boîtier.

D.L : Diffuseur Lumineux ou Flash

Dispositif permettant l'émission du signal lumineux ou flash d'alarme. Les flash lumineux complètent souvent les dispositifs sonores dans le cadre de l'article GN-8 du Règlement Sécurité Incendie des ERP.

D.M : Déclencheur Manuel

Appareil qui, à partir d'une action manuelle, émet une information à destination d'une UGA , d'un BAAS ou de l'équipement de commande et de signalisation d'un SDI.

B.M : Boitier Menace

Appareil qui, à partir d'une action manuelle, émet une information à destination d'une UGA , d'un BAAS ou de l'équipement de commande et de signalisation d'un SDI.

D.S : Diffuseur Sonore

Dispositif électro-acoustique permettant l'émission du signal d'alarme générale.

E.A : Équipement d'Alarme

Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence.

E.C.S : Équipement de Contrôle et de Signalisation

Équipement regroupant la gestion et les fonctions de la détection automatique d'incendie. Un E.C.S doit répondre aux dispositions des normes NF EN54-2 et NF EN54-4 (pour son E.A.E.).

E.R.P : Etablissement recevant du public

E.R.T : Etablissement recevant des travailleurs

État d'arrêt

État dans lequel toutes les alimentations de l'équipement d'alarme sont coupées.

Note : état destiné à n'être utilisé que durant une fermeture prolongée de l'établissement, nécessitant une coupure de l'alimentation du système.

État de veille générale

État dans lequel l'équipement d'alarme est prêt à donner l'alarme générale.

État de veille limitée à l'alarme restreinte

État dans lequel un équipement d'alarme a été mis volontairement hors d'état de donner l'alarme générale tout en donnant l'alarme restreinte.

Note : état destiné à n'être utilisé qu'en dehors de l'occupation du bâtiment.

S.D.I : Système de Détection Incendie

Ensemble des appareils (au sens de la norme en vigueur) nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement en cas d'incendie.

S.M.S.I : Système de Mise en Sécurité Incendie :

Ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la détection automatique d'incendie et comprenant obligatoirement des DAS, des équipements de commande et de signalisation, ainsi que des DM.

S.S.I : Système de Sécurité Incendie

Ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement. Dans sa version la plus complexe, un SSI est composé de deux sous-systèmes principaux : un SDI et un SMSI.

U.C.M.C : Unité de Commande Centralisée

Sous-ensemble du CMSI permettant de commander les D.A.S, sur décision humaine, depuis un point central.

U.G.A : Unité de Gestion d'Alarme

Sous ensemble de l'équipement d'alarme, faisant partie intégrante du CMSI, ayant pour mission de collecter les informations en provenance du DM ou du SDI, de les gérer et de déclencher le processus d'alarme.

U.S : Unité de Signalisation

Dispositif qui assure la signalisation des informations nécessaires pour la conduite du SMSI.

Classes lumineuses (selon la norme NF C 48-150 : 2014) :

S : portée inférieure à 10 m ;
M : portée entre 10 et 17 m ;
L : portée supérieure à 17 m.

Volume de couverture (selon la norme NF EN 54-23 : 2010) :

Les DVAF doivent satisfaire aux exigences de volume de couverture, pour au moins l'une des trois catégories suivantes :

C : dispositifs montés au plafond ;
W : dispositifs muraux ;
O : dispositifs de catégorie libre.

Les dispositifs de catégorie C doivent en outre être spécifiés par C-x-y, où :

- x correspond à 3, 6 ou 9, représentant la hauteur maximale, exprimée en mètres (m), à laquelle le dispositif peut être installé ;
- y est le diamètre, exprimé en mètres (m), du volume de couverture cylindrique, lorsque le dispositif est installé à la hauteur sous plafond.

Les dispositifs de catégorie W doivent en outre être spécifiés par W-x-y, où :

- x est la hauteur maximale des dispositifs muraux, exprimée en mètres (m), avec une valeur minimale de 2,4 m ;
- y est la largeur d'une pièce carrée, exprimée en mètres (m), couverte par le dispositif.

Pour les dispositifs de catégorie O, le volume de couverture dans lequel l'éclairement requis est obtenu doit être spécifié. Les informations doivent être clairement indiquées ou spécifiées :

- la position de montage du dispositif ;
- toute exigence spécifique relative au montage du dispositif selon une orientation particulière et la façon dont cette orientation peut être identifiée sur le dispositif ;
- toute limitation sur la hauteur de montage et la manière dont il est associé au dispositif ;
- la forme volumique, ses dimensions et la manière dont il est associé au dispositif ;
- l'effet temporel lumineux et la fréquence du clignotement ;
- le code IP selon l'EN 60529 : 1991 modifiée par l'EN 60529 : 1991 / A1 : 2000 ;
- toute autre information nécessaire pour permettre l'installation, le fonctionnement et la maintenance du dispositif.

Classes sonores (selon la norme NFS 32-001 : 1975) :

Mesure réalisée à 2 mètres.

- Classe A : ≤ à 90 dB
- Classe B : > à 90 dB et ≤ à 105 dB
- Classe C : > à 105 dB et ≤ à 115 dB
- Classe D : > à 115 dB

Nature des câbles (selon la norme NF C 32-070 : 2001) :

CR1 : câble de type C1, disponible en 1 paire 8/10e et en 2 x 1.5 mm², autres sections disponibles. Couleur de câble orange.

SYS : câble de type C2, 1 paire 8/10e. Couleur de câble rouge avec ou sans écran.

SYT1 : câble de type C2, 1 paire 8/10e. Couleur de câble gris avec ou sans écran.

U-1000 R2V : câble de type C2, 3G - 1.5 mm², autres sections disponibles. Couleur de câble noir.

Câble de catégorie C1 : non propagateur de l'incendie
Câble de catégorie C2 : non propagateur de flammes

CRÉDITS PHOTOS : Couv © Unsplash/Guillaume Bleyer – p2 © Tiberius Gracchus - Fotolia – p20 © Getty Images/iStockphoto/Nikada – p28 © Unsplash/Joel Filipe – p46-47 © Getty Images/iStockphoto/uschools – p52-53 © Getty Images/iStockphoto/elxeneize – p76 © Unsplash/Pacific Austin – p82 © Unsplash/Joel Filipe

neutronic

Siège social
34 rue du Valengelier
77500 Chelles

info@neutronic.fr
Standard : +33(0)1 64 73 58 95
Hotline : +33(0)7 64 64 21 10
BE : +33(0)6 59 71 94 71

www.neutronic.fr




KÉVIN PICHON
Responsable secteur Nord
kevin.pichon@neutronic.fr
07 57 01 08 49



STEEVE SPLINGARD
Responsable secteur Nord-Ouest
steeve.splingard@neutronic.fr
07 62 20 11 10



GRÉGORY BEAUVILLAIN
Responsable secteur Île-de-France
gregory.beauvillain@neutronic.fr
06 59 71 93 71

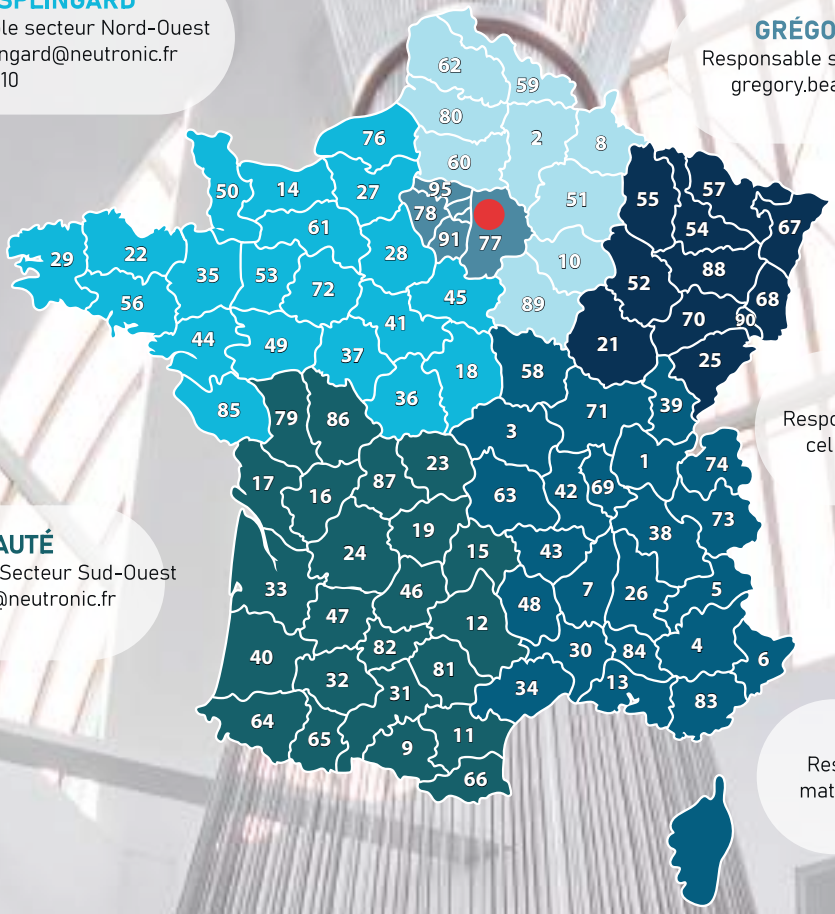



CÉLINE JEANNERET
Responsable secteur Grand-Est
celine.jeanneret@neutronic.fr
07 64 05 11 10



FABIEN RIAUTÉ
Responsable Secteur Sud-Ouest
fabien.riaute@neutronic.fr
06 64 64 11 10



MATHIEU GRÉGOIRE
Responsable secteur Sud-Est
mathieu.gregoire@neutronic.fr
06 59 71 96 71



PASCAL LERENARD
Responsable prescripteur
pascal.lerenard@neutronic.fr
07 57 01 41 10

Pour toute demande concernant l'export-international : export@neutronic.fr

FABRICATION FRANÇAISE