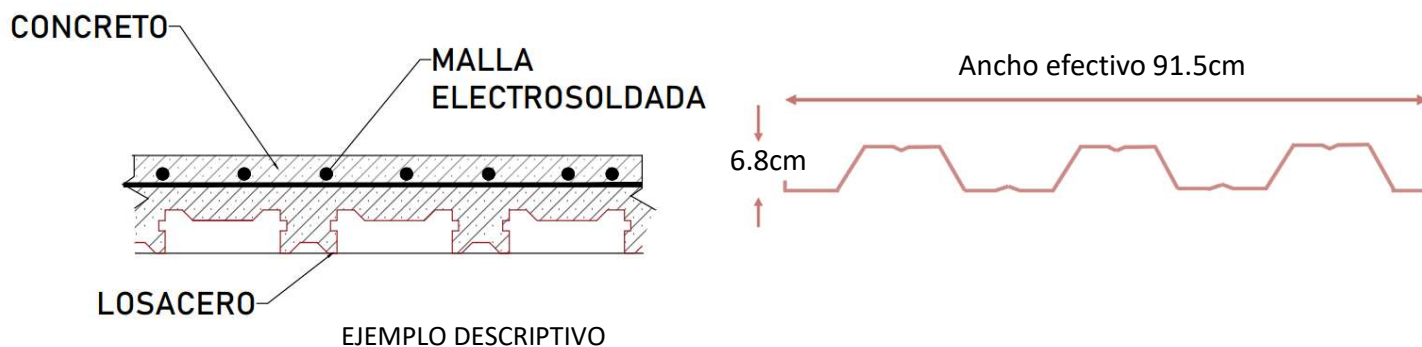


USOS
Losas
Entrepisos
CARACTERÍSTICAS
Dimensionales

Recomendaciones Técnicas

Facilita los procesos constructivos, disminuye el costo de la mano de obra, facil de instalar.
Actua como refuerzo positivo para cargas y reemplaza el uso de cimbra para colar sobre ella.

CALIBRE	ESPESOR		KILOGRAMO POR METRO LINEAL (KG/mL)	ACABADO
	MILIMETROS	PULGADAS		
18	1.2	0.048	11.96	Galvanizado Pintro
20	0.91	0.0359	9.07	
22	0.76	0.0299	7.61	
24**	0.61	0.0239	6.15	

*Los pesos teóricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lamina con una discrepancia de +/-5%

**Por indicacion del SDI (Steel Deck Institute) la LOSACERO no puede fabricarse en un calibre inferior al 22, el 24 se fabricara bajo consulta tecnica y responsabilidad del usuario final.