


RANGO DIMENSIONAL COMERCIAL

Diámetro Nominal	Diámetro exterior		Espesor	
	Pulgs.	mm	Pulgs.	mm
1/2"	0.84	21	0.1090	2.8
			0.0900	2.3
			0.0750	1.9
			0.0600	1.5
3/4"	1.05	27	0.1130	2.9
			0.0950	2.4
			0.0750	1.9
			0.0600	1.5
1	1.315	33	0.1330	3.4
			0.1040	2.6
			0.0750	1.9
			0.0600	1.5
1 1/4	1.66	42	0.1400	3.6
			0.1100	2.8
			0.0900	2.3
			0.0750	1.9
1 1/2	1.9	48	0.1450	3.7
			0.1140	2.9
			0.0900	2.3
			0.0750	1.9
2	2.375	60	0.1540	3.9
			0.1200	3.1
			0.1050	2.7
			0.0900	2.3
2 1/2	2.875	73	0.2030	5.2
			0.1450	3.7
			0.1250	3.2
			0.1050	2.7
3	3.5	89	0.2160	5.5
			0.1500	3.8
			0.1200	3.1
			0.1050	2.7
4	4.5	114	0.2370	6
			0.1560	4
			0.1200	3.1
			0.1050	2.7
5	5	127	0.1200	3
	5.563	141	0.1560	4
			0.1880	4.8
			0.2190	5.6
6	6.625	168	0.2800	7.1
			0.2500	6.4
			0.1880	4.8


USOS

Perfil de sección circular fabricado de lámina negra o galvanizada y con una costura de soldadura.

Se utiliza para barandales, postes, panorámicos y letreros de altura media, además de contar con capacidad estructural

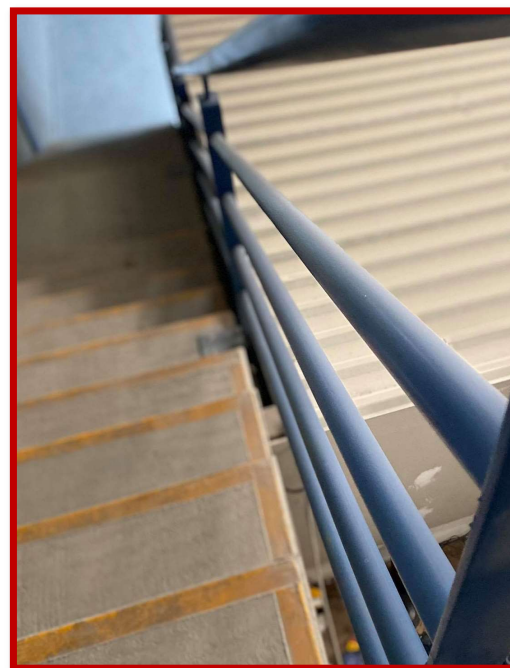

*Los pesos teóricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lamina con una discrepancia de +/-5%