


WICI R01.3 - KONTROLA MECHANIKI 1:1

WIDOK Z GORY / STRONA ELEMENTOW / BEZ ODBICIA LUSTRZANEGO

Drukuj: 100% / rozmiar rzeczywisty. Wylacz dopasowanie do strony.

Najpierw zmierz kreske kontrolna. Dopiero potem sprawdzaj elementy.

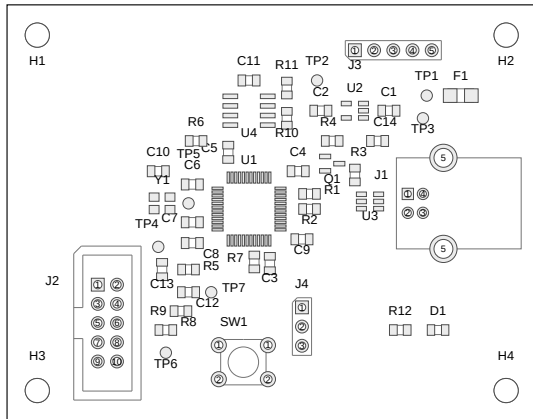

70 x 55 mm; otwory 3.2 mm, rozstaw 62 x 47 mm



OD KRESKI DO KRESKI: DOKŁADNIE 50.00 mm

USB-B J1 - numery elektryczne:

1 = +5 V z USB (przed F1)

2 = D-

3 = D+

4 = GND

5 = ekran / GND

J1: Wuerth 61400416121

J2: Wuerth 61201021621, IDC 2 x 5

SW1: Omron B3F-1000; styki 6.5 x 4.5 mm

1. Zmierz linie kontrolna 50 mm i zewnętrzny obrys 70 x 55 mm.
2. Sprawdź USB-B, przycisk i IDC na fizycznym wydruku, od strony elementów.
3. Nie odbijaj kartki i nie zamieniaj widoku od spodu z widokiem z góry.
4. Sprawdź średnice otworów, wszystkie nozki, obrys i miejsce na wtyki.
5. Dla SW1 zmierz styki: wspólne nozki i zwarcie po naciśnięciu.
6. Potwierdź pin 1 USB (+5 V) i pin 4 (GND) z karta rzeczywistej części.
7. Sprawdź klucz IDC i zgodność pin 1 / kwadratowego pola.
8. Użyj izolacyjnych dystansów M3. Nie dawaj metalowej podkładki > 6.4 mm.

Wynik dopasowania: NIE WYKONANO. To szablon do kontroli, nie dopuszczenie produkcji.

USB: _____ SW1: _____ IDC: _____ Skala: _____

MPN / osoba / data / uwagi: _____

Wersja PCB R01.3. ERC/DRC nie zastępują próby mechanicznej.