


13 Schlitz 1,4 breit, Teilung 3,5 = 43,4

**Ansicht
von unten**

Kabelport-Modul 16 breit, tauschbar:
PortBack oder PortBottom (gerader Stecker)


Luft strömt von unten durch die Sensorkammer (SCD41)

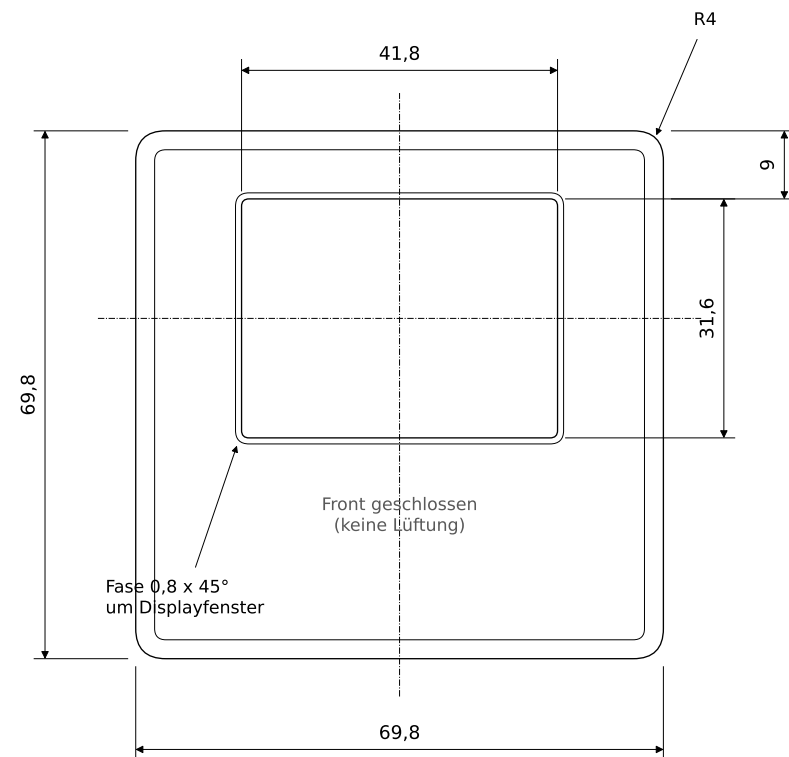

Front geschlossen
(keine Lüftung)


Fase 0,8 x 45°
um Displayfenster

Vorderansicht

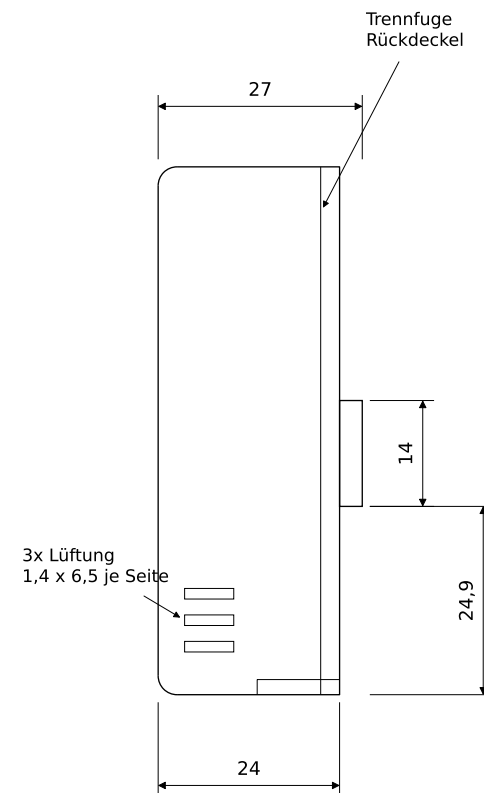


3x Lüftung	
1,4 x 6,5 je Seite	

Seitenansicht von links

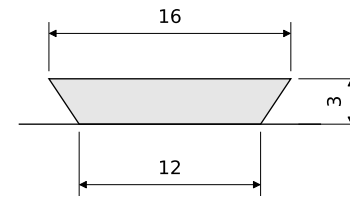

Spiel in der Nut: 0,3 je Seite

Verbindungselemente (nur eine Schraubensorte)
 10 (+2) Einschmelzmuttern M2 x 3, AD 3,2, Bohrung Ø3 x 3,4
 10 (+2) Linsenkopfschrauben M2 x 4, ISO 7380
 Display 4 | Deckel 4 | Träger 2 | (+2 Sicherungslasche)

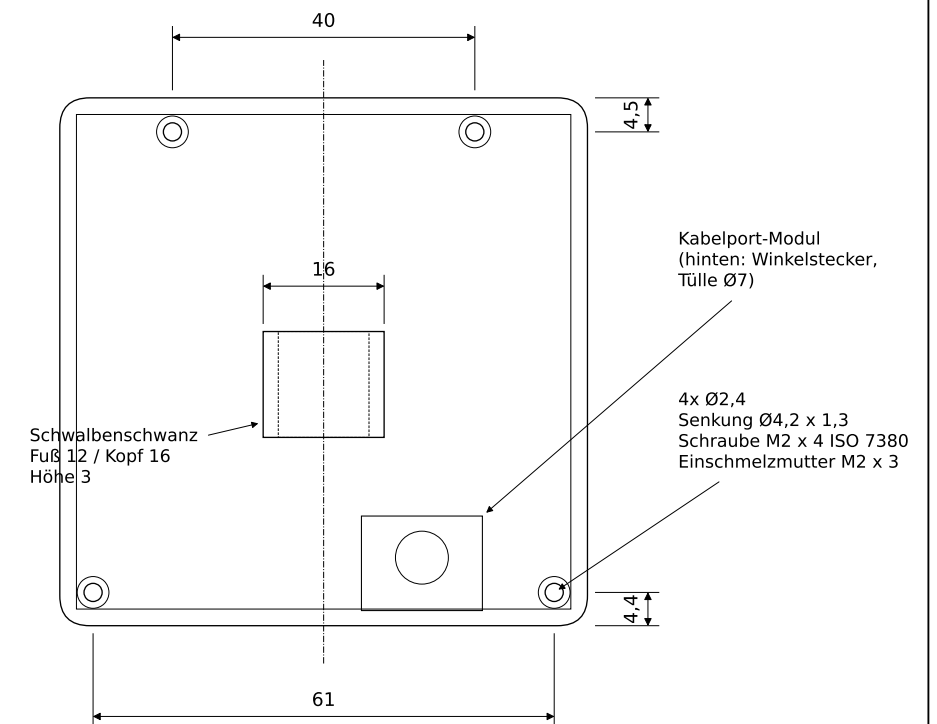


Schwalbenschwanz
Fuß 12 / Kopf 16
Höhe 3

4x Ø2,4
Senkung Ø4,2 x 1,3
Schraube M2 x 4 ISO 7380
Einschmelzmutter M2 x 3


Rückansicht

Projekt CO2-Wandsensor	Benennung Gerät (Gehäuse + Rückdeckel)	Werkstoff PETG (oder PLA)	Maßstab 1:1
Ersteller Tobias Schneider	Allgemeintoleranz ISO 2768-m	Datum 05.10.2026	Format A3
Maße in mm	Projektion ISO-E (Methode 1)	Quelle generate_enclosure.py	Blatt 1 / 2
Generiert aus dem parametrischen Fusion-Modell. Platzhaltermaße (SCD41-Platine, Displayglas) vor dem Druck prüfen.			


Wandplatte Hohlwanddose, Vorderansicht

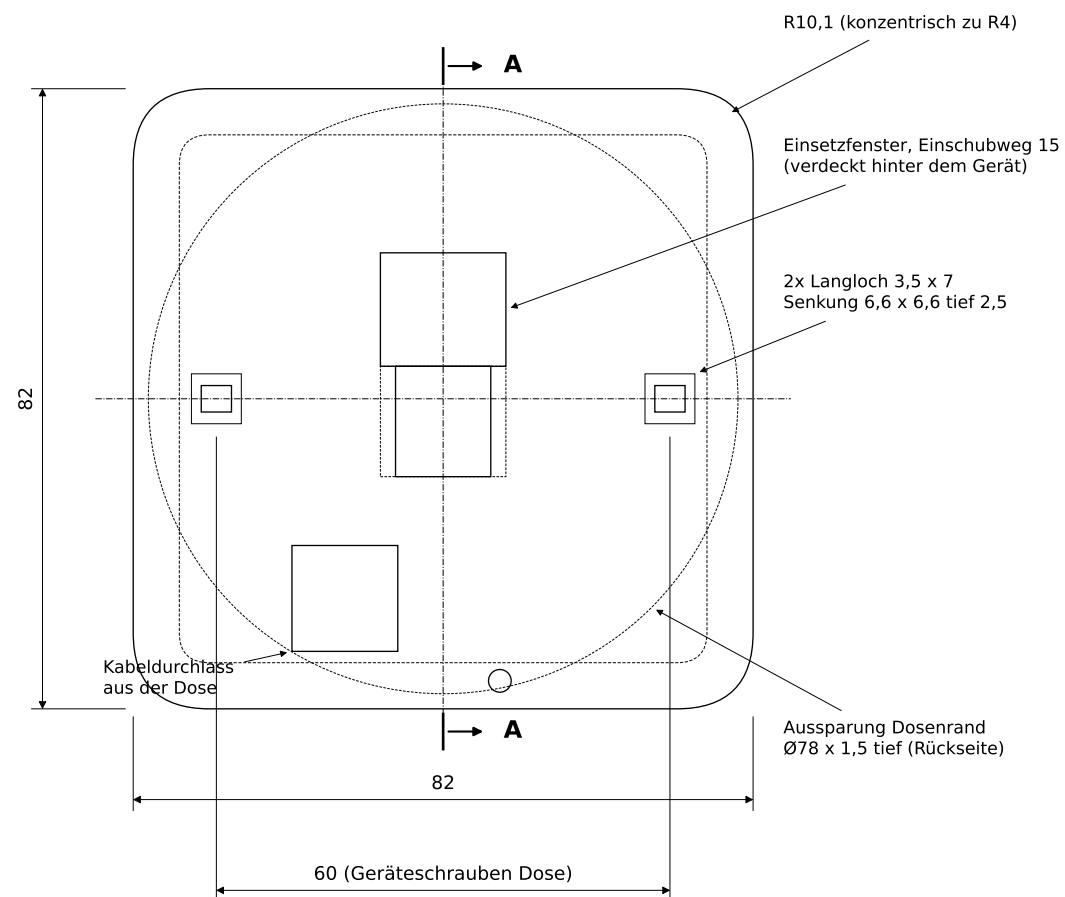

Schnitt A-A (Mitte)

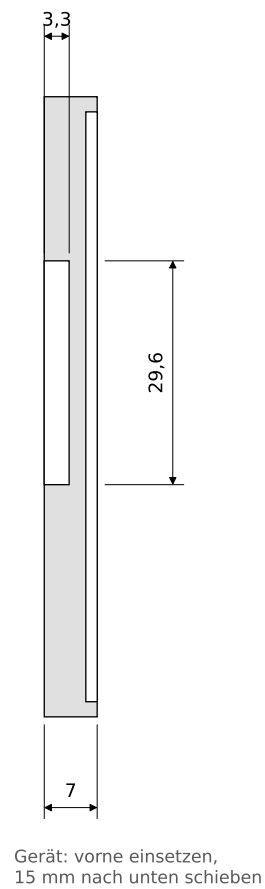

Tischständer, Seitenansicht in Gebrauchslage

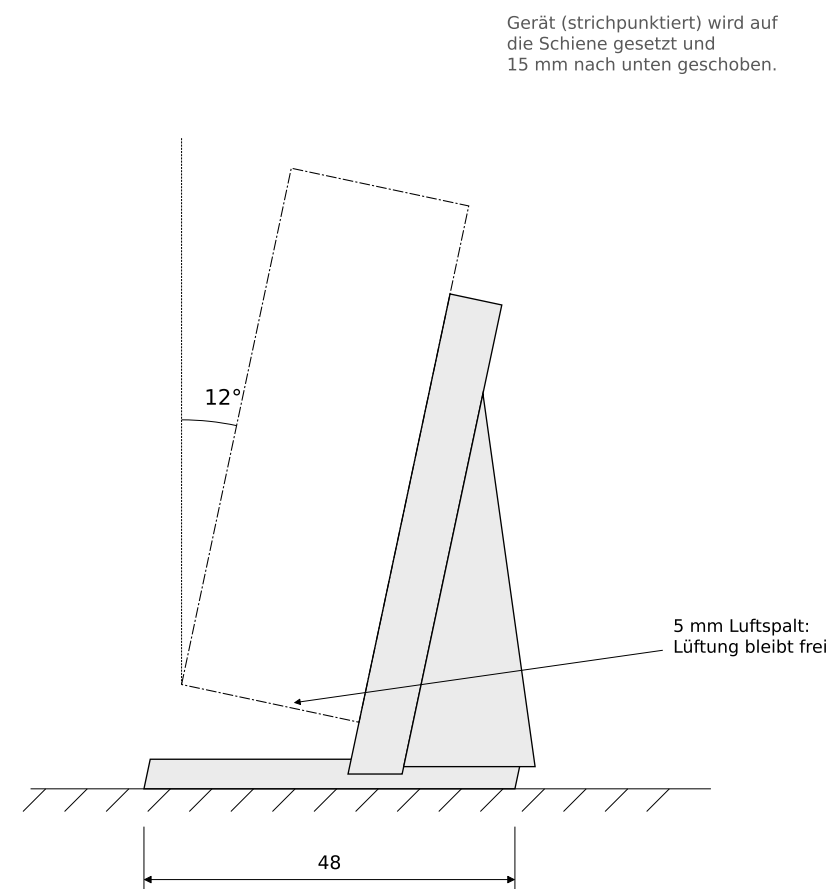

Projekt CO2-Wandsensor	Benennung Wandplatte und Tischständer	Werkstoff PETG (oder PLA)	Maßstab 1:1
Ersteller Tobias Schneider	Allgemeintoleranz ISO 2768-m	Datum 05.10.2026	Format A3
Maße in mm	Projektion ISO-E (Methode 1)	Quelle generate_enclosure.py	Blatt 2 / 2
Generiert aus dem parametrischen Fusion-Modell. Platzhaltermaße (SCD41-Platine, Displayglas) vor dem Druck prüfen.			