
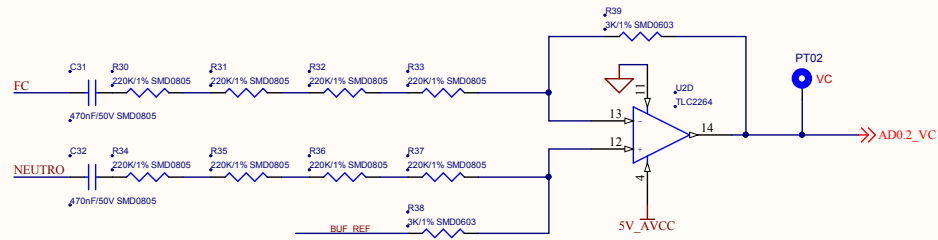
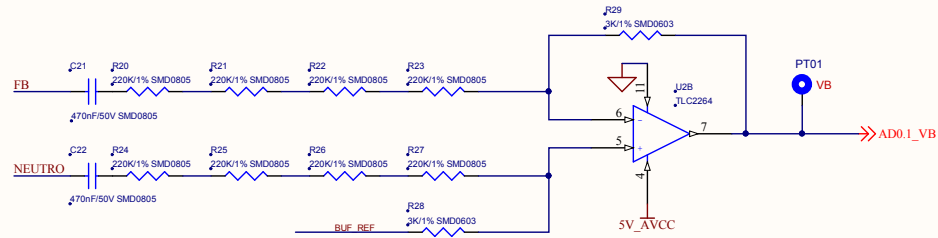



ENTRADAS DE TENSÃO

Manter isolamento mínima de 250V entre os sinais FA, FB, FC, NEUTRO entre si e qualquer outro sinal da placa.

USAR TRILHAS COM NO MÍNIMO 30 MILS


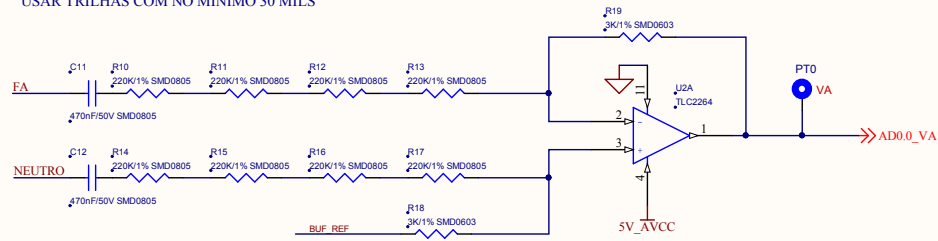


MEDIÇÃO FREQUENCIA

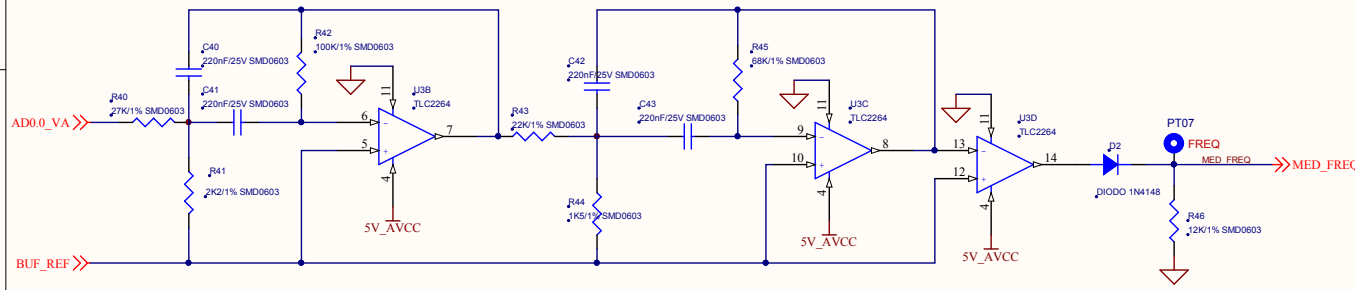

Nesta configuração o off-set não é amplificado

LOGICA/CONDICIONAMENTO

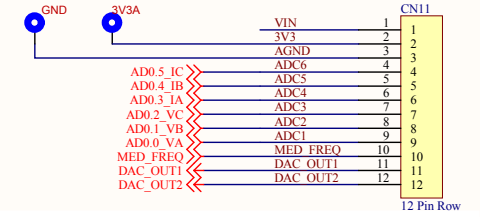


Importante:



Usar trilha que suporte no mínimo 1A no sinal VIN do CN101 até 5_AVCC.

As demais trilhas de alimentação devem suportar no mínimo 0,5A.

FONTE 5V

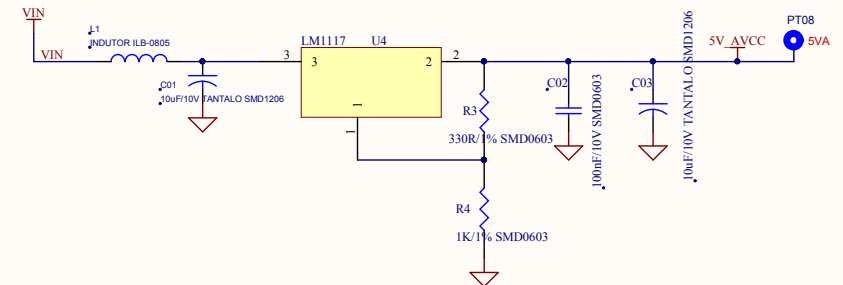

GERAÇÃO DE OFFSET para TENSÃO

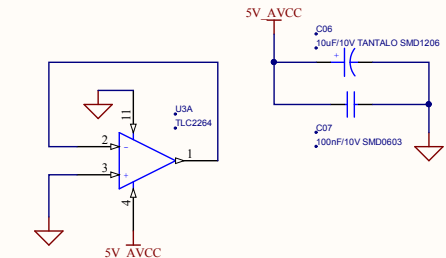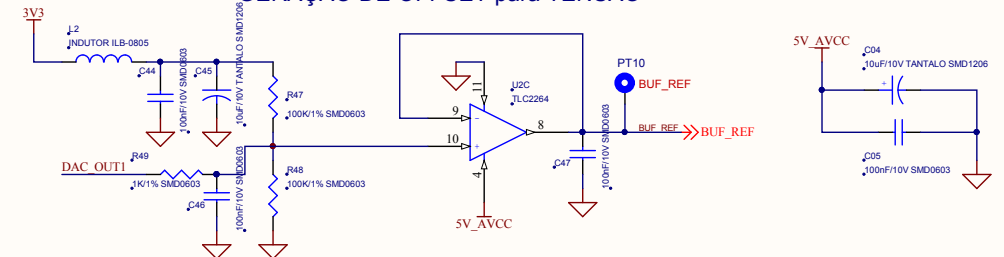

Title		
Placa EntradaVILB50		
Size	Number	Revision
A3	67.16.002	0
Date:	22/09/2021	Sheet of 2/2
File:	C:\Users\...\Condicionamento2.SchDoc	Drawn By: