


蓝德电子科技有限公司(事业三部)

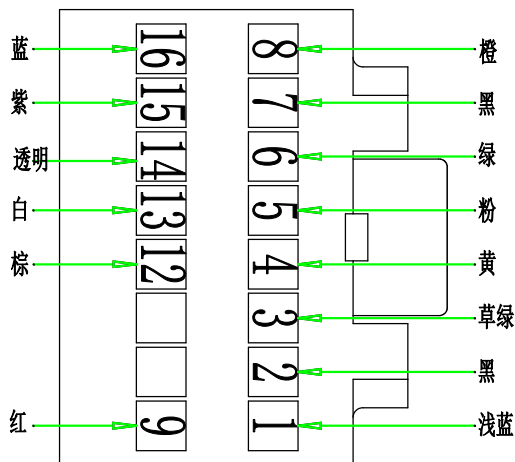

25022-16Y (功能接口)

控制器2X8接口定义		
端口号	功能定义	电压范围
1	倒车R	0~5V
2	高压地	对应B- 0V
3	拨动S档	0~5V
4	拨动一档	0~5V
5	调速把电源	对应B- 5V
6	调速信号	0~5V
7	高压地	对应B- 0V
8	485B/CANL/TXD	0~5V
9	电门锁	40V~B+
10		
11		
12	P档	0~5V
13	一线通输入/输出(隔离)	0~5V
14	单撑	0~5V
15	高刹(隔离)	0~12V
16	485A/CANH/RXD	0~5V

技术要求

- 所有电线线径采用0.3mm²。
- 所有插件采用镀磷铜插件；所有插件采用“朗森”品牌。
- 线长按照图纸标示。
- 塑料插件为增强尼龙。
- 线头拉脱力要求45~60N之间。
- 端子与公交壳拉脱力要求60N以上。
- 所有插头端线束必须打胶。

VOTOL 蓝德科技		
EM200功能转接线 (全顺)		
客户: 蓝德	技术:	
	生产:	日期: 2020.9.8
客户编号:	质检:	单位: mm
备注:		
客户单位确定签字盖章 (销售部)		

