


Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno\_rear\_panel) chapa 1.5 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten panel de 1.2 a 1.5; el cuerpo sigue en 2.0) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL\_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

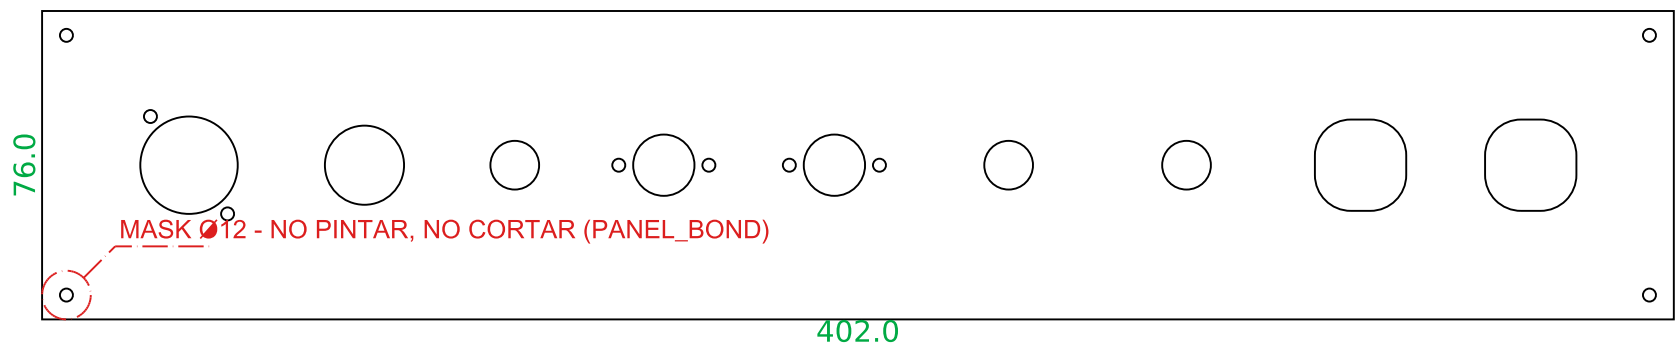

PIEZA PLANA. La cara DIBUJADA es la cara INTERIOR, la que apoya contra la pared trasera del cuerpo: la máscara PANEL\_BOND Ø12 va en esa cara y coincide con la del cuerpo; montado al revés, la máscara cae sobre pintura y el panel pierde la puesta a tierra. Chapa de 1.5 mm (jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V en agujero Ø12). El Ø24 es el punzón D de Neutrik: redondo, sin plano.

## Segno - gabinete de controlador de audio

PANEL TRASERO DE CONECTORES [segno\_rear\_panel] | aluminio 1050 de 1.5 mm | CANT. 1 | medidas en mm | PIEZA PLANA, sin plegados

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría | SILK = ARTE IMPRESO: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

### TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| posición de agujeros                 | ± 0,15 mm |
| diámetro de agujeros                 | ± 0,10 mm |
| ángulos de plegado                   | ± 0,5°    |
| dimensiones exteriores (desarrollo)  | ± 0,3 mm  |
| dimensiones medidas sobre un pliegue | ± 0,5 mm  |