
מדריך מהיר - עוזר קולי על ESP32

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026. דף אחד כדי להפעיל את המערכת לבד.

להתחיל

1. הלוח מחובר ב-USB למחשב, וה-hotspot של הטלפון דלוק.
2. ב-Chrome פתוח מרכז הבקרה (`tools/reply_audio_app.html`). לוחצים **Connect board** ובוחרים את ה-COM של הלוח.
3. מחכים שכל הנורות למעלה יהיו ירוקות. העוזר אומר משפט פתיחה.
4. לוחצים **Talk** (או רווח) ומדברים באנגלית, עד 3 שניות. או מדליקים **Hands-free** ופשוט מדברים.

לא מכירים את המסך? כפתור **Tour** למעלה עושה סיור קצר.

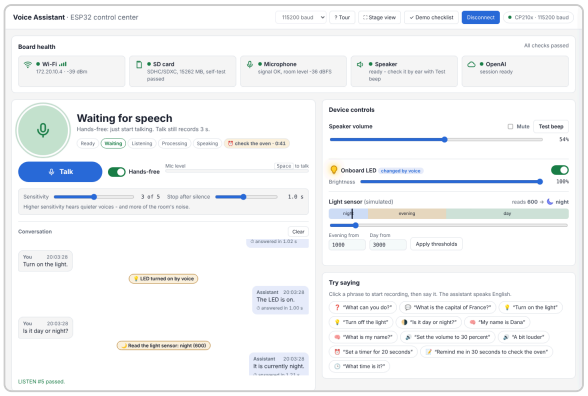

מה לנסות

נושא	מה להגיד	מה יקרה
מה הוא יודע	`What can you do?`	הוא מפרט במשפט אחד
שאלה כללית	`What is the capital of France?`	עונה בקול תוך כשנייה
אור	`Turn on the light` ואז `Dim the light to 30 percent`	ה-LED נדלק ומתעמעם, והנורה במסך זוהרת בהתאם
עוצמה	`Set the volume to 30 percent` ואז `A bit louder`	הסליידר זז והוא מאשר
תזכורת	`Remind me in 30 seconds to check the oven`	ספירה לאחור, ובסוף צפצופים, LED מהבהב ו-`Time's up - check the oven`
שעה	`What time is it?`	השעה והתאריך מהשעון של הלוח
חלק היום	`Is it day or night?`	לפי סליידר האור (מדמה חיישן)
זיכרון	`My name is Dana` ואז `What is my name?`	זוכר את השם

מה רואים במסך

- **העיגול הגדול:** מה העוזר עושה עכשיו. ירוק מוכן, אדום מקשיב, כתום חושב, כחול מדבר.
- **Conversation:** מה הוא שמע ומה ענה, תוך כמה זמן, ומה הוא הפעיל בלוח.
- **Device controls:** עוצמה, השתקה, LED וחיישן האור. ההגדרות נשמרות בלוח גם אחרי Reset.
- **Statistics:** כמה פקודות, זמני תגובה וגרף. **Summary** מציג הכל במסך מלא.
- **Stage view** (מקש F): העוזר בגדול, למי שעומד רחוק.

אם משהו לא עובד

מה רואים	מה עושים
נורית אדומה ב-Wi-Fi או ב-OpenAI	לבדוק את ה-hotspot וללחוץ Reset (EN) על הלוח
באנר אדום על ה-USB	לחבר את הכבל שוב. מרכז הבקרה מתחבר לבד
הוא לא הבין	לדבר קרוב יותר, באנגלית, ולבדוק בבועה מה הוא שמע
Hands-free נדלק מרעש	להוריד את Sensitivity, או להשתמש ב-Talk