




VSUP	VDD3V3	I _{max}	
12V	-	150mA	(Unused MCU hardware modules to be disabled)
5V	-	750mA	

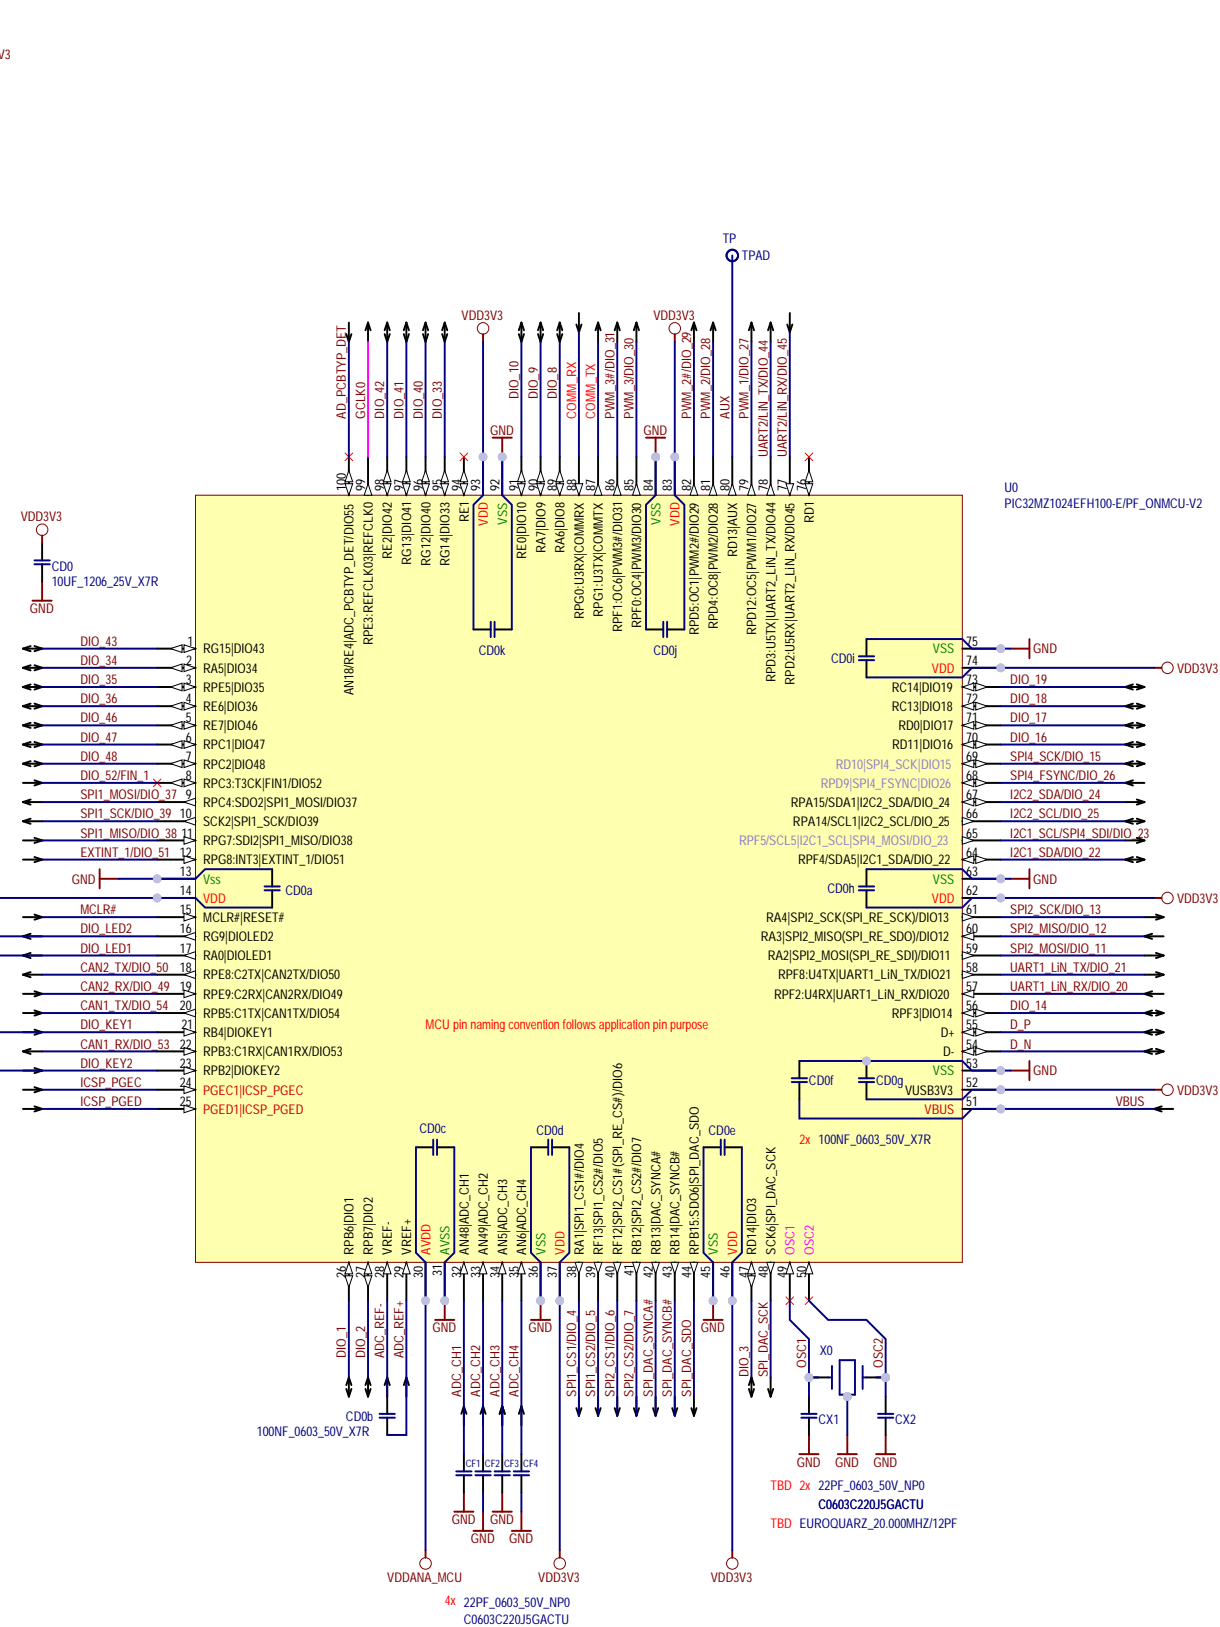

05.02.2020 iz - Revision B: FR4 1.5mm -> 1.0mm (SODIM connector compatibility), Bottom Overlay modified

 ON SEMICONDUCTOR ON Design Czech s.r.o. Vydavatel: 135 619 00Brno Czech Republic				
 ONMCU_V2		VARIANT BASIC		
SCHEMATIC ONMCU_V2_SchDoc				
CUSTOMER DC Brno		AUTHOR I. Zagata		
Size A3	REV. B	SHEET No. 0	TOTAL SHEETS 0	TIMESTAMP 10.2.2021 20:12:43