# 附件九、停電及活線工作申請程序

## 1. 依循

依本要點第四十條第一項、第四十一條第一項訂定。

四十條第一項：

電力系統參與者所屬設備及資訊通信設備，因定期維修、臨時檢修、工程施工須停電執行工作時，或因執行測試、試驗而無法接受調度時，應依本要點附件九規定之期限向本公司權責單位提出停電工作申請，經審核通過後方得實施。未依期限提出者，本公司得不予受理。但因設備異常且有危及供電或設備安全之虞，無法依期限提出臨時檢修之停電工作申請者，不在此限。

四十一條第一項：

輸電線路或用戶專線執行活線工作前，應向本公司權責單位申請(本要點附件九)。但設置自動活線礙子清掃設備者，得於取得所屬權責調度中心同意後逕行實施。

## 2. 目的

本附件之目的為明定停電工作及活線作業之申請程序供相關系統參與者遵循。停電及活線作業工作相關申請資料格式請參考作業程序。

## 3. 範疇

(1) 電力調度單位

(2) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(3) 發電業；

(4) 輸配電業；

(5) 自用發電設備設置者；

# 4. 停電及活線工作申請程序

## 4.1 發電業電廠停電工作與活線工作申請程序

### 4.1.1 停電工作

(1) 凡發電業電廠之發電機組、電源線、開關場（僅含發電機組相關變電設備）等廠高壓端設備之維修、改善、工程等事宜，必須預先停電後方可工作者，依本程序辦理。

(2) 停電要求之提出：

A. 『電源線』停電工作，須於施工七日前提出「停止要求書」，超高壓、一次發電廠，送台電電力調度處審核(另影本送相關超高壓變電所或區域調度中心備查)；二次發電廠，送所轄台電供電區營運處審核(另影本送相關區域調度中心備查)；配電發電廠，送所轄台電區營業處審核(另影本送配電調度中心備查)，經審核單位審核核可後施工日三天前通知發電業電廠，如作業流程圖(圖一)。

B. 『發電機組』停電工作，依上述 A.辦理，超高壓、一次、二次發電廠，送台電電力調度處審核(另影本送相關超高壓變電所或區域調度中心備查)；；配電發電廠，送所轄台電區營業處審核(另影本送配電調度中心備查)。

C. 於例假日或節日遇設備發生異狀須緊急停電處理時，以電話報告相關調度員，如獲同意停電後，仍應補送「停止要求書」送相關調度員完成審核程序，並於上班日另通知相關審核單位。

D. 「停止要求書」若不足構成停電條件或填寫內容不符規定，台電公司得退回原申請單位。

E. 如屬計劃性之檢修工作，未依照規定辦理停電要求而臨時提出要求停電者，台電公司得拒絕辦理。

F. 已提出未獲准之停止要求書，因故需變更日期時，可用電話向審核單位申請更改，如獲同意則不必另提停止要求書。該停止要求書保留一個月，若超過，該要求書作廢，須另提要求書。

G. 經核准之停止要求書，於尚未施作前，因故須提前或延遲施行者，將變更日期於上班時間向相關審核單位報告，經同意後方可施行，不必另提停止要求書。


H. 經核准之停止要求書，於已施作後，因故須提前或延遲完成者，將變更日期向相關審核單位或運轉人員報備後即可施行，不必另提停止要求書。

I. 如某一項工作需要連續數日，日夜停電方可完成並經核准者，於每日開始繼續工作前，仍應聯絡台電調度員。

**4.1.2 活線礙掃工作：**

(1) 凡發電廠電源線不須停電施行礙子清掃工作者，依本程序辦理。

(2) 電源線活線礙掃時，須提出「活線礙子清掃要求書」，其辦理方式比照「停止要求書」。

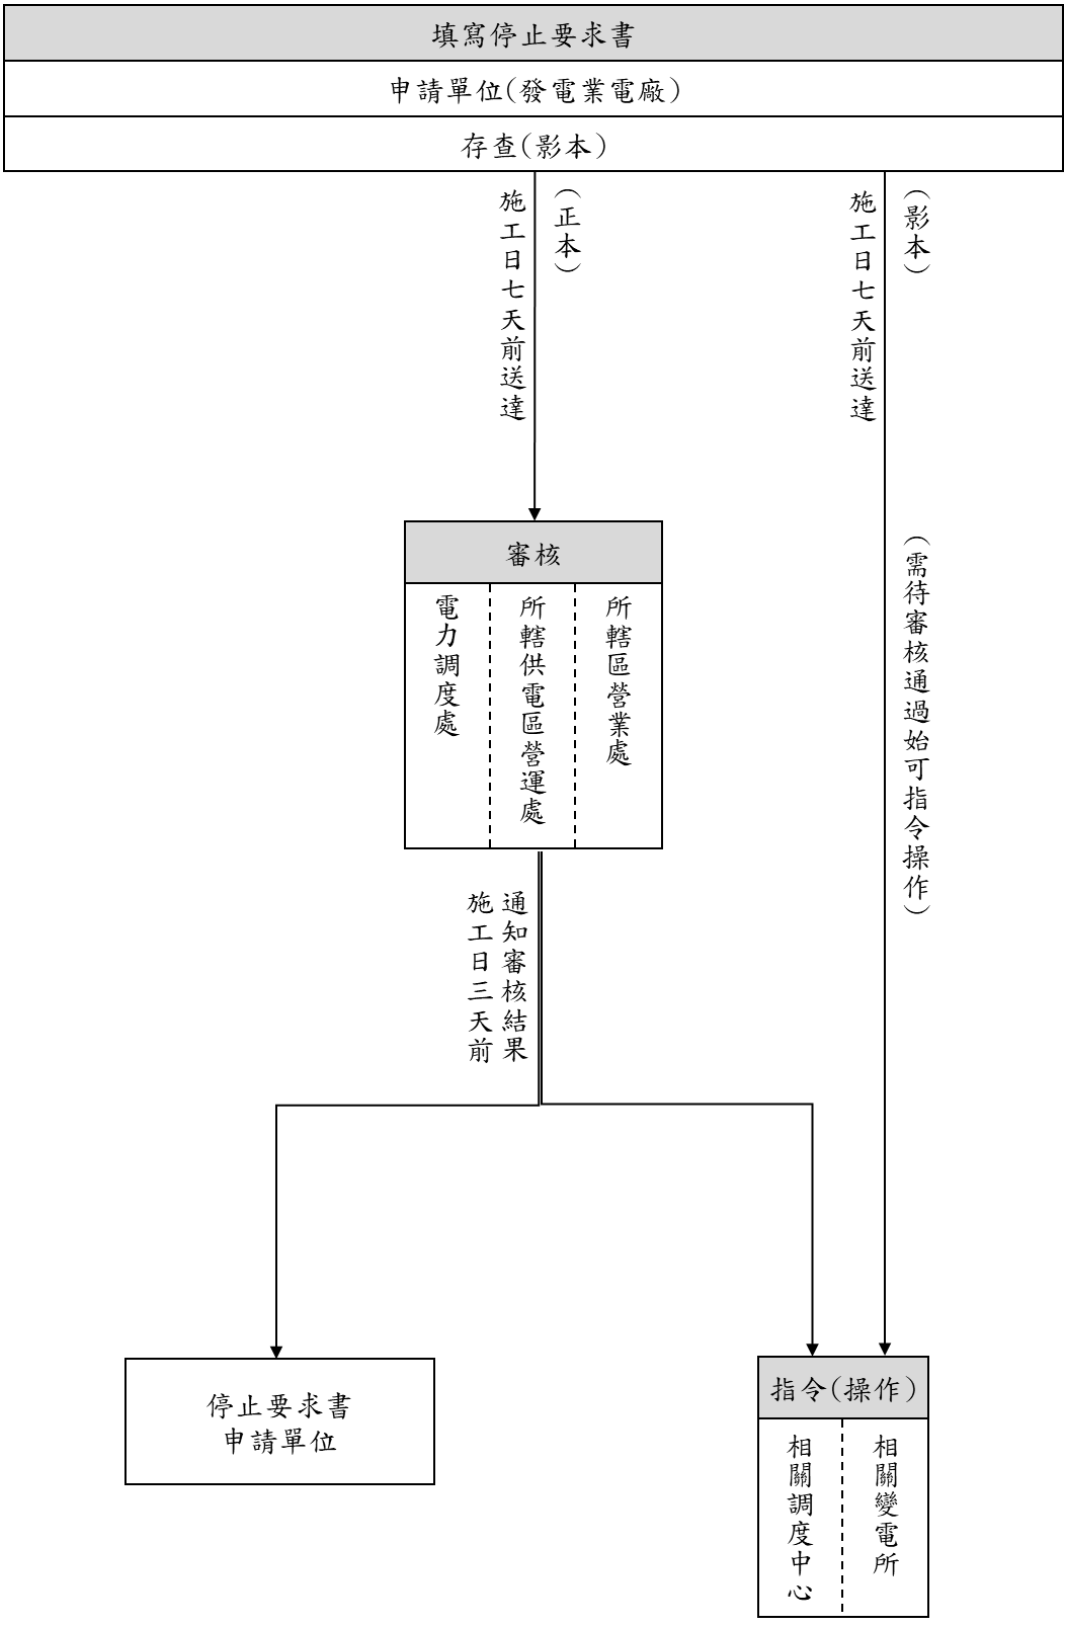


**圖一 發電業電廠「停止要求書」作業流程圖**

## 4.2 再生能源系統之停電工作與活線工作申請程序

### 4.2.1 停電工作

(1) 凡電廠機組、光儲能系統、電源線、開關場（僅含電廠機組相關變電設備）等廠高壓設備之維修、改善、工程等事宜，必須預先停電後方可施工者，依本程序辦理。

(2) 停電要求之提出：

A. 「電廠機組」停電施工，須於施工七日前填寫「停止要求書」一式三聯，其格式如附表一。(甲聯)電廠存底。(乙聯)超高壓電廠及一次電廠，送台電電力調度處審核（另送相關超高壓變電所）；二次電廠，送所轄台電供電區營運處審核(另送相關區域調度中心備用)；配電電廠，則送所轄台電區營業處審核(另影本送相關配電調度中心備用)。(丙聯)送所轄台電區營業處備查。經核可後施工日三天前將審核結果通知電廠及相關調度中心或變電所。其作業流程如圖二。

B. 「電源線、光儲能系統」停電施工，須於施工七日前填寫「停止要求書」一式三聯，其格式如附表一。(甲聯)電廠存底。(乙聯)超高壓電廠，送台電電力調度處審核（另送相關超高壓變電所）；一、二次電廠，送所轄台電供電區營運處審核(另送相關區域調度中心備用及電力調度處備查)；配電電廠，則送所轄台電區營業處審核(另影本送相關配電調度中心備用)。(丙聯)送所轄台電區營業處備查。經核可後施工日三天前將審核結果通知電廠及相關調度中心或變電所。其作業流程如圖一。

C. 遇設備發生異狀，無法依限提出「停止要求書」時，得以「傳真」方式，依上述(1)項作業流程處理。


D. 「停止要求書」若不足構成停電條件或填寫內容不符規定，得退回原申請單位。

E. 如屬計劃性之檢修工作，未依照規定辦理停電要求而臨時提出要求停電者，台電公司得拒絕辦理。

F. 已提出或已獲准之停止要求書於施行前，因故無法如期施行或工作內容(指相關部份)需要修改時，可用電話向所轄台電審核單位申請更改，如獲同意則不必另提停止要求書。

G. 如某一項工作需要連續數日，日夜停電方可完成並經核准者，於每日開始繼續工作前，仍應聯絡台電調度員。

H. 正施行中的停電工作，因故需延期完成時，應另提出停止要求書送審，以三日前提出為原則。

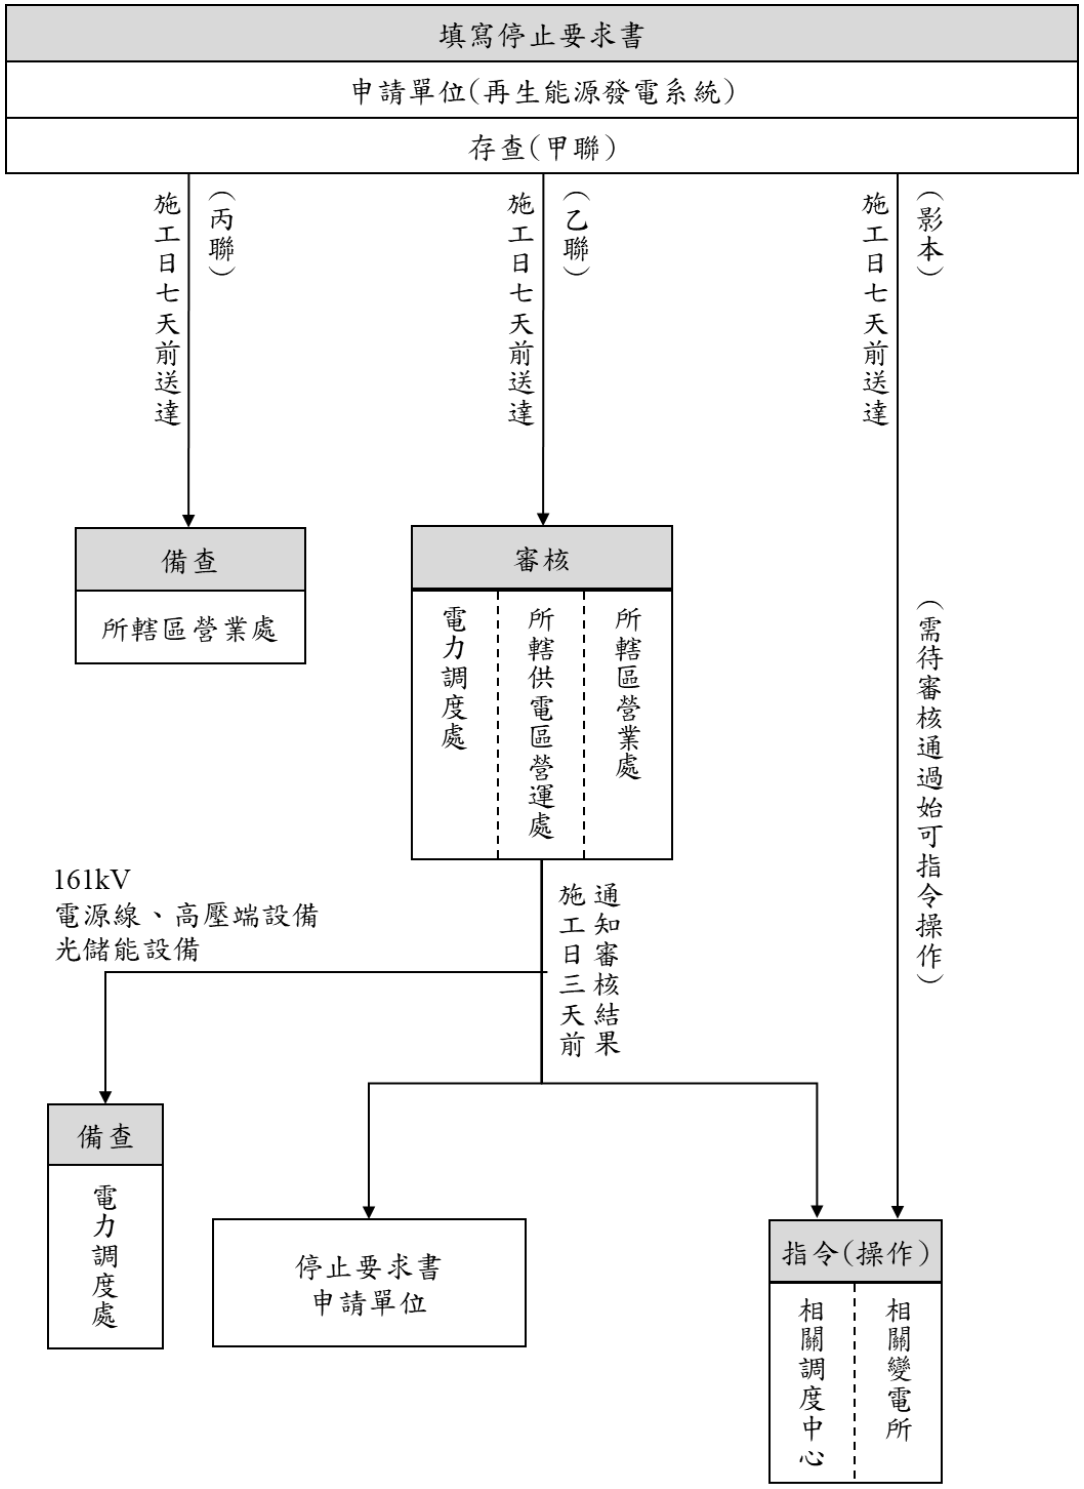


**圖二 再生能源發電系統「停止要求書」作業流程圖**

(3) 「電源線」停電操作：

A. 停電工作施行前電廠值班運轉負責人,須於當日工作前半小時聯絡台電調度員，並說明工作內容、停電區域及操作順序，經台電調度員確認後，屆時依指令操作。

B. 停電工作時，除啟斷斷路器外並應啟斷相關之隔離開關，以作為二段隔離；同時，應將斷路器及隔離開關之操作電源閉鎖，且須將手動操作機構上鎖，以策安全。(如因設備關係無法作二段隔離時，除啟斷開關外，並應將其操作電源閉鎖或將手動操作機構上鎖)。

C. 斷路器及隔離開關啟斷後，應在工作物靠近電源之一端(無電部份)掛裝接地線(或投入接地開關)，如係掛裝接地線時，應注意接地線之掛接點，務必確實接觸導體。工作完畢後，須先確認各接地線(開關)均已拆除(啟斷)，方可操作隔離開關。

D. 停電作業開始前，應將停電範圍內機電設備圍以藍帶，並懸掛「停電工作中」標誌標示，其鄰近設備有電部份圍以紅帶(或網)，並以標示牌書寫如「有電危險，請勿靠近」等警句，以示警戒。

E. 工作結束後，工作負責人須將設備恢復工作前(投入或啟斷)狀態。

**4.2.2. 活線工作**

(1) 電源線活線礙掃時，須提出「活線礙子清掃要求書」，其辦理方式比照「停止要求書」。

(2) 開關場高壓設備施行活線礙掃工作時，不須提出「活線礙子清掃要求書」，工作當天作業開始前，須將活掃設備名稱、作業時間等向台電調度員聯絡，獲同意後始可工作。工作完畢後即向台電調度員報告。

(3) 台電調度員接到要求電源線活線礙掃工作時，如該線路復閉電驛使用中，應先將兩端復閉電驛閉鎖，並於兩端線路斷路器控制開關把手上懸掛「活線工作卡」後，方可通知工作。台電調度員接到工作完畢報告後，立即通知拆除控制開關上之活線工作卡及復用復閉電驛。

(4) 電源線活線礙子清掃中跳脫斷聯，線路呈無電壓狀態時，台電調度員因無法確知該線路之跳脫是否與活線礙掃人員之安全有關，應俟電廠值班運轉負責人通知，確認該線路上活線礙掃人員無恙且已安全離開時，並獲電廠同意後方可執行試送電。

(5) 活線工作中遇天氣轉變(如打雷、下雨、颱風等)或接獲台電調度員指令中止工作時，應即停止活線工作。

## 4.3 自用發電設備設置者及自備變電所用戶之停電工作與活線工作申請程序

### 4.3.1 停電工作：

(1) 適用範圍

凡 345kV、161kV 或 69kV 自備變電所之用戶專線、開關場（僅含發電機組相關變電設備）等高壓設備之維修、改善、工程等必須停電後方可工作者，及汽電共生發電機組申請使用備用電力等事宜，均依本規定辦理。

(2) 停電要求之辦理

A. 用戶專線、高壓端設備停電工作。

於施工日十天前聯絡所屬台電區營業處辦理「停止要求書」，作業流程如圖三。

B. 汽電共生系統申請「使用汽電共生備用電力」

於三個月前，函請所屬台電區營業處辦理，其作業流程如圖四。

C. 各項停電工作，應依照規定辦理停電要求，否則台電公司得拒絕受理。

D. 遇設備發生異狀，無法依時限提出停止要求書時，則聯絡所屬台電區營業處，將停止要求書以傳真方式向所屬供電區營運處提出申請。

E. 若用戶主變一次側與線路側斷路器共用時，用戶主變壓器停電仍須依規定提出停止要求書。


F. 已提出或已核准之停止要求書，於施行前因故無法如期施行，或工作內容(指相關部分)需要修改時，由值班負責人以電話向所屬供電區營運處申請更改，如獲同意則不必另提停止要求書。

G. 經核准之停電工作，需連續數日且日、夜停電者，仍應於每日開始工作前，聯絡台電調度員。


(3) 停電操作注意事項

A. 值班負責人須於開始工作前半小時，聯絡台電調度員，並說明工作內容、停電區域及操作順序，經台電調度員確認後，屆時指令操作。

B. 用戶專線或電力設備停電工作時，除啟斷斷路器外並應啟斷相關之空斷(隔離)開關，以作為兩段隔離。如因設備關係無法作兩段隔離時，應將斷路器及空斷(隔離)開關之操作電源或機械閉鎖，以策安全。

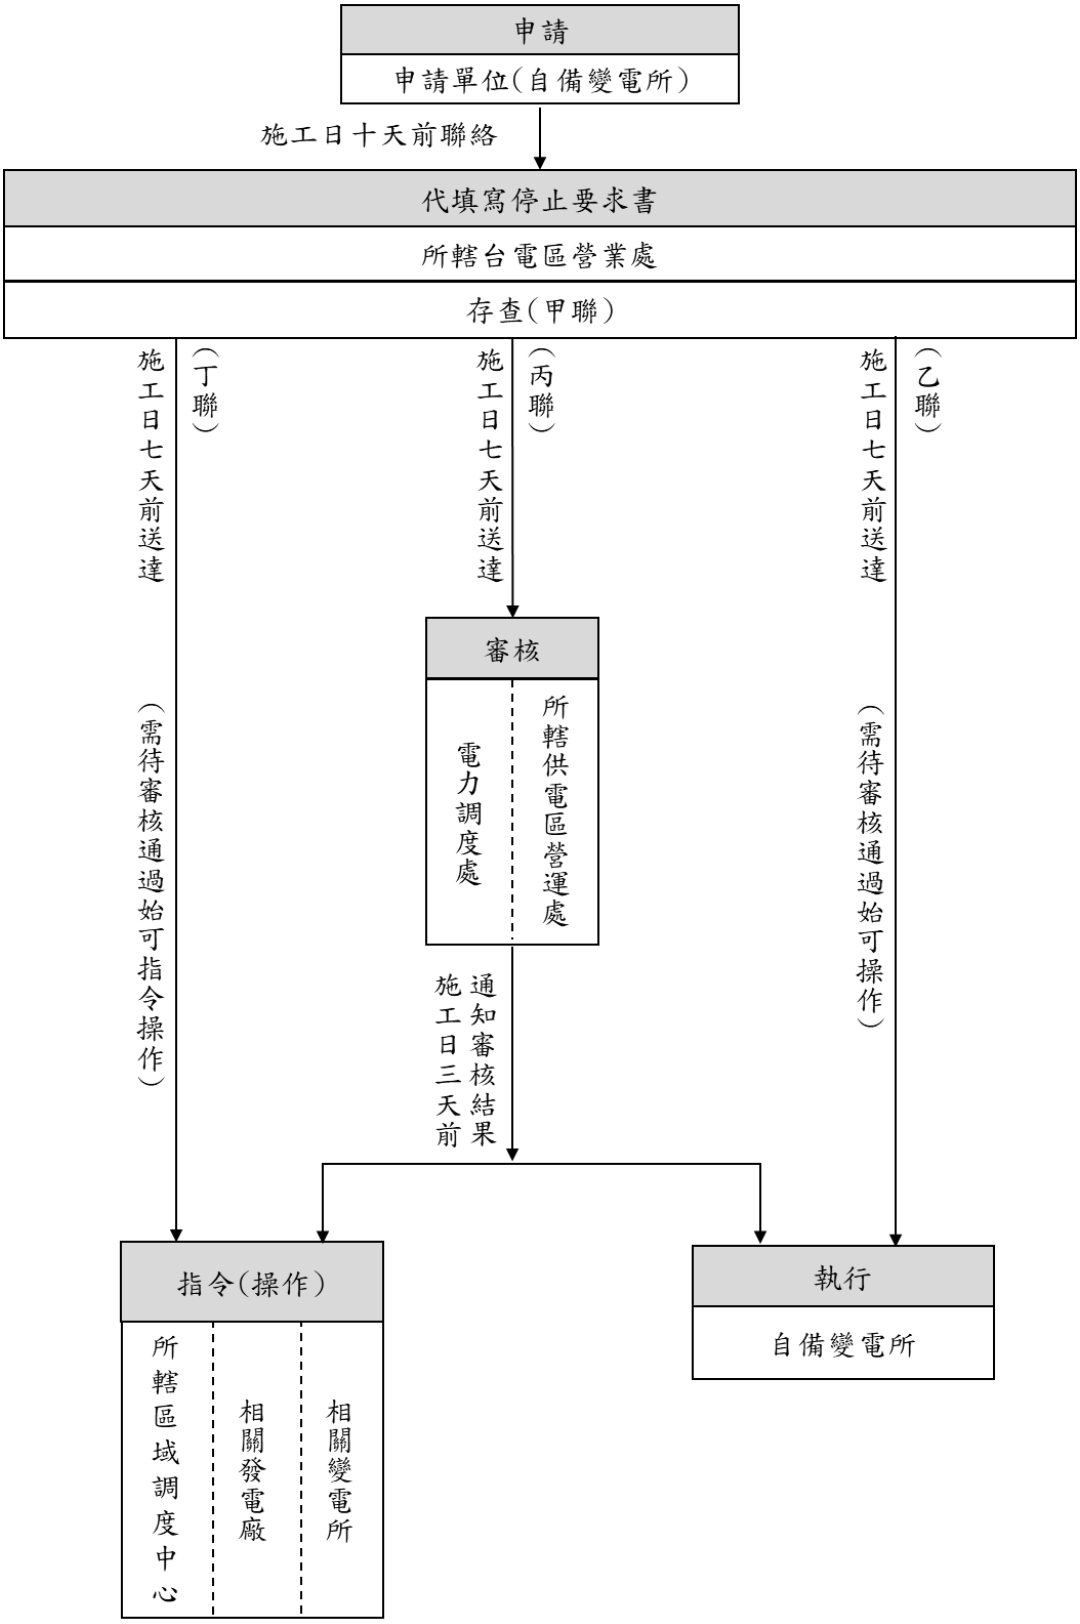


**圖三 「停止要求書」作業流程圖(適用自備變電所)**

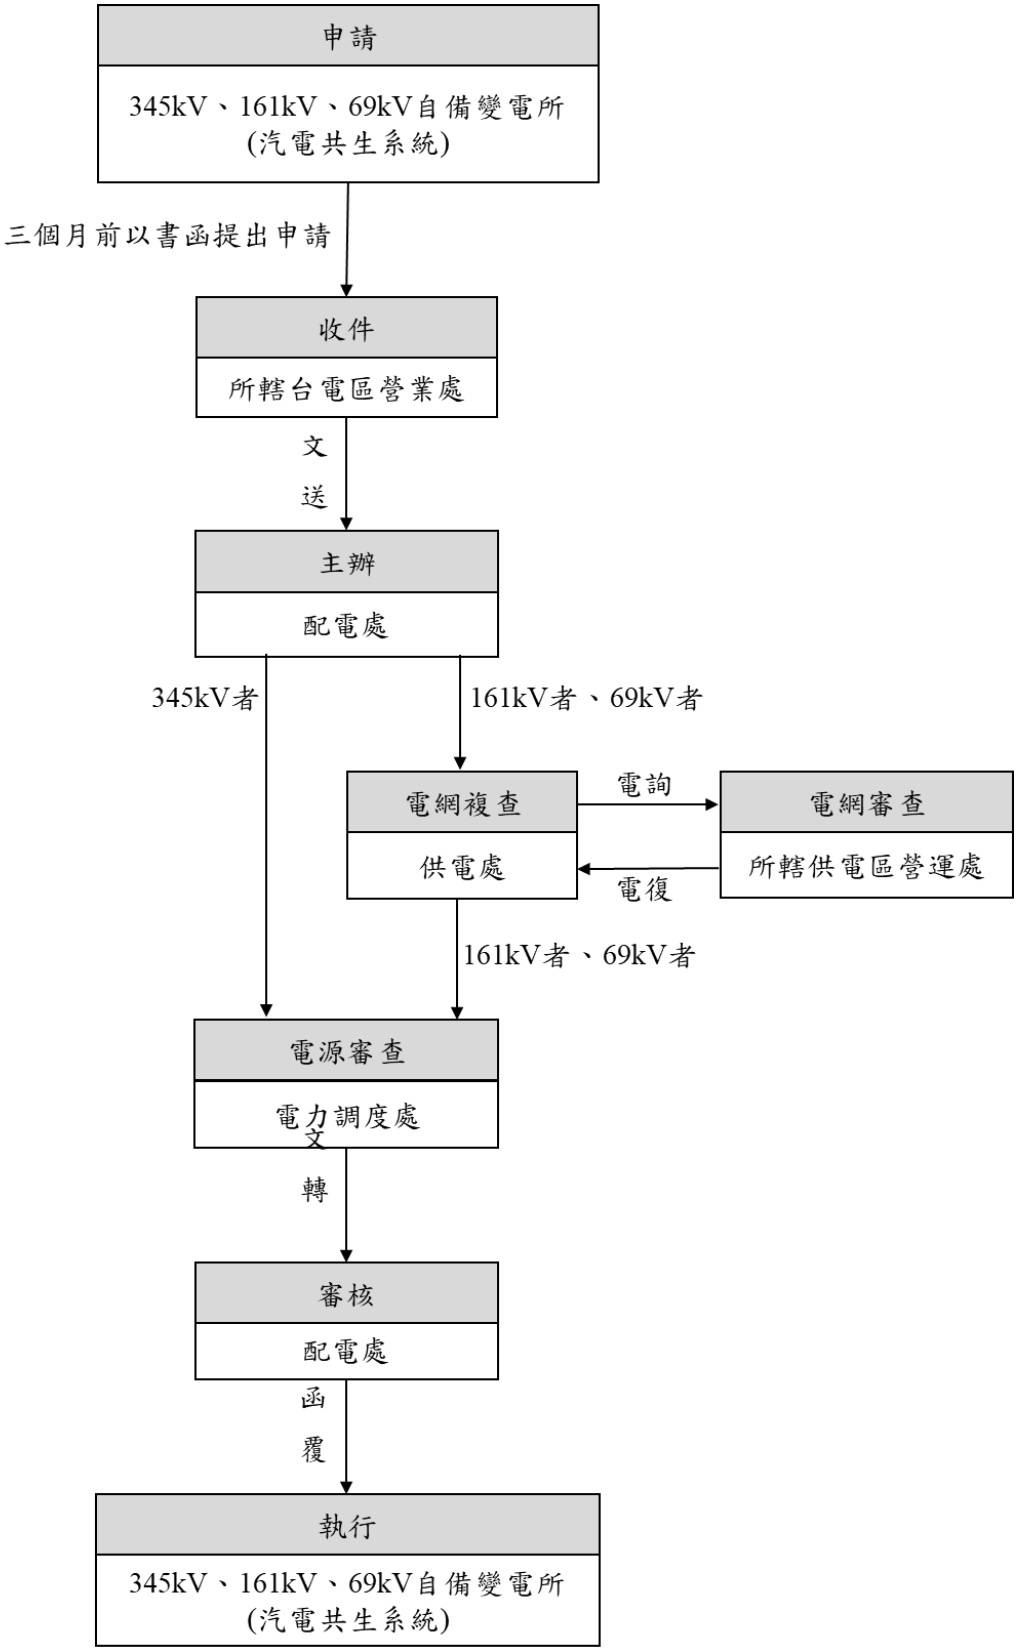


**圖四、申請「使用汽電共生備用電力」作業流程圖**

C. 斷路器及空斷(隔離)開關啟斷後，應在工作物靠近電源之一端(無電部份)掛裝接地線(或投入接地開關)；掛裝接地線時，應注意接地線之掛接點，務必確實接觸導體。

D. 停電作業開始前，應將停電範圍內機電設備圍以藍帶，並懸掛「停電工作中」標誌標示，其鄰近設備有電部份圍以紅帶(或網)，並以標示牌書寫如「有電危險，請勿靠近」等警句，以示警戒。

**4.3.2 活線工作(礙子清掃)：**

(1) 適用範圍

自備變電所高壓端設備、用戶專線等施行活線礙子清掃時，依本規定辦理。

(2) 辦理程序

A. 「開關場高壓端設備」施行活線礙掃工作時，工作當天作業開始前，須將活掃設備名稱、作業時間等向台電調度員聯絡，獲同意後始可工作；工作完畢後即向台電調度員報告。

B. 「用戶專線」活線礙掃時，須提出「活線礙子清掃要求書」；其辦理方式比照「停止要求書」。

(3) 活線工作注意事項

A. 台電調度員接到要求「用戶專線」活線礙掃工作時，如該線路復閉電驛使用中，應將兩端復閉電驛閉鎖，並於兩端線路斷路器控制開關把手上懸掛「活線工作卡」後，方可通知工作。台電調度員接到工作完畢報告後，即通知拆除控制開關上之「活線工作卡」及復用復閉電驛。

B. 用戶專線活線礙子清掃中跳脫斷聯，線路呈無電壓狀態時，台電調度員如無法確知該線路之跳脫是否與活線礙掃人員之安全有關，應俟值班負責人通知，確認該線路上活線礙掃人員無恙且已安全離開時，並獲該自備變電所同意後方可執行試送電。

C. 活線礙掃中遇天氣轉變(如打雷、下雨、颱風等)，或接獲台電調度員指令中止工作時，應即停止活線工作。

### 4.4 儲能系統之停電工作與活線工作申請程序

#### 4.4.1 停電工作

(1) 電力系統凡 11kV(含)以上等級之儲能設備、輸電級過載保護設備、電源線及開關場高壓端設備，暨資訊、通信、保護電驛等設備，因維護、改善、搶修、試驗及工程等事宜，必須預先停電後方可施工或無法配合調度者，依本程序辦理。

(2) 停電要求之提出：

A. 「儲能設備」須停電施工或無法配合調度，須於七日前填寫「停止要求書」一式三聯，經核可後施工日三天前將審核結果通知申請單位及相關調度中心或變電所，其作業流程如圖五。

B. 「電源線及開關場高壓端設備」停電施工或無法配合調度，須於七日前填寫「停止要求書」一式三聯，並依輸變電設備引接電壓等級向台電公司相關單位提出申請，其作業流程如圖六。

C. 遇設備發生異狀，無法依限提出「停止要求書」時，得以「傳真」方式，依上述作業流程處理。


D. 「停止要求書」若不足構成停電條件或填寫內容不符規定，得退回原申請單位。

E. 如屬計劃性之檢修工作，未依照規定辦理停電要求而臨時提出要求停電者，台電公司得拒絕辦理。


F. 已提出或已獲准之停止要求書於施行前，因故無法如期施行或工作內容(指相關部份)需要修改時，可用電話向所轄台電審核單位申請更改，如獲同意則不必另提停止要求書。

G. 如某一項工作需要連續數日，日夜停電方可完成並經核准者，於每日開始繼續工作前，仍應聯絡台電調度員。

H. 正施行中的停電工作或無法配合調度，因故需延期完成時，應依電停電工作辦理規定辦理。

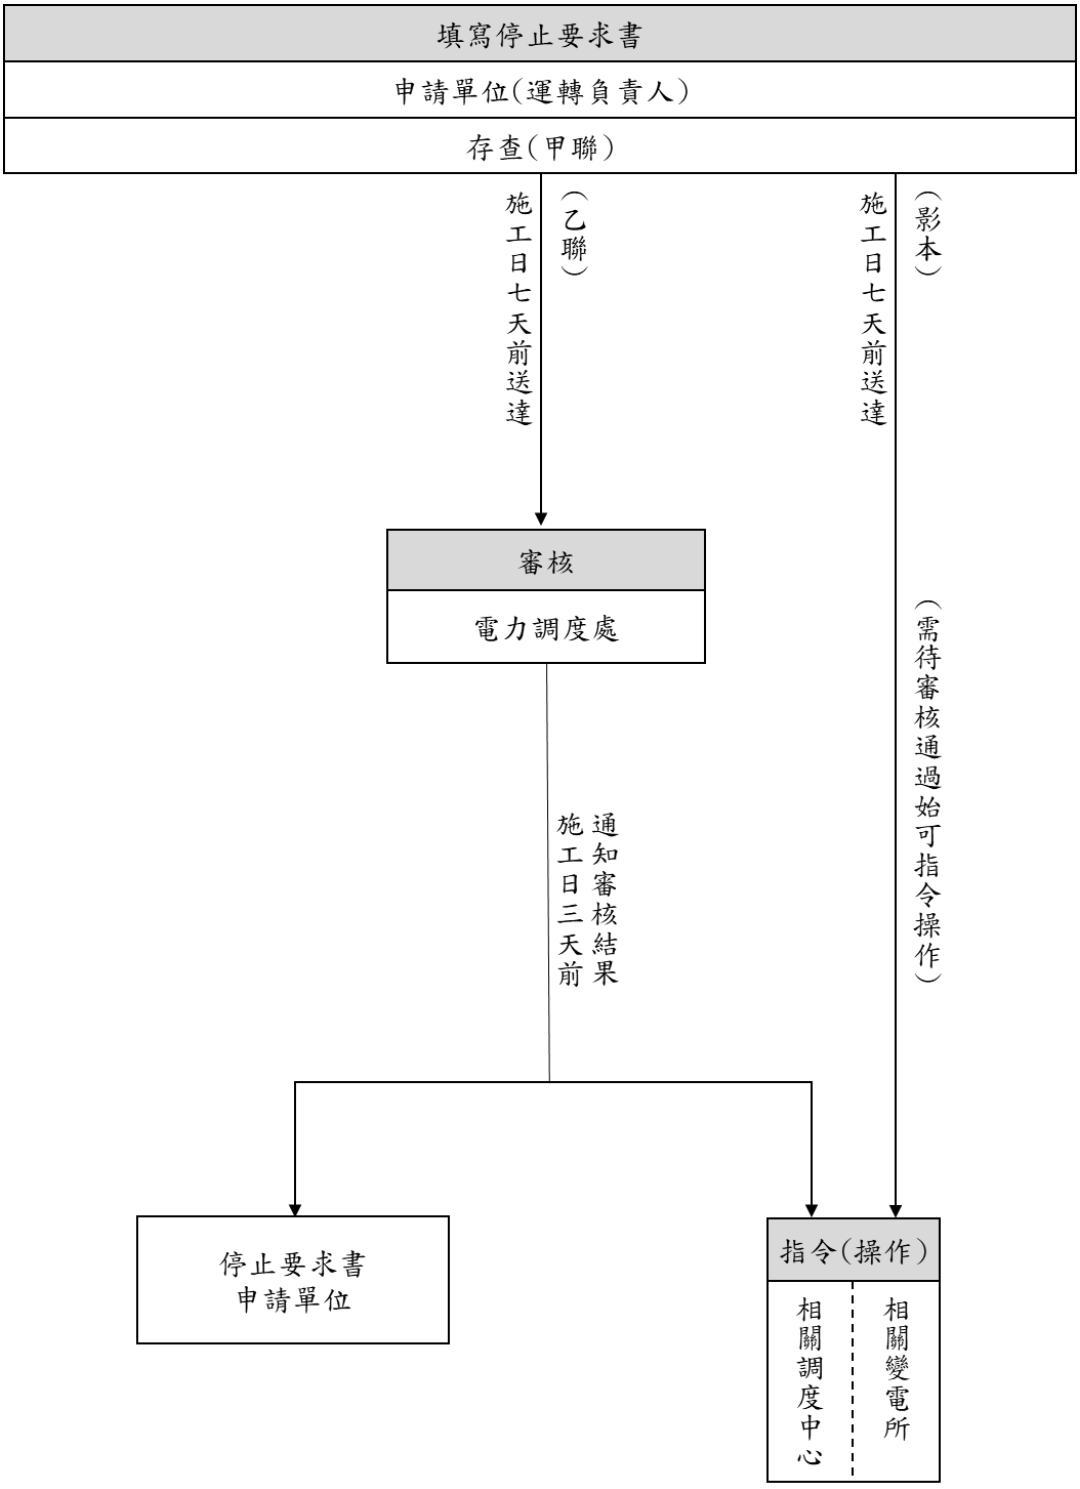


**圖五 儲能設備「停止要求書」作業流程圖**

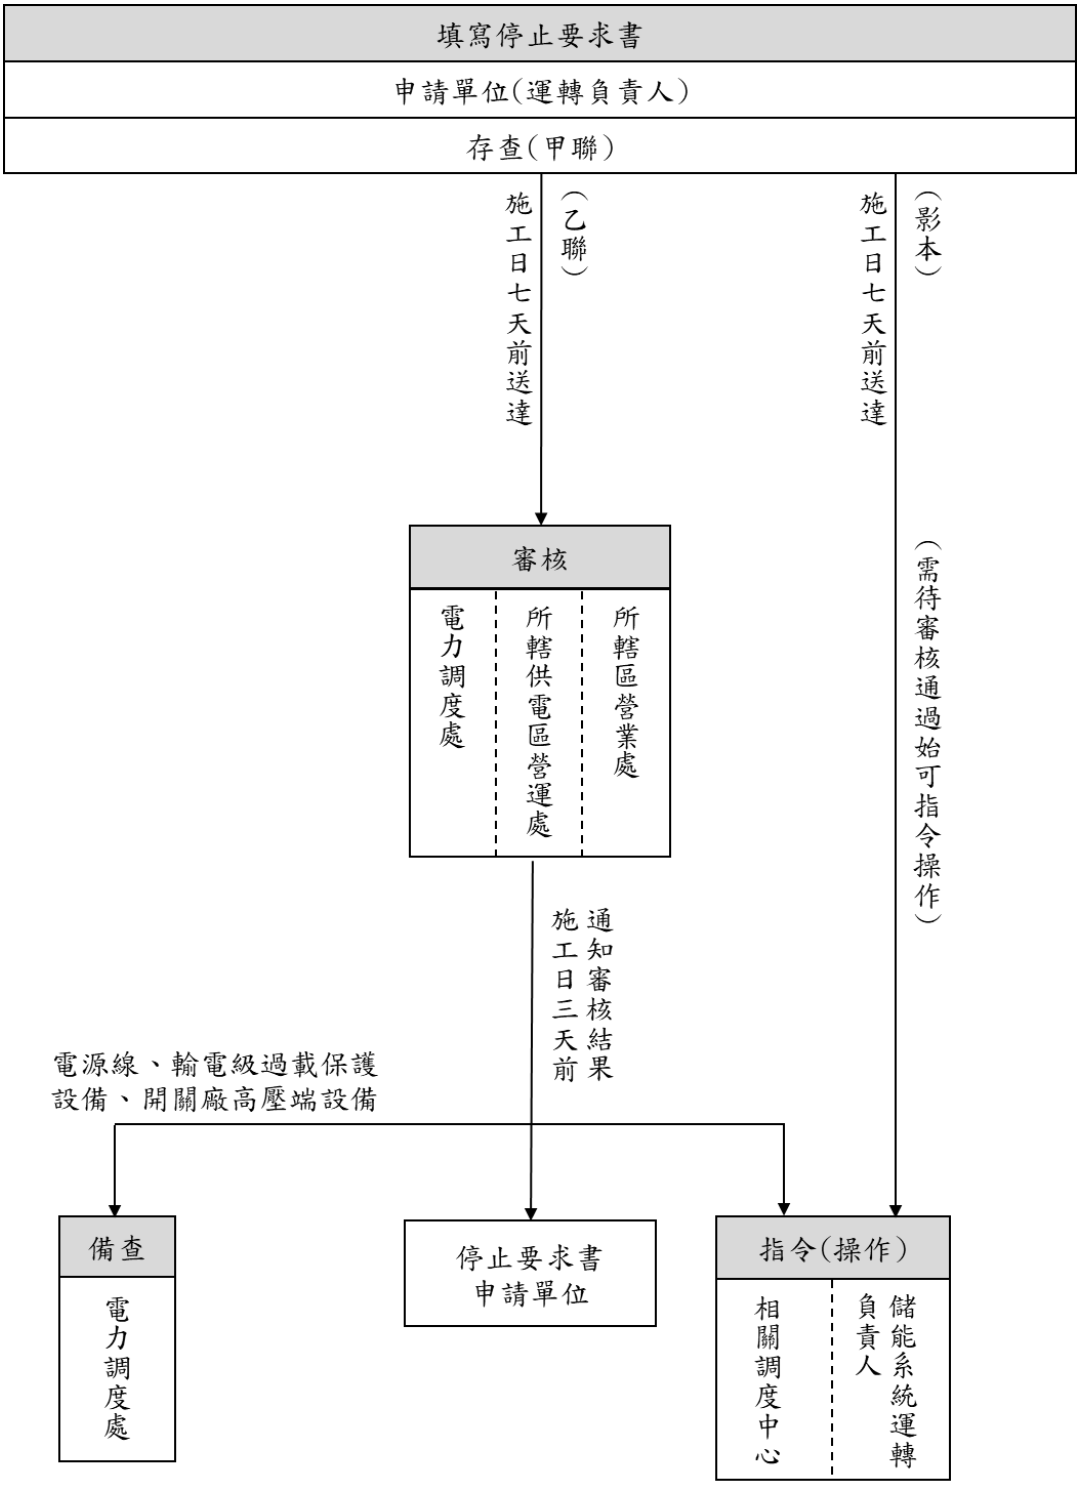


**圖六 電源線及開關場相關開關設備「停止要求書」作業流程圖**

(3) 活線工作

A. 電源線活線礙掃時，須提出「活線礙子清掃要求書」，其辦理方式比照「停止要求書」。

B. 開關場高壓設備施行活線礙掃工作時，不須提出「活線礙子清掃要求書」，工作當天作業開始前，須將活掃設備名稱、作業時間等向台電調度員聯絡，獲同意後始可工作。工作完畢後即向台電調度員報告。

C. 台電調度員接到要求電源線活線礙掃工作時，如該線路復閉電驛使用中，應先將兩端復閉電驛閉鎖，並於兩端線路斷路器控制開關把手上懸掛「活線工作卡」後，方可通知工作。台電調度員接到工作完畢報告後，立即通知拆除控制開關上之活線工作卡及復用復閉電驛。

D. 電源線活線礙子清掃中跳脫斷聯，線路呈無電壓狀態時，台電調度員因無法確知該線路之跳脫是否與活線礙掃人員之安全有關，應俟運轉負責人通知，確認該線路上活線礙掃人員無恙且已安全離開時，並獲運轉負責人同意後方可執行試送電。

E. 活線工作中遇天氣轉變(如打雷、下雨、颱風等)或接獲台電調度員指令中止工作時，應即停止活線工作。