AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

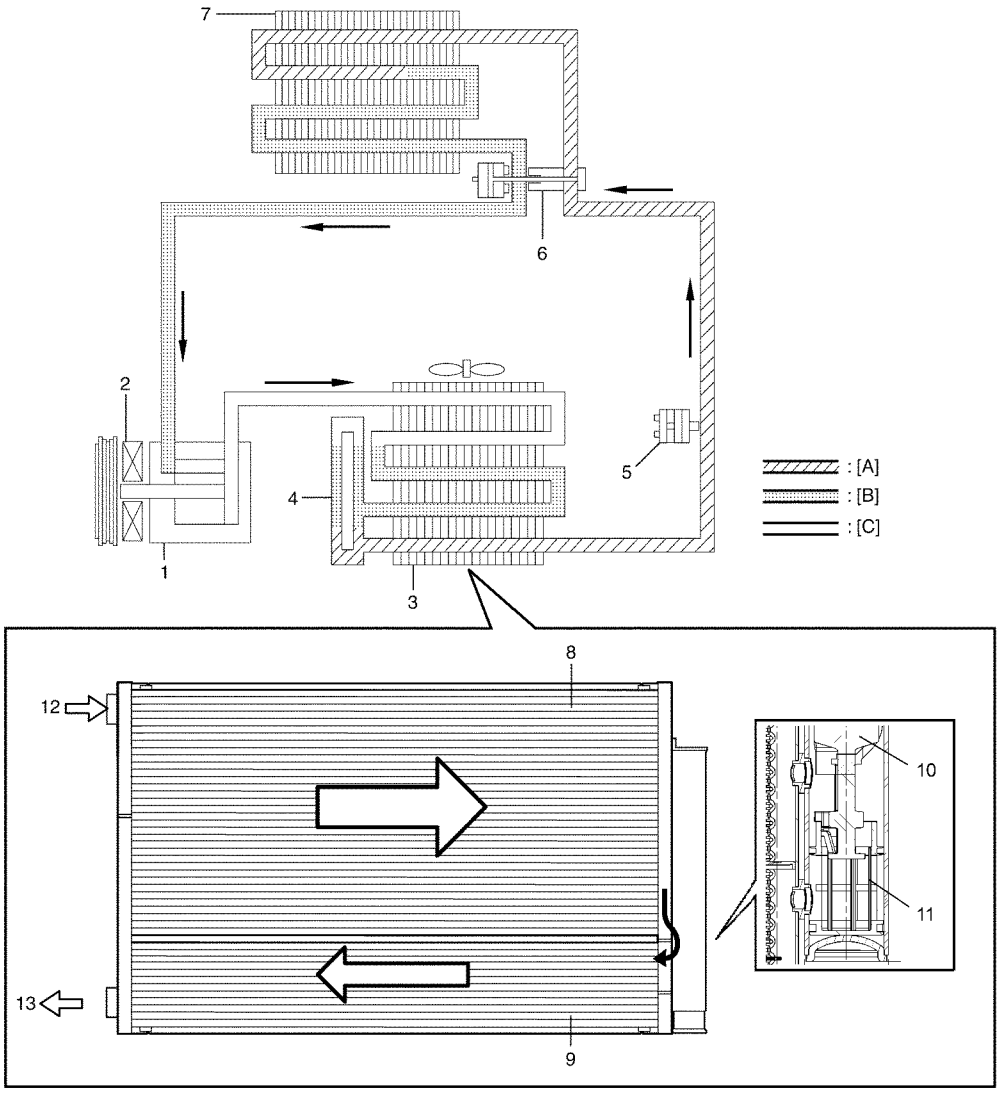

IDAA0A722003-01

[A]: Môi chất làm lạnh dạng lỏng	4. Bộ lọc hút ẩm	10. Bộ hút ẩm
[B]: Môi chất làm lạnh dạng hơi	5. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh	11. Bộ lọc
[C]: Hơi quá nhiệt	6. Van tiết lưu	12. Môi chất làm lạnh dạng hơi
1. Máy nén	7. Giàn lạnh	13. Môi chất làm lạnh dạng lỏng
2. Ly hợp từ	8. Bộ ngưng tụ	
3. Giàn nóng	9. Bộ quá lạnh	

Mô tả đai truyền động máy nén

AENK4L0B7201003

Đai truyền động máy nén là loại dây đai tự căng. Bộ phận này tự căng để duy trì độ căng của đai. Do đó, không cần sử dụng pu-li căng đai để điều chỉnh độ căng đai hoặc dụng cụ điều chỉnh khe hở giữa pu-li trục khuỷu và pu-li ly hợp từ. Khi tháo hoặc lắp dây đai tự căng, hãy sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tránh làm hư hỏng đai.

Mô tả hoạt động của hệ thống A/C

AENK4L0B7201004

Khi nhận được tín hiệu ON của công tắc A/C từ bộ điều khiển HVAC, ECM sẽ điều khiển rơ-le máy nén A/C và rơ-le quạt làm mát két nước (giàn nóng) như mô tả trong bảng dưới đây.
Tín hiệu ON của công tắc A/C được gửi từ bộ điều khiển HVAC đến BCM. Sau đó, tín hiệu này được truyền tới ECM khi hệ thống A/C yêu cầu tín hiệu thông qua CAN. Để biết về hệ thống giao tiếp CAN, tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).