



## ВНИМАНИЕ Прочтите руководство перед использованием.

- Пользователь должен обладать необходимыми профессиональными знаниями при монтаже и эксплуатации VTX; любое неправомерное использование может привести к опасным последствиям. Убедитесь, что вы умеете работать с радиооборудованием, или работайте под руководством специалиста. Внимательно прочтите это руководство перед использованием. Пользователь, игнорирующий следующие положения или нарушающий правила эксплуатации, берёт на себя ответственность за любые травмы и материальный ущерб.
- Во время работы VTX сильно нагревается: обеспечьте достаточный поток воздуха и хорошую вентиляцию; прикосновение может привести к ожогам. Убедитесь, что все кабели и разъёмы подключены правильно. Перед включением убедитесь, что антенна правильно установлена на ВЧ-выход VTX. Внутри VTX много прецизионных компонентов — не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте изделие самостоятельно. При неисправности VTX обратитесь за технической поддержкой к дилеру.
- Соблюдайте местные правила использования радиочастот: для работы на любительских (HAM) каналах и уровнях мощности требуется лицензия радиолюбителя, а о некоторых каналах необходимо уведомить местный радиорегулятор до начала использования. Соблюдайте все местные законы и правила, касающиеся дронов и радиосвязи. Категорически запрещено летать в бесполётных зонах — вблизи аэропортов, военных объектов и над толпами людей.

## Особенности

- Разработан для пилотов экстремальных дальностей; компактная и эффективная система активного охлаждения раскрывает весь потенциал VTX.
- Технология LOCK-ON: каналы передачи без дрожания и без помех от сканирования — для полётов нескольких пилотов одновременно.
- Заводская калибровка одинаковой мощности на всех каналах
- Малошумящая DC-DC схема питания для чистой картинки.

## Спецификация

КАНАЛЫ: 48 / 37 (США)

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ: PIT-25мВт-500мВт-1000мВт-MAX\*

ВХОД: DC 7-36 В (6S LiPo)

ВЫХОД: DC 5 В (макс. 500 мА)

ВИДЕОВХОД: CVBS PAL/NTSC

АУДИОВХОД: 6.5M MONO


РАЗЪЁМ АНТЕННЫ: MMCX 50 Ом

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ: Smart Audio

РАЗМЕР: В 40 мм × Ш 24 мм × Г 10.5 мм

ВЕС: 15 г (без кабеля)

\*Максимальный уровень мощности может достигать 2500 мВт (34 дБм) и более в зависимости от возможностей отвода тепла в конкретных условиях.

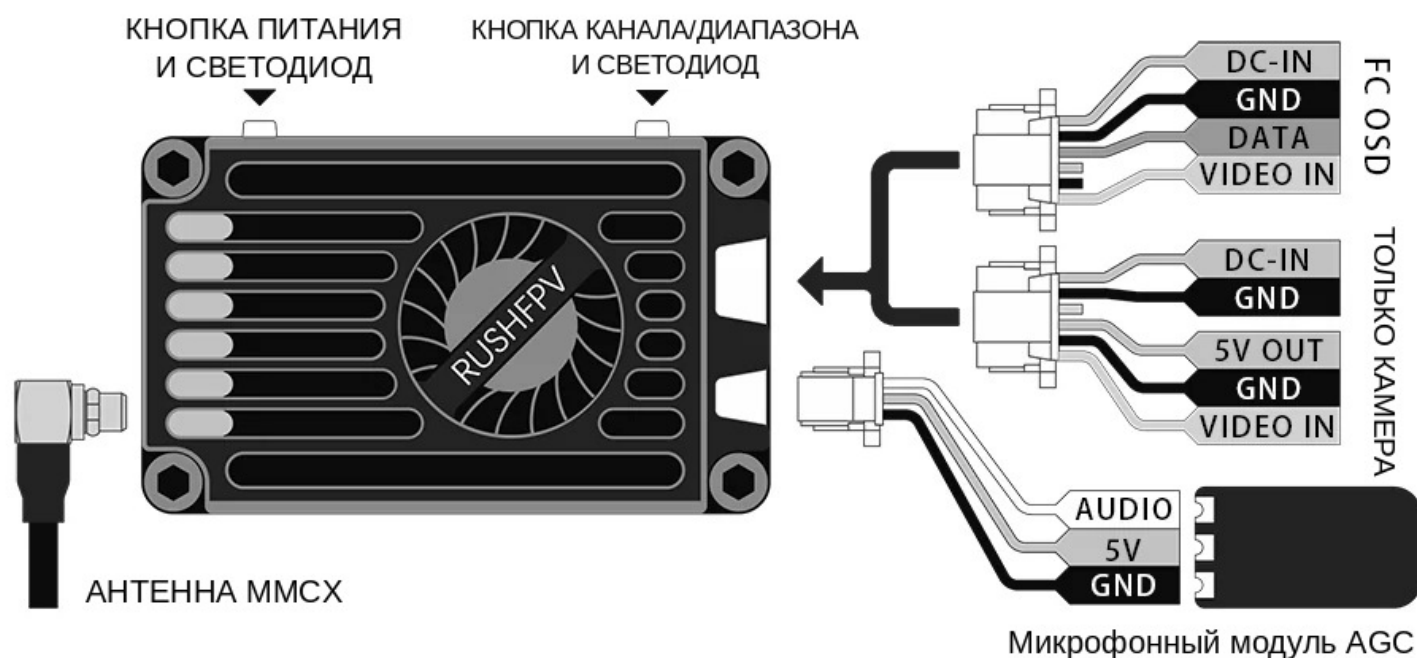

Нажмите **КНОПКУ КАНАЛА/ДИАПАЗОНА** — выбор канала, нажмите и удерживайте — выбор диапазона.

Нажмите **КНОПКУ ПИТАНИЯ** — выбор мощности, нажмите и удерживайте — вкл./выкл. режима pit mode.

- ВЧ-усилитель очень чувствителен к КСВ при большой выходной мощности. Антенна должна быть установлена до включения VTX, иначе усилитель VTX сгорит.
- Повреждённая антенна и коаксиальный кабель также могут привести к выходу усилителя из строя.
- Если Smart Audio не подключен, VTX при каждом запуске будет оставаться на минимальном уровне мощности.
- Не перекрывайте воздушный канал высокоэффективного вентилятора охлаждения; используйте VTX в раме с циркуляцией воздуха.
- Выход 5 В предназначен только для камеры: не подключайте его ко входу питания и аккумулятору — это приведёт к повреждению VTX!